

Βασικός εξοπλισμός Ψεκαστικού: OLIVO 1500lit

- ❖ Στιβαρή κατασκευή από ενισχυμένο σασί - πλαίσιο .
- ❖ Δεξαμενή (Βυτίο) από PVC Ιταλίας 1500 lit και επιπλέον δεξαμενή 100lit για εσωτερικό πλύσιμο του Νεφελοψεκαστήρα και παγούρι 15lit με νερό για τον ψεκαστή.
- ❖ Ηλεκτρικό χειριστήριο και ηλεκτροβάνες.
- ❖ Αντλία υψηλής πίεσης Comet APS145(Η αντλία μεταλλάσσεται ανάλογα με τις προτιμήσεις του αγοραστή) .
- ❖ Ειδική κατασκευή φτερωτής αέρα διαμέτρου Φ900 X 10 φτερά
- ❖ Στεφάνη διανομής ψεκαστικού υγρού από INOX με 14μπεκ.
- ❖ Άξονας μετάδοσης κίνησης.
- ❖ Σύστημα προστασίας CE


Τεχνικά χαρακτηριστικά Ψεκαστικού:

- ❖ Σασμάν 2 ταχυτήτων Comer
- ❖ Ειδικά μπέκ με αντισταγωνική προστασία.
- ❖ Ειδικά πτερύγια ρύθμισης της ροής του αέρα της τουρμπίνας.
- ❖ Ένδειξη χωρητικότητας του βυτίου στο εμπρός και στο πίσω μέρος του ψεκαστικού.
- ❖ Πτερύγια φτερωτής με μεγάλη γωνία για ισχυρότερη ροή αέρα.
- ❖ Πλαστικό προστατευτικό της τουρμπίνας για σωστή κατεύθυνση της ροής του αέρα και προστασία του χειριστή.
- ❖ Τρεις διαφορετικές επιλογές ρύθμισης των τροχών του ψεκαστικού ανάλογα με το επιθυμητό ύψος μηχανήματος.
- ❖ Δυο αναδευτήρες μέσα στο βυτίο , για την καλύτερη αποτελεσματική ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Ψεκαστικού:

- ❖ Μείωση της απορροής.
- ❖ Νέο Ηλεκτροστατικό Σύστημα ιονισμού των σταγόνων του ψεκαστικού συστήματος.
- ❖ Μείωση εξοικονόμηση με ηλεκτροστατικό ψεκασμό.
- ❖ Προστασία του περιβάλλοντος.
- ❖ Ομοιομορφία μεταφοράς της δέσμης ψεκασμού.
- ❖ Βελτίωση προσκόλλησης των σταγόνων στις φυτικές επιφάνειες.
- ❖ Καλύτερη αξιοποίηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο **συρόμενος** μηχανοκίνητος **ψεκαστήρας** με τουρμπίνα τύπου: 600lit -1000- 1500 - 2000 lit &3000 lit .Σύρεται από γεωργικό ελκυστήρα και χρησιμοποιείται ως ζιζανιοκτόνος και εντομοκτόνος μηχανισμός ψεκασμού σε διάφορες καλλιέργειες, δένδροφυτείες, αμπέλια κτλ. Η ταχύτητα ψεκασμού ρυθμίζεται από τον χειριστή του ελκυστήρα ανάλογα με τις συνθήκες ψεκασμού.

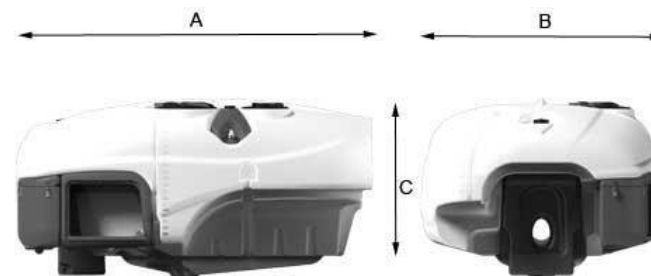

Σειρά	Χωρητικότητα	A	B	C
OLIVO PE	1000lit	2090	803	1120
OLIVO PE	1500lit	2370	973	1360
OLIVO PE	2000lit	2575	975	1630
OLIVO PE	3000lit	2745	1130	1850
OLIVO PE	4000lit	3190	1180	1870

Τα Ψεκαστικά **AGROMAG** συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί φυτοπροστασίας, και τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου (πιστοποίηση T Cert). Κατόπιν παραγγελίας διαθέτουμε ψεκαστήρες σχεδιασμένους και κατασκευασμένους εξολοκλήρου στην εταιρία μας σε διάφορα μεγέθη και τύπους προσαρμόζοντας τα ανάλογα βάση των αναγκών του κάθε πελάτη μας

Γεωργικά Μηχανήματα
AGROMAG

ΤΗΛ. : 2332042550 – 6984138521 - 6993045118
EMAIL : agromag.nao@gmail.com - www.agromag.gr



Γεωργικά Μηχανήματα
AGROMAG
Κατασκευή & Επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων
2332042550- 6993045118 Μονοσπίτων 48- Σ.Σ. Νάουσας

ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ SP OLIVO

1500lit



Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες **2006/42/EC** βάσει των προτύπων **EN4254-1:2013 EN4254-6:2015**