

Τα Ψεκαστικά AGROMAG συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί φυτοπροστασίας, και τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου (πιστοποίηση T Cert). Κατόπιν παραγγελίας διαθέτουμε ψεκαστήρες σχεδιασμένους και κατασκευασμένους εξολοκλήρου στην εταιρία μας σε διάφορα μεγέθη και τύπους προσαρμόζοντας τα ανάλογα βάση των αναγκών του κάθε πελάτη μας.

ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ SP OLIVO

2000lit



ΤΗΛ. : 2332042550 – 6984138521 - 6993045118
EMAIL : agromag.nao@gmail.com - www.agromag.gr



Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/42/EC βάσει των προτύπων EN4254-1:2013 EN4254-6:2015

Βασικός εξοπλισμός Ψεκαστικού:

- ❖ Στιβαρή κατασκευή του σασί από γαλβανισμένο σίδηρο.
- ❖ Βαρέλι OLIVO ΙΤΑΛΙΚΟ από PVC 2000 lit και επιπλέον βυτίο 100lit για εσωτερικό πλύσιμο του Νεφελοψεκαστήρα και βυτίο 15lit με νερό για τον ψεκαστή.
- ❖ Τρίοδη βάνα για αυτόματο πλύσιμο στης μηχανής.
- ❖ Αντλία υψηλής πίεσης Comet APS 145 - Comet APS 121
- ❖ Ειδική κατασκευή φτερωτής αέρα διαμέτρου 90cm ρυθμιζόμενη 5 ταχυτήτων 10 φτερών Ιταλική με Γκρούπ GB 1:3 – 1:4 Ιταλίας
- ❖ Στεφάνη διανομής ψεκαστικού υγρού με 14μπεκ
- ❖ Άξονας μετάδοσης κίνησης ενισχυμένος Ιταλικός ανοίγοκλεινόμενος και ρυθμιζόμενος .
- ❖ Αυτόματο χειριστήριο (χειρισμός από το τρακτέρ)
- ❖ Ρυθμιζόμενη κοτσαδούρα ανοίγοκλεινόμενη .
- ❖ Σύστημα προστασίας CE


Τεχνικά χαρακτηριστικά Ψεκαστικού:

- ❖ Σασμάν 2 ταχυτήτων Comer
- ❖ Ειδικά μπέκ 1.2 & 1.5 διπλά μπρούτζινα Ιταλικά με αντισταγωνική προστασία.
- ❖ Ειδικά πτερύγια ρύθμισης της ροής του αέρα της τουρμπίνας.
- ❖ Ένδειξη χωρητικότητας του βυτίου στο εμπρός και στο πίσω μέρος του ψεκαστικού.
- ❖ Πτερύγια φτερωτής με μεγάλη γωνία για ισχυρότερη ροή αέρα.
- ❖ Πλαστικό προστατευτικό της τουρμπίνας για σωστή κατεύθυνση της ροής του αέρα και προστασία του χειριστή.
- ❖ Τρεις διαφορετικές επιλογές ρύθμισης των τροχών του ψεκαστικού ανάλογα με το επιθυμητό ύψος μηχανήματος.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Ψεκαστικού:

- ❖ Μείωση της απορροής.
- ❖ Προστασία του περιβάλλοντος.
- ❖ Ομοιομορφία μεταφοράς της δέσμης ψεκασμού.
- ❖ Βελτίωση προσκόλλησης των σταγόνων στις φυτικές επιφάνειες.
- ❖ Καλύτερη αξιοποίηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο **συρόμενος** μηχανοκίνητος **ψεκαστήρας** με τουρμπίνα τύπου: 600lit -1000- 1500 - 2000 lit &3000 lit .Σύρεται από γεωργικό ελκυστήρα και χρησιμοποιείται ως ζιζανιοκτόνος και εντομοκτόνος μηχανισμός ψεκασμού σε διάφορες καλλιέργειες, δενδροφυτείες, αμπέλια κτλ. Η ταχύτητα ψεκασμού ρυθμίζεται από τον χειριστή του ελκυστήρα ανάλογα με τις συνθήκες ψεκασμού.

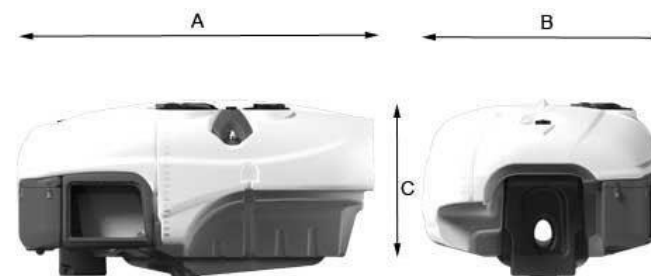

| Σειρά | Χωρητικότητα | A | B | C |
|----------|--------------|------|------|------|
| OLIVO PE | 1000lit | 2090 | 803 | 1120 |
| OLIVO PE | 1500lit | 2370 | 973 | 1360 |
| OLIVO PE | 2000lit | 2575 | 975 | 1630 |
| OLIVO PE | 3000lit | 2745 | 1130 | 1850 |
| OLIVO PE | 4000lit | 3190 | 1180 | 1870 |