

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ INVERTER



Ηλιακός σταθμός Smart Sol για έλεγχο ηλιακών εγκαταστάσεων βεβιασμένης κυκλοφορίας με κυκλοφορητή Grundfos Solar UPM3 15-75.

Κυκλοφορητής High-Efficiency μεταβλητής ταχύτητας με κινητήρα ECM, ελεγχόμενη με PWM σήμα.


Ο κυκλοφορητής μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους:

- A) λειτουργία με σήμα PWM (digital pulse-width modulation Signal) για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
- B) λειτουργία χωρίς σήμα PWM, σαν απλός κυκλοφορητής

Στο μονωτικό κάλυμμα του ηλιακού σταθμού Smart Sol υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για εύκολη τοποθέτηση των ψηφιακών διαφορικών ελεγκτών Smart Sol ή οποιουδήποτε διαφορικού ελεγκτή της αγοράς.

Διαστάσεις: 440 x 280 x 150 mm

ΤΙΜΗ : 265 €

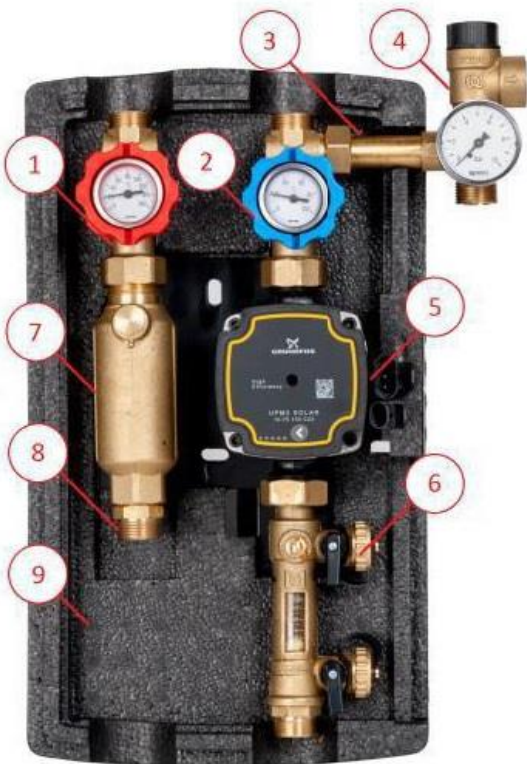

Ο ηλιακός σταθμός περιλαμβάνει:

1. Σφαιρική βάνα με ενσωματωμένο θερμόμετρο (HIGH PARAMETER)
2. Σφαιρική βάνα με ενσωματωμένο θερμόμετρο (LOW PARAMETER)
3. Μανόμετρο με έξοδο δοχείου διαστολής
4. Βαλβίδα ασφαλείας 6 BAR
5. Ηλεκτρονικό κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 SOLAR 15-75
6. Ροόμετρο (2 έως 12 λίτρα/λεπτό) και βαλβίδες πλήρωσης - εκκένωσης της εγκατάστασης
7. Απαερωτή με χειροκίνητο εξαεριστικό
8. Σύνδεση (¼" x ¾" Εξωτερικό σπείρωμα)
9. Μόνωση

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση