# ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

Από το 1950 , που ιδρύθηκε η εταιρεία BRAGLIA , κατάφερε να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως στους αυλούς ψεκασμού . Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα και τα προιόντα της καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογών. Κύρια χαρακτηριστικά , ο εργονομικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός , τα χαμηλό βάρος , η υψηλή νεφοποιήση και η οικονομία που παρέχει στον χρήστη. Δυνατότητα επιλογής μεγάλης γκάμας ακροφύσιων ( ALBUZ Γαλλίας) ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας. Διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών σε όλα τα μοντέλα.

## ΑΥΛΟΣ TURBO 400

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ (cm) | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΒΑΡΟΣ (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11726-901-162 | 40 | M15x1 – Ø 1,5 | 70 | 50 | 620 |

Ο No 1 ΑΥΛΟΣ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

BEST PRICE

- G 1/2M
- ΥΨΗΛΗ ΝΕΦΟΠΟΙΗΣΗ 3500 ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ/INCH²

## ΑΥΛΟΣ TURBO 400 METAL

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ (cm) | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΒΑΡΟΣ (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11726-901-4 | 40 | M15x1 – Ø 1,5 | 70 | 50 | 840 |

- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΑΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ G 1/2M
- ΥΨΗΛΗ ΝΕΦΟΠΟΙΗΣΗ 3500 ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ/INCH²

## ΑΥΛΟΣ TURBO LUX NEHRO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ (cm) | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΒΑΡΟΣ (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11746-901-46R | 40 | AMT ALBUZ D15 – Ø1.5 | 70 | 50 | 750 |

- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΑΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ G 1/2M
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ
- ΥΨΗΛΗ ΝΕΦΟΠΟΙΗΣΗ 3500 ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ/INCH²

MADE IN ITALY

## ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

| Α/Α | | | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | | **PVC 30cm ΠΑΤΗΤΟΣ**<br>• AMT ALBUZ D15 – Ø1.5<br>• 320 GR – 30 BAR<br>• G 1/2M | 11727-904-1 |
| 2 | | **PVC 30cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ**<br>• AMT ALBUZ D15 – Ø1.5<br>• 325 GR – 30 BAR<br>• G 1/2M | 11731-904-3 |
| 3 | | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 30cm ΠΑΤΗΤΟΣ**<br>• AMT ALBUZ D7-Ø 1.5<br>• 580 GR – 40 BAR<br>• G 1/2M | 11710-901-74 |
| 4 | | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 60cm ΠΑΤΗΤΟΣ**<br>• AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5<br>• 750 GR – 40 BAR<br>• G 1/2M | 1176-901-80 |
| 5 | | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 100cm ΠΑΤΗΤΟΣ**<br>• AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5<br>• 1000 GR – 40 BAR<br>• G 1/2M | 11717-901-160 |
| 6 | | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 30cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ**<br>• AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5<br>• 400 GR – 40 BAR<br>• G 1/2M | 1179-901-42 |
| 7 | | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 60cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ**<br>• AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5<br>• 570 GR – 40 BAR<br>• G 1/2M | 1175-901-48 |
| 8 | | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 100cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ**<br>• AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5<br>• 700 GR – 40 BAR<br>• G 1/2M | 1178-901-54 |
| 9 |  | **SPOT 300 30cm**<br>• AMT ALBUZ D15 – Ø1.5<br>• 660 GR – 40 BAR<br>• G 1/2M | 11735-901-16 |
| 10 | | **ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 42cm**<br>• M15x1 – Ø 2.3<br>• 1300 GR – 60 BAR - 60° C<br>• G 1/2M | 1177-901-34 |
| 11 | | **ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 60cm**<br>• M15x1 – Ø 2.3<br>• 1500 GR – 60 BAR - 60° C<br>• G 1/2M | 1177-901-103 |
| 12 | | **ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO" 30cm**<br>• M15x1 – Ø 2.3<br>• 1000 GR – 60 BAR - 60° C<br>• G 1/2M | 11721-1303-21 |
| 13 | | **ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO" 67cm**<br>• M15x1 – Ø 2.3<br>• 1600 GR – 60 BAR - 60° C<br>• G 1/2M | 1177-901-10 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

| Α/Α | | | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | | **ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE" 70cm**<br>• M15x1 – Ø 4.5 • G 1/2M<br>• 1600 GR –110Lt/Min (MAX) - 60 BAR<br>ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ (MAX) 19.5Mt | 11713-901-151 |
| 2 | | **ΠΛΥΣΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 72cm**<br>• M15x1 – Ø 1.5 • G 1/2M<br>• 1600 GR – 250 BAR<br>• 30Lt/Min (MAX) - 100° C | 11722-901-161 |
| 3 | | **ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 79cm**<br>• M15x1 – Ø 4.5 • G 1/2M<br>• 1200 GR - 250 BAR<br>50Lt/Min (MAX) | 11737-901-20 |
| 4 | | **ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ 25cm**<br>• 250 GR – 20 BAR<br>• Ø 1.2 • G 1/2M | 1174-802-14C |
| 5 | | **ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ 50cm**<br>• 270 GR – 20 BAR<br>• Ø 1.2 • G 1/2M | 1174-802-14D |
| 6 | | **ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ 75cm**<br>• 290 GR – 20 BAR<br>• Ø 1.2 • G 1/2M | 1174-802-14M |
| 7 | | **ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ 100cm**<br>• 300 GR – 20 BAR<br>• Ø 1.2 • G 1/2M | 1174-802-14L |
| 8 | | **SCARABEO ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 98cm**<br>• 500 GR – 20 BAR • G 1/2M<br>  | 1173-901-8 |
| 9 | | **ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ – ΠΛΑΤΗΣ 60cm**<br>• 120 GR – 5 BAR<br>• G 1/2M • Ø 8 | 1172-901-2<br>109200 |
| 10 | | **ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 75 cm**<br>• 550 GR – 10 BAR<br>• G 1/2M | 11730-1903-10 |

MADE IN ITALY

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΩΝ TURBO

### ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΩΝ TURBO 400 - TURBO 400 METAL

**ΟΜΠΡΕΛΛΑ**

ALBUZ

(M15X1)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | 16768-1802-49 | Ø 1,0 |
| 2 | 16768-1802-50 | Ø 1,2 |
| 3 | 16768-1802-51 | Ø 1,5 |
| 4 | 16768-1802-52 | Ø 1,8 |
| 5 | 16768-1802-53 | Ø 2,0 |
| 6 | 16768-1802-54 | Ø 2,3 |
| 7 | 16768-1802-16 | Ø 2,5 |
| 8 | 16768-1802-17 | Ø 3,0 |
| 9 | 16768-1802-18 | Ø 3,5 |

**ΣΚΟΥΠΑ**

ALBUZ

(M15X1)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|
| 10 | 16768-1801-4 | Ø 1,0 |
| 11 | 16768-1801-5 | Ø 1,2 |
| 12 | 16768-1801-6 | Ø 1,5 |
| 13 | 16768-1801-7 | Ø 1,8 |
| 14 | 16768-1801-9 | Ø 2,5 |

### ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΟΥ TURBO LUX NEHRO (D15mm)

AMT

ALBUZ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|
| 15 | 16761-1802-44 | Ø 0,8 |
| 16 | 16761-1802-45 | Ø 1,0 |
| 17 | 16761-1802-46 | Ø 1,2 |
| 18 | 16761-1802-47 | Ø 1,5 |
| 19 | 16761-1802-48 | Ø 1,8 |
| 20 | 16761-1802-55 | Ø 2,0 |
| 21 | 16761-1802-68 | Ø 2,3 |

### ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΥΛΩΝ TURBO WIKA

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΙΕΣΗ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 16746-1005-1 | D 40 – G1/8M | 0-80 BAR | 60gr |

MADE IN GERMANY QUALITY

### ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 23 | 16746-1702-42 | G1/8F |

## ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΛΟΥ TURBO 400

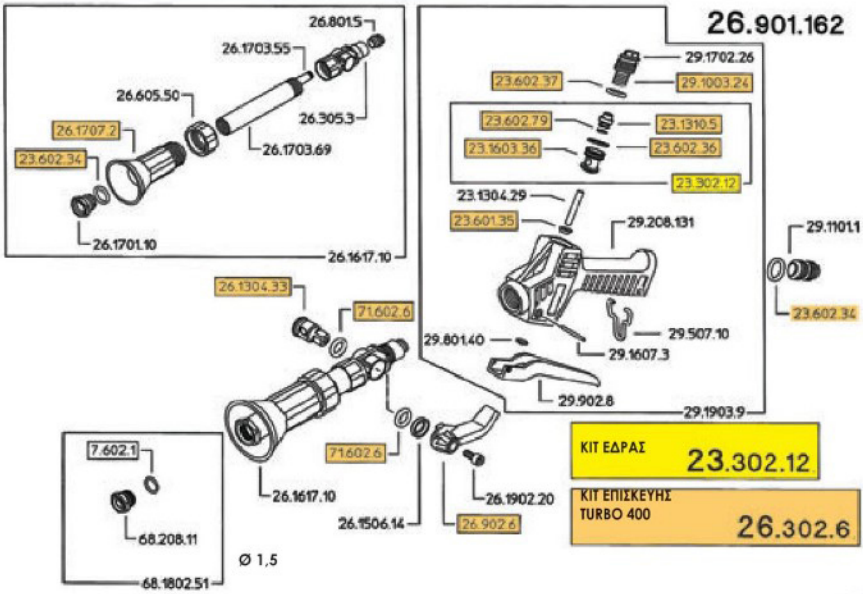




ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (L) TURBO 400

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 16723-302-12 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (L) TURBO 400 BRAGLIA |

## ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (XL) TURBO 400

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 16726-302-6 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (XL) TURBO 400 BRAGLIA |

## ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ TURBO LUX NEHRO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 16746-302-65 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ TURBO LUX NEHRO BRAGLIA |

## ΠΑΞΙΜΑΔΙ "BAYONET" TURBO LUX NEHRO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 16746-618-44 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ "BAYONET" TURBO LUX NEHRO BRAGLIA |

## ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1677-302-1 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE" BRAGLIA |

## ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 1677-302-4 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO" BRAGLIA |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΛΩΝ Braglia MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

## ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 1674-802-14 | 160gr-20bar (IN G1/2M-OUT Ø12x19M) |

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1671-205-1 | 25cm - G Ø12x19 (M-F) |
| 3 | 1671-205-2 | 50cm - G Ø12x19 (M-F) |
| 4 | 1671-205-3 | 75cm - G Ø12x19 (M-F) |
| 5 | 1671-205-4 | 100cm - G Ø12x19 (M-F) |

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 1671-205-11<br>109189TXL | 1,25mt-2,50mt - 130gr G Ø12x19 (M-F) |

7 8

## ΦΙΛΤΡΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΥΛΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 109G197C | ΦΙΛΤΡΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΥΛΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ (Ø12-L75mm) |
| 8 | 1671-203-1 | ΦΙΛΤΡΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ (Ø12-L87mm) |

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΛΩΝ «KETER»

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 1679-1305-8 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΛΩΝ «KETER» (ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ D7 ALBUZ) Ø12x19F |

10 11  12 

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΛΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 1679-1701-5 | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΛΩΝ Ø12x19M/CH25 M25x1,5 |
| 11 | 1679-601-29 | ΦΛΑΝΤΖΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ALBUZ D7 ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ KETER Ø10,75x6,5x2mm |
| 12 | 1675-601-28 | ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΛΩΝ KETER Ø23,35x10,5x3mm |

## ΚΕΦΑΛΗ ΑΥΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 1675-202-1<br>109933/4 | ΚΕΦΑΛΗ ΑΥΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) Ø12x19F |

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ INOX ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΥΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 109933/10 | Ø1,0 |
| 15 | 109933/12 | Ø1,2 |
| 16 | 109933/15 | Ø1,5 |
| 17 | 109933/18 | Ø1,8 |
| 18 | 109933/20 | Ø2,0 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

1 2

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 1671-201-1 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ Ø12x19(M-F) (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ) |
| 2 | 1679-602-11 | OR ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ Ø11,1x1,78mm(NBR) |

3 4

## ΜΠΕΚ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167211-611-2 | ΜΠΕΚ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑΡΑ INOX D15-Ø1,2 ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ (Ø12x19F) |
| 4 | 1671-1601-1 | ΔΙΠΛΟ ΜΠΕΚ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑΡΕΣ INOX D15-Ø1,2 ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ (Ø12x19F) |

## ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΜΠΕΚ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 16730-1305-9 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ (10x36cm) ΥΨΟΣ 17cm |

## ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΥΛΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 16730-1615-14 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ (10x36cm) ΥΨΟΣ 17cm |

## ΜΠΕΚ ΑΥΛΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 16730-1805-5C | ΜΠΕΚ ΑΥΛΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ G1/4M |

8 10

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΛΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 16730-201-14 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ G1/4(F-F) ΑΥΛΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ |
| 9 | 16730-201-15 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ø12x19(F-F) ΑΥΛΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ |
| 10 | 16730-1805-5 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ «ΣΚΟΥΠΑ» ΡΟΜ ΑΥΛΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ |

11 12

## ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΥΛΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 1672-613-6 | Ø1,0 – L33mm |
| 12 | 167652-613-7 | Ø2,0 – L32mm |

## ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΥΛΩΝ P.V.C

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 16727-902-7 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΥΛΩΝ P.V.C |

## ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1679-601-14 | ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΥ (9,6x3,4x3,1 mm) |

## ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 1675-302-23 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΥ 30-60-100cm BRAGLIA |

## ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΗΤΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 16710-902-1 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΗΤΟΥ 30-60-100cm BRAGLIA |

## ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΗΤΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 16710-1003-3 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΗΤΟΥ 30-60-100cm BRAGLIA |

## ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ O-RING ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΗΤΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 16727-602-39 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ O-RING Ø10x15x6,6 mm ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΗΤΟΥ 30-60-100cm BRAGLIA |

## ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΗΤΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 1676-302-22 | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΗΤΟΥ 30-60-100cm BRAGLIA |

## ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ O-RING NBR ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 1677-602-1 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ O-RING Ø 11,91x2,62 mm NBR ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ M15x1 ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΠΕΚ M69 |


ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167162-604-5 | Ø6 -G1/2F |
| 2 | 167162-604-1 | Ø8 -G1/2F |
| 3 | 167162-604-2 | Ø10 -G1/2F |
| 4 | 167162-604-3 | Ø13 -G1/2F |




## ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 5 | 167162-604-15 | Ø8- CH24-G1/2F |
| 6 | 167162-604-14 | Ø10-CH24-G1/2F |
| 7 | 167162-604-10 | Ø10 (MAKPY L 40mm) CH24-G1/2F |
| 8 | 167162-604-17 | Ø13-CH24-G1/2F |
| 9 | 167162-604-9 | Ø19-CH30-G3/4F |

## ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 10 | 167163-604-26 | Ø8 - G1/2F |
| 11 | 167163-604-4 | Ø10 - G1/2F |
| 12 | 167163-604-6 | Ø13 - G1/2F |

## ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 13 | 167163-604-27 | Ø8 - CH24-G1/2F |
| 14 | 167163-604-12 | Ø10 - CH24-G1/2F |
| 15 | 167163-604-13 | Ø13 - CH24-G1/2F |

## ΦΛΑΝΤΖΑ (SEAL) ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 16 | 167162-601-6 | Ø18,5x12,5x2mm |
| 17 | 16723-602-34 | NBR **ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ Α/Α 9** (Ø15,88x2.62mm |

## ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 18 | 167162-1502-30 | Ø8-G1/4M |
| 19 | 167162-1502-31 | Ø10-G1/4M |
| 20 | 167162-1502-32 | Ø8-G3/8M |
| 21 | 167162-1502-33 | Ø10-G3/8M |

## ΜΑΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 22 | 16726-1502-45 | G1/2F-G1/2M |

## ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 23 | 167161-603-1 | Ø8 |
| 24 | 167161-603-2 | Ø10 |
| 25 | 167161-603-4 | Ø13 |
| 26 | 167161-603-5 | Ø16 |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

## ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167162-607-3 | Ø8 |
| 2 | 167162-607-4 | Ø10 |

## ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167162-606-10 | Ø10x19 ΕΞΑΓΩΝΟ CH24-G1/2F |
| 4 | 167162-606-11 | Ø10x21 ΕΞΑΓΩΝΟ CH24-G1/2F |
| 5 | 167162-606-12 | Ø13x24 ΕΞΑΓΩΝΟ CH24-G1/2F |
| 6 | 167162-606-7 | Ø19x32 ΕΞΑΓΩΝΟ CH30-G3/4F |

## ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 167165-1501-1 | 3 ΕΞΟΔΩΝ 20 BAR G1/4F |

## ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 167144-1501-9 | 40 BAR -G1/2M-G1/2M |
| 9 | 167146-1501-10 | 40 BAR -G3/8M-G3/8M |

## ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΜΕ ΛΑΒΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 167165-1501-6 | 40 BAR - G3/8M-G1/2M (ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) |
| 11 | 167165-1501-4 | 40 BAR - G3/8M-G1/2M (ΔΕΞΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) |
| 12 | 167165-1501-7 | 40 BAR - G1/2M-G1/2M (ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) |
| 13 | 167165-1501-5 | 40 BAR - G1/2M-G1/2M (ΔΕΞΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) |

## ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΜΕ ΛΑΒΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 167176-1501-11 | 40 BAR - G3/4M-G3/4F |

## ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 167162-608-2 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (3 x G1/2M) |
| 16 | 167162-608-1 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (1 x G1/2F-2 x G1/2M) |

## ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 17 | 167167-1702-1 | G1/4M |
| 18 | 167167-1702-5 | G3/8M |
| 19 | 167167-1702-11 | G1/2M |
| 20 | 167167-1702-21 | G3/4M |
| 21 | 167362-1702-10 | G1/2F |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΤΑΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΝΙΚΕΛ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167180-1702-27 | ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ø45) ΜΕ O-RING(FPM) G1" 1/4M-ΤΥΦΛΗ |
| 2 | 167180-1702-28 | ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ø45) ΜΕ O-RING(FPM) G1" 1/4M-G1/2F |
| 3 | 167180-1702-29 | ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ø45) ΜΕ O-RING(FPM) G1" 1/4M-G3/4F |
| 4 | 167180-1702-30 | ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ø45) ΜΕ O-RING(FPM) G1" 1/4M-G1F |
| 5 | 167180-1702-31 | ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ø45) ΜΕ O-RING(FPM) G1" 1/4M-G1/4F |
| 6 | 167180-1702-32 | ΤΑΠΑ ΝΙΚΕΛ (Ø28) ΜΕ O-RING(FPM) G3/4M-ΤΥΦΛΗ |

## ΜΑΣΤΟΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 167180-1101-3 | ΜΑΣΤΟΣ (PP) G1M-G3/4M |
| 8 | 167180-1101-4 | ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CH32 G3/4M-G3/4M |

## ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 167180-1101-5 | G3/4M-G1/2M |
| 10 | 167162-609-5 | G1/2M-G1/2M |
| 11 | 167162-609-7 | G3/8M-G1/2M |
| 12 | 167256-208-2 | G1/4M-G3/8M (L8-L23mm) |
| 13 | 16730-1509-5 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΕ O-RING(FPM) Ø12x19F-G1/2M |

## ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 167180-1509-3 | G3/4M-G1/2F |
| 15 | 167180-1509-4 | G1/2M-G1/4F |
| 16 | 167180-1509-19 | G3/4M-G1/4F |
| 17 | 16783-1504-22 | G1/4M-G1/4F |

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ UNIVERSAL

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 18 | 167709-1504-59 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ UNIVERSAL ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ G1/4F ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ G1/4M-G1/4F |

## ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 19 | 167180-201-16 | G1/4M-G1/4F |

# ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Braglia MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

## ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ M61

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 16761-610-110 | • ΤΥΠΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ<br>• ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ALBUZ" AMT D7-Ø1.2<br>• G1/4M-275gr-50bar |

## ΜΠΕΚ ΔΙΠΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ M62

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 16762-627-11 | • ΤΥΠΟΣ D15 (ANTIDRIP)<br>• ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ "ALBUZ" AMT D15 -Ø1,5/Ø1,2<br>• ΕΛΙΚΩΜΑ INOX D15 - x/Ø0<br>• ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ VITON<br>• G1/4M-350gr-50bar |

## ΜΠΕΚ ΤΡΙΠΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ) M84

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 16784-617-22B | • ΤΥΠΟΣ 2XD18/1XD15 (ANTIDRIP)<br>• ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΙΑ 2 KIT ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ALBUZ AMT D18 ΚΑΙ 1 KIT ATR ALBUZ D15<br>• ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ VITON<br>• G1/4M-310gr-30bar |

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΠΕΚ UNIVERSAL (M22x1,5)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 16775-812-1 | • ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΠΕΚ (ΤΥΠΟΥ M65) ΣΕ M62 |

BEST SELLER

## ΜΠΕΚ ΔΙΠΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ M65

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 16765-627-1 | • ΤΥΠΟΣ D18 (ANTIDRIP)<br>• ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ "ALBUZ" AMT D18-Ø1,5/Ø1,2<br>• ΕΛΙΚΩΜΑ INOX D17 Ø1,2-Ø0<br>• ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ VITON<br>• ΣΙΤΑ INOX D17 2xØ0,8<br>• G1/4M-250gr-50bar |

## ΜΠΕΚ ΓΩΝΙΑΚΟ OR M69

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 16769-610-102 | • ΤΥΠΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ<br>• ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ M15x1/ Ø1.2<br>• G1/4M-400gr-50bar |

## ΜΠΕΚ M77

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 16777-610-119 | • ΤΥΠΟΣ D30<br>• ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ALBUZ AMT D30 Ø1,5<br>• ΕΛΙΚΩΜΑ INOX D30 -Ø1,2<br>• ΣΙΤΑ INOX D30<br>• G1/4M-200gr-40bar |

## ΑΝΤΙΣΤΑΓΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ M83 COMPACT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 16783-1007-14 | • ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΜΠΕΚ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Σ.Τ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ)<br>• G1/4M-G1/4F-95gr-30bar<br>• ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΑ 0,5bar |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167300-1006-2 | EPDM UNIVERSAL 24mm |
| 2 | 167300-1006-3 | VITON UNIVERSAL 24mm |

3 4

## ΚΙΤ ΠΑΞΙΜΑΔΙ-O-RING

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 16775-301-22 | ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΔΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΠΕΚ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ G1/4F-CH19 |
| 4 | 16773-602-22 | O-RING(NBR) ΓΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΠΕΚ(Ø10,7x2,62mm) |

5 6

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ M61-M69

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 16761-1503-3 | ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ ΜΠΕΚ M61-M69 Ø15,8-L36-G1/4M |
| 6 | 16761-605-5 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΕΚ M61-M69 CH24-G1/2F |

7 8

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 16762-1503-4 | ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ø20-L43-G3/8M |
| 8 | 16762-605-6 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ CH27-M24x1,5 |

9 10

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ D15

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 16775-605-46 | "R1" ΠΑΞΙΜΑΔΙ UNIVERSAL ΜΠΕΚ D15 ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ALBUZ(ATR,ATF,ATI) |
| 10 | 16788-601-1 | O-RING "R1" ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ALBUZ ATM,AVI80,CVI 80 |

11 12 13 14

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ D18

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 16775-605-47 | "R2" ΠΑΞΙΜΑΔΙ UNIVERSAL ΜΠΕΚ D18 ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ALBUZ TVI80, CVI80, AMT |
| 12 | 16788-601-1 | O-RING "R2" ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ALBUZ TVI80,CVI80( Ø15,2x11x2,7mm) |
| 13 | 16770-601-37 | ΦΛΑΝΤΖΑ "R2" ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ALBUZ AMT D18(Ø18x13,2x0,75mm) |
| 14 | 16770-601-36 | ΦΛΑΝΤΖΑ "R2" ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ALBUZ AMT D18(Ø20,5x11,8,2x2mm) |

## ΚΙΤ ΠΑΞΙΜΑΔΙ + ΒΑΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 16775-815-3 | ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ALBUZ AD/AC |

## ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΠΕΚ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 16 | 16773-209-1 | (Ø16x14 PVC) ΓΙΑ ΜΠΕΚ M65-M62-M84-M77 |

MADE IN ITALY

## ΜΠΕΚ ΜΠΑΡΑΣ ΒΙΔΩΤΟ M295 (20 bar)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167295-700-4 | • ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm)<br>• ΟΠΗ Ø7mm - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ D15mm<br>• ΥΛΙΚΟ PA66 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ<br>(ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ) |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ M295

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167295-605-38 | ΣΠΕΙΡΩΜΑ G3/8F |

## ΜΠΕΚ ΜΠΑΡΑΣ M300 (ANTIDRIP)20 bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167300-700-1 | • ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm)<br>• ΟΠΗ INOX Ø7mm - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ D15mm<br>• ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM Ø24(1bar)<br>• ΥΛΙΚΟ PA66 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ<br>(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) |

## ΜΠΕΚ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΠΛΟ M284 (ANTIDRIP) 15 bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 167284-700-40E<br>167284-700-40D | • ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm)<br>• ΟΠΗ INOX Ø7mm Ø9,5mm - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ D15mm<br>• ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM Ø24(1bar)<br>• ΥΛΙΚΟ PA66 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ<br>(ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ) |

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

## ΜΠΕΚ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΠΛΟ M283 COMPACT (ANTIDRIP)15 bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 167283-700-34<br>167283-700-36 | • ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm<br>• ΟΠΗ INOX Ø7mm Ø9,5mm - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ D15mm<br>• ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM Ø24(1bar)<br>• ΥΛΙΚΟ PA66 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ<br>(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) |

## ΜΠΕΚ ΜΠΑΡΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟ M285 (ANTIDRIP)15 bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 167285-700-59E<br>167285-700-59D | • ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm)<br>• ΟΠΗ INOX Ø7mm Ø9,5mm - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ D15mm<br>• ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM Ø24(1bar)<br>• ΥΛΙΚΟ PA66 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ<br>(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΚΑΠΑΚΙ ZIP FIT ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΡΑΜΠΑΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) 20 bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167300-618-3 | ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ:<br>- POM - CERAMIC (ΣΚΟΥΠΑ D15)<br>- API, ADI, AXI, OCI, CVI (ALBUZ)<br>- AIRMIX, DEFLECTIP, GUARDIAN AIR |

## ΚΑΠΑΚΙ ZIP FIT ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΡΑΜΠΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 20 bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167300-618-7 | ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ:<br>POM – CERAMIC<br>– INOX(ΟΜΠΡΕΛΑ D15)<br>- ATR, TVI(ALBUZ) |

## ΚΑΠΑΚΙ ZIP FIT ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΡΑΜΠΑΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 20 bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167300-618-5 | ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ:<br>- APE, APM, MVI, ESI, EXA (ALBUZ)<br>- AVI, AVI TWIN, AVIOC(ALBUZ) |

## ΚΑΠΑΚΙ ZIP FIT ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΡΑΜΠΑΣ (ΜΠΛΕ) 20 bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 167300-618-21 | ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ HOLLOW TIP 80° ΟΜΠΡΕΛΑ |

## ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM Ø24

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 167300-1006-2 | ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΜΠΑΡΑΣ (M300-M284-M283-M285) |

## ΦΛΑΝΤΖΑ EPDM ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΜΠΕΚ ΡΑΜΠΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 167300-601-31 | (M300-M284-M283-M285) Ø19,1x10x3.8mm |

## O-RING (NBR) ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΣΕΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 167260-602-14 | Ø9,13 x2,62mm |

## ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΠΕΚ ΡΑΜΠΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 167280-622-1 | (M284-M283-M285) Ø14 |

MADE IN ITALY

## ΜΠΑΡΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗ Μ371

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167371-101-17 | 50BAR ΜΕ 4+4 ΜΠΕΚ Μ61 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΑΡΑΣ 100cm - ΒΑΡΟΣ 10KG-G1/2M |

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΑΡΑΣ INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167360-2-3 | D21.3mm-100cm ΜΕ 4 ΜΟΡΣΕΤΑ G1/4F-ΕΙΣΑΓΩΓΗ G1/2M |
| 3 | 167360-2-6 | D21.3mm-130cm ΜΕ 5 ΜΟΡΣΕΤΑ G1/4F-ΕΙΣΑΓΩΓΗ G1/2M |
| 4 | 167360-2-9 | D21.3mm-160cm ΜΕ 6 ΜΟΡΣΕΤΑ G1/4F-ΕΙΣΑΓΩΓΗ G1/2M |

## ΒΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 167371-5-5 | ΒΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ Μ371 |

## ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΠΑΡΑΣ Μ371

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | |
|---|---|---|---|
| 6 | 167360-1002-7 | ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΠΑΡΑΣ Μ371 (D25mm) | 5,75 € |

## ΤΑΦ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ BRAGLIA ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 167364-212-1 | (ΜxΠ):26x39cm |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΜΟΡΣΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΕΚ LARGE

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167267-612-177 | • (L45,5mm) - G1/4F-50bar<br>• ΠΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm)<br>• ΟΠΗ Ø7mm - O-RING - ΒΙΔΕΣ INOX |

## ΜΟΡΣΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΕΚ X-LARGE

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167267-612-17 | • (L53mm) - G1/4F-50bar<br>• ΠΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm)<br>• ΟΠΗ Ø7mm - O-RING - ΒΙΔΕΣ INOX |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΙΔΑ INOX ΓΙΑ ΜΟΡΣΕΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167267-1902-35 | M6x10 |

## ΜΟΡΣΕΤΟ M265 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 167265-612-176 | • G3/8F - 50bar<br>• ΠΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm)<br>• ΟΠΗ Ø7mm - O-RING - ΒΙΔΕΣ INOX |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ CH20 - G3/8F

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 167256-605-7 | ΠΑ M265-M264 |

## ΜΠΕΚ ΜΠΑΡΑΣ M266 (ANTIDRIP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 167266-616-1 | • ΠΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" (Ø21,3 - Ø22mm)<br>• ΟΠΗ INOX Ø7mm - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ D15mm<br>• ΑΝΤΙΣΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ VITON Ø24(1bar)<br>• ΥΛΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ<br>• O-RING - ΒΙΔΕΣ INOX<br>(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) |

## ΚΑΠΑΚΙ BAYONET M266

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 167266-618-1 | ΚΑΠΑΚΙ BAYONET M266 |
| 8 | 167266-618-17 | ΚΑΠΑΚΙ BAYONET M266 |
| 9 | 167266-618-18 | ΚΑΠΑΚΙ BAYONET M266 |
| 10 | 167266-601-27 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ M 266 EPDM Ø18,3x10x3,5mm |

## ΜΠΕΚ ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ - 20bar

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 167264-612-167 | • G1/4F - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ D15mm<br>(ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ) |

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΩΝ - ΜΠΕΚ Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

ALBUZ

MADE IN FRANCE

HIGH QUALITY

VALUE FOR MONEY

MADE IN ITALY

Η εταιρεία **BRAGLIA** συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με την κορυφαία παγκοσμίως Γαλλική εταιρεία παραγωγής κεραμικών ακροφυσίων **ALBUZ**. Οι τομείς εφαρμογών αφορούν τους αυλούς ψεκασμού, και τα μπεκ που προορίζονται για ράμπες ζιζανιοκτονίας και τουρμπίνας υψηλής πίεσης.

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ALBUZ**

- Η αναγνωρισμένη ποιότητα κατασκευής εξασφαλίζει υψηλή νεφοποίηση ομοιομορφία, προσκόλληση, διεισδυτικότητα των παραγόμενων σταγονιδίων ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας.
- Μείωση της αερομεταφοράς σταγονιδίων από 60% - 80% ( ΣΕΙΡΑ AVI, TVI. κλπ ALBUZ) σε σχέση με τα συμβατικά ακροφύσια.
- Μεγάλη γκάμα επιλογής ακροφυσίων ανάλογα με τις συνθήκες και το είδος της καλλιέργειας.
- Συνεργασία με κορυφαίους οίκους (SYNGENTA, BAYER) για την δημιουργία ακροφυσίων υψηλών προδιαγραφών.
- Υψηλή αντίσταση στην φθορά διατηρώντας αμετάβλητα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους (γωνία ψεκασμού, εξαιρετική ακρίβεια, κατανάλωση lit/min ).
- Εξοικονόμηση χρημάτων, λόγω μειωμένης ποσότητας φυτοφαρμάκων που συνεισφέρει στην οικολογική αναβάθμιση.

AVI TWIN

AVI 80°

APM

TVI 80°

ESI

AXI 110°

(M15X1)

(M15X1)

AMT
D 18mm

ATR 80°



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΩΝ – ΜΠΕΚ

Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΩΝ TURBO 400 - TURBO 400 METAL - ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ - EVO - ΜΠΕΚ OR

**ΟΜΠΡΕΛΛΑ**

(M15X1)

ALBUZ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | 16768-1802-49 | Ø 1,0 |
| 2 | 16768-1802-50 | Ø 1,2 |
| 3 | 16768-1802-51 | Ø 1,5 |
| 4 | 16768-1802-52 | Ø 1,8 |
| 5 | 16768-1802-53 | Ø 2,0 |
| 6 | 16768-1802-54 | Ø 2,3 |
| 7 | 16768-1802-16 | Ø 2,5 |
| 8 | 16768-1802-17 | Ø 3,0 |
| 9 | 16768-1802-18 | Ø 3,5 |

ΠΛΥΣΤΙΚΟΣ

| Ø (mm) | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ | ΠΙΕΣΗ 15 bar Κ | 15 bar Δ | 25 bar Κ | 25 bar Δ | 35 bar Κ | 35 bar Δ | 40 bar Κ | 40 bar Δ | 45 bar Κ | 45 bar Δ | 50 bar Κ | 50 bar Δ | 60 bar Κ | 60 bar Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 2.45 | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 4.55 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 18° | - | 18° | - | 20° | - | 20° | - | 22° | - | 22° | - | 22° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 5.50 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 3.00 | 7.00 | 3.50 | 7.50 | 3.50 | 8.00 |
| Ø1.2 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.60 | 4.70 | 5.40 | 5.20 | 5.90 | 5.35 | 6.10 | 5.60 | 6.30 | 6.20 | 7.00 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 22° | - | 22° | - | 24° | - | 24° | - | 26° | - | 26° | - | 26° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 2.80 | 5.80 | 3.00 | 6.20 | 3.20 | 6.50 | 3.40 | 6.90 | 3.40 | 7.50 | 3.60 | 8.00 | 3.70 | 9.00 |
| Ø1.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 4.60 | 5.10 | 5.70 | 6.50 | 6.60 | 7.40 | 6.90 | 7.80 | 7.30 | 8.20 | 7.70 | 8.60 | 8.30 | 9.50 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 25° | - | 28° | - | 28° | - | 28° | - | 30° | - | 30° | - | 30° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.00 | 7.00 | 3.20 | 7.80 | 3.40 | 8.50 | 3.50 | 9.20 | 3.60 | 9.60 | 3.80 | 10 | 4.00 | 10.50 |
| Ø1.8 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 5.90 | 7.30 | 7.20 | 9.30 | 8.50 | 10.80 | 9.20 | 11.7 0 | 9.70 | 12.20 | 10.50 | 12.70 | 11.80 | 13.80 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 28° | - | 30° | - | 33° | - | 33° | - | 35° | - | 35° | - | 35° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.20 | 7.90 | 3.50 | 8.50 | 3.70 | 9.00 | 3.90 | 9.70 | 4.20 | 10.40 | 4.50 | 11.00 | 4.70 | 12.00 |
| Ø2.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 6.90 | 8.80 | 8.10 | 11.7 0 | 10.20 | 13.40 | 10.90 | 14.30 | 11.7 0 | 15.20 | 12.50 | 15.80 | 13.50 | 17.10 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 30° | - | 32° | - | 35° | - | 35° | - | 35° | - | 37° | - | 37° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.50 | 8.50 | 3.80 | 9.50 | 4.00 | 10.50 | 4.30 | 11.00 | 4.60 | 11.50 | 4.80 | 12.00 | 5.10 | 13.00 |
| Ø2.3 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 8.10 | 10.80 | 10.20 | 14.10 | 12.90 | 16.80 | 13.70 | 17.90 | 14.30 | 18.80 | 14.90 | 19.70 | 15.90 | 22.10 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 40° | - | 40° | - | 42° | - | 42° | - | 45° | - | 45° | - | 45° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.70 | 9.50 | 4.00 | 10.50 | 4.50 | 11.50 | 4.80 | 12.00 | 5.10 | 12.50 | 5.50 | 13.00 | 5.80 | 14.00 |
| Ø2.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 9.20 | 13.00 | 11.4 0 | 16.40 | 14.00 | 19.10 | 14.50 | 21.00 | 15.40 | 22.00 | 16.40 | 23.00 | 18.20 | 25.40 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 42° | - | 42° | - | 45° | - | 45° | - | 50° | - | 50° | - | 50° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.60 | 9.00 | 3.80 | 9.80 | 4.00 | 10.80 | 4.50 | 11.50 | 4.80 | 12.00 | 5.00 | 12.50 | 5.40 | 13.20 |
| Ø3.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 11.50 | 18.40 | 14.40 | 24.10 | 18.00 | 28.20 | 18.80 | 30.10 | 19.60 | 31.50 | 20.90 | 33.00 | 22.80 | 36.30 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 48° | - | 48° | - | 52° | - | 52° | - | 55° | - | 55° | - | 55° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.80 | 9.50 | 4.00 | 10.50 | 4.20 | 11.00 | 4.50 | 11.80 | 4.80 | 12.20 | 5.00 | 13.00 | 5.20 | 13.50 |
| Ø3.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 13.10 | 24.20 | 16.80 | 30.50 | 20.00 | 36.00 | 21.4 0 | 38.50 | 23.00 | 41.50 | 24.50 | 44.0 | 27.50 | 50.00 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 55° | - | 55° | - | 60° | - | 60° | - | 60° | - | 60° | - | 60° | - |
| | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.80 | 9.50 | 4.00 | 10.80 | 4.20 | 11.20 | 4.50 | 12.00 | 4.80 | 12.50 | 5.00 | 13.20 | 5.20 | 14.00 |

Κ: ΚΩΝΟΣ
Δ: ΔΕΣΜΗ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΑΥΛΟ BRAGLIA

| Ø (mm) | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ | ΠΙΕΣΗ 80 bar Κ | 80 bar Δ | 100 bar Κ | 100 bar Δ | 120 bar Κ | 120 bar Δ | 150 bar Κ | 150 bar Δ | 200 bar Κ | 200 bar Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | 9.1 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 35° | - | 30° | - | 30° | - | 25° | - | 25° | - |
| Ø1.2 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 7.2 | 8.2 | 8.0 | 9.2 | 8.8 | 10.1 | 9.8 | 11.3 | 11.3 | 13.0 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 40° | - | 35° | - | 30° | - | 30° | - | 30° | - |
| Ø1.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 9.7 | 10.8 | 10.8 | 12.1 | 11.9 | 13.2 | 13.3 | 14.8 | 15.4 | 17.1 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 40° | - | 40° | - | 35° | - | 35° | - | 35° | - |
| Ø1.8 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 13.1 | 14.5 | 14.6 | 16.2 | 16.0 | 17.7 | 17.9 | 19.8 | 20.6 | 22.9 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 40° | - | 40° | - | 40° | - | 35° | - | 35° | - |
| Ø2.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 14.6 | 18.5 | 16.3 | 20.7 | 17.9 | 22.7 | 20 | 25.3 | 23.1 | 29.2 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 45° | - | 45° | - | 40° | - | 40° | - | 40° | - |
| Ø2.3 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min | 19.0 | 26.8 | 21.2 | 30.0 | 23.3 | 32.8 | 26 | 36.7 | 30.0 | 42.4 |
| | ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 45° | - | 45° | - | 40° | - | 40° | - | 40° | - |

Κ: ΚΩΝΟΣ
Δ: ΔΕΣΜΗ

MADE IN ITALY

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ "LONG RANGE" ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

| ΟΜΠΡΕΛΛΑ | Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|---|
| | 1 | 16713-1802-73 | Ø 3,5 |
| | 2 | 16713-1802-58 | Ø 4,0 |
| | 3 | 16713-1802-59 | Ø 4,5 |
| | 4 | 16713-1802-60 | Ø 5,0 |
| | 5 | 16713-1802-61 | Ø 5,5 |
| | 6 | 16713-1802-75 | Ø 6,0 |
| | 7 | 16713-1802-74 | Ø 7,0 |

(M15X1)

• **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (MAX)**
**ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 24 (mt) ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 112(LT/MIN)**

| Ø (mm) | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ | ΠΙΕΣΗ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 bar | | 25 bar | | 35 bar | | 40 bar | | 45 bar | | 50 bar | | 60 bar | |
| | | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ |
| Ø3.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 24<br>40°<br>4.5 | 24.8<br>-<br>12 | 31<br>40°<br>6 | 32<br>-<br>13 | 36.7<br>40°<br>7 | 37.9<br>-<br>14 | 39.2<br>40°<br>7.5 | 40.5<br>-<br>15 | 41.6<br>40°<br>7.5 | 43<br>-<br>15.5 | 43.8<br>45°<br>8.5 | 45.3<br>-<br>16 | 48<br>45°<br>9 | 49.6<br>-<br>17 |
| Ø4.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 29<br>40°<br>5 | 30.2<br>-<br>12.5 | 37.5<br>40°<br>6.5 | 39<br>-<br>13.5 | 44.4<br>40°<br>7.5 | 46.1<br>-<br>14.5 | 47.4<br>40°<br>8 | 49.3<br>-<br>15.5 | 50.3<br>40°<br>8 | 52.3<br>-<br>16.5 | 53<br>45°<br>9 | 55.2<br>-<br>17.5 | 58.1<br>45°<br>9 | 60.4<br>-<br>18.5 |
| Ø4.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 33.7<br>45°<br>6 | 36.4<br>-<br>13 | 43.5<br>45°<br>7 | 47<br>-<br>14 | 51.5<br>45°<br>8 | 55.6<br>-<br>15.5 | 55<br>50°<br>9 | 59.5<br>-<br>16 | 58.4<br>50°<br>9 | 63.1<br>-<br>17 | 61.5<br>50°<br>9.5 | 66.5<br>-<br>18 | 67.4<br>50°<br>9.5 | 72.8<br>-<br>19.5 |
| Ø5.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 40.3<br>50°<br>6.5 | 41.8<br>-<br>13.5 | 52<br>55°<br>7.5 | 54<br>-<br>15 | 61.5<br>55°<br>8.5 | 64<br>-<br>16.5 | 65.8<br>55°<br>9.5 | 68.3<br>-<br>17.5 | 69.8<br>55°<br>9.5 | 72.5<br>-<br>18.5 | 73.5<br>55°<br>10 | 76.4<br>-<br>19.5 | 80.6<br>55°<br>10 | 83.7<br>-<br>21 |
| Ø5.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 43.8<br>55°<br>6.5 | 47.3<br>-<br>14 | 56.5<br>60°<br>7.5 | 61<br>-<br>16 | 67<br>60°<br>9 | 72.2<br>-<br>17.5 | 71.5<br>60°<br>10 | 77.2<br>-<br>18.5 | 75.8<br>60°<br>10 | 81.8<br>-<br>19.5 | 80<br>60°<br>10.5 | 86.3<br>-<br>20.5 | 87.5<br>60°<br>10.5 | 94.5<br>-<br>22 |
| Ø6.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 47.3<br>60°<br>7 | 52<br>-<br>14.5 | 61<br>65°<br>8 | 67<br>-<br>17 | 72.2<br>65°<br>9.5 | 79.3<br>-<br>18.5 | 77.2<br>65°<br>10.5 | 84.7<br>-<br>19.5 | 81.8<br>65°<br>10.5 | 90<br>-<br>20.5 | 86.3<br>65°<br>11 | 94.8<br>-<br>21.5 | 94.5<br>65°<br>11 | 104<br>-<br>23 |
| Ø7.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 47.3<br>70°<br>7 | 55.8<br>-<br>15.5 | 61<br>80<br>8 | 72<br>-<br>18 | 72.2<br>80°<br>9.5 | 85.2<br>-<br>19.5 | 77.2<br>75°<br>11 | 91.1<br>-<br>20.5 | 81.8<br>75°<br>11 | 96.6<br>-<br>21.5 | 86.3<br>75°<br>12 | 102<br>-<br>22.5 | 94.5<br>75°<br>12 | 112<br>-<br>24 |

**Κ: ΚΩΝΟΣ**
**Δ: ΔΕΣΜΗ**

Braglia MFG
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

| CERAMIC | Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1679-801-12 | Ø 1,0 |
| AMT | 2 | 1679-801-13 | Ø 1,2 |
| | 3 | 1679-801-14 | Ø 1,5 |
| | 4 | 1679-801-15 | Ø 1,8 |
| | 5 | 1679-801-16 | Ø 2,0 |
| | 6 | 1679-801-17 | Ø 2,3 |

D 7mm

ALBUZ

| Ø (mm) | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ | ΠΙΕΣΗ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 bar | | 30 bar | | 50 bar | |
| | | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ |
| Ø1.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 1.8<br>30°<br>2.1 | 2.3<br>-<br>5.0 | 2.6<br>35°<br>2.4 | 3.2<br>-<br>5.6 | 3.4<br>40°<br>2.8 | 4.1<br>-<br>6.3 |
| Ø1.2 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 2.4<br>35°<br>2.3 | 3.0<br>-<br>5.8 | 3.4<br>40°<br>2.7 | 4.2<br>-<br>6.1 | 4.4<br>45°<br>3.1 | 5.4<br>-<br>6.8 |
| Ø1.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.4<br>40°<br>2.6 | 4.5<br>-<br>6.6 | 4.8<br>45°<br>3.0 | 6.4<br>-<br>7.0 | 6.2<br>50°<br>3.5 | 8.3<br>-<br>7.7 |
| Ø1.8 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.9<br>50°<br>2.9 | 6.9<br>-<br>7.0 | 5.5<br>55°<br>3.3 | 9.8<br>-<br>7.5 | 7.1<br>60°<br>4.0 | 12.7<br>-<br>8.3 |
| Ø2.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 4.5<br>55°<br>3.1 | 8.3<br>-<br>7.5 | 6.3<br>60°<br>3.5 | 11.7<br>-<br>8.0 | 8.1<br>65°<br>4.5 | 15.1<br>-<br>8.9 |
| Ø2.3 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 5.3<br>60°<br>3.4 | 11.4<br>-<br>8.0 | 7.5<br>65°<br>4.0 | 16.1<br>-<br>8.5 | 9.7<br>75°<br>4.8 | 20.8<br>-<br>9.3 |

**Κ: ΚΩΝΟΣ**
**Δ: ΔΕΣΜΗ**

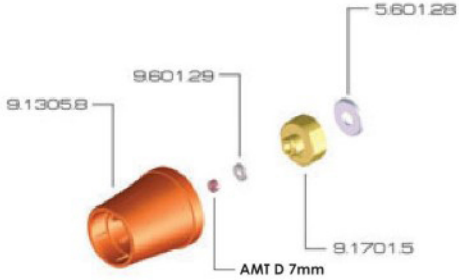

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΩΝ - ΜΠΕΚ Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

## CERAMIC

AMT

D 15mm

ALBUZ

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | 16761-1802-44 | Ø 0,8 |
| 2 | 16761-1802-45 | Ø 1,0 |
| 3 | 16761-1802-46 | Ø 1,2 |
| 4 | 16761-1802-47 | Ø 1,5 |
| 5 | 16761-1802-48 | Ø 1,8 |
| 6 | 16761-1802-55 | Ø 2,0 |
| 7 | 16761-1802-68 | Ø 2,3 |

## CERAMIC

AMT

D 18mm

ALBUZ

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|
| 8 | 16770-1802-1 | Ø 0,8 |
| 9 | 16770-1802-2 | Ø 1,0 |
| 10 | 16770-1802-3 | Ø 1,2 |
| 11 | 16770-1802-4 | Ø 1,5 |
| 12 | 16770-1802-5 | Ø 1,8 |
| 13 | 16770-1802-6 | Ø 2,0 |
| 14 | 16770-1802-25 | Ø 2,3 |

| Ø (mm) | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ | ΠΙΕΣΗ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 bar | | 7 bar | | 10 bar | | 15 bar | | 20 bar | | 30 bar | | 40 bar | |
| | | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ | Κ | Δ |
| Ø0.8 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 0.54<br>30°<br>1.0 | 0.66<br>-<br>1.7 | 0.82<br>30°<br>1.5 | 1.01<br>-<br>3.2 | 0.98<br>40°<br>2.0 | 1.15<br>-<br>4.7 | 1.20<br>40°<br>2.0 | 1.39<br>-<br>4.9 | 1.40<br>40°<br>2.0 | 1.59<br>-<br>5.2 | 1.72<br>40°<br>2.2 | 1.92<br>-<br>5.6 | 1.98<br>40°<br>2.5 | 2.41<br>-<br>6.2 |
| Ø1.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 0.88<br>30°<br>1.0 | 0.90<br>-<br>2.5 | 1.30<br>30°<br>1.5 | 1.40<br>-<br>4.0 | 1.60<br>40°<br>2.0 | 1.70<br>-<br>5.5 | 1.90<br>40°<br>2.0 | 2.10<br>-<br>5.7 | 2.20<br>40°<br>2.0 | 2.30<br>-<br>6.0 | 2.70<br>40°<br>2.2 | 2.80<br>-<br>6.4 | 3.10<br>40°<br>2.5 | 3.30<br>-<br>7.0 |
| Ø1.2 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 1.30<br>32°<br>1.2 | 1.40<br>-<br>3.0 | 2.00<br>35°<br>1.8 | 2.10<br>-<br>4.5 | 2.40<br>42°<br>2.2 | 2.50<br>-<br>6.2 | 2.90<br>42°<br>2.2 | 3.10<br>-<br>6.5 | 3.40<br>42°<br>2.2 | 3.50<br>-<br>6.8 | 4.20<br>40°<br>2.5 | 4.30<br>-<br>7.2 | 4.80<br>40°<br>2.5 | 5.00<br>-<br>7.8 |
| Ø1.5 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 1.50<br>32°<br>1.2 | 1.90<br>-<br>3.5 | 2.40<br>35°<br>2.0 | 3.00<br>-<br>4.5 | 2.80<br>45°<br>2.5 | 3.60<br>-<br>7.0 | 3.40<br>45°<br>2.5 | 4.40<br>-<br>7.3 | 3.90<br>42°<br>2.5 | 5.10<br>-<br>7.5 | 4.80<br>42°<br>3.0 | 6.30<br>-<br>8.0 | 5.50<br>42°<br>3.0 | 7.20<br>-<br>8.5 |
| Ø1.8 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 1.80<br>40°<br>1.5 | 2.80<br>-<br>4.0 | 2.80<br>42°<br>2.0 | 4.30<br>-<br>5.0 | 3.30<br>50°<br>2.5 | 5.10<br>-<br>8.0 | 4.10<br>45°<br>2.5 | 6.30<br>-<br>8.3 | 4.70<br>50°<br>2.5 | 7.20<br>-<br>8.5 | 5.80<br>48°<br>3.0 | 8.80<br>-<br>8.0 | 6.60<br>48°<br>3.0 | 10.20<br>-<br>10.0 |
| Ø2.0 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 2.70<br>40°<br>1.5 | 4.00<br>-<br>4.5 | 4.10<br>42°<br>2.0 | 6.00<br>-<br>6.0 | 4.90<br>55°<br>2.5 | 7.20<br>-<br>9.0 | 5.50<br>55°<br>2.5 | 8.60<br>-<br>9.3 | 5.90<br>55°<br>2.5 | 9.30<br>-<br>9.5 | 7.20<br>53°<br>3.0 | 11.20<br>-<br>10.5 | 8.30<br>50°<br>3.0 | 13.00<br>-<br>11.0 |
| Ø2.3 | ΠΑΡΟΧΗ Lt/min<br>ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | 3.30<br>40°<br>1.5 | 5.10<br>-<br>5.0 | 4.90<br>42°<br>2.0 | 7.50<br>-<br>7.5 | 5.80<br>55°<br>3.0 | 9.00<br>-<br>10.5 | 7.10<br>55°<br>3.0 | 11.50<br>-<br>10.7 | 8.20<br>55°<br>3.0 | 12.60<br>-<br>11.0 | 10.00<br>53°<br>3.0 | 15.50<br>-<br>11.5 | 11.50<br>50°<br>3.2 | 17.80<br>-<br>12.0 |

Κ: ΚΩΝΟΣ
Δ: ΔΕΣΜΗ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΛΩΝ - ΜΠΕΚ Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

**CERAMIC**

**AMT**

D 30mm

ALBUZ

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | 16771-1802-63 | Ø 0,8 |
| 2 | 16771-1802-34 | Ø 1,0 |
| 3 | 16771-1802-35 | Ø 1,2 |
| 4 | 16771-1802-36 | Ø 1,5 |
| 5 | 16771-1802-37 | Ø 1,8 |
| 6 | 16771-1802-64 | Ø 2,0 |

**METAL**

D 15mm

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---|---|---|
| 7 | 167211-1802-20 | Ø 1,0 |
| 8 | 167211-1802-21 | Ø 1,2 |
| 9 | 167211-1802-22 | Ø 1,5 |
| 10 | 167211-1802-23 | Ø 1,8 |
| 11 | 167211-1802-24 | Ø 2,0 |

# ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΕΚ ΜΠΑΡΑΣ / ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

12

13-14

15

16

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 16773-508-9 | ΦΙΛΤΡΟ MESH 25 D14,5-L18,5mm |
| 13 | 167256-508-13 | ΦΙΛΤΡΟ (RED) MESH 32 D15-L7,5mm |
| 14 | 167256-508-14 | ΦΙΛΤΡΟ (BLUE) MESH 50 D15-L7,5 mm |
| 15 | 167256-508-11 | ΦΙΛΤΡΟ INOX (BLUE) MESH 50 D15-L22mm |
| 16 | 167256-1901-2 | ΦΙΛΤΡΟ INOX (BLACK) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ D14,5-L22mm |

# ΚΙΤ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ "ΟΜΠΡΕΛΛΑ" Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

MADE IN ITALY

## ΚΙΤ D 15 mm (ΟΜΠΡΕΛΛΑ)

1-3

4-6

7-9

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΕΛΙΚΩΜΑ | ΣΥΝΘΕΣΗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167211-810-67 | 0,8 METAL | PVC | • ΔΕΚΑΡΑ METAL D15<br>• ΕΛΙΚΩΜΑ PVC(167256-204-1)<br>• OR Ø14,8x10,8x1 (167211-601-10)<br>• MESH 40 |
| 2 | 167211-810-1 | 1,0 METAL | PVC | |
| 3 | 167211-810-2 | 1,2 METAL | PVC | |
| 4 | 167211-810-69 | 0,8 METAL | INOX Ø1,2 | • ΔΕΚΑΡΑ METAL D15<br>• ΕΛΙΚΩΜΑ INOX (16773-204-12)<br>• OR(2) Ø14,8x10,8x1 (167211-601-10)<br>• MESH 40 |
| 5 | 167211-810-6 | 1,5 METAL | INOX Ø1,2 | |
| 6 | 167211-810-10 | 2,0 METAL | INOX Ø1,2 | |
| 7 | 16761-810-25 | 1,2 ALBUZ | INOX Ø 0 | • ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΔΕΚΑΡΑ ALBUZ D15<br>• ΕΛΙΚΩΜΑ INOX (16773-204-12)<br>• ΦΛΑΝΤΖΑ Ø15,2x11x2,7 (16788-601-1) |
| 8 | 16761-810-27 | 1,5 ALBUZ | INOX Ø 0 | |
| 9 | 16761-810-30 | 1,8 ALBUZ | INOX Ø 0 | |

## ΚΙΤ D 18 mm (ΟΜΠΡΕΛΛΑ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΕΛΙΚΩΜΑ | ΣΥΝΘΕΣΗ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16770-810-13 | 1,2 ALBUZ | INOX Ø 0 | • ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΔΕΚΑΡΑ ALBUZ D18<br>• ΕΛΙΚΩΜΑ INOX 16770-204-25(Ø0)<br>16770-204-26(Ø1,2)<br>16770-204-27(Ø1,5)<br>• ΦΛΑΝΤΖΑ Ø18x13,2x0,75 (16770-601-37)<br>• ΦΛΑΝΤΖΑ Ø20,5x11,8x2 (16770-601-36)<br>• ΣΙΤΑ INOX Ø0,8 (16770-508-10) |
| 11 | 16770-810-16 | 1,5 ALBUZ | INOX Ø1,2 | |
| 12 | 16770-810-19 | 1,8 ALBUZ | INOX Ø1,5 | |

## ΚΙΤ D 30 mm (ΟΜΠΡΕΛΛΑ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΕΛΙΚΩΜΑ | ΣΥΝΘΕΣΗ |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16771-810-40 | 1,5 ALBUZ | INOX Ø 1,2 | • ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΔΕΚΑΡΑ ALBUZ D30<br>• ΕΛΙΚΩΜΑ INOX 16771 -204-3(Ø1,2)<br>• ΦΛΑΝΤΖΑ Ø30x15,5x1 (16771-601-9)<br>• OR Ø23,4x3,53 (16777-602-41)<br>• ΣΙΤΑ INOX Ø0,8 (16771-203-3) |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΕΛΙΚΩΜΑΤΑ ΜΠΕΚ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 1 | 167256-204-1 | D 15 | PVC-Ø0 |
| 2 | 167256-204-2 | D 15 | PVC-Ø0 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 3 | 16773-204-12 | D 15 | METAL-Ø0 |
| 4 | 16773-204-14 | D 15 | METAL-Ø1,2 |
| 5 | 16773-204-15 | D 15 | METAL-Ø1,5 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 6 | 16770-204-25 | D 17 | METAL-Ø0 |
| 7 | 16770-204-26 | D 17 | METAL-Ø1,2 |
| 8 | 16770-204-27 | D 17 | METAL-Ø1,5 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 9 | 16771-204-8 | D 27 | METAL-Ø0 |
| 10 | 16771-204-3 | D 27 | METAL-Ø1,2 |

## ΣΙΤΕΣ (ΦΙΛΤΡΑ) ΜΠΕΚ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 11 | 16770-508-10 | D 17 | INOX-Ø0,8mm |
| 12 | 16771-203-3 | D 27 | INOX-Ø0,8mm |

Braglia® MFG

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ (D 15mm) Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

## "ΣΚΟΥΠΑΣ" POM (110°) ΠΛΑΣΤΙΚΟ

LOW PRESSURE

1,5-4 BAR

ISO



ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-3

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN | ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8 KM/HR | 12 KM/HR | 16 KM/HR |
| 1 | 167256-1805-6 | ΠΡΑΣΙΝΟ MESH 100 | 2 | 0,49 | 7,3 | 4,9 | 3,3 |
| | | | 4 | 0,69 | 10,4 | 6,9 | 4,6 |
| 2 | 167256-1805-1 | ΚΙΤΡΙΝΟ MESH 100 | 2 | 0,65 | 9,8 | 6,5 | 4,4 |
| | | | 4 | 0,92 | 13,9 | 9,2 | 6,2 |
| 3 | 167256-1805-2 | ΜΠΛΕ MESH 100 | 2 | 0,98 | 14,7 | 9,8 | 6,5 |
| | | | 4 | 1,39 | 20,8 | 13,9 | 9,2 |
| 4 | 167256-1805-3 | ΚΟΚΚΙΝΟ MESH 50 | 2 | 1,31 | 19,6 | 13,1 | 8,7 |
| | | | 4 | 1,85 | 27,7 | 18,5 | 12,3 |
| 5 | 167256-1805-4 | ΑΣΠΡΟ MESH 30 | 2 | 2,61 | 39,2 | 26,1 | 17,4 |
| | | | 4 | 3,70 | 55,4 | 37 | 24,6 |
| 6 | 167256-1805-10 | ΓΑΛΑΖΙΟ MESH 30 | 2 | 3,27 | 49 | 32,7 | 21,8 |
| | | | 4 | 4,62 | 69,3 | 46,2 | 30,8 |

## "ΣΚΟΥΠΑΣ" ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΧΙ 110°

Η σειρά **ΑΧΙ** της **ALBUZ** σχεδιάστηκε για να προσφέρει απόλυτη κάλυψη υψηλής νεφοποίησης σε μπάρες ζιζανιοκτονίας. Ιδανική πίεση λειτουργίας τα 3 BAR για να πετύχουμε ψιλότερα μικροσταγονίδια για μεγαλύτερη διεισδυτικότητα.

ALBUZ

LOW PRESSURE

1,5-7 BAR

ISO



ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-3

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN | ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 KM/HR | 10 KM/HR | 14 KM/HR | 18 KM/HR |
| 7 | 167225-1801-36 | ΠΡΑΣΙΝΟ MESH 100 | 2 | 0,49 | 9,8 | 5,9 | 4,2 | 3,3 |
| | | | 3 | 0,60 | 12 | 7,2 | 5,1 | 4 |
| | | | 4 | 0,69 | 13,8 | 8,3 | 5,9 | 4,6 |
| 8 | 167225-1801-37 | ΚΙΤΡΙΝΟ MESH 100 | 2 | 0,66 | 13,2 | 7,9 | 5,7 | 4,4 |
| | | | 3 | 0,80 | 16 | 9,6 | 6,9 | 5,3 |
| | | | 4 | 0,91 | 18,2 | 10,9 | 7,8 | 6,1 |
| 9 | 167225-1801-38 | ΜΠΛΕ MESH 50 | 2 | 0,98 | 19,6 | 11,8 | 8,4 | 6,5 |
| | | | 3 | 1,20 | 24 | 14,4 | 10,3 | 8 |
| | | | 4 | 1,39 | 27,8 | 16,7 | 11,9 | 9,3 |
| 10 | 167225-1801-39 | ΚΟΚΚΙΝΟ MESH 50 | 2 | 1,31 | 26,2 | 15,7 | 11,2 | 8,7 |
| | | | 3 | 1,60 | 32 | 19,2 | 13,7 | 10,7 |
| | | | 4 | 1,85 | 37 | 22,2 | 15,9 | 12,3 |
| 11 | 167225-1801-14 | ΓΚΡΙ MESH 50 | 2 | 1,96 | 39,2 | 23,5 | 16,8 | 13,1 |
| | | | 3 | 2,40 | 48 | 28,8 | 20,6 | 16 |
| | | | 4 | 2,77 | 55,4 | 33,2 | 23,7 | 18,5 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ (D 15mm) Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

## HOLLOWTIP 80° (POM ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΜΠΡΕΛΛΑ)

Η σειρά **HOLLOWTIP 80°** είναι κατάλληλη για ράμπες ζιζανιοκτονίας και οι μικρότερες διαστάσεις είναι συμβατές με ψεκαστήρες προπιέσεως. Λόγω του ενσωματωμένου ελικώματος προσφέρουν ικανοποιητική κάλυψη με χαμηλό κόστος.

LOW PRESSURE

3-6 BAR



ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-21

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN | ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10 KM/HR | 12 KM/HR | 14 KM/HR | 18 KM/HR |
| 1 | **167215-1802-105** | ΜΠΛΕ MESH 50 | 3 | 0,27 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,8 |
| | | | 5 | 0,34 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,3 |
| 2 | **167215-1802-107** | ΓΚΡΙ MESH 50 | 3 | 0,53 | 6,4 | 5,3 | 4,5 | 3,5 |
| | | | 5 | 0,68 | 8,2 | 6,8 | 5,9 | 4,6 |
| 3 | **167215-1802-110** | ΚΙΤΡΙΝΟ MESH 30 | 3 | 0,80 | 9,5 | 8 | 6,8 | 5,3 |
| | | | 5 | 1,03 | 12,3 | 10,3 | 8,8 | 6,8 |
| 4 | **167215-1802-111** | ΚΑΦΕ MESH 30 | 3 | 1,18 | 14,12 | 11,8 | 10,1 | 7,9 |
| | | | 5 | 1,53 | 18,4 | 15,3 | 13,1 | 10,2 |

## DEFLECTIP (ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ POM ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

Η σειρά **DEFLECTIP** είναι κατάλληλη για μπάρες ζιζανιοκτονίας και οι μικρότερες διαστάσεις είναι συμβατές με ψεκαστήρες προπιέσεως.

LOW PRESSURE

1-5 BAR

ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-3

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN | ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10 KM/HR | 12 KM/HR | 14 KM/HR | 18 KM/HR |
| 5 | **167232-1806-9** | ΠΡΑΣΙΝΟ MESH 100 | 2,5 | 0,54 | 6,5 | 5,4 | 4,6 | 3,6 |
| 6 | **167232-1806-10** | ΚΙΤΡΙΝΟ MESH 100 | 2,5 | 0,72 | 8,7 | 7,2 | 6,2 | 4,8 |
| 7 | **167232-1806-11** | ΜΠΛΕ MESH 50 | 2,5 | 1,08 | 13 | 10,8 | 9,3 | 7,2 |
| 8 | **167232-1806-12** | ΚΟΚΚΙΝΟ MESH 50 | 2,5 | 1,44 | 17,3 | 14,4 | 12,4 | 9,6 |
| 9 | **167232-1806-13** | ΚΑΦΕ MESH 50 | 2,5 | 1,81 | 21,6 | 18 | 15,4 | 12 |
| 10 | **167232-1806-15** | ΑΣΠΡΟ MESH 50 | 2,5 | 2,88 | 34,6 | 28,8 | 24,7 | 19,2 |

## AIR MIX 110˚ (POM ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑ)

Η σειρά **AIR MIX** είναι κατάλληλη για μπάρες ζιζανιοκτονίας. Λειτουργεί με σύστημα AIR-INJECTION (εισαγωγή αέρα μαζί με το ψεκαστικό υγρό).

LOW PRESSURE
1,5-6 BAR
ISO


ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-3

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN | ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 KM/HR | 6 KM/HR | 10 KM/HR | 12 KM/HR |
| 1 | 167226-1801-83 | ΠΡΑΣΙΝΟ MESH 50 | 3 | 0,60 | 18 | 12 | 7,2 | 6 |
| | | | 6 | 0,85 | 25,5 | 17 | 10,2 | 8,5 |
| 2 | 167226-1801-84 | ΚΙΤΡΙΝΟ MESH 50 | 3 | 0,80 | 24 | 16 | 9,6 | 8 |
| | | | 6 | 1,13 | 33,9 | 22,6 | 13,6 | 11,3 |
| 3 | 167226-1801-86 | ΜΠΛΕ MESH 24 | 3 | 1,20 | 36 | 24 | 14,4 | 12 |
| | | | 6 | 1,70 | 50,9 | 33,9 | 20,4 | 17 |
| 4 | 167226-1801-87 | ΚΟΚΚΙΝΟ MESH 24 | 3 | 1,60 | 48 | 32 | 19,2 | 16 |
| | | | 6 | 2,26 | 67,9 | 45,3 | 27,2 | 22,6 |
| 5 | 167226-1801-88 | ΚΑΦΕ MESH 24 | 3 | 2,00 | 60 | 40 | 24 | 20 |
| | | | 6 | 2,83 | 84,8 | 56,6 | 33,9 | 28,3 |

## APM (ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑ 30˚ - 140˚)

Το κύριο χαρακτηριστικό των κεραμικών ακροφυσίων της σειράς **APM** είναι η μεγάλη γωνία ψεκασμού (30˚ - 140˚) καλύπτοντας μεγάλο πεδίο εφαρμογών σε μπάρες χαμηλής πίεσης για ψεκασμούς και ζιζανιοκτονίες με εξαιρετική διεισδυτικότητα και ομοιομορφία.

ALBUZ
MADE IN FRANCE
LOW PRESSURE
0,5-4 BAR

ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-5

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN | ΓΩΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 167223-1806-1 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 2 | 0,78 | 80° |
| | | | 4 | 1,10 | 110° |
| 7 | 167223-1806-2 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 2 | 1,29 | 110° |
| | | | 4 | 1,82 | 120° |
| 8 | 167223-1806-3 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 2 | 1,94 | 125° |
| | | | 4 | 2,74 | 130° |
| 9 | 167223-1806-4 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 2 | 2,60 | 135° |
| | | | 4 | 3,68 | 140° |


ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ (D 15mm) Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

## AVI TWIN (ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 110°)

Η σειρά **AVI TWIN** διαθέτει 2 ενσωματωμένα ακροφύσια "σκούπα" με γωνία δράσης 110°. Κατάλληλα για εφαρμογές φυτοφαρμάκων επαφής και διασυστηματικών. Λειτουργεί με σύστημα AIR-INJECTION (εισαγωγή αέρα μαζί με το ψεκαστικό διάλυμα). Μεγάλη διεισδυτικότητα σε μονά φυλλώματα, με εξαιρετική προσκολλητική ικανότητα. Συνιστώμενο ύψος ράμπας από το έδαφος 50 – 60 cm.

ALBUZ

LOW PRESSURE

3-5 BAR

ISO



ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-5

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN | ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 KM/HR | 10 KM/HR | 12 KM/HR | 16 KM/HR |
| 1 | 167228-1801-90 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ MESH 100 | 3 | 0,40 | 8 | 4,8 | 4 | 3 |
| | | | 5 | 0,52 | 10,4 | 6,2 | 5,2 | 3,9 |
| 2 | 167228-1801-92 | ΚΙΤΡΙΝΟ MESH 100 | 3 | 0,80 | 16 | 9,6 | 8 | 6 |
| | | | 5 | 1,03 | 20,6 | 12,4 | 10,3 | 7,7 |
| 3 | 167228-1801-93 | ΜΠΛΕ MESH 50 | 3 | 1,20 | 24 | 14,4 | 12 | 9 |
| | | | 5 | 1,55 | 31 | 18,6 | 15,5 | 11,6 |
| 4 | 167228-1801-94 | ΚΟΚΚΙΝΟ MESH 50 | 3 | 1,60 | 32 | 19,2 | 16 | 12 |
| | | | 5 | 2,07 | 41,4 | 24,8 | 20,7 | 15,5 |

## ESI (ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΞΑΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ)

Ακροφύσια εξαπλής δέσμης ομπρέλας κατάλληλο για μπάρες ζιζανιοκτονίας χαμηλής πίεσης. Μεγάλη σταγόνα που εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση με μεγάλη κάλυψη. Συνιστώμενο ύψος μπάρας από το έδαφος 60cm.

ALBUZ

LOW PRESSURE

1-4 BAR

ISO

ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-5

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 167224-1811-1 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 2 | 0,49 |
| | | | 4 | 0,69 |
| 6 | 167224-1811-3 | ΜΠΛΕ | 2 | 0,98 |
| | | | 4 | 1,39 |
| 7 | 167224-1811-4 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 2 | 1,31 |
| | | | 4 | 1,85 |

## XT ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ HYPRO (G1/4M)

Βάση κατασκευασμένη από INOX 316 και κεφαλή από POM. Είναι ιδανική λύση λόγω της μεγάλης ακτίνας δράσης (3,9mt/3bar για XT010 και 4,8mt/3bar για XT020) σε περιπτώσεις όπου μια συμβατική μπάρα ψεκασμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω εμποδίων όπως φράκτες, δέντρα κλπ. Το μεγάλο μέγεθος σταγονιδίων που παράγονται μειώνει στο ελάχιστο την παρεκτροπή του ψεκασμού και συμβάλουν στην ομοιόμορφη κάλυψη και διείσδυση των σταγονιδίων ακόμη και σε πυκνά φυλλώματα.

HYPRO

LOW PRESSURE

3-5 BAR

KIT XT010

KIT XT020

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | LT/MIN | ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | | | | | ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 KM/HR | 6 KM/HR | 8 KM/HR | 12 KM/HR | 16 KM/HR | |
| 1 | 360233-1812-1 | XT010 ΠΡΑΣΙΝΟ | 2 | 3,2 | 12,4 | 8,3 | 6,2 | 4,1 | 3,1 | 3,9 mt 3 bar |
| | | | 3 | 3,9 | 15,2 | 10,1 | 7,6 | 5,1 | 3,8 | |
| | | | 4 | 4,6 | 17,5 | 11,7 | 8,8 | 5,8 | 4,4 | |
| 2 | 360233-1812-2 | XT020 ΜΠΛΕ | 2 | 6,4 | 20,1 | 13,4 | 10,1 | 6,7 | 5 | 4,8 mt 3 bar |
| | | | 3 | 7,9 | 24,7 | 16,5 | 12,3 | 8,2 | 6,2 | |
| | | | 4 | 9,1 | 28,5 | 19 | 14,2 | 9,5 | 7,1 | |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 3 | 360233-302-66 | XT010 ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ KIT XT010 ΠΡΑΣΙΝΟ |
| 4 | 360233-302-67 | XT020 ΜΠΛΕ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ KIT XT020 ΜΠΛΕ |

## Τυπικές εφαρμογές του Ακροφύσιου XT

Επέκταση ψεκασμού με μπάρα

Ψεκασμός με ακροφύσιο XT χωρίς μπάρα

Ψεκασμός με χρήση μεσαίου ακροφυσίου

Τυπικό έκνος ψεκασμού που παράγεται από τα ακροφύσια XT




Απόσταση σε μέτρα

**Ρυθμιζόμενο μήκος λοβού ψεκασμού**
Ο λοβός ψεκασμού μπορεί να συξηθεί ή να μειωθεί ρυθμίζοντας την γωνία του ακροφύσιου



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ (D 15mm) Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

## ATR 80° (ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΟΜΠΡΕΛΛΑ) ALBUZ

№1 ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ALBUZ

Η σειρά **ATR** ALBUZ είναι πρώτη σε πωλήσεις λόγω του ότι μπορεί να συνδυαστεί τόσο με μπάρες ζιζανιοκτονίας όσο και σε τουρμπίνες, λόγω της δυνατότητας λειτουργίας σε μεγάλο εύρος πιέσεων. Η υψηλή νεφοποίηση των μικροσταγονιδίων που παράγονται εξασφαλίζουν πλήρη κάλυψη, ομοιομορφία, διεισδυτικότητα και είναι η πρώτη επιλογή στην αμπελουργία και την δενδροκομία. Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας 10 BAR.

LOW PRESSURE | HIGH PRESSURE | 5-25 BAR | JKI 80° | A 5 bar Ae 70 psi

ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 16775-605-46

ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ZIP-FIT ΜΠΕΚ 167300-618-7

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΛΙΤΡΑ / ΛΕΠΤΟ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 BAR | 8 BAR | 10 BAR | 12 BAR | 14 BAR | 18 BAR | 20 BAR | 25 BAR |
| 1 | **16775-1802-94** | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0,80 | 0,92 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,37 | 1,44 | 1,61 |
| 2 | **16775-1802-95** | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 1,08 | 1,24 | 1,39 | 1,51 | 1,63 | 1,84 | 1,94 | 2,16 |
| 3 | **16775-1802-96** | ΚΟΚΚΙΝΟ | 1,51 | 1,73 | 1,92 | 2,09 | 2,25 | 2,54 | 2,67 | 2,97 |
| 4 | **16775-1802-99** | ΓΚΡΙ | 1,63 | 1,87 | 2,08 | 2,26 | 2,43 | 2,74 | 2,88 | 3,20 |
| 5 | **16775-1802-97** | ΠΡΑΣΙΝΟ | 1,94 | 2,22 | 2,47 | 2,69 | 2,89 | 3,25 | 3,52 | 3,80 |
| 6 | **16775-1802-98** | ΜΠΛΕ | 2,67 | 3,06 | 3,40 | 3,71 | 3,99 | 4,49 | 4,72 | 5,25 |

## AVI 80° (ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΚΟΥΠΑ) ALBUZ

### ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ

Τα κεραμικά ακροφύσια **AVI 80° (ΣΚΟΥΠΑ)** ALBUZ λειτουργούν με διπλή εισαγωγή αέρα (σύστημα VENTURI). Ψεκάζουν μεγάλες σταγόνες γεμάτες με φυσαλίδες αέρα οι οποίες λόγω του όγκου τους ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες αερομεταφοράς και είναι η πιο ιδανική λύση για ψεκασμούς οι οποίοι γίνονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στην πορεία οι μεγάλες αυτές φυσαλίδες αέρα όταν έρχονται σε επαφή με τον στόχο διασπώνται σε μικροσταγονίδια πάνω στην επιφάνεια του φύλλου, αυξάνοντας την προσκόλληση του ψεκαστικού υγρού μειώνοντας τις απώλειες λόγω απορροής εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη, διείσδυση και διασπορά.

Χρήση σε ράμπες χαμηλής πίεσης και σε τουρμπίνες, για εφαρμογή φυτοφαρμάκων επαφής και διασυστηματικών.

Ροζ κεραμικό ακροφύσιο ALBUZ με εξαιρετική ακρίβεια και αντίσταση στην φθορά. Δέσμη σκούπας γωνίας 80° από τα 3 BAR. Χάρη στην κατασκευή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουρμπίνες με ακτίνα δράσης 8 μέτρων με εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας από 10-20BAR.

ALBUZ

LOW PRESSURE | HIGH PRESSURE | 10-20 BAR | ISO

16775-605-46

16780-618-39

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΛΙΤΡΑ / ΛΕΠΤΟ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 BAR | 12 BAR | 14 BAR | 16 BAR | 18 BAR | 20 BAR |
| 7 | **167228-1801-71** | ΠΡΑΣΙΝΟ MESH 100 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,39 | 1,47 | 1,55 |
| 8 | **167228-1801-72** | ΚΙΤΡΙΝΟ MESH 100 | 1,46 | 1,59 | 1,72 | 1,84 | 1,95 | 2,07 |
| 9 | **167228-1801-73** | ΜΩΒ MESH 50 | 2,83 | 2 | 2,16 | 2,31 | 2,45 | 2,58 |
| 10 | **167228-1801-74** | ΜΠΛΕ MESH 50 | 2,19 | 2,39 | 2,59 | 2,77 | 2,93 | 3,10 |
| 11 | **167228-1801-143** | ΚΟΚΚΙΝΟ MESH 50 | 2,92 | 3,20 | 3,46 | 3,70 | 3,92 | 4,13 |

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ (D 15mm) Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

## TVI 80° "ΟΜΠΡΕΛΛΑ" ALBUZ

**ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ**

Τα κεραμικά ακροφύσια **TVI 80° (ΟΜΠΡΕΛΑ)** έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικέ με τη σειρά AVI 80° μόνο που ο ψεκασμός γίνεται σε "ΟΜΠΡΕΛΑ". Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας 10BAR.

ALBUZ

LOW PRESSURE | HIGH PRESSURE | 5-25 BAR | ISO

16775-605-47

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΛΙΤΡΑ / ΛΕΠΤΟ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 BAR | 10 BAR | 14 BAR | 18 BAR | 20 BAR | 25 BAR |
| 1 | **16775-1809-5** | ΣΚΟΥΡΟ ΜΩΒ MESH 200 | 0,28 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,52 | 0,58 |
| 2 | **16775-1809-6** | ΡΟΖ MESH 200 | 0,39 | 0,55 | 0,65 | 0,73 | 0,77 | 0,87 |
| 3 | **16775-1809-2** | ΚΙΤΡΙΝΟ MESH 100 | 1,03 | 1,46 | 1,73 | 1,96 | 2,07 | 2,31 |
| 4 | **16775-1809-3** | ΜΩΒ MESH 100 | 1,29 | 1,83 | 2,16 | 2,45 | 2,58 | 2,89 |
| 5 | **16775-1809-4** | ΜΠΛΕ MESH 100 | 1,55 | 2,19 | 2,59 | 2,94 | 3,10 | 3,46 |
| 6 | **16775-1809-8** | ΚΟΚΚΙΝΟ MESH 100 | 2,07 | 2,92 | 3,46 | 3,92 | 4,13 | 4,62 |

## ΥΔΑΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ SYNGENTA ΕΛΒΕΤΙΑΣ

syngenta

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 167000-808-40 | ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 76x26mm |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ (D 15mm) Braglia® MFG ΙΤΑΛΙΑΣ

**ALBUZ®**
**ITALIAN EXCLUSIVE DISTRIBUTOR**

AXI 110° | AXI 80° | ADI 110° | OCI 80°

APE 110° | AVI 110° | AVI TWIN 110° | AVI OC 80° | CVI 110° | CVI 110° TWIN

CVI OC 80° | MSI | APM | MVI | FESI | ESI | EXA

ATR CLIPS 60°- 80° | ATF 80° | ATI CLIPS 60°- 80° | TVI 80° | AVI 80° | CVI 80°

**HYPRO®**
**ITALIAN EXCLUSIVE DISTRIBUTOR**

POM 110° | POM 80° | LO DRIFT 110° | DRIFT BETA 120°

ULD 120° | GUARDIAN AIR™ | DEFLECTIP | XT | HOLLOWTIP 80°



AIRMIX 110° AGROTOP | AIRMIX 80° OC AGROTOP | DISC + CORE KIT | KIT Ø30

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΘΟΡΑΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ (INOX, POM ΚΕΡΑΜΙΚΑ ALBUZ) ΑΝΑ 100 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

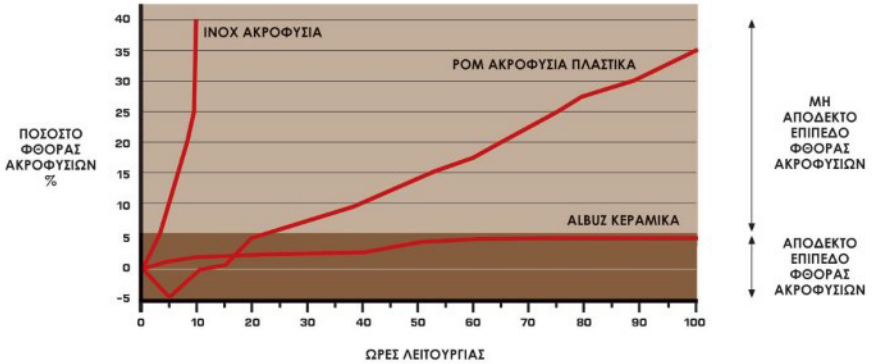


## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ALBUZ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

- ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
- ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ)
- ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

## ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΒΩΝ (BAR) ΣΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΝΑ 3 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ

| ΠΑΡΟΧΗ lt/min | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 20 | 25 | 30 |
| 1.0 | 0.04 | | | | | | | |
| 2.0 | 0.11 | 0.02 | | | | | | |
| 3.0 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | | | | | |
| 5.0 | 0.66 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | | | | |
| 8.0 | 1.70 | 0.20 | 0.09 | 0.04 | | | | |
| 10 | | 0.29 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | | | |
| 20 | | | 0.56 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | | |
| 50 | | | | 1.31 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | |
| 80 | | | | | 0.45 | 0.30 | 0.09 | 0.03 |
| 100 | | | | | 0.80 | 0.47 | 0.15 | 0.05 |
| 120 | | | | | 1.14 | 0.70 | 0.21 | 0.07 |
| 150 | | | | | | 1.10 | 0.33 | 0.12 |
| 200 | | | | | | | | 0.20 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

| Ø mm | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ lt/min | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 10 bar | 20 bar |
| **0.5** | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.51 |
| **0.7** | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.72 | 1.0 |
| **1.0** | 0.48 | 0.66 | 0.83 | 0.96 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.3 |
| **1.2** | 0.70 | 0.98 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 |
| **1.5** | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 5.1 |
| **2.0** | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 |
| **2.5** | 3.0 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 9.3 | 13.1 |
| **3.0** | 4.1 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 12.9 | 18.3 |
| **3.5** | 6.7 | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 15 | 16.4 | 17.7 | 21.2 | 30 |
| **4.0** | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 41 |
| **4.5** | 11.7 | 16.5 | 20.3 | 23.5 | 26.2 | 28.7 | 30.9 | 37 | 52 |
| **5.0** | 14 | 19.8 | 24.2 | 28 | 31.3 | 34.2 | 37 | 44 | 62.5 |
| **6.0** | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 102 |
| **6.5** | 27 | 38 | 47 | 54 | 61 | 66 | 71 | 85 | 121 |
| **7.5** | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90 | 108 | 153 |
| **8.5** | 48 | 68 | 83 | 96 | 107 | 118 | 127 | 152 | 215 |
| **9.5** | 57 | 81 | 99 | 114 | 127 | 140 | 151 | 180 | 255 |
| **11.0** | 80 | 113 | 138 | 160 | 179 | 196 | 212 | 253 | 358 |
| **15.5** | 160 | 225 | 275 | 320 | 355 | 390 | 420 | 510 | 720 |
| **19.0** | 226 | 319 | 391 | 452 | 505 | 553 | 598 | 715 | 1010 |
| **20.0** | 262 | 370 | 454 | 524 | 586 | 641 | 693 | 828 | 1172 |
| **25.4** | 410 | 580 | 710 | 820 | 920 | 1010 | 1090 | 1300 | 1840 |
| **26.5** | 456 | 645 | 790 | 912 | 1019 | 1117 | 1206 | 1442 | 2040 |

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ (cm) ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

| ΓΩΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (cm) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| **45°** | 16.6 | 24.9 | 33.1 | 37.3 | 41.4 | 45.6 | 49.7 | 53.8 | 58.0 |
| **60°** | 23.1 | 34.6 | 46.2 | 52.0 | 57.7 | 63.5 | 69.3 | 75.1 | 80.8 |
| **80°** | 33.6 | 50.4 | 67.1 | 75.5 | 83.9 | 92.3 | 101 | 109 | 118 |
| **90°** | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| **100°** | 47.7 | 71.5 | 95.3 | 107 | 119 | 131 | 143 | 155 | 167 |
| **110°** | 57.1 | 85.7 | 114 | 128 | 143 | 157 | 171 | 185 | 200 |

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ M170

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | 167170-206-8 | M 170 | 150(LT/MIN) – 50 BAR |

- ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΜΠΙΛΙΑ – ΕΔΡΕΣ ΑΠΟ INOX (AISI 304-303)
- ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – 1 ΓΡΑΜΜΗ – 2 ΓΡΑΜΜΕΣ)
- ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX (0-60BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ø63 – G1/4M (EN 837-1, CL1.6)
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ G3/4M – ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1/2M – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø25mm
- ΒΑΡΟΣ 3,1 Kg

BEST PRICE

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ M170-OT (HEAVY DUTY TOTAL BRASS)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 2 | 167170-206-23 | M 170-OT | 150(LT/MIN) – 50 BAR |

- ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
- ΜΠΙΛΙΑ – ΕΔΡΕΣ ΑΠΟ INOX (AISI 304-303)
- ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – 1 ΓΡΑΜΜΗ – 2 ΓΡΑΜΜΕΣ)
- ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX (0-60BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ø63 – G1/4M (EN 837-1, CL1.6)
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ G3/4M – ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1/2M – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø25mm
- ΒΑΡΟΣ 4,3 Kg

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167170-302-30 | ΚΙΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ M170/M170-OT BRAGLIA |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 12V/DC "SILVER" ΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 4 | 167200-625-14 | SILVER | 150(LT/MIN) – 40 BAR |

- ΣΩΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ (SOLENOID VALVE)
- ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ
- ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX(0-60BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ø100 – G1/2M (EN 837-1, CL1.0)
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
- KIT CONTROL ΜΕ 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ – ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ – ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 12V/DC "SILVER LUX" ΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | 167200-625-21 | SILVER LUX | 150(LT/MIN) – 40 BAR |

- ΣΩΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ (SOLENOID VALVE)
- ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ
- ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX(0-60BAR) WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ø100 – G1/2M (EN 837-1, CL1.0)
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ
- KIT CONTROL ΜΕ 4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ – ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ – ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ
- ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 10%

## ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Ø63 ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

2-3

4 5

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167200-302-37 | **ΠΛΑΙΣΙΟ (ΚΟΡΜΟΣ ΚΙΤ) Ø63** ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΣΥΝΔΕΣΜΟ G1/4F-G1/4F ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Ø63 – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 3M ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ KIT CONTROL |
| 3 | 167176-1005-18 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX 0-60BAR WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ø63 – G1/4M |
| 4 | 167200-1504-2 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ Ø6 (G1/4M – QC) |
| 5 | 167200-1504-3 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ Ø6 (G1/4M – QC) |
| 6 | 167200-1703-1 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 8 ΜΕΤΡΩΝ Ø6/90 BAR ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ G1/4M |
| 7 | 167200-402-22 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 3M ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ PRESS MATE ΣΤΟ KIT CONTROL |

6

7

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 12V/DC (SILVER – SILVER LUX)

### KIT CONTROL 12V/DC SILVER

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167200-302-47 | (2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ) |

### KIT CONTROL 12V/DC SILVER LUX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167200-302-48 | (4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ) |

### ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ M411

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167411-1510-4 | (180LT/MIN – 50BAR) G3/4F-G3/4F-G1M |

### ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ (SOLENOID VALVE) M200

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 167200-1915-1 | 80LT/MIN - 40 BAR, 12V/DC - 27WATT ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LED (ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ) ΕΞΟΔΟΙ G1/2 |

### ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ (SOLENOID VALVE) M201

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 167200-1915-2 | 80LT/MIN - 40 BAR, 12V/DC - 27WATT ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LED (ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ) ΕΞΟΔΟΙ G1/2 |

### ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 167202-1510-9 | ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ SILVER LUX |

### ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 167M180 | ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ SILVER LUX ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ |

### ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SILVER – SILVER LUX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 167200-805-13 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SILVER – SILVER LUX |

### ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ M200

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 167200-1006-5 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ M200 |

### KIT ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ M200

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 167200-620-17 | KIT ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ M200 |

### KIT ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ M200

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 167200-620-23 | KIT ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ M200 |

### ΑΞΟΝΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ M200

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 167200-620-14 | ΑΞΟΝΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ M200 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

1

2

3

### INOX Ø63 – ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | 177800 | 0-25 | G1/4M |
| 2 | 177802 | 0-60 | G1/4M |
| 3 | 177804 | 0-80 | G1/4M |

### INOX Ø63 WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 4 | 167170-1005-15 | 0-60 | G1/4M (EN 837-1, CL1.6) |

### INOX Ø63 WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 5 | 167176-1005-18 | 0-60 | G1/4M (EN 837-1, CL1.6) |

6

7

### INOX Ø63 – ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 6 | 177806 | 0-250 | G1/4M |
| 7 | 177808 | 0-400 | G1/4M |

### INOX Ø100 WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 8 | 167180-1005-20 | 0-60 | G1/2M (EN 837-1, CL1.0) |

### ΚΑΛΥΜΜΑ EPDM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ Ø63

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|
| 9 | 167180-1305-27 | ΚΑΛΥΜΜΑ EPDM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ |

## ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PVC

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | 36020270 | Ø 15 (D100x54mm) |
| 2 | 36020271 | Ø 20 (D100x54mm) |
| 3 | 36020273 | Ø 25 (D100x54mm) |
| 4 | 36020274 | Ø 30 (D150x96mm) |
| 5 | 36020275 | Ø 35 (D150x96mm) |
| 6 | 36020276 | Ø 40 (D150x96mm) |

## ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΙΝΟΧ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 7 | 167121-501-2 | Ø 25/30 (D100x150mm) |

# ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Braglia® - 50 BAR

## ΦΙΛΤΡΟ M146

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 167146-504-10 | M146 (70LT/MIN-50BAR)<br>IN: G1/2F - OUT:1/2FR<br>ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ G1/2M<br>INOX ΣΙΤΑ MESH 40 - ΒΑΡΟΣ: 655gr |

## ΦΙΛΤΡΟ M144

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 167144-504-5 | M144 (140LT/MIN-50BAR)<br>IN: G1/2F - OUT:1/2F<br>ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ G1/2M<br>INOX ΣΙΤΑ MESH 30 - ΒΑΡΟΣ:1500gr |

## ΦΙΛΤΡΟ M144L

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 167144-504-6 | M144L (140LT/MIN-50BAR)<br>IN: G3/4F - OUT:3/4F<br>ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ G1/2M<br>INOX ΣΙΤΑ MESH 30 - ΒΑΡΟΣ:1500gr |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΕΣ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 167146-203-16 | ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ M146<br>(D40x63mm-MESH 40) |
| 12 | 167144-203-11 | ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ M144<br>(D40x125mm-MESH 40) |
| 13 | 167144-203-12 | ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ M144<br>(D40x125mm-MESH 30) |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΦΙΛΤΡΟ 312
## (80 LT/MIN – G1 1/4"Μ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36020001 | ΦΙΛΤΡΟ 312 |
| 2 | 36020027 | ΣΙΤΑ 50 MESH Ø70x148mm |
| 3 | 36020015 | ΣΙΤΑ 32 MESH Ø70x148mm |
| 4 | 36020020 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ |

## ΦΙΛΤΡΟ 314
## (160 LT/MIN – G1 1/2"Μ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 36023003 | ΦΙΛΤΡΟ 314 |
| 6 | 36020017 | ΣΙΤΑ 50 MESH Ø80x170mm |
| 7 | 36020018 | ΣΙΤΑ 32 MESH Ø80x170mm |
| 8 | 36020021 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ |

## ΦΙΛΤΡΟ 313 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
## (80 LT/MIN – G1 1/4"Μ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 36020003 | ΦΙΛΤΡΟ 313 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 10 | 36020016 | ΣΙΤΑ 50 MESH Ø80x108mm |
| 11 | 36020028 | ΣΙΤΑ 32 MESH Ø80x108mm |
| 12 | 36020021 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ |
| 13 | 36021142 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
| 14 | 36021140 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΙΤΡΙΝΗ |

## ΦΙΛΤΡΟ 314 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
## (160 LT/MIN – G1 1/2"Μ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 36020005 | ΦΙΛΤΡΟ 314 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 16 | 36020017 | ΣΙΤΑ 50 MESH Ø80x170mm |
| 17 | 36020018 | ΣΙΤΑ 32 MESH Ø80x170mm |
| 18 | 36020021 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ |
| 19 | 36021142 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
| 20 | 36021140 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΙΤΡΙΝΗ |

## ΦΙΛΤΡΟ 316 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
## ΓΙΓΑΣ (160-220 LT/MIN)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 21 | 36020007 | ΦΙΛΤΡΟ 316 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ G1 1/2"Μ |
| 22 | 36020008 | ΦΙΛΤΡΟ 316 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ G2"Μ |
| 23 | 36020019 | ΣΙΤΑ 50 MESH Ø107x200mm |
| 24 | 36020023 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ |
| 25 | 36021143 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
| 26 | 36021141 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΙΤΡΙΝΗ |

## ΦΙΛΤΡΟ Μ 125 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
## ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (150 LT/MIN – G1 1/2"Μ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 27 | 167125-503-1 | ΦΙΛΤΡΟ Μ125 |
| 28 | 167125-203-14 | ΣΙΤΑ 46 MESH Ø75x280mm |

## ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ 322 MINI
## (80 LT/MIN – G1/2"Μ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 29 | 36020049 | ΦΙΛΤΡΟ 322 MINI - 30BAR |
| 30 | 36020034 | ΣΙΤΑ 50 MESH Ø38x89mm |

## ΡΑΚΟΡ ΦΙΛΤΡΟΥ ΙΣΙΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 36020400 | 1" | Ø 25 |
| 2 | 36020401 | 1 1/4" | Ø 32 |
| 3 | 36020402 | 1 1/2" | Ø 40 |
| 4 | 36020399 | 2" | Ø 50 |

## ΡΑΚΟΡ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΩΝΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|
| 13 | 36020403 | 1" | Ø 25 |
| 14 | 36020404 | 1 1/4" | Ø 25 |
| 15 | 36020405 | 1 1/4" | Ø 32 |
| 16 | 36020406 | 1 1/2" | Ø 40 |
| 17 | 36020398 | 2" | Ø 50 |

## ΡΑΚΟΡ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΜΒΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 36020407 | 1 1/4" | Ø 30 |
| 27 | 36020408 | 1 1/2" | Ø 40 |

## ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΩΝΙΑ 3/4

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 31 | 36020435 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 20-22 |

## ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΒΟΛΤΑ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 36020425 | | Ø 13 |
| 6 | 36020426 | 1/2" | Ø 15 |
| 7 | 36020427 | | Ø 20 |
| 8 | 36020428 | | Ø 15 |
| 9 | 36020429 | 3/4" | Ø 20 |
| 10 | 36020430 | | Ø 25 |
| 11 | 36020431 | 1 1/4" | Ø 32 |
| 12 | 36020432 | 1 1/2" | Ø 40 |

## ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΒΟΛΤΑ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 36020440 | | Ø 13 |
| 19 | 36020441 | 1/2" | Ø 15 |
| 20 | 36020442 | | Ø 20 |
| 21 | 36020443 | | Ø 15 |
| 22 | 36020444 | 3/4" | Ø 20 |
| 23 | 36020445 | | Ø 25 |
| 24 | 36020446 | 1 1/4" | Ø 32 |
| 25 | 36020447 | 1 1/2" | Ø 40 |

## ΡΑΚΟΡ ΑΜΒΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 36020450 | 1 1/4" | Ø 30 |
| 29 | 36020451 | 1 1/2" | Ø 30 |
| 30 | 36020452 | 1 1/2" | Ø 40 |

## ΡΑΚΟΡ ΝΙΠΕΛ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΥΤΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|
| 32 | 36020480 | 1 1/4" |
| 33 | 36020481 | 1 1/2" |
| 34 | 36020482 | 2" |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ Α-Θ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36020455 | 1/2" |
| 2 | 36020456 | 3/4" |
| 3 | 36020457 | 1" |
| 4 | 36020458 | 1 1/4" |
| 5 | 36020459 | 1 1/2" |

## ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ Θ-Θ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 6 | 36020460 | 1/2" |
| 7 | 36020461 | 3/4" |
| 8 | 36020462 | 1" |
| 9 | 36020463 | 1 1/4" |
| 10 | 36020464 | 1 1/2" |

## ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ Τ Θ-Θ-Θ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 11 | 36020475 | 1/2"(1/2"- 1/2") |
| 12 | 36020476 | 1/2"(3/4"- 3/4") |
| 13 | 36020477 | 3/4"(3/4"- 3/4") |
| 14 | 36020478 | 3/4"(1/2"- 1/2") |
| 15 | 36020479 | 1 1/2"(1 1/2"-1 1/2") |

## ΡΑΚΟΡ ΝΙΠΕΛ ΜΑΚΡΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 16 | 36020465 | 1/2" |
| 17 | 36020466 | 3/4" |
| 18 | 36020467 | 1" |
| 19 | 36020468 | 1 1/4" |
| 20 | 36020469 | 1 1/2" |
| 21 | 36020470 | 3/4"-1/2" |
| 22 | 36020471 | 1 1/2"-1 3/4" |

## ΤΑΠΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 23 | 36020485 | 1/2" |
| 24 | 36020486 | 3/4" |
| 25 | 36020487 | 1 1/4" |
| 26 | 36020488 | 1 1/2" |

## ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 27 | 36020489 | 1/2" |
| 28 | 36020490 | 3/4" |
| 29 | 36020492 | 1 1/4" |
| 30 | 36020493 | 1 1/2" |
| 31 | 36020397 | 2" |

## ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ - O.RING

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 32 | 36020414 | ΦΛΑΝΤΖΑ 1/2" |
| 33 | 36020415 | ΦΛΑΝΤΖΑ 3/4" |
| 34 | 36020417 | ΦΛΑΝΤΖΑ 1 1/4" |
| 35 | 36020418 | ΦΛΑΝΤΖΑ 1 1/2" |
| 36 | 36020396 | ΦΛΑΝΤΖΑ 2" |
| 37 | 36020420 | O.R 1" |
| 38 | 36020421 | O.R 1 1/4" |
| 39 | 36020422 | O.R 1 1/2" |
| 40 | 36020423 | O.R 2" |

## ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΡΑΚΟΡ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41 | 36020410 | 1" |
| 42 | 36020411 | 1 1/4" |
| 43 | 36020412 | 1 1/2" |
| 44 | 36020413 | 2" |

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΥΤΙΟΥ ΙΣΙΟΣ PVC

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167163-1004-6 | ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø1,5mm-G1/2M-30BAR-ANTIFOAM |

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΥΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ PVC

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167163-1004-10 | ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø1,5mm-G1/2M-30BAR-ANTIFOAM |

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΒΥΤΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ "BRASS MIXER"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167163-1-2 | ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø1,5mm -G1/2M-30BAR (ΓΙΑ ΒΥΤΙΑ 200-500LT) |
| 4 | 167163-1-220 | ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø2,0mm -G1/2M-30BAR(ΓΙΑ ΒΥΤΙΑ 500-700LT) |
| 5 | 167163-1-223 | ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø2,3mm -G1/2M-30BAR(ΓΙΑ ΒΥΤΙΑ 700-1000LT) |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ "BRASS MIXER"

| Ø (mm) | ΑΝΑΔΕΥΣΗ (LT/MIN) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10BAR | 15BAR | 20BAR | 25BAR | 30BAR |
| 1,5 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 6,2 |
| 2,0 | 5,8 | 7,1 | 8,2 | 9,2 | 10 |
| 2,3 | 8 | 9,8 | 11,3 | 12,7 | 13,9 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ "BRASS MIXER"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 167163-605-20 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ "BRASS MIXER"CH32-G1/2 |
| 7 | 167163-601-17 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ "BRASS MIXER" Ø30x2,12x2mm |

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ "TURBO MIX"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 167163-1004-1320 | ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø2,0mm-1,3kg-L43mm-40BAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PVC-ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΔΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ G1/2M: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗ G3/4M: ΑΠΟ ΤΟ BY-PASS ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΨΕΚΑΖΟΥΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5BAR |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΜΠΕΚ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΒΥΤΙΟΥ ROLLEX 360˚ INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167166-1514-1 | ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ "ΣΚΟΥΠΑ" ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10BAR-38LT/MIN 20BAR-55LT/MIN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(60x25mm) - G1/4M |

## ΜΠΕΚ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΒΥΤΙΟΥ ROLLEX 360˚ INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167166-1514-7 | ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ "ΣΚΟΥΠΑ" ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 5BAR-13LT/MIN 10BAR(MAX)-19LT/MIN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(60x25mm) - G1/4M |

## ΜΠΕΚ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΒΥΤΙΟΥ ROLLEX 360˚ INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167166-1514-3 | ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ "ΣΚΟΥΠΑ" ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 10BAR-38LT/MIN 20BAR-55LT/MIN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(95x25mm) G1/2M |

4

5

6

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ROLL MIX 240˚ INOX - 20 BAR

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 167166-1514-2 (G1/4M) | ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ "BALINIT". ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΥ. ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 10BAR-40LT/MIN 20BAR-57LT/MIN |
| 5 | 167166-1514-6 (G1/4M) | |
| 6 | 167163-1004-4 (G1/2M) | |

MADE IN ITALY

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ M171

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167171-1004-1 | ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ INOX 20BAR ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΥ 10BAR-70LT/MIN 20BAR-92LT/MIN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(150x100mm) ΒΑΡΟΣ 340gr-G1/2M |

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΜΠΕΚ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ M166 - 10 BAR

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167166-1903-3 | ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΠΕΚ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ROLLEX 360°-G1/4F ΑΝΑΔΕΥΣΗ: 10BAR-76LT/MIN ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:10BAR-37LT/MIN ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(235X105mm) ΒΑΡΟΣ 450gr-G1/2M |

## ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ M400 INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 167400-1907-1 | 20BAR-G3/4M-150LT/MIN(MAX) |
| 4 | 167400-1907-4 | 40BAR-G1/2M-200LT/MIN(MAX) |
| 5 | 167400-1907-6 | 50BAR-G1/2M-200LT/MIN(MAX) |

INOX ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PVC-ΑΝΑΜΟΝΗ Ø20mm ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ. ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ UNI EN ISO 4254-6(2010)

## "ROOT FEEDER" INOX ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 16734-1302-2 | ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ (70LT/MIN-30BAR MAX) ΜΗΚΟΣ 1,07mt-ΒΑΡΟΣ 2Kg-G1/2M |

## "ROOT FEEDER" INOX ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 16734-1302-1 | ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ (70LT/MIN - 10BAR MAX) ΜΗΚΟΣ 1,07mt-ΒΑΡΟΣ 2,3Kg-G1/2M |

## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ "ROOT FEEDER"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 16734-216-2 | ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟ 0,1LT. ΠΛΗΡΟΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 75/33 ECC-CLASS B-G1/2M |

## ΜΥΤΗ INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 16734-1802-36 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ "ROOT FEEDER" |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΥΤΙΟΥ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 167168-804-1 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΥΤΙΟΥ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ |

## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΥΤΙΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 167168-804-4 | ΓΙΑ ΒΥΤΙΑ ΑΠΟ 1000LT-2000LT. Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ |

AGRO

## ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΩΝ PVC

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 36020255 | ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΩΝ PVC |

## ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 167164-401-14 | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Ø40mm<br>ΡΑΚΟΡ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ Ø10mm<br>20BAR(MAX)<br>10BAR-32LT/MIN<br>20BAR-52LT/MIN<br>ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ<br>2 ΜΕΤΡΑ |

Braglia MFG
FLUID SPRAYING AND ENGINEERING

## ΒΥΤΙΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| 1 | 135067 | 200 LT |
| 2 | 135068 | 300 LT |
| 3 | 135061 | 500 LT |
| 4 | 135066 | 650 LT |

- **Το χρώμα του βυτίου είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την διαθεσιμότητα.**

## ΒΑΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ (ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ) ΜΕ ΒΥΤΙΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| 5 | 135058A | ΒΥΤΙΟ 200 LT |
| 6 | 135051A | ΒΥΤΙΟ 300 LT |
| 7 | 135052A | ΒΥΤΙΟ 500 LT |
| 8 | 135053A | ΒΥΤΙΟ 650 LT |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**
- **ΦΙΛΤΡΟ 312(1 1/4") ΜΕ ΡΑΚΟΡ Ø30**
- **ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ**
- **ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ 50x50mm (200-300-500 LT)**
- **ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ 60x60mm (650 LT)**

## ΤΙΡΑΝΤΑ ΒΑΣΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|
| 9 | 36020798 | 108cm |

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΙΡΑΝΤΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ |
|---|---|---|
| 10 | 36020796 | 40mm |

## ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ G1/2" Θ-Θ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|
| 11 | 36020950 | 0,75 mt |
| 12 | 36020951 | 1,00 mt |
| 13 | 36020953 | 1,50 mt |
| 14 | 36020955 | 2,00 mt |
| 15 | 36020957 | 2,50 mt |
| 16 | 36020959 | 3,00 mt |

## ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ G3/4" Θ-Θ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|
| 17 | 36020970 | 0,75 mt |
| 18 | 36020971 | 1,00 mt |
| 19 | 36020973 | 1,50 mt |
| 20 | 36020975 | 2,00 mt |
| 21 | 36020977 | 2,50 mt |
| 22 | 36020979 | 3,00 mt |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




## ΚΑΠΑΚΙ ΒΥΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36020280 | ΜΙΚΡΟ | 250 | 210 |
| 2 | 36020279 | ΜΙΚΡΟ | 290 | 235 |
| 3 | 36020281 | ΜΕΣΑΙΟ | 355 | 313 |
| 4 | 36020282 | ΜΕΓΑΛΟ | 455 | 410 |
| 5 | 36020278 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ | | |




## ΚΑΠΑΚΙ ΒΥΤΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | D | B |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 36020285 | ΜΕΣΑΙΟ | 367 | 320 |
| 7 | 36020286 | ΜΕΓΑΛΟ | 462 | 415 |




## ΚΑΠΑΚΙ ΒΥΤΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 36020283 | ΜΕΣΑΙΟ | 355 | 313 |
| 9 | 36020284 | ΜΕΓΑΛΟ | 455 | 410 |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ν.Τ D462 (Α/Α 7)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 36020297 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ No 1 |
| 11 | 36020298 | ΠΕΙΡΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ No2 |
| 12 | 36020299 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΟΜΠΛΕ No3 |
| 13 | 36020288 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ D367 No4 |
| 14 | 36020295 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ D462 No4 |

## ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 36020303 | ΜΙΚΡΟ | 204 | 60 |
| 16 | 36020307 | ΜΙΚΡΟ | 204 | 235 |
| 17 | 36020308 | ΜΕΣΑΙΟ | 300 | 245 |
| 18 | 36020309 | ΜΕΓΑΛΟ | 400 | 275 |

## ΚΑΠΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 19 | 36020287 | ΚΑΠΑΚΙ 140mm |
| 20 | 36020300 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΑΠΑΚΙΟΥ |
| 21 | 36020296 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ |




## ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | D | B | F |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 36020305 | 255 | 217 | 210 |
| 23 | 36020301 | 360 | 320 | 313 |
| 24 | 36020302 | 462 | 415 | 410 |

25



## ΠΩΜΑ ΒΥΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 36020304 | 240 | 220 | 59 |



## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36010900 | 240x150 - Ø82 |



## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 36010901 | 220x145 - Ø84 |

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 36010902 | 205x130 - Ø70 |



## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 36010904 | 230x165 - Ø79 |

• ΓΙΑ COMET APS-51-61-71-96



## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 36010903 | 220x152 - Ø50 |

• ΓΙΑ COMET APS-121-145

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΓΚΡΟΥΠ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 36010910 | 200x150 - Ø60 |

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΓΚΡΟΥΠ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 36010911 | 240x160 - Ø60 |



## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Ρ.Τ.Ο

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 36010920 | 85x40 - Ø36 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## PVC ΦΤΕΡΩΤΗ BORA (ΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36020609 | Ø600 -24" |
| 2 | 36020610 | Ø700 -28" |
| 3 | 36020611 | Ø800 -32" |
| 4 | 36020612 | Ø900 -36" |

## PVC ΦΤΕΡΟ BORA

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 36020613 | Ø600 - L=190mm |
| 6 | 36020614 | Ø700 - L=240mm |
| 7 | 36020615 | Ø800 - L=290mm |
| 8 | 36020616 | Ø900 - L=340mm |

## PVC ΦΤΕΡΩΤΗ TAYFUN (ΓΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 36020670 | Ø600 - 24" |
| 10 | 36020671 | Ø700 - 28" |
| 11 | 36020672 | Ø800 - 32" |

## PVC ΦΤΕΡΟ TAYFUN

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 36020675 | Ø600 - L=190mm |
| 13 | 36020676 | Ø700 - L=240mm |
| 14 | 36020677 | Ø800 -L=290mm |

## ΟΜΦΑΛΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 36020625 | ΚΩΝΟΣ 28-32mm |

# ΜΑΣΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ KASCO

Η εταιρία KASCO ιδρύθηκε το 1977 και είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα προστασίας της αναπνοής από κινδύνους που προέρχονται από ψεκασμούς, βαφές, καπνούς, σκόνες κτλ. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και εναρμονίζονται πλήρως με τους κανονισμούς ασφάλειας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εξάγονται σε πάνω από 30 χώρες παγκοσμίως.

## ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ elipse

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 141503 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ 2 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ A1P3 (ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) |

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλό βάρος (258gr)
- Σώμα από TPE (υποαλλεργικό ελαστομερές) άοσμο με απουσία Latex-σιλικόνης
- Ανατομικός - εργονομικός σχεδιασμός για βελτιστοποίηση της περιμετρικής ορατότητας
- Ελαστικοί ιμάντες (2) για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο
- Κεντρικό διάφραγμα (βαλβίδα) αναπνοής - εκπνοής
- ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN140, EN143, EN405

## ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ A1P3 RD elipse

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 2 | 141341 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ (ΤΕΜ 2) ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ |

## ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ VENUS 1

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 1411005006 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ A2P3 (ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) |

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βάρος 940gr
- Σώμα από EPDM (υποαλλεργικό-άοσμο)
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE με αντιχαρακτική επεξεργασία
- Αντιθαμβωτική λόγω της καλής κυκλοφορίας αέρα ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας
- Κεντρικό διάφραγμα αναπνοής από φυσικό καουτσούκ
- Ελαστικοί ιμάντες (5) ρυθμιζόμενοι για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο
- Υποδοχή φίλτρου με σπείρωμα EN 148-1
- ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 3
- ΠΡΟΤΥΠΑ : 89/686 CE, EN136-1998

## ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ K80S-T9

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1410313215 | ΚΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ (1) ΦΙΛΤΡΟ ZA2P3 "BIG" (ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) |

- Για χρήση αποκλειστικά πάνω στον ελκυστήρα
- Τροφοδοσία 12V-DC από τον ρευματοδότη του ελκυστήρα

### STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Μοτέρ 12V - Σωλήνας αναπνοής - SP9 συνδετικό καλώδιο μοτέρ με ρευματοδότη ελκυστήρα - SP9F πρίζα θηλυκή με καλώδιο 1,8mt για σύνδεση του SP9 σε περίπτωση που ο ελκυστήρας δεν διαθέτει ρευματοδότη 12V - Ζώνη στήριξης μοτέρ, φίλτρου στην μέση - οδηγίες χρήσεως.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 74 dBA
- Βάρος κάσκας 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1100 gr
- Υποδοχή φίλτρου με σπείρωμα EN 148-1
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH2 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 50



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ K80S T8-L8

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 1410313214-L8 | ΚΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ (2) ΦΙΛΤΡΑ ΖΑ2Ρ3 " (ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI 870) |

• Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα

### STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Μοτέρ 12V - Σωλήνας αναπνοής - F1 συνδετικό καλώδιο μοτέρ με μπαταρία- Ζώνη στήριξης μοτέρ, φίλτρων στην μέση - LI 870 μπαταρία ιόντων λιθίου - LI02 φορτιστή μπαταρίας 220V AC->7,4 VDC - οδηγίες χρήσεως

### ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

**Α.** Με την μπαταρία
**Β.** Με την απευθείας σύνδεση στον ρευματοδότη 12 V του ελκυστήρα χρησιμοποιώντας το KIT F2 (συνδετικό καλώδιο 12V) (χρεώνεται έξτρα)

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
• Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
• Εσωτερικός αερισμός 220 LT/MIN
• Επίπεδο θορύβου 73 dBA
• Βάρος κάσκας 700 gr
• Βάρος κιτ ζώνης 1400 gr
• Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
• Αυτονομία μπαταρίας 8+ ώρες
• Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 11 ώρες
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 PRSL
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
• NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006: 500

## ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ PROF-88 LI

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1410313216-LI | ΚΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ (2) ΦΙΛΤΡΑ ΖΑ2Ρ3 " (ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ |

• Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα

### STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Βάση στήριξης Κάσκας στους ώμους - LI 3 φορτιστή μπαταρίας 220V AC->11,1V DC, οδηγίες χρήσεως

### ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Με την ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
• Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό) με ενσωματωμένη μπίλια για έλεγχο ροής αέρα
• Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
• Επίπεδο θορύβου 73 dBA
• Βάρος κάσκας 2300 gr
• Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
• Αυτονομία μπαταρίας 8 + ώρες
• Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 3 ώρες
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 A1PRSL
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
• NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 500

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ K80S T8-L8, PROF 88 LI

Η φόρτιση της μπαταρίας κρίνεται απαραίτητη μετά από κάθε χρήση. Ειδικότερα για να εξασφαλιστεί η μακροζωία της μπαταρίας ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται οι κάσκες για ψεκασμό πρέπει η φόρτιση να πραγματοποιείται κάθε 2 μήνες.

### ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα φίλτρα πρέπει αλλάζονται κάθε 3 μήνες εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης με κλειστή συσκευασία 4-6 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

**1.** Προοδευτική μείωση της ροής αέρα εντός της αναπνευστικής συσκευής
**2.** Αντίσταση κατά την διάρκεια της αναπνοής
**3.** Εισπνοή αντί για καθαρό αέρα , οσμές από το περιβάλλον εργασίας

## ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ INDUTEX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 1 | 318001 | (L) | Πιστοποιημένη φόρμα (1 χρήσης) από υλικό SMS CORE 50gr για ολική προστασία κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο στα άκρα, για καλή εφαρμογή. Η σύνθεση της εξασφαλίζει πολύ καλή διαπνοή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 5/6 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN340, ENISO 13982,EN13034 |
| 2 | 318002 | (XL) | |
| 3 | 318003 | (XXL) | |

## ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AEGIS

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 4 | 318010 | (L) | Πιστοποιημένη φόρμα πολλαπλών χρήσεων (15-30)- σύνθεσης 80% POLYESTER - 20% POLYCOTON για ολική προστασία κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική κουκούλα, τσέπες, φερμουάρ και λάστιχο στα άκρα, για καλή εφαρμογή. Παρέχει μεγάλη άνεση κινήσεων στον χρήστη. Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της η σύνθεση της εξασφαλίζει πολύ καλή διαπνοή. Πλένεται στους 60°C(MAX). Σιδερώνεται στους 150°C - 200°C(MAX) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 6 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ENISO13688 (2013), ISO 22608(2004), EN13034/A1(2009) |
| 5 | 318011 | (XL) | |
| 6 | 318012 | (XXL) | |

## ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ PANAREA 7000

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 3107000C | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ A2P3 (ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ) |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Βάρος 900gr
- Σώμα από υποαλλεργική σιλικόνη για τέλεια εφαρμογή και στεγανοποίηση
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE 2,2mm με αντιχαρακτική επεξεργασία
- Αντιθαμβωτική λόγω της καλής κυκλοφορίας αέρα ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας
- Κεντρικό διάφραγμα αναπνοής
- Ελαστικοί ιμάντες (5) από EPDM ρυθμιζόμενοι για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο
- Υποδοχή φίλτρου με σπείρωμα EN148-1(D39mm)
- ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 3
- ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN 136

## ΜΑΣΚΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (ESCAPE) MAY DAY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 3108000 | ΜΑΣΚΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ MAY DAY ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΙΠ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Βάρος 150gr
- Προστατεύει τον χρήστη σε έκτακτες ανάγκες για διάστημα τουλάχιστον 10 λεπτών από οργανικά και ανόργανα αέρια καθώς και τα παράγωγα τους
- ΠΡΟΤΥΠΑ DIN 58647-7 / ABEK -10



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ - ΚΑΣΚΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ EN148-1

KASCO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ & ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 1<br>2 | 1410601046<br>1410601067 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ) | ZA2P3 KASCO | Φίλτρο 2 σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C. Προστασία από σκόνες , καπνούς, νεφελώματα αερίων, οσμές. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø110mm-L91mm - 340gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN14387-EN12941-EN12942 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ & ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1410601019 | ZA2P3 (BIG) KASCO | Φίλτρο 2 σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C. Προστασία από σκόνες , καπνούς, νεφελώματα αερίων, οσμές. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø110mm-L116mm - 460gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN14387-EN12941-EN12942 |

MADE IN ITALY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ & ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1410601023 | ZP3 KASCO | Φίλτρο 1 σταδίου για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα ,σκόνες, καπνούς. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø110mm-L55mm - 130gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN143-EN12941-EN12942 |

MLA

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ & ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 5 | 3107010 | P3R MLA | Φίλτρο 1 σταδίου για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα ,σκόνες, καπνούς. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø95mm-L50mm - 100gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN14387-2000, A1-2006 |

MADE IN ITALY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ & ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 6 | 3107020 | A2 MLA | Φίλτρο 1 σταδίου για προστασία από οργανικά αέρια με σημείο βρασμού άνω των 65° C. Προστασία από σκόνες , νεφελώματα αερίων, καπνούς, οσμές. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø95mm-L75mm - 250gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN14387-2004 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ & ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 7 | 3107026 | A2-P3R MLA | Φίλτρο 2 σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C. Προστασία από σκόνες, καπνούς, νεφελώματα αερίων, οσμές. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø95mm-L95mm - 300gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN14387-2004,EN143-2006,A1-2006 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ & ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 8 | 3107050 | A2B2E2K2P3R MLA | Φίλτρο πολλαπλών σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C,ανόργανα αέρια και ατμούς, διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία (NH3) και τα παράγωγα της, σκόνες, καπνούς, νεφελώματα, οσμές ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø95mm-L95mm - 350gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN14387-2004,EN143-2000,A1-2006 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ & ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|---|
| 9 | 3107070 | A2B2E2K2 Hg,NO,CO,P3R MLA | Φίλτρο πολλαπλών σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C,ανόργανα αέρια και ατμούς, διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία (NH3) και τα παράγωγα της, νιτρώδη αέρια, μονοξείδιο του άνθρακα (CO), υδράργυρο (Hg), σκόνες, καπνούς, νεφελώματα, οσμές ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø107mm-L110mm-550gr, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN14387-2004,EN143-2000,A1-2006-DIN58620 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 1410303006 | ΜΟΤΕΡ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ K80S-T9 |
| 2 | 1410303040 | ΜΟΤΕΡ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ K80S-T8 (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) |
| 3 | 1410303040LI | ΜΟΤΕΡ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ K80S-T8 L8 |
| 4 | 1410701020 | ΜΟΤΕΡ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ PROF88 - PROF 88 LI |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1411301008 | SP9F: ΠΡΙΖΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8ΜΤ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 12 V |
| 6 | 1410309153 | SP9: ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΤΕΡ K80S-T9 ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SP9F 12V |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 1410309081 | F1: ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΤΕΡ K80S-T8, K80S-T8-L8 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
| 8 | 1410105074 | F2: ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΤΕΡ K80S-T8, K80S-T8-L8 ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 12V |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 1410105066 | SP88: ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΤΕΡ PROF88 (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 12V |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 1411903005 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ K80S-T9, K80S-T8, K80S-T8 L8 |
| 11 | 1411903028 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ PROF88 - PROF 88 LI ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 1410309109 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ K80S-T9, K80S-T8, K80S-T8 L8 |
| 13 | 1410307021 | ΙΜΑΝΤΑΣ-ΖΩΝΗ K80S-T9, K80S-T8, K80S-T8 L8 |
| 14 | 1410309079 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ K80S-T9, K80S-T8, K80S-T8 L8, PROF88 - PROF 88 LI |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 1410203003 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ K80S-T9, K80S-T8, K80S-T8 L8 |
| 2 | 1410203006 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ PROF88 - PROF 88 LI |
| 3 | 1411605009 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΑΝΟΥΣ PROF88 - PROF 88 LI |

4

5

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1410309064 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 6V-6AHR ΓΙΑ K80S-T8 (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) |
| 5 | 1410309168 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI 870 - 7.4V-8.7AHR -430gr ΓΙΑ K80S-T8 L8 |

7

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 1410201023 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ -ΚΑΔΜΙΟΥ ΓΙΑ PROF88 (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) |
| 7 | 1410201030 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ PROF 88 LI |

9

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 1410105063<br>1410105085 | BP6: ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 220V AC -> 6 VDC<br>ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 6V-6AHR ΓΙΑ K80S-T8 (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) |
| 9 | 1410105079 | LI 02: ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LI 870 220V AC ->8.4 VDC ΓΙΑ K80S-T8 L8 |
| 10 | 1410105081 | NC9: ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 220V AC -> 15 VDC -640 mA<br>ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΓΙΑ PROF88 (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ) |
| 11 | 1410105090 | LI3: ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 220V AC -> 12.6 VDC -1300 mA<br>ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ PROF 88LI |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 1410309023 | ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΦΙΛΤΡΩΝ K80S - T9 |

# ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (EN)

## Προστασία αναπνοής

| | |
|---|---|
| EN - 136 | Το πρότυπο αφορά στις μάσκες ολοκλήρου προσώπου |
| EN - 137 | Το πρότυπο αφορά σε αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές με χρήση πεπιεσμένου αέρα |
| EN - 140 | Το πρότυπο αφορά σε αναπνευστικές συσκευές προστασίας - μάσκες μισού προσώπου - ως μέρος της προστασίας της αναπνοής |
| EN - 141 | Το πρότυπο αφορά σε φίλτρα αερίων και συνδυασμός αυτών και κατηγοριοποίηση σε τύπους σύμφωνα με την χρήση και την χωρητικότητα |
| EN - 143 | Το πρότυπο αφορά σε φίλτρα σωματιδίων και κατηγοριοποίηση ανάλογα με την απόδοση σε P1, P2, P3 |
| EN - 148 | Το πρότυπο αφορά στους τύπους σπειρωμάτων των φίλτρων |
| EN - 149 | Το πρότυπο αφορά σε φιλτρομάσκες μισού προσώπου για προστασία έναντι σωματιδίων και κατηγοριοποίηση σε FFP1, FFP2, FFP3 |
| EN - 14683 | Το πρότυπο αφορά σε χειρουργικές μάσκες (προστασία του χώρου από τον χρήστη) |
| EN - 405 | Το πρότυπο αφορά σε μάσκες μισού προσώπου με διάφραγμα |
| EN - 12941 | Το πρότυπο αφορά σε μάσκες ψεκασμού ως μέρος της προστασίας της αναπνοής |

| EN 141 | | |
|---|---|---|
| A | | Αέρια και Ατμοί οργανικών ενώσεων με σημείο βρασμού > 65°C |
| AX | | Αέρια και Ατμοί οργανικών ενώσεων με σημείο βρασμού < 65°C |
| B | | Αέρια και Ατμοί ανόργανων ενώσεων (π.χ. Χλώριο, Υδρόθειο...) |
| E | | Αέρια και Ατμοί οξέων (π.χ. Διοξείδιο του θείου, Υδροχλώριο...) |
| K | | Αμμωνία |
| CO | | Μονοξείδιο του Ανθρακα |
| Hg | | Ατμοί Υδραργύρου |
| NO | | Νιτρώδη αέρια & Μονοξείδιο του Αζώτου |
| P | | Στερεά σωματίδια |

| EN 149 | FFP1 | FFP2 | FFP3 |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ κατά την εισπνοή | < 22 % | < 8 % | < 2 % |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ | < 20 % | < 6 % | < 1 % |
| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ κατά την εισπνοή | | | |
| ΕΙΣΠΝΟΗ (30 lit/min) | < 0,6 mbar | < 0,7 mbar | < 1,0 mbar |
| ΕΙΣΠΝΟΗ (95 lit/min) | < 2,1 mbar | < 2,14 mbar | < 3,0 mbar |
| ΕΙΣΠΝΟΗ (160 lit/min) | < 3,0 mbar | < 3,0 mbar | < 3,0 mbar |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | "Class 1 (P1 ή FFP1) Προστασία από χονδροειδή στερεά σωματίδια χωρίς ιδιαίτερη τοξικότητα (ανθρακικό ασβέστιο)" | "Class 2 (P2 ή FFP2) Προστασία από στερεά & υγρά αερολύματα που προσδιορίζονται ως επικίνδυνα ή ερεθιστικά (Διοξείδιο του πυριτίου - ανθρακικό νάτριο)" | "Class 3 (P3 ή FFP3) Προστασία από τοξικά στερεά & υγρά αερολύματα(βηρύλλιο - νικελίου - ουράνιο - επεξεργασμένο ξύλο)" |
| "Μέγιστο Όριο Επαγγελματικής Εκθεσης (ΟΕΛ)" | 4 x ΟΕΛ | 10 x ΟΕΛ | 50 x ΟΕΛ |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience

MADE IN ITALY




Η εταιρία **ANNOVI REVERBERI** δραστηριοποιείται στον τομέα των μεμβρανοφόρων αντλιών υψηλής πίεσης από το 1958. Με ετήσια παραγωγή άνω του 1.000.000 αντλιών κατάφερε να αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα group παγκοσμίως.
Κύρια χαρακτηριστικά η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η μεγάλη ποικιλία μοντέλων και η συνεχής αφοσίωση της εταιρίας στην υψηλή τεχνολογία και την έρευνα. Η τελευταία καινοτομία της εταιρίας είναι η τοποθέτηση μεμβρανών στα έμβολα όλων των ψεκαστικών αντλιών τεχνολογίας BLUE – FLEX που είναι κατασκευασμένες από ειδικά πολυμερή υλικά για να έχουν αντοχή στη φθορά και στο χρόνο κατά 70% περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεμβράνες.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ | RPM/MIN (PTO) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΕΙΣΑΓΩΓΗ (mm) | ΕΞΑΓΩΓΗ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311001C | AR 30 | 36,2 | 40 | 2 | 550 | 2,9 | Ø25 | Ø13mm | 9,3 |
| 2 | 360002 | AR 503 | 54,1 | 40 | 3 | 550 | 5,6 | Ø30 | G3/4M | 11,5 |
| 3 | 360004 | AR 50 | 65,8 | 40 | 2 | 550 | 5,2 | Ø30 | Ø13mm | 16,0 |
| 4 | 360006 | AR 813 | 79,9 | 50 | 3 | 550 | 8,8 | Ø40 | G3/4M | 20,5 |
| 5 | 360008 | AR 1064 | 108,5 | 50 | 4 | 550 | 13,1 | Ø40 | G3/4M | 23,5 |
| 6 | 360010 | AR 1203 | 115,8 | 50 | 3 | 550 | 13,6 | Ø40 | G3/4M | 31,2 |
| 7 | 360012 | AR 1604 | 153 | 50 | 4 | 550 | 18,6 | Ø40 | G3/4M | 40,0 |

1

2

3

4

5

6

7

ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience

MADE IN ITALY

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ANNOVI REVERBERI ΜΕ ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΒΥΤΙΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360020 | GI-40 | 80 | 40 | ΕΞΟΔΟΙ: 3 - Ø10<br>ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ø13mm<br>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Ø18mm |
| 2 | 360022 | RM-40 | 80 | 40 | ΕΞΟΔΟΙ: 2 - Ø10<br>ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ø13mm<br>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Ø25mm |
| 3 | 360025 | VDR-50 | 130 | 50 | ΕΞΟΔΟΙ: 3 - Ø10<br>ΕΙΣΑΓΩΓΗ: G3/4M<br>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Ø25mm |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 36003030<br>10431004997 | ΑΞΟΝΑΚΙ PTO (Ø70mm – 6 ΤΡΥΠΕΣ) |

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

HEAVY DUTY SUPPLY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 204310 | AR 30 | 36,2 | 40 | LIAN LONG 168F-1 | 6,5 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 6 | 204312 | AR 30 | 36,2 | 40 | LIAN LONG 170FDA ΜΙΖΑ | 7,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 7 | 204314 | AR 30 | 36,2 | 40 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 8 | 204316 | AR 30 | 36,2 | 40 | HONDA GP 160 | 5,5 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 9 | 204318 | AR 503 | 54,1 | 40 | LIAN LONG 177F | 9,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 10 | 204320 | AR 503 | 54,1 | 40 | LIAN LONG 177FD ΜΙΖΑ | 9,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 11 | 204322 | AR 503 | 54,1 | 40 | BRILLIANT GT 1000 | 10,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 12 | 204324 | AR 503 | 54,1 | 40 | HONDA GX 270 | 9,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 13 | 204326 | AR 50 | 65,8 | 40 | LIAN LONG 177F | 9,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 14 | 204328 | AR 50 | 65,8 | 40 | LIAN LONG 177FD ΜΙΖΑ | 9,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 15 | 204330 | AR 50 | 65,8 | 40 | BRILLIANT GT 1000 | 10,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 16 | 204332 | AR 50 | 65,8 | 40 | HONDA GX 270 | 9,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 17 | 204334 | AR 813 | 79,9 | 50 | LIAN LONG 188F | 13,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 18 | 204336 | AR 813 | 79,9 | 50 | LIAN LONG 188FD ΜΙΖΑ | 13,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 19 | 204338 | AR 813 | 79,9 | 50 | BRILLIANT GT 1300 | 13,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |
| 20 | 204340 | AR 813 | 79,9 | 50 | HONDA GX 390 | 13,0 | ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ |

- **ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ-ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 70 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 143163C)**

- **ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ**
- **ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ >15mt (ΤΥΠΟΣ AR 50-AR 813)**
- **ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΛΟ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ GI 40 AR

1

2

3

4 5

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 1 | 119039<br>311450145 | ΓΩΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ G1/2M (GI40-VDR50) |
| 2 | 119039B<br>311320406 | ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ |
| 3 | 311550350 | O - RING ΓΩΝΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 4 | 311320460 | ΔΙΧΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| 5 | 311320470 | ΚΟΚΟΡΑΚΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ |

6

7-9

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 6 | 311320433 | ΑΞΟΝΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| 7 | 311110120 | ΠΑΣΤΙΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (NBR) |
| 8 | 311110121 | ΠΑΣΤΙΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (VULKOLAN) |
| 9 | 311110122 | ΠΑΣΤΙΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (VITON) |

10

11

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 10 | 311620220 | ΚΟΡΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| 11 | 311550460C | ΚΙΤ ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ G3/4F – Ø18 |

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ VDR 50 AR

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 12 | 3111040600 | ΚΟΡΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ |

13

14

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 13 | 3111040610 | ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ |
| 14 | 311394790 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΜΒΙΟ ΠΙΕΣΗΣ |

15

16

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 15 | 3111040730 | ΛΕΒΙΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| 16 | 3111040720 | ΣΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ |

17-18

19

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 17 | 3111040631 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (NBR) |
| 18 | 3111040630 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (DESMOPAN) |
| 19 | 311550370C | ΚΙΤ ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ G1F – Ø25 |

ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience

MADE IN ITALY

## ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ A.R.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 1 | 311620080 | AR-30 AR-503 |
| 2 | 311650082 | AR-50 |
| 3 | 3111040081 | AR-813 AR-1064 AR-1265 |
| 4 | 311550080 | AR-1203 AR-1604 |
| 5 | 3112240080 | BHA-150 |

## ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ A.R.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 6 | 311550190 | AR-30 AR-1203 BHA-150 AR-1604 |
| 7 | 311650520 | AR-50 |
| 8 | 3111800300 | AR-813 AR-1064 AR-1265 AR-1254 |
| 9 | 3111040240 | AR-703 AR-803 AR-904 |

## ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ A.R.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 10 | 31130C | AR-30 |
| 11 | 31150C | AR-50 |
| 12 | 311503C | AR-503 |
| 13 | 311813C | AR-813 AR-1265 |
| 14 | 3111064C | AR-1064 AR-1203 AR-1604 |
| 15 | 311150C | BHA-150 |

## ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ A.R.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 16 | 311550050 | AR-30 AR-50 |
| 17 | 3111040322 | AR-503 |
| 18 | 3111800060 | AR-813 AR-1064 AR-1265 |
| 19 | 311750050 | AR-1203 AR-1604 BHA-150 |

## ΒΑΛΒΙΔΕΣ A.R.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 20 | 311629050 | AR-30 |
| 21 | 311659050 | AR-50 |
| 22 | 3111409050 | AR-503 AR-813 AR-1064 AR-1265 |
| 23 | 3112689050 | AR-1203 AR-1604 |
| 24 | 311759051 | BHA-150 |

## ΚΑΠΑΚΙ ΕΜΠΡΟΣ A.R.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 25 | 3111300030 | AR-503 |
| 26 | 3111800150 | AR-813 AR-1064 |
| 27 | 3112680050 | AR-1203 AR-1604 |
| 28 | 3111840140 | AR-1265 |

## ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ A.R.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 29 | 311620230 | AR-30 |
| 30 | 311650230 | AR-50 |
| 31 | 3111800270 | AR-813 AR-1064 AR-1265 |
| 32 | 311620234 | AR-1203 AR-1604 BHA-150 |

## ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ A.R.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|
| 33 | 311629209 | AR-30 |
| 34 | 311659204 | AR-50 |
| 35 | 3111800290 | AR-813 |
| 36 | 3111800320 | AR-1064 AR-1265 |
| 37 | 3112240481 | AR-1203 BHA-150 AR-1604 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 200 ΛΙΤΡΑ

200 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235480 | GMB 30 | FARMATE | 35 | 40 |
| 2 | 235482 | MBS 54 | FARMATE | 58 | 40 |
| 3 | 235511 | AR 30 | ANNOVI REVERBERI | 36 | 40 |
| 4 | 235512 | AR 503 | ANNOVI REVERBERI | 54 | 40 |

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 300 ΛΙΤΡΑ

300 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 235484 | GMB 30 | FARMATE | 35 | 40 |
| 6 | 235486 | MBS 54 | FARMATE | 58 | 40 |
| 7 | 235514 | AR 30 | ANNOVI REVERBERI | 36 | 40 |
| 8 | 235515 | AR 503 | ANNOVI REVERBERI | 54 | 40 |

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 500 ΛΙΤΡΑ

500 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 235488 | MBS 54 | FARMATE | 58 | 40 |
| 10 | 235490 | GMB 81 | FARMATE | 81 | 50 |
| 11 | 235492 | GMB 150 | FARMATE | 150 | 50 |
| 12 | 235518 | AR 503 | ANNOVI REVERBERI | 54 | 40 |
| 13 | 235520 | AR 813 | ANNOVI REVERBERI | 80 | 50 |
| 14 | 235522 | AR 1064 | ANNOVI REVERBERI | 108 | 50 |
| 15 | 235524 | AR 1203 | ANNOVI REVERBERI | 116 | 50 |
| 16 | 235526 | AR 1604 | ANNOVI REVERBERI | 153 | 50 |

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ**
- **ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ**

# ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ – ΡΑΜΠΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## 3 ΔΟΧΕΙΩΝ 500 LT ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

500 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235496 | MBS 54 | FARMATE | 58 | 40 |
| 2 | 235498 | GMB 81 | FARMATE | 81 | 50 |
| 3 | 235500 | GMB 150 | FARMATE | 150 | 50 |
| 4 | 235528 | AR 503 | ANNOVI REVERBERI | 54 | 40 |
| 5 | 235530 | AR 813 | ANNOVI REVERBERI | 80 | 50 |
| 6 | 235532 | AR 1064 | ANNOVI REVERBERI | 108 | 50 |
| 7 | 235534 | AR 1203 | ANNOVI REVERBERI | 116 | 50 |
| 8 | 235536 | AR 1604 | ANNOVI REVERBERI | 153 | 50 |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΨΕΚΑΣ ΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΑ CE ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**

## ΜΠΑΡΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗ

Braglia

MADE IN ITALY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 117371-101-17 | ΜΠΑΡΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΕ 4+4 ΜΠΕΚ M61 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ VENTURI 50 Bar MAX – ΒΑΡΟΣ 10 Kg |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:**

• **ΥΨΗΛΗ ΝΕΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ALBUZ ΓΑΛΛΙΑΣ**

## ΡΑΜΠΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 135038 | 6 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - 12 ΜΠΕΚ |
| 11 | 135039 | 8 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - 16 ΜΠΕΚ |
| 12 | 135040 | 10 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - 20 ΜΠΕΚ |
| 13 | 135042 | 12 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - 24 ΜΠΕΚ |

## ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 36085002 | 70 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ 22X54 (16 HP) |
| 15 | 36085003 | 80 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ 22X54 (16 HP) |
| 16 | 36085004 | 100 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ 22X54 (16 HP) |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## Τ-3

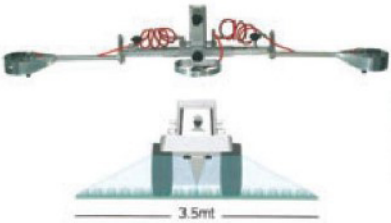


| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36020527 | ΜΠΑΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Τ-3 |

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
- ΚΑΛΥΨΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 3 mt ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ
- ΜΙΚΡΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,5 mt (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΜΕ ΣΠΑΣΤΑ ΑΚΡΑ
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3-4 bar
- ΥΨΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 50-60cm

## Τ-5

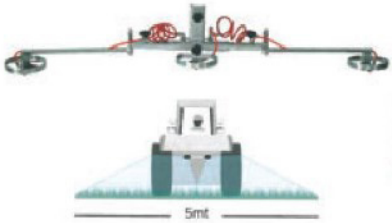


| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 36020524 | ΜΠΑΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Τ-5 |

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ
- ΚΑΛΥΨΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 5 mt ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ
- ΜΙΚΡΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,6 5mt (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΜΕ ΣΠΑΣΤΑ ΑΚΡΑ
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3-4 bar
- ΥΨΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 50-60cm

## Τ-12

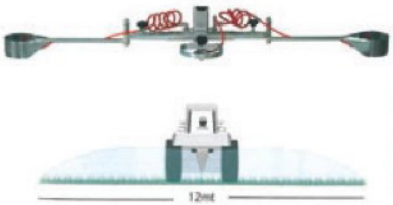


| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 36020526 | ΜΠΑΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Τ-12 |

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΜΕ ROUNDUP ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
- ΚΑΛΥΨΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 10-12 mt ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ
- ΑΠΟΔΟΣΗ 30-40 ΛΙΤΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
- ΜΙΚΡΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,7mt (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΜΕ ΣΠΑΣΤΑ ΑΚΡΑ
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3-4 bar
- ΥΨΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 110-120cm

## Τ-15

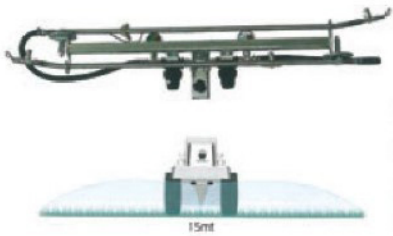


| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 36020634 | ΜΠΑΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Τ-15 |

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΜΕ ROUNDUP ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
- ΚΑΛΥΨΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 14-15 mt ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ
- ΑΠΟΔΟΣΗ 35-45 ΛΙΤΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
- ΜΙΚΡΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,7mt (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΜΕ ΣΠΑΣΤΑ ΑΚΡΑ
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3-4 bar
- ΥΨΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 110-120cm
- ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

# ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 12 V

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Min | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΙΣΧΥΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM/MIN | IN/OUT | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119202 | DMB 3 | 2.3-2.8 | 2.8-3.8 | 12V/2.8A | 3000 | D10mm | 0.6 |

- ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BBS-18

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 147BBS18-018 | ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ DMB 3/12V |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Min | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΙΣΧΥΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM/MIN | IN/OUT | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 119203 | DMB 6 | 6.0-7.4 | 3.0-4.0 | 12V/1.8A | 3000 | G3/8F | 1,7 |

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Min | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΕΜΒΟΛΑ | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM/MIN | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 119370C | DMB 30 | 35 | 40 | 2 | 550 | 3 | 8,7 |

- ΕΙΣΟΔΟΣ Ø 25mm
- ΕΞΟΔΟΣ G 1/2 M
- ΑΞΟΝΑΚΙ PTO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Min | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΕΜΒΟΛΑ | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM/MIN | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 119375C | GMB 30TY | 35 | 40 | 2 | 550 | 3 | 9,7 |

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΞΟΔΩΝ
- ΕΙΣΟΔΟΣ Ø 25mm
- ΕΞΟΔΟΣ G 1/2 M
- ΑΞΟΝΑΚΙ PTO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Min | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΕΜΒΟΛΑ | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM/MIN | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 119380 | GMBF 30TY | 35 | 40 | 2 | 550 | 3 | 12.5 |

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ΕΙΣΟΔΟΣ Ø 25mm
- ΕΞΟΔΟΣ G 1/2 M



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Min | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΕΜΒΟΛΑ | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM/MIN | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119394 | MBS 54 | 58 | 40 | 3 | 550 | 6 | 13 |

- ΕΙΣΟΔΟΣ Ø 40mm
- ΕΞΟΔΟΣ G 1/2 M

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Min | ΕΜΒΟΛΑ | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM/MIN | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 119400 | GMB 81 | 81 | 3 | 550 | 9,5 | 20 |

- ΕΙΣΟΔΟΣ Ø 40mm
- ΕΞΟΔΟΣ G 3/4 M
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 40 BAR
- ΠΙΕΣΗ (MAX): 50 BAR

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Min | ΕΜΒΟΛΑ | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM/MIN | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 119405 | GMB 150 | 150 | 3 | 550 | 14 | 38,5 |

- ΕΙΣΟΔΟΣ Ø 40mm
- ΕΞΟΔΟΣ G 3/4 M
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 40 BAR
- ΠΙΕΣΗ (MAX): 50 BAR

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 4 | 119817 | RAL | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 50 LT/40 BAR |

- IN: G 1/2 M - OUT: 2X G 1/2 M
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΟΔΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ G 3/4 M
- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕΤ Χ/Χ 1/2
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ

# ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ

## ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ | ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119120 | TF-22 C3 | 22 | 40 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ | INOX D22 MM | 500 - 1000 | 9,2 |
| 2 | 119130 | TF45 C1 | 36 | 40 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ | INOX D30 MM | 500 - 1000 | 12 |

## ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ | ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 119123 | TF-22 C3A | 22 | 40 | BY - PASS | INOX D22 MM | 500 - 1000 | 9,2 |
| 4 | 119132 | TF-45 C1A | 36 | 40 | BY - PASS | INOX D30 MM | 500 - 1000 | 12 |

## ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ ΑΠΟ 50 - 110 ΛΙΤΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ | ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 119133 | TF - 50C | 50 | 40 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ | INOX D28 MM | 500 - 1000 | 18 |
| 6 | 119137 | TF - 70C | 70 | 50 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ | INOX D32 MM | 500 - 850 | 19 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ | ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 119135 | TF - 100 | 110 | 50 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ | INOX D38 MM | 500 - 800 | 32 |

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:**

- **ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**
- **ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ**
- **ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**
- **ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ**
- **ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ**
- **ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 500 RPM**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219014 | TF22 C3 | 22 | 40 | LIAN LONG | 6.5 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 2 | 219004 | TF22 C3A | 22 | 40 | LIAN LONG | 6.5 | BY PASS |
| 3 | 219020 | TF45 C1 | 36 | 40 | LIAN LONG | 6.5 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 4 | 219024 | TF45 C1A | 36 | 40 | LIAN LONG | 6.5 | BY PASS |
| 5 | 219610 | TF22 C3 | 22 | 40 | BRILLIANT GT 600 | 6.0 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 6 | 219612 | TF22 C3A | 22 | 40 | BRILLIANT GT 600 | 6.0 | BY PASS |
| 7 | 219620 | TF45 C1 | 36 | 40 | BRILLIANT GT 600 | 6.0 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 8 | 219625 | TF45 C1A | 36 | 40 | BRILLIANT GT 600 | 6.0 | BY PASS |
| 9 | 219032 | TF22 C3 | 22 | 40 | HONDA GP 160 | 5,5 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 10 | 219031 | TF22 C3A | 22 | 40 | HONDA GP 160 | 5,5 | BY PASS |
| 11 | 219041 | TF45 C1 | 36 | 40 | HONDA GP 160 | 5,5 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 12 | 219036 | TF45 C1A | 36 | 40 | HONDA GP 160 | 5,5 | BY PASS |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑ 20 ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ**

**ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ**

**ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ**

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ TC

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 219050 | TC 50 L | 36 | 40 | TF45 C1 | LIAN LONG | 6.5 |
| 14 | 219650 | TC 50 B | 36 | 40 | TF45 C1 | BRILLIANT GT 600 | 6.0 |
| 15 | 219064 | TC 50 H | 36 | 40 | TF45 C1 | HONDA GP 160 | 5.5 |

- **ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ**
- **ΑΝΕΜΗ**
- **ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt**
- **ΑΥΛΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 60 cm BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ**

BEST PRICE

# ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

## ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ FARMATE

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219251A | TF 70C | 70 | 50 | LIAN LONG 188 F | 13 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 2 | 219263 | TF 70C | 70 | 50 | LIAN LONG 188 FD ΜΙΖΑ | 13 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 3 | 219262 | TF 70C | 70 | 50 | BRILLIANT GT 1300 | 13 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 4 | 219260 | TF 70C | 70 | 50 | HONDA GX 390 | 13 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 5 | 219265 | TF 100 | 110 | 50 | LIAN LONG 190F 1800 RPM | 15 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 6 | 219266 | TF 100 | 110 | 50 | LIAN LONG 190FD ΜΙΖΑ1800 RPM | 15 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |

- **ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ >10 ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΛΟ LONG RANGE ΤΗΣ BRAGLIA ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Ø 13 (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)**

- **ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ-ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 70 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 143163C)**

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

## ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

MADE IN ITALY

**ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE" 70cm**
- M15x1 – Ø 4,5 • G 1/2M
- 1600 GR –110Lt/Min (MAX) - 60 BAR

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ (MAX) 19.5Mt

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|
| 7 | 11713-901-151 |

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

HEAVY DUTY SUPPLY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ (Mt) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BAR) | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (MAX BAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 124125 | Ø 13 | 50 | 60 | 200 |
| 9 | 124130 | Ø 13 | 100 | 60 | 200 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219070 | TF22 C3 | 22 | 40 | 2 Hp/220V SOGA | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 2 | 219130 | TF22 C3A | 22 | 40 | 2 Hp/220V SOGA | BY PASS |
| 3 | 219080 | TF45 C1 | 36 | 40 | 3 Hp/220V SOGA | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 4 | 219135 | TF45 C1A | 36 | 40 | 3 Hp/220V SOGA | BY PASS |
| 5 | 219140 | TF22 C3 | 22 | 40 | 2 Hp/380V SOGA | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 6 | 219145 | TF22 C3A | 22 | 40 | 2 Hp/380V SOGA | BY PASS |
| 7 | 219150 | TF45 C1 | 36 | 40 | 3 Hp/380V SOGA | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 8 | 219155 | TF 45 C1A | 36 | 40 | 3 Hp/380V SOGA | BY PASS |

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑ 20 ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON - OFF

ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ TC

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 219090 | TC50 - EL | 2 Hp/220V SOGA | TF 22 C3 | 22 | 40 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |
| 10 | 219105 | TC50 - EL2 | 3 Hp/220V SOGA | TF 45 C1 | 36 | 40 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ |

- ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON - OFF

soga®
ITALY

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ
- ΑΝΕΜΗ
- ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt
- ΑΥΛΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 60 cm BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ "COMPACT"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) | ΠΙΕΣΗ (bar) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | (Hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) mt | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119178 | COMFORT TF 45 - RH | TF45 C1A | 36 | 40 | FARMATE | 6.5 | 0,90x0,60x0,97 | 45 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 50 mt
- ΑΝΕΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
- ΑΥΛΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 80 cm
- ΤΡΟΧΟΥΣ (4) 350 X4 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 Lt "COMPACT"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) | ΠΙΕΣΗ (bar) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | (Hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) mt | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 119177 | TF22 C3 | 22 | 40 | FARMATE | 5,5 | 1.30x0.50x1.00 | 50 |
| 3 | 219720 | TF 22 C3 | 22 | 40 | BRILLIANT GT 600 | 6.0 | 1.30x0.50x1.00 | 50 |
| 4 | 219722 | TF 22 C3 | 22 | 40 | HONDA GP 160 | 5,5 | 1.30x0.50x1.00 | 50 |

- ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΟΧΕΙΟ 50 Lt ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΩΝ
- ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 2 ΕΧΟΥΝ STOP
- ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 20 mt
- ΑΥΛΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
- ΤΑΠΑ ΕΚΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 Lt "COMPACT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) | ΠΙΕΣΗ (bar) | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ | (Hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) mt | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 219716 | TF 22 C3 | 22 | 40 | SOGA | 2.0/220 | 1.30x0.50x1.00 | 50 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΧΕΙΟ 50 Lt ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΛΙΤΡΩΝ
- ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 2 ΕΧΟΥΝ STOP
- ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 20 mt
- ΑΥΛΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
- ΤΑΠΑ ΕΚΡΟΗΣ ΥΓΡΟΥ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp/V) | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (bar) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219740 | TF 600M | 0,75 / 220 | 8 | 30 | 112 X 63 X 67 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**
- **ΑΥΛΟ FARMATE**
- **ΛΑΣΤΙΧΟ 10 ΜΤ**
- **ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1,5ΜΤ ΜΕ ΦΙΣ**
- **ΤΡΟΧΟΥΣ 300Χ4**

**50 LT**

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

**50 LT**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp/V) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 219744 | TF 22C3 | 2,0 / 220 | ΣΚΕΤΟ |
| 3 | 219745 | TF 22C3 | 2,0 / 220 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 4 | 219747 | TF 22C3 | 2,0 / 220 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |

- **ΠΑΡΟΧΗ 22 lt/min**
- **ΠΙΕΣΗ 40 bar**
- **ΤΡΟΧΟΙ 300Χ4**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 112Χ63Χ93 cm**
- **ΑΥΛΟΣ 60 cm BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ)**

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

**100 LT**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp/V) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 219768 | TF 45 C1 | 3,0 / 220 | ΣΚΕΤΟ |
| 6 | 219769 | TF 45 C1 | 3,0 / 220 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 7 | 219770 | TF 45 C1 | 3,0 / 220 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |

- **ΠΑΡΟΧΗ 36 lt/min**
- **ΠΙΕΣΗ 40 bar**
- **ΤΡΟΧΟΙ 400Χ8**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 115Χ73Χ119 cm**
- **ΑΥΛΟΣ 60 cm BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ)**

# ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 Lt

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (bar) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219742 | TF 600R | 0,9 hp / 26 cc | 8 | 30 | 112 X 63 X 67 |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**
- **ΑΥΛΟ FARMATE**
- **ΛΑΣΤΙΧΟ 20 ΜΤ**
- **ΑΝΕΜΗ**
- **ΤΡΟΧΟΥΣ 300Χ4**

**50 LT**

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 Lt

**50 LT**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 219748 | TF22 C3 | LIAN LONG | 6,5 | ΣΚΕΤΟ |
| 3 | 219749 | TF22 C3 | LIAN LONG | 6,5 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 4 | 219750 | TF22 C3 | LIAN LONG | 6,5 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 5 | 219752 | TF22 C3 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΣΚΕΤΟ |
| 6 | 219753 | TF22 C3 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 7 | 219754 | TF22 C3 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |

- **ΠΑΡΟΧΗ 22 lt/min**
- **ΠΙΕΣΗ 40 bar**
- **ΤΡΟΧΟΙ 300Χ4**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 112Χ63Χ93 cm**
- **ΑΥΛΟΣ 60 cm BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ)**

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 Lt

**100 LT**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 219760 | TF45 C1 | LIAN LONG | 6,5 | ΣΚΕΤΟ |
| 9 | 219761 | TF45 C1 | LIAN LONG | 6,5 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 10 | 219762 | TF45 C1 | LIAN LONG | 6,5 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 11 | 219764 | TF45 C1 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΣΚΕΤΟ |
| 12 | 219765 | TF45 C1 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 13 | 219766 | TF45 C1 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |

- **ΠΑΡΟΧΗ 36 lt/min**
- **ΠΙΕΣΗ 40 bar**
- **ΤΡΟΧΟΙ 400Χ8**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 115Χ73Χ119 cm**
- **ΑΥΛΟΣ 60 cm BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ)**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 lt ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗ

100 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219772 | TF45 C1 | LIAN LONG | 6,5 | ΣΚΕΤΟ |
| 2 | 219773 | TF45 C1 | LIAN LONG | 6,5 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 3 | 219774 | TF45 C1 | LIAN LONG | 6,5 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 4 | 219775 | TF45 C1 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΣΚΕΤΟ |
| 5 | 219776 | TF45 C1 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |
| 6 | 219777 | TF45 C1 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 mt ΚΑΙ ΑΥΛΟ |

- **ΠΑΡΟΧΗ 36 lt/min**
- **ΠΙΕΣΗ 40 bar**
- **ΤΡΟΧΟΙ 400X8(2) - 300X4 (1)**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 116X85X120 cm**
- **ΑΥΛΟΣ 60 cm BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ)**

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 500 lt

500 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 235210 | TF45 C1 | LIAN LONG | 6,5 | 36 | 40 |
| 8 | 235216 | TF45 C1 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | 36 | 40 |

**ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:**
- **ΑΝΕΜΗ 100 Μt**
- **ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 8,5 - 100 Μt**
- **ΑΥΛΟΣ 60 cm BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 235170 | TF100 | LIAN LONG | 13,0 | 110 | 50 |
| 10 | 235175 | TF100 | BRILLIANT GT 1300 | 13,0 | 110 | 50 |

**ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:**
- **ΑΝΕΜΗ 100 Μt**
- **ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 13 - 50 Μt**
- **ΑΥΛΟ BRAGLIA LONG RANGE ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ > 15 ΜΕΤΡΩΝ**

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Τα λάστιχα ψεκασμού **TIGER** είναι κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι πολλαπλές στρώσεις με τις ειδικές προσμίξεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ελαστικότητα και την αντοχή τους στο χρόνο

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

HEAVY DUTY SUPPLY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ (Mt) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BAR) | ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (MAX BAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124105 | Ø 8.5 | 50 | 60 | 200 |
| 2 | 124110 | Ø 8.5 | 100 | 60 | 200 |
| 3 | 124115 | Ø 10 | 50 | 60 | 200 |
| 4 | 124120 | Ø 10 | 100 | 60 | 200 |
| 5 | 124125 | Ø 13 | 50 | 60 | 200 |
| 6 | 124130 | Ø 13 | 100 | 60 | 200 |

## ΑΝΕΜΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΗΣΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 101071 | ΑΝΕΜΗ 100 Μ | ΕΔΑΦΟΥΣ | Ø 8,5 - Ø 10 | 66X38X49 |
| 8 | 101072 | ΑΝΕΜΗ 150 Μ | ΕΔΑΦΟΥΣ | Ø 8,5 - Ø 10 | 77X38X49 |
| 9 | 101073 | ΑΝΕΜΗ 200 Μ | ΕΔΑΦΟΥΣ | Ø 8,5 - Ø 10 | 82X38X52 |
| 10 | 101078 | ΑΝΕΜΗ 150 Μ | ΕΔΑΦΟΥΣ | Ø 13 | 77X38X49 |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΗΣΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 101074 | ΑΝΕΜΗ 150 Μ | ΒΥΤΙΟΥ | Ø 8,5 - Ø 10 | 77X38X55 |
| 12 | 101075 | ΑΝΕΜΗ 200 Μ | ΒΥΤΙΟΥ | Ø 8,5 - Ø 10 | 82X38X55 |
| 13 | 101078A | ΑΝΕΜΗ 150 Μ | ΒΥΤΙΟΥ | Ø 13 | 77X38X55 |

## ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 101080 | ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ ΓΙΑ Ø 8,5 - Ø 10 ΛΑΣΤΙΧΟ |
| 15 | 101081 | ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ ΓΙΑ Ø 13 ΛΑΣΤΙΧΟ |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΒΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 1 | 119100 | ΒΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) | 83 X 30 X 9 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 2 | 101055 | ΒΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ (ΕΓΧΩΡΙΑ) | 70 X 38 X 47 |

## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 101056 | ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ | 75 X 40 X 60 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 4 | 105002 | ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤC | 105 X 58 X 85 |

## ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 107040 | ΒΑΣΗ Η/Ζ ΜΙΚΡΗ (3 ΕΩΣ 4 KVA) | 60 X 43 X 47 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 107041 | ΒΑΣΗ Η/Ζ ΜΕΓΑΛΗ (5 ΕΩΣ 8 KVA) | 75 X 60 X 54 |

## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 107043 | ΚΑΡΟΤΣΙ Η/Ζ ΜΙΚΡΟ (3 ΕΩΣ 4 KVA) | 65 X 30 X 60 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 8 | 107042 | ΚΑΡΟΤΣΙ Η/Ζ ΜΕΓΑΛΟ (5 ΕΩΣ 8 KVA) | 87 X 62 X 65 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ



| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY)cm |
|---|---|---|---|
| 1 | 101052 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | 50 X 7 X 32 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 101058 | ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ 300X4 Ø 20 |




| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 3131501D | ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ M8 (40X30cm) – ΒΙΔΑ 32x20cm |
| 4 | 3131506A | ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ M10 (50x30cm) – ΒΙΔΑ 30cm - ΠΑΞΙΜΑΔΙ |

## ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY)cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 105080 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | D60 - Ø19,05 ΒΟΛΤΑ |
| 6 | 105082 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | D60 - Ø19,05 ΒΟΛΤΑ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 105079 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ D45 – Ø19,05 – 2A (ΙΜΑΝΤΑΣ A13) |
| 8 | 105083 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ D100 - Ø19,05 – 1A (ΙΜΑΝΤΑΣ A13) |

## ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY)cm |
|---|---|---|---|
| 9 | 105042 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ DANAU Z22 | D18,5" - Ø 19mm(Q) |
| 10 | 119802 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ FARMATE TF22 | D18,5" - Ø 19mm(Q) |
| 11 | 119804 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ FARMATE TF45 | D23" - Ø 24mm(Q) |
| 12 | 15126-003 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ WULI CSJ26 | D18 – Ø19mm (Q) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY)cm |
|---|---|---|---|
| 13 | 147TF70-028 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ FARMATE TF 70C | D30,5 – Ø28mm (Q) (ΙΜΑΝΤΑΣ B) |
| 14 | 147TF100-028 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ FARMATE TF 100 | D30,5 – Ø28mm (Q) (ΙΜΑΝΤΑΣ B) |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΦΙΛΤΡΑ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 119806 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Ø 20 ΓΙΑ Ζ22 - TF22 |
| 2 | 119808 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Ø 23 ΓΙΑ Ζ30 - TF45 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 119810 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ζ22 - TF22 - G3/4" F - 2,5 mt |
| 4 | 119812 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ζ30 - TF45 - G1" F - 2,5 mt |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 119814 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ Ζ22 - Ζ30 - TF22 - TF45 - G1/2" F - 2,5mt |

## ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 119818 | ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΑΝΤΛΙΩΝ G1/4M-G1/4M ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 119850 | ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΑΝΤΛΙΩΝ G1/4M-G1/4M ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 119849 | ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΑΝΤΛΙΩΝ G1/4M-G1/2M ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 147TF22-018 | ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΤΑΦ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ G1/4M-G1/4M-G1/4F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 15757570053 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ G1/4F-G1/2M |

## ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 16297-052 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΛΙΩΝ D50mm/0-60bar/G1/4 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 119820 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ D50mm/0-100bar/G1/4M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 119815 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ/0-60bar/G1/4M |

# ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 119817 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΞΟΔΩΝ RAL FARMATE 50LT/40BAR |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 147081A | ΠΑΣΤΙΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RAL FARMATE (D21,40 – L6,04) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 147081 | ΚΙΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RAL FARMATE |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 147TF22-011 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ TF22 -TF45 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 147TF22-012 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ TF22A ΜΕ BY PASS |
| 6 | 15126-4000/26 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ WULI CSJ 26AS ΜΕ BY PASS |
| 7 | 147TF45-017 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ TF45A ΜΕ BY PASS |
| 8 | 15126-4000/39 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ WULI CSJ 39AS ΜΕ BY PASS |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 147TF70-B124 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ TF50C/TF70C ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ – G3/4"M |
| 10 | 147TF100-B124 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ TF100 ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ – G1"M |

11 12

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 14522-58-82 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ Z22-Z30 DANAU ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PS 380 |
| 12 | 14522-58 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ DANAU 3WZ-30W |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 15126-140 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 147TF22-010 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ TF 22 (ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø24,5mm) |
| 2 | 15126-105 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ CSJ 26 WULI ( ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø24,5mm) |
| 3 | 147TF45-011 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ TF 45 (ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø24,5mm) |
| 4 | 15139-105 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ CSJ 39 WULI ( ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø24,5mm) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 14530-054 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ Z30 DANAU ( ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø20mm) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 147TF70-053 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ TF 70 ( ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø32mm) |
| 7 | 147TF100-053 | ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ TF 100 ( ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø32mm) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 14522-013 | ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ DANAU ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ Ø26 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 147TF45-002 | ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ FARMATE ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ø25 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 119846 | ΡΑΚΟΡ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ G1/4M-Ø8 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 119847 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ G1/2F-G1/4M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 119848 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ G1/2F-G1/4F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 119855 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Ø8-1/4 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 119855A | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ Ø8-G1/4M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 119855B | ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Ø8-G1/4M |

# ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 147068 | ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ G1/4F-G1/4M METAL |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 147069 | ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ G1/4F-G1/4M BR |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 119851 | ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟ G1/4F-G1/4M BR |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 147070 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1.2mt (G1/4F ΠΑΞΙΜΑΔΙ - G1/4M ΣΤΑΘΕΡΟ) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 147071 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1.2mt (G1/4F ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - G1/4M ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 119828 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ SPOT 30cm ΜΕ ΡΑΚΟΡ D8mm |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 119841 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 12cm ΜΕ ΡΑΚΟΡ D8mm ΓΙΑ TF 600 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 119840 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ "ECO" ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΓΙΑ NS-5N |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 119821 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΣ 90cm ΜΕ ΡΑΚΟΡ D8mm ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ COMPACT 50LT |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 119823 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΡΙΦΤΟΣ 46cm ΜΕ ΡΑΚΟΡ D8mm ΓΙΑ TF 800 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 119824 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 1,22mt-2.5mt -1/4F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 119825 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΓΙΑ NS-5F/8F/10F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 119826 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΛΑΤΗΣ NS16AS/N20A ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 119827 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΛΑΤΗΣ N20A ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 119830 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ BBS 18 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 70-105cm |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 16 | 147048 | ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 119837 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1,15mt ΓΙΑ ΑΥΛΟΥΣ BBS18-NS16AS (119830-119826) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 119831A | ΜΟΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ΟΜΠΡΕΛΑ" ΓΙΑ ΑΥΛΟ BBS 18 FARMATE(119830) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 119832 | ΔΙΠΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ΟΜΠΡΕΛΑ" ΓΙΑ ΑΥΛΟ BBS 18 FARMATE (119830) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 119833 | ΜΟΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ΣΚΟΥΠΑ" ΓΙΑ ΑΥΛΟ BBS 18 FARMATE (119830) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 147065 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ΣΚΟΥΠΑ" ΓΙΑ ΑΥΛΟ BBS 18 FARMATE (119830) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 147066 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ" ΓΙΑ ΑΥΛΟ BBS 18 FARMATE (119830) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 147067 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ΟΜΠΡΕΛΑ" ΓΙΑ ΑΥΛΟ BBS 18 FARMATE (119830) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 147078A | ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΜΠΕΚ ΣΚΟΥΠΑ 23cm ΓΙΑ ΑΥΛΟ BBS18 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 147078 | ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΜΠΕΚ ΣΚΟΥΠΑ 36cm ΓΙΑ ΑΥΛΟ BBS18 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 119838 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΥΛΟΥ NS 16AS FARMATE (119826) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 147061 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΚΟΥΠΑ ΑΥΛΟΥ NS 16AS FARMATE (119826) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 119835 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ G1/4F ΓΙΑ ΑΥΛΟ N20A (119827) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 119836 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΩΝΙΚΟ G1/4F ΓΙΑ ΑΥΛΟ N20A (119827) |

# ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 147062 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ΟΜΠΡΕΛΑ" G1/4F ΓΙΑ ΑΥΛΟ N20A (119827) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 147063 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "ΣΚΟΥΠΑ" G1/4F ΓΙΑ ΑΥΛΟ N20A (119827) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 119839 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΥΛΟΥ NS 5F/-8/10F FARMATE (119825) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 147060 | ΔΙΠΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΓΙΑ ΑΥΛΟΥΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ (1172-901-2) |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 101800 | ΑΥΛΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ "RASEL" 60 cm – D8 mm |
| 6 | 101802 | ΑΥΛΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ "RASEL" 100 cm–D8 mm |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 101805 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΥΛΟΥ "RASEL" G 12x19M–D8 mm |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 101806 | ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΟΜΠΡΕΛΛΑ ΑΥΛΟΥ "RASEL" |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 101812 | ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ G 1/2 F- Ø 8 mm |
| 10 | 101814 | ΡΑΚΟΡ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ G 1/2 F-Ø 10 mm |

## ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Α-Α (MAX 300 BAR)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 11 | 119860 | 1/4" - 1/4" |
| 12 | 119861 | 1/4" - 3/8" |
| 13 | 119862 | 1/4" - M22 |
| 14 | 119863 | 3/8" - 3/8" |
| 15 | 119864 | 3/8" - M22 |
| 16 | 119865 | 3/8" - 1/2" |
| 17 | 119866 | M22 - M22 |
| 18 | 119867 | 1/2" - 3/4" |

## ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Θ-Α (MAX 300 BAR)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 19 | 119868 | 1/4" - 1/4" |
| 20 | 119869 | 1/4" - 3/8" |
| 21 | 119870 | 1/4" - M22 |
| 22 | 119871 | 3/8" - 3/8" |
| 23 | 119872 | 3/8" - M22 |

## ΓΩΝΙΕΣ -ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (MAX 300 BAR)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 24 | 119873 | 3/8"M - 3/8"F |
| 25 | 119874 | 3/8"F-3/8"F-3/8"F |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MIKALOR

## ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ MIKALOR

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101950 | 8-16 | 9 | 200 |
| 2 | 101951 | 12-22 | 9 | 200 |
| 3 | 101952 | 16-27 | 9 | 200 |
| 4 | 101953 | 20-32 | 9 | 200 |
| 5 | 101954 | 25-40 | 9 | 100 |
| 6 | 101955 | 30-45 | 9 | 100 |
| 7 | 101956 | 32-50 | 9 | 100 |
| 8 | 101957 | 40-60 | 9 | 100 |
| 9 | 101958 | 50-70 | 9 | 100 |
| 10 | 101959 | 60-80 | 9 | 100 |
| 11 | 101960 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ MIKALOR | | |

ABA
MADE IN SWEDEN

## ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ABA W1

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 36003450 | 8-14 | 9 | 50 |
| 13 | 36003451 | 11-17 | 9 | 50 |
| 14 | 36003452 | 13-20 | 9 | 50 |
| 15 | 36003453 | 15-24 | 9 | 50 |
| 16 | 36003454 | 19-28 | 9 | 50 |
| 17 | 36003455 | 22-32 | 9 | 50 |
| 18 | 36003456 | 26-38 | 9 | 50 |
| 19 | 36003457 | 32-44 | 9 | 50 |
| 20 | 36003458 | 38-50 | 9 | 50 |
| 21 | 36003459 | 44-56 | 9 | 50 |
| 22 | 36003460 | 50-65 | 9 | 50 |
| 23 | 36003461 | 58-75 | 9 | 50 |
| 24 | 36003462 | 68-85 | 9 | 50 |
| 25 | 36003471 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ABA 25cm | | |

ABA
MADE IN SWEDEN

## ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ MINI ABA

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 36003500 | 7 | 9 | 50 |
| 27 | 36003501 | 8 | 9 | 50 |
| 28 | 36003502 | 9 | 9 | 50 |
| 29 | 36003503 | 10 | 9 | 50 |
| 30 | 36003504 | 11 | 9 | 50 |
| 31 | 36003505 | 12 | 9 | 50 |
| 32 | 36003506 | 13 | 9 | 50 |
| 33 | 36003507 | 14 | 9 | 50 |
| 34 | 36003508 | 15 | 9 | 50 |
| 35 | 36003509 | 16 | 9 | 50 |
| 36 | 36003510 | 17 | 9 | 50 |

AGR

## ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 101962 | 1" (29-31mm) | 24 | 25 |
| 38 | 101963 | 1 1/4" (36-39mm) | 24 | 25 |
| 39 | 101964 | 1 1/2" (44-47mm) | 24 | 25 |
| 40 | 101965 | 2" (56-59mm) | 24 | 25 |
| 41 | 101966 | 2 1/2" (68-73mm) | 24 | 25 |
| 42 | 101967 | 3" (77-82mm) | 24 | 25 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (220V/AC)

EVIVAK

Οι ηλεκτρικές εντομοπαγίδες αξιοποιούν το φως των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), το οποίο έχει αποδειχθεί ότι ελκύει έντομα (μύγες, κουνούπια κτλ) τα οποία έρχονται σε επαφή με τα ηλεκτρικά φορτισμένα μεταλλικά πλέγματα της συσκευής και αδρανοποιούνται. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, άοσμες, αθόρυβες και ακίνδυνες για ανθρώπους και κατοικίδια ζώα. Έχουν χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και συνιστάται η χρήση τους σε εσωτερικούς οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, ή σε εξωτερικούς χώρους με την προϋπόθεση ότι η συσκευή να μην έρχεται σε επαφή με νερό. Διαθέτουν αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση και συρταρωτό δίσκο που καθαρίζεται εύκολα από υπολείμματα των εντόμων, διακόπτη ON-OFF και φις με καλώδιο μήκους ενός (1) μέτρου.

1

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ($m^2$) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115806201 | GC1-16 | 20 | 2 (TLD - 8 WATT) | 50 | 33x9x26 | 1,7 |
| 2 | 115806202 | GC1-30 | 32 | 2 (TLD -15 WATT) | 100 | 49x9x32 | 2,6 |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ : 8.000 – 10.000 ΩΡΕΣ**

2

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 115806103 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ TLD (8 WATT) ΓΙΑ GC1-16 |
| 4 | 115806105 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ TLD (15 WATT) ΓΙΑ GC1-30 |
| 5 | 115806904 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF ΓΙΑ GC1-16 |
| 6 | 115806905 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF ΓΙΑ GC1-30 |

## ΦΟΡΗΤΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Farmate

Τα νέα φλόγιστρα της εταιρίας **FARMATE** είναι η κατάλληλη λύση για απολυμάνσεις – απεντομώσεις σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Διαθέτουν ένα μικτό σύστημα πρόσμιξης υγρών - αερίων (πετρέλαιο, υγρά φάρμακα, νερό, βουτάνιο) τα οποία οδηγούνται σε ειδικά ακροφύσια εκτόξευσης (JET) υψηλής νεφοποίησης.

7

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΟΧΕΙΟ (LT) | ΜΗΚΟΣ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟΥ (cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 119205 | HYT-2 | 2 | 17,5 | 50x17x37 | 1,4 |
| 8 | 119206 | HYT-2W | 2 | 26,5 | 64x19x38 | 1,7 |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- **Η μπουκάλα βουτανίου δεν περιλαμβάνεται στη συσκευή**
- **Χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο και όχι άλλο καύσιμο**

8

WEB VIDEO



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ

| ΤΥΠΟΣ | NS - 2A |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 2 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 0,40 |
| ΠΙΕΣΗ (MAX) | 2 BAR |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 119016 |

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

| ΤΥΠΟΣ | NS - 5N |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 1,05 |
| ΠΙΕΣΗ (MAX) | 3 BAR |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 119015 |

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

| ΤΥΠΟΣ | NS - 5F |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 1,40 |
| ΠΙΕΣΗ (MAX) | 3 BAR |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 119019 |

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

| ΤΥΠΟΣ | NS - 8/10 |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 8/10 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 2,10 |
| ΠΙΕΣΗ (MAX) | 3 BAR |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 119020 |

- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ

| ΤΥΠΟΣ | NS - 12 |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 12 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 3,20 |
| ΠΙΕΣΗ (MAX) | 3 BAR |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 119023 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

| ΤΥΠΟΣ | NS - 16AS |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 16 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 3,40 |
| ΠΙΕΣΗ (MAX) | 3 BAR |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 119022 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

| ΤΥΠΟΣ | NS - 20A |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 20 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 3,60 |
| ΠΙΕΣΗ (MAX) | 3 BAR |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 119024 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

| ΤΥΠΟΣ | NS - 20X |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 20 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 6,00 |
| ΠΙΕΣΗ (MAX) | 5 BAR |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 119028 |

- ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΠΙΕΣΗ (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119027 | NS - 15 | 15 | 3,5 | 4 BAR |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΠΙΕΣΗ (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 119030 | BBS - 18 | 18 | 6,5 | 3,5 BAR |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/7,2 AHR
- ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- VITON ΒΑΛΒΙΔΕΣ
- ΑΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 24 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 8 ΩΡΕΣ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ (ΔΙΧΡΟΝΟΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 119048 | TF 800 | 25 | 10,0 | 8 | 5 - 30 BAR |

- ΚΥΒΙΣΜΟΣ 26cc/0,9 HP
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΙΧ 0,6 LT
- ΑΝΤΛΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΦΟΡΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΙΧΡΟΝΑ "COMPACT"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ / ΙΣΧΥΣ (cc/Hp) | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119047 | TF600 R | 26 / 0.9 | 8 | 5-30 | 12 |

ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
- ΑΥΛΟ, ΑΝΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 20 Μt
- ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 Μt ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
- ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ 2,70 Μt
- ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 0,6 LT

## ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ (220V)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (MAX) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 119051 | TF600 M | 0,75 Hp/ 220 V | 8 | 5-30 | 9,7 |

ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
- ΑΥΛΟ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 10 Μt
- ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 Μt ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
- ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ 2,70 Μt
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1,5 Μt ΜΕ ΦΙΣ
- ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

## ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 119204 | GS 2 | 2,0 | 0,75 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΘΕΙΑΦΙΟΥ

## ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ - ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (LT) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 119045 | 3 WF - 2,6 | 42,7 | 2,4 | 14 | 10,5 |

- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ > 12 ΜΤ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΩΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΘΕΙΩΤΗΡΑ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109005 | DVL | 1 | 0,10 |

- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ NBR
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕ ΥΑΣΙΑ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΠΙΕΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109003 | DEA 2000 | 2 | 0.46 | 2 BAR |

- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PET
- ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ NBR
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 109003V1 | DEA 2000 | 2 | STAND 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 40 X 40 X 96 |

- ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ STAND ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ DEA 2000 ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PET

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY)cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109003V2 | DEA 2000 | 2 | STAND 80 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 60 X 80 X 137 |

- ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ STAND ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ DEA 2000 ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PET



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ - ΠΛΑΤΗΣ

MADE IN ITALY

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ

1-2 3

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (LT) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109006 | GARDEN 6 | 6 | 3 BAR | 1,8 |
| 2 | 109008 | GARDEN 8 | 8 | 3 BAR | 2,0 |
| 3 | 109010 | FLORA | 10 | 3 BAR | 2,5 |

- ΑΥΛΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 70 cm ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ
- ΛΑΣΤΙΧΟ 1,2 Μt
- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
- ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ
- ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ NBR

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΤΥΠΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109012 | 81 - PUG | 12 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 6 BAR | 3,4 |
| 5 | 109015 | 78 - PUG | 15 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 6 BAR | 3,4 |
| 6 | 109016 | 95 - PUG | 20 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 6 BAR | 3,9 |
| 7 | 109019 | 81 - UG | 12 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ | 6 BAR | 3,6 |
| 8 | 109020 | 78 - UG | 15 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ | 6 BAR | 3,6 |
| 9 | 109021 | 95 - UG | 20 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ | 6 BAR | 4,4 |

- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ
- ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
- ΑΥΛΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 70 cm ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ
- ΣΩΛΗΝΑΣ 1,2 Μt
- ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ NBR

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ELETTRO EASY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (LT) | ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 109160 | ELETTROEASY | 15 | 0,8 | 0,5 - 3,0 BAR | 5,0 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V - 7,2 AHR
- ΦΟΡΤΙΣΤΗ - ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ
- ΑΥΛΟΣ INOX 75 cm ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ
- ΣΩΛΗΝΑΣ 1,5 Μt
- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ

ELETTRO PLUS

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (LT) | ΠΑΡΟΧΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 109028 | ELETTROPLUS | 15 | 0,9 | 0,5 - 4,5 BAR | 5,6 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V - 7,2 AHR
- ΦΟΡΤΙΣΤΗ - ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ
- ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- ΑΥΛΟΣ INOX 75cm ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 10 BAR WIKA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ
- ΣΩΛΗΝΑΣ 1,5 Μt
- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ

**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ**

# ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109026 | M10V | 10 | 1,7 |

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 40 ΩΡΕΣ
- ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΤΜΧ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1,5V-D (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)
- ΣΩΛΗΝΑΣ 1,2 Μt ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ Ø 110 ΕΩΣ Ø 150 cm
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 109027 | M3000 | 1 | 2,0 |

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 40 ΩΡΕΣ
- ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ PURO
- ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΤΜΧ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1,5V-D (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)
- ΣΩΛΗΝΑΣ 60 cm
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ø 34 cm
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψεκαστήρες βιομηχανικής χρήσης με μεμβράνες Viton για καυστικά υγρά (βενζίνη , πετρέλαιο, φυτοφάρμακα, χημικα κ.τ.λ.)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 109009 | VOLPITECH 1 | 1 | 0,10 |

- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109004 | VOLPITECH 2 | 2 | 2 BAR | 0,5 |

- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109007 | VOLPITECH 6 | 6 | 3 BAR | 2,0 |

- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ + ΣΩΛΗΝΑ 1,2 Μt
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ORIGINALE VOLPI

## ΑΝΤΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΛΟ

MADE IN ITALY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΙΕΣΗ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109018C | EDILE | 8 BAR | 5,0 |

- ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΛΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 66cm

AGR

## ΥΔΡΟΝΕΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ (cm) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 101830 | ΥΔΡΟΝΕΤΑ | 70 | 0,2 |

- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΕΚ
- ΛΑΣΤΙΧΟ Ø7 - 2,5 Μt
- ΚΙΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ORIGINALE VOLPI

## ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ

MADE IN ITALY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 109032 | EOLO | 0,6 | 0,16 |

AGR

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 101832 | ECO - P | 2,0 | 0,8 |

ORIGINALE VOLPI

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 109029 | MISTRAL | 1,5 | 0,75 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΑΦΙΟΥ

## ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ

MADE IN ITALY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109023 | SV 80 | 6,0 | 6,5 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
- ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ
- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

## ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

MADE IN ITALY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 109050 | DINAMICA | 6,0 | 8,0 |

ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
- ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/ 7,2 AHR
- ΦΟΡΤΙΣΤΗ
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 4 ΩΡΕΣ (ΜΑΧ)
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 8 ΩΡΕΣ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ
- ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΣΚΟΝΗΣ 0,3 Kg/min

**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 209074 | CRAMER | 6,0 | 8,6 |

ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
- ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/ 7,2 AHR
- ΦΟΡΤΙΣΤΗ
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 4 ΩΡΕΣ (ΜΑΧ)
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 8 ΩΡΕΣ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ
- ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ**

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΘΕΙΑΦΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΟΚΟΥΣ(ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ).

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Από το 1968 η εταιρία **GAMBERINI** κατασκευάζει πνευματικούς θειωτήρες που είναι η πιο αξιόπιστη λύση για βιολογικές καλλιέργειες. Η βαρέως τύπου μεταλλική κατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή, η δυνατότητα ρύθμισης του μείγματος (αέρας – θειάφι) και η προώθηση του μέσω της τουρμπίνας (INOX)στα ρυθμιζόμενα ακροφύσια εξασφαλίζει σταθερή ροή, υψηλή νεφοποίηση, μεγάλο μήκος εκτόξευσης από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

MADE IN ITALY

## ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lt) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | ΦΤΕΡΩΤΗ INOX (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109100 | GR 50 | 50/65 | 20 | 6 (3+3) | Ø 250 | 48x78x76 | 65 |
| 2 | 109102 | GR 75 | 75/96 | 20 | 6 (3+3) | Ø 250 | 48x78x76 | 73 |
| 3 | 109103 | GR 100 | 100/130 | 35 | 14 (7+7) | Ø 350 | 70x120x90 | 104 |
| 4 | 109104 | GR 200 | 200/260 | 35 | 14 (7+7) | Ø 350 | 70x140x97 | 130 |

GR 50 / GR 75

WEB VIDEO

GR 100 / GR 200

## ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΥΡΩΜΕΝΟΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg/Lt) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ (mt) | ΦΤΕΡΩΤΗ INOX (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109105 | GR 400 | 400/520 | 55 | 14 (7+7 | Ø 350 | 100x185x148 | 240 |
| 6 | 109106 | GR 600 | 600/780 | 55 | 18 (9+9) | Ø 350 | 140x180x155 | 350 |

GR 400

WEB VIDEO

GR 600

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ**

**BRILLIANT GROUP**

**ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)**

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Από το 2004 το **γκρουπ BRILLIANT** είναι ο μοναδικός κατασκευαστής της σειράς **GT MITSUBISHI** (OHV, 4-χρονοι, αερόψυκτοι βενζινοκινητήρες).
  **Η εταιρεία BRILLIANT είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής της σειράς GT MITSUBISHI κινητήρων στο κόσμο**.

- Οι γεννήτριες , τα αντλητικά και τα πλυστικά μηχανήματα τροφοδοτούμενα από MITSUBISHI κινητήρες, προσφέρουν κορυφαία απόδοση και αξιοπιστία , ενώ παρέχουν αξεπέραστη αποδοτικότητα καυσίμου διαθέτοντας ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου στο χώρο. Ο μοναδικός και πρωτότυπος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης καθιστά τη σειρά **GT MITSUBISHI** μοναδική στην αγορά. Αν συγκριθούν με άλλους κινητήρες , η σειρά GT της MITSUBISHI υπερέχει διαθέτοντας ανώτατη απόδοση. Ο σχεδιασμός τους προσφέρει μεγαλύτερη δύναμη, ομαλή κυκλοφορία του αέρα και καθαρή ανάφλεξη του μίγματος καυσίμου το οποίο σημαίνει λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Αυτό επίσης βοηθάει στη μείωση των ρύπων που καθιστά τους κινητήρες της σειράς GT φιλικότερους προς το περιβάλλον.

- Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χαμηλό κόστος συντήρησης, μέγιστη αξιοπιστία και μέγιστη απόδοση. Υπό την επίβλεψη των μηχανικών της Mitsubishi Heavy Industry από την Ιαπωνία, κάθε μηχανή υποβάλλεται σε αυστηρό έλεγχο, που μας επιτρέπει να παραδίδουμε ανελλιπώς προϊόντα υψηλής ποιότητας, τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς των εκπομπών EPA και Φάσης III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- **LOS ANGELES (LOGISTICS)**

- **NEW YORK (HEADQUARTERS)**

- **SHANGHAI (PRODUCTION)**

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**BRILLIANT GROUP**

**ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)**

## "OHV" ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

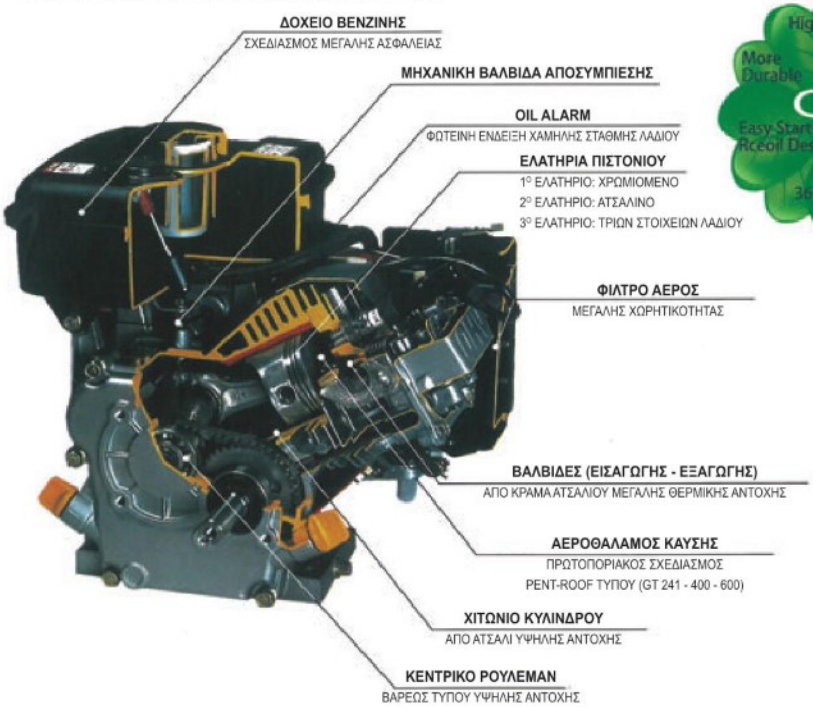


### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Οι βενζινοκινητήρες της σειράς GT πληρούν τις εξής προδιαγραφές οι οποίες είναι οι πιο αυστηρές για τις εκπομπές ρύπων σε όλο τον κόσμο:

- **ERA (ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΦΑΣΗ 3)** ΚΑΙ **CARB** ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- **CE** ΚΑΙ **EU (STAGE 2) 97/98 EC** ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
- **GSA**

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ GT

- **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ**

Ο νέος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης **(PENT ROOF TYPE)** σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των βαλβίδων σε γωνιά 45° προσφέρουν υψηλότερη απόδοση και καλύτερη καύση από άλλους κινητήρες της ίδιας τεχνολογίας.



Bathtub Type Pent-roof Type






ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

**• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ( ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)**

Λόγω του νέου σχεδιασμού του θαλάμου καύσης συγκρινόμενοι με άλλους κινητήρες της αγοράς η κατανάλωση βενζίνης είναι κατά 20% λιγότερη με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά το κόστος λειτουργίας.




**• ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**

Η τοποθέτηση του κυλίνδρου σε γωνία 30° μειώνει τον όγκο κατά ( 50 – 60 mm ) σε σχέση με άλλους κινητήρες με κάθετο κύλινδρο.

**• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΔΟΝΗΣΕΩΝ.**

Η νέα σχεδίαση του θαλάμου καύσης, η τοποθέτηση εξάτμισης πολλαπλών στοιχείων, το ειδικά διαμορφωμένο φίλτρο αέρος, ο σωστά τοποθετημένος κύλινδρος σε γωνία 30° σε συνδυασμό με τις βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής έχουν σαν αποτέλεσμα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

**• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.**

Ο νέος σχεδιασμός έγινε για να περιοριστεί σημαντικά ο κίνδυνος ανάφλεξης από την θερμοκρασία της εξάτμισης και άλλων παραγόντων.

**• ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ( EASY START )**

Με το νέο σύστημα μηχανικής αποσυμπίεσης, βελτιωμένη θέση στροφάλου και χειρόμιζας απαιτείται κατά 15% λιγότερη δύναμη εκκίνησης της χειρόμιζας σε σχέση με άλλους κινητήρες της αγοράς.

**• ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ( BRIGHT OIL ALARM )**

Όλοι οι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με φωτεινή ένδειξη για χαμηλή στάθμη λαδιού που τους κάνει μοναδικούς στην αγορά σε σχέση με του υπόλοιπους που έχουν μια βαλβίδα αποκοπής, ή άλλους που δεν έχουν τίποτα από τα παραπάνω.

**• ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (LONG LIFE)**

Οι κινητήρες GT μετά από μια μεγάλη περίοδο "stress test" στο κέντρο δοκιμών του εργοστασίου παραγωγής διατηρούν αναλλοίωτα όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους για διάρκεια λειτουργίας 10.000 ΩΡΩΝ.

**• ΥΨΗΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ**

Η εταιρεία BRILLIANT κατασκευάζει πάνω απο 750.000 τεμάχια βενζινοκινητήρων και τα διαθέτει στο δίκτυο συνεργατών της σε όλο τον κόσμο.



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

• ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

JOHNSON ELECTRIC

NGK SPARK PLUGS

Heraeus Catalyst

MAHLE pistons

RIKEN KEIKI

MIKUNI CARBURETORS

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

MITSUBISHI

HITACHI

KOSHIN

VANGUARD COMMERCIAL POWER

MARUYAMA

ISEKI

BRIGGS & STRATTON

BCS

# ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ "OHV"

BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ GT 241 (2,4 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ(mm) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305001 | GT241 | 2,4 | 79,66 | ΒΟΛΤΑ | Ø 15,87 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 9,5 |
| 2 | 305002 | GT241 | 2,4 | 79,66 | ΣΦΗΝΑ | Ø 15,87 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 9,5 |

- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 1,5/0,4 (Lt)**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ): 28x31x29cm**

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ GT 400 (4,0 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ(mm) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 305003 | GT400 | 4,0 | 126,8 | ΒΟΛΤΑ | Ø 19,05 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 12,7 |
| 4 | 305004 | GT400 | 4,0 | 126,8 | ΣΦΗΝΑ | Ø 19,05 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 12,7 |

- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 2,5 /0,6 (Lt)**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ): 30x34x32cm**

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ GT 600 (6,0 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ(mm) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 305005 | GT600 | 6,0 | 181,6 | ΒΟΛΤΑ | Ø 19,05 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 14,9 |
| 6 | 305007 | GT600 | 6,0 | 181,6 | ΣΦΗΝΑ | Ø 19,05 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 14,9 |
| 7 | 305011 | GT600 | 6,0 | 181,6 | ΚΩΝΟΣ | Ø 19,05 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 14,9 |

- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 3,8 /0,6 (Lt)**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ): 31x35x35cm**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ BRILLIANT:**

- **ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ "BRIGHT OIL ALARM" ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ**
- **ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ**
- **ΣΤΡΟΦΕΣ PTO 3600-4000(MAX)**
- **ΜΠΟΥΖΙ GT241-GT400-GT600 (BPR6HS NGK ή RL82YC CHAMPION)**
- **ΜΠΟΥΖΙ GT1000-GT1300 (BPR5ES NGK ή RN11YC CHAMPION)**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ "OHV"

BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ GT 600 (6,0 HP) ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ(mm) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305009 | GT600 | 6,0 | 181,6 | ΣΦΗΝΑ | Ø 19,05 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΛΑΔΙΟΥ | 14,9 |

- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 3,8 /0,6 (Lt)**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ): 31x35x35cm**

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ GT 1000 (10,0 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ(mm) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 305018 | GT1000 | 10 | 296,6 | ΣΦΗΝΑ | Ø 25,4 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 27,0 |
| 3 | 305019 | GT1000 | 10 | 296,6 | ΣΦΗΝΑ | Ø 25,4 | ΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 27,5 |
| 4 | 305015 | GT1000 | 10 | 296,6 | ΚΩΝΟΣ | Ø 22,16 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 27,0 |
| 5 | 305016 | GT1000 | 10 | 296,6 | ΚΩΝΟΣ | Ø 22,16 | ΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 27,5 |

- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 6,0 /1,0 (Lt)**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ): 37x43x43cm**

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ GT 1300 (13,0 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ(mm) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 305024 | GT1300 | 13 | 391,9 | ΣΦΗΝΑ | Ø 25,4 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 31,0 |
| 7 | 305025 | GT1300 | 13 | 391,9 | ΣΦΗΝΑ | Ø 25,4 | ΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 31,5 |
| 8 | 305021 | GT1300 | 13 | 391,9 | ΚΩΝΟΣ | Ø 22,16 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 31,0 |
| 9 | 305022 | GT1300 | 13 | 391,9 | ΚΩΝΟΣ | Ø 22,16 | ΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 31,5 |

- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 6,0 /1,0 (Lt)**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ): 41x45x45cm**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ BRILLIANT:**

- **ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ "BRIGHT OIL ALARM" ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ**
- **ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ**
- **ΣΤΡΟΦΕΣ PTO 3600-4000(MAX)**
- **ΜΠΟΥΖΙ GT241-GT400-GT600 (BPR6HS NGK ή RL82YC CHAMPION)**
- **ΜΠΟΥΖΙ GT1000-GT1300 (BPR5ES NGK ή RN11YC CHAMPION)**

# ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

## ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 1800 RPM



| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ(mm) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305032 | GT 600L | 6,0 | 181,6 | ΣΦΗΝΑ | Ø 20 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 15,8 |
| 2 | 305035 | GT 1000L | 10,0 | 296,6 | ΣΦΗΝΑ | Ø 25 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 28,0 |
| 3 | 305038 | GT 1300L | 13,0 | 391,9 | ΣΦΗΝΑ | Ø 25 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ | 35,0 |

- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 1,5/0,4 (Lt)**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ): 28x31x29cm**

1800 RPM

## ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

GT 600SS

6hp

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 305040 | GT 600SS | 6,0 | 181,6 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΟΣ L 5,3cm ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ |
| 5 | 305042 | GT 600SS1 | 6,0 | 181,6 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΟΣ L 5,3cm ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΛΑΔΙΟΥ |
| 6 | 305044 | GT600 PTO | 6,0 | 181,6 | ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ |
| 7 | 305046 | GT600 PTO1 | 6,0 | 181,6 | ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΛΑΔΙΟΥ |
| 8 | 305048 | GT1000 PTO | 10 | 296,6 | ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΑΕΡΟΣ |
| 9 | 305049 | GT1000 PTO1 | 10 | 296,6 | ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΛΑΔΙΟΥ |

* **ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019**

GT 600SS1

GT1000 PTO

10hp

GT1000 PTO1



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ GT

BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

## GT 241

### ΣΦΗΝΑ




### ΒΟΛΤΑ




## GT 400

### ΣΦΗΝΑ




### ΒΟΛΤΑ




## GT 600

### ΣΦΗΝΑ




### ΒΟΛΤΑ




### ΚΩΝΟΣ




## GT 1000 - 1300

### ΣΦΗΝΑ




### ΚΩΝΟΣ



BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

## GT 241 - 2,4HP (79,6cc)




| ΤΥΠΟΣ | GT 241 – 2,4HP (79,6cc) |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (CONT): | 1,8HP/1,3KW -> 3600RPM |
| ΙΣΧΥΣ(MAX) | 2,4HP/1,8KW -> 4000RPM |
| ΡΟΠΗ | 4,31/3000N (M/RPM) |

## GT 400 - 4,0HP (126,8cc)




| ΤΥΠΟΣ | GT 400 – 4,0HP (126,8cc) |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (CONT): | 2,8HP/2,1KW -> 3600RPM |
| ΙΣΧΥΣ(MAX) | 2,4HP/1,8KW -> 4000RPM |
| ΡΟΠΗ | 7,65/2800N (M/RPM) |

## GT 600 –6,0HP (181,6cc)




| ΤΥΠΟΣ | GT 600 – 6,0HP (181,6cc) |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (CONT): | 4,5HP/3,3KW -> 3600RPM |
| ΙΣΧΥΣ(MAX) | 6,0HP/4,4KW -> 4000RPM |
| ΡΟΠΗ | 11,6/2800N (M/RPM) |

| ΤΥΠΟΣ | ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ GT 600L |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (CONT): | 4,5HP/3,3KW ->1800RPM |
| ΡΟΠΗ | 23,1/1400N (M/RPM) |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

## GT 1000 – 10,0HP (296,6cc)




| ΤΥΠΟΣ | GT 1000 – 10,0HP (296,6cc) |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (CONT): | 7,5HP/5,5KW -> 3600RPM |
| ΙΣΧΥΣ(MAX) | 10,0HP/7,3KW -> 4000RPM |
| ΡΟΠΗ | 19,3/2800N (M/RPM) |

| ΤΥΠΟΣ | ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ GT 1000L |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (CONT): | 7,5HP/5,5KW -> 1800RPM |
| ΡΟΠΗ | 38,6/1400N (M/RPM) |

## GT 1300 – 13,0HP (391,9cc)




| ΤΥΠΟΣ | GT 1300 – 13,0HP (391,9cc) |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (CONT): | 9,0HP/6,6KW -> 3600RPM |
| ΙΣΧΥΣ(MAX) | 13,0HP/9,5KW -> 4000RPM |
| ΡΟΠΗ | 26,5/2800N (M/RPM) |

| ΤΥΠΟΣ | ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ GT 1300L |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (CONT): | 9,0HP/6,6KW -> 1800RPM |
| ΡΟΠΗ | 52,9/1400N (M/RPM) |

BRILLIANT GROUP

ENGINEERED BY MITSUBISHI (JAPAN)

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ 2.5 ΕΩΣ 7.0 Hp "OHV" 3600 RPM

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 152F (2.5 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137004 | 152 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D15 - L50 | 2,5 | 97 | ΑΕΡΟΣ | 8.5 |

- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,8 LT/HR**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 1,3 / 0,3 (LT)**

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 168F-1 (6.5 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137011 | 168 F1 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΒΟΛΤΑ | D19.05 L58.50 | 6,5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 15,5 |
| 3 | 137012 | 168 F1 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D19.05-L70 | 6,5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 15,5 |
| 4 | 137014 | 168 F1 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D19.05 L58.50 | 6,5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 15,5 |
| 5 | 137013 | 168 F1 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D19.05 L58.50 | 6,5 | 196 | ΛΑΔΙΟΥ | 15,5 |

- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,8 LT/HR**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 3,6 / 0,6 (LT)**

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 170 (7.0 HP)

11 - 13

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 137056 | 170 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D19.05-L70 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 16,0 |
| 7 | 137057 | 170 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΒΟΛΤΑ | D19.05 L58.50 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 16,0 |
| 8 | 137055 | 170 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D20 L58.50 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 16,0 |
| 9 | 137058 | 170 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D19.05 L58.50 | 7,0 | 212 | ΛΑΔΙΟΥ | 16,0 |
| 10 | 137059 | 170 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΒΟΛΤΑ | D19.05 L58.50 | 7,0 | 212 | ΛΑΔΙΟΥ | 16,0 |
| 11 | 137060 | 170 FD ΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D19.05-L70 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 18,0 |
| 12 | 137061 | 170 FD ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D19.05 L58.50 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 18,0 |
| 13 | 137062 | 170 D ΜΙΖΑ | ΒΟΛΤΑ | D19.05 L58.50 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 18,0 |

- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2,1 LT/HR**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 3,6 / 0,6 (LT)**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ 9.0 ΕΩΣ 15.0 Hp "OHV" 3600 RPM

LIANLONG

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 177 (9.0 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137017 | 177 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D22.16-L76 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 25.0 |
| 2 | 137018 | 177 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΒΟΛΤΑ | D25.4-L72 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 25.0 |
| 3 | 137019 | 177 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25.4-L72 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 25.0 |
| 4 | 137021 | 177 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25-L60 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 25.0 |
| 5 | 137016 | 177 FD ΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D22.16-L76 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 28.0 |
| 6 | 137020 | 177 FD ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25.4-L72 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 28.0 |

- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2,5 LT/HR**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 6,0 / 1,1 (LT)**

LIANLONG

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 188F (13.0 HP)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 137023 | 188 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D22.16-L76 | 13,0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 34.0 |
| 8 | 137024 | 188 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25.4-L72 | 13,0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 34.0 |
| 9 | 137026 | 188 FD ΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D22.16-L76 | 13,0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 37.0 |
| 10 | 137025 | 188 FD ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25.4-L72 | 13,0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 37.0 |

- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3,8 LT/HR**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 6,5 / 1,1 (LT)**

LIANLONG

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 190F (15.0 HP)

13 - 15

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 137064 | 190 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D22.16-L76 | 15,0 | 420 | ΑΕΡΟΣ | 35,0 |
| 12 | 137067 | 190 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25,4-6-L72 | 15,0 | 420 | ΑΕΡΟΣ | 35,0 |
| 13 | 137065 | 190 FD ΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D22.16-L76 | 15,0 | 420 | ΑΕΡΟΣ | 38,0 |
| 14 | 137066 | 190 FD ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25.4-L72 | 15,0 | 420 | ΑΕΡΟΣ | 38,0 |
| 15 | 137068 | 190 FD ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25-L60 | 15,0 | 420 | ΑΕΡΟΣ | 38,0 |

- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 4,1 LT/HR**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 6,5 / 1,1 (LT)**

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ "OHV" ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 1800 RPM

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ/ΛΑΔΙ (Lt) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt/Hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137031 | 168 F1/R ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D19.05-L59 | 6.5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 18.0 | 3.6/0.6 | 1.8 |
| 2 | 137034 | 168 FD1/R ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D19.05-L59 | 6.5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 20.0 | 3.6/0.6 | 1.8 |
| 3 | 137081 | 177 F/R ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25-L60 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 26.0 | 6.0/1.1 | 2.5 |
| 4 | 137083 | 188 F/R ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25-L60 | 13.0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 35.0 | 6.5/1.1 | 3.8 |
| 5 | 137082 | 188 FD/R ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25-L60 | 13.0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 39.0 | 6.5/1.1 | 3.8 |
| 6 | 137088 | 190 F/R ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25-L60 | 15.0 | 420 | ΑΕΡΟΣ | 36.0 | 6.5/1.1 | 4.1 |
| 7 | 137088A | 190 FD/R ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D25-L60 | 15.0 | 420 | ΑΕΡΟΣ | 39.0 | 6.5/1.1 | 4.1 |

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1800 RPM

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ/ΛΑΔΙ (Lt) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt/Hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 137010 | 168 F1 F/C ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22-L49 | 6.5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 18.0 | 3.6/0.6 | 1.8 |
| 9 | 137015 | 168 F1 FD/C ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22-L49 | 6.5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 20.0 | 3.6/0.6 | 1.8 |
| 10 | 137074 | 177 F/C ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22-L49 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 26.0 | 6.0/1.1 | 2.5 |
| 11 | 137077 | 177 FD/C ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22-L49 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 29.0 | 6.0/1.1 | 2.5 |
| 12 | 137075 | 188 F/C ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22-L49 | 13.0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 38.0 | 6.5/1.1 | 3.8 |
| 13 | 137078 | 188 FD/C ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22-L49 | 13.0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 41.0 | 6.5/1.1 | 3.8 |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ "OHV" ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

LIANLONG

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ 3600 RPM

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ/ΛΑΔΙ (Lt) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt/Hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137084 | 168 F/1D ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 2-ΣΦΗΝΑ | D1 19.05-L57.2 D2 12.65-L42 | 6,5 | 196 | ΛΑΔΙΟΥ | 17,0 | 3.6/0.6 | 1,8 |

LIANLONG

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΩΝΟ (C23) ΓΙΑ ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ 3600 RPM

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ/ΛΑΔΙ (Lt) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt/Hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137069 | 170 F/V2 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ C23 | D1-23 D2-18-L55 | 7,0 | 212 | ΛΑΔΙΟΥ | 16,0 | 3.6/0.6 | 2,1 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 15704360 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 7.0 Hp |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ/ΛΑΔΙ (Lt) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt/Hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 137071 | 177 F/V2 ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ C23 | D23 - L33 | 9.0 | 270 | ΛΑΔΙΟΥ | 25.0 | 6.0/1.1 | 2.5 |
| 5 | 137086 | 177 FD/V2 ΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ C23 | D23 - L33 | 9.0 | 270 | ΛΑΔΙΟΥ | 27.0 | 6.0/1.1 | 2.5 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 15704361 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 9.0 Hp |

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΟΙ 3600 RPM

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 1P65 FE

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137044 | 1P65 FE | ΣΦΗΝΑ | D22.2-L54 | 3.6 | 150 | ΑΕΡΟΣ | 8.5 |

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,2 LT
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ 0,4 LT
- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,1 LT/HR

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 1P70 FV

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137046 | 1P70 FV | ΣΦΗΝΑ | D22.2-L54 | 4.5 | 173 | ΑΕΡΟΣ | 14 |

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,2 LT
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ 0,5 LT
- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,3 LT/HR

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 1P70 F-1

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 137048 | 1P70 F-1 | ΣΦΗΝΑ | D22.2-L54 | 5.6 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 14 |

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,4 LT
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ 0,5 LT
- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,5 LT/HR

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 1P75 FP

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 137047 | 1P75 FP | ΣΦΗΝΑ | D22.2-L54 | 6.0 | 224 | ΑΕΡΟΣ ΔΙΠΛΟ | 14.5 |

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,9 LT
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ 0,6 LT
- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,7 LT/HR

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

CRAMER

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ (ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ/ΛΑΔΙ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103621 | 170 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 7.0 | 208 | ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ Ø 20 - L55,6 | ΛΑΔΙΟΥ | 3.6 / 0.6 | 16 |
| 2 | 103622 | 177 F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 9.0 | 270 | ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ Ø 25 - L34 | ΛΑΔΙΟΥ | 6,0 / 1,1 | 25 |

CRAMER

## ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ 3600 RPM

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ/ΛΑΔΙ (Lt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103638 | HSD173F ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 5,2 | 247 | ΣΦΗΝΑ | Ø 20 - L50 | ΑΕΡΟΣ | 2.5 / 0.75 | 25 |
| 4 | 103640 | HSD178FE ΜΙΖΑ | 6,0 | 296 | ΚΩΝΟΣ | Ø 25,4 - L72 | ΑΕΡΟΣ | 3,5 / 1,1 | 35 |
| 5 | 103642 | HSD178FE ΜΙΖΑ | 6,0 | 296 | ΣΦΗΝΑ | Ø 20 - L50 | ΑΕΡΟΣ | 3,5 / 1,1 | 35 |
| 6 | 103625 | HSD178FE ΜΙΖΑ | 6,0 | 296 | ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ | Ø 25 - L34 | ΛΑΔΙΟΥ | 3,5 / 1,1 | 35 |
| 7 | 103644 | HSD186FAE ΜΙΖΑ | 10,0 | 418 | ΚΩΝΟΣ | Ø 25,4 - L72 | ΑΕΡΟΣ | 5,5/1,65 | 50 |
| 8 | 103643 | HSD186FAE ΜΙΖΑ | 10,0 | 418 | ΣΦΗΝΑ | Ø 25 - L72 | ΑΕΡΟΣ | 5,5/1,65 | 50 |
| 9 | 103635 | HSD188FAE ΜΙΖΑ | 11,0 | 456 | ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ | Ø 25 - L34 | ΛΑΔΙΟΥ | 5,5/1,65 | 51 |

DIESEL

# ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

## ΔΙΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ COMPACT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 20 | 25 | 35 |
| 1 | 119011 | WP - 10 | TU-26 | 1.0 | 1" x 1" | 5.0 | Κ/Ω | 6.9 | 5.4 | 4.2 | 2.4 | 0.9 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 4 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

## ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ COMPACT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | 137089 | LLQ40-25B | LL 152 F | 2,5 | 1 1/2"x1 1/2" | 12,0 | Κ/Ω | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 4 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

## ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 3 | 137092 | LLQ 50-30 | LL 168 F1 | 6.5 | 2" x 2" | 27,0 | Κ/Ω | 30 | 26 | 19 | 12 | 3 |
| 4 | 137094 | LLQ 80-30 | LL 168 F1 | 6,5 | 3" x 3" | 30,0 | | 60 | 54 | 45 | 33 | 18 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

## ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | 237197 | BR 50-30 | GT 600 BRILLIANT | 6,0 | 2" x 2" | 27,0 | Κ/Ω | 30 | 26 | 19 | 12 | 3 |
| 6 | 237198 | BR 80-30 | GT 600 BRILLIANT | 6,0 | 3" x 3" | 30,0 | | 60 | 54 | 45 | 33 | 18 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

KOSHIN

MADE IN JAPAN

## ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 102036 | SEV-50X | K180 | 3,1 | 2" X 2" | 24,2 | Κ/Ω | 34 | 30 | 25 | 18 | 5 |
| 2 | 102037 | SEV-80X | K180 | 3,1 | 3" X 3" | 27,7 | | 57 | 51 | 42 | 33 | 12 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 8 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

KOSHIN HONDA ENGINES

MADE IN JAPAN

## ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 |
| 3 | 102040 | SEH-50X | GX120 "OHV" | 4,0 | 2" X 2" | 26,0 | Κ/Ω | 33 | 28 | 24 | 18 | 10 | 6 |
| 4 | 102041 | SEH-80X | GX160 "OHV" | 5,5 | 3" X 3" | 28,0 | | 50 | 44 | 37 | 26 | 14 | 9 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 8 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

BRILLIANT Engines Designed by Mitsubishi LIANLONG

## ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 137105 | LLQD 50 - 100 | LL 170 F | 7,0 | IN: 2", OUT: 1x11/2" 2x1" | 32,0 | Μ/Υ | 5 | 13 | 23 | 35 | 50 | 63 | 78 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | 237202 | BRILLIANT HP-600 | GT 600 | 6,0 | IN: 2", OUT: 1x11/2" 2x1" | 32,0 | Μ/Υ | 5 | 13 | 23 | 35 | 50 | 63 | 78 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | 137107 | LLQD 50 - 100E ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ | LL 170 FD ΜΙΖΑ | 7,0 | IN: 2", OUT: 1x11/2" 2x1" | 37,0 | Μ/Υ | 5 | 13 | 23 | 35 | 50 | 63 | 78 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | 7 | 2 |

7

- 2 ΦΤΕΡΩΤΩΝ
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

HIGH PRESSURE

LIANLONG

6

BRILLIANT Engines Designed by Mitsubishi

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΕΤΕΣ

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΣΤΟΜΙΑ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 137101 | QD 40-25B | LLQ 40-25B | 1 1/2" x 1 1/2" | Κ/Ω | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |

- ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ LLQ 40-25B
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 4 ΜΕΤΡΑ

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΣΤΟΜΙΑ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | 137320 | QD 50-30 | 2" X 2" | ΒΟΛΤΑ (P) - D 19.05 | Κ/Ω | 30 | 26 | 19 | 12 | 3 |
| 3 | 137322 | QD 50-30 | 2" X 2" | ΣΦΗΝΑ (Q) - D 19.05 | | 30 | 26 | 19 | 12 | 3 |
| 4 | 137096 | QD 50-30 | 2" X 2" | ΣΦΗΝΑ (Q) - D 20.00 | | 30 | 26 | 19 | 12 | 3 |
| 5 | 137324 | QD 80-30 | 3" X 3" | ΒΟΛΤΑ (P) - D 19.05 | | 60 | 54 | 45 | 33 | 18 |
| 6 | 137326 | QD 80-30 | 3" X 3" | ΣΦΗΝΑ (Q) - D 19.05 | | 60 | 54 | 45 | 33 | 18 |
| 7 | 137098 | QD 80-30 | 3" X 3" | ΣΦΗΝΑ (Q) - D 20.00 | | 60 | 54 | 45 | 33 | 18 |

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 6,0 Hp
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΣΤΟΜΙΑ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Μ/Υ | 5 | 13 | 23 | 35 | 50 | 63 78 |
| 8 | 137119 | QD 50-100 | IN: 2", OUT: 1x11/2" 2x1" | ΒΟΛΤΑ (P) - D 19.05 | Κ/Ω | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | 7 2 |

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 6,0 Hp
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ

HIGH PRESSURE

## ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 9 | 137340 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ 50-30, 50-100 | 40 X 50 X 38 |
| 10 | 137342 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ 80-30 | 44 X 55 X 43 |

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

LIANLONG

## ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137120 | LL 80-70 | LL 190 F | 15,0 | IN: 3" OUT: 2 1/2"+2 x 11/2" | 48,0 | Μ/Υ | 4 | 11 | 32 | 42 | 50 | 56 | 64 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 50 | 45 | 33 | 27 | 20 | 13 | 4 |

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ

HIGH PRESSURE

---

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137122 | HWZ 50-100 | LL 188 FD ΜΙΖΑ | 13,0 | 2" X 2" | 75,0 | Μ/Υ | 4 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 30 | 28 | 27 | 25 | 21 | 15 | 9 | 2 |

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ
- ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΤΡΟΧΟΙ

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

HIGH PRESSURE

LIANLONG

## ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 237199 | FIRE 50 L | LIAN - LONG | 7,0 |
| 4 | 237202A | FIRE 50 B | BRILLIANT GT 600 | 6,0 |

- ΠΑΡΟΧΗ 18.000 lt/hr
- ΠΙΕΣΗ 8 bar
- ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ > 15 mt
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ

HIGH PRESSURE

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|
| 5 | 237200B | ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ FIRE 50 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- ΜΑΝΙΚΑ HEAVY DUTY 25 mt/ 1 1/2"
- ΑΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
- ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2" - 5 mt ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
- ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

# ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

## ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 |
| 1 | 137113 | LLTS - Z20 | LL 168 F1 | 6,5 | 2" X 2" | 26,0 | Κ/Ω | 32 | 27 | 17 | 10 | 4 |
| 2 | 137115 | LLTS - Z80 | LL 170 F | 7,0 | 3" X 3" | 27,0 | | 55 | 35 | 25 | 5 | 0 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

## ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 3 | 137114 | LLTM - Z30 | LL 177 | 9,0 | 3" X 3" | 53,0 | Κ/Ω | 50 | 44 | 37 | 27 | 6 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

## ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 4 | 11 | 21 | 32 | 41 | 53 | 62 |
| 4 | 137116 | LLQD - 65-50 A | LL 170 F | 7,0 | 21/2"X 2" | 32,0 | Κ/Ω | 30 | 25 | 22 | 19 | 12 | 7 | 0 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

## ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | 137112 | LLTW 30 | LL 168 F1 | 6,5 | 3" X 3" | 32,0 | Κ/Ω | 60 | 54 | 45 | 33 | 18 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 5 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ – ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI "OHV"

## ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI "OHV

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΟΜΙΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Μ/Υ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1 | 305060 | MBP20G | GT 400 | 4,0 | 2" x 2" | 49x37x40 | 26 | Κ/Ω | 30 | 27 | 26 | 23 | 18 | 13 | 3 |
| 2 | 305064 | MBP30G | GT 600 | 6,0 | 3" X 3" | 51x40x42 | 30 | | 60 | 57 | 52 | 45 | 37 | 25 | 6 |

- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

EPA EURO II CE

MBP20G

MBP30G

## Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI "OHV" 220V/50Hz

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Kw) | | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Lt/Hr) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAX | CONT | | | | | | |
| 3 | 305080 | MBG 2902 | 2,8 | 2,5 | GT 600 | 6,0 | 10 | 1,6 | 61x44x52 | 48 |
| 4 | 305082 | MBG 3500 | 2,8 | 2,5 | GT 600 | 6,0 | 15 | 1,6 | 58x44x48 | 45 |
| 5 | 305086 | MBG 6500 | 5,5 | 5,0 | GT 1300 | 13,0 | 27 | 4,0 | 76x51x57 | 85 |
| 6 | 305088 | MBG 6500E ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 5,5 | 5,0 | GT 1300 | 13,0 | 27 | 4,0 | 76x51x57 | 87 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

EPA EURO II CE

- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (OIL ALARM) ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ MBG 2902
- ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑ MBG 3500 – MBG 6500 – MBG 6500E
- ΩΡΟΜΕΤΡΟ
- AVR
- 20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

**AVR**

MBG 2902

MBG 3500

MBG 6500



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 220V/50Hz

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (CONT) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137151 | LL 1200 | 1.2 KVA / 220V | 3.0 Hp / 97 CC | 5,5 Lt | 0,9 Lt/Hr | 24.5 Kg |

AVR

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- AVR
- 1 ΠΡΙΖΑ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ - ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 47x38x42

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (CONT) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137153 | LL 3 GF - 3A | 3 KVA / 220V | 7.0 Hp / 212 CC | 15 Lt | 1,2 Lt/Hr | 45.0 Kg |

AVR

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- AVR
- 2 ΠΡΙΖΕΣ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ, OIL ALARM, ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 63x45x48 cm

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (CONT) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 137154 | LL 3GF - 4A | 3 KVA / 220V | 7.0 Hp / 212 CC | 15 Lt | 1,2 Lt/Hr | 48.0 Kg |

AVR

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- AVR
- 2 ΠΡΙΖΕΣ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ, OIL ALARM, ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 63x45x48 cm
- ΜΙΖΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

LIANLONG

## Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 220V/50Hz

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (CONT) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137142 | LL 8GF - 4 HA | 8 KVA / 220V | 15.0 Hp / 420 CC | 25 Lt | 2.8 Lt/Hr | 86.0 Kg |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- AVR
- 2 ΠΡΙΖΕΣ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ, OIL ALARM, ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΙΖΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΤΡΟΧΟΥΣ
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 70x53x59 cm

AVR

LIANLONG

## Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 380V / 50 HZ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (CONT) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137164 | LL 8.0 GF 2-4 HA | 8 KVA / 380V | 15.0 Hp / 420 CC | 25 Lt | 2.8 Lt/Hr | 92.0 Kg |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- AVR
- 1 ΠΡΙΖΑ 380 - 1 ΠΡΙΖΑ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ, OIL ALARM, ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΙΖΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΤΡΟΧΟΥΣ
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 70x53x59 cm

AVR

LIANLONG

## Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ 220V / 50 HZ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (CONT) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 137170 | LL 5GF 4T HA | 5 KVA / 220V | 13.0 Hp / 390 CC | 25 Lt | 2.8 Lt/Hr | 86.0 Kg |
| 4 | 137175 | LL 8GF 4T HA | 8 KVA / 220V | 15.0 Hp / 420 CC | 25 Lt | 2.8 Lt/Hr | 90.0 Kg |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- AVR
- 2 ΠΡΙΖΕΣ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ, OIL ALARM, ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΙΖΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΤΡΟΧΟΥΣ
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 70x53x59 cm
- ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ

AVR

# ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

## Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΕΗ 220V/ 50Hz

LIANLONG

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (CONT) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137168 | LL 8GF 4S HA | 8 KVA / 220V | 15.0 Hp / 420 CC | 25 Lt | 2,8 Lt/Hr | 89 Kg |

AVR

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- AVR
- 2 ΠΡΙΖΕΣ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ, OIL ALARM, ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΤΡΟΧΟΥΣ
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 70x53x59 cm

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|
| 2 | 157800 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ LL 8GF - 4S HA ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ Η/Ζ - ΔΕΗ |

## Η/Ζ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ (220V)

LIANLONG

AVR

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 137189 | LL 2000/3QL | 2,75 | LL 6,5 Hp ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | ΓΚΑΖΙ Η' ΒΕΝΖΙΝΗ | 45 Kg |

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- AVR
- 2 ΠΡΙΖΕΣ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ, OIL ALARM, ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 63x45x48 cm

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

AVR

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 137188 | LL 5000/4QL | 6,5 | LL 13,0 Hp ΜΙΖΑ | ΓΚΑΖΙ Η' ΒΕΝΖΙΝΗ | 80 Kg |

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- AVR
- 2 ΠΡΙΖΕΣ 220V
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 12V/8.3A
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ, OIL ALARM, ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΙΖΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm: 70x53x59 cm

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΤΑ Η/Ζ LPG ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 400 gr. LPG/KW/HR



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

LIANLONG

## Η/Ζ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 220V/50 Hz INVERTER ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ <63 DB

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA/KW) | ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ΛΑΔΙΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137192 | LL 2000 I | 2,5/2,0/7A | 79,7 | 4,2 Lt/ 0,35 Lt | 50 x 28,5 x 44,5 | 22 |

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (MIN) 4 ΩΡΕΣ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ: 1 ΠΡΙΖΑ 220V,
  - ΘΕΡΜΙΚΟ
  - ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/8A
  - ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ OIL ALARM - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ - AC ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  - ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON - OFF ΠΡΙΖΑΣ
  - ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

INVERTER

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA/KW) | ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ΛΑΔΙΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137194 | LL 3500 I | 4,4/3,3 | 212 | 10 Lt/ 0,6 Lt | 62 x 45,8 x 52 | 45 |

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (MIN) 7 ΩΡΕΣ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ: 2 ΠΡΙΖΕΣ 220V,
  - ΘΕΡΜΙΚΟ,
  - ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/8A
  - ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ OIL ALARM - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ - AC ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  - ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON - OFF ΠΡΙΖΑΣ
  - ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ≈ 5,5 ΩΡΕΣ

INVERTER

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 40°C
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ:1500 ΜΕΤΡΑ

# ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

## ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 220V / 50Hz

LIANLONG sincro

ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΕΝΤΑΣΗ (A) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237792 | EP 2 | 3,5 | 15,1 | EM03 | LL 168 F1 | 6,5 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 37,0 |
| 2 | 237793 | EP 2 | 4,2 | 18,3 | EM03 | LL 170 F | 7,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 39,0 |
| 3 | 237794 | EP 2 | 4,2 | 18,3 | EM03 | LL 170 FD | 7,0 | ΜΙΖΑ | 41,0 |
| 4 | 237800 | EP 2 | 5,5 | 24,0 | EM03 | LL 177 F | 9,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 55,0 |
| 5 | 237802 | EP 2 | 5,5 | 24,0 | EM03 | LL 177 FD | 9,0 | ΜΙΖΑ | 58,0 |
| 6 | 237804 | EK 2 | 6,0 | 26,1 | EM04 | LL 188 F | 13,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 65,0 |
| 7 | 237806 | EK 2 | 6,0 | 26,1 | EM04 | LL 188 FD | 13,0 | ΜΙΖΑ | 68,0 |
| 8 | 237810 | EK 2/R AVR | 6,0 | 26,1 | EM03 | LL 188 F | 13,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 65,0 |
| 9 | 237812 | EK 2/R AVR | 6,0 | 26,1 | EM03 | LL 188 FD | 13,0 | ΜΙΖΑ | 68,0 |
| 10 | 237814 | EK 2 | 8,0 | 34,8 | EM04 | LL 190 F | 15,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 74,0 |
| 11 | 237816 | EK 2 | 8,0 | 34,8 | EM04 | LL 190 FD | 15,0 | ΜΙΖΑ | 77,0 |
| 12 | 237818 | EK 2/R AVR | 8,0 | 34,8 | EM03 | LL 190 F | 15,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 74,0 |
| 13 | 237820 | EK 2/R AVR | 8,0 | 34,8 | EM03 | LL 190 FD | 15,0 | ΜΙΖΑ | 77,0 |

## ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ 380V / 50Hz

LIANLONG sincro

ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΕΝΤΑΣΗ (A) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 237828 | ET 2 | 5,5 | 7,9 | ET02 | LL 177 F | 9,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 67,0 |
| 15 | 237830 | ET 2 | 5,5 | 7,9 | ET02 | LL 177 FD | 9,0 | ΜΙΖΑ | 70,0 |
| 16 | 237832 | ET 2 | 7,0 | 10,1 | ET02 | LL 188 F | 13,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 71,0 |
| 17 | 237834 | ET 2 | 7,0 | 10,1 | ET02 | LL 188 FD | 13,0 | ΜΙΖΑ | 74,0 |
| 18 | 237836 | ET 2 | 8,5 | 12,3 | ET02 | LL 190 F | 15,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 76,0 |
| 19 | 237838 | ET 2 | 8,5 | 12,3 | ET02 | LL 190 FD | 15,0 | ΜΙΖΑ | 79,0 |
| 20 | 237840 | ET 2 2/R AVR | 8,5 | 12,3 | ET02 | LL 190 F | 15,0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 72,0 |
| 21 | 237842 | ET 2 2/R AVR | 8,5 | 12,3 | ET02 | LL 190 FD | 15,0 | ΜΙΖΑ | 75,0 |

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: AVR ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ± 2%
ΠΙΝΑΚΑΣ EM03: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ & ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ EM04: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/10A
ΠΙΝΑΚΑΣ ET02: 1 ΠΡΙΖΑ CEE 380V - 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO 220 - ΘΕΡΜΙΚΟ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
• ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Β. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ Η/Ζ ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 20 ΕΥΡΩ
Γ. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Δ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 4.2 KVA ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 30 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 143159C)
Ε. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 AHR ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 70 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 143163C)



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

CRAMER

## ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΣΤΟΜΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103690 | H50 - CB | 5,2/227 cc | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 2" X 2" | 35 | Μ/Υ | 7 | 27 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 38 | 25 | 17 | 12 | 5 | 0 |
| 2 | 103692 | H50 - CBM | 5,2/227 cc | ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 2" X 2" | 36 | Μ/Υ | 7 | 27 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 38 | 25 | 17 | 12 | 5 | 0 |
| 3 | 103693 | H80 - CB | 6,0/296 cc | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 3" X 3" | 52 | Μ/Υ | 8 | 32 | 37 | 39 | 40 | 42 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 58 | 32 | 22 | 13 | 5 | 0 |
| 4 | 103695 | H80 - CBM | 6,0/296 cc | ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 3" X 3" | 53 | Μ/Υ | 8 | 32 | 37 | 39 | 40 | 42 |
| | | | | | | | Κ/Ω | 58 | 32 | 22 | 13 | 5 | 0 |

- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 7 ΜΕΤΡΑ

**DIESEL**

CRAMER

## ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ DIESEL ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ (220V) - 50 Hz

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (MAX) | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ FUEL/OIL | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103650 | HDE - 6500E | 6,5 KVA/5,2 KW | 10 HP/418 cc | 12,5 Lt/1,65 Lt | 48X72X60 | 100 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ: ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DC 12V/8.3A, 2 ΠΡΙΖΕΣ, ΦΙΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ OIL ALARM.
- AVR - ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΤΡΟΧΟΥΣ

**DIESEL** ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ **220V**

CRAMER

## ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ DIESEL ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (380V) - 50 Hz

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (MAX) | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ FUEL/OIL | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 103655 | HDE - 6500TE | 6,5 KVA/5,2 KW | 10 HP/418 cc | 12,5 Lt/ 1,65 Lt | 48X72X60 | 100 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ: ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DC 12V/8.3A, 1 ΠΡΙΖΑ 380V ΚΑΙ 1 ΠΡΙΖΑ 220V, ΦΙΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ OIL ALARM.
- AVR - ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΤΡΟΧΟΥΣ

**DIESEL** ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ **380V**

# ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 220V/3000RPM

## ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΚΩΝΟ (3000 RPM)

MADE IN ITALY

sincro

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | I (A) | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V/10A | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΞΟΝΑΣ | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107300 | EP 2 | 3,5 | 15,1 | ΟΧΙ | J609A-C19 | EM03 | 19,0 |
| 2 | 107302 | EP 2 | 4,2 | 18,3 | ΟΧΙ | J609A-C19 | EM03 | 19,9 |
| 3 | 107304 | EP 2 | 5,5 | 24,0 | ΟΧΙ | J609B-C22-25.4 | EM03 | 24,8 |
| 4 | 107306 | EK 2 | 6,0 | 26,1 | ΝΑΙ | J609B-C22-25.4 | EM04 | 25,9 |
| 5 | 107308 | EK 2 | 8,0 | 34,8 | ΝΑΙ | J609B-C22-25.4 | EM04 | 34,7 |
| 6 | 107310 | FK 2 | 10,0 | 43,5 | ΟΧΙ | J609B-35-C22-C25.4 | FK | 50,0 |
| 7 | 107312 | FK 2 | 12,0 | 52,2 | ΟΧΙ | J609B-35-C22-C25.4 | FK | 58,0 |
| 8 | 107314 | ER 2/R (AVR) | 4,8 | 20,9 | ΟΧΙ | J609B-C22-25.4 | EM03 | 21,6 |
| 9 | 107316 | EK 2/R (AVR) | 6,0 | 26,1 | ΟΧΙ | J609B-C22-25.4 | EM03 | 31,3 |
| 10 | 107318 | EK 2/R (AVR) | 8,0 | 34,8 | ΟΧΙ | J609B-C22-25.4 | EM03 | 35,3 |
| 11 | 107320 | FK 2/R (AVR) | 13,5 | 59,0 | ΟΧΙ | J609B-35-C22-C25.4 | FK | 64,0 |

## ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ (3000 RPM)

sincro

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | I (A) | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V/10A | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΞΟΝΑΣ | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 107295 | R 80/50 A | 1,5 | 6.4 | 12V/50A | J609A-C19 | RM 03 | 15,0 |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: AVR ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ± 2%**
**ΠΙΝΑΚΑΣ EM03: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ & ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ**
**ΠΙΝΑΚΑΣ EM04: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/10A**
**ΠΙΝΑΚΑΣ FK: 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (2P+T) - 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO - IP 54 ΘΕΡΜΙΚΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (ID= 0.03A)**
**ΠΙΝΑΚΑΣ RM03: 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO 220V(16A), ΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΙΑ (3), ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ (50A)**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 220V/3000RPM

sincro

MADE IN ITALY

## ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΩΝΟ (ΓΙΑ LOMBARDINI) 3000RPM

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | I (A) | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V/10A | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΞΟΝΑΣ | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107322 | EP 2 | 4,2 | 18,3 | ΟΧΙ | C23 | EM03 | 19,9 |
| 2 | 107324 | EK 2 | 6,0 | 26,1 | ΝΑΙ | C23 | EM04 | 25,9 |
| 3 | 107326 | ER 2/R (AVR) | 6,0 | 26,1 | ΟΧΙ | C23 | EM03 | 31,3 |
| 4 | 107328 | EK 2 | 8,0 | 34,8 | ΝΑΙ | C23 | EM04 | 34,7 |
| 5 | 107330 | ER 2/R (AVR) | 8,0 | 34,8 | ΟΧΙ | C23 | EM03 | 35,3 |
| 6 | 107332 | FK 2 | 10,0 | 43,5 | ΟΧΙ | C30 | FK | 50,0 |
| 7 | 107334 | FK 2 | 12,0 | 52,2 | ΟΧΙ | C30 | FK | 58,0 |
| 8 | 107336 | FK 2/R (AVR) | 13,5 | 58,7 | ΟΧΙ | C30 | FK | 64,0 |

sincro

## ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ 3000RPM

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | I (A) | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V/10A | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 107323 | ER 2 | 4,2 | 18,3 | ΟΧΙ | Ø 24 | EM03 | 20,4 |
| 10 | 107340 | EK 2 | 6,0 | 26,1 | ΝΑΙ | Ø 24 | EM04 | 27,7 |
| 11 | 107342 | EK 2/R (AVR) | 6,0 | 26,1 | ΟΧΙ | Ø 24 | EM03 | 33,1 |
| 12 | 107344 | EK 2 | 8,0 | 34,8 | ΝΑΙ | Ø 24 | EM04 | 36,5 |
| 13 | 107346 | EK 2/R (AVR) | 8,0 | 34,8 | ΟΧΙ | Ø 24 | EM03 | 37,1 |
| 14 | 107348 | FK 2 | 10,0 | 43,5 | ΟΧΙ | Ø 28 | FK | 52,6 |
| 15 | 107350 | FK 2 | 12,0 | 52,2 | ΟΧΙ | Ø 28 | FK | 60,6 |
| 16 | 107352 | FK 2/R (AVR) | 13,5 | 59,0 | ΟΧΙ | Ø 28 | FK | 66,6 |
| 17 | 107354 | FK 4 1500 RPM | 8,0 | 34,8 | ΟΧΙ | Ø 28 1500 RPM | FK | 58,9 |
| 18 | 107356 | FK 4/R 1500 RPM | 8,0 | 34,8 | ΟΧΙ | Ø 28 1500 RPM | FK | 56,0 |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: AVR ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ± 2%**
**ΠΙΝΑΚΑΣ EM03: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ & ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ**
**ΠΙΝΑΚΑΣ EM04: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/10A**
**ΠΙΝΑΚΑΣ FK: 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (2P+T) - 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO - IP 54 - 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (ID= 0.03A)**

# ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 380V/3000RPM

MADE IN ITALY

## ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΚΟ/ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΩΝΟ (ΓΙΑ LOMBARDINI)

Sincro

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | I (A) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΚΩΝΟ | Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΩΝΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 2 | 5,5 | 7,9 | 28,3 | ET02 | 1 | 107360 | J609B C22 - C25,4 | 7 | 107372 | C23 |
| ET 2 | 7,0 | 10,1 | 32,3 | ET02 | 2 | 107362 | | 8 | 107374 | C23 |
| ET 2 | 8,5 | 12,3 | 36,8 | ET02 | 3 | 107364 | | 9 | 107376 | C23 ή C30 |
| ET 2 | 10,0 | 14,4 | 41,2 | ET02 | 4 | 107366 | | 10 | 107378 | C23 ή C30 |
| FT 2 | 13,5 | 19,4 | 54,0 | FT | 5 | 107368 | J609B - 35 C22 - C25,4 | 11 | 107380 | C30 |
| FT 2 | 16,0 | 23,0 | 62,0 | FT | 6 | 107370 | | 12 | 107382 | C30 |

## ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΚΟ/ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΩΝΟ (ΓΙΑ LOMBARDINI) ΜΕ AVR

Sincro

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | I (A) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΚΩΝΟ | Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΩΝΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 2/R | 8,5 | 12,3 | 33,8 | ET02 | 13 | 107383 | J609B C22 - C25,4 | 17 | 107387 | C23 ή C30 |
| ET 2/R | 10,0 | 14,4 | 38,2 | ET02 | 14 | 107384 | | 18 | 107388 | C23 ή C30 |
| FT 2/R | 13,5 | 19,4 | 51,0 | FT | 15 | 107385 | | 19 | 107389 | C30 |
| FT 2/R | 16,0 | 23,0 | 59,0 | FT | 16 | 107386 | J609B -35 C22 - C25,4 | 20 | 107390 | C30 |

## ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ

Sincro

| ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ | | | | | ΧΩΡΙΣ AVR | | | ΜΕ AVR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | I (A) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ |
| ET 2 | 5,5 | 7,9 | 30,1 | ET02 | 21 | 107391 | Ø 24 | 28 | - | - |
| ET 2 | 7,0 | 10,1 | 34,1 | ET02 | 22 | 107392 | Ø 24 | 29 | - | - |
| ET 2 | 8,5 | 12,3 | 38,6 | ET02 | 23 | 107393 | Ø 24 | 30 | 107398 | Ø 24 |
| ET 2 | 10,0 | 14,4 | 43,0 | ET02 | 24 | 107394 | Ø 24 | 31 | 107399 | Ø 24 |
| FT 2 | 13,5 | 19,4 | 56,6 | FT | 25 | 107395 | Ø 28 | 32 | 107400 | Ø 28 |
| FT 2 | 16,0 | 23,0 | 64,6 | FT | 26 | 107396 | Ø 28 | 33 | 107401 | Ø 28 |
| FT 4 1500 RPM | 13,0 | 18,6 | 62,6 | FK | 27 | 107397 | Ø 28 | 34 | 107402 | Ø 28 |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: AVR ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ± 2%**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ET02: 1 ΠΡΙΖΑ CEE 380V - 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO 220V - ΘΕΡΜΙΚΟ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ FT/FK: 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T) - 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (2P+T) - IP 54 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΤΡΑΚΤΕΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ/ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ (1500-3000RPM)

MADE IN ITALY

sincro

## ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 1500-3000 RPM

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΤΑΣΗ (VOLT) | AVR | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM | I (A) | ΙΣΧΥΣ (MIN) ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | PTO (RPM) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107926 | TG EK 2/8 | 8,0 | 220 | ΟΧΙ | 3000 | 34,8 | 16 HP | 435 | EM03 |
| 2 | 107927 | TG EK 2R/8 | 8,0 | 220 | ΝΑΙ | 3000 | 34,8 | 16 HP | 435 | EM03 |
| 3 | 107928 | TG FK 2/12 | 12,0 | 220 | ΟΧΙ | 3000 | 52,2 | 22 HP | 435 | FK |
| 4 | 107929 | TG FK 2R/14 | 13,5 | 220 | ΝΑΙ | 3000 | 58,7 | 26 HP | 435 | FK |
| 5 | 107930 | TG FK 4/8 | 8,0 | 220 | ΟΧΙ | 1500 | 34,8 | 16 HP | 435 | FK |

sincro

sincro

## ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 3000 RPM

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΤΑΣΗ (VOLT) | AVR | ΣΤΡΟΦΕΣ RPM | I (A) | ΙΣΧΥΣ (MIN) ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | PTO (RPM) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107932 | TG FT 2R/16 | 16,0 | 380-220 | ΝΑΙ | 3000 | 23,0 | 31 HP | 435 | FT |
| 7 | 107933 | TG FT2 LC | 24,0 | 380-220 | ΟΧΙ | 3000 | 34,5 | 43 HP | 430 | - |
| 8 | 107934 | TG GT 2/27 | 27,0 | 380-220 | ΟΧΙ | 3000 | 39,0 | 52 HP | 430 | GT |
| 9 | 107935 | TG GS 2/32 | 31,5 | 380-220 | ΟΧΙ | 3000 | 45,5 | 60 HP | 430 | GT |
| 10 | 107936 | TG GS 2/38 | 38,0 | 380-220 | ΟΧΙ | 3000 | 55,0 | 71 HP | 430 | GT |

6

7-10

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: AVR ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ± 2%
ΠΙΝΑΚΑΣ EM03: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ & ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ FK: 1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T)/32A - 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO 220V - IP 54 - ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (ID= 0.03A)
ΠΙΝΑΚΑΣ FT: 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A/380V - 1 ΠΡΙΖΑ CEE 220V - 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO 220V - IP 54 - 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ GT: 1 ΠΡΙΖΑ CEE 63A/380V - 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO 220V 16A - ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ - ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ

# ΤΡΑΚΤΕΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ (1500RPM) ΜΕ AVR ±1%

MADE IN ITALY

## ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 1500 RPM ΜΕ AVR±1%

sincro

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΤΑΣΗ (VOLT) | ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM) | I (A) | ΙΣΧΥΣ (MIN) ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | PTO (RPM) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107942 | TGI B4/25 | 25.0 | 380/220 | 1500 | 36,1 | 48 HP | 430 | IB 4 |
| 2 | 107943 | TGI B4/30 | 30.0 | 380/220 | 1500 | 43,3 | 58 HP | 430 | IB 4 |
| 3 | 107944 | TGI B4/45 | 45.0 | 380/220 | 1500 | 65,0 | 87 HP | 395 | IB 4 |
| 4 | 107946 | TGSK/65 | 65.0 | 380/220 | 1500 | 93,8 | 127 HP | 395 | - |
| 5 | 107947 | TGSK/80 | 80.0 | 380/220 | 1500 | 115,5 | 150 HP | 395 | - |
| 6 | 107948 | TGSK/93 | 93.0 | 380/220 | 1500 | 134,3 | 180 HP | 395 | - |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: AVR ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ± 1%**
**ΠΙΝΑΚΑΣ IB 4: 1 ΠΡΙΖΑ 63A CEE (3P+N+T+P) - 1 ΠΡΙΖΑ 16A CEE (2P+T) - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗ, ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟ (ID=0.03A), ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟ**


ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

DANAU

## ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105102 | 3WZ-3000A | 6,5 | LL/LONCIN | 12,6 | 203 |
| 2 | 205630 | 3WZ-3000A | 6,0 | BRILLIANT GT 600 | 12,6 | 203 |
| 3 | 205628 | 3WZ-3000A | 6,5 | HONDA GP 200 | 12,6 | 203 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΛΟ - ΛΑΣΤΙΧΟ 10 Μt**
- **ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΕΤ - ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 71x40x48,5 cm**
- **ΒΑΡΟΣ 48 Kg**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 105115 | 3WZ-3600A | 13 | LL/LONCIN | 18,2 | 248 |
| 5 | 205635 | 3WZ-3600A | 13 | BRILLIANT GT 1300 | 18,2 | 248 |
| 6 | 205624 | 3WZ-3600A | 13 | HONDA GX 390 | 18,2 | 248 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΛΟ - ΛΑΣΤΙΧΟ 10 Μt**
- **ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΕΤ - ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 78,5x50x60 cm**
- **ΒΑΡΟΣ 67 Kg**

## ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Min) | ΠΙΕΣΗ (Bar) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 105109 | 3WZ-1507A | 6,5 | 12,6 | 203 | ΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 19,05 (ΣΦΗΝΑ) - 6,5 Hp |
| 8 | 105110 | 3WZ-1807A | 13 | 18,2 | 248 | ΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 25,4 (ΣΦΗΝΑ) - 13,0 Hp |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 105101<br>105101B | ΑΥΛΟΣ ΠΑ 3WZ-3000A - 100 cm ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ - 248 Bar - 25 Lt/Min - 60°C<br>IN: 3/8 QD-M - M: M22F - OUT: 3/8 QD-F |
| 10 | 105101A | ΑΥΛΟΣ ΠΑ 3WZ-3600A - 100 cm ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ - 350 Bar - 40 Lt/Min - 160°C<br>IN: 3/8 QD-M - M: M22F - OUT: 3/8 QD-F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 105097 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΑ 3WZ-3000A - 10 Μt - 3/8'' - 220 Bar - 80°C<br>IN: 3/8 QD-M - OUT: 3/8 QD-F |
| 12 | 105098 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΑ 3WZ-3600A - 10 Μt - 5/16'' - 300 Bar - 80°C<br>IN: 3/8 QD-M - OUT: 3/8 QD-F |
| 13 | 105310 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ 15Μt/300Bar/ 5/16''<br>IN: 3/8QD-M - OUT: 3/8QD-F |

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - M: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ**

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DANAU

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 105095Α | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ "ΜΑΥΡΟ" ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 3/8 - QD-M |
| 2 | 105095Β | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ "ΚΟΚΚΙΝΟ" 0° 1/4 - QD-M |
| 3 | 105095Γ | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ "ΚΙΤΡΙΝΟ" 15° 1/4 - QD-M |
| 4 | 105095Δ | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ "ΠΡΑΣΙΝΟ" 25° 1/4 - QD-M |
| 5 | 105095Ε | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ "ΑΣΠΡΟ" 40° 1/4 - QD-M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 105096Α | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ''ΡΟΖ'' 1/4 QD-M |
| 7 | 105096Β | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ''ΓΑΛΑΖΙΟ'' 1/4 QD-M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 105317 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΥΡΤΟΣ - 70cm/250Bar (ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ) IN: M22 - OUT: 1/4F |
| 9 | 105318 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΥΡΤΟΣ - 70cm/345Bar (ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ) IN: M22 - OUT: 1/4F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 105300 | ΑΥΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 5,5Μt/200Bar (ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ) IN: 3/8QD - OUT: 1/4QD |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 105301 | ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 105302 | ΑΥΛΟΣ PROF ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - 90cm/150°/345Bar (ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ) IN: 3/8F - OUT: 1/4'' |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 105100Α | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ 15Μt/250Bar/100°C IN: 3/8QD-M - OUT: 3/8QD-F |
| 14 | 105100 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ 10Μt/175Bar/ 5/16'' IN: 3/8F - OUT: 3/8M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 105312 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ PROF ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 15Μt/280Bar/ 150°C IN: 3/8M - OUT: 3/8M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 16 | 105315 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 15Μt/210Bar - IN: M22F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 17 | 105320 | ΚΙΤ ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ 3Μt) - 250Bar/90°C ΑΥΛΟΣ 50cm - IN: M22M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 18 | 105322 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗ L: 16cm - IN: M22M |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - M: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 105324 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ D: 16cm - IN: M22M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 105326 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ D: 16cm - IN: M22M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 105350 | ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 1/4 IN: 1/4F - OUT: 1/4F |
| 4 | 105352 | ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 1/4 IN: 1/4F - OUT: 1/8F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 105332Α | ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ 210Bar/Ø 2,5 IN: 1/4 QD-M |
| 6 | 105332Δ | ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ 210Bar/Ø 3,0 IN: 1/4 QD-M |
| 7 | 105332Β | ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ 210Bar/Ø 3,5 IN: 1/4 QD-M |
| 8 | 105333Α | ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ 240Bar/Ø 3,0 IN:1/4 QD-M |
| 9 | 105334Δ | ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ 280Bar/Ø 3,0 IN: 1/4 QD-M |
| 10 | 105334Γ | ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ 280Bar/Ø 4,0 IN: 1/4 QD-M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 105340 | ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ "TURBO" - 278Bar IN: QD-M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 105342 | ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΔΕΣΜΗΣ (ΕΝΑ (1) ΕΜΠΡΟΣ - ΕΞΙ (6) ΠΙΣΩ 15°C) - 278Bar - IN:1/4 QD-M |
| 13 | 105344 | ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΔΕΣΜΗΣ (ΕΝΑ (1) ΕΜΠΡΟΣ - ΕΞΙ (6) ΠΙΣΩ 30°C) - 278Bar - IN:1/4 QD-M |
| 14 | 105346 | ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΔΕΣΜΗΣ (ΕΝΑ (1) ΕΜΠΡΟΣ - ΤΡΙΑ (3) ΠΙΣΩ 30°C) - 278Bar - IN:1/4 QD-M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 105462 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΛΟ 1/4 QD-M-275Bar-60° C |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 16 | 105464 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΚ) M22x1/4 QD-F-275Bar-90° C |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - M: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 105466 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΑ M22XHL HOLDER-F-275Bar-90° C |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 105460 | ΚΙΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΥΛΟΥ 90cm 1/4QD-F -1/4 QD-M-275Bar-60° C |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 105468 | ΜΠΕΚ 6 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΑΥΛΟ 1/4 QD-M-230Bar-60° C |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 105470 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΑΥΛΟΥΣ 1/4QD-F -1/4 QD-M 0°-120°-275Bar-90° C |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 105478<br>105354 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΑΥΛΟΥΣ 1/4F 0°-80°-275Bar-60° C |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 105474 | ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΑΥΛΟΥΣ 1/4M 0°-ΟΜΠΡΕΛΛΑ-275Bar-150° C |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 105476 | ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΑΥΛΟΥΣ 1/4M 15°-ΣΚΟΥΠΑ-275Bar-150° C |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 105472 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΒΡΥΣΗΣ 3/4F-1/4 QD-M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 105452 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 1/4F ΓΙΑ 3WZ-1507 - 203Bar |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 105454 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 1/4F ΓΙΑ 3WZ-1807 - 248Bar |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 105456 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/8M – 345Bar (ΣΠΕΙΡΩΜΑ NPT) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 105458 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/8M – 345Bar (ΣΠΕΙΡΩΜΑ BSP) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 105400 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22F - 3/8F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 105402 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22F - 3/8M |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - M: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 105404 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22F - 3/8QDM |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 105406 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/8QDF - M22M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 105408 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/8QDF - 3/8F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 105410 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/8QDM - 3/8F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 105412 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/8QDF - 3/8M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 105414 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/8QDM - 3/8F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 105416 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22F - 3/8QDF |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 105418 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22M - 3/8QDM |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 105420 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/8M - 3/8M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 105422 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22M - M22M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 105424 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22M - 3/8M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 105426 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4QDF - 1/4F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 105428 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4QDM - 1/4F |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 105430 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4QDF - 1/4M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 105432 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4QDM - 1/4M |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 16 | 105434 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22F - 1/4QDM |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 17 | 105436 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M22M - 1/4F |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - M: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ**

# ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ

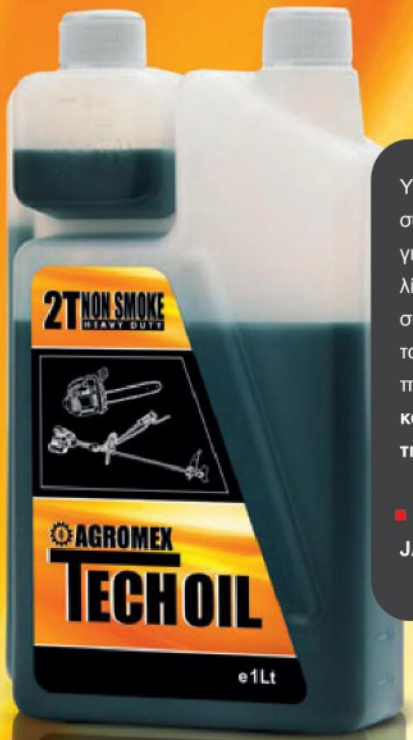


Υψηλής ποιότητας, πρωτογενές λιπαντικό, συνθετικής τεχνολογίας "**NON-SMOKE**" (άκαπνο) για **δίχρονους** κινητήρες. Προσφέρει εξαιρετική λίπανση του κινητήρα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες υψηλού φορτίου. Η υψηλή λιπαντική του ικανότητα σε συνδυασμό με τις κορυφαίες προδιαγραφές του εξασφαλίζουν **μηδενικά κατάλοιπα καύσης αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα**.

- Πληροί τις προδιαγραφές **APITC**, **ISOL**, **EGC**, **JASO FC**.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 314002 | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΛΑΔΙ 1lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ 25ml) NON-SMOKE (ΑΚΑΠΝΟ) HEAVY DUTY | 12 ΤΕΜ |
| 2 | 314004 | ΜΠΛΕ | | |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα νέα παγκάκια κήπου – βεράντας διακρίνονται για τον εργονομικό τους σχεδιασμό, την ποιότητα κατασκευής (ΞΥΛΟ-ΜΑΝΤΕΜΙ) και την αντοχή τους στο χρόνο.

upgrade GARDEN

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156754 | TEXAS | 126x52x73 | 124x56x7,5 | 23 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10156755 | INDIANA | 126x57x80 | 134x64x8,5 | 28 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10156756 | FLORIDA | 129x65x83 | 127x69x8,5 | 36 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10156757 | TORONTO | 129x66x30 | 127x72x10 | 42 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10156759 | ARIZONA | 157x56x74 | 2 ΚΙΒΩΤΙΑ<br>75x58x10<br>151x32x8,5 | 55 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

## ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ (ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΡΑΣΙΟΥ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΤΑΣΗ (V) | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126068 | COLOMBO - 12M (350-500Lt/Hr) | 0,5 | 220 | Ø 20 | 2850 | ΑΝΤΛΙΑ ΒΕ Μ 20 ΜΕ 12 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 20x20cm - ΒΑΡΟΣ(Kg): 16,0 |
| 2 | 126071 | COLOMBO - 18M (550-800Lt/Hr) | 0,5 | 220 | Ø 20 | 2850 | ΑΝΤΛΙΑ ΒΕ Μ 20 ΜΕ 18 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 20x20cm - ΒΑΡΟΣ(Kg): 17,0 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1 ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ V4 ΚΑΙ V16**
- **ΑΞΟΝΑΣ INOX AISI 304**

## ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ (ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΡΑΣΙΟΥ) INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΤΑΣΗ (V) | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 126074 | COLOMBO - 12M INOX (350-500Lt/Hr) | 0,5 | 220 | Ø 20 | 2850 | ΑΝΤΛΙΑ NOVAX 20 ΜΕ 12 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 20x20cm - ΒΑΡΟΣ(Kg): 16,0 |
| 4 | 126076 | COLOMBO - 18M INOX (550-800Lt/Hr) | 0,5 | 220 | Ø 20 | 2850 | ΑΝΤΛΙΑ NOVAX 20 ΜΕ 18 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 20x20cm - ΒΑΡΟΣ(Kg): 17,0 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1 ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ V4 ΚΑΙ V16**
- **ΑΞΟΝΑΣ INOX AISI 304**

## ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ (ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΤΑΣΗ (V) | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 126715 | COLOMBO- 18M OIL (350-500Lt/Hr) | 0,9 | 220 | Ø 25 | 1450 | ΑΝΤΛΙΑ NOVAX 25 ΜΕ 18 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 20x20cm - ΒΑΡΟΣ(Kg): 19,0 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1 ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ V00**
- **ΑΞΟΝΑΣ INOX AISI 304**

## ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ (ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΤΑΣΗ (V) | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 126717 | COLOMBO - 36M OIL (550-800Lt/Hr) | 0,6 | 220 | Ø 20 | 1450 | ΑΝΤΛΙΑ NOVAX G20 ΜΕ 36 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 20x20cm - ΒΑΡΟΣ(Kg): 35,0 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1 ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ V00**
- **ΑΞΟΝΑΣ INOX AISI 304**

# ΦΙΛΤΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΛΑΔΙΟΥ - ΜΠΥΡΑΣ - ΧΥΜΩΝ INOX 220V

## ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ INOX ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 40 x 20cm

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Watt) | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126719 | COLOMBO 25 | ΚΡΑΣΙ ΜΠΥΡΑ ΧΥΜΟΙ | 25 | NOVAX ROVER | 850 | 2700 - 3000 | 105 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ V4 ΚΑΙ V16**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 60x48x60 cm**

## ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ INOX ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 20 x 20cm

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp/Rpm) | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 142250 | ANTARES 20 | ΚΡΑΣΙ | 20 | EBARA JESXM - 5 | 0.5/2800 | 700 - 1000 | 34 |
| 3 | 142255 | ANTARES 30 | ΚΡΑΣΙ | 30 | EBARA JESXM - 8 | 0.8/2800 | 1000 - 1600 | 48 |
| 4 | 142260 | ANTARES 20 | ΛΑΔΙ | 20 | LIVERANI MINI | 0.75/1400 | 300 | 34 |
| 5 | 142265 | ANTARES 30 | ΛΑΔΙ | 30 | LIVERANI MINI | 0.75/1400 | 400 | 48 |

- **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ANTARES 20: (ΜxΠxΥ) 62x42x56 cm**
  **ANTARES 30: (ΜxΠxΥ) 94x48x59 cm**

## ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ INOX ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 40 x 40cm

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp/Rpm) | ΠΑΡΟΧΗ (Lt/Hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 142275 | SIRIO 20 | ΚΡΑΣΙ | 20 | EBARA JEX 100 | 1.0/2800 | 1500 - 2000 | 250 |
| 7 | 142280 | SIRIO 20 | ΛΑΔΙ | 20 | LIVERANI MINI | 0.75/1400 | 350 - 500 | 250 |
| 8 | 142287 | SIRIO 30 | ΚΡΑΣΙ | 30 | EBARA JEX 100 | 1.0/2800 | 2500 - 3000 | 280 |
| 9 | 142289 | SIRIO 30 | ΛΑΔΙ | 30 | LIVERANI MINOR | 2.0/900 | 600 - 700 | 280 |

- **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ**
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SIRIO 20: (ΜxΠxΥ) 100x60x90 cm**
  **SIRIO 30: (ΜxΠxΥ) 125x60x90 cm**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ROVER - OMAC - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ KOSHIN

ROVER POMPE

MADE IN ITALY

## ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 20x20 cm

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΗΣΗ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BAR (MAX) | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Hr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126G004212 | V 00 - OIL | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΔΙ | 1.0 - 1.5 | - |
| 2 | 126G004203 | V 4 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 3.0 | 1700 |
| 3 | 126G004204 | V 8 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 2.5 | 1600 |
| 4 | 126G004208 | V 12 | ΔΙΑΥΓΥΝΣΗ | 2.5 | 1250 |
| 5 | 126G004205 | V 16 | ΔΙΑΥΓΥΝΣΗ | 2.0 | 875 |
| 6 | 126G004206 | V 20 | ΔΙΑΥΓΥΝΣΗ | 1.5 | 550 |
| 7 | 126G004207 | V 24 | ΔΙΑΥΓΥΝΣΗ | 1.0 | 300 |

ROVER POMPE

## ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 40x40 cm

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΗΣΗ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BAR (MAX) | ΠΑΡΟΧΗ Lt/Hr |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 126G004 | V 4 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 3.0 | 1700 |
| 9 | 126G008 | V 8 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 2.5 | 1600 |
| 10 | 126G016 | V 16 | ΔΙΑΥΓΥΝΣΗ | 2.0 | 875 |
| 11 | 126G020 | V 20 | ΔΙΑΥΓΥΝΣΗ | 1.5 | 550 |

KOSHIN

MADE IN JAPAN

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ KOSHIN

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΟΧΗ (Max) | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 102045 | PH - 10 | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΚΡΑΣΙ, ΛΑΔΙ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 6.7Lt/Min | 50 cm |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 102047 | EP - 103 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 x 1.5V AA | ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΚΡΑΣΙ, ΛΑΔΙ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ | 10Lt/Min | 55 cm |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΣΤΟΜΙΟ | ΠΑΡΟΧΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 102044 | BL 25-24 S | 24V - 45W | ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1'' | M/Y: 4 Mt - 70Lt/Min |

# ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(AISI 304-316) ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ NBR

MADE IN ITALY

## ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

LIVERANI FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΡΟΦΕΣ /ΛΕΠΤΟ | ΤΑΣΗ (V) | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Μ/Υ | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 |
| 1 | 134001 | EP MINI 20 | 9,0 | 0,75 | 1400 | 220 | Ø 20 | Κ/Ω | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,6 | 0,2 |
| 2 | 134019 | EP MIDEX | 15,0 | 0,75 | 900 | 220 | Ø 30 | | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 0,7 | |
| 3 | 134002 | EP MINOR 40 | 20,0 | 2,00 | 900 | 220 | Ø 40 | | 6,2 | 5,8 | 5 | 4,2 | 1,8 | |
| 4 | 134003 | EP MINOR 40 | 20,0 | 2,00 | 900 | 380 | Ø 40 | | 6,2 | 5,8 | 5 | 4,2 | 1,8 | |
| 5 | 134007 | EP MAJOR 60 | 31,0 | 2,00 | 700 | 380 | Ø 60 | | 15 | 12 | 8,4 | 2,5 | | |
| 6 | 134008 | EP MAXI 80 | 68,0 | 4,50 | 470 | 380 | Ø 80 | | 34,2 | 30 | 24 | 12 | | |

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

LIVERANI FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΡΟΦΕΣ /ΛΕΠΤΟ | ΤΑΣΗ (V) | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Μ/Υ | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 7 | 134080 | GR MINOR 40 | 38,0 | 2,0 | 300 | 220 | Ø 40 | Κ/Ω | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
| 8 | 134088 | GR MINOR 40 | 38,0 | 2,0 | 300 | 380 | Ø 40 | | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
| 9 | 134085 | GR MAJOR 60 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | 51,0 | 2,5 | 235 | 380 | Ø 60 | | 5,1 | 2,7 | 0 | |
| | | | | | 470 | | | | 10,5 | 8,7 | 5,1 | |

- **ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΑ ΥΓΡΑ**

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

LIVERANI FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΡΟΦΕΣ /ΛΕΠΤΟ | ΤΑΣΗ (V) | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 134090 | VA MINOR 40 | 50,0 | 2,0 | 175 - 900 | 380 | Ø 40 | 1.3 Κ/Ω - 6.2 Κ/Ω |
| 11 | 134092 | VA MAJOR 60 | 54,0 | 2,5 | 175 - 900 | 380 | Ø60 | 4.3 Κ/Ω - 19.5 Κ/Ω |
| 12 | 134094 | VA MAXI 80 | 87,0 | 5,5 | 150 - 600 | 380 | Ø 80 | 15.0 Κ/Ω - 41.0 Κ/Ω |

## ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ

LIVERANI FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΡΟΦΕΣ /ΛΕΠΤΟ | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 134010 | MINOR 40 | 5,4 | 2,0 | 175 - 900 | Ø 40 | 22 - 100 ΛΙΤΡΑ/ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ |
| 14 | 134011 | MAJOR 60 | 9,7 | 2,0 | 175 - 900 | Ø60 | 72 - 325 ΛΙΤΡΑ/ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ |
| 15 | 134012 | MAXI 80 | 15,7 | 4,5 | 150 - 600 | Ø 80 | 250 - 690 ΛΙΤΡΑ/ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ |

- **ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΩΣ**
- **ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
- **ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ MINI ΚΑΙ MIDEX ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ AISI 316**
- **ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ MINOR, MAJOR ΚΑΙ MAXI ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ AISI 304**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

MADE IN ITALY

LIVERANI FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΣΤΡΟΦΕΣ /ΛΕΠΤΟ | ΤΑΣΗ (V) | ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Μ/Υ | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 |
| 1 | 134020 | JUNIOR | 0,6 | 2800 | 220 | 1 1/4"x1 1/4" | 9,5 | | 2,8 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | |
| 2 | 134021 | SENIOR | 1,5 | 1400 | 220 | 1 1/2"x1 1/2" | 17,5 | | 6,6 | 5,1 | 3,3 | 1,8 | |
| 3 | 134026 | SENIOR | 1,5 | 1400 | 380 | 1 1/2"x1 1/2" | 17,6 | Κ/Ω | 6,6 | 5,1 | 3,3 | 1,8 | |
| 4 | 134022 | MASTER | 2,5 | 1400 | 220 | 2''x 2'' | 25,5 | | 12,6 | 10,5 | 8,4 | 5,4 | 5,1 |
| 5 | 134023 | MASTER | 2,5 | 1400 | 380 | 2"x 2" | 27,0 | | 12,6 | 10,5 | 8,4 | 5,4 | 5,1 |

- **ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ - AISI 316**
- **ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

LIVERANI FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

## ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΣΕΤ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 134056 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 1 1/4'' x 30 | JUNIOR |
| 7 | 134057 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 1 1/2'' x 40 | SENIOR |
| 8 | 134058 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ | 2'' x 50 | MASTER |
| 9 | 134045 | INOX | 1 1/4'' x 30 | JUNIOR |
| 10 | 134046 | INOX | 1 1/2'' x 40 | SENIOR |
| 11 | 134047 | INOX | 2'' x 50 | MASTER |

LIVERANI FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

## ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 12 | 134050 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ MINOR D 160 mm - Ø 19 mm - 2A |
| 13 | 134051 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ MAJOR-MAXI D 250 mm - Ø 24 mm - 2A |

LIVERANI FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 14 | 134052 | ΚΑΡΟΤΣΙ INOX LIVERANI AISI 304 (330 cm x 240 cm) ΓΙΑ MINI - MIDEX - MINOR - MAJOR |

# ΚΑΝΟΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ GUARDIAN

Το μοντέλο GUARDIAN-2 , λειτουργεί με βουτάνιο ή προπάνιο (γκάζι), επιτρέποντάς του να κάνει δυνατές εκπυρσοκροτήσεις που είναι ικανές να διώξουν πουλιά αλλά και ζώα από πολύ μεγάλες εκτάσεις . Η συσκευή αυτή φοβίζει όλα τα είδη πουλιών και ζώων από φάρμες, εκτάσεις, δενδροκαλλιέργειες και αγροτικές περιοχές, ιχθυοκαλλιέργειες, αεροδρόμια κλπ.

Οι εκπυρσοκροτήσεις μπορούν να ρυθμιστούν στην επιθυμητή συχνότητα από 3 μέχρι 30 λεπτά, όπως επίσης και η δύναμη της εκπυρσοκρότησης από 80 db -120 db ανάλογα την μορφολογία του εδάφους .Η δυνατότητα του κανονιού να εκπυρσοκροτεί σε ανύποπτο χρόνο κάνει τα πουλιά να φοβούνται και να απομακρύνονται από τον χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε.

Το ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο είναι εξοπλισμένο το κανόνι κρότου GUARDIAN-2 έχει διάρκεια ζωής περίπου 150.000 σπινθήρες το οποίο σημαίνει 6 με 8 χρόνια . Η εκκίνηση του συστήματος γίνεται ηλεκτρονικά και ο υπόλοιπος μηχανισμός είναι μηχανικός, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία του μηχανήματος μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανές βλάβες. Η χρήση βιομηχανικού γκαζιού (ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ) συνιστάται για θερμοκρασίες κάτω των 8° C διότι το βουτάνιο δεν λειτουργεί σε χαμηλές ατμοσφαιρικές συνθήκες , με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του κανονιού.

## ΚΑΝΟΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ GUARDIAN

MADE IN SPAIN

| ΤΥΠΟΣ | GUARDIAN-2 |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 176200 |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | ΒΟΥΤΑΝΙΟ ή ΠΡΟΠΑΝΙΟ |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗΣ | 3 ΕΩΣ 30 ΛΕΠΤΑ |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | 150.000 ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ | 120 DB |
| ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ | ΕΩΣ 40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | 91x28x40 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 7.5 |

**Κατανάλωση αερίου:**

| | 2 kg υγραέριο | 5 kg υγραέριο | 10 kg υγραέριο | 13 kg υγραέριο |
|---|---|---|---|---|
| Χτύπημα / 3 λεπτά | 4 ημέρες | 10 ημέρες | 20 ημέρες | 26 ημέρες |
| Χτύπημα / 30 λεπτά | 41 ημέρες | 104 ημέρες | 208 ημέρες | 270 ημέρες |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 176298 | **ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GUARDIAN ΓΙΑ 1 ΚΑΝΟΝΙ**<br>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,50 ΜΕΤΡΑ<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 90° |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 176299 | **ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GUARDIAN ΓΙΑ 2 ΚΑΝΟΝΙΑ**<br>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,60 -2,30 ΜΕΤΡΑ<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 180° |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 176205 | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ GEPAVAL TT 100**<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΙΑ (1) ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5 VOLT AA (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ > -10°C<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΟΥ<br>(ΕΝΑΡΞΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ) 10 ΩΡΕΣ (MIN) - 19 ΩΡΕΣ (MAX) |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 176250 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 176245 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 176215 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 176255 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΕΚ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 176270 | ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 176275 | ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΕΡΙΟΥ 9 cm |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 176280 | ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΕΡΙΟΥ 83 cm |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 316001 | ΜΠΟΥΖΙ CJ8 CHAMPION |

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142100 | PP | 80 X 50 | 500 | 17 |

- **Ο ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ PVC Ø 96 X 200 mm**

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ INOX ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 142105 | PP INOX | 80 X 50 | 500 | 17 |

- **Ο ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ PVC Ø 96 X 200 mm**

INOX

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ & ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 142120 | PGE | 90 X 60 | 1.0/220V | 700 | 43 |

**Ο ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:**
- **ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ PVC Ø 96 X 280 mm**
- **STOP EMERGENCY BUTTON**

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ INOX ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ & ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 142125 | PGE INOX | 90 X 60 | 1.0/220V | 700 | 43 |

**Ο ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:**
- **ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ PVC Ø 96 X 280 mm**
- **STOP EMERGENCY BUTTON**

INOX



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142108 | ARES SMART | 90 X 50 | 500 | 25 |

- **Ο ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ PVC Ø 96 X 220 mm**

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΚΟΧΛΙΑ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 142130 | ARES 15 | 90 X 50 | 1.0/220V | 1500 | 45 |

**Ο ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:**
- **ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ PVC Ø 96 X 220 mm**
- **STOP EMERGENCY BUTTON**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 142132 | ARES 15 SEMI INOX | 90 X 50 | 1.0/220V | 1500 | 45 |

**Ο ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:**
- **ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ PVC Ø 96 X 220 mm**
- **STOP EMERGENCY BUTTON**

SEMI INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 142135 | ARES 15 INOX | 90 X 50 | 1.0/220V | 1500 | 45 |

**Ο ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:**
- **ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ PVC Ø 96 X 220 mm**
- **STOP EMERGENCY BUTTON**

FULL INOX

## ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ, ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ( MxΠxY) cm | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142140 | ΖΕΤΑ 20Α | 87 X 50 | 2,0 220V | D60mm INOX | 2000 | 110x70x85 | 85 |
| 2 | 142150 | ΖΕΤΑ 30Α | 104 X 55 | 2,5 220V | D60mm INOX | 3000 | 130x80x90 | 95 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥΣΤΟΥ (INOX AISI 304)
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ STOP EMERGENCY BUTTON

## ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ INOX ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ, ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ( MxΠxY) cm | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 142145 | ΖΕΤΑ 20Α INOX | 87 X 50 | 2,0 220V | D60mm INOX | 2000 | 110x70x85 | 85 |
| 4 | 142155 | ΖΕΤΑ 30Α INOX | 104 X 55 | 2,5 220V | D60mm INOX | 3000 | 130x80x90 | 95 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥΣΤΟΥ (INOX AISI 304)
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ STOP EMERGENCY BUTTON

INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ( MxΠxY) cm | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 142165 | ΖΕΤΑ 50Α INOX | 120 X 60 | 2,5 220V | D60mm INOX | 5000 | 140x75x100 | 130 |

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΔΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥΣΤΟΥ (INOX AISI 304)
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ STOP EMERGENCY BUTTON

INOX

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

FRATELLI BAESSO

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ (cm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (lt) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142003 | T 15 | 15 X 25 | 6 | 8 |
| 2 | 142005 | T 25 | 25 X 40 | 20 | 22 |
| 3 | 142010 | T 30 | 30 X 45 | 32 | 42 |
| 4 | 142015 | T 35 | 35 X 50 | 48 | 57 |
| 5 | 142020 | T 40 | 40 X 55 | 69 | 71 |
| 6 | 142025 | T 45 | 45 X 60 | 95 | 91 |
| 7 | 142030 | T 50 | 50 X 65 | 127 | 107 |
| 8 | 142035 | T 55 | 55 X 70 | 166 | 147 |

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ (cm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (lt) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 142050 | TY 50 | 50 X 65 | 127 | 155 |
| 10 | 142055 | TY 55 | 55 X 70 | 166 | 160 |
| 11 | 142060 | TY 60 | 60 X 75 | 212 | 217 |
| 12 | 142070 | TY 70 | 70 X 85 | 326 | 306 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

- ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
- ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

## ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 220V ΜΕ ΚΑΔΟ INOX

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ (cm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (lt) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (mm) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 142076 | EL 60 | 60 X 75 | 212 | 90 | 410 |
| 14 | 142078 | EL 70 | 70 X 85 | 326 | 110 | 530 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

- ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ΒΑΣΗ ΚΑΔΟΥ INOX
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
- ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
- ΠΙΕΣΗ 350 BAR
- ΙΣΧΥΣ 1.0 HP

INOX

# ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ TITAN - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

Τα δίχτυα ελαιοσυλλογής **TITAN** είναι κατασκευασμένα από ίνες παρθένου πολυαιθυλενίου (HDPE) υψηλής μοριακής πυκνότητας. Έχουν ειδικές προσμίξεις για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (130°C). Διαθέτουν ειδική ενίσχυση (φάσα) στις άκρες πλάτους 5,5cm και μεταλλικούς κρίκους πρόσδεσης στις 4 γωνίες.

## TITAN 90 GSM(gr/m²)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1 | 115698 | 5x8mt |
| 2 | 115700 | 5x10mt |
| 3 | 115702 | 6x10mt |
| 4 | 115704 | 6x12mt |
| 5 | 115706 | 7x12mt |
| 6 | 115707 | 8x12mt |
| 7 | 115708 | 8x14mt |

## TITAN 100 GSM(gr/m²)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 8 | 115709 | 5x8mt |
| 9 | 115710 | 5x10mt |
| 10 | 115712 | 6x10mt |
| 11 | 115714 | 6x12mt |
| 12 | 115716 | 7x12mt |
| 13 | 115717 | 8x12mt |
| 14 | 115718 | 8x14mt |

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 101850 | ΧΤΕΝΙ ΜΙΚΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (29x11cm) |
| 16 | 101851 | ΧΤΕΝΙ ΜΕΓΑΛΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (28x12cm) |
| 17 | 101852 | ΤΕΜΠΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ D25MM - 0.5 MT |

## ΤΕΜΠΛΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (D27MM)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 18 | 101853 | ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.50 Mt |
| 19 | 101854 | ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.00 Mt |
| 20 | 101855 | ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.50 Mt |
| 21 | 101856 | ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.00 Mt |
| 22 | 101857 | ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.50 Mt |
| 23 | 101858 | ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.00 Mt |

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 24 | 101859 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 43cm ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.20 Mt |
| 25 | 101860 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ |
| 26 | 101861 | ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΠΕΡΑΣΤΑ D10MMx11.5cm ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ |
| 27 | 101862 | ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΚΟΥΜΠΩΤΑ D10MMx16.0cm ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΒΕΡΓΑ ΠΑΛΜΙΚΗ 12V (ΑΧΙΝΟΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ (mt) | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΤΑΣΗ (V) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115102 | ΑΧΙΝΟΣ | 2.30 | 400 | 12 | 3,5 |
| 2 | 115101 | ΑΧΙΝΟΣ | 2.80 | 400 | 12 | 3,7 |

**ΒΕΡΓΑ ΠΑΛΜΙΚΗ ΑΧΙΝΟΣ ΜΕ 24 ΡΑΒΔΙΑ D10mm**

- Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΥΝΑΜΟ ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- ΜΟΤΕΡ 12V-400 WATT ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 15mt
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 180 KG/ΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

## ΒΕΡΓΑ ΠΑΛΜΙΚΗ 12V (ΤΑΦ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ (mt) | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΤΑΣΗ (V) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 115087 | ΤΑΦ | 2.30 | 400 | 12 | 3,2 |
| 4 | 115092 | ΤΑΦ | 2.80 | 400 | 12 | 3,4 |

**ΒΕΡΓΑ ΠΑΛΜΙΚΗ ΤΑΦ ΜΕ 16 ΡΑΒΔΙΑ D12mm**

- Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΥΝΑΜΟ ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- ΜΟΤΕΡ 12V-400 WATT ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 15mt
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 180 KG/ΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

## ΒΕΡΓΑ ΠΑΛΜΙΚΗ 12V (ΚΟΥΠΕΠΕ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ (mt) | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΤΑΣΗ (V) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 115108 | ΚΟΥΠΕΠΕ | 2.65 | 200 | 12 | 3,5 |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



**ΒΕΡΓΑ ΚΑΘΕΤΗ ΚΟΥΠΕΠΕ ΜΕ 20 ΡΑΒΔΙΑ D7mm**

- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΥΝΑΜΟ ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ
- ΜΟΤΕΡ 12V-200 WATT ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 15mt

## ΦΟΡΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ 12V/70A (COMPACT)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215203 | LIAN LONG 152F | 2,5 | 30x50x40 | 17,5 |

- COMPACT ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ –ΡΟΟΣΤΑΤΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (2) ΒΕΡΓΕΣ

## ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ 12V/70A

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) |
|---|---|---|---|
| 2 | 115076 | ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 3.5-5.5 |
| 3 | 215245 | LIAN LONG 168 F1 | 6,5 |
| 4 | 215250 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 |

- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΟΥΤΟΝ-ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΦΙΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΡΟΟΣΤΑΤΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΕΡΓΩΝ.
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΕΡΓΩΝ

## ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ 220/12V

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | | ΕΞΟΔΟΙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 220V (KVA) | 12V | 12V | ΘΕΡΜΙΚΑ |
| 5 | 215351 | LIAN LONG 168 F1 | 6,5 | 1.5/6.5A | 2 x 25 (A) | 2 | DC 2 AC 1 |
| 6 | 215360 | BRILLIANT GT 600 | 6,0 | 1.5/6.5A | 2 x 25 (A) | 2 | DC 2 AC 1 |

## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΕΡΓΕΣ (220V - 12V)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 115028 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΟΝΟΣ (4 ΣΚΑΛΕΣ) ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΕΡΓΑΣ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 115027 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ (4 ΣΚΑΛΕΣ) ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΕΡΓΩΝ |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΙΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΗΣ (ΜxΠ) cm |
|---|---|---|---|
| 1 | 115079A<br>115083 | 105 x 72 x 79 | 100 x 58 |

- **ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ**
- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΙΑ(3) ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΣΑΚΟΥ.**

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ**

## ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ CRAFTOP

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΗΣ (ΜxΠ) cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 215050 | 51,7 | 2,15 | 130 x 66 x 90 | 74 x 65 |

**ΔΙΑΘΕΤΕΙ:**
- **ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**
- **ΤΡΟΧΟΥΣ 300x4**
- **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ**

## ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ (ΠΑΓΚΟΙ)

Το νέο ραβδιστικό εδάφους διαθέτει 48 ραβδάκια σιλικονούχα τοποθετημένα πάνω στους κυλίνδρους σε ελικοειδή διάταξη, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση. Σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει υψηλή προστασία στον χρήστη και συμβατό με τις διατάξεις ασφαλείας, διαθέτει αυτοκίνηση και πιστοποίηση CE. Δυνατότητα τοποθέτησης δυναμό για λειτουργία 2 ηλεκτρικών βεργών.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΚΙΤ ΔΥΝΑΜΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΗΣ (ΜxΠx) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 215025 | LL 168F-1 6.5 HP | ΟΧΙ | 132 x 92 x 94 | 77 x 64 | 75 |
| 4 | 215031 | BRILLIANT GT 600 6.0HP | ΟΧΙ | 132 x 92 x 94 | 77 x 64 | 75 |
| 5 | 215021 | LL 168F-1 6.5 HP | ΝΑΙ | 132 x 92 x 94 | 77 x 64 | 78 |
| 6 | 215033 | BRILLIANT GT 600 6.0HP | ΝΑΙ | 132 x 92 x 94 | 77 x 64 | 78 |

**ΔΙΑΘΕΤΕΙ:**
- **ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**
- **48 ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ D 10mm ΣΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**
- **ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ**
- **ΤΡΟΧΟΥΣ 400X8**

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ**

# ROLL IN SMART

Το ROLL-IN είναι ένας εύχρηστος συλλέκτης φρούτων, ξηρών καρπών και άλλων αντικειμένων, όπου απαιτείται η συλλογή τους από το έδαφος. Απευθύνεται σε ερασιτέχνες όσο και σε επαγγελματίες. Ο μικρός όγκος, ο εργονομικός σχεδιασμός και η απλή λειτουργία του έχουν σας αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη συγκομιδή αποφεύγοντας τυχόν καταπονήσεις του σώματος. Διατίθεται για ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών όπως σε γήπεδα τένις, γκολφ καθώς και σε παιδικούς σταθμούς και γενικότερα όπου υπάρχει η ανάγκη συλλογής μικροαντικειμένων από το έδαφος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ευκολία από όλες τις ηλικίες παρεχοντας ασφάλεια στον χρήστη. Θα μείνετε ενθουσιασμένοι από την αποτελεσματικότητα του συνυπολογίζοντας την ανυπαρξία συντήρησης καθώς και την οικονομία , αφού δεν χρειάζεται καύσιμα ή ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας.

roll-in smart !

MADE IN ITALY

| ΤΥΠΟΣ | SMALL (ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) | MEDIUM (ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) | LARGE (ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 115500 | 115505 | 115510 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | > 10 mm | > 20 mm | > 30 mm |
| ΚΥΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΕΛΙΕΣ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΑ | ΚΑΡΥΔΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΑ, ΕΛΙΕΣ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | ΜΗΛΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ | 20-45 Kg/hr | 25-60 kg/hr | 100-300 kg/hr |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 3,5 lt | 6,5 lt | 9,5 lt |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ | 60 | 60 | 60 |

WEB VIDEO

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|
| ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,40 Mt | 115517 |

## ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ (ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΟΙ)

AGROlive

MADE IN SPAIN

Νέοι συλλέκτες ελιάς από το έδαφος.
Με εύκαμπτο κύλινδρο για εύκολη συλλογή από κάθε είδους επιφάνεια.

WEB VIDEO

| ΤΥΠΟΣ | AGROLIVE 35 | AGROLIVE 70 |
|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 115550 | 115552 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | 35 | 70 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 3 | 8 |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ | 120 Kg/hr | 250 Kg/hr |

AGROLIVE 35

AGROLIVE 70

- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ**
- **ΚΑΤΑΛΗΛΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

## ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Τα ελαιοραβδιστικά μηχανήματα της εταιρίας **ZANON** με μακροχρόνια παράδοση στον ελληνικό χώρο, είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που δίνουνε λύση στην εύκολη και γρήγορη συγκομιδή της ελιάς.

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**:

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη της ελιάς και σε όλα τα στάδια ωρίμανσης, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις στον χρήστη που κυμαίνονται από 70-160 Kg/hr ανάλογα με το είδος της ελιάς και την ταχύτητα εργασίας του χρήστη.

• Δεν προκαλούν ζημιές στο δέντρο ρίχνοντας λίγα φύλλα.

• Ο εργονομικός σχεδιασμός επιτρέπει την διεισδυτικότητα πολύ εύκολα μέσα στα κλαδιά, όπως επίσης και την δυνατότητα ρύθμισης του ύψους εργασίας από 2,10mt έως 3,40mt μέσω της τηλεσκοπικής προέκτασης.

• Η κεφαλή τους τροφοδοτείται από ένα πανίσχυρο μοτέρ δίνοντας κίνηση στα 8 αποσπώμενα ανθρακονήματα μέσω ανοξείδωτων γραναζιών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η παλινδρομική κίνηση των χτενιών (ανθρακονημάτων) που έχουν μήκος 30cm και επιφάνεια εργασίας από 25cm-55cm.

• Διαθέτουν εσωτερικό καλώδιο (σπιράλ), ιδανικό για την αυξομείωση του ύψους της τηλεσκοπικής προέκτασης με ασφάλεια αποφεύγοντας εξωτερικές φθορές -τριβές του καλωδίου εξασφαλίζοντας άνεση και ταχύτητα ελαιοσυλλογής στον χρήστη.

• Ο αδιάβροχος διακόπτης ενεργοποίησης (ON-OFF) είναι ενσωματωμένος στην χειρολαβή για μεγαλύτερη εργονομία, ασφάλεια, ταχύτητα κατά την διαδικασία της ελαιοσυλλογής.

• Εάν ψάχνετε ένα προϊόν που το χαρακτηρίζει η υψηλή απόδοση, η αθόρυβη λειτουργία, η ανυπαρξία δονήσεων, το χαμηλό βάρος, η χαμηλή και ακίνδυνη κατανάλωση ρεύματος προσφέροντας μεγάλη αυτονομία, εύκολη συντήρηση, μεταφορά και αποθήκευση, τότε η σειρά των νέων ελαιοραβδιστικών της ZANON είναι η πιο αξιόπιστη λύση.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

MADE IN ITALY

ZANON MACCHINE AGRICOLE

## ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ZANON PATENTED QUALITY

12V

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | 136020 | GENIUS (12V) |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Μοτέρ JOHNSON 500WATT-12V - (3-4A)
- Ταχύτητα (1) - 1030 BEAT/MIN
- Σύνδεση με μπαταρία 12V κατά προτίμηση VRLA (AGM GEL) ή δυναμό 12V
- Ανθρακονήματα (8) - L30cm-Ø4,5mm (ΚΩΔ. 1605400266)
- Κίνηση ανθρακονημάτων παλινδρομική σε αντίθετη κατεύθυνση
- Επιφάνεια εργασίας ανθρακονημάτων (25-50cm)
- Τηλεσκοπική προέκταση 2,10mt - 3,40mt
- Καλώδιο 9mt με ακροδέκτες (κροκοδειλάκια)
- Απόδοση 70-110 Kg/hr
- Βάρος 2,4 Kg

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία)

KARBONIUM GENIUS PAT PENDING

---

ZANON PATENTED QUALITY

BEST SELLER

33V

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 2 | 136036 | KARBONIUM EVO (33V) |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Μοτέρ JOHNSON 500WATT-33V - (3-4A)
- Ταχύτητα (1) - 1030 BEAT/MIN
- Σύνδεση με μπαταρία 12V κατά προτίμηση VRLA (AGM GEL)
- Συνοδεύεται με μετατροπέα - σταθεροποιητή (ZDC) με φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας. ΕΙΣΟΔΟΣ 12V(DC) - ΕΞΟΔΟΣ 33V(DC) - (ΚΩΔ.1602060044)
- Ανθρακονήματα (8) - L30cm-Ø5,0mm (ΚΩΔ. 1605400223)
- Κίνηση ανθρακονημάτων παλινδρομική σε αντίθετη κατεύθυνση
- Επιφάνεια εργασίας ανθρακονημάτων (25-50cm)
- Τηλεσκοπική προέκταση 2,10mt - 3,40mt
- Καλώδιο 15mt με ακροδέκτες (κροκοδειλάκια)
- Απόδοση 80-120 Kg/hr
- Βάρος 2,4 Kg

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία)

Karbonium Evo PAT PENDING

# ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC)

ZANON MACCHINE AGRICOLE

MADE IN ITALY

№1 ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

## ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ZANON PATENTED QUALITY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | 136022 | MURCIELLAGO (33V) |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Μοτέρ JOHNSON 600WATT-33V - (3-4A)
- Ταχύτητα (1) - 1060 BEAT/MIN
- Σύνδεση με μπαταρία 12V κατά προτίμηση VRLA (AGM GEL)
- Συνοδεύεται με μετατροπέα - σταθεροποιητή (ZDC) με φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας. ΕΙΣΟΔΟΣ 12V(DC) - ΕΞΟΔΟΣ 33V(DC) - (ΚΩΔ.1602060044)
- Ανθρακονήματα (8) - L30cm-Ø4,5mm (ΚΩΔ. 1605400266)
- Κίνηση ανθρακονημάτων παλινδρομική προς την ίδια κατεύθυνση
- Επιφάνεια εργασίας ανθρακονημάτων (25-55cm)
- Τηλεσκοπική προέκταση 2,10mt - 3,40mt
- Καλώδιο 15mt με ακροδέκτες (κροκοδειλάκια)
- Απόδοση 90-160 Kg/hr
- Βάρος 2,4 Kg

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία)

Murcielago® PAT PENDING

---

ZANON PATENTED QUALITY

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 2 | 136025 | KARBONIUM F/R DOUBLE SPEED(33V) |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Μοτέρ ROTAFEL (BRUSHLESS) 600WATT-33V - (3-4A)
- Ταχύτητες (2)
  1 ΑΡΓΗ για συγκομιδή βρώσιμων ελιών - 900 BEAT/MIN
  1 ΓΡΗΓΟΡΗ για συγκομιδή λαδοελιών - 1060 BEAT/MIN
- Σύνδεση με μπαταρία 12V κατά προτίμηση VRLA (AGM GEL)
- Συνοδεύεται με μετατροπέα - σταθεροποιητή (ZDC) με φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας. ΕΙΣΟΔΟΣ 12V(DC) - ΕΞΟΔΟΣ 33V(DC) - (ΚΩΔ.1602060044)
- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα στη χειρολαβή για την επιλογή της ταχύτητας λειτουργίας (ΚΩΔ. 1605444065)
- Διακόπτης διπλής λειτουργίας για επιλογή ταχύτητας ελαιοσυλλογής
- Ανθρακονήματα (8) - L30cm-Ø5,0mm (ΚΩΔ. 1605400223)
- Κίνηση ανθρακονημάτων παλινδρομική σε αντίθετη κατεύθυνση
- Επιφάνεια εργασίας ανθρακονημάτων (25-50cm)
- Τηλεσκοπική προέκταση 2,10mt - 3,40mt
- Καλώδιο 15mt με ακροδέκτες (κροκοδειλάκια)
- Απόδοση 90-160 Kg/hr
- Βάρος 2,8 Kg

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία)

Karbonium F/R PAT PENDING

DOUBLE SPEED



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ZANON

## ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ UNIVERSAL

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605400381PC | Κάλυμμα ανθρακονημάτων από φυσικό LATEX για ράβδισμα βρώσιμων ελιών | 25 cm |

## ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ZANON

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1605435016 | Γράσσο υψηλής λιπαντικής ικανότητας 75 ml ZANON<br>Συνίσταται η χρήση του κάθε 50 ώρες λειτουργίας του ελαιοραβδιστικού μηχανήματος |
| 3 | 1605435025 | Γράσσο 30 ml ZANON |

## ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MARLIN COMBI

**Μια καινοτομία της ZANON για όσους έχουν ήδη αγοράσει ελαιοραβδιστικό KARBONIUM EVO - MURCIELLAGO - KARBONIUM EVO DOUBLE SPEED**. Η σέγα μπαταρίας **MARLIN COMBI** προσαρμόζεται απευθείας στον μετατροπέα-σταθεροποιητή (ZDC), ο οποίος συνδέεται σε μπαταρίες εδάφους 12V. Εάν σας ενδιαφέρουν "γρήγορα και καθαρά" κλαδέματα χωρίς να επιβαρύνετε το δένδρο με υπολείμματα λαδιών ή επιβλαβή παράγωγα είναι η κατάλληλη λύση.

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

*ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (mt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1361040117C | ΣΕΓΑ MARLIN COMBI AS 100 | 1,0 | 1,4 |
| 5 | 1361040118C | ΣΕΓΑ MARLIN COMBI AS 150 | 1,5 | 1,6 |
| 6 | 1361040119C | ΣΕΓΑ MARLIN COMBI AS 200 | 2,0 | 1,8 |
| 7 | 1361040115C | ΣΕΓΑ MARLIN COMBI AL 200 | 1,70 - 2,50 | 2,3 |
| 8 | 1361040116C | ΣΕΓΑ MARLIN COMBI AL 300 | 2,10 - 3,40 | 2,5 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΜΟΤΕΡ 700WATT**
- **ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 10cm (MAX)**
- **ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1750 RPM/MIN**
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ (0°-45°)**

**(ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ (ZDC) ZANON)**

## ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΣ ΕΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ D30

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 136800 | D 30 | 200 WATT/220V (2750RPM) | 102x66x118 | 35 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ**
- **ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΙΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) - 46X66X13cm**

WEB VIDEO

# ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ZANON

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BP VRLA -12V ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

Οι μπαταρίες **BP-VRLA -12V** τεχνολογίας GEL αποτελούν την ιδανική λύση για την τροφοδότηση των ελαιοραβδιστικών της εταιρίας **ZANON**. Διατηρούν σταθερή την τάση εξόδου καθ' όλη την διάρκεια εργασίας εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση χωρίς διακυμάνσεις. Λόγω του ότι είναι τεχνολογίας GEL "βαθιάς εκφόρτισης" με μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα, ακόμα και αν το επίπεδο τους φτάσει στο 10% μπορούν να επαναφορτιστούν πλήρως και να ανακτήσουν το 100% της ενεργειακής χωρητικότητας τους, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μπαταρίες της αγοράς που αν το επίπεδο φτάσει κάτω από το 50% δεν μπορούν να ανακτήσουν το 100% της χωρητικότητας τους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι καθημερινά η διάρκεια λειτουργίας τους θα περιορίζεται.
Οι μπαταρίες BP θέλουνε ελάχιστη συντήρηση και σαφώς έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις υπόλοιπες μπαταρίες. Συνιστάται σε μακροχρόνια ακινησία η φόρτισή τους κάθε 3 μήνες για να διατηρούν το ενεργειακό τους επίπεδο.

1

2

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Ahr) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (HR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143073 | DJM 12V-55 | 57,2 | 22,8x13,8x20,8 | 17 | 8 |
| 2 | 143069 | DJM 12V-75 | 78,0 | 34,8x16,7x17,8 | 21 | 12 |

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BP VRLA -12V ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ

3

4

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 143078 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ BP (DJM 12V-55) ΜΕ ΒΑΣΗ |
| 4 | 143077 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ BP (DJM 12V-75) ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ |

## ΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ BP VRLA

5

6

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 143071A | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BP (DJM 12V-55) | 15x24x40 |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 143076 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BP (DJM 12V-75) ΔΙΑΘΕΤΕΙ : ΤΡΟΧΟΥΣ 300x4 - ΝΤΙΖΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ (ZDC ) ZANON | 48x57x81 |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## CTEK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V-DC

CTEK THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD · 5 YEAR WARRANTY · HIGH QUALITY · DEVELOPED IN SWEDEN

Η σουηδική εταιρία **CTEK** κατασκευάζει φορτιστές - συντηρητές επαναφορτιζόμενων μπαταριών 12V μολύβδου - οξέως (LEAD ACID) και είναι κυρίαρχος στην παγκόσμια αγορά για τους "έξυπνους φορτιστές" που δίνουν λύση σε ένα μεγάλο πεδίο καθημερινών εφαρμογών. Χάρη στα εξελιγμένα ηλεκτρικά κυκλώματα που διαθέτει χρησιμοποιώντας τον 8 σταδίων κύκλο φόρτισης , μεγιστοποιεί την χωρητικότητα, την ενεργειακή απόδοση και την μακροζωία της μπαταρίας. Χρησιμοποιείται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκίνητων (AUDI, BMW, ASTON MARTIN, PORSCHE, MERCEDES, MASERATI κτλ.)

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:**

- Κατηγορία μόνωσης IP 65 ( προστασία από νερό)
- Για όλους τους τύπους μπαταριών LEAD ACID (WET, MF, GEL, AGM, CA/CA) 12VDC
- Θερμοκρασία λειτουργίας (-20° C έως +50C)
- Προστασία από υπερφόρτωση , αντίθετη πολικότητα, επιλογή τρόπου φόρτισης-συντήρησης
- Ενδεικτικά LED καλής λειτουργίας - σφαλμάτων στην διαδικασία φόρτισης
- Παρέχει μέγιστη ασφάλεια στον χρήστη ακόμα και αν ξεχάσετε να αποσυνδέσετε τον φορτιστή από την μπαταρία ή την παροχή ρεύματος
- Υψηλής αντοχής που τους καθιστούν άθραυστους αφού μπορούν να δεχτούν κάθετο φορτίο 2500kg

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)mm | ΒΑΡΟΣ (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143082 | MXS - 5.0 | 168x65x38 | 600 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : 220-240V AC /50-60HZ/600mA**
- **ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ : 12V DC**
- **ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ : 5A (MAX)**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ : 1,2Ahr - 110Ahr**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : 1,2Ahr - 160Ahr**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)mm | ΒΑΡΟΣ (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 143081 | MXS -7.0 | 191x89x48 | 800 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : 220-240V AC /50-60HZ/1000mA**
- **ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ : 12V DC**
- **ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ : 7A (MAX)**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ : 14Ahr - 150Ahr**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : 14Ahr - 225Ahr**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)mm | ΒΑΡΟΣ (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 143083 | MXS - 10.0 | 195x89x48 | 850 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : 220-240V AC /50-60HZ/1400mA**
- **ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ : 12V DC**
- **ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ : 10A (MAX)**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ : 20Ahr - 200Ahr**
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : 20Ahr - 300Ahr**

**ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ**

# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ZANON

## ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ "DRIVE" ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ZANON

### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ "RINO"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361040086 | RINO 8" | 1200 | 20 | 1,7 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΜΟΤΕΡ (BRUSHLESS) 1200 WATT**
- **ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΗΜΑ 1/4"**
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ (0°-45°)**
- **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**
- **ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**
- **ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΟΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ**

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

### ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ "RINO"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ(mt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1361040088 | RINO 10" - AS100 | 1200 | 25 | ΣΤΑΘΕΡΟ 1,0 mt | 2,4 |
| 3 | 1361040091 | RINO 10" - AS150 | 1200 | 25 | ΣΤΑΘΕΡΟ 1,5 mt | 2,6 |
| 4 | 1361040092 | RINO 10" - AS200 | 1200 | 25 | ΣΤΑΘΕΡΟ 2,0 mt | 2,8 |
| 5 | 1361040110 | RINO 10" - AL200 | 1200 | 25 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 1,7 - 2,5 mt | 3,3 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΜΟΤΕΡ (BRUSHLESS) 1200 WATT**
- **ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΗΜΑ 1/4"**
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ (0°-45°)**
- **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**
- **ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**
- **ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΟΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ**

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

### ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ "MARLIN"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ(mt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1361040117 | MARLIN SA 160 - AS100 | 700 | 10 | ΣΤΑΘΕΡΟ 1,0 mt | 1,4 |
| 7 | 1361040118 | MARLIN SA 160 - AS150 | 700 | 10 | ΣΤΑΘΕΡΟ 1,5 mt | 1,6 |
| 8 | 1361040119 | MARLIN SA 160 - AS200 | 700 | 10 | ΣΤΑΘΕΡΟ 2,0 mt | 1,8 |
| 9 | 1361040115 | MARLIN SA 160 - AL200 | 700 | 10 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 1,7 - 2,5 mt | 2,3 |
| 10 | 1361040116 | MARLIN SA 160 - AL300 | 700 | 10 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 2,1 - 3,4 mt | 2,5 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΜΟΤΕΡ (BRUSHLESS) 700 WATT**
- **ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 1750 RPM/MIN**
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ**
- **ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ**
- **ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΔΟΝΗΣΕΩΝ**

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ZANON

## ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ "RAPTOR"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361040420 | RAPTOR 600 | 700 | 60 | 2,5 | 3,4 |
| 2 | 1361040425 | RAPTOR 750 | 700 | 75 | 2,5 | 3,6 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- ΜΟΤΕΡ (BRUSHLESS) 700 WATT
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 1900 RPM/MIN ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ
- ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ OCHIAI JAPAN ΥΨΗΛΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
- ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ± 90°
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ "RAPTOR TELESCOPIC"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (WATT) | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ (mt) | ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1361040153 | RAPTOR 600 TELESCOPIC | 700 | 1,7 - 2,5 | 60 | 2,5 | 4,1 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- ΜΟΤΕΡ (BRUSHLESS) 700 WATT
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 1900 RPM/MIN ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ
- ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ OCHIAI JAPAN ΥΨΗΛΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
- ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ± 90°
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ "DRAGOS"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (WATT) | RPM | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (m/sec) | ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ (mc/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1361040421 | DRAGOS 900T | 780 | 5000-23000 | 65 | 950 | 2.2 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- ΜΟΤΕΡ (BRUSHLESS) 780 WATT
- RPM (5000-23000)
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 4+1 TURBO
- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (LED) ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ
- ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ZANON

## ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ "DF 10"

DF 10 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (WATT) | RPM | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361040120 | DF 10 | 50 | 1500-3500 | 0,50 |
| 2 | 1362050451 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ DF 10 - 1 ΜΤ | - | - | 0,30 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **ΜΟΤΕΡ (BRUSHLESS) 50 WATT**
- **ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 4 (1500-3500RPM)**
- **ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (LED) ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ**

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

## ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (Mt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 136802 | KARBONIUM EVO | 2,1 - 3,4 | 2,4 |
| 4 | 136804 | MURCIELAGO | 2,1 - 3,4 | 2,4 |

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (Kg) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1361040085 | TIGER ZT 40 | 0,86 | 40 |
| 6 | 1361040422 | SHARK ZS 50 | 1,0 | 50 |

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

**ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΛΑΙΝΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ - ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ "Z 1200 COMBI"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ (cm) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1361040083 | ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "Z 1200 COMBI" 1200 WATT | 105 | 3,5 |
| 8 | 1362060073 | ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΚΙΤ) | 80 | 1,7 |
| 9 | 1362060072 | ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (ΚΙΤ) - ΛΑΜΑ 51 cm | 115 | 2,0 |
| 10 | 1365434062 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ (ΚΙΤ) | 100 | 0,9 |

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ "DRIVE" (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ) ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Η νέα σειρά μπαταριών **"DRIVE"** ιόντων λιθίου της εταιρίας **ZANON** απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες χρήστες καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, χρησιμοποιώντας την ίδια πηγή ενέργειας για τον απλούστατο λόγο ότι όλα τα παρελκόμενα είναι συμβατά με την μπαταρία "DRIVE" επιλογής του χρήστη. Διαθέτουν ηλεκτρονικά κυκλώματα PANASONIC ή SAMSUNG και φωτεινό DISPLAY αναγραφής στοιχείων για την κατάσταση της μπαταρίας. Κύρια πλεονεκτήματα το χαμηλό βάρος, η μεγάλη ανατομία, ο εργονομικός σχεδιασμός και η απουσία συντήρησης. Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας μετά το πέρας της εργασίας και σε μακροχρόνια διαστήματα ακινησίας η φόρτιση πρέπει να γίνεται κάθε 2 μήνες για να διατηρήσει την μέγιστη χωρητικότητα της και την ενεργειακή της απόδοση.

# ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ “DRIVE” (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ) ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ “DRIVE” (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ)

DRIVE 600S

DRIVE 1300S
DRIVE 1500S
DRIVE 1700S
DRIVE 2000S

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΑΣΗ (VOLT) | ΙΣΧΥΣ (Ah) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362060306 | DRIVE 300S | 50,4 | 2,9 | 0,9 |
| 2 | 1362060272 | DRIVE 600S | 50,4 | 5,8 | 2,3 |
| 3 | 1362060248 | DRIVE 1300S | 50,4 | 13,0 | 4,0 |
| 4 | 1362060274 | DRIVE 1500S | 50,4 | 14,5 | 4,8 |
| 5 | 1362060249 | DRIVE 1700S | 50,4 | 17,0 | 5,5 |
| 6 | 1362060307 | DRIVE 2000S | 50,4 | 20,1 | 5,9 |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ**
**ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ**

## ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ “DRIVE” (ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|---|---|---|
| 7 | 1362060150 | ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ KARBONIUM EVO - MURCIELLAGO KARBONIUM EVO DOUBLE SPEED |
| 8 | 1363250072 | ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ TIGER ZT40 - SHARK ZS 50 (7 PIN) |
| 9 | 1363250167 | ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ SV -38 |
| 10 | 1363250062 | ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (7 PIN) |

## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ “DRIVE” (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|---|---|---|
| 11 | 1365444242 | ΓΙΑ DRIVE 300S |
| 12 | 1365444069 | ΓΙΑ DRIVE 600S - DRIVE 1300S - DRIVE 1500S DRIVE 1700S - DRIVE 2000S |

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ “DRIVE”

| ΤΥΠΟΣ | DRIVE 300S | DRIVE 600S | DRIVE 1300S | DRIVE 1500S | DRIVE 1700S | DRIVE 2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV38 - ZT 40 ΨΑΛΙΔΙΑ | 8 ΩΡΕΣ | 15 ΩΡΕΣ | 30 ΩΡΕΣ | 40 ΩΡΕΣ | 50 ΩΡΕΣ | 70 ΩΡΕΣ |
| ZS 50 ΨΑΛΙΔΙ | 6 ΩΡΕΣ | 12 ΩΡΕΣ | 20 ΩΡΕΣ | 25 ΩΡΕΣ | 30 ΩΡΕΣ | 50 ΩΡΕΣ |
| KARBONIUM EVO - MURCIELAGO | - | 3,5 ΩΡΕΣ | 6,5 ΩΡΕΣ | 8,5 ΩΡΕΣ | 10 ΩΡΕΣ | 11,5 ΩΡΕΣ |
| KARBONIUM EVO DOUBLE SPEED | - | 3,5 ΩΡΕΣ | 6,5 ΩΡΕΣ | 8,5 ΩΡΕΣ | 10 ΩΡΕΣ | 11,5 ΩΡΕΣ |
| RINO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ | - | 600 ΚΟΨΙΜΑΤΑ | 1200 ΚΟΨΙΜΑΤΑ | 1500 ΚΟΨΙΜΑΤΑ | 1800 ΚΟΨΙΜΑΤΑ | 2100 ΚΟΨΙΜΑΤΑ |
| MARLIN ΣΕΓΑ | - | 4 ΩΡΕΣ | 6 ΩΡΕΣ | 7 ΩΡΕΣ | 8 ΩΡΕΣ | 9 ΩΡΕΣ |
| RAPTOR ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ | - | 4 ΩΡΕΣ | 6 ΩΡΕΣ | 8 ΩΡΕΣ | 9,5 ΩΡΕΣ | 11 ΩΡΕΣ |
| DRAGOS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ | - | 6,5 ΩΡΕΣ | 12,5 ΩΡΕΣ | 15,5 ΩΡΕΣ | 18,5 ΩΡΕΣ | 21,5 ΩΡΕΣ |
| DF ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ | 8 ΩΡΕΣ | 15 ΩΡΕΣ | 30 ΩΡΕΣ | 40 ΩΡΕΣ | 50 ΩΡΕΣ | 70 ΩΡΕΣ |
| Z 1200 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ | - | 1 ΩΡΑ | 2 ΩΡΕΣ | 3 ΩΡΕΣ | 4 ΩΡΕΣ | 5 ΩΡΕΣ |

**ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ DRAGOS ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΑΧΥΤΗΤΑ.**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V DC ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ VRLA AGM

### ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BP VRLA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM 12V/DC

5

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Ahr) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143159 | DJWS 2V-7 | 7 | 151x65x94,5 | 1,82 | UPS-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - Η/Ζ 3.0 GF LL (7HP) - ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖ/ΤΑ LL (7HP) |
| 2 | 143160 | DJW 12V-7.2 | 7,2 | 151x65x93,5 | 2,35 | UPS - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ DINAMICA VOLPI - ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ELETTROEASY - ELETTROPLUS 15LT VOLPI - ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ BBS18 L FARMATE - ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ CRAMER |
| 3 | 143161 | DJW 12V-9 | 9 | 151x65x93,5 | 2,45 | UPS-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ |
| 4 | 143162 | DJW 12V-12 | 12 | 151x98x95 | 3,56 | UPS-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ |
| 5 | 143163 | DJW 12V-18 | 18 | 181,5x77x67,5 | 5,32 | UPS-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - Η/Ζ 5 GF - 6 GF - 8 GF LL (13–15HP) - ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ LL (13HP) - Η/Ζ DIESEL CRAMER - ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ DIESEL CRAMER ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ - JET SKI |
| 6 | 143164 | DJW 12V-28 | 28 | 166x175x125 | 8,10 | UPS-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ |

### ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SUNTECH (Ca-Ca) SMF ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ - ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Ahr) | AMPER ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΠΟΛΟΣ (+) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143165 | NS 40 Z | 36 | 300 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 187x127x220 | ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ DIESEL CRAMER |
| 8 | 143166 | NS 40 ZL | 36 | 300 | ΔΕΞΙΑ | 187x127x220 | ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
| 9 | 143167 | NS 60 | 45 | 390 | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 237x127x220 | ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
| 10 | 143168 | NS 60 L | 45 | 390 | ΔΕΞΙΑ | 237x127x220 | ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |

### ΜΠΑΤΑΡΙΑ AMA ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (Ahr) | ΠΟΛΟΣ (+) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17803581 | 12N-24 | 24 | ΔΕΞΙΑ | 185x125x176 | 4,9 | ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΘΕ 2 - 3 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ.**

## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ VRLA (AGM) 12 V/DC ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ - ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ

1

2

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ (V) | ΕΞΟΔΟΣ (V) | I (MA) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119870 | 220V/AC | 12 V/DC | 1700 | ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ CRAMER - ΨΕΑΚΑΣΤΗΡΑΣ BBS18 FARMATE (ΠΤ) |
| 2 | 119870R | 220V/AC | 12 V/DC | 1700 | ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ BBS18 FARMATE (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) |
| 3 | 10910/12 | 220V/AC | 12 V/DC | 1000 | ELETTROPLUS VOLPI 15 LT |
| 4 | 10999/12 | 220V/AC | 12 V/DC | 1000 | ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTROEASY - ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ DINAMICA VOLPI |

3

4

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CAIMAN 36 V

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|---|---|---|
| 5 | 109090 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)<br>ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 220V/AC ι 36V/DC<br>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 3cm(MAX)- ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ (2-3cm)<br>ΒΑΡΟΣ 900gr-ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 5-7 ΩΡΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ<br>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΓΙΛΕΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ-ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |

DISTRIBUTED BY ORIGINALE VOLPI

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ CAIMAN 36 V

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 189KE90/20 | ΛΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗ |
| 7 | 189KE90/14 | ΛΑΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ |
| 8 | 189KE90/70 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 36V - 1,6 Kg |
| 9 | 189KE90/55 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΨΑΛΙΔΙΟΥ |
| 10 | 189KE90/64 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 220V AC/36V DC |

DISTRIBUTED BY ORIGINALE VOLPI

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ)

Τα νέα ηλεκτρονικά ψαλίδια **ZANON** είναι κατάλληλα για το κλάδεμα αμπελιών, φυτών, οπωροφόρων δέντρων, εσπεριδοειδών. Η εργονομική σχεδίαση, το χαμηλό βάρος και η υψηλή κοπτική ικανότητα τα κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας αγοράς. Χρησιμοποιούν ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα που παρέχει 2 θέσεις ανοίγματος των λεπίδων. Πατώντας στιγμιαία την σκανδάλη του ψαλιδιού και ακούγοντας 2 συνεχομένους ήχους μπορούμε να τροποποιήσουμε όταν κρίνουμε σκόπιμο το πλάτος κοπής. Τα ψαλίδια παραδίδονται σε βαλίτσα με ειδικά σχεδιασμένο σακίδιο πλάτης για την μεταφορά της μπαταρίας, μπαταρία, φορτιστή μπαταρίας, πλαϊνή θήκη για την τοποθέτηση του ψαλιδιού καθώς και 1 σετ εργαλείων για την συντήρηση του (καθαριστικό λάμας κοπής – γράσσο - λίμα τροχίσματος). Το ψαλίδι παραδίδεται έτοιμο προς χρήση με την μπαταρία φορτισμένη.

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ "DRIVE" ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**
**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** Έχοντας πατημένη τη σκανδάλη του ψαλιδιού πατάμε το κουμπί ενεργοποίησης της μπαταρίας, ακούγοντας έναν ήχο και το led της μπαταρίας είναι πράσινο. Το ψαλίδι είναι έτοιμο για χρήση.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** Πατώντας το κουμπί της μπαταρίας συνεχόμενα θα ακούσουμε 2 -3 ήχους. Το ψαλίδι μας έχει απενεργοποιηθεί.

**ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:** Μετά τις 4 - 5 φορτίσεις η μπαταρία θα έχει το μέγιστο βαθμό απόδοσης. Όταν τελειώνουμε την εργασία μας κρίνεται απαραίτητη η φόρτιση. Η μπαταρία μας θα είναι πλήρως φορτισμένη όταν το πράσινο led είναι αναμμένο.
**ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ.**

Σε περίπτωση που η μπαταρία παραμείνει αφόρτιστη για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών στερεί από τον χρήστη την εγγύηση του προϊόντος. Η διαπίστωση αυτή γίνεται εύκολα για το λόγο ότι η μπαταρία διαθέτει κύκλωμα χρονισμού και μπορεί να ελεγχτεί από το SOFTWARE που διαθέτει η εταιρία ZANON.

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ:** Οποιαδήποτε βλάβη επέλθει στα ψαλίδια ZANON επιδιορθώνεται μόνο στην έδρα της εταιρείας μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει μεσολαβήσει επέμβαση τρίτων. Εγγύηση δίνεται μόνο στην περίπτωση που έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης που αναγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο της **ZANON.**

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ)

## ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ TIGER SV 38 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ DRIVE 300S (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ | ΒΑΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (kg) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136696 | TIGER SV 38 | DRIVE 300S | 0.86 | 38 | 8 ΩΡΕΣ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1605350131 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ TIGER SV38 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **Χρόνος κοπής 0,26 sec**
- **Δύναμη κοπής 160 Nm**
- **Διπλό άνοιγμα λεπίδας (19mm-38mm)**
- **Μπαταρία DRIVE 300S (50,4V - 2,9Ahr)**
- **Βάρος μπαταρίας 0,9 Kg**
- **Χρόνος φόρτισης 5 ΩΡΕΣ**

## ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ TIGER ZT 40 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ DRIVE 600S (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ | ΒΑΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (kg) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 136700A | TIGER ZT 40 | DRIVE 600S | 0.86 | 40 | 15 ΩΡΕΣ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1605350131 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ TIGER ZT 40 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **Χρόνος κοπής 0,26 sec**
- **Δύναμη κοπής 220 Nm**
- **Διπλό άνοιγμα λεπίδας (20mm-40mm)**
- **Μπαταρία DRIVE 600S (50,4V - 5,8Ahr)**
- **Βάρος μπαταρίας 2,3 Kg**
- **Χρόνος φόρτισης 5 ΩΡΕΣ**
- **STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1 ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ ΔΩΡΟ)**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυτονομία των ψαλιδιών είναι ενδεικτική γιατί επηρεάζεται άμεσα από παράγοντες όπως το πάχος και η σκληρότητα του κλαδιού.**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ "DRIVE" (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ)

## ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ SHARK ZS 50 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ DRIVE 600S (ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ | ΒΑΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (kg) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136695 | SHARK ZS 50 | DRIVE 600S | 1,0 | 50 | 12 ΩΡΕΣ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1605350168 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ SHARK ZS 50 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **Χρόνος κοπής 0,26 sec**
- **Δύναμη κοπής 320 Nm**
- **Διπλό άνοιγμα λεπίδας (25mm-50mm)**
- **Μπαταρία DRIVE 600S (50,4V - 5,8Ah)**
- **Βάρος μπαταρίας 2,3 Kg**
- **Χρόνος φόρτισης 5 ΩΡΕΣ**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυτονομία των ψαλιδιών είναι ενδεικτική γιατί επηρεάζεται άμεσα από παράγοντες όπως το πάχος και η σκληρότητα του κλαδιού.**

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ (TIGER SV 38 - TIGER ZT 40 - SHARK ZS 50)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ (Mt) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 136701<br>1361040130 | AS 100F | ΣΤΑΘΕΡΟ 1,0 Mt | 1,2 |
| 4 | 1361040131 | AS 150F | ΣΤΑΘΕΡΟ 1,5 Mt | 1,4 |
| 5 | 1361040132 | AS 200F | ΣΤΑΘΕΡΟ 2,0 Mt | 1,6 |
| 6 | 1361040133 | AL 200F | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 1,75 - 2,55 Mt | 2,3 |

6

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ

8 7

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 7 | 1365451009 | VGA-MS 602 | ΓΡΑΣΣΟ 30 gr ΥΨΗΛΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ<br>ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕ 8-10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ |
| 8 | 1365451010 | DET 11 UNIVERSAL | ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ |

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΤΙΚΟ ZL 600S ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (NI-MH)

Το ηλεκτρονικό δετικό της εταιρίας **ZANON** απευθύνεται σε επαγγελματίες χρήστες για "γρήγορα δεσίματα" σε αμπέλια, ακτινίδια, ντομάτες κτλ. Διαθέτει εργονομική χειρολαβή για χρήση από αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, είναι κατανεμημένο σωστά το κέντρο βάρους του (μόλις 690 gr) και παρέχει άνεση και ευελιξία στον χρήστη. Διαθέτει 2 μοτέρ (1 για "τράβηγμα" του κορδονιού και 1 για "δέσιμο") σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές που ο χρήστης πρέπει να τραβήξει με το χέρι του κάθε φορά το κορδόνι, δημιουργώντας στον οργανισμό του μυοσκελετικούς πόνους ύστερα από μεγάλο διάστημα εργασίας. Είναι αρκετά γρήγορο στο δέσιμο (60 δεσίματα το λεπτό) με δυνατότητα επιλογής του τρόπου δεσίματος (3-7-11 στροφές) σε κομμάτια των 15cm. Μπορεί να δουλέψει σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες ακόμα και σε θερμοκρασίες μέχρι -8° C. Παρέχει μεγάλη αυτονομία λόγω του μήκους του κορδονιού που είναι 400 μέτρα ανά ρολλό και που μπορεί να εξασφαλίσει μέχρι και 2550 δεσίματα. Μοναδικό στην κατηγορία του λόγω της νέας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας NI-MH (18V) που παρέχει αυτονομία για 12.000 δεσίματα (MAX).
Παραδίδεται σε συσκευασία (βαλίτσα) μαζί με τον φορτιστή μπαταρίας, καθώς και με εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΤΙΚΟ ZL 600S ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (NI-MH)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136712 | ZL 600S | 690 | NI-MH 18V/3.2A | 2.0 |

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:**

- **ΚΟΡΔΟΝΙ 400 mt (ΑΝΤΙ ΓΙΑ 200mt)**
- **ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ 30mm (ΑΝΤΙ ΓΙΑ 25mm)**
- **ΓΡΗΓΟΡΟ (60 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΤΟ ΛΕΠΤΟ)**
- **ΡΟΛΛΟ 400mt ΓΙΑ 2550 ΔΕΣΙΜΑΤΑ (MAX)**
- **ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ 12.000 ΔΕΣΙΜΑΤΑ**
- **ΜΠΑΤΑΡΙΑ NI-MH (18V/3.2A) ΜΕ ΧΡΟΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ 15 MIN ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ)**
- **ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 800mAhr ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 8 ΩΡΕΣ**

## ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΔΕΤΙΚΟΥ ZL 600S ΣΕ ΡΟΛΛΟ 400 ΜΕΤΡΩΝ

2

3

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1362060157A | ΡΟΛΛΟ 400ΜΤ (ΚΑΦΕ) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 18 ΜΗΝΩΝ |
| 3 | 1362060158A | ΡΟΛΛΟ 400ΜΤ (ΓΚΡΙ) ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 10 ΜΗΝΩΝ |

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ -ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΕΤΙΚΟΥ ZL 600S (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

4

5

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1365444114 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ NI-MH (18V/3.2A) ZL 600S |
| 5 | 1365444115 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NI-MH ZL 600S |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ**


ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ KARBONIUM COMBI ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (STIHL, HUSQVARNA κτλ.)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ Ø (mm) | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΤΑΧΥΤΗΤΑ (BEATS/MIN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362060098 | COMBI S | 25.5 | 750 | 1100 |
| 2 | 1362060063 | COMBI H | 24.0 | 750 | 1100 |
| 3 | 1362060148 | COMBI D | 26.0 | 750 | 1100 |

A=Ø25.5mm

ΓΙΑ STIHL




A=Ø24mm

ΓΙΑ HUSQVARNA




A=Ø26 mm

ΔΙΑΦΟΡΑ

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ

Η εταιρία ZANON ύστερα από πολλά χρόνια έρευνας σχεδίασε κεφαλές ελαιοραβδιστικών υψηλής τεχνολογίας που την ανέδειξαν πρωτοπόρο στην παγκόσμια αγορά. Κύρια πλεονεκτήματα η εργονομική σχεδίαση που επιτρέπει την διεισδυτικότητα πολύ εύκολα μέσα στα κλαδιά κατά την διάρκεια της ελαιοσυλλογής, χωρίς να πληγώνει τα δέντρα, το χαμηλό βάρος, η μεγάλη ταχύτητα συγκομιδής και η άνεση και ευελιξία που παρέχει στον χρήστη.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Bar) | ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ /MIN | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ (LT/MIN | ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΒΔΙΩΝ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΑΒΔΙΩΝ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136140 | KARBONIUM PROFESSIONAL | 0,75 | 6-8 | 1700 | 200 | ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ 4+4 | 25-50 |
| 2 | 136143 | MAMBO SPEED | 1,0 | 6-8 | 1600 | 200 | PVC 11+11 | 24,5 |
| 3 | 136139 | MAMBO LIGHT | 0,89 | 6-8 | 1700 | 200 | PVC-FIX 9+9 | 24,5 |

1

2

3

## ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Bar) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ (LT/MIN) | ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 136133 | RF 105 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ | 25 | 0,6 | 10 | 80 | 100 |
| 5 | 136136 | CAIMAN 80 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ | 35 | 0,6 | 10 | 80 | 115 |
| 6 | 136135 | RF 120 HEAVY DUTY ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ | 35 | 1,15 | 10 | 80 | 100 |

4

5

6



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣ

MADE IN ITALY

ZANON MACCHINE AGRICOLE

## ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Bar) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ (LT/MIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136155 | DIAMANT 8" | 1/4-48 ΟΔ | 1,9 | 180 | 10 | 450 |
| 2 | 136156 | DIAMANT 9" CARVING BAR | 1/4-54 ΟΔ | 1,9 | 200 | 10 | 450 |

1

2

ZANON PATENTED QUALITY

## ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΕΡΟΣ

HEAVY DUTY SUPPLY

ZANON PATENTED QUALITY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | Ø ΓΑΝΤΖΟΥ (mm) | ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ /MIN | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Bar) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ (LT/MIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 136153 | VIBROX | 3,4 | 38 | 2400 | 10 | 500 |

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ

ZANON PATENTED QUALITY

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ (mt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 136175 | AS-015 | 1,5 | 1,0 |
| 5 | 136176 | AS-020 | 2,0 | 1,1 |
| 6 | 136177 | AS-025 | 2,5 | 1,3 |
| 7 | 136178 | AS-030 | 3,0 | 1,4 |

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ (mt) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 136165 | AL-100 | 0,70-1,20 | 1,0 |
| 9 | 136166 | AL-200 | 1,20-2,00 | 1,3 |
| 10 | 136167 | AL-300 | 2,00-3,40 | 1,75 |

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 1 | 36030050 | 5,5 x 8,0 mm |
| 2 | 36030051 | 7,5 x 10,0 mm |

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 30 ΜΕΤΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 3 | 36030055 | 6,0 x 8,0 mm |
| 4 | 36030056 | 8,0 x 10,0 mm |

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 5 | 1365432052 | 6,0 x 8,0 mm RILSAN |
| 6 | 1365432096 | 8,0 x 10,0 mm RILSAN |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 136183 | ΓΙΑ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ RF-105 |
| 8 | 136185 | ΓΙΑ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ CAIMAN 80 |
| 9 | 136184 | ΓΙΑ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ RF-120 |
| 10 | 136182 | ΓΙΑ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ VIPER 50-60 |

## ΑΝΕΜΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ)

11

12

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|
| 11 | 136189 | AV-150 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 6x8(mm) -150mt<br>ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 8x10(mm) -100mt |
| 12 | 136190 | AV-100AUT | **ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ**<br>ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 6x8(mm) -100mt<br>ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 8x10(mm) -50mt |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΘΗΛΥΚΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 1365420005<br>36030515 | ΓΙΑ 6x8 ΛΑΣΤΙΧΟ |
| 2 | 1365420009<br>36030516 | ΓΙΑ 8x10 ΛΑΣΤΙΧΟ |

## ΒΥΣΜΑ ΣΠΙΡΑΛ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 1365420006<br>36030505 | ΓΙΑ 6x8 ΛΑΣΤΙΧΟ |
| 4 | 1365420010<br>36030506 | ΓΙΑ 8x10 ΛΑΣΤΙΧΟ |

## ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΠΙΡΑΛ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1365420007<br>36030510 | ΓΙΑ 6x8 ΛΑΣΤΙΧΟ |
| 6 | 1365420011<br>36030511 | ΓΙΑ 8x10 ΛΑΣΤΙΧΟ |

## ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 1365420008<br>36030500 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4" |

## ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 1365420004<br>36030525 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4" |
| 9 | 36030526 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/8" |

## ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 1365424059 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ (Θ-Θ-Θ) 1/4" |
| 11 | 1365424068<br>36030660 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ (Α-Θ-Θ) 1/4" |
| 12 | 36030661 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ (Α-Θ-Θ) 3/8" |

## ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ "Υ"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 1365420001 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ "Υ" ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 1/4" |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 36030520 | ΓΙΑ 6x8 ΛΑΣΤΙΧΟ |

## ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 1365424075<br>36030530 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ<br>6x8 (QUICK CONNECT) |
| 16 | 1365424076<br>36030531 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ<br>8x10 (QUICK CONNECT) |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΝΟΣ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 17 | 36030550 | ΓΙΑ 6X8 ΛΑΣΤΙΧΟ<br>(QUICK CONNECT) |
| 18 | 36030551 | ΓΙΑ 8X10 ΛΑΣΤΙΧΟ<br>(QUICK CONNECT) |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36030555 | ΓΙΑ 6x8 ΛΑΣΤΙΧΟ |
| 2 | 36030556 | ΓΙΑ 8x10 ΛΑΣΤΙΧΟ |

## ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 1605420003<br>36030535 | ΡΑΚΟΡ (Α-Θ) 1/4" |

## ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 36030501 | ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΥ Ø8 |
| 5 | 36030502 | ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΥ Ø10 |

## ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 36030503 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 1/4" |

## ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 36030665 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø8 |
| 8 | 36030666 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø10 |

## ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 36030829 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø8 |

## ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 36030835 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø8 |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 36030670 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 6 x 8 |
| 12 | 36030671 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 8 x 10 |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 36030675 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 6x8 |
| 14 | 36030676 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 8x10 |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 36030680 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 6x8-1/4" |
| 16 | 36030681 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 8x10-1/4" |
| 17 | 36030855 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 6x8-3/8" |
| 18 | 36030682 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 8x10-3/8" |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Α-Α)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36030820 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Α-Α) ΜΕ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ 1/4" |
| 2 | 36030821 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Α-Α) ΜΕ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ 3/8" |
| 3 | 36030822 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Α-Α) ΜΕ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ 1/2" |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΤΑΦ" ΘΗΛΥΚΟΣ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 36030700 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 6x8 |
| 6 | 36030701 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 8x10 |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BAYONET 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 36030825 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4" BAYONET |

## ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΡΕΖΑΤΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 36030828 | ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΡΕΖΑΤΟ - 1/4" |

## ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Α-Α)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 14 | 36030655 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Α-Α) – 1/4" |
| 15 | 36030656 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Α-Α) – 3/8" |
| 16 | 36030657 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Α-Α) – 1/2" |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 3/8"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 36030690 | ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 8x10 |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΤΑΦ" BAYONET

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 36030826 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΤΑΦ" BAYONET -1/4" |

## ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΡΕΖΑΤΟ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 36030827 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΡΕΖΑΤΟ - 1/4" |

## ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Α-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 36030650 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Α-Θ) – 1/4" |
| 12 | 36030651 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Α-Θ) – 3/8" |
| 13 | 36030652 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Α-Θ) – 1/2" |

## ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Θ-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 17 | 36030860 | ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ (Θ-Θ) – 1/4" |

## ΤΑΦ (Α-Θ-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36030627 | ΤΑΦ (Α-Θ-Θ) – 1/4" |
| 2 | 36030628 | ΤΑΦ (Α-Θ-Θ) – 1/2" |

## ΤΑΦ (Θ-Θ-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 36030630 | ΤΑΦ (Θ-Θ-Θ) – 1/4" |
| 4 | 36030631 | ΤΑΦ (Θ-Θ-Θ) – 1/2" |

## ΤΑΦ (Θ-Θ-Α)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 36030635 | ΤΑΦ (Θ-Θ-Α) – 1/4" |
| 6 | 36030636 | ΤΑΦ (Θ-Θ-Α) – 1/2" |

## ΣΤΑΥΡΟΣ (Α-Θ-Θ-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 36030640 | ΣΤΑΥΡΟΣ (Α-Θ-Θ-Θ) - 1/4" |
| 8 | 36030641 | ΣΤΑΥΡΟΣ (Α-Θ-Θ-Θ) - 1/2" |

## ΣΤΑΥΡΟΣ (Θ-Θ-Θ-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 36030645 | ΣΤΑΥΡΟΣ (Θ-Θ-Θ-Θ) - 1/4" |
| 10 | 36030646 | ΣΤΑΥΡΟΣ (Θ-Θ-Θ-Θ) - 1/2" |

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Α-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 36030800 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Α-Θ) – 1/4" |
| 12 | 36030801 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Α-Θ) – 3/8" |

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Θ-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 36030805 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Θ-Θ) – 1/4" |
| 14 | 36030806 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (Θ-Θ) – 3/8" |

## ΝΙΠΕΛ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 36030580 | 1/4" x 1/4" |
| 16 | 36030581 | 3/8" x 3/8" |
| 17 | 36030582 | 1/2" x 1/2" |

## ΝΙΠΕΛ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 18 | 36030585 | 1/4" x 3/8" |
| 19 | 36030586 | 1/4" x 1/2" |
| 20 | 36030587 | 3/8" x 1/2" |

## ΝΙΠΕΛ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ (Α-Θ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 21 | 36030595 | 1/4" x 3/8" |
| 22 | 36030596 | 1/4" x 1/2" |
| 23 | 36030597 | 3/8" x 1/2" |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΜΟΥΦΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36030590 | ΜΟΥΦΑ 1/4" |
| 2 | 36030591 | ΜΟΥΦΑ 3/8" |
| 3 | 36030592 | ΜΟΥΦΑ 1/2" |

## ΤΑΠΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 36030615 | ΤΑΠΑ 1/4" |
| 5 | 36030616 | ΤΑΠΑ 3/8" |
| 6 | 36030617 | ΤΑΠΑ 1/2" |

## ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 36030605 | 1/4" x 1/8" |
| 8 | 36030606 | 3/8" x 1/4" |
| 9 | 36030607 | 1/2" x 1/4" |
| 10 | 36030608 | 1/2" x 3/8" |

## ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΟ GAV-FLUXO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 36030400 | 1/4 FRL-180 |
| 12 | 36030401 | 1/2 FRL-200 |

## ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ GAV-FLUXO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 36030403 | 1/4 L-180 |
| 14 | 36030404 | 1/2 L-200 |

## ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ GAV-FLUXO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 15 | 36030409 | 1/4 R-180 |
| 16 | 36030410 | 1/2 R-200 |

## ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 17 | 36030406 | 1/4 FR-180 |
| 18 | 36030407 | 1/2 FR-200 |

## ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 19 | 36030441 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 3/8" ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ |
| 20 | 36030440 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1/4" ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ |

## ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36030412 | ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΟΥ 1/2 PASS-200 |

## ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 36030755 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/2 VR00113 |

## ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 36030750 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/4" |
| 4 | 36030751 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/8" |
| 5 | 36030752 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2" |

## ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 36030408 | ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ 1/4" ATO 142 |

## ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 36030625 | 2 ΠΑΡΟΧΩΝ |
| 9 | 36030626 | 3 ΠΑΡΟΧΩΝ |

## ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ 1/4"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 36030405 | ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ 1/4" ATO 141 |

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 36030350 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ (60 ABL) |

## ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΥΔΑΤΩΣΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 36030620 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΥΔΑΤΩΣΗΣ 1/4" |

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 12 | 36030351 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ (60 BBL) |

## ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Ø63

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 13 | 36030357 | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Ø63 (60DBL) |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Ø80

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 36030358 | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Ø80 PROF (60G 0/8) |

## ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 36030362 | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ DIGITAL PRO (60DD) |

## ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 36030359 | ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ (61B-BL) |

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 36030201 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ (162C) |
| 5 | 36030202 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΑΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (900F) |

## ΤΣΟΚ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 36030370 | ΤΣΟΚ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (60E/2) |

## ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΜΕΤΡΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 36030369 | ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΜΕΤΡΩΝ (60E) |

## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΑΕΡΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 8 | 36030371 | ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΑΕΡΟΣ |

## ΣΕΤ "GAV" 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 9 | 36030361 | ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ – ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 5 ΜΕΤΡΩΝ |

## ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 10 | 1605445007 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Ø50 – 1/8" ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ |

## ΛΑΔΙ "ZANON"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 1605435005 | ΛΑΔΙ "ZANON" ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ |

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΟΧΕΙΟ (Lt) | ΚΕΦΑΛΗ (FIAC) | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt/Min) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΠΙΕΣΗ (Bar)MAX | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236060 | 50 | AB 515 | 510 | LIAN LONG 7 Hp | 10 | 3 |
| 2 | 236063 | 50 | AB 515 | 510 | BRILLIANT GT 600 6 Hp | 10 | 3 |
| 3 | 236062 | 50 | AB 515 | 510 | HONDA GX 160 5,5 Hp | 10 | 3 |

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΟΧΕΙΟ (Lt) | ΚΕΦΑΛΗ (FIAC) | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Lt/Min) | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΠΙΕΣΗ (Bar)MAX | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 236068 | 100 | AB 515 | 510 | LIAN LONG 7 Hp | 10 | 3 |
| 5 | 236069 | 100 | AB 515 | 510 | BRILLIANT GT 600 6 Hp | 10 | 3 |
| 6 | 236067 | 100 | AB 515 | 510 | HONDA GX 160 5,5 Hp | 10 | 3 |

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ, ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ & ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η νέα σειρά των αεροσυμπιεστών της εταιρίας ZANON καλύπτει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών λόγω της μεγάλης γκάμας που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης ανάλογα με τις ανάγκες του. Κύρια πλεονεκτήματα ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, η στιβαρή κατασκευή, η μεγάλη τεχνογνωσία της εταιρίας στο χώρο και η ποιότητα κατασκευής που ανάδειξαν την ZANON πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι οι αεροσυμπιεστές που κατασκευάζει η εταιρία ZANON είναι πιστοποιημένοι και ακολουθούν πιστά τους αυστηρότερους κανόνες κατασκευής και ασφάλειας που ορίζει η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΩΘΟΥΜΕΝΟΙ "GALAXY"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002229 | T-555 | HONDA GX 200 6,5 HP | 11+11 | 555 | 9-11 | 3 | 85 x 70 x 100 | 78 |
| 2 | 1361002299 | T-615 | HONDA GX 270 9,0 HP | 11+11 | 615 | 9-11 | 3 | 80 x 120 x 100 | 85 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**
- **ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ NS 29B ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-555**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ B 5900 ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-615**

T 555

T 615

## DIESEL ΩΘΟΥΜΕΝΟΙ "GALAXY"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002304 | T-555D | LOMBARDINI 15LD 215 4,8 HP | 11+11 | 555 | 9-11 | 3 | 80 x 100 x 100 | 95 |
| 2 | 1361002305 | T-615D | LOMBARDINI 15LD 315 7,0 HP | 11+11 | 615 | 9-11 | 3 | 80 x 120 x 100 | 115 |
| 3 | 1361002303 | T-850D ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | LOMBARDINI 15LD 350 8,0 HP | 11+11 | 850 | 9-11 | 3 | 80 x 120 x 100 | 140 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**
- **ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ NS 29B ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-555D**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ B 5900 ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-615D**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ B 6000 ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-850D**

T 555D

T 850D

T 615 D



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

zanon MACCHINE AGRICOLE

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟΙ "GALAXY"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002295 | T-860 ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | HONDA GX 340 11 HP | 17+17 | 860 | 9-11 | 6 | 100 x 130 x 115 | 230 |
| 2 | 1361002306 | T-1260 ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | HONDA GX 390 13 HP | 17+17 | 1260 | 9-11 | 6 | 100 x 130 x 115 | 235 |

• **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΔΥΣΒΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ**

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**
- **ΤΡΟΧΟΙ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ**
- **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "MOTORSTOP" ΜΕ ΜΑΝΕΤΑ ΓΙΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 6000 ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-860**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 7000 ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-1260**

WEB VIDEO

## DIESEL ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟΙ "GALAXY"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1361002296 | T-860D ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | LOMBARDINI 15LD 350 8,0 HP | 17+17 | 860 | 9-11 | 6 | 100 x 130 x 115 | 235 |
| 4 | 1361002307 | T-1260D ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | LOMBARDINI 15LD 440 11,0 HP | 17+17 | 1260 | 9-11 | 6 | 100 x 130 x 115 | 240 |

• **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΔΥΣΒΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ**

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**
- **ΤΡΟΧΟΙ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ**
- **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "MOTORSTOP" ΜΕ ΜΑΝΕΤΑ ΓΙΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 6000 ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-860D**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 7000 ABAC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-1260D**

WEB VIDEO

## DIESEL "COMBI CAR" ΩΘΟΥΜΕΝΟΙ - ΣΥΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002309 | COMBI CAR T-1250D ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | LOMBARDINI 15LD 440 11,0 HP | 24+24 | 1250 | 9-11 | 6 | 100 x 100 x 120 | 320 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ - ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
- ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
- ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
- ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 7000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-1250D

WEB VIDEO

## DIESEL "TRANSPORT" ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1361002297 | TRANSPORT T-1250D ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | LOMBARDINI 15LD 440 11,0 HP | 100 | 1250 | 9-11 | 6 | 130 x 95 x 80 | 230 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ
- ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΒΑΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ
- ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 7000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-1250D

WEB VIDEO

## ΡΥΜΟΥΛΚΑ (ΤΡΕΙΛΕΡ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ " TRANSPORT"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|
| 3 | 1365446010 | TROLLEY ON ROAD |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

zanon MACCHINE AGRICOLE

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ "MIRAGE"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (HP) | RPM/PTO | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002207 | T-610 | 25 | 540 | 24 | 610 | 9-11 | 6 | 100 x 80 x 110 | 120 |
| 2 | 1361002208 | T-900 | 25 | 540 | 24 | 900 | 9-11 | 6 | 100 x 80 x 110 | 125 |
| 3 | 1361002209 | T-1250 | 25 | 540 | 24 | 1250 | 9-11 | 6 | 100 x 80 x 110 | 130 |
| 4 | 1361002464 | T-1600 | 25 | 540 | 14+24+14 | 1600 | 9-11 | 6 | 110 x 100 x 110 | 180 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 5900 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-610**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 6000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-900**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 7000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-1250**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Κ 50 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-1600**

4

WEB VIDEO

1-3

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1365130003 | T40 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ MIRAGE |

zanon MACCHINE AGRICOLE

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ 1 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ "DOMINATOR"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (HP) | RPM/PTO | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002211 | T850-630 | 25 | 540 | 630 | 850 | 14 | 6 | 80 x 170 x 180 | 345 |
| 2 | 1361002212 | T1250-630 | 25 | 540 | 630 | 1250 | 14 | 6 | 80 x 170 x 180 | 350 |
| 3 | 1361002214 | T850-1000 | 25 | 540 | 1000 | 850 | 14 | 6 | 80 x 195 x 180 | 390 |
| 4 | 1361002215 | T1250-1000 | 25 | 540 | 1000 | 1250 | 14 | 6 | 80 x 195 x 180 | 395 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 6000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T850-630/ T850-1000**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 7000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T1250-630/ T1250-1000**

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1365130003 | T40 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ DOMINATOR |

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ 2 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ "TORNADO"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (HP) | RPM/PTO | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1361002218 | T-2800 | 30 | 540 | 100+100 | 2800 | 14 | 12 | 80 x 140 x 140 | 430 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ NS 89 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T-2800**

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 1365130003 | T40 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ TORNADO |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

zanon MACCHINE AGRICOLE

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ-ΣΥΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ 1 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ "SUPERMASTER"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (HP) | RPM/PTO | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002283 | T1250-100 | 25 | 540 | 100 | 1250 | 14 | 12 | 110 x 120 x 125 | 260 |




WEB VIDEO

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 7000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T1250-100**

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1365130003 | T40 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ SUPERMASTER |

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ-ΣΥΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ 1 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ "MASTER"

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (HP) | RPM/PTO | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (LT) | ΚΕΦΑΛΗ (LT/MIN) | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1361002281 | T850-630 | 25 | 540 | 630 | 850 | 14 | 6 | 150 x 170 x 125 | 345 |
| 4 | 1361002282 | T1250-630 | 25 | 540 | 630 | 1250 | 14 | 6 | 150 x 170 x 125 | 350 |

WEB VIDEO

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΗ**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 6000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T850-630**
- **ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ Β 7000 ΑΒΑC 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ T1250-630**

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1365130003 | T40 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ MASTER |

## ΡΥΜΟΥΛΚΑ (ΤΡΕΙΛΕΡ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1361005001 | TROLLEY KIT | ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ SUPERMASTER - MASTER |

WEB VIDEO



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ (KG) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002389 | SLS -10 | GP 200 HONDA 6,5 HP | 10.000 | 90 | 72 x 115 x 108 | 155 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 30LT/MIN**

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1363350058 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΟΡΜΩΝ |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ (KG) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1361002062 | SLE -10 | 3 HP/220V | 10.000 | 90 | 72 x 90 x 108 | 150 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 30LT/MIN**

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1363350058 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΟΡΜΩΝ |



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

MADE IN ITALY

ZANON MACCHINE AGRICOLE

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ (KG) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002849 | SVEK 14/1050 | 3 HP/220V | 14.000 | 105 | 77 x 114 x 267 | 325 |
| 2 | 1361002850 | SVEK 16/1050 | 6,5 HP/380V | 16.000 | 105 | 77 x 114 x 267 | 340 |

WEB VIDEO

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**
- **ΥΠΟΔΟΧΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 40LT/MIN**



### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 1363350051 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΟΡΜΩΝ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ (KG) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1361002414 | SVE 20/1050 | 8,5 HP/380V | 20.000 | 110 | 87 x 120 x 260 | 370 |

WEB VIDEO

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**
- **ΥΠΟΔΟΧΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 40LT/MIN**
- **ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΤ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΟΡΜΩΝ**

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1363230748 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΟΡΜΩΝ |

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ PTO)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (HP) | ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ (KG) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002843 | SVTK 16/1050 | 30 - 90 | 16.000 | 105 | 77x114x267 | 315 |
| 2 | 1361002413 | SVT 20/1050 | 30 - 90 | 20.000 | 110 | 87x120x260 | 365 |
| 3 | 1361002548 | SVT 25 | 40 - 100 | 25.000 | 110 | 125x140x260 | 650 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΥΠΟΔΟΧΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ**
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 40LT/MIN ΓΙΑ SVTK 16 ΚΑΙ SVT 20**
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 80LT/MIN ΓΙΑ SVT 25**
- **ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΤ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΓΙΑ SVT 20 ΚΑΙ SVT 25**

SVTK 16

SVT 20

SVT 25

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


ΓΙΑ SVT 20 - SVT 25

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1365130003 | T40 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ |
| 5 | 1363350051 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΟΡΜΩΝ ΓΙΑ SVTK 16 |
| 6 | 1363230748 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΟΡΜΩΝ ΓΙΑ SVT 20 ΚΑΙ SVT 25 |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

GTM PROFESSIONAL®

## ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ

Το **COMPOSTER GTS 300C** είναι ένας ηλεκτρικός κομποστοποιητής και προορίζεται για αυτούς που θέλουν να μετατρέψουν τα κλαδέματα του κήπου τους σε φυσικό λίπασμα. Το GTS300C είναι ιδανικό για την επεξεργασία των λεπτότερων απορριμμάτων κήπων. Το GTS300C μετατρέπει τα απορρίμματα κλαδέματος, τα φύλλα, τα μικρά κλαδιά (μέχρι Ø 2 cm) και τα απορρίμματα κουζίνας σε ένα κομψό κομπόστ. Το υλικό αλέθεται με μια ομαλή ροή με περιστροφικά πτερύγια. Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 2,2 kW και διαθέτει EMEGRENCY STOP BUTTON.

MADE IN HOLLAND

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

| ΤΥΠΟΣ | GTS 300C |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 125488 |
| ΙΣΧΥΣ | 3HP/220V |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 2 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (cm) | 29x25x142 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (cm) | 78x54x143 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ | 21 cm |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 76 |

SHARK

design in Germany

## ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ

Επαγγελματικοί σχίστες κορμών τεχνολογίας **KINETIC** (γρήγορης κρούσης 3 sec)

| ΤΥΠΟΣ | GL - 34T |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 306001 |
| ΙΣΧΥΣ | 6,5 HP - 4T |
| ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ | 34 TN |
| ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ | 3 sec |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ | 60 cm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ | 75 cm |
| ΤΡΟΧΟΙ | (2) 6.5X8+1 ΜΕ STOP |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) | 280 x 71 x 112 cm |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 235 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

# ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΧΙΣΤΕΣ

design in Germany

Οι νέες βάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης ξύλων **SHARK** είναι μεταλλικές κατασκευές με σωλήνα D25mm και πάχος 2.0mm επαγγελματικών προδιαγραφών. Υψηλής αντοχής και ανεκτικές σε βάρος διατηρούν τα ξύλα στεγνά και μακριά από το έδαφος.

## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΥΛΩΝ (ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ 350x4 ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ)

1

2

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|
| 1 | 306052 | GW6 | 61,5 x 35 x 106,5 |
| 2 | 306050 | GW6C (ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ) | 61,5 x 35 x 106,5 |

## ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ

3

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 306056 | GW1 | 93 x 34,5 x 105 |
| 4 | 306054 | GW1C (ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ) | 93 x 34,5 x 105 |
| 5 | 306060 | GW2 | 181 x 34,5 x 105 |
| 6 | 306058 | GW2C (ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ) | 181 x 34,5 x 105 |

4

5

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΧΙΣΤΕΣ – ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

7

8

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 7 | 320018720 | WOODY 14T | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΞΥΛΩΝ 30 CM |
| 8 | 320018725 | TIMBER CLAMP | ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ |

MADE IN SWEDEN

WEB VIDEO

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΟΠΗΣ

design in Germany

| ΤΥΠΟΣ | GS-65E |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 306010 |
| ΙΣΧΥΣ | 3 Hp/220V |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 5 cm |
| ΛΑΜΕΣ | 2 (LASER) ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΚΟΠΗΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) | 157 x 53 x 108 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ) | 40 x 40 x 75 cm |
| ΤΡΟΧΟΙ (2) | 4,10 x 350 x 4 |
| ΒΑΡΟΣ | 85 Kg |

| ΤΥΠΟΣ | GS-65H |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 306020 |
| ΙΣΧΥΣ | 6,5 Hp-4T |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 5 cm |
| ΛΑΜΕΣ | 2 (LASER) ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΚΟΠΗΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) | 157 x 53 x 108 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ) | 45 x 40 x 75 cm |
| ΤΡΟΧΟΙ (2) | 4,10 x 350 x 4 |
| ΒΑΡΟΣ | 85 Kg |

- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ (EMERGENCY STOP) ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ**

| ΤΥΠΟΣ | GS-15H |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 306032 |
| ΙΣΧΥΣ | 15 Hp-4T ΜΙΖΑ |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 8,5 cm |
| ΛΑΜΕΣ | 2 (LASER) ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΚΟΠΗΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) | 262 x 81 x 150 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ) | 49 x 45 x 105 cm |
| ΤΡΟΧΟΙ (2) | 16 x 8.00 x 7 |
| ΒΑΡΟΣ | 175 Kg |

- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ**
- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ (EMERGENCY STOP) ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ**

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

MADE IN ITALY

agrinova GARDEN EQUIPMENT

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ

| ΤΥΠΟΣ | ZOE-555L | ZOE-555B | ZOE-555H |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 228016 | 228025 | 228026 |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | LIAN LONG 168F-1 | BRILLIANT GT 600 | HONDA GP 160 |
| ΙΣΧΥΣ (Hp) | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | 2 +10 ΣΦΥΡΙΑ | 2 +10 ΣΦΥΡΙΑ | 2 +10 ΣΦΥΡΙΑ |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/Hr) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | 68x110x120 | 68x110x120 | 68x110x120 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | 23x23x72 | 23x23x72 | 23x23x72 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ | 26cm | 26cm | 26cm |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 60 | 60 | 60 |

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ

| ΤΥΠΟΣ | ZENIA 400 T1 |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 128040 |
| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | 16-35 |
| RPM/PTO | 540 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | 7 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | 2 +14 ΣΦΥΡΙΑ |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/Hr) | 4,0 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)cm | 205x80x150 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | 25x25x86 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 131 |

- **Ο ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Ολοι οι θρυματιστές GTM διαθέτουν μαχαίρια RASOR διπλής κοπής τοποθετημένα πάνω σε κύλινδρο έτσι ώστε να μην σπρώχνουν το υλικό αλλά να απορροφάται σαν χνούδι με την βαρύτητα. Οι θρυμματιστές της GTM διαθέτουν (2+1) μαχαίρια υψηλής αντοχής - ρυθμιζόμενη έξοδο απόθεσης του υλικού κοπής - διακόπτη ασφαλείας (emergency stop button) και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

GTM PROFESSIONAL®

## ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MADE IN HOLLAND

WEB VIDEO

| ΤΥΠΟΣ | GTS - 600 E |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 125580 |
| ΙΣΧΥΣ | 3.0 Hp/220V |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ | 29 x 25 x 122 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 137 x 50 x 140 cm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ | 21 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 60 Kg |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 3 $m^3$/hr |

• ΛΑΜΑ GTS 600

GTM PROFESSIONAL®

## ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

MADE IN HOLLAND

WEB VIDEO

| ΤΥΠΟΣ | GTS - 600 |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 125550 |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | GTE 160 |
| ΙΣΧΥΣ | 5.5 Hp |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ | 25 x 25 x 118 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 134 x 47 x 132 cm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ | 21 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 65 Kg |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 3 $m^3$/hr |

• ΛΑΜΑ GTS 600

## ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ

GTM PROFESSIONAL

MADE IN HOLLAND

WEB VIDEO

| ΤΥΠΟΣ | GTS - 900 G | GTS - 900 B | GTS - 900 H |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 125555 | 225532 | 225535 |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | GTE 270 | BRILLIANT GT 1000 | HONDA GX 270 |
| ΙΣΧΥΣ | 9 Hp | 10 Hp | 9 Hp |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 8 cm | | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ | 40 x 28 x 100 cm | | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 150 x 67 x 145 cm | | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ | 40 cm | | |
| ΒΑΡΟΣ | 140 Kg | | |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 4 $m^3$/hr | | |

• **ΛΑΜΑ GTS 900**

MADE IN HOLLAND

WEB VIDEO

| ΤΥΠΟΣ | GTS - 1300 L | GTS - 1300 B | GTS - 1300 H |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 225505 | 225504 | 225512 |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | LL 188F | BRILLIANT GT 1300 | HONDA GX 390 |
| ΙΣΧΥΣ | 13,0 Hp | 13,0 Hp | 13,0 Hp |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 10 cm | | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ | 34 x 42 x 100 cm | | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | 152 x 82 x 160 cm | | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ | 40 cm | | |
| ΒΑΡΟΣ | 188 Kg | | |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 6 $m^3$/hr | | |

• **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ (EMERGENCY STOP)**

• **ΛΑΜΑ GTS 1300**

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΩΝ

### ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ GTS 900 - GTS 1300

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 125480 |
|---|---|

• **ΚΙΤ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΩΝ**

### ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΙΑ GTS 1300

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 125482 |
|---|---|



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

GTM PROFESSIONAL®

## ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (CATERPILLAR)

MADE IN HOLLAND

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

WEB VIDEO

| ΤΥΠΟΣ | GTS - 1300 RM |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 125574 |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | MITSUBISHI |
| ΙΣΧΥΣ | 13 Hp |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 10 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ) | 34 x 42 x 110 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) | 215 x 72 x 70 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 345 Kg |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 6 $m^3$/hr |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ | 6,5 hp GTM ΒΕΝΖΙΝΗΣ |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 3+1 R |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3,66 km/h |
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ | 18 cm |

- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ**
- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ (EMERGENCY STOP)**

GTM PROFESSIONAL®

## ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ

MADE IN HOLLAND

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

WEB VIDEO

| ΤΥΠΟΣ | GTS - 1300 PTO |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 125570 |
| ΙΣΧΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | 15-45 Hp |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (MAX) | 10 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ) | 34 x 42 x 110 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) | 90 x 106 x 155 cm |
| ΜΑΧΑΙΡΙΑ | 2+1 RASOR ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 6 $m^3$/hr |
| ΒΑΡΟΣ | 210 Kg |

- **ΣΥΣΤΗΜΑ NO STRESS**
- **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ**
- **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ**
- **ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ (EMERGENCY STOP)**

Η νέα σειρά επαγγελματικών θρυμματιστών της εταιρίας ZANON έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις κάθε χρήστη εραστιτέχνη ή επαγγελματία, διαθέτοντας μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων, Κύρια πλεονεκτήματα η ταχύτητα καταστροφής μεγάλου όγκου κλαδεμάτων και η δημιουργία chips μικρού μεγέθους (1-3cm), για μετατροπή τους σε φυσικό λίπασμα ή για πρώτη ύλη για βιοκαύσιμο. Όλα τα προϊόντα της ZANON είναι πιστοποιημένα και ακολουθούν πιστά τους αυστηρότερους κανόνες κατασκευής και ασφάλειας που ορίζει η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

## ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

### ΣΕΙΡΑ BC 60E

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002858 | BC 60-E | 3HP/220V | 4 | 70 x 140 x 120 | 13 x 15 | 34 x 34 x 95 | 4-5 | 110 |
| 2 | 1361002859 | BC 60-ET | 4HP/380V | 4 | 70 x 140 x 120 | 13 x 15 | 34 x 34 x 95 | 4-5 | 112 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΜΠΑΝΟ) 2900 RPM ΜΕ 2+2 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 10 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ**
- **ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)**
- **ΣΙΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ (CHIPS)**
- **ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ**

### ΣΕΙΡΑ BIO 8 E

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1361002372 | BIO 8-E | 10HP/380V | 8,5 | 200 x 112 x 190 | 15 x 18 | 70 x 42 x 91 | 6,5 | 230 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) 2850 RPM ΜΕ 3+1 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 12 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ**
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ**
- **ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)**
- **ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ**
- **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EMERGENCY STOP)**





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

zanon MACCHINE AGRICOLE

## ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

### ΣΕΙΡΑ BIO 160 E ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002812 | BIO160-E | 40HP/380V | 15 | 317 x 175 x 250 | 16 x 34 | 100 x 60 x 80 | 15-20 | 870 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ 2 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (2850 RPM) ΜΕ 3+1 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ RASOR
- NO STRESS SYSTEM
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 3 ΙΜΑΝΤΕΣ (SPB 1590)
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EMERGENCY STOP)
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA

### ΣΕΙΡΑ BC -60S / BC 90S

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1361002857 | BC60-S | GX 200 6,5HP | 6 | 70 x 140 x 120 | 13 x 15 | 34 x 34 x 95 | 4-5 | 115 |
| 3 | 1361002900 | BC90-S | GX390 13 HP | 9 | 75 x 134 x 180 | 17 x 15 | 45 x 44 x 108 | 5-6 | 180 |

3

2

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΜΠΑΝΟ) 3100 RPM ΜΕ 2+2 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 10 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)
- ΣΙΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ (CHIPS)
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA ΜΕ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

### ΣΕΙΡΑ BIO 8B

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002371 | BIO 8B | GX 390 13HP | 8,5 | 200 x 112 x 190 | 15 x 18 | 70 x 42 x 91 | 6,5 | 250 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) 2850 RPM ΜΕ 3+1 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 12 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 2 ΙΜΑΝΤΕΣ (ΧΡΑ 1032 )ΓΙΑ BIO 8B
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)
- ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EMERGENCY STOP)



## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

### ΣΕΙΡΑ BIO 8B / BIO 10B

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1361002374 | BIO 8BE ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | GX 390 13HP | 8,5 | 200 x 112 x 190 | 15 x 18 | 70 x 42 x 91 | 6,5 | 252 |
| 3 | 1361002388 | BIO 10B ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | GX 630 20HP | 8,5 | 200 x 112 x 190 | 15 x 18 | 70 x 42 x 99 | 6,5 | 260 |

3

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) 2850 RPM ΜΕ 3+1 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 12 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 2 ΙΜΑΝΤΕΣ (ΧΡΑ 1032 )ΓΙΑ BIO 8B ΚΑΙ (ΧΡΑ 1082) ΓΙΑ BIO 10B
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)
- ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EMERGENCY STOP)





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

zanon MACCHINE AGRICOLE

## DIESEL ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LOMBARDINI ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

### ΣΕΙΡΑ BIO 160-B

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002731 | BIO-160B ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | LLW-1404 35HP | 15 | 360 x 148 x 250 | 16 x 34 | 100 x 60 x 80 | 15-20 | 890 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ 2 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (2850 RPM) ΜΕ 3+1 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ RASOR
- NO STRESS SYSTEM
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 3 ΙΜΑΝΤΕΣ (SPB 1720)
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EMERGENCY STOP)



## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΡΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)

### ΣΕΙΡΑ BC 60-T / BC 90-T

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1361002860 | BC60-T | 20-50HP | 7 | 70 x 140 x 120 | 13 x 15 | 34 x 34 x 95 | 4-5 | 125 |
| 3 | 1361002899 | BC90-T | 20-50HP | 10 | 85 x 134 x 180 | 17 x 15 | 45 x 44 x 108 | 5-6 | 184 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΜΠΑΝΟ) 2850 RPM ΓΙΑ BC60-T ΚΑΙ 3100 RPM ΓΙΑ BC90 -T ΜΕ 2+2 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 10 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)
- ΣΙΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ (CHIPS)
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ



## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1365130004 | T40RL ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ BC60-T/ BC90-T |

zanon MACCHINE AGRICOLE

MADE IN ITALY

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ PTO ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)

### ΣΕΙΡΑ BIO 8T

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002370 | BIO 8T | 30-80HP | 8,5 | 200 x 112 x 190 | 15 x 18 | 70 x 42 x 91 | 6,5 | 270 |




WEB VIDEO

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) 2850 RPM ΜΕ 3+1 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 12 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 2 ΙΜΑΝΤΕΣ (ΧΡΑ 1032 )
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EMERGENCY STOP)

#### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 2 | 1365130004 | T40RL ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ BIO 8T |

### ΣΕΙΡΑ BIO 160T

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ($m^3$/hr) | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1361002732 | BIO 160T | 60 HP | 15 | 270 x 129 x 245 | 16 x 34 | 100 x 60 x 80 | 20-25 | 460 |

WEB VIDEO

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ 2 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (2850 RPM) ΜΕ 3+1 ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ RASOR
- NO STRESS SYSTEM
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 4 ΙΜΑΝΤΕΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ (CHIPS)
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EMERGENCY STOP)




#### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1365130006 | T50RL ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ BIO 160T |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

MADE IN ITALY

GANDINI meccanica INTERNATIONAL CHIPPERS LINE

Η Εταιρία **GANDINI** ιδρύθηκε το 1958 και κατασκευάζει ανελλιπώς επαγγελματικούς θρυμματιστές κλαδιών. Πάντοτε πρωτοπόρος σε νέες τεχνολογίες ήτανε η πρώτη που τοποθέτησε σε όλα τα μοντέλα της το "NO STRESS SYSTEM" (NSS) που ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα και τον όγκο του θρυμματιζόμενου υλικού μέσω ηλεκτρονικών βαλβίδων (SOLENOID). Με το νέο αυτό σύστημα (NSS) ελαχιστοποιείται η μηχανική καταπόνηση του θρυμματιστή αυξάνοντας την διάρκεια λειτουργίας του. Το σύστημα κοπής που είναι η "καρδιά" του μηχανήματος έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας chips (7-13mm) ανάλογα με το μοντέλο. Είναι το κατάλληλο μηχάνημα για δήμους, τεχνικές εταιρίες, μεγαλοπαραγωγούς δεντροκαλλιεργειών οπού απαιτείται γρήγορη καταστροφή μεγάλου όγκου κλαδεμάτων και μετατροπή τους σε φυσικό λίπασμα για απόθεση στο χωράφι ή σε βιοκαύσιμο. Με παραγωγή 7000 θρυμματιστές, 60 μοντέλα επιλογής, με ιπποδυνάμεις από 20-800HP καθιστούν αναμφίβολα την εταιρία GANDINI ηγέτη στην παγκόσμια αγορά.

## NO STRESS SYSTEM

## ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

| ΤΥΠΟΣ | CHIPPER 150 TPS | CHIPPER 170 TPS | CHIPPER 200 TPS | CHIPPER 09 TPS | CHIPPER 13 TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 128500 | 128502 | 128505 | 128506 | 128507 |
| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (HP) 540(RPM) | 25-50 | 35-60 | 40-70 | 50-100 | 60-120 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ(cm) | 15(MAX) 12(CONT) | 17(MAX) 15(CONT) | 20(MAX) 17(CONT) | 25(MAX) 22(CONT) | 28(MAX) 26(CONT) |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Kg) | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 - 7.000 | 8.000 - 10.000 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ CHIPS(mm) | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 7-10-13 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | 185x115x130 | 185x125x150 | 210x140x175 | 230x165x230 | 230x165x230 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ) cm | 152x83x73 | 154x94x78 | 150x100x80 | 150x135x85 | 150x135x85 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | 15x15 | 17x17 | 24x20 | 30x27 | 30x27 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 360 | 550 | 730 | 1000 | 1200 |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΠΗΣ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ-ΠΑΧΟΣ ΒΟΛΑΝ | 600mm-25mm | 680mm-25mm | 700mm-25mm | 845mm-30mm | 845mm-35mm |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **NO STRESS SYSTEM**
- **ΩΡΟΜΕΤΡΟ**
- **ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ**
- **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- **ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**
- **ΕΞΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 360°**

WEB VIDEO

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4-8 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ**
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:50% ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - 50% ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ**

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

GANDINI meccanica
INTERNATIONAL CHIPPERS LINE

MADE IN ITALY

## ΣΥΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL

**NO STRESS SYSTEM**

| ΤΥΠΟΣ | CHIPPER 150 MTS | CHIPPER 170 MTS | CHIPPER 200 MTS | CHIPPER 09 MTS | CHIPPER 13 MTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 128515 | 128520 | 128518 | 128519 | 128521 |
| ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 25 HP - AIR 2-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 40 HP - AIR 2-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 40 HP - AIR 3-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 50 HP - WATER 4-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | TURBO 80 HP - WATER 4-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Lt/Hr) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | 15(MAX) 12(CONT) | 17(MAX) 15(CONT) | 20(MAX) 17(CONT) | 25(MAX) 22(CONT) | 28(MAX) 26(CONT) |
| ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Kg) | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 - 7.000 | 8.000 - 10.000 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ CHIPS (mm) | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 7-10-13 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ (ΜxΠxΥ) cm | 215x125x135 | 270x120x150 | 300x180x170 | 270x180x230 | 300x180x230 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ)cm | 152x83x73 | 154x94x78 | 150x100x80 | 150x135x85 | 150x135x85 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΠxΥ) cm | 15x15 | 17x17 | 24x20 | 30x27 | 30x27 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 650 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΠΗΣ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ-ΠΑΧΟΣ ΒΟΛΑΝ | 600mm-25mm | 680mm-25mm | 700mm-25mm | 845mm-30mm | 845mm-35mm |

CHIPPER 09 MTS - 13 MTS

CHIPPER 200 MTS

WEB VIDEO

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **NO STRESS SYSTEM**
- **ΩΡΟΜΕΤΡΟ**
- **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- **ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**
- **ΕΞΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 360°**
- **ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΓΙΑ 09 MTS - 13 MTS**

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4-8 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ**
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:50% ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - 50% ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

GANDINI meccanica INTERNATIONAL CHIPPERS LINE

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΩΝ

NO STRESS SYSTEM

### ΚΙΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ TPS/MTS

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 1 | 128560 | ΚΙΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (3TMX) ΓΙΑ 150TPS/MTS |
| 2 | 128561 | ΚΙΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (3TMX) ΓΙΑ 170TPS/MTS |
| 3 | 128562 | ΚΙΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (3TMX) ΓΙΑ 200TPS/MTS |
| 4 | 128563 | ΚΙΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (3TMX) ΓΙΑ 09 TPS/MTS |
| 5 | 128564 | ΚΙΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (3TMX) ΓΙΑ 13TPS/MTS |

### ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 6 | 128570 | ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 150 TPS |
| 7 | 128571 | ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 170 TPS |
| 8 | 128572 | ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 200 TPS |
| 9 | 128573 | ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 09 TPS |
| 10 | 128574 | ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 13TPS |

### ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ (80ΚΜ/HR) - HOMOLOGATION KIT ΓΙΑ MTS

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 11 | 128580 | ΓΙΑ 150 MTS |
| 12 | 128581 | ΓΙΑ 170 MTS |
| 13 | 128582 | ΓΙΑ 200 MTS (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΤΡΑ ΤΡΟΧΟΣ) |
| 14 | 128583 | ΓΙΑ 09 MTS (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΤΡΑ ΤΡΟΧΟΣ) |
| 15 | 128584 | ΓΙΑ 13MTS (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΤΡΑ ΤΡΟΧΟΣ) |

WEB VIDEO

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4-8 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ**
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:50% ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - 50% ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ**

# ΦΡΕΖΕΣ UNIVERSAL ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η νέα σειρά φρεζών της ZANON για γεωργικούς ελκυστήρες διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό, ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένους ρότορες, μεγάλη γκάμα επιλογής ανάλογα με την ιπποδύναμη του ελκυστήρα. Όλα τα προϊόντα της ZANON είναι πιστοποιημένα και ακολουθούν πιστά τους αυστηρότερους κανόνες κατασκευής και ασφάλειας που ορίζει η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

## ΦΡΕΖΕΣ UNIVERSAL ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (15-25HP)

### ΣΕΙΡΑ ZLC

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002656 | ZLC 100 | 100 | 16 | 15 | 540 | 20 | ΑΛΥΣΙΔΑ | 130 | 112 x 60 x 92 |
| 2 | 1361002657 | ZLC 130 | 130 | 16 | 20 | 540 | 24 | ΑΛΥΣΙΔΑ | 145 | 142 x 60 x 92 |
| 3 | 1361002658 | ZLC 150 | 150 | 16 | 25 | 540 | 28 | ΑΛΥΣΙΔΑ | 160 | 162 x 60 x 92 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ T40 (1365130035)**
- **ΣΑΣΜΑΝ 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΡΕΖΑΣ**
- **ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**
- **ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- **ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΡΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΦΑΦΟΣ**
- **ΡΟΤΟΡΑΣ Ø 60,3x 7mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (3mm) - ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ (2mm)**
- **ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Ø 150x8mm**
- **ΜΑΧΑΙΡΙΑ L 60x6mm**

## ΦΡΕΖΕΣ UNIVERSAL ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (15-50HP)

### ΣΕΙΡΑ PT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1361002659 | PT 100 | 100 | 18 | 15 | 540 | 20 | ΑΛΥΣΙΔΑ | 183 | 120 x 60 x 93 |
| 5 | 1361002660 | PT 130 | 130 | 18 | 20 | 540 | 24 | ΑΛΥΣΙΔΑ | 203 | 150 x 60 x 93 |
| 6 | 1361002661 | PT 150 | 150 | 18 | 30 | 540 | 28 | ΑΛΥΣΙΔΑ | 225 | 170 x 60 x 93 |
| 7 | 1361002662 | PT 165 | 165 | 18 | 40 | 540 | 32 | ΑΛΥΣΙΔΑ | 240 | 186 x 60 x 93 |
| 8 | 1361002663 | PT 180 | 180 | 18 | 50 | 540 | 36 | ΑΛΥΣΙΔΑ | 257 | 206 x 60 x 93 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ T40 (1365130035)**
- **ΣΑΣΜΑΝ 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΡΕΖΑΣ**
- **ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**
- **ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- **ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΡΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΦΑΦΟΣ**
- **ΡΟΤΟΡΑΣ Ø 60x7mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (3mm) - ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ (2mm)**
- **ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Ø 200x10mm**
- **ΜΑΧΑΙΡΙΑ L 70x6mm**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΦΡΕΖΕΣ UNIVERSAL ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

MADE IN ITALY

zanon MACCHINE AGRICOLE

## ΦΡΕΖΕΣ UNIVERSAL ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (20-50HP)

### ΣΕΙΡΑ PL

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002664 | PL 120 | 120 | 20 | 20 | 540 | 20 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 233 | 140 x 70 x 95 |
| 2 | 1361002665 | PL 130 | 130 | 20 | 30 | 540 | 24 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 250 | 150 x 70 x 95 |
| 3 | 1361002666 | PL 150 | 150 | 20 | 40 | 540 | 28 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 264 | 170 x 70 x 95 |
| 4 | 1361002667 | PL 180 | 180 | 20 | 50 | 540 | 36 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 300 | 200 x 70 x 95 |
| 5 | 1361002668 | PL 200 | 200 | 20 | 50 | 540 | 40 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 345 | 220 x 70 x 95 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ T40 (1365130035)
- ΣΑΣΜΑΝ 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΡΕΖΑΣ
- ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΡΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΦΑΦΟΣ
- ΡΟΤΟΡΑΣ Ø 70x8mm
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (3mm) - ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ (2mm)
- ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Ø 200x10mm
- ΜΑΧΑΙΡΙΑ L 70x8mm

## ΦΡΕΖΕΣ UNIVERSAL ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (50-120HP)

### ΣΕΙΡΑ ZP

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1361002678 | ZP 130 | 135 | 27 | 50 | 540 | 30 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 525 | 150 x 110 x 130 |
| 7 | 1361002679 | ZP 155 | 160 | 27 | 60 | 540 | 36 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 565 | 176 x 110 x 130 |
| 8 | 1361002680 | ZP 180 | 185 | 27 | 70 | 540 | 42 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 610 | 200 x 110 x 130 |
| 9 | 1361002681 | ZP 205 | 210 | 27 | 80 | 540 | 48 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 670 | 226 x 110 x 130 |
| 10 | 1361002682 | ZP 220 | 225 | 27 | 90 | 540 | 54 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 690 | 242 x 110 x 130 |
| 11 | 1361002683 | ZP 230 | 235 | 27 | 90 | 540 | 54 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 710 | 250 x 110 x 130 |
| 12 | 1361002684 | ZP 250 | 255 | 27 | 100 | 540 | 60 | ΓΡΑΝΑΖΙΑ | 780 | 270 x 110 x 130 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ T80 ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (1365130044)
- ΣΑΣΜΑΝ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΡΕΖΑΣ
- ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΡΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΦΑΦΟΣ
- ΡΟΤΟΡΑΣ Ø 101,6x10mm
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (6mm) - ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ (6mm)
- ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Ø 310x15mm
- ΜΑΧΑΙΡΙΑ L 80x7mm



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η εταιρία ZANON ιδρύθηκε το 1964 και ειδικεύεται στην κατασκευή παρελκομένων γεωργικών ελκυστήρων.
Κύρια πλεονεκτήματα ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, οι ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένοι ρότορες και η ποιότητα κατασκευής που δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη και επαγγελματία χρήστη. Όλα τα προϊόντα της ZANON είναι πιστοποιημένα και ακολουθούν πιστά τους αυστηρότερους κανόνες κατασκευής και ασφαλείας που ορίζει η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

## ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΕΣ UNIVERSAL ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (8-22HP)

### ΣΕΙΡΑ ZRF

Η σειρά ZRF της ZANON είναι η ιδανική λύση για την κοπή αγριόχορτων που προορίζονται για ζωοτροφή. Το ρυθμιζόμενο ύψος κοπής εξασφαλίζει "καθαρό κόψιμο" του γρασιδιού, τριφυλλιού, αγριόχορτων κτλ πάνω από την ρίζα τους έτσι ώστε να αφήνει άθικτο το στέλεχος αυτών. Παραδίδεται με διπλούς δίσκους κοπής οι οποίοι διαθέτουν από 4-8 μαχαίρια υψηλής κοπτικής ικανότητας. Διαθέτει περιμετρικό κάλυμμα προστασίας για συγκέντρωση του χόρτου και γωνιακή μετάδοση βαρέως τύπου με γρανάζια.

WEB VIDEO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002006 | ZRF 700 | 72 | 8-10 | 4 | 72 | 114 x 95 x 43 |
| 2 | 1361002007 | ZRF 800 | 82 | 10-14 | 6 | 85 | 123 x 97 x 43 |
| 3 | 1361002008 | ZRF 1000 | 102 | 14-18 | 6 | 98 | 144 x 102 x 43 |
| 4 | 1361002009 | ZRF 1150 | 117 | 18-22 | 8 | 110 | 158 x 106 x 43 |

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (8-12HP)

### ΣΕΙΡΑ FALK

Η σειρά FALK της ZANON είναι η κατάλληλη λύση για καταστροφή αγριόχορτων σε γραμμικές καλλιέργειες, κήπους, μεγάλες εκτάσεις. Διαθέτει 1 ή 2 δίσκους κοπής οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με 2-6 μαχαίρια αντίστοιχα. Στον standard εξοπλισμό περιλαμβάνει μεταλλικές γλύστρες για εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής από 2-8cm.Η κίνηση δίνεται με γωνιακή μετάδοση με γρανάζια βαρέως τύπου.

WEB VIDEO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1361002126 | FALK 7 | 70 | 8-12 | 2 | 60 | 78 x 95 x 38 |
| 6 | 1361002127 | FALK 8 | 80 | 8-12 | 6 | 80 | 88 x 100 x 38 |

• Με κάθε παραγγελία Στελεχοκόπτη (ΣΕΙΡΑ ZRF) ή Καταστροφέα (ΣΕΙΡΑ FALK) πρέπει να γνωστοποιούνται στην εταιρία μας τα παρακάτω στοιχεία του μονοαξονικού ελκυστήρα.

**1) ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ**
**2) ΚΙΝΗΣΗ PTO (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ή ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ)**
**3) ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΩΝ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

ZANON MACCHINE AGRICOLE

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ "Y" ΓΙΑ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (7-25HP)

### ΣΕΙΡΑ TSM

Η σειρά TSM της ZANON είναι η ιδανική λύση για καταστροφή αγριόχορτων σε γραμμικές καλλιέργειες, κήπους, αμπελώνες κ.λ.π. Δυνατότητα εργασίας ακόμα και σε επικλινή εδάφη. Αξιοποιήστε τον μονοαξονικό σας ελκυστήρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η κίνηση δίνεται με γωνιακή μετάδοση με γρανάζια βαρέως τύπου.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΟΠΟ-ΘΕΤΗΣΗ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002050 | TSM 600 (DX) | ΠΙΣΩ | 62 | 7-11 | 18 | 88 | 96 x 96 x 40 |
| 2 | 1361002051 | TSM 900 (DX) | ΠΙΣΩ | 92 | 12-18 | 28 | 104 | 126 x 96 x 40 |
| 3 | 1361002264 | TSM 1200 (DX) | ΠΙΣΩ | 110 | 18-25 | 34 | 120 | 144 x 96 x 40 |

WEB VIDEO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΟΠΟ-ΘΕΤΗΣΗ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1361002048 | TSM 600 (DX) | ΕΜΠΡΟΣ | 62 | 7-11 | 18 | 88 | 96 x 96 x 40 |
| 5 | 1361002049 | TSM 900 (DX) | ΕΜΠΡΟΣ | 92 | 12-18 | 28 | 104 | 126 x 96 x 40 |
| 6 | 1361002266 | TSM 1200 (DX) | ΕΜΠΡΟΣ | 110 | 18-25 | 34 | 120 | 144 x 96 x 40 |

• Με κάθε παραγγελία Καταστροφέα (ΣΕΙΡΑ TSM) πρέπει να γνωστοποιούνται στην εταιρία μας τα παρακάτω στοιχεία του μονοαξονικού ελκυστήρα.

**1) ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ**
**2) ΚΙΝΗΣΗ PTO (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ή ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ)**
**3) ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΩΝ**

## ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΕΣ UNIVERSAL ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (10-40HP)

### ΣΕΙΡΑ ZRF-T

Η σειρά ZRF-T της ZANON είναι η ιδανική λύση για την κοπή αγριόχορτων που προορίζονται για ζωοτροφή. Παραδίδεται με διπλούς δίσκους κοπής οι οποίοι διαθέτουν 8 μαχαίρια υψηλής κοπτικής ικανότητας. Διαθέτει περιμετρικό κάλυμμα προστασίας για συγκέντρωση του χόρτου και παίρνει κίνηση από το PTO του ελκυστήρα με καρδανικό άξονα.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002005 | ZRF-T 1150 | 115 | 10-35 | 540 | 8 | 120 | 158 x 106 x 80 |
| 2 | 1361002447 | ZRF-T 1400 | 140 | 25-40 | 540/1000 | 8 | 170 | 180 x 115 x 78 |

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 1365130027 | T30 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ZRF-T 1150 |
| 4 | 1365130004<br>1365130021 | T40 RL ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ZRF-T 1400 |

## ΣΥΡΩΜΕΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΛΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ RIDER, ΓΙΑ 4x4 ΚΑΙ ΓΙΑ ATV ΟΧΗΜΑΤΑ

### ΣΕΙΡΑ TSM OFF ROAD

Η σειρά TSM OFF ROAD αποτελεί την πρόταση της ZANON στους συρώμενους καταστροφείς που είναι εξοπλισμένοι με 4χρονο βενζινοκινητήρα. Ιδανικός για όσους διαθέτουν ΟΧΗΜΑΤΑ ATV, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ RIDER, καθώς και 4x4. Αξιοποιήστε τα οχήματά σας και κάντε την δουλειά " παιχνίδι" αποφεύγοντας την σωματική κούραση. Είναι η γρήγορη λύση για καθαρισμό οικοπέδων,χωραφιών,πάρκων κτλ. από αγριόχορτα εύκολα και ταχύτατα.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΒΕΝΖΙΝΟ/ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1361002851 | TSM OFF ROAD 1000 | 100 | GX 390 HONDA 13HP | 20 | 155 | 2(AX37) | 150 x 89 x 75 |
| 6 | 1361002852 | TSM OFF ROAD 1250 | 125 | B&S 16 HP | 26 | 170 | 2(AX37) | 178 x 88 x 86 |

- **ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΙ TSM OFF ROAD ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ (Y) ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, Η ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ (I) ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ (ΑΝΑΝΕΩΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ)**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

ZANON MACCHINE AGRICOLE

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (15-30HP)

### ΣΕΙΡΑ TSS

Η σειρά TSS σχεδιάστηκε για χαμηλής ισχύος τρακτέρ και υπόσχεται τέλειο κόψιμο των αγριόχορτων χάρη στον υψηλόστροφο ρότορα και τον μεγάλο αριθμό σφυριών. Ιδανικός για την καταστροφή των κλαδεμάτων από αμπέλια, ελιές κτλ.

WEB VIDEO

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002460 | TSS 1000 | 100 | 15-30 | 540 | 20 | 105 | 2(BX39) | 113 x 65 x 74 |
| 2 | 1361002461 | TSS 1250 | 125 | 18-30 | 540 | 26 | 115 | 2(BX39) | 140 x 65 x 74 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΣΦΥΡΙΑ (RM81)**
- **ΡΟΤΟΡΑΣ Ø 60 x 12,5 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 2,5 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3,0 mm**
- **ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΡΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 3 | 1365130018 | T20 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ TSS |

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL " ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ" ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (30-80HP)

### ΣΕΙΡΑ TFX

Η σειρά TFX είναι η ιδανική λύση για καταστροφή κλαδιών, αγριόχορτων, θάμνων, υπολειμμάτων κλαδευμάτων. Διαθέτει ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένο ρότορα με ελικοειδή διάταξη σφυριών για αποτελεσματική κοπή.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002449 | TFX 1300 | 130 | 30-50 | 540/1000 | 18 | 310 | 3(BX45) | 155 x 78 x 80 |
| 2 | 1361002327 | TFX 1500 | 150 | 35-60 | 540/1000 | 22 | 335 | 3(BX45) | 165 x 78 x 80 |
| 3 | 1361002329 | TFX 1700 | 170 | 40-60 | 540/1000 | 24 | 365 | 3(BX45) | 185 x 78 x 80 |
| 4 | 1361002455 | TFX 1900 | 190 | 40-80 | 540/1000 | 28 | 395 | 3(BX45) | 205 x 78 x 80 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΣΦΥΡΙΑ (RM33) ή ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ (Υ)**
- **ΡΟΤΟΡΑΣ Ø 114 x 10 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 5 mm**
- **ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΓΛΥΣΤΡΕΣ**
- **ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ PTO ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**



## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1362050010 | ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΗΣΗΣ "TFX" |
| 6 | 1365130003 | T40 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ TFX 1300- TFX 1500 |
| 7 | 1365130005 | T50 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ TFX 1700- TFX 1900 |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

# ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL " ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ "

MADE IN ITALY

ZANON MACCHINE AGRICOLE

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL " ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ " ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (60-100HP)

### ΣΕΙΡΑ TMU

Η σειρά TMU είναι η ιδανική λύση για τον καθαρισμό εκτάσεων από αγριόχορτα, κλαδιά, θάμνους, μικρά ξύλα, υπολείμματα από καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, σιτηρών. Διαθέτει ενισχυμένο πλαίσιο και ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένο ρότορα.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002357 | TMU 1650 | 165 | 60-80 | 540/1000 | 14 | 665 | 5(XPB1465) | 185 x 95 x 100 |
| 2 | 1361002359 | TMU 1850 | 185 | 60-80 | 540/1000 | 16 | 695 | 5(XPB1465) | 205 x 95 x 100 |
| 3 | 1361002361 | TMU 2100 | 210 | 70-100 | 540/1000 | 18 | 760 | 6(XPB1465) | 230 x 95 x 100 |
| 4 | 1361002363 | TMU 2300 | 230 | 90-100 | 540/1000 | 20 | 820 | 6(XPB1465) | 250 x 95 x 100 |

WEB VIDEO

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΣΦΥΡΙΑ (RM10) ή ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ (Y)**
- **ΡΟΤΟΡΑΣ Ø169 x 12,5 mm**
- **ΔΙΠΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4+4 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 10 mm**
- **ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΤΟΡΑ**
- **ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ**
- **ΓΛΥΣΤΡΕΣ - ΔΙΠΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ PTO**
- **ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ PTO ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 5 | 1362050010 | ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΗΣΗΣ "TMU 1650-TMU 1850" |
| 6 | 1362050011 | ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΗΣΗΣ "TMU 2100-TMU 2300" |
| 7 | 1362050224 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ TMU |
| 8 | 1365130005 | T50 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ TMU 1650 |
| 9 | 1365130009 | T60 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ TMU 1850 - TMU 2100 |
| 10 | 1365130010 | T70 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ TMU 2300 |

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL " ΥΠΕΡ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ" ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (60-120HP)

### ΣΕΙΡΑ TMS

Η σειρά TMS είναι η ιδανική λύση για τον καθαρισμό εκτάσεων από αγριόχορτα, κλαδιά, θάμνους, μικρά ξύλα, υπολείμματα από καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, σιτηρών. Διαθέτει ενισχυμένο πλαίσιο και ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένο ρότορα.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002520 | TMS 1400 | 140 | 60-70 | 540/1000 | 10 | 785 | 4(XPB1690) | 165 x 120 x 115 |
| 2 | 1361002381 | TMS 1550 | 155 | 60-80 | 540/1000 | 12 | 830 | 4(XPB1690) | 180 x 120 x 115 |
| 3 | 1361002382 | TMS 1850 | 185 | 60-80 | 540/1000 | 14 | 900 | 5(XPB1690) | 205 x 120 x 115 |
| 4 | 1361002383 | TMS 2050 | 205 | 70-110 | 540/1000 | 16 | 975 | 5(XPB1690) | 225 x 120 x 115 |
| 5 | 1361002435 | TMS 2300 | 230 | 90-110 | 540/1000 | 18 | 1050 | 6(XPB1690) | 250 x 120 x 115 |
| 6 | 1361002838 | TMS 2600 | 260 | 90-120 | 540/1000 | 22 | 1110 | 6(XPB1690) | 280 x 120 x 115 |

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΣΦΥΡΙΑ (RMD69)**
- **ΡΟΤΟΡΑΣ Ø169 x 14,2 mm**
- **ΔΙΠΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4+4 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 10 mm**
- **ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΤΟΡΑ**
- **ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ**
- **ΓΛΥΣΤΡΕΣ - ΔΙΠΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΤΟ**
- **ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΡΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

### ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 7 | 1362050010 | ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΗΣΗΣ "TMS 1400-TMS 1550 – TMS 1850" |
| 8 | 1362050011 | ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΗΣΗΣ "TMS 2050-TMS 2300 – TMS 2600" |
| 9 | 1362050093 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ TMS |
| 10 | 1365130009 | T60 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ TMS 1400 - TM 2100 |
| 11 | 1365130010 | T70 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ TMS 2300 - TMS 2600 |

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MADE IN ITALY

ZANON MACCHINE AGRICOLE

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL " ΥΠΕΡ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ" ΔΙΠΛΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (80-140HP)

### ΣΕΙΡΑ TRK

Η σειρά TRK αποτελεί την " Ναυαρχίδα " των καταστροφέων της ZANON. Θεωρείται η ιδανικότερη λύση για μεγαλοπαραγωγούς ελιάς, φυστικιών, καρυδιών καθώς και για οποιαδήποτε άλλη δεντροκαλλιέργεια. Δίνει τέλος στο πρόβλημα των κλαδιών που δημιουργείται μετά το πέρας της διαδικασίας των κλαδεμάτων. Κύριο πλεονέκτημα η μεγάλη ταχύτητα καταστροφής μεγάλου όγκου κλαδεμάτων και η απόθεση τους στο έδαφος δημιουργώντας φυσικό λίπασμα για τα δέντρα. Διαθέτουν ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένο ρότορα υπερβαρέως τύπου με ελικοειδή διάταξη σφυριών για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κοπή, για ξύλα πάχους έως και 8 εκατοστά.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002551 | TRK 1550 | 155 | 80-140 | 750 | 16 | 1260 | 6(XPB1800) | 197 x 124 x 126 |
| 2 | 1361002466 | TRK 1800 | 180 | 90-140 | 1000 | 20 | 1350 | 6(XPB1690) | 220 x 124 x 126 |
| 3 | 1361002467 | TRK 2100 | 210 | 100-140 | 1000 | 22 | 1500 | 6(XPB1690) | 250 x 124 x 126 |

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με την παραγγελία πρέπει να διευκρινιστούν οι στροφές (RPM) του PTO του ελκυστήρα

1) ΓΙΑ TRK 1500 STANDARD 750 RPM – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 1000 RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
2) ΓΙΑ TRK 1800/2100 STANDARD 1000 RPM – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 750 RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΣΦΥΡΙΑ (RMD11)**
- **ΡΟΤΟΡΑΣ Ø194 x 18 mm**
- **ΔΙΠΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8+8 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 12 mm**
- **ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ**
- **ΓΡΙΛΛΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΟΠΗΣ**
- **ΔΙΠΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ PTO**
- **ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ PTO ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 4 | 1362050422 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ TRK |
| 5 | 1365130019 | T80 ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ TRK |

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ UNIVERSAL ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ) ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ (60-150HP)

### ΣΕΙΡΑ TMC

Η σειρά TMC χάρη σε ένα υδραυλικό βραχίονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους χώρο. Είναι η ιδανική λύση για καθαρισμό δρόμων από χόρτα, κλαδιά και με δυνατότητα χρήσης σε επικλινή εδάφη εξαιτίας της γωνίας λειτουργίας από + 90° έως και -55°.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Hp) | RPM/PTO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361002322 | TMC 1300 | 130 | 60-80 | 540/1000 | 16 | 610 | 3(XPB1250) | 155 x 168 x 100 |
| 2 | 1361002323 | TMC 1600 | 160 | 80-100 | 540/1000 | 20 | 640 | 3(XPB1250) | 185 x 168 x 100 |
| 3 | 1361002324 | TMC 1900 | 190 | 90-120 | 540/1000 | 24 | 690 | 4(XPB1250) | 215 x 168 x 100 |
| 4 | 1361002325 | TMC 2250 | 225 | 100-150 | 540/1000 | 28 | 760 | 5(XPB1250) | 240 x 168 x 100 |




**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- **ΣΦΥΡΙΑ (RM8) ή ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ (Y)**
- **ΡΟΤΟΡΑΣ Ø159 x 10 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4 mm**
- **ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 8 mm**
- **ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (FLOATING ΚΑΙ ANTISHOCK) ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΠΗΣ**
- **ΚΑΛΥΜΜΑ PTO**
- **ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ T50 (1365130008) ΓΙΑ TMC**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ COMPACT

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36051003 | A 200 | 148 | 255 | 114 | 20 |
| 2 | 36051004 | A 250 | 184 | 304 | 129 | 20 |
| 3 | 36051005 | A 300 | 219 | 368 | 148 | 10 |
| 4 | 36051006 | A 350 | 264 | 434 | 168 | 10 |
| 5 | 36051007 | A 400 | 314 | 505 | 191 | 10 |

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36051020 | PA 415 | 173 | 402 | 150 | 12 |
| 7 | 36051021 | PA 520 | 253 | 402 | 200 | 8 |
| 8 | 36051022 | PA 550 | 340 | 503 | 250 | 10 |

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 36051053 | SET 105 | 110 | 170 | 65 | 50 |
| 10 | 36051054 | SET 120 | 123 | 200 | 80 | 40 |
| 11 | 36051055 | SET 140 | 136 | 230 | 96 | 32 |
| 12 | 36051056 | SET 175 | 173 | 230 | 110 | 24 |
| 13 | 36051057 | SET 501 | 210 | 302 | 124 | 18 |
| 14 | 36051059 | SET 510 | 260 | 340 | 150 | 12 |

## ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΤ 120-240

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 36051101 | 600 | 600 | 1900 |

- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 240 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΥ SET 120**
- **Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ VARTA

MADE IN GERMANY QUALITY

Η εταιρεία "VARTA" ιδρύθηκε το 1887 στην γερμανική πόλη Ellwanger και κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μπαταριών - φακών παγκοσμίως. Καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας συνδιασμένα με τη μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας έχουν σαν αποτέλεσμα να γίνουν γνωστά για την εντυπωσιακή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, προσφέροντας λύσεις σε μεγάλη ποικιλία συσκευών στην αγορά κινητής ενέργειας.

## ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ

### LONG LIFE AAA (1,5V)

1,5 V

| ΤΥΠΟΣ | LR03, 4103, MINI MINION |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 1200 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 10, L44 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 330120304 |

### LONG LIFE AAA (1,5V)

1,5 V

| ΤΥΠΟΣ | LR03, 4103, MINI MINION |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 1200 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 10, L44 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 330120313 |

### LONG LIFE AA (1,5V)

1,5 V

| ΤΥΠΟΣ | LR6, 4106, MINION |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 2800 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 14, L50 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ | 20 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 330120301 |

### LONG LIFE AA (1,5V)

1,5 V

| ΤΥΠΟΣ | LR6, 4106, MINION |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 2800 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 14, L50 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 330120311 |

### LONG LIFE C (1,5V)

1,5 V

| ΤΥΠΟΣ | LR14, 4114, ΜΕΣΑΙΑ |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 7600 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 25,5, L49,4 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 330120305 |

### LONG LIFE D (1,5V)

1,5 V

| ΤΥΠΟΣ | LR20, 4120, ΜΕΓΑΛΗ |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 15800 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 33, L60,6 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 330120307 |

**ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## LONG LIFE 6LR61 (9V)

9 V

| ΤΥΠΟΣ | 6LR61 4122, ΠΛΑΚΕ |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 550 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)mm | 26 x 17 x 48 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΠΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 330120308 |

## ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZINC)

### SUPER LIFE (ZINC CARBON) 4,5V

4,5 V

| ΤΥΠΟΣ | 3LR12, 2012, ΠΛΑΚΕ |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 2700 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠ)mm | 64 x 22 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΠΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 330127148 |

### SPECIAL (ZINC CHLORID) 6V

6 V

| ΤΥΠΟΣ | 996/1 ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 430 |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 9000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠ) mm | 112 x 67 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΠΙΟΥ | 20 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012010 |

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ACCU (NI-MH)

1,2 V

| ΤΥΠΟΣ | HR03 - AAA 1,2 V |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 800 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΠΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012844 |

1,2 V

| ΤΥΠΟΣ | HR06 - AA 1,2 V |
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 2100 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΠΙΟΥ | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012845 |

## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ACCU (NI-MH)

- **ΦΟΡΤΙΖΕΙ 2 ή 4 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA - AAA**
- **IN: 220V AC, OUT: 2,8V DC - 4,6 WATT**
- **ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ AAA - 800mAh: 8 ΩΡΕΣ**
- **ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ AA - 2100mAh: 11 ΩΡΕΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012882 |
|---|---|

**ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

PROFESSIONAL ELECTRONICS

Νέα σειρά μπαταριών VARTA COMPACT (αλκαλικές, λιθίου) με ευρύ πεδίο εφαρμογών (φωτογραφικές μηχανές, ρολόγια, ηλεκτρονικές ζυγαριές, πιεσόμετρα, τηλεχειριστήρια, αριθμομηχανές, κ.λ.π.)

## (1,5 V)

MADE IN GERMANY QUALITY

| ΤΥΠΟΣ | V10GA (LR54) | V13GA (LR44) | V12GA (LR43) |
|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΛΚΑΛΙΚΗ | ΑΛΚΑΛΙΚΗ | ΑΛΚΑΛΙΚΗ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 50 | 125 | 80 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 11,6 - L3 | Ø 11,6 - L5,3 | Ø 11,6 - L4,1 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ | 10 BLISTER | 10 BLISTER | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012252 | 33012254 | 33012253 |

## (3 V)

MADE IN GERMANY QUALITY

| ΤΥΠΟΣ | CR 2016 (6016) | CR 2025 (6025) | CR 2032 (6032) |
|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΙΘΙΟΥ | ΛΙΘΙΟΥ | ΛΙΘΙΟΥ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 90 | 170 | 230 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 20 - L1,6 | Ø 20 - L2,5 | Ø 20 - L3,2 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ | 10 BLISTER | 10 BLISTER | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012770-1 | 33012771-1 | 33012772-1 |

**ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

PROFESSIONAL ELECTRONICS

## (3 V)

| ΤΥΠΟΣ | CR2 (6206) | CR123A |
|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΙΘΙΟΥ | ΛΙΘΙΟΥ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 920 | 1480 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 15,2 - L27 | Ø 16,5 - L34,4 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΠΙΟΥ | 10 BLISTER | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012263 | 33012271 |

## (12 V)

| ΤΥΠΟΣ | V23GA (8LR932) | V27A(LR27) |
|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΛΚΑΛΙΚΗ | ΑΛΚΑΛΙΚΗ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (mAh) | 50 | 20 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | Ø 10,1 - L28,3 | Ø 8 - L28 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΠΙΟΥ | 10 BLISTER | 10 BLISTER |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012219 | 33012223 |

## STAND ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ VARTA

### ΠΑΓΚΟΥ

| | |
|---|---|
| ΘΕΣΕΙΣ | 12 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 25 x 35 x 62 cm |

### ΔΑΠΕΔΟΥ

| | |
|---|---|
| ΘΕΣΕΙΣ | 40 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 36 x 40 x 163 cm |

| | |
|---|---|
| ΘΕΣΕΙΣ | 32 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 60 x 40 x 166 cm |

**ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ VARTA ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ, ΔΩΡΟ STAND ΠΑΓΚΟΥ VARTA**

**ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ VARTA ΑΞΙΑΣ 300 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ, ΔΩΡΟ STAND ΔΑΠΕΔΟΥ VARTA (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)**

**ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ VARTA ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

- **LONG LIFE ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ**
- **ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ACCU (NI-MH), ΓΙΑ AAA 1000 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ**
  **ΓΙΑ AA 800 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ**
- **ZINC (ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ) 3 ΧΡΟΝΙΑ**
- **ΛΙΘΙΟΥ 15 ΧΡΟΝΙΑ**

**ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

# ΦΑΚΟΙ VARTA

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 1 | 330123453 | 16600 | LED SPOT LIGHT 2AA X 1,5V |

- **ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (ABS) - L15cm**
- **ΠΛΑΣΤΙΚΟ CLIP**
- **10 LUMENS - ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 25 ΜΕΤΡΑ**
- **ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΤΜΧ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ AA X 1,5V (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 2 | 330123454 | 16645 | PALM LIGHT (ΠΛΑΚΕ)<br>ΓΙΑ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3R12 X 4,5V |

- **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ - L 11 cm**
- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ CLIP ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ**
- **15 LUMENS - ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 75 ΜΕΤΡΑ**
- **ΔΕΧΕΤΑΙ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3R12 4,5V (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 3 | 330123450 | 16647 | LED SILVER LIGHT (ΠΛΑΚΕ)<br>ΜΕ 3 ΤΜΧ ΑΑΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χ 1,5V |

- **ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ - L 10 cm**
- **3x5 mm LED**
- **28 LUMENS - ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 41 ΜΕΤΡΑ**
- **ΠΡΑΚΤΙΚΟ CLIP ΣΤΗΡΙΞΗΣ**
- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ Χ 1,5V**

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 4 | 330123442 | 17611 | LED DAY LIGHT (ΜΕΓΑΛΟΣ)<br>ΜΕ 2 ΤΜΧ D ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χ 1,5V |

- **ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙ - L 20 cm**
- **LED 7x5 mm**
- **58 LUMENS - ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 63 ΜΕΤΡΑ**
- **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ D X 1,5V**

**ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 1 | 330123449 | 17631 | LED HEAD LIGHT (ΚΕΦΑΛΗΣ) ΜΕ 3 ΤΜΧ ΑΑΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χ 1,5V |

- 3xLED ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ
- 1xRED LED ΝΥΧΤΟΣ
- ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
- 22 LUMENS - ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 18 ΜΕΤΡΑ
- ΚΕΦΑΛΗ: ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ Χ 1,5V

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 2 | 330123451 | 17652 | LED INDUSTRIAL BEAM LANTERN LED 4D |

- ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΒΑΘΟΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ - L23,5 cm
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙΑ & ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΧΗΜΙΚΑ
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
- 3 watt LED ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
- 135 LUMENS - ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 265 ΜΕΤΡΑ
- ΔΕΧΕΤΑΙ 4 ΤΜΧ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ D Χ 1,5V (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 3 | 330123466 | 16701 | INDESTRUCTIBLE LED KEY CHAIN LIGHT ΜΕ 1 ΤΜΧ ΑΑΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Χ 1,5V |

- ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ - L9 cm - COMPACT
- 5 mm LED
- 12 LUMENS - ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 10 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΑΑ Χ 1,5V

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| 4 | 330123459 | 18700 | INDESTRUCTIBLE 1 WATT LED LIGHT ΜΕ 3 ΤΜΧ ΑΑΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χ 1,5V |

- ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - L13,5 cm
- 1 WATT LED
- 155 LUMENS - ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 183 ΜΕΤΡΑ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΤΜΧ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΑΑ Χ 1,5V

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

## ΦΟΡΗΤΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τα POWER BANK της εταιρίας VARTA με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου δίνουνε λύσεις σε μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, smart phones, tablets, laptops, ηλεκτρονικά τσιγάρα κτλ), όπου απαιτείται άμεσα συμπληρωματική ενέργεια λειτουργίας ή φόρτισης. Ο εργονομικός σχεδιασμός, το χαμηλό βάρος, η άριστη ποιότητα τα καθιστούν απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε χρήστη.

### ΤΥΠΟΣ POWER BANK (57960 VARTA)

| ΤΥΠΟΣ | POWER BANK 6000mAh |
|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΜΧΠΧΥ) (mm) | 63x23x96 |
| ΒΑΡΟΣ (gr) | 179 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012879 |

6.000 mAh

- ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 6000 mAh - 3,7V
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON - OFF (ΑΝΟΙΓΜΑ-ΜΟΝΟ ΠΑΤΗΜΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ-ΔΙΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ)
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΑΝΟΙΓΜΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ 2 SEC ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON - OFF)
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ MICRO USB ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 0,5MT
- ΜΕ 4 LED ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- 2 ΘΥΡΕΣ USB ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 2 ΣΥΣΚΕΥΩΝ (1Χ2,4Α ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 1Χ1Α ΓΙΑ ΑΡΓΗ ΦΟΡΤΙΣΗ)

**ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟ POWER BANK ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΩΣ 2 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ 1 TABLET.**

### ΤΥΠΟΣ POWER BANK (57961 VARTA)

| ΤΥΠΟΣ | POWER BANK 10400mAh |
|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΜΧΠΧΥ) (mm) | 80x23x105 |
| ΒΑΡΟΣ (gr) | 242 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | BLISTER 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 33012880 |

10.400 mAh

- ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 10400 mAh - 3,7V
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON - OFF (ΑΝΟΙΓΜΑ-ΜΟΝΟ ΠΑΤΗΜΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ-ΔΙΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ)
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΑΝΟΙΓΜΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ 2 SEC ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON - OFF)
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ MICRO USB ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 0,5MT
- ΜΕ 5 LED ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- 2 ΘΥΡΕΣ USB ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 2 ΣΥΣΚΕΥΩΝ (1Χ2,4Α ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 1Χ1Α ΓΙΑ ΑΡΓΗ ΦΟΡΤΙΣΗ)

**ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟ POWER BANK ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΩΣ 4 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ 1 TABLET.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ POWER BANK ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ 100% ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
- ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α & ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

NOCO genius

DESIGNED IN USA

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (12V-DC) NOCO GENIUS ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Η Αμερικανική εταιρεία **NOCO** ιδρύθηκε το 1914 και εξειδικεύεται σε βοηθητικά συστήματα υποστήριξης οχημάτων. Η νέα σειρά "GENIUS" είναι ένας πανίσχυρος ηλεκτρονικός εκκινητής (BOOSTER) για μπαταρίες LEAD ACID 12 V DC ( αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών, ATV, αγροτικών οχημάτων, γεννητριών κλπ). Σε σχέση με τους παραδοσιακούς εκκινητές διαθέτει τα εξής συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι κατά μέσο όρο 8 φορές μικρότερος σε όγκο και βάρος, μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα λόγω του εργονομικού του σχεδιασμού και τέλος η αποδιδόμενη στιγμιαία ισχύς (Joules) που είναι το κυρίαρχο τεχνικό χαρακτηριστικό ενός εκκινητή είναι πολύ μεγαλύτερη με αποτέλεσμα την ευκολότερη επανεκκίνηση μπαταριών με χαμηλό ενεργειακό επίπεδο.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) | ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (JOULES/SEC) | ΦΟΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143150 | GB20 GENIUS | ΒΕΝΖ/ΤΑ ΕΩΣ 4000 cc DIESEL ΟΧΙ | 400 | 4650 | 20 |
| 2 | 143152 | GB40 GENIUS | ΒΕΝΖ/ΤΑ ΕΩΣ 6000 cc DIESEL ΕΩΣ 3000 cc | 1000 | 7000 | 20 |
| 3 | 143154 | GB70 GENIUS | ΒΕΝΖ/ΤΑ ΕΩΣ 8000 cc DIESEL ΕΩΣ 6000 cc | 2000 | 15700 | 40 |
| 4 | 143156 | GB150 GENIUS | ΒΕΝΖ/ΤΑ ΕΩΣ 10000 cc DIESEL ΕΩΣ 10000 cc | 4000 | 22500 | 100 |

1

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- **2 ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ**
- **ΚΑΛΩΔΙΟ USB (2,1A) ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ 12V DC ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (GB40, GB70, GB150)**
- **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LED ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ**
- **ΦΑΚΟΣ ΜΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SOS**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP 65**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ**
- **ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ GB150**
- **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ POWER BANK (ΦΟΡΗΤΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ TABLET, SMART PHONES, LAPTOP ΚΛΠ.**

2

3

4

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- **Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ.**
- **ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ.**