


Υαλοσανίδες

1Α).Υαλοσανίδα Blue Board TYPE GM DFH1IR

Εξαιρετική λύση για προσόψεις. Άψογη συμπεριφορά. Κάθε φορά.

Η σανίδα εξωτερικής χρήσης Blue Board τύπου GM DFH1IR αποτελεί συνδυασμό από πυρήνα υδροφοβικού γύψου με προσθήκη ειδικών πρόσμεικτων που περικλείεται από υαλοποίηση, το οποίο παρέχει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές και αντοχές στις κρούσεις, αντοχή στην υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες καθώς και υψηλές ηχομονωτικές ιδιότητες.

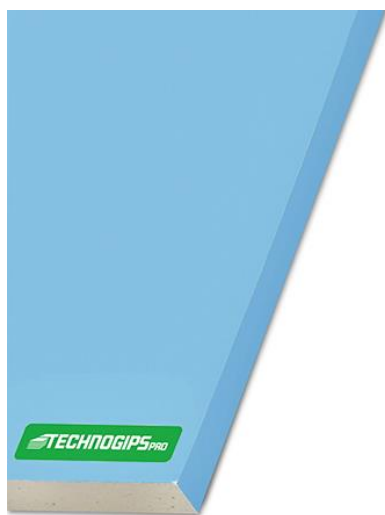

Εφαρμογή

- Με πολλαπλές εφαρμογές στα υψηλής ποιότητας συστήματα ξηρής δόμησης, όπως πυράντοχα συστήματα προσόψεων (κλάση A1) - τοιχοποιίες, επενδύσεις, μαρκίζες και εσωτερικές διαχωριστικές τοιχοποιίες, φρεάτια, επενδύσεις τοίχου σε περιοχές με υψηλές απαιτήσεις για πυροπροστασία, ηχομόνωση, αντοχή στην υγρασία και υψηλά επίπεδα αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις - δημόσια λουτρά, ντους, χώρους χαλάρωσης, κέντρα SPA και χώρους με πισίνες.
- Υλικό κατάλληλο για χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας έως και 90%.

Πλεονεκτήματα

- Αυξημένη πυραντοχή - τύπος F.
- Υψηλότερης κατηγορίας ανθυγρότητα - τύπου H1.
- Αντοχή σε κρούσεις και γρατζουνιές - τύπου I.
- Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές και σταθερότητα - τύπου R.
- Διαπνέον - χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη διαπνέουσας μεμβράνης που βοηθά στην μείωση του κόστους κατασκευής.

TYPE GM DFH1IR

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2400 mm

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/blue-board-tip-gm-dfh1ir>

1B).Υαλοσανίδα FIBRANGyps TYPE NEXT BOARD

Γυψοσανίδες FIBRANGyps **NEXT BOARD** διαθέτουν επικάλυψη και στις δύο όψεις από υαλοϋφάσματα ενίσχυσης και είναι άκαυστες, με προσθήκη ειδικών συστατικών που τις καθιστούν ιδιαίτερα ανθεκτικές σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, κρούσεις, τριβή και κάμψη. Είναι πιστοποιημένες κατά CE, τύπου GM H1R-A1, σύμφωνα με το πρότυπο **UNI EN 15283-1**, και πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου **ASTM C1177** για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.



Εφαρμογές

Κατάλληλη για την κατασκευή τοίχων, επενδύσεων και ψευδοροφών σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με υψηλή υγρασία, υπόστρωμα για θερμοπροσόψεις κτιρίων, επένδυση των πυλώνων και αρχιτεκτονικών στοιχείων.

TYPE NEXT BOARD

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2000 mm

Πάχος : 12.5 mm | Πλάτος : 1200 mm | Μήκος : 2400 mm

Πληροφορίες προϊόντος:

https://fibran.gr/portfolio-item/fibrangyps-next-board/?_gl=1*14gt90n*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxAARIsAHK1tiMP8sysDXF0pRqkRD898-I1frpGUwIR3Q-X9CB9eilhl2A45nE5znkaAhHEEALw_wcB

2).Κονίαμα FIBRANgyps NEXT COAT

Το FIBRANgyps **NEXT COAT** είναι εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα για ανάμιξη με νερό, με βάση επιλεγμένα αδρανή, υδραυλικό συνδετικό και ειδικά πρόσθετα που δίνουν στο προϊόν πρόσφυση και ελαστικότητα. Γκρί χρώμα.



Εφαρμογές

- Συγκόλληση πλακών πετροβάμβακα για εξωτερική μόνωση.
- Επεξεργασία αρμών και εξομάλυνση εξωτερικών τοίχων με **FIBRAN NEXT BOARD** και **FIBRAN NEXT CEM NEXT** σε συνδυασμό με πλέγμα FIBRAN **NEXT MESH**

Πληροφορίες προϊόντος:

https://fibran.gr/portfolio-item/fibrangyps-next-coat/?_gl=1*1qzym79*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxAARIsAHK1tiMP8sysDXF0pRqkRD898-I1frpGUwIR3Q-X9CB9eilhl2A45nE5znkaAhHEEALw_wcB