

Εξαρτήματα Ξηράς Δόμησης

1).Μεταλλικός Σκελετός Ξηράς Δόμησης

1Α). Στρωτήρας UW

Premium Profile UW 50 / 75 / 100 / (στρωτήρας) ιδανικό για την κατασκευή διαχωριστικής τοιχοποιίας και αυτοφερόμενης τοιχοποιίας καθώς και προσόψεις ξηράς δόμησης.



Εφαρμογή

- Για την κατασκευή διαχωριστικής τοιχοποιίας.
- Για την κατασκευή αυτοφερόμενης τοιχοποιίας.
- Για την κατασκευή τοιχοποιίας προσόψεων.

UW 50/40 Πλάτος: 50 mm Μήκος: 3000 mm

UW 75/40 Πλάτος: 75 mm Μήκος: 3000 mm

UW 100/40 Πλάτος: 100 mm Μήκος: 3000 mm

1Β). Ορθοστάτης CW

Premium Profile CW 50 / 75 / 100 (Ορθοστάτης) ιδανικό για την κατασκευή διαχωριστικής τοιχοποιίας και αυτοφερόμενης τοιχοποιίας ξηράς δόμησης.



Εφαρμογή

- Για την κατασκευή διαχωριστικής τοιχοποιίας.
- Για την κατασκευή αυτοφερόμενης τοιχοποιίας.
- Για την κατασκευή τοιχοποιίας προσόψεων.

CW 50/40 Πλάτος: 50 mm Μήκος: 3000 mm

CW 75/40 Πλάτος: 75 mm Μήκος: 3000 mm

CW 100/40 Πλάτος: 100 mm Μήκος: 3000 mm

1Γ). Κανάλι Οροφής CD

Premium Profile CD 60 (κανάλι οροφής) ιδανικό για την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων τοιχοποιίας.



Εφαρμογή

- Για την κατασκευή ψευδοροφών.
- Για την κατασκευή επενδύσεων και αυτοφερόμενης τοιχοποιίας.

CD 60/27/06 Πλάτος: 60 mm Μήκος: 3000 mm

CD 60/27/06 Πλάτος: 60 mm Μήκος: 4000 mm

1Δ). Περιμετρικός Οδηγός UD

Premium Profile UD (περιμετρικό οροφής) ιδανικό για την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων τοιχοποιίας.



Εφαρμογή

- Για την κατασκευή ψευδοροφών.
- Για την κατασκευή επενδύσεων και αυτοφερόμενης τοιχοποιίας.

UD 37/28/18 Πλάτος: 29 mm Μήκος: 3000 mm

1Ε). Περιμετρική Γωνία

Η περιμετρική γωνία εφαρμόζεται σε όλους τύπους ψευδοροφών, στο τελείωμα του τοίχου.



34/24 Πλάτος: 24 mm Μήκος: 3000 mm

1ΣΤ). Μεταλλικό Γωνιόκρανο

Γωνιόκρανο κατάλληλο για την προστασία και την ενίσχυση των ακμών των γυψοσανίδων.




31/31/05 Πλάτος: 31 mm Μήκος: 3000 mm

2).Μεταλλικά Εξαρτήματα Ξηράς Δόμησης

2Α). Άμεση Ανάρτηση "Π"

Άμεση ανάρτηση Π FIBRAN 125 mm για CD –Προφίλ 60/27/1200
Παραδίδεται σε επίπεδη μορφή (μη κεκαμμένα σκέλη)



Εφαρμογή


- Για την ταχεία ανάρτηση μεταλλικού σκελετού με κανάλια οροφής CD από την κύρια κατασκευή (πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, ξύλινο φέροντα οργανισμό κ.τ.λ.).

Πλάτος: 30 mm Μήκος: 120 mm

2Β). Συνδετήρας Π & Μ

2Β.1). Συνδετήρας Π FIBRAN

Συνδετήρας Π FIBRAN για CD-Προφίλ 60/27

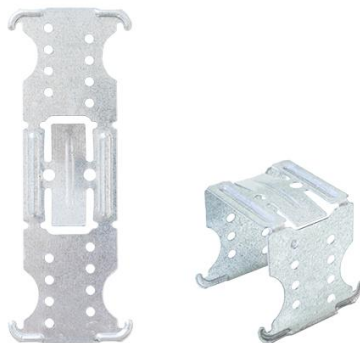

Εφαρμογή

- Για την διασφάλιση ισχυρής εγκάρσιας σύνδεσης μεταξύ των κύριων (υποστηρικτικών) προφίλ UA 50 και των προφίλ στήριξης CD 60 κατά την κατασκευή ψευδοροφής δύο επιπέδων.

Πλάτος: 58 mm

2B.2). Συνδετήρας M FIBRAN

Συνδετήρας M FIBRAN για CD-Προφίλ 60/27



Εφαρμογή

- Για την κατά μήκος σύνδεση των οδηγών οροφής CD στην κατασκευή ψευδοροφής.

Πλάτος: 58,5 mm Μήκος: 110 mm

2Γ).Ταχεία Ανάρτηση



2Γ.1). Ταχεία ανάρτηση T FIBRAN με ασφάλεια για CD – Προφίλ 60/27

Πλάτος: 58 mm Μήκος: 80 mm

2Γ.2). Ταχεία ανάρτηση T FIBRAN χωρίς ασφάλεια για CD – Προφίλ 60/27

Πλάτος: 58 mm Μήκος: 80 mm

2Δ). Συνδετήρας T



2Δ.1). **Συνδετήρας T** FIBRAN για CD-Προφίλ 60/27

Πλάτος: 58 mm Μήκος: 79 mm

2Δ.2). **Συνδετήρας T** FIBRAN με δυνατότητα στρέψης για CD-Προφίλ 60/27

Πλάτος: 58 mm Μήκος: 79 mm

2Ε). Ντίζα Ανάρτησης Κρίκος

Η ντίζα με κρίκο αποτελεί ιδανική λύση για την ανάρτηση και την σύνδεση μεταξύ της πλάκας οροφής και της άμεσης ανάρτησης (όσο αφορά την κατασκευή ψευδοροφών).



Πλάτος: 4 mm Μήκος: 125 mm

Πλάτος: 4 mm Μήκος: 250 mm

Πλάτος: 4 mm Μήκος: 375 mm

Πλάτος: 4 mm Μήκος: 500 mm

Πλάτος: 4 mm Μήκος: 750 mm

Πλάτος: 4 mm Μήκος: 1000 mm

Πλάτος: 4 mm Μήκος: 1250 mm

Πλάτος: 4 mm Μήκος: 1500 mm

2ΣΤ). Πεταλούδα προέκτασης για ντίζα ανάρτησης

Η πεταλούδα, αποτελεί αξιόπιστη επέκταση για τις ντίζες κατά την κατασκευή μεταλλικού σκελετού με κανάλια οροφής CD από την κύρια κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος.



Πλάτος: 32 mm Μήκος: 25 mm

3).Βίδες- Βύσματα- Ταινίες Ξηράς Δόμησης

3Α). Βίδες

3Α.1). Αιχμηρή Βίδα FIBRAN TN

Αιχμηρές βίδες για τη τοποθέτηση γυψοσανίδων σε μεταλλικό σκελετό



TN 25 Μήκος: 25 mm Συσκευασία Κουτί 200 τεμάχια

TN 25 Μήκος: 25 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

TN 35 Μήκος: 35 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

TN 45 Μήκος: 45 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

3Α.2). Τρυπανόβίδα FIBRAN TB

Αυτοδιάτρητη βίδα TB, αντιδιαβρωτικής προστασίας, σχεδιασμένη για για τη στερέωση γυψοσανίδων σε μεταλλικό σκελετό



TB 25 Μήκος: 25 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

TB 35 Μήκος: 35 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

TB 45 Μήκος: 45 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

3A.3). Λαμαρινόβιδα Αιχμηρή FIBRAN LN

Η αιχμηρή λαμαρινόβιδα LN χρησιμοποιείται για την σύνδεση μεταξύ των μεταλλικών προφίλ ή για την στερέωση των άμεσων αναρτήσεων "Π" με κανάλια οροφής CD 60.



LN Μήκος: 9,5 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

3A.4). Λαμαρινόβιδα Τρυπάνι FIBRAN LB

Η αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα LB χρησιμοποιείται για την σύνδεση μεταξύ των μεταλλικών προφίλ ή για την στερέωση των άμεσων αναρτήσεων "Π" με κανάλια οροφής CD 60 .



LB Μήκος: 9,5 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

3A.5). Βίδα Εξωτερικής Χρήσης Τρυπάνι FIBRAN NEXT BK



NEXT BK 39X4,2 mm Μήκος: 39 mm Συσκευασία Κουτί 500 τεμάχια

NEXT BK 39X4,2 mm Μήκος: 39 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

3A.6). Βίδα Τσιμεντοσανίδας SHERA FIX – W



SHERA FIX – W25 Μήκος: 25 mm Συσκευασία Κουτί 1000 τεμάχια

SHERA FIX – W32 Μήκος: 32 mm Συσκευασία Κουτί 500 τεμάχια

3B). Βύσμα Πλαστικό

3B.1). Πλαστικό Βύσμα “Κ”

Νάυλον εκτονούμενο βύσμα με μεταλλική καρφίδα για την στερέωση των περιφερειακών προφίλ σε συμπαγή υποστρώματα.



“Κ” 6/35	Μήκος: 35 mm	Συσκευασία Κουτί	100 τεμάχια
“Κ” 6/45	Μήκος: 45 mm	Συσκευασία Κουτί	100 τεμάχια
“Κ” 6/60	Μήκος: 60 mm	Συσκευασία Κουτί	50 τεμάχια
“Κ” 8/80	Μήκος: 80 mm	Συσκευασία Κουτί	50 τεμάχια

3B.2). Πλαστικό Εκτονούμενο Βύσμα Ανάρτησης Φορτίων KLIMAS SFX



SFX 6X30	Μήκος: 30 mm	Συσκευασία Κουτί	200 τεμάχια
SFX 8X40	Μήκος: 40 mm	Συσκευασία Κουτί	200 τεμάχια

3Γ). Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού

Ισχυρή και εύκαμπτη αυτοκόλλητη ταινία για την αρμολόγηση γυψοσανίδων



α) Μήκος: 20000 mm

β) Μήκος: 90000 mm

4).Υλικά Αρμολόγησης– Συγκόλλησης & Φινιρίσματος TECHNOGIPSpro

4Α.1). Υλικό ΑρμολόγησηςTECHNOGIPSpro FUGA

Το υλικό αρμολόγησης FUGA είναι ένα προϊόν γύψου για την χειροκίνητη αρμολόγηση των γυψοσανίδων, με οπλισμό ταινίας αρμού. Το FUGA είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια των γυψοσανίδων ή για την πλήρωση μικρών ρωγμών.



Εφαρμογή

- Για γέμισμα και φινίρισμα των αρμών μεταξύ των γυψοσανίδων.
- Κατάλληλο για το φινίρισμα ολόκληρης της επιφάνειας.
- Πλήρωση μικρών οπών και επισκευών.
- Εφαρμογή σε χώρους με κανονικές συνθήκες υγρασίας.

Πλεονεκτήματα

- Εξασφαλίζει ισχυρή και σταθερή αρμολόγηση μεταξύ των γυψοσανίδων.
- Άριστο φινίρισμα και πλήρωση των αρμών.
- Οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή.
- Παρέχει μια ισχυρή και δυνατή ένωση μεταξύ των γυψοσανίδων.
- Περιορισμένη συρρίκνωση κατά την ωρίμανση.

Συσκευασία: Σακί 5 κιλά

Συσκευασία: Σακί 25 κιλά

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/fuga-gipsova-fugirashta-smes>

4A.2). Υλικό Αρμολόγησης Άνθυγρο TECHNOGIPSpro FUGA Hydro

Το FUGA hydro είναι ένα άνθυγρο προϊόν γύψου για την χειροκίνητη αρμολόγηση των γυψοσανίδων με σπλισμό ταινίας αρμών σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.



Εφαρμογή

-
- Κατάλληλο για το φινίρισμα ολόκληρης της επιφάνειας.
- Εφαρμογή σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Πλεονεκτήματα

- Άριστο φινίρισμα και πλήρωση των αρμών.
- Παρέχει μια ισχυρή και δυνατή ένωση μεταξύ των γυψοσανίδων.
- Περιορισμένη συρρίκνωση κατά την ωρίμανση.

Συσκευασία: Σακί 5 κιλά

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/fuga-hydro-vlagoustoychiva-fugirashta-smes>

4B). Υλικό Συγκόλλησης TECHNOGIPSpro FIX

Η κόλλα γύψου FIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκόλληση όλων των ειδών γυψοσανίδων σε επιφάνειες τοιχοποιίας από μπετόν, πορομπετόν, τούβλο κ.α. σε χώρους με φυσιολογικές συνθήκες υγρασίας.



Εφαρμογή

- Επένδυση τοιχοποιίας χωρίς σκελετό από μεταλλικά προφίλ.
- Τοποθέτηση ανοιγμάτων όπως παράθυρα και πόρτες.
- Πλήρωση ρωγμών μεγαλύτερων των 3 mm.
- Εφαρμογή σε χώρους με κανονικές συνθήκες υγρασίας.

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή αντοχή.
- Ταχεία ωρίμανση.
- Ανοικτός χρόνος εργασιμότητας: 50 λεπτά.
- Εύκολη και αποτελεσματική εργασιμότητα.

Συσκευασία: Σακί 25 κιλά

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/fix-gipsovo-lepilo-za-gipsokartoneni-ploskosti>

4Γ). Υλικό Αρμολόγησης & Φινίρισμα TECHNOGIPSpro FUGA & FINISH light

Το FUGA & FINISH Light είναι ένα έτοιμο προς χρήση υλικό που καλύπτει όλες τις ανάγκες της αρμολόγησης των γυψοσανίδων καθώς και το τελικό φινίρισμα για διαφόρους τύπους υποστρώματος.



Εφαρμογή

- Για την αρμολόγηση μεταξύ των γυψοσανίδων - Επίπεδα Q1-Q2.
- Φινίρισμα επιφάνειας γυψοσανίδων και κοινών επιφανειών – Επίπεδα Q3-Q4.
- Εφαρμογή σε χώρους με κανονικές συνθήκες υγρασίας.

Πλεονεκτήματα

- Μείγμα έτοιμο προς χρήση απευθείας από το δοχείο.
- Ελαφροβαρής φόρμουλα για εύκολη εφαρμογή και μεγάλη καλυπτικότητα.
- Κατάλληλο για χειροκίνητη εφαρμογή ή εφαρμογή με μηχανή (banjo, bazooka ή airless).
- Έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις.
- Δυνατότητα αραίωσης με νερό.

Συσκευασία: Δοχείο 20 κιλά

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/fuga-finish-light-leka-gotova-za-upotreba-smes>

4Δ). Υλικό Φινιρίσματος TECHNOGIPSpro SATEN

Το SATEN είναι λεπτόκοκκο προϊόν φινιρίσματος με βάση τη γύψο για εφαρμογή με το χέρι σε διάφορα υποστρώματα.



Εφαρμογή

- Κατάλληλο για το φινιρίσμα ολόκληρης της επιφάνειας.
- Πλήρωση μικρών οπών και επισκευών.
- Δημιουργεί μια λεία επιφάνεια υψηλής ποιότητας σε εσωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, έτοιμη για τελικές διακοσμητικές επικαλύψεις.

Πλεονεκτήματα

- Δημιουργεί μια απολύτως λεία επιφάνεια.
- Εφαρμογή σε χώρους με κανονικές συνθήκες υγρασίας.
- Για την επισκευή ρωγμών έως 5 mm και ρωγμών επάνω στις γυψοσανίδες ή σε άλλες επιφάνειες.
- Οικονομικό υλικό λόγω της λεπτής στρώσης που απαιτείται για την εφαρμογή.

Συσκευασία: Σακί 25 κιλά

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://www.technogipspro.com/el/products/saten-gipsova-shpaklovka>

5). Θυρίδες Επίσκεψης FIBRAN ACCESS

5Α). Θυρίδα επίσκεψης με Άνθυγρη Γυψοσανίδα ECO

Θυρίδα επίσκεψης ECO αλουμινίου με γυψοσανίδα ανθυγρή FIBRANgyps HYDRO 12,5mm



Εφαρμογή

- Λειτουργική λύση για πρόσβαση σε κρυμμένες εγκαταστάσεις.

Πλεονεκτήματα

- Άνθυγη - εργοστασιακή εγκατάσταση άνθυγρης γυψοσανίδας.
- Κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή.
- Ελαφρύ και σταθερό πλαίσιο αλουμινίου.
- Ενισχυμένες γωνίες για εξαιρετική σταθερότητα.
- Με ειδικό μηχανισμό ώθησης στο κλείσιμο

ECO Οροφής & Τοίχου

Διαστάσεις (mm): 200x200

Διαστάσεις (mm): 300x300

Διαστάσεις (mm): 400x400

Διαστάσεις (mm): 500x500

Διαστάσεις (mm): 600x600

5B). Θυρίδα επίσκεψης με Υαλοσανίδα NEXT

Θυρίδα επίσκεψης NEXT αλουμινίου με υαλοσανίδα FIBRANgyps NEXT 12,5mm



NEXT Οροφής & Τοίχου

Διαστάσεις (mm): 200x200

Διαστάσεις (mm): 300x300


Διαστάσεις (mm): 400x400

Διαστάσεις (mm): 500x500

Διαστάσεις (mm): 600x600

5Γ). Θυρίδα επίσκεψης με Τσιμεντοσανίδα CEM NEXT

Θυρίδα επίσκεψης CEM NEXT αλουμινίου με τσιμεντοσανίδα FIBRAN CEM NEXT

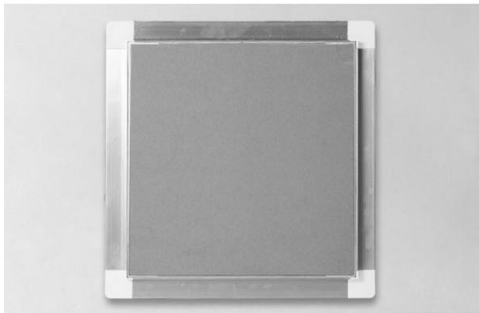

CEM NEXT Οροφής & Τοίχου

Διαστάσεις (mm): 200x200

Διαστάσεις (mm): 300x300

Διαστάσεις (mm): 400x400

Διαστάσεις (mm): 500x500

Διαστάσεις (mm): 600x600