

1) ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

1.A) Ασφαλτικές Μεμβράνες NORD BITUMI




Ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό πολυεστερικού υφάσματος και επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα γκρι

1.B) Μεμβράνη Στεγανοποίησης FIBRANskin AQUASTOP

Οι FIBRANskin AQUASTOP είναι μεμβράνες στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης που παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13859-2.

Εφαρμόζονται εσωτερικά για την στεγανοποίηση και αποσύμπλεξη κάτω από τα κεραμικά πλακίδια αλλά και για στεγανοποίηση σε μπαλκόνια, δώματα, μπάνια, πισίνες κ.α. σε επιφάνειες μέχρι 50μ².

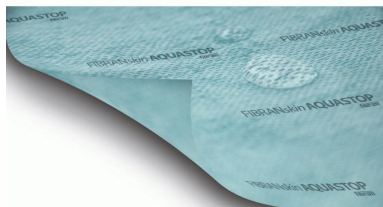

Πληροφορίες προϊόντος:

https://fibran.gr/portfolio-item/fibranskin-aquastop/?_gl=1*1r9qpwk*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxAARIsAHK1tiMP8sysDXF0pRqkRD898-l1frpGUwIR3Q-X9CB9eilhl2A45nE5znkaAhHEEALw_wcB

1.Γ) Μεμβράνη Στεγανοποίησης FIBRANskin AQUASHIELD

Οι FIBRANskin AQUASHIELD είναι αντிரιζικές μεμβράνες στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης που παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13859-2.

Εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών για την στεγανοποίηση κάτω από τα κεραμικά πλακίδια αλλά και σε στεγανοποίηση σε μπαλκόνια, δώματα, μπάνια, πισίνες κ.α. ανεξαρτήτως διαστάσεων.

Πληροφορίες προϊόντος:

https://fibran.gr/portfolio-item/fibranskin-aquashield? gl=1*1ji6p7s* up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxARIsAHK1tiMP8sysDXF0pRqkRD898-l1frpGUwIR3Q-X9CB9eilhl2A45nE5znkaAhHEEALw_wcB

1.Δ) Μεμβράνη Αποστραγγιστική BDM 400 BLACK



Από υψηλής πυκνότητας εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (HDPE), μαύρου χρώματος με κωνικές προεξοχές, συνολικού ύψους 7,5mm.


2) ΥΓΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ και ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

2.A) Στεγανωτικό Ασφαλτικό Διάλυμα BITOULAC PRIMER



Στεγανωτικό ασφαλτικό διάλυμα.

2.B) Ασφαλτικό Βερνίκι EXTRALAC PRIMER



Με βάση ειδική ασφαλτο και διαλύτες, με τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες μπετόν, μετάλλου ή ξύλου. Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα πριν την εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης ή θερμής ασφάλτου, καθώς και για άλλες υγρομονωτικές εργασίες. Συμβατό με πολυουρεθάνη, μη συμβατό με πολυστερίνη.

2.Γ) Ασφαλτικό Γαλάκτωμα EXTRACOAT



Ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα καφέ χρώματος σε μορφή πολτού, από άσφαλτο και νερό με ειδικά πρόσθετα. Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά την εξάτμιση του νερού έχει υψηλές χημικές αντοχές, με τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες μπετόν, μετάλλου ή ξύλου. Κατάλληλο για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών, τη συγκόλληση θερμομονωτικών υλικών και ως υπόστρωμα για την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών. Συμβατό με πολυουρεθάνη και με πολυστερίνη

2.Δ) Ασφαλτική Μαστίχη BITUGUM SEALER No 1



Ασφαλτική μαστίχη ενός συστατικού, για τη σφράγιση οριζόντιων αρμών, τη συγκόλληση ασφαλτικών κεραμιδιών και ως συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτικών μεμβρανών (επικαλύψεις, ενώσεις, υδρορροές, εξαεριστικά, σημεία επαφής με το δώμα και ξένα στοιχεία όπως ηλιακούς θερμοσίφωνες κ.ά.).

3) ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

3.A) Ακρυλικό Ελαστομερές Στεγανωτικό **MARMOFLEX AKRYL**



Το MARMOFLEX ACRYL είναι ένα επαλειφόμενο, ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών. Μετά την εφαρμογή του σχηματίζει ενιαία μεμβράνη χωρίς ενώσεις η οποία προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση και διαπνοή, άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο και μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές (υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, παγετό). Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

3.B) Επαλειφόμενη Στεγανωτική Μεμβράνη **MARMOFLEX HYBRID**



Το MARMOFLEX hybrid είναι ένα υβριδικό υδρομονωτικό ταρατσών. Μετά την εφαρμογή του σχηματίζει ενιαία μεμβράνη χωρίς ενώσεις αδιαπέραστη ακόμη και από λιμνάζοντα νερά. Η μεμβράνη προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση και διαπνοή, άριστη πρόσφυση σε παλιές ή νέες πολυουρεθανικές ή ακρυλικές μεμβράνες και μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές (στάσιμα νερά, ηλιακή ακτινοβολία, παγετό) και στην μηχανική καταπόνηση. Κατάλληλο για εφαρμογές σε τaráτσες από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή τσιμεντοκονίες, μέταλλο, ξύλο κ.ά. Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας.

3.Γ) Επαλειφόμενη Ινοπλισμένη Στεγανωτική Μεμβράνη **HYPERSHIELD**



Το HYPERSHIELD είναι μια έτοιμη προς χρήση υγρή, ινοπλισμένη μεμβράνη συνθετικών ρητινών. Υδατικής βάσης, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών υγρών χώρων.

3.Δ) Πολυουρεθανική Στεγανωτική Μεμβράνη **MARMOFLEX PU W**



Το MARMOFLEX PU W είναι ένα επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών πολυουρεθανικής/υδατικής βάσης. Μετά την εφαρμογή του σχηματίζει ενιαία μεμβράνη χωρίς ενώσεις η οποία προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, παλιές ή νέες πολυουρεθανικές ή ακρυλικές μεμβράνες και μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές (στάσιμα νερά, ηλιακή ακτινοβολία, παγετό) και στην μηχανική καταπόνηση (βατά δώματα). Κατάλληλο για εφαρμογές σε τaráτσες από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή τσιμεντοκόνιες.

3.Ε) Αστάρι Επαλειφόμενων Στεγανωτικών **MARMOFLEX PRIMER**



Το MARMOFLEX PRIMER είναι υδατική διασπορά πολυμερών η οποία εφαρμοζόμενη δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για την καλύτερη πρόσφυση των MARMOFLEX

4) ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.Α) Τσιμεντοειδές Κονίαμα Στεγανοποίησης **CERESIT CR 65**



Στεγανωτική ανάρτηση τσιμέντου 1 συστατικού, ιδανική για τη βελτίωση της αντοχής μιας βάσης σκυροδέματος σε τσιμεντένια υποστρώματα που είναι έτοιμα για επίστρωση και δεν συρρικνώνονται, δεν παραμορφώνονται και δεν περιέχουν αλάτι.

- Αδιάβροχος
- Διαπερατό από ατμούς
- Ανθεκτικό στον παγετό

4.Β) Κρυσταλοποιούμενο Κονίαμα Στεγανοποίησης CERESIT CR 90



Για τη στεγάνωση κτιρίων και δομικών στοιχείων σχηματίζει στεγανωτική στρώση στη βάση των θεμελίων και επιπλέον κατά τη λειτουργία της κατασκευής χτίζει κρυστάλλους στους πόρους της βάσης.

- Στεγανοποίηση με κρυστάλλωση (ανοιχτή στους ατμούς + ανθεκτική στον παγετό)
- Ανθεκτικό σε θετική και αρνητική πίεση νερού
- Σφραγίζει ρωγμές στο σκυρόδεμα

4.Γ) Εύκαμπτο Κονίαμα Στεγανοποίησης CERESIT CR 166



Ελαστικό μείγμα 2 συστατικών, ενισχυμένο με ίνες, που προορίζεται για στεγανοποίηση και μόνωση υγρασίας παραμορφώσιμων και μη παραμορφώσιμων ορυκτών βάσεων.

- Εξαιρετικά αδιάβροχο και γρήγορη σκλήρυνση
- Ευέλικτο, ικανότητα να ξεπερνά τις ρωγμές ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στον παγετό

4.Δ) Ελαστική Στεγανωτική Τσιμεντοειδής Μεμβράνη **HYDROCEM**



Τσιμεντοειδής μεμβράνη ενός συστατικού, ανθεκτική στο χλώριο και τα αλκάλια, για την ελαστική στεγανοποίηση των υποστρωμάτων πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων.

4.Ε) Επαλειφόμενο Στεγανωτικό Κονίαμα **MARMOCEM**



Το MARMOCEM είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με ωσμωτική δράση. Αντιδρά με τα συστατικά του τσιμέντου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος, ωσμωτικά. Είναι κατάλληλο για τη εξωτερική και εσωτερική στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, συμβατικών ή ανεστραμμένων δωματίων, πισίνων, δεξαμενών και γενικά σε οποιαδήποτε κατασκευή απαιτείται στεγάνωση του υποστρώματος.

4.ΣΤ) Ελαστική Στεγανωτική Τσιμεντοειδής Μεμβράνη **MARMOCEM LAST**



Το MARMOCEM LAST είναι ένα επαλειφόμενο, ελαστικό, ωσμωτικό, στεγανωτικό σύστημα 2 συστατικών. Αντιδρά με τα συστατικά του τσιμέντου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα άλατα τα οποία φράζουν ωσμωτικά τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος. Είναι κατάλληλο για τη εξωτερική και εσωτερική στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, συμβατικών ή ανεστραμμένων δωματίων, πισίνων, δεξαμενών

5) ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

5.Α) Υγρό Διάλυμα Αδιαβροχοποίησης Επιφανειών CERESIT **CT 9**



Υγρό διάλυμα σιλοξάνης για αδιαβροχοποίηση ανόργανων επιφανειών χωρίς να αλλάξει την εμφάνισή τους (ανόργανα επιχρίσματα, σκυρόδεμα, τούβλο, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κ.α.). Προστατεύει από τη βροχή, τον παγετό, τους ρύπους και την ανάπτυξη μούχλας και άλγης. Δεν εφαρμόζεται σε οργανικά επιχρίσματα.

6) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

6.A) Αστάρι Επαφής CERESIT CT 19 supergrip



Αστάρι επαφής (contact primer) ταχείας δράσης που διασφαλίζει ισχυρή συγκόλληση και αντιολισθητική επιφάνεια σε 'δύσκολα' υποστρώματα (π.χ. πλακάκι σε πλακάκι, μοριοσανίδα, κ.ά.). Για απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

6.B) Στεγανοποιητικό Ενός Συστατικού CERESIT CL 51 EXPRESS



Στεγανοποιητικό ενός συστατικού για στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια σε εσωτερικούς χώρους. Εφαρμογή και με βούρτσα. Έτοιμο για πλακόστρωση μετά από 6 ώρες.

6.Γ) Ταινία Στεγανοποίησης CERESIT CL 152



Ταινία στεγανοποίησης πλάτους 120 mm για αρμούς διαστολής, ακμές, γεφύρωση ρωγμών.

6.Δ) Μεμβράνη Στεγανοποίησης και Αποσύμπλεξης CERESIT CL 69



Μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης. Κατάλληλη για στεγανοποίηση κάτω από την πλακόστρωση σε υγρούς χώρους (πισίνες, μπάνια, μπαλκόνια κ.α.). Χρησιμοποιείται σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

6.Ε) Αντιμυκητιακή Σιλικόνη CERESIT CS 25



Αντιμυκητιακή σιλικόνη για υγρούς χώρους, εσωτερική και εξωτερική χρήση.

6.ΣΤ) Σιλικονούχο Βερνίκι CERESIT CT 10



Σιλικονούχο βερνίκι εμποτισμού για αρμούς και κεραμικά πλακίδια, αντιμυκητικό. Στέγνωμα σε 2 έως 6 ώρες.

7) ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

7.A) Αντιμυχλικό Υγρό Καθαρισμού Επιφανειών CERESIT CT 99



Αντιμυχλικό Υγρό Καθαρισμού για την απομάκρυνση μυκήτων και άλγεων, βακτηριοκτόνο. Υδιατοδιαλυτό, χωρίς βαρέα μέταλλα, μπορεί να βαφεί, δεν λεκιάζει. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

7.B) Ελαστική Μεμβράνη Αποσύμπλεξης και Στεγάνωσης HY PROOF EXTREME



Ιδανική για την αποκατάσταση της στεγανοποίησης σε παλιά μπαλκόνια και βεράντες, καθώς το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε υπάρχοντα δάπεδα από κεραμικά πλακάκια ή φυσική πέτρα, αποφεύγοντας ριζικές και δαπανηρές εργασίες αφαίρεσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα και αδιαπερατότητα. Εύκολη και γρήγορη διαδικασία τοποθέτησης. Διατηρεί την ελαστικότητά της ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (- 30°C)

7.Γ). Ελαστική Φλάντζα Σφράγισης Σωληνώσεων HY PROOF PIPE COLLAR




Ειδικές φλάντζες για την άριστη σφράγιση των σωληνώσεων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την μεμβράνη HYPROOF EXTREME. Εύκολη τοποθέτηση.

7.Δ) Ελαστική Ταινία Στεγανοποίησης **HYPROOF BAND**



Ταινία στεγανοποίησης για τη στεγάνωση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διατίθεται σε ρολά πλάτους 12,5 cm X 10 m

7.Ε) Εσωτερική / Εξωτερική Γωνία Στεγανοποίησης **HYPROOF IN / OUT CORNER**



Η σειρά HYPROOF διαθέτει εσωτερικές γωνίες (HYPROOF IN CORNER) και εξωτερικές γωνίες (HYPROOF OUT CORNER) από το ίδιο υλικό, επιτρέποντας την εύκολη και ασφαλή σφράγιση αρμών μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών.