



**DURO[®]
STICK**



2025



Κατάλογος Προϊόντων

κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις;



COLORS by DUROSTICK

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι
με χρώματα

Με 4 απλά βήματα, όλα τα
χρώματα της DUROSTICK στο
tablet ή το κινητό σας!

01

Κατεβάστε την
εφαρμογή δωρεάν

02

Ξεναγηθείτε στις απεριόριστες
δυνατότητές της

03

Επιλέξτε τις αποχρώσεις που πιστεύετε
ότι ταιριάζουν στις όψεις του κτιρίου ή
τους χώρους σας εσωτερικά και δείτε τις
επιφάνειές σας σαν να είναι βαμμένες

04

Αποθηκεύστε τις επιλογές σας και
δείτε τις ρεαλιστικά αποτυπωμένες,
στις βεντάλιες της DUROSTICK, στο
χρωματοπωλείο


Η εφαρμογή,
συμβατή με κινητά
τηλέφωνα και
tablets, αποτελεί
εργαλείο δουλειάς
για ενημερωμένους
επαγγελματίες,
αλλά και τον νέο
ψηφιακό, ευχάριστο
τρόπο επιλογής
αποχρώσεων για
δραστήριους ιδιώτες.

Η εφαρμογή διατίθεται
σε λογισμικό **ANDROID**
& **iOS** στο **PLAY STORE**
& **APP STORE** αντίστοιχα.

ANDROID



iOS

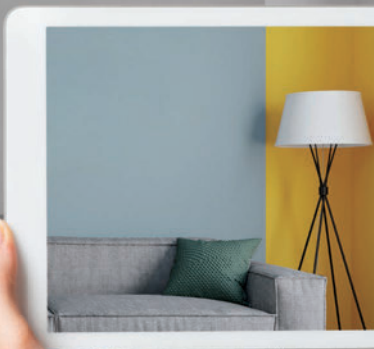

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικές σελίδες

Για κάθε χρήση...υπάρχει λύση.....	4
Εταιρικό προφίλ	10
Ευρωπαϊκά Πρότυπα & προδιαγραφές	11
Πιστοποιήσεις	21

1. Προϊόντα πλακιδίων & μαρμάρων

1.1 Συγκόλληση πλακιδίων, γρανιτών & μαρμάρων	24
1.2 Προετοιμασία επιφάνειας πριν από την επένδυση.....	40
1.3 Ακρυλικό & εποξειδικό αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων	44
1.4 Προϊόντα καθαρισμού, προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων.....	52

2. Σφραγιστικά & στεγανωτικά

2.1 Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης ..	60
2.2 Εργαλεία	69
2.3 Αδιαβροχοποιητικά νανοτεχνολογίας	71
2.4 Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών.....	76
2.5 Οπλισμοί στεγανώσεων	95
2.6 Θερμοπροστατευτικά & Στεγανωτικά	98

3. Προϊόντα υδραυλικών

3.1 Κόλλες για σωλήνες PVC	108
3.2 Καθαριστικά για σωλήνες χαλκού & PVC.....	109
3.3 Αντιοξειδωτικά - σφραγιστικά σπειρωμάτων & ραφών	110
3.4 Σφραγιστικά, συγκολλητικά & προστατευτικά αφρωδών μονωτικών σωλήνων	111
3.5 Επισκευαστικά	113
3.6 Εποξειδικές κόλλες.....	114
3.7 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών & αντιψυκτικά.....	114

4. Συγκολλητικά προϊόντα

4.1 Ξυλόκολλες & παρκετόκολλες ...	118
4.2 Βενζινόκολλα γενικής χρήσης.....	121
4.3 Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες	122
4.4 Κόλλες ειδικών εφαρμογών	125
4.5 Προϊόντα για ταπετσαρίες	128

5. Ειδικά προϊόντα δόμησης

5.1 Προϊόντα επένδυσης, προστασίας & διακόσμησης	
5.1.1 Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα - Τεχνοτροπίες	132
5.1.2 Επίστρωση δαπέδων & γρανιτοσολώνων	147

5.1.3 Προετοιμασία επιφάνειας	160
5.1.4 Οπλισμός δαπέδων & εργαλεία	163
5.1.5 Προστασία τελικής επιφάνειας.....	165
5.1.6 Επένδυση & προστασία πετρών	172

5.2 Κονιάματα ειδικών εφαρμογών & βελτιωτικά

5.2.1 Κονιάματα ειδικών εφαρμογών & άλλα υλικά δόμησης	180
5.2.2 Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων	191

5.3 Σοβάδες & επισκευαστικά

5.3.1 Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων	198
5.3.2 Επισκευαστικά προϊόντα	215

6. Στόκοι - αστάρια & χρώματα

6.1 Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης	226
6.2 Αστάρια - υποστρώματα βαφής για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση	234
6.3 Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση.....	236
6.4 Πλαστικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση.....	246
Χρωμοσυνθέσεις σε σύριγγες DUROCOLOR	250
6.5 Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας	251
6.6 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά	261
6.7 Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας).....	270

7. Καθαριστικά & προστατευτικά

7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά ...	280
7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών	286
7.3 Ειδικά προϊόντα	296
7.4 Προϊόντα καθαρισμού και προστασίας αυτοκινήτου	301

Ολοκληρωμένα Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

8. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL307

9. Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών COOL ROOF	318
Τα 'εργαλεία' της δουλειάς σας.....	326
Ονομαστικό ευρετήριο προϊόντων ...	344
Επεξήγηση συμβόλων & Σημάτων.....	351

1

2

3


4

5

6

7

Οκταπλή Αναγνώριση για την προσφορά της **DUROSTICK**



**ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ε.Β.Ε.Α.
ΑΘΗΝΑ**



**ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**



ΓΕΝΕΥΗ



**31° ΔΙΕΘΝΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**



ΓΕΝΕΥΗ



**5° ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΥΡΟΥΣ**

ΒΕΡΟΛΙΝΟ



**ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ**

ΑΘΗΝΑ



**ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΗΝΑ



**ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΑΘΗΝΑ



**ΒΡΑΒΕΙΟ
CORPORATE
SUPER-
BRAND
GREECE**

**2018-2019 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
'ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ &
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ'**

ΑΘΗΝΑ



Αναγνωρισμένη Αξία Πιστοποιημένη Ποιότητα



Η DUROSTICK ιδρύθηκε το 1988 με έδρα της στους Αγ. Αναργύρους Αττικής. Στόχος και όραμα του ιδρυτή της, κ. Νικόλαου Γ. Χούλη, ήταν και παραμένουν η ανάπτυξη της εταιρείας, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Προχώρησε μπροστά, κάνοντας το όνομά της συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας, παρέχοντας **αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις** και εξοπλίζοντας με άριστα υλικά κάθε οικοδομικό έργο, ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης.

Η DUROSTICK στα χρόνια της λειτουργίας της κατέκτησε μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των βιομηχανιών του κλάδου. Διαθέτει υπερσύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας, μηχανολογικό εξοπλισμό με δυνατότητα παραγωγής περίπου 900 τόνων συγκολλητικών υλών και χρωμάτων ημερησίως. Η ποιικιλία των προϊόντων της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα της οικοδομής, ικανοποιώντας ακόμα και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται στα 200 άτομα, ενώ το άρτια εξοπλισμένο χημείο της αποτελεί ένα **σύγχρονο κέντρο έρευνας & ανάπτυξης** με στόχο τη δημιουργία νέων προϊόντων και τη συνεχή εξέλιξη των υφιστάμενων.

Η DUROSTICK έκανε πραγματικότητα την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι πωλήσεις της αναπτύσσονται δυναμικά, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα σε Αγγλία, Κύπρο, Αλβανία, Ρουμανία, Εμιράτα, Λιβύη, Κουβέιτ και Αίγυπτο εντείνεται κάθε χρόνο.

Η συστηματική προσπάθεια για τη **βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων**, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας. Επενδύει συνεχώς σε εκπαίδευση και ανάπτυξη, σε ό,τι πολυτιμότερο έχει, στο ανθρώπινο δυναμικό της!

Η DUROSTICK ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην ανοδική της πορεία έως σήμερα και δεσμεύεται για τη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, για ακεράιες, έντιμες και ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες-συνεργάτες της και την προσήλωση στις ανάγκες του επαγγελματία και ιδιώτη καταναλωτή των προϊόντων της.

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ

στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στον άνθρωπο...


ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ !!!

Για κάθε χρήση υπάρχει



Πύση...

DURO STICK®

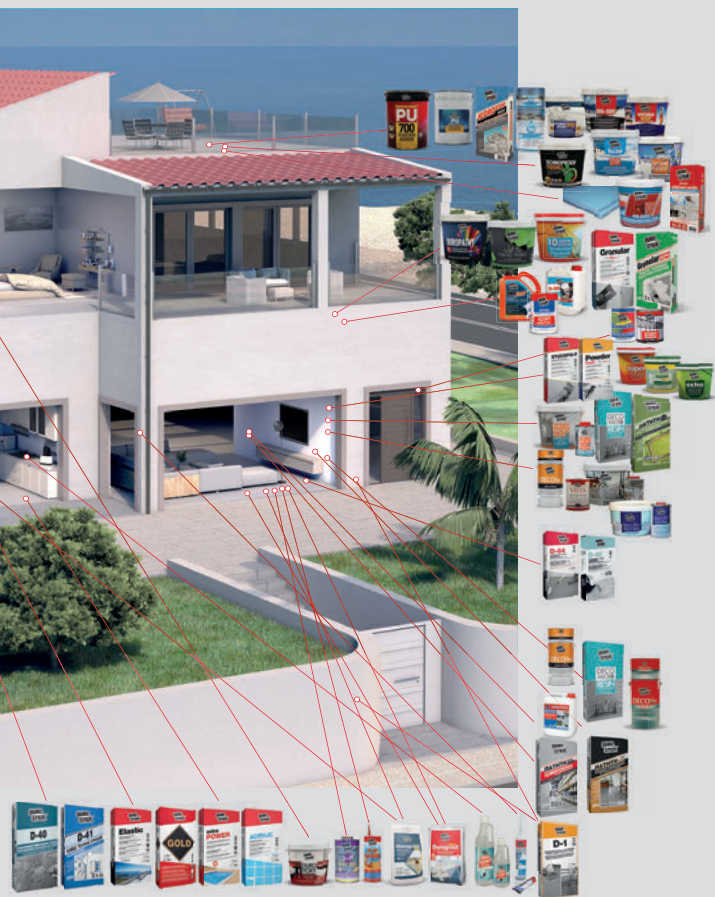

www.durostick.gr

Περιβάλλον και Υγεία



Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγή, μεταφορά, τοποθέτηση και χρήση δομικών υλικών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν αρνητικές επιρροές τους στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται είναι οι V.O.C., δηλαδή οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις των διαφόρων υλικών που απελευθερώνονται στον αέρα. Αυτές πρέπει να κυμαίνονται μέσα σε συγκεκριμένα όρια που έχουν θεσπίσει εθνικοί ή ευρωπαϊκοί κανονισμοί, προκειμένου να είναι σε θέση να παράγονται, να μεταφέρονται και να τοποθετούνται δομικά προϊόντα στις κτιριακές κατασκευές.


Εκτός όμως από τα όρια εκπομπών V.O.C. ανά κατηγορία υλικών που οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτά τα διάφορα δομικά προϊόντα, υπάρχουν και άλλα συστήματα κατηγοριοποίησης με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα με βάση τον ρυθμό εκπομπής πτητικών ενώσεων είναι το EMICODE, το οποίο χορηγείται από το Ινστιτούτο GEV έπειτα από μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Το EMICODE είναι ένα διεθνές περιβαλλοντικό σήμα, που απονέμεται σε δομικά προϊόντα με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών

(Πιστοποιήσεις)



οργανικών ενώσεων. Διασφαλίζει υψηλή ποιότητα εσωτερικού αέρα, προστασία της υγείας του εφαρμοστή και του τελικού χρήστη. Σύμφωνα με το EMICODE έχουν πιστοποιηθεί ορισμένα προϊόντα της DUROSTICK, καλύπτοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις, φέροντας το ειδικό σήμα της πιστοποίησης. Επιπλέον, μία σύγχρονη τάση στις πιστοποιήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η πιστοποίηση κατά LEED, η οποία εφαρμόζεται σε παραπάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά το LEED είναι ένα εθελοντικό σύστημα αξιολόγησης μίας κτιριακής κατασκευής που εφαρμόζεται στη συνολική μελέτη ενός κτιρίου και όχι σε μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Την πιστοποίηση αυτή δεν τη λαμβάνουν συγκεκριμένα δομικά προϊόντα, όμως αυτά συμβάλλουν, μεταξύ άλλων παραγόντων, στη συγκέντρωση βαθμολογικών βαθμίδων (όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο), προκειμένου το κτίριο να χαρακτηριστεί σύμφωνο κατά LEED και να λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

Σε αυτήν την αξιολόγηση, μπορούν να συμμετέχουν προϊόντα της DUROSTICK τύπου ECO, EMICODE ή EPD.



Το EPD (Environmental Product Declaration) αποτελεί την Περιβαλλοντική Δήλωση για όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, το οποίο εκδίδεται έπειτα από υπολογισμό και επαλήθευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφορικά με την περιβαλλοντική του επίδοση.



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Η **περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος** αποτελεί τη μοναδική και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση/αξιολόγηση για να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN 15804 & ISO 14025 και υπολογίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις - που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων - εκπομπές σε ατμόσφαιρα/ύδατα/έδαφος, κατανάλωση ενέργειας/νερού - που προκύπτουν καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος (από την εξόρυξη των πρώτων υλών έως την παραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση, μέχρι και την τελική απόρριψή του), παρέχει διαφανείς, συγκρίσιμες και επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στα EPD έχουν επαληθευθεί και αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και συμμετέχουν στα συστήματα περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων όπως LEED, BREEAM κ.ά. που εστιάζουν στην πράσινη δόμηση. Συνεπώς, προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πολιτικούς μηχανικούς, κατασκευαστές, αλλά και στους τελικούς χρήστες των κατασκευών, όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη φιλικότητα των προϊόντων προς το περιβάλλον.

ΠΡΟΦΙΛ

Η DUROSTICK από την ημέρα της ίδρυσής της έχει αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία.

Ο σχεδιασμός προϊόντων που αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το ξεκίνημα έως την ολοκλήρωση της οικοδομής εστιάζεται σε 9 κατηγορίες.

- Συγκόλληση
- Ενίσχυση
- Επισκευή
- Στεγάνωση
- Σφράγιση
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
- Προστασία
- Βαφή
- Καθαρισμός

ΣΤΟΧΟΙ

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών και απαιτήσεων των επαγγελματιών όλων των κλάδων της οικοδομής, διασφαλίζει ολοκληρωμένες λύσεις για όλους:

- Κτίζουν
- Επισκευάζουν
- Διακοσμούν
- Συντηρούν
- Ανακαινίζουν

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Επιλεγμένα εμπορικά καταστήματα:

- Χρωματοπωλεία
- Καταστήματα με Δομικά υλικά
- Καταστήματα με Είδη Υγιεινής
- Εξειδικευμένα πολυκαταστήματα
- Καταστήματα με Είδη Υδραυλικών

Η προσήλωσή μας στις καθημερινές ανάγκες των πελατών μας, αποτελεί πάγια δέσμευσή μας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Συνεχής ψηφιακή και έντυπη ενημέρωση τόσο στον πολιτικό μηχανικό, τον αρχιτέκτονα, τον διακοσμητή, τον εργολάβο, τον τεχνίτη όσο και στον ερασιτέχνη ή τον ιδιοκτήτη κάθε οικοδομής, ώστε να μπορεί να γνωρίζει τα πάντα γύρω από την οικοδομή με τον απλούστερο τρόπο και χωρίς περιττά έξοδα.
- Σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα σε επαγγελματίες των κλάδων των Τεχνικών, Διαχειριστών έργων και Εμπόρων.
- Τεχνική υποστήριξη στον χώρο της οικοδομής, για επιτόπου ενημέρωση, εκπαίδευση και παροχή τεχνικών λύσεων.

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, αξιοποιώντας τις υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και το άρτια οργανωμένο τμήμα έρευνας, σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά ινστιτούτα. Επιλογή σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο τον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο παραγωγής και την ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 14001**.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος ακολουθούν τις διαδικασίες του προτύπου **ISO 9001**. Όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρουν τη σήμανση **CE**, όπου αυτό προβλέπεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στοχευμένη παραγωγή προϊόντων φιλικών στον χρήστη και στο περιβάλλον.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

- Τα τελευταία χρόνια έχουν επικολληθεί **362.895.200m²** πλακίδια τοίχου και δαπέδου με κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους DUROSTICK.
- Επίσης, **41.475.150m²** επιφάνειες έχουν στεγανοποιηθεί, βαφεί, σφραγιστεί με αντίστοιχα προϊόντα μας.
- **103.500 τόνοι** βελτιωτικών δομικών υλικών, καθώς και **21.500 τόνοι** ειδικών προϊόντων έχουν ενισχύσει χιλιάδες κατασκευές.
- Από το 2011 έχουν επενδυθεί και διακοσμηθεί **1.422.100m²** επιφάνειας με Πατητές Τσιμεντοκονίες DUROSTICK.



Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 12004 ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τύπος κόλλας		C1: Κανονική ταιμεντοειδής κόλλα	C2: Ενισχυμένη ταιμεντοειδής κόλλα
Τεχνικά χαρακτηριστικά		Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση
Αντοχή πρόσφυσης μετά από:	• 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*	EN 1348	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
	• Θερμική γήρανση στους $+70^\circ\text{C}$ για 14 ημέρες		$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
	• εμβάπτιση σε νερό για 21 ημέρες		$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
	• 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης		$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου		EN 1346	$\geq 20 \text{ min}$

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Χαρακτηρισμός	Ιδιότητα	Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση
T: κόλλα με μειωμένη ολίσθηση	Κατακόρυφη ολίσθηση	EN 1308	$\leq 0,5 \text{ mm}$
E: κόλλα με παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης	Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	EN 1346	$\geq 30 \text{ min}$
F: κόλλα ταχείας πήξης	Αντοχή σε απόσπαση σε 24 ώρες	EN 1348	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
	Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	EN 1346	$\geq 10 \text{ min}$

Τύπος κόλλας		Κόλλες Διασποράς		Κόλλες αντιδρώντων ρητινών	
		D1: Κανονική	D2: Ενισχυμένη	R1: Κανονική	R2: Ενισχυμένη
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση			
Αντοχή πρόσφυσης μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*	EN 1324	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
Πρόσφυση μέσω διάτμησης μετά από:	• Θερμική γήρανση στους $+70^\circ\text{C}$ για 14 ημέρες	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$		
	• εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες		$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
	• καταπόνηση σε υψηλή θερμοκρασία		$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$		
	• Θερμικά σοκ				$\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου	EN 1346	$\geq 20 \text{ min}$	$\geq 20 \text{ min}$	$\geq 20 \text{ min}$	$\geq 20 \text{ min}$

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 12002 ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τύπος κόλλας	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση
S1: εύκαμπτη	Εγκάρσια παραμόρφωση S μετά από φόρτιση σε 3 σημεία	EN 12002	$2,5 \text{ mm} \leq S < 5 \text{ mm}$
S2: πολύ εύκαμπτη			$S \geq 5 \text{ mm}$

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος $23 \pm 2^\circ\text{C}$, Σχετική υγρασία: $50 \pm 5\%$, Ταχύτητα αέρα: $\leq 0,2 \text{ m/s}$
Χαρακτηρισμός A1/A1n: μη εύφλεκτο

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 13813 ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΠΕΔΩΤΙΚΑ			
Τύπος κονιάματος	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση
C20	Αντοχή σε θλίψη/συμπίεση μετά από ωρίμανση 28 ημερών	EN 13892-2	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
C30			$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
F4	Αντοχή σε κάμψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών	EN 13892-2	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$
F5			$\geq 5 \text{ N/mm}^2$

Χαρακτηρισμός A1η: μη εύφλεκτο

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 13888 ΓΙΑ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ					
Τεχνικά χαρακτηριστικά		Μέθοδος ελέγχου	Τύπος αρμόστοκου / Απαίτηση		
			CG1: Κανονικός τσιμεντοειδής αρμόστοκος	CG2: Ενισχυμένος τσιμεντοειδής αρμόστοκος	RG: Εποξειδικός αρμόστοκος
Αντοχή σε τριβή		EN 12808-2	$\leq 2000 \text{ mm}^3$	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	$\leq 250 \text{ mm}^3$
Αντοχή 28 ημερών σε:	• θλίψη	EN 12808-3	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$		$\geq 45 \text{ N/mm}^2$
	• κάμψη		$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$		$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης σε:	• θλίψη	EN 12808-3	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$		-
	• κάμψη		$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$		-
Συρρίκνωση		EN 12808-4	$\leq 3 \text{ mm/m}$		$\leq 1,5 \text{ mm/m}$
Απορρόφηση νερού μετά από:	• 30 min	EN 12808-5	$\leq 5\text{gr}$	$\leq 2\text{gr}$	-
	• 240 min		$\leq 10\text{gr}$	$\leq 5\text{gr}$	$\leq 0,1\text{gr}$

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 998-1 ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ			
Τύπος επιχρίσματος	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου	Απαίτηση
CSI	Αντοχή σε θλίψη / συμπίεση μετά από ωρίμανση 28 ημερών*	EN 1015-11	$0,4 - 2,5 \text{ N/mm}^2$
CSII			$1,5 - 5,0 \text{ N/mm}^2$
CSIII			$3,5 - 7,5 \text{ N/mm}^2$
CSIV			$\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$
Wc0	Υδαταπορρόφηση (c) διαμέσου τριχοειδών	EN 1015-18	Δεν καθορίζεται
Wc1			$c \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$
Wc2			$c \leq 0,20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$
T1	Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)	EN 1745	$\lambda \leq 0,10 \text{ W/mK}$
T2			$\lambda \leq 0,20 \text{ W/mK}$

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 998-2 ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ			
Τύπος επιχρίσματος	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση
M10	Αντοχή σε θλίψη / συμπίεση μετά από ωρίμανση 28 ημερών*	EN 1015-11	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
M15			$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
M20			$\geq 20 \text{ N/mm}^2$

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος $20 \pm 2^\circ \text{C}$, Σχετική υγρασία: $65 \pm 5\%$, Χαρακτηρισμός A1/A1η: μη εύφλεκτο

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 204 ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

Τύπος κόλλας	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση	Πεδία εφαρμογής
D1	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*	EN 205	≥ 10 N/mm ²	Για κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους όπου η περιεχόμενη υγρασία του ξύλου δεν θα υπερβαίνει το 15%.
D2	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*		≥ 10 N/mm ²	Για κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους με πιθανότητα σποραδικής βραχύβιας έκθεσής τους σε νερό ή με υψηλή υγρασία. Η περιεχόμενη υγρασία του ξύλου δεν θα υπερβαίνει το 18%.
	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 3 ώρες σε νερό στους (20±5) °C		≥ 8 N/mm ²	
D3	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*		≥ 10 N/mm ²	Για κατασκευές εσωτερικών χώρων που έρχονται συχνά σε βραχύβια έκθεση σε νερό ή υψηλή υγρασία. Κατάλληλη και για χρήση σε στεγασμένες κατασκευές εξωτερικών χώρων, χωρίς άμεση έκθεσή τους στις καιρικές επιδράσεις.
	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 4 ημέρες σε νερό στους (20±5) °C		≥ 2 N/mm ²	
	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 4 ημέρες σε νερό στους (20±5) °C		≥ 8 N/mm ²	
	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*		≥ 8 N/mm ²	
D4	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*		≥ 10 N/mm ²	Για κατασκευές εσωτερικών χώρων με συχνή και μακροχρόνια έκθεση στο νερό. Κατάλληλη και για χρήση σε κατασκευές εξωτερικών χώρων που είναι εκτεθειμένες στις καιρικές επιδράσεις, αλλά μετά από κάλυψη της επιφάνειας με προστατευτικές ουσίες.
	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 4 ημέρες σε νερό στους (20±5) °C		≥ 4 N/mm ²	
	7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 6 ώρες σε βραστό νερό 2 ώρες σε νερό στους (20±5) °C		≥ 4 N/mm ²	

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 1504-3 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση			
		R4	R3	R2	R1
Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών	EN 12190	≥ 45 N/mm ²	≥ 25 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²	≥ 10 N/mm ²
Μέτρο ελαστικότητας	EN 13412	≥ 20 GPa	≥ 15 GPa		
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	EN 1542	≥ 2 N/mm ²	$\geq 1,5$ N/mm ²	$\geq 0,8$ N/mm ²	$\geq 0,8$ N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	EN 13057	$\leq 0,5$ kg/m ² ·h ^{0,5}	$\leq 0,5$ kg/m ² ·h ^{0,5}		
Θερμική συμβατότητα εκφρασμένη ως πρόσφυση σύμφωνα με EN 1542: 50 κύκλους ψύξης-απόψυξης	EN 13687-1	≥ 2 N/mm ²	$\geq 1,5$ N/mm ²	$\geq 0,8$ N/mm ²	

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 1504-2 ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (c)

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθ. ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση
Διαπερατότητα s_h στο CO ₂	EN 1062-6	$s_D > 50$ m
Υδρατμοπερατότητα s_D	EN ISO 7783	Class I $s_D < 5$ m (υδρατμοπερατό) Class II $5 \text{ m} < s_D \leq 50$ m Class III $s_D \geq 50$ m (μη υδρατμοπερατό)
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό	EN 1062-3	$w < 0,1$ kg/m ² ·h ^{0,5}
Αντοχή πρόσφυσης	EN 1542	$\geq 0,50$ N/mm ² για συστήματα χωρίς κυκλοφορία, ελαστικά ή γεφύρωσης ρωγμών $\geq 0,70$ N/mm ² για συστήματα χωρίς κυκλοφορία, σκληρά
Αντοχή στην κρούση	EN ISO 6272-1	Class I: ≥ 4 Nm / Class II: ≥ 10 Nm / Class III: ≥ 20 Nm

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20±2 °C, Σχετική υγρασία: 50±5%, Χαρακτηρισμός A1/A1n: μη εύφλεκτο

Στις αρχές του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα νέο σύστημα κατάταξης για κόλλες και αρμόστοκους.

Βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες EN 12004 και 12002 για τις κόλλες και EN 13888 για τους αρμόστοκους, που καθιστούν πλέον εύκολη την αναγνώριση και αξιολόγηση των προϊόντων, ανάλογα με το εύρος της εφαρμογής και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

Η κατάταξη των προϊόντων γίνεται πλέον βάσει των επιδόσεών τους και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής τους αναφέρονται με «σύμβολα συμμόρφωσης» στις συσκευασίες και στα έντυπα.

Τα παραπάνω ισχύουν και για άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπως:

- **επιχρίσματα** (EN 998-1)
- **κονιάματα τοιχοποιίας** (EN 998-2)
- **επιπεδωτικά κονιάματα** (EN 13813)
- **πρόσθετα σκυροδέματος** (EN 934-2)
- **προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα** (EN 1504)
- **υλικά αρμών για γυψοσανίδες** (EN 13963)

Η σήμανση CE αποτελεί για όλες τις κατηγορίες προϊόντων πιστοποιημένη εγγύηση, όσον αφορά στα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά από τις ισχύουσες προδιαγραφές. Τα χαρακτηριστικά αυτά παραμένουν σταθερά σε όλες τις παραγόμενες ποσότητες.

Οι διαδικασίες βεβαίωσης και συμμόρφωσης για κάθε προϊόν ορίζονται λεπτομερώς στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα προϊόντα ελέγχονται και συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σε αυτά που δεν αναγράφεται η σήμανση CE δεν απαιτείται συμμόρφωση στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για τα προϊόντα της DUROSTICK που δεν φέρουν τη σήμανση CE, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πιστοποιήσεις που έχει λάβει η εταιρεία (ISO 9001 από το έτος 2000 και ISO 14001), το άρτια οργανωμένο & εξοπλισμένο Χημείο και Εργαστήριο Φυσικών Δοκιμών της εταιρείας, το υψηλής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό, καθώς και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός της εξοπλισμός αποτελούν ισχυρό εχέγγυο για την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων της.

Ζητήστε (την απαραίτητη) ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ για τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE.

Η DUROSTICK έχει μελετήσει, σχεδιάσει και πιστοποιήσει το ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων και κατοικιών (External Thermal Insulation Composite System (ETICS)) με τον διακριτικό τίτλο 'THERMOSEAL'. Τα δομικά υλικά του συστήματος έχουν λάβει πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (Αρ. Πιστοποιητικού 2884-CPR-00103) και είναι σε συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404 και των Τεχνικών Ευρωπαϊκών Εγκρίσεων ETA 13/0006 και ETA 13/0007. Το σύστημα έχει καταχωρηθεί στην Κλάση 1*, σε μετρήσεις που έχουν γίνει στα εργαστήρια της BVFS στην Αυστρία.

* (ανώτερη δυνατή βαθμίδα)

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Οι κόλλες πλακιδίων και ειδικών δομικών στοιχείων ελέγχονται βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 12004 και EN 12002 ως προς τα ακόλουθα:

- Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
- Κατακόρυφη ολίσθηση
- Αντοχή πρόσφυσης μετά από: • 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος • Θερμική γήρανση στους $+70^{\circ}\text{C}$ • Εμβάπτιση σε νερό • 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης
- Εγκάρσια παραμόρφωση μετά από σημειακή φόρτιση



Τα επιχρίσματα (σοβάδες) ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 998-1 ως προς τα ακόλουθα:

- Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών
- Αντοχή σε πρόσφυση
- Υδαταπορρόφηση μέσω τριχοειδών
- Θερμική αγωγιμότητα
- Αντίδραση στη φωτιά



Τα κονιάματα τοιχοποιίας ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 998-2 ως προς τα ακόλουθα:

- Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών
- Αντίδραση στη φωτιά
- Υδαταπορρόφηση μέσω τριχοειδών
- Θερμική αγωγιμότητα
- Αντοχή σε πρόσφυση
- Περιεκτικότητα σε χλωριόντα



Τα επιπεδωτικά κονιάματα ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13813 ως προς τα ακόλουθα:

- Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών
- Αντίδραση στη φωτιά
- Αντοχή σε κάμψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών
- Πρόσφυση στο σκυρόδεμα
- Αντοχή σε τριβή



Τα πρόσμικτα σκυροδέματος ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2 ως προς τα ακόλουθα:

- Ομοιογένεια
- Χρώμα
- Ειδικό βάρος
- Ξηρό υπόλειμμα
- pH
- Ολικό χλώριο
- Υδατοδιαλυτό χλώριο
- Περιεχόμενα αλκάλια
- Μείωση νερού
- Περιεκτικότητα αέρα στο τσιμέντο
- Αντοχή σε θλίψη
- Χρόνος σκλήρυνσης



Προϊόντα και συστήματα για προστασία επιφανειών σκυροδέματος ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1504-2 ως προς τα ακόλουθα:

- Διαπερατότητα s_D στο CO_2
- Αντοχή στην κρούση
- Υδρατμοπερατότητα s_D
- Τεχνητή γήρανση
- Τριχοειδής απορρόφηση νερού
- Αντίδραση στη φωτιά
- Πρόσφυση στο σκυρόδεμα



Προϊόντα και συστήματα για επισκευή σκυροδέματος ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1504-3 ως προς τα ακόλουθα:



- | | |
|---|--|
| ■ Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών | ■ Θερμική συμβατότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης, καταιγίδας, ξηρής θέρμανσης |
| ■ Μέτρο ελαστικότητας μετά από ωρίμανση 28 ημερών | ■ Περιεκτικότητα σε χλωριόντα |
| ■ Πρόσφυση στο σκυρόδεμα | ■ Αντίδραση στη φωτιά |
| ■ Αντίσταση στην ενανθράκωση | |
| ■ Τριχοειδής απορρόφηση νερού | |

Τα κονιάματα για αρμολόγηση γυψοσανίδων ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13963 ως προς τα ακόλουθα:



- Τρόπος σκλήρυνσης
- Την ακριβή χρήση τους
- Αντίδραση στη φωτιά

Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1504-5 ως προς τα ακόλουθα:



- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό | ■ Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης |
| ■ Αντοχή πρόσφυσης σε λοξή διάτμηση | ■ Εργασιμότητα |
| ■ Ογκομετρική συρρίκνωση | ■ Διαβρωτική συμπεριφορά |
| | ■ Ανθεκτικότητα |

Δομικά συνδετικά ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1504-4 ως προς τα ακόλουθα:



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Διατμητική αντοχή πρόσφυσης | ■ Συντελεστής θερμικής διαστολής |
| ■ Αντοχή σε θλίψη | ■ Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης |
| ■ Συρρίκνωση | ■ Αντίδραση στη φωτιά |
| ■ Εργασιμότητα | ■ Ανθεκτικότητα |
| ■ Ευαισθησία στο νερό | |
| ■ Μέτρο ελαστικότητας | |

Τα επιχρίσματα (παστώδεις σιλικονούχοι και ακρυλικοί σοβάδες) ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 15824 ως προς τα ακόλουθα:



- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ■ Υδρατμοπερατότητα | ■ Ανθεκτικότητα |
| ■ Απορρόφηση νερού | ■ Θερμική αγωγιμότητα |
| ■ Πρόσφυση | ■ Αντίδραση στη φωτιά |

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ EN 12004 & EN 12002		
ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ		
ELASTIC	C2TE/S2	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης. Εξαιρετικά εύκαμπτη.
EXTRA POWER	C2TE/S2	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης. Εξαιρετικά εύκαμπτη.
EXTRA POWER GEL	C2TE/S1	Ενισχυμένη, με μοναδικές ιδιότητες GEL κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης. Ιδιαίτερα εύκαμπτη.
GOLD	C2TE/S1	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης. Ιδιαίτερα εύκαμπτη.
PLUS	C2TE/S1	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης. Ιδιαίτερα εύκαμπτη.
DUROFAST FLEX	C2FT/S1	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση. Ταχείας πήξεως. Ιδιαίτερα εύκαμπτη.
ACRYLIC GEL	C2TE	Ενισχυμένη, με μοναδικές ιδιότητες GEL κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης.
SUPER ACRYLIC	C2TE	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης.
ACRYLIC (ΑΚΡΥΛΙΚΗ)	C2TE	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης.
RAPID (ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ)	C2FT	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση. Ταχείας πήξεως.
PROFESSIONAL	C2E	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης.
EXPERT	C1TE	Κανονική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης.
ZX	C1T	Κανονική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.
SPECIAL MONOCOTTURA	C1	Κανονική κόλλα πλακιδίων.
ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ		
D-5	C2T	Ενισχυμένη κόλλα φυσικών πετρώων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.
D-23	C2T	Ενισχυμένη κόλλα μαρμάρων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.
ΡΕΥΣΤΕΣ ΚΟΛΛΕΣ (ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ) ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
No35	D1FT	Κανονική κόλλα για ξύλα σε μορφή πάστας, ταχείας πήξεως, με μηδενική ολίσθηση.
No36	D1	Κανονική κόλλα γενικής χρήσης σε ρευστή μορφή.
No37	D2T	Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση σε ρευστή μορφή.
D-100	D2F/D3	Ενισχυμένη κόλλα για ξύλα σε μορφή πάστας, ταχείας πήξεως, κρυσταλλίζει, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.
DS-200	D3/D4	Ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.
DS-205	D3/D4	Υπερκόλλα ελαστική για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.
ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
D-33	R2	Ενισχυμένη κόλλα εποξειδικής βάσης για μπετόν και μέταλλα.
ΕΠΟΞ. ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	R2T	Ενισχυμένη κόλλα εποξειδικής βάσης, γενικής χρήσης, με μηδενική ολίσθηση.
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ	R1T	Κανονική κόλλα εποξειδικής βάσης, γενικής χρήσης, με μηδενική ολίσθηση.
DUROPOXY	R2	Ενισχυμένη κόλλα εποξειδικής βάσης.
ΣΤΟΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
DUROPOXY	RG	Ενισχυμένος αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων εποξειδικής βάσης.
D-38	RG	Εποξειδικός οικοδομικός στόκος - κόλλα 2 συστατικών.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑ EN 13888		
ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DUROGROUT ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 1-10mm	CG2/WAr	Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων, με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΠΕΤΡΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ 5-20mm	CG2/WAr	Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων & πετρών, με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΣ 0-3mm	CG2/WAr	Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων & μαρμάρων, με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).
DUROGROUT FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1-8mm	CG2/WAr	Υψηλών απαιτήσεων εύκαμπτος, υδαταπωθητικός & ελαιοαπωθητικός αρμόστοκος πλακιδίων και μαρμάρων με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).
D-4 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 8-50mm	CG2/WAr	Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πετρών, με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ EN 13813		
ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
D-6	CT-C20-F4-AR4	Τσιμεντοειδές επιπεδωτικό με υψηλές μηχανικές αντοχές.
D-64	CT-C50-F15-AR2	Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων σε πάχη έως 30mm, υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.
D-65	CT-C30-F6-AR2	Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων σε πάχη έως 10mm.
DS-252 FLEX	CT-C30-F7-AR2	Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.
DS-254 IRON	CT-C40-F15-AR2	Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.
DS-256 FLEX VELVET	CT-C25-F7-AR2	Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.
DS-259 DECO MICRO RESIN	CT-C16-F4-AR1	Πατητή τσιμεντοκονίαμα, επιπεδωτικό, υψηλών επιφανειακών αντοχών, αντιτριβικό.
ANTISLIP	CT-C70-F10-AR1	Τσιμεντοειδές επιπεδωτικό, υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑ EN 998-1 & EN 998-2		
ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
D-40	GP: CSIV/Wc1	Ενισχυμένος σοβάς βασικής στρώσης με πολύ υψηλές αντοχές και χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.
ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ	GP: CSII/Wc1	Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.
D-41	GP: CSIII/Wc2	Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.
D-32	GP: CSII/Wc0	Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς.
D-46	GP: CSII/Wc0	Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς.
HYDROSTOP PLASTER DS-74	GP: CSIII/Wc2	Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.
HYDROSTOP PLASTER DS-75	GP: CSIV/Wc2	Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης για τεχνοτροπία χωριάτικου - γραφιάτου με υψηλές αντοχές και πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.
HYDROSTOP ANTIQUÉ	R: CSII	Ποζολανικός σοβάς αποκατάστασης κτιρίων.
STUCOFIX-P	GP: CSII/Wc0	Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος για τελικό φινιρίσμα επιφανειών. Εσωτερική χρήση.
POWDER COAT	GP: CSIII/Wc0	Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση. Εσωτερική / εξωτερική χρήση.
GRANULAR	GP: CSIII/Wc0	Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ενισχυμένος, για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση. Εσωτερική / εξωτερική χρήση.
GRANULAR ULTRA	GP: CSII/Wc0	Ρητινούχος τσιμεντόστοκος εξομάλυνσης για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση. Εσωτερική / εξωτερική χρήση.
D-77	GP: CSIV/Wc1	Ρητινούχος στόκος τσιμεντοσανίδων, ενισχυμένος, με χαμηλή υδαταπορροφητικότητα για εσωτερική / εξωτερική χρήση.
D-42 ONE COAT	OC: CSIII/Wc1	Υδαταπωθητικός σοβάς μίας στρώσης με υψηλές αντοχές και χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.
HYDROSTOP plaster elastic- fine	GP: CSIII/Wc2	Τσιμεντοειδής ρητινούχος, εύκαμπος, χαμηλής υδαταπορροφητικότητας σοβάς τελικής στρώσης-λείος.
HYDROSTOP plaster elastic- grafiato	GP: CSIII/Wc2	Τσιμεντοειδής ρητινούχος, εύκαμπος, χαμηλής υδαταπορροφητικότητας σοβάς τελικής στρώσης-γραφιάτο.
MEGAFIX	GP: CSIV/Wc2	Τσιμεντοειδής, εύκαμπος, επισκευαστικό κονίαμα πολλαπλών χρήσεων.
DS-259 DECO MICRO RESIN	GP: CSIV/Wc2	Εύκαμπο διακοσμητικό επίχρισμα τελικής στρώσης, υψηλών αντοχών και χαμηλής υδαταπορροφητικότητας.

Χαρακτηρισμός: GP:Εξωτερικό / εσωτερικό επίχρισμα γενικής χρήσης,
OC:Εσωτερικό / εξωτερικό επίχρισμα μίας στρώσης.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΑ EN 1504-3		
ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MEGAFIX	R1	Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Εύκαμπτο πολλαπλών χρήσεων.
D-11 SUPER FAST	R2	Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο.
D-66 REPAIR	R2	Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Για σφράγιση έντονων ρωγμών.
SUPER FLEX POWDER	R2	Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Ρητινούχο, για σφράγιση ρωγμών 1-15mm.
D-55	R3	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ρητινούχο, με αναστολέα διάβρωσης, για στρώσεις πάχους 2-20mm.
DUROFAST	R3	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο 3ών λεπτών.
DUROFIX	R3	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Πολυμερικό, για πάχη έως 6cm/στρώση.
EASYFIX	R3	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Πολυμερικό, για πάχη έως 7cm/στρώση.
PIT FIX	R3	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο 15 λεπτών.
DS-240	R4	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, μη συρρικνούμενο. Ταχύπηκτο.
DS-244 POWER MORTAR RESIN	R4	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό, για πάχη έως 6cm/στρώση.
DS-245 POWER MORTAR RAPID	R4	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό, για πάχη έως 4cm/στρώση. Ταχύπηκτο.
DS-247	R4	Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, θιξοτροπικό, για πάχη έως 4cm/στρώση. Ταχύπηκτο.

Σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά προκύπτουν από μετρήσεις βασιζόμενες στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αντιστοιχούν στην κατηγορία των προϊόντων και σε συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να ποικίλουν εξαιτίας διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια είναι απόρροια των διαρκών ελέγχων και μελετών που διεξάγονται στα χημικά εργαστήρια της DUROSTICK.

BUSINESS QUALITY VERIFICATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
3^{ος} Σεπτεμβρίου 144, Αθήνα, Αττική. Τ.Κ. 112 51
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 2205124
E-mail: info@bqv.gr / web-site: www.bqv.gr



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η BQV πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

DUROSTICK A.B.E.E.

Ήμερος Τόπος, Πάτημα Κορορέμι, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19 300, Αττική

έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου:

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

με πεδίο εφαρμογής:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, πωλήσεις και διακίνηση κονιαμάτων, συγκολλητικών υλών, χρωμάτων, στεγανωτικών, βελτιωτικών σκυροδέματος και κονιαμάτων, στόκων και καθαριστικών προϊόντων

Αρ. Πιστοποιητικού: 0217/ΔΠ/2022/GR

Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης: 16-06-2022

Ημερομηνία Λήξης Ισχύος: 15-06-2025

Η Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις Διαδικασίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της BQV και υπόκειται σε ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Για τον Φορέα Πιστοποίησης

Καραγιάννης Ιωάννης
Γενικός Διευθυντής

Η μη μεταποίηση των όρων της σύμβασης με Αρ. Πρωτ. 2022/1911 καθιστά άκυρο το πιστοποιητικό.
Για τον έλεγχο εγκυρότητας του πιστοποιητικού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bqv.gr και εισάγετε τον κωδικό **ckaj36re** στο αντίστοιχο πεδίο.



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πρωτ. 1222

E.37_01-08-2020



Πιστοποιημένο ΣΔ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
Αρ. Πιστ. 0217/ΠΔ/2022/GR

BUSINESS QUALITY VERIFICATION

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κόνιτσας 5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 2205124

E-mail: info@bqv.gr / web-site: www.bqv.gr

BQ

VERIFICATION

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η BQV πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε.

Ήμερος Τόπος, Πάτημα Κορορέιμ, Ασπροπύργος, Τ.Κ. 193 00, Αττική

έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου:

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

με πεδίο εφαρμογής:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, πωλήσεις και διανομή κονιαμάτων, συγκολλητικών υλών, χρωμάτων, στεγνωτικών, βελτιωτικών σκυροδέματος και κονιαμάτων, σιμάνων και καθαριστικών προϊόντων.

Αρ. Πιστοποιητικού: 0083/ΠΑ/2021/GR

Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης: 21-12-2021

Ημερομηνία Επανεπιστοποίησης: 12-12-2024

Ημερομηνία Λήξης Ισχύος: 11-12-2027

Η Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της BQV και υπόκειται σε ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Για τον Φορέα Πιστοποίησης

Καραγιάννης Ιωάννης

Γενικός Διευθυντής

Η παρ. ανακοίνωση των όρων της σύμβασης με Αρ. Πρωτ. 2024/2694 καλύπτει όλους τα πιστοποιητικά. Για τον έλεγχο αμετακίνητων, κινητοποιημένων και μετακινούμενων αντικείμενων www.bqv.gr ως εκδότης του κατόπιν www.bqv.gr στο επίσημο κωδικό.

6.17_05-09-2024

Πιστοποιητής, Ε.Ε.

Αρ. Πρωτ. 1232

BUSINESS QUALITY VERIFICATION

BQ

Πιστοποιημένο ΣΔ

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Αρ. Πιστ. 0083/ΠΑ/2021/GR

BUSINESS QUALITY VERIFICATION

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κόνιτσας 5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 2205124

E-mail: info@bqv.gr / web-site: www.bqv.gr

BQ

VERIFICATION

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Αρ. Πιστοποιητικού: 2884-CPR-00103

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαΐου 2011 (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων ή CPR), το παρόν πιστοποιητικό εφαρμόζεται στα δομικά προϊόντα:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΕΤΣΚ) ΜΕ ΕΠΙΧΡΕΜΑΤΑ

DUROSTICK THERMOSEAL EPS

DUROSTICK THERMOSEAL XPS

(όπως περιγράφονται στα παραρτήματα 1 και 2 του παρόντος)

που διατίθενται στον αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό όνομα:

DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε.

Ήμερος Τόπος, Πάτημα Κορορέιμ, Ασπροπύργος, Τ.Κ. 193 00, Αττική

και παραχόμενα στα εργοστάσια παραγωγής:

όπως περιγράφονται στα παραρτήματα 3 του παρόντος

Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι όλες οι διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης, που περιγράφονται στα:

ΕΤΑ 13/0006, που εκδόθηκε στις 01-03-2016

ΕΤΑ 13/0007, που εκδόθηκε στις 01-03-2016

και

EAD 040083-00-0404

σύμφωνα με το σύστημα 2+, εφασφαλίζουν και ότι ο Έλεγχος της Παραγωγής των Εργοστασίων ακολουθείται ώστε να είναι σε συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις.

Το παρόν πιστοποιητικό εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 2021-12-21 και παραμένει σε ισχύ έως τις 2027-12-11 υπό τις προϋποθέσεις ότι ο Ε.Ε. ή Ε.ΑΔ, τα δομικά προϊόντα, οι μέθοδοι αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP), οι συνθήκες παραγωγής στα εργοστάσια δεν μεταβάλλονται σημαντικά, και το πιστοποιητικό δεν έχει ανασταλεί ή ανασταλεί από την BQV.

Ημερομηνία Αρχικής Έκδοσης: 2021-12-21

Ημερομηνία Επανεπιστοποίησης: 2024-12-12

Για την BQV,

Καραγιάννης Ιωάννης

Γενικός Διευθυντής

Η παρ. ανακοίνωση των όρων της σύμβασης με Αρ. Πρωτ. 2024/2694 καλύπτει όλους τα πιστοποιητικά. Για τον έλεγχο αμετακίνητων, κινητοποιημένων και μετακινούμενων αντικείμενων www.bqv.gr ως εκδότης του κατόπιν www.bqv.gr στο επίσημο κωδικό.

6.17_05-09-2024

Πιστοποιητής, Ε.Ε.

Αρ. Πρωτ. 1232

BUSINESS QUALITY VERIFICATION

BQ

Πιστοποιημένος Ε.Π.Ε.

EAD 040083-00-0404

Αρ. Πιστ. 2884-CPR-00103

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας προϊόντων, σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα, για τα εξής πεδία εφαρμογής: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Πωλήσεις & Διανομή Κονιαμάτων, Συγκολλητικών Υλών, Χρωμάτων, Στεγνωτικών, Βελτιωτικών Σκυροδέματος & Κονιαμάτων, Στόκων και Καθαριστικών.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ROMIX

Κόλλα πλακιδίων



Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης.

Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική δύναμη, είναι ανθεκτική στην υγρασία και αποκτά γρήγορα μηχανικές αντοχές.

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C1 κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.



SPECIAL MONOCOTTURA

Κόλλα πλακιδίων



EPD®



5kg, 25kg

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης.

Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αποκτά γρήγορα μηχανικές αντοχές και είναι ανθεκτική στην υγρασία.

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C1 κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.



DUROSTICK ZX

Κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση

Τσιμεντοειδής, λευκή ή γκρι κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες, μηδενικής ολίσθησης και υψηλής απόδοσης. Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη, είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό και αποκτά γρήγορα μηχανικές αντοχές.

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν τη συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους, αρχίζοντας την τοποθέτηση από επάνω προς τα κάτω.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C1T κατά EN 12004.

Χρώμα: γκρι, λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.



EPD®



25kg




EXPERT

Θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη σε τοίχους και δάπεδα για στρώσεις πάχους μέχρι και 10mm.

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις μονόπυρων και δίπυρων πλακιδίων όλων των τύπων (μικρού μεγέθους για εξωτερικές εφαρμογές και όλων των μεγεθών για εσωτερικές) επάνω σε τοίχους ή δάπεδα από ασβεστοκονίαμα ή τσιμεντοκονίαμα.



Η υψηλή της θιξοτροπία, επιτρέπει τη συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους, ακόμη κι από επάνω προς τα κάτω.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C1TE κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.



25kg

1.1 Συγκόλληση πλακιδίων, γρανιτών & μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

PROFESSIONAL

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων



EPD®



25kg

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Έχει μηδανική ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση, διακρίνεται για την υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική ικανότητά της, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό.

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων μικρών και μεγάλων διαστάσεων, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους τοίχους. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2E κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό. **Κατανάλωση:** 3-5kg/m²*



ACRYLIC (ΑΚΡΥΛΙΚΗ)

Κόλλα πλακιδίων



EPD®



5kg, 25kg

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση, έχει μηδενική ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Διακρίνεται για την υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική ικανότητά της, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό.


Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων μικρών και μεγάλων διαστάσεων, ακόμη και χαμηλής απορροφητικότητας, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους τοίχους. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση:

3-5kg/m²*



ACRYLIC GEL

Ρητινούχα, θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων και γρανιτών

Υψηλών επιδόσεων, τσιμεντοειδής, λευκή GEL κόλλα πλακιδίων και γρανιτών, πολλαπλών χρήσεων. Με ισχυρή πρόσφυση, μηδενική ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης. Λεπτόκοκκη, στη σύνθεσή της περιέχονται ειδικά πρόσθετα και ρητίνες νέας τεχνολογίας που έχουν ως αποτέλεσμα ένα 'αφράτο μείγμα', με εξαιρετική θιξοτροπία, εργασιμότητα και ευκολία εφαρμογής.

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων όλων των τύπων και διαστάσεων, ακόμη και χαμηλής απορροφητικότητας, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων, σοβατισμένους τοίχους και όλα τα συνήθη, σταθερά υποστρώματα. Κατάλληλη και για συγκόλληση γρανιτών, υαλοψηφίδων, cotto, klinker, porcellanato, porcellanato smaltato κλπ. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.



** Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, γίνεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο).

SUPER ACRYLIC

Κόλλα πλακιδίων



EPD®



Σ

25kg

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Υψηλής ποιότητας και συγκολλητικής δύναμης, έχει ισχυρή πρόσφυση, μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Μετά τη σκλήρυνσή της αντιστέκεται στην υγρασία, τον παγετό και τη δημιουργία μυκήτων.

Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων χαμηλής και μη απορροφητικότητας, όπως klinker, cotto, γρανίτες, υαλοψηφίδες και πορσελανάτα πλακίδια, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους τοίχους. Συνιστάται και για δάπεδα από μωσαϊκό ή δάπεδα που υπόκεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση. Θιξοτροπική, επιτρέπει τη συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους, ακόμη και από επάνω προς τα κάτω. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό. **Κατανάλωση:** 3-5kg/m²*.

PLUS

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων



EPD®



Σ


25kg

Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων και γρανιτών, ενισχυμένη με ακρυλικές ρητίνες. Η πλαστικότητα και η θιξοτροπία της, την ξεχωρίζουν σε πρόσφυση, μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, της επιτρέπουν επιστρώσεις έως 12mm χωρίς να 'κάθεται', ενώ έχει και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων και γρανιτών, χαμηλής και μη απορροφητικότητας, όλων των τύπων, σε μπάνια, ντουζιέρες, σιντριβάνια, εξωτερικούς χώρους με υγρασία και δάπεδα που υπόκεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση. **Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, γίνεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο). Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S1 κατά EN 12004 και EN 12002.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.





Κόλλητες πλακιδίων & αρμόστοκοι

ΚΟΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ!



Ασφαλής επιλογή για:

- ▶ Επικόλληση επάνω σε παλιό πλακάκι ή μωσαϊκό.
- ▶ Ενδοδαπέδια θέρμανση.
- ▶ Εξωτερικούς χώρους (ταράτσα, βεράντα, μπαλκόνι).
- ▶ Πισίνες (μόνιμα βρεχόμενες επιφάνειες).
- ▶ Εφαρμογές σε περιβάλλοντα με κραδασμούς και μικροδονήσεις.

Ξεχωρίζει...

- ▶ Δεν 'κρεμάει' στις κάθετες επιφάνειες.
- ▶ Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές.
- ▶ Απαραίτητο όπου απαιτείται τήρηση των κανόνων υγιεινής (μπάνια, πισίνες κ.ά.).
- ▶ Διατήρηση της αρχικής του απόχρωσης και της υαλώδους υφής του.
- ▶ Καθαρίζεται εύκολα μόνο με νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το www.durostick.gr



GOLD

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών



EPD®




5kg, 25kg

Τσιμεντοειδής, ιδιαίτερα εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων και γρανιτών, ενισχυμένη με ακρυλικές ρητίνες. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση. Η υψηλή της θιξοτροπία επιτρέπει επιστρώσεις σε πάχη έως 15mm χωρίς να 'κάθεται', ενώ έχει και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων χαμηλής και μη απορροφητικότητας, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, cotto, klinker, porcellanato, porcellanato smaltato και διακοσμητικών τούβλων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντέχει στην υγρασία, τον παγετό, τις έντονες συστολοδιαστολές των επιφανειών και ενδείκνυται για ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, κολυμβητήρια, τάρτσες, βεράντες, χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά. Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, γίνεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο). Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S1 κατά EN 12004 και EN 12002.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.

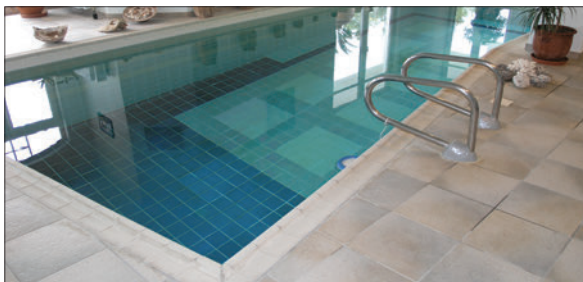

EXTRA POWER GEL

Εύκαμπτη, ρητινούχα, θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων

Τσιμεντοειδής, λεπτόκοκκη κόλλα πλακιδίων, υψηλών επιδόσεων. Τα ανόργανα, άμορφα πυριτικά άλατα και οι ρητίνες νέας τεχνολογίας που περιέχονται στη σύνθεσή της, προσδίδουν στο μείγμα μοναδικές ιδιότητες GEL, εξαιρετική θιξοτροπία, εργασιμότητα και ευκολία εφαρμογής. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα και μηδενική ολίσθηση. Διακρίνεται για την αντοχή της στην υγρασία, τον παγετό και τις συστολοδιαστολές.


Είναι κατάλληλη για κάθε τύπο πλακιδίων, από ψηφίδα έως και πλακίδια πολύ μεγάλων διαστάσεων, αλλά και φυσικών λίθων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η διάσπρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, γίνεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο).

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S1 κατά EN 12004 και EN 12002.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.

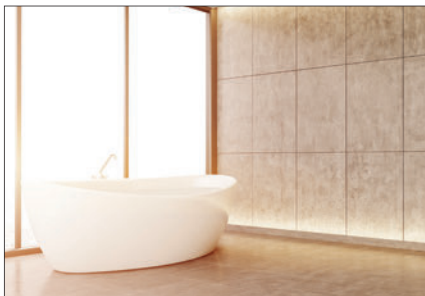

*Η κατανάλωση στις κόλλες εξαρτάται από τη μέθοδο εφαρμογής (μονή ή διπλή επάλειψη), το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

EXTRA POWER

100% Βινακρυλική, εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων



Τσιμεντοειδής, εξαιρετικά εύκαμπτη κόλλα υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένη με βινακρυλικές ρητίνες. Ξεχωρίζει για τη θixοτροπία, τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και την αντοχή της ακόμη και σε συνεχή υγρασία και παγετό, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της αντιστέκεται στη δημιουργία μυκητών. Επιτρέπει επιστρώσεις σε πάχη έως 20mm χωρίς να 'κάθεται'. Έχει παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.


Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων όλων των τύπων, μικρών και μεγάλων διαστάσεων, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, cotto, klinker, porcellanato, porcellanato smaltato και διακοσμητικών τούβλων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε υποστρώματα με αυξημένες απαιτήσεις πρόσφυσης, ευκαμψίας, αντοχής στην υγρασία, τον παγετό, τις συστολοδιαστολές, τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Ενδείκνυται για συγκόλληση πλακιδίου σε πλακίδιο, αλλά και για ενδοδαπέδια θέρμανση, βεράντες, ταράτσες, πισίνες, όψεις κτιρίων, χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά. Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, γίνεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο).

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S2 κατά EN 12004 και EN 12002.

Χρώμα: λευκό. **Κατανάλωση:** 3-5kg/m²*.



EPD®

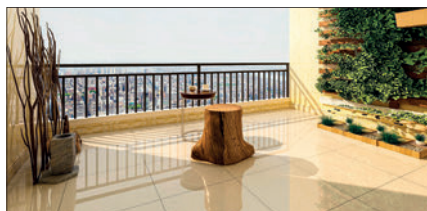

ELASTIC

Εύκαμπτη κόλλα για κάθε τύπο πλακιδίων και γρανιτών

Τσιμεντοειδές, εξαιρετικά εύκαμπτο συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, ενισχυμένο με ρητίνες ακρυλικής βάσης και επιλεγμένα αδρανή χαμηλής απορροφητικότητας σε νερό.

Έχει υψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Θιξοτροπικό, μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχη έως και 20mm χωρίς να 'κάθεται'. Διασφαλίζει κάθε επένδυση από τυχόν αποκολλήσεις προερχόμενες από ελαφρές σεισμικές δονήσεις και έντονες συστολοδιαστολές.

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων όλων των τύπων και διαστάσεων, ακόμη και με μηδαμινή απορροφητικότητα, σε σταθερά υποστρώματα, όπως: στεγανοποιημένες επιφάνειες, σοβά, μπετόν, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, βεράντες, ταρατσες, χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας (σιντριβάνια, πισίνες, κολυμβητήρια, μπάνια, ντουζιέρες), χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά. Συγκολλά πλάκες από φελλό και διογκωμένη πολυστερίνη. Ιδανική για αναπαλαιώσεις πλακιδίων, μωσαϊκών, μαρμάρων κ.ά. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, γίνεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο).

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S2 κατά EN 12004 και EN 12002.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.



EPD®



5kg, 25kg

*Η κατανάλωση στις κόλλες εξαρτάται από τη μέθοδο εφαρμογής (μονή ή διπλή επάλειψη), το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

DUROFAST FLEX

Εύκαμπτη, ταχύπηκτη, αντιπαγετική κόλλα πλακιδίων



25kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Τσιμεντοειδής, ταχύπηκτη, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, γρανιτών και φυσικών πετρών. Παρέχει ισχυρές συγκολλήσεις- σε γρήγορους χρόνους.

Είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε εργασίες με περιορισμένο χρόνο παράδοσης (όπως π.χ. ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων κ.ά.). Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προτείνεται ως υλικό συγκόλλησης πλακιδίων σε επιφάνειες σκαλοπατιών από κάτω προς τα επάνω. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα αρμολόγησης της επένδυσης αυθημερόν μετά τη συγκόλλησή της**. Κατατάσσεται στην κατηγορία C2FT S1 κατά EN 12004 και EN 12002.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*.



RAPID (ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ)

Αντιπαγετική κόλλα πλακιδίων



25kg

Ειδική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, πρώιμων αντοχών, υψηλής ποιότητας, για ισχυρές συγκολλήσεις- σε γρήγορους χρόνους.

Είναι κατάλληλη για εργασίες με περιορισμένο χρόνο παράδοσης, όπως για παράδειγμα σε επαγγελματικούς χώρους, για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών από μη αναμενόμενη βροχόπτωση, καθώς και από απότομη πτώση της θερμοκρασίας (κάτω από +4 °C) προτού η κόλλα ωριμάσει. Κατάλληλη για μερεμέτια και τοποθετήσεις σε σκαλοπάτια από κάτω προς τα επάνω. Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προτείνεται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες που θέλουμε να επενδύσουμε και να αρμολογήσουμε (3 ώρες μετά την εφαρμογή της κόλλας) αυθημερόν.

** Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, γίνεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο). Κατατάσσεται στην κατηγορία C2FT κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 3-5kg/m²*



DUROSTICK D-23

Κόλλα μαρμάρων & γρανιτών

Τσιμεντοειδής, λευκή, πολυμερική, αντιπαγετική κόλλα. Έχει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική δύναμη. Δεν λεκιάζει τα λευκά και ανοιχτόχρωμα μάρμαρα.

Είναι κατάλληλη για επιστρώσεις μαρμάρων και γρανιτών σε τοίχους, δάπεδα, σκάλες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Είναι ιδανική για επενδύσεις σκαπιτσαριστών μαρμάρων και πετρών σε καλύψεις όψεων. Παρέχει άριστη συγκόλληση σε κανονικές και ακανόνιστες πλάκες δαπέδων που υπόκεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση. Εάν αναμειχθεί με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ή D-20 της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης σε αναλογία D-20:νερό = 1:2 ή DUROMAX σε αναλογία 1:5, βελτιώνει ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά της. Έτσι, είναι κατάλληλη για ορθομαρμαρώσεις ύψους έως 3m και πάχους 1-3cm, αποφεύγοντας έτσι τα τζινέτια (μεταλλική στερέωση). Επιπλέον, κατάλληλη και για συγκόλληση μαρμάρων και πλακών σε συστολοδιαστελόμενα υποστρώματα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και σε ενδοδαπέδια θέρμανση. **Χρώμα:** λευκό. Κατατάσσεται στην κατηγορία C2T κατά EN 12004.

Κατανάλωση: 4-7kg/m², ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των μαρμάρων και των πλακών.



EPD®

Σ

25kg

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Βελτιωτικό πρόσμικτο για κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκους

Ειδικό πρόσθετο βελτιωτικό γαλάκτωμα για κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. Αυξάνει την πρόσφυση, τη συγκολλητική δύναμη, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα, την αντοχή σε τριβή και τη διάρκεια ζωής τους. Απαραίτητο πρόσμικτο σε έντονα συστολοδιαστελόμενα υποστρώματα, καθώς προσδίδει ευκαμψία στις κόλλες και τους αρμόστοκους. Προτείνεται και ως αστάρι για απορροφητικά υποστρώματα και πορομπετόν, καθώς και για τη σταθεροποίηση εύθρυπτων τσιμεντοκονιών σε δάπεδα.

Κατανάλωση: Αναλογία αραίωσης ακρυλικού γαλακτώματος με νερό από 1:1 έως 1:2, ανάλογα με την εφαρμογή.



Σ

1lt, 5lt, 20lt

DUROSTICK No37

Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων



1kg, 5kg, 30kg

Εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας, έτοιμη προς χρήση. Έχει υψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση, μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς, δονήσεις και συστολοδιαστολές.

Ιδανική για μικροεπισκευές και μερεμέτια, λόγω της απλής και γρήγορης εφαρμογής της.

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, τεχνητών διακοσμητικών τούβλων, θερμομονωτικών και ηχομονωτικών πλακών, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, στέρεη λαδομπογιά, νοβοπάν. Κατάλληλη και για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, wc και κουζίνες, ακόμη και για συγκόλληση πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί και δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της παλιάς κόλλας. Απαραίτητη για συγκολλήσεις πλακιδίων σε ξύλινα πατάρια και χωρίσματα, σε πάγκους και τοίχους κουζίνας. Κατατάσσεται στην κατηγορία D2T κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 1-1,5kg/m², ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.



DUROSTICK D-88

Μαγνητική κόλλα

Θιξοτροπική, ελαστική κόλλα, έτοιμη προς χρήση, με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για εύκολη επίστρωση μεγάλων επιφανειών. Είναι ανθεκτική στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση εύκαμπτων ή σκληρών πλαστικών πλακιδίων, ρολών από μαλακό PVC, χλοοταπήτων γηπέδων, linoleum και μοκετών σε προκατασκευασμένο ή μη σκυρόδεμα, τιμεντοκονία, μωσαϊκό, δάπεδα από MDF, κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλο, καθώς και σε ασταρωμένη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Είναι ιδανική για την επίστρωση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, πάνελ πολυουρεθάνης και φελλού σε τοιχοποιίες από μπετόν, σοβά, τούβλα, πορομπετόν τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D2E κατά EN 12004.

Χρώμα: μπεζ ανοιχτό.

Κατανάλωση: 200-300gr/m², ανάλογα με το υπόστρωμα και την εφαρμογή.



1kg, 4kg



ΟΔΗΓΟΙ

Για σταθερά ομοιογενή διαστήματα πλακιδίων



Ειδικά εξαρτήματα για την τήρηση σταθερών διαστημάτων ανάμεσα στα πλακίδια, οποιουδήποτε σχεδίου τοποθέτησης. Έχουν ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα την καθαρότητα των πλευρών τους και τη μεγάλη τους αντοχή. Διατίθενται σε σχήμα σταυρού, ταφ, ύψιλον και σφήνας.

Κατανάλωση: Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται ενδεικτικά οι επικρατέστεροι συνδυασμοί οδηγών - πλακιδίων και η κατανάλωσή τους:



Σ

		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ	ΟΔΗΓΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
	1mm - 5mm, 7mm, 9mm, 10mm	15x20cm	3mm	48 τεμ./m ²
	1mm - 5mm, 7mm, 9mm	20x20cm	2mm	36 τεμ./m ²
	Σφήνες	30x30cm	3mm	19 τεμ./m ²
	3mm	40x40cm	5mm	15 τεμ./m ²



ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

Αλφαδοποίησης πλακιδίων

Οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ αλφαδιάσματος πλακιδίων της DUROSTICK προσφέρονται για τη διασφάλιση πλήρους ευθυγράμμισης δαπέδων και τοίχων. Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση της ακριβούς απόστασης ανάμεσα στα πλακίδια, την επιπεδότητα της επιφάνειας και την προστασία από μετακίνηση-μετατόπιση των πλακιδίων, μέχρι την κόλλησή τους. Συγκρατούν τα πλακίδια στο επιθυμητό επίπεδο και εξαλείφουν το 'δόντι' μεταξύ τους. Επιπλέον, βοηθούν τον τεχνίτη να τοποθετεί τα πλακίδια ακριβώς με το ίδιο πλάτος αρμού σε ολόκληρη την επιφάνεια και να αποφευχθεί τυχόν διακύμανση σε έναν αρμό.

Η μεγάλη τους ποικιλία σε διαστάσεις 1-1,5-2 και 3mm καλύπτει το σύνολο των εφαρμογών σε πλακίδια. Συνδυάζονται και με σταυρούς ή ταφ για δημιουργία αρμών μεγαλύτερου πάχους. Ιδιαίτερα απαραίτητοι για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων. Για την εφαρμογή τους είναι απαραίτητη και η χρήση ΣΦΗΝΑΣ αλφαδοποίησης.

Κατανάλωση: Η κατανάλωσή τους εξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε πλακίδια διαστάσεων 45x45cm κυμαίνεται στα 18 τεμάχια/m² και σε πλακίδια διαστάσεων 60cm και άνω στα 6 τεμάχια/m².



Σ



Διαστάσεις / Συσκευασία:

1mm/100 τμχ.
1.5mm/100 τμχ.
2mm/100 τμχ.
3mm/100 τμχ.

ΣΦΗΝΑ

Για αποστάτες αλφαδοποίησης πλακιδίων

Η ΣΦΗΝΑ δουλεύεται ως σύστημα αλφαδοποίησης πλακιδίων με τους ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ της DUROSTICK. Ως σύστημα, τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα, διασφαλίζοντας τέλειο αποτέλεσμα και απόλυτη ευθυγράμμιση. Οι σφήνες είναι δυνατό να αφαιρεθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.

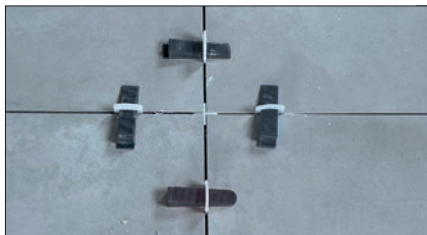

Σ

100 τμχ.

Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DUROSTICK D-65

Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, 1-10mm

**EPD®**


Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων για πάχη 1 έως και 10mm. Διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη, την κρούση και την αποσάθρωση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, καθώς και την άριστη εργασιμότητα και αντηχησιμότητά του.

Είναι ιδανικό για επιπεδωση και εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικά δάπεδα, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C30-F6-AR2 κατά EN 13813.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.



Βήματα εφαρμογής αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων D-64 και D-65

DUROSTICK D-64

Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, 3-30mm

Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, για πάχη 3 έως 30mm, ταχείας πήξης και ωρίμανσης που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης.

Διακρίνεται για τις υψηλές μηχανικές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη και την κρούση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα και την άριστη ρεολογία, εργασιμότητα και αντλησιμότητά του. Ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων έως 30mm από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Αποτελεί ιδανική λύση για την προετοιμασία υποστρωμάτων που πρόκειται να δεχθούν μεγάλα φορτία και έντονη κυκλοφορία, καθώς και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση (προϋπόθεση είναι να διατηρούνται οι κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος). Δημιουργεί λεία επιφάνεια με αντιτριβικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα να αποτελεί ιδανική επιλογή για την κατασκευή νέων δαπέδων εσωτερικά (εμπορικά κέντρα, super markets, καταστήματα, εκθεσιακά κέντρα κλπ.), πριν την επένδυσή τους.

Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C50-F15-AR2 κατά EN 13813.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 1,7kg/m²/mm πάχους στρώσης.



DUROSTICK D-6

Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία για πάχη 2-5cm ανά στρώση



Συμμετέχει και στο σύστημα



25kg

Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονίας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Αποτελεί ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομηχανικής του ποιότητας και είναι απολύτως απαραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου θαλάσσης ή ποταμίσιας κατάλληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη. Δεν διαβρώνει τις σωληνώσεις (λόγω απουσίας αλάτων), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μηχανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία. Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20-F4-AR4 κατά EN 13813.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: 14kg/m²/cm πάχους στρώσης.



HYDROSTOP FLOOR

Επαλειφόμενο, ινοπλισμένο στεγανωτικό κονίαμα δαπέδων

Επαλειφόμενο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, το οποίο προστατεύει (από την απορρόφηση νερού) τις ελαφροβαρείς μονώσεις, οι οποίες καλύπτονται με τσιμεντοκονίες, ιδιαίτερα εάν αυτές παρουσιάσουν ρηγματώσεις ή είναι εύθρυπτες και σκονίζουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ρηγματωμένοι αρμόστοκοι πλακιδίων και μαρμάρων μετατρέπουν τις ελαφροβαρείς μονώσεις από κονιάματα σε 'ταμιευτήρες νερού'. Είναι απαραίτητο πριν από την επένδυση πλακιδίων, μαρμάρων και πετρών, για τη στεγάνωση του υποστρώματος σε πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, μπαλκόνια, ταρατσες, πορομπετόν. Εφαρμόζεται εύκολα με πατρόγκα, ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm της DUROSTICK ή το πίσω μέρος οδοντωτής σπάτουλας, σε 2-3 επιστρώσεις, σταυρωτά.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: 1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.



Εναλλακτικά, για την παραπάνω εφαρμογή, εκτός του HYDROSTOP FLOOR μπορεί να χρησιμοποιηθεί το **D-1** ή το **D-1 FLEX**.

DUROSTICK D-1

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών

σελ. 88

DUROSTICK D-1 FLEX

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

σελ. 89



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

DUROGROUT ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (**)

Λεπτόκοκκος 1-10mm (□)



EPD®

Σ

1kg
(10 επιλεγμένοι
χρωματισμοί),
5kg

Στον πίνακα αναφέρεται η κατανάλωση ενδεικτικά, ανάλογα με το πλάτος, το βάθος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης για την αρμολόγηση πλακιδίων, γρανιτών και ψηφιδών. Διατίθεται σε 32 ανεξίτηλους χρωματισμούς (□). Κατατάσσεται ως CG2/WAr σύμφωνα με το πρότυπο EN 13888.

(*)

	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm)	2	5	8	10
2 x 2 x 0,38 (ψηφίδα)	1300	-	-	-
5 x 5 x 0,40 (ψηφίδα)	450	-	-	-
10 x 10 x 0,60	350	500	840	1350
20 x 30 x 0,90	200	300	530	850
30 x 30 x 1	190	280	470	750
40 x 40 x 1	140	210	350	560
50 x 50 x 1	110	170	280	450
60 x 120 x 1,10	80	110	200	310



(**) Η τελική επιφάνεια των τσιμεντοειδών αρμόστοκων είναι υαλώδης, υδαταπωθητική, δεν συγκρατεί ρύπους και βακτήρια.

Παρουσιάζουν χρωματική σταθερότητα και ομοιομορφία, καθαρίζονται και δουλεύονται εύκολα. Είναι ανθεκτικοί στην υγρασία και την τριβή. Εφαρμόζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα.

(*)

Οι τιμές της κατανάλωσης αναφέρονται σε gr/m².

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΑΛΩΔΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ 32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



 Υπέρλεπτος 0-3mm	 Λεπτόκοκκος 1-10mm	 Χονδρόκοκκος 5-20mm	
 ΛΕΥΚΟ No 301	 ΜΑΥΡΟ No 304	 ΑΝΘΡΑΚΙ No 333	 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ No 303
 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ No 302	 ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ No 315	 ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ No 337	 ΒΙΟΛΕΤΙ No 324
 ΑΙΓΑΙΟ No 330	 ΜΠΛΕ No 305	 ΓΑΛΑΖΙΟ No 322	 ΠΡΑΣΙΝΟ No 306
 ΚΕΡΑΜΙΔΙ No 310	 TERRACOTTA No 325	 ΣΟΚΟΛΑΤΙ No 317	 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ No 309
 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ No 308	 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ No 318	 ΡΟΔΑΚΙΝΙ No 313	 ΤΑΜΠΑΚΟ No 316
 ΚΡΟΝΟΣ No 338	 ΜΑΝΩΛΙΑ No 321	 ΑΜΜΟΣ No 334	 ΜΠΑΧΑΜΑ No 320
 ΚΑΡΑΜΕΛΑ No 335	 ΚΑΣΤΑΝΟ No 336	 IVORY No 312	 ΑΝΕΜΩΝΗ No 319
 ΜΠΕΖ No 307	 ΩΧΡΑ No 326	 ΚΙΤΡΙΝΟ No 311	 ΚΟΚΚΙΝΟ No 329

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΠΕΤΡΩΝ (**)

Χονδρόκοκκος 5-20mm (○)



EPD®



5kg

Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης για την αρμολόγηση πλακιδίων με αδρή επιφάνεια (ρουστίκ, cotto, διακοσμητικών τούβλων, φυσικών και τεχνητών πετρών).

Διατίθεται σε 4 ανεξίτηλους χρωματισμούς (○). Κατατάσσεται ως CG2/WAr σύμφωνα με το πρότυπο EN 13888.

(*)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)				
	5	8	12	15	20
30 x 30 x 1	500	800	1180	1480	1940
40 x 40 x 1	400	600	900	1110	1460
50 x 50 x 1	300	400	600	900	1180

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ (**)

Υπέρλεπτος 0-3mm (△)



EPD®




5kg

Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης για την αρμολόγηση πλακιδίων, μαρμάρων, γυαλισμένων και μη γρανιτών, υαλοψηφίδων, όπου η αισθητική 'απαιτεί' πολύ λείο αρμό.

Διατίθεται σε 5 ανεξίτηλους χρωματισμούς (△).

Κατατάσσεται ως CG2/WAr σύμφωνα με το πρότυπο EN 13888.



(*)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)		
	1	2	3
2 x 2 x 0,38 (ψηφίδα)	400	800	1200
10 x 10 x 0,60	160	320	480
15 x 15 x 0,70	125	250	375
20 x 20 x 0,70	90	180	270
30 x 30 x 1	80	160	240

(**) Η τελική επιφάνεια των τσιμεντοειδών αρμόστοκων είναι υαλώδης, υδαταπωθητική, δεν συγκρατεί ρύπους και βακτήρια.

Παρουσιάζουν χρωματική σταθερότητα και ομοιομορφία, καθαρίζονται και δουλεύονται εύκολα. Είναι ανθεκτικοί στην υγρασία και την τριβή.

Εφαρμόζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα.

DUROGROUT FLEX

Εύκαμπτος & ελαιοαπωθητικός
αρμόστοκος Πλακιδίων & Μαρμάρων 1-8mm

Υδαταπωθητικός και αντιπαγετικός αρμόστοκος πλακιδίων σε μορφή σκόνης με ελαστικές ρητίνες νέας τεχνολογίας και ειδικά fillers. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και δεν δημιουργεί ρηγματώσεις κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε οξέα, αλκάλια, ισχυρά καθαριστικά, καθώς και σε ορισμένους διαλύτες και στο χλωριωμένο νερό.

Έχει άριστη εργασιμότητα και δημιουργεί άρρηκτη πρόσφυση στις παρειές των αρμών. Ανθεκτικός στο λέκιασμα από υδαρούς και λιπαρούς λεκέδες όπως λεκέδες από νερό, καφέ, λάδι, κρασί κ.ά., καθώς και στη δημιουργία μούχλας, μυκήτων και βακτηρίων. Ιδανικός για βεράντες, ταράτσες, ενδοδαπέδια θέρμανση, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες. Κατατάσσεται ως CG2/WAr σύμφωνα με το πρότυπο EN 13888.

Αποχρώσεις: 12 ανεξίτηλες.

Κατανάλωση: Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η κατανάλωση ενδεικτικά, ανάλογα με το πλάτος, το βάθος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.




4kg

(*)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)		
	2	5	8
2 x 2 x 0,38 (ψηφίδα)	1300	-	-
5 x 5 x 0,40 (ψηφίδα)	450	-	-
10 x 10 x 0,60	350	500	840
20 x 30 x 0,90	200	300	530
30 x 30 x 1	190	280	470
40 x 40 x 1	140	210	350
50 x 50 x 1	110	170	280
60 x 120 x 1,10	80	110	200

(*) Οι τιμές της κατανάλωσης αναφέρονται σε gr/m².

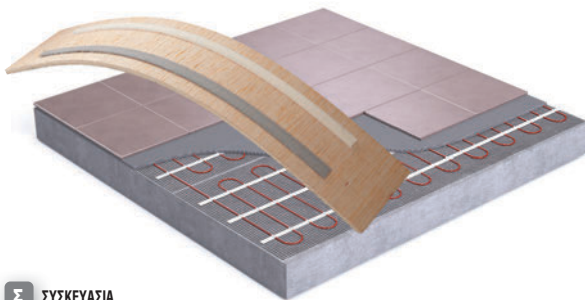

DUROPOXY

Εποξειδικός αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών

1kg, 5kg
(A+B)

Αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με βάση εποξειδικές ρητίνες και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, διατίθεται σε 32 αποχρώσεις. Μη απορροφητικός, δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, είναι ανθεκτικός σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, οξέα, αλκάλια, ισχυρά καθαριστικά, χλωριωμένο και θαλασσινό νερό. Απαραίτητος σε χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής. Παρέχει απόλυτη στεγανότητα, άρρηκτη συγκόλληση, δεν λεκιάζει και **δεν 'κρεμάει'** στις κάθετες επιφάνειες. **Είναι κατάλληλος** για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Απαραίτητος για χρήση σε δημόσιους χώρους, βιομηχανίες τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων, φαρμακοβιομηχανίες και χημικά εργαστήρια, πισίνες, κολυμβητήρια κλπ. Ιδανικός και για την αποκατάσταση φθαρμένων και αποσαθρωμένων τσιμεντοειδών αρμόστοκων, ακόμη και σε μικρή πάχη εφαρμογής (*).

Καθαρίζεται εύκολα με μαλακό και καθαρό σφουγγάρι, βρεγμένο μόνο με νερό.

Κατατάσσεται ως κόλλα στην κατηγορία R2 κατά EN 12004 και ως στόκος στην κατηγορία RG κατά EN 13888.

Κατανάλωση: • Για συγκόλληση: περίπου 1,75kg/m²/mm.

• Για αρμολόγηση: 0,2-3,0kg/m², ανάλογα με το πλάτος, το βάθος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

(*) Η χρήση της ΞΥΣΤΡΑΣ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK για την αφαίρεση των παλαιών, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκων, διευκολύνει τη διαδικασία της νέας αρμολόγησης.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUOROXY (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)



ΛΕΥΚΟ
No 301
(σε απόθεμα)



ΜΑΥΡΟ
No 304



ΑΝΘΡΑΚΙ
No 333



ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ
No 303
(σε απόθεμα)



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
No 302
(σε απόθεμα)



ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ
No 315



ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ
No 337



ΒΙΟΛΕΤΙ
No 324



ΑΙΓΑΙΟ
No 330



ΜΠΛΕ
No 305



ΓΑΛΑΖΙΟ
No 322



ΠΡΑΣΙΝΟ
No 306



ΚΕΡΑΜΙΔΙ
No 310



TERRACOTTA
No 325



ΣΟΚΟΛΑΤΙ
No 317



ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ
No 309



ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ
No 308



ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ
No 318



ΡΟΔΑΚΙΝΙ
No 313



ΤΑΜΠΑΚΟ
No 316



ΚΡΟΝΟΣ
No 338



ΜΑΝΩΛΙΑ
No 321



ΑΜΜΟΣ
No 334



ΜΠΑΧΑΜΑ
No 320



ΚΑΡΑΜΕΛΑ
No 335



ΚΑΣΤΑΝΟ
No 336



IVORY
No 312



ΑΝΕΜΩΝΗ
No 319



ΜΠΕΖ
No 307



ΩΧΡΑ
No 326



ΚΙΤΡΙΝΟ
No 311




ΚΟΚΚΙΝΟ
No 329

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.



Και για τις **πίσινες**

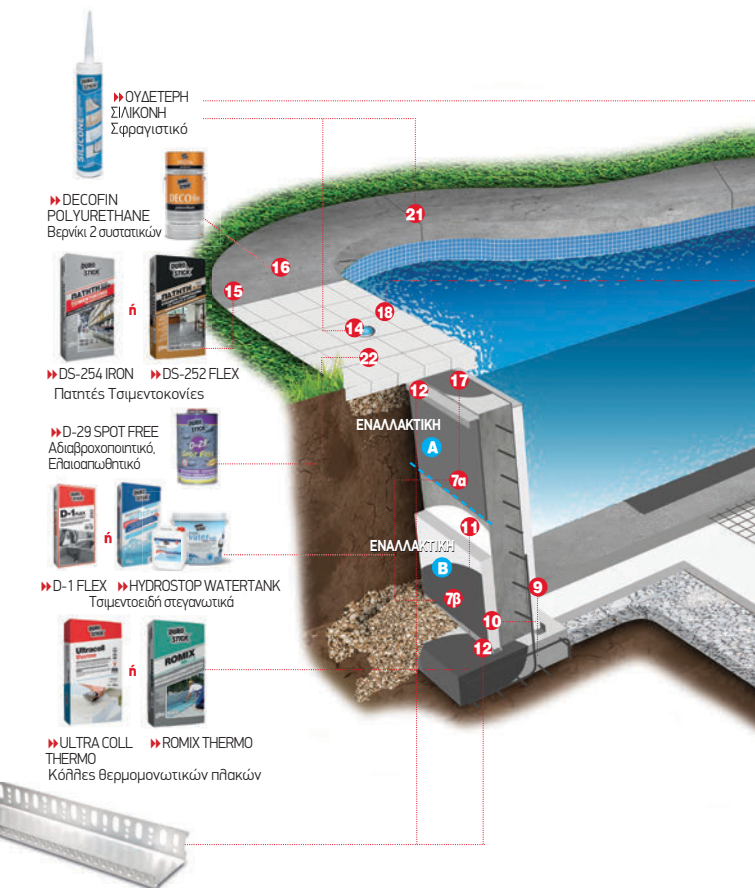

» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (στήριξης),
θερμομονωτικών πλάκων

1. ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, **2.** ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, **3.** ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ, **4.** ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, **5.** ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ, **6.** ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, **7(α&β).** ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, **8.** ΒΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΨΗΦΙΔΕΣ), **9.** ΜΟΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, **10.** ΜΟΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ), **11.** ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ), **12.** ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, **13.** ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ κ.ά.) **14.** ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ (ΣΩΛΗ-

η DUROSTICK έχει **ΛΥΣΕΙΣ!**



» GOLD
» ELASTIC
» EXTRA POWER
Κόλλες πηλακιδίων, γρανιτών, μαρμάρων

» DUROPOXY
Εποξειδικός αρμόστοκος



» D-1 FLEX
» HYDROSTOP
WATERTANK
Τσιμεντοειδή στεγανωτικά



» DUROPOXY
PRIMER
» DUROPOXY
FLOOR PRIMER SF
Εποξειδικά αστάρια



» DUROPOXY
» DUROPOXY
FLOOR SF
Εποξειδικά χρώματα



» DS-1090, Υαλόνηγμα οπλισμού



» DS-244
POWER
MORTAR RESIN
» DUROFIX
» DS-247
Επισκευαστικά κονιάματα

» D-34, Ρευστοποιητής-
στεγανωτικό μάζας



» Χαλίκι



» EPS >200 ή XPS R & F

ΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ κ.ά.), **15.** ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, **16.** ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, **17.** ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ή ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ, **18.** ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, **19.** ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ / ΨΗΦΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, **20.** ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ / ΨΗΦΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ / ΨΗΦΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, **21.** ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, **22.** ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗΣ).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

DUROSTICK ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Για οικοδομικά κατάλοιπα



Σ

1lt, 5lt, 20lt

Όξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση. Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με ελάχιστο τρίψιμο, συσσωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στους αρμούς πλακιδίων, 'ζωντανεύοντας' την απόχρωσή τους. Συνιστάται η χρήση του 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.

Κατανάλωση: 1lt/5-7m² επιφάνειας.



DUROSTICK D-16 HYDROSTOP

Αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων



Σ

500ml, 1lt

Διάφανο υγρό αδιαβροχοποίησης αρμών σιλοξανικής βάσης. Προστατεύει την επιφάνεια των αρμόστοκων (πλακιδίων, γρανιτών, υαλότουβλων κ.ά.) από την απορρόφηση υγρασίας και λεκέδων, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των αντοχών και του χρώματός τους. Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγμές σε αρμόστοκους που εμφανίζονται λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών ή απότομης αφυδάτωσης κατά την αρμολόγηση. Σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. μπάνιο, κουζίνα), 'εμποδίζει' την απορρόφηση υγρασίας και συνεπώς την εμφάνιση μούχλας, ενώ σε εξωτερικούς, 'αποτρέπει' την αποκόλληση πλακιδίων που είναι πιθανό να προκληθεί λόγω παγετού.

Η υδαταπωθητικότητά του διατηρείται για 2 χρόνια εξωτερικά και για 5 χρόνια εσωτερικά.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση:

1lt/25-50m² ανά στρώση, ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.



DUROSTICK ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Ξύστρα αφαίρεσης αρμόστοκων πλακιδίων, εξαιρετικής αντοχής, με εργονομική πλαστική λαβή. Διαθέτει δύο σκληρές λάμες, με δυνατότητα αφαίρεσης της μίας για στενότερους αρμούς.

‘ΑΝΑΞΩΟΓΟΝΕΙ’ λεκιασμένους και αποχρωματισμένους αρμόστοκους (σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στα δάπεδα): Αν οι αρμόστοκοι έχουν ‘χάσει’ το αρχικό τους χρώμα, ξύνουμε επιφανειακά και καθαρίζουμε με βρεγμένο σφουγγάρι. Αφού στεγνώσουν, εφαρμόζουμε αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων D-16 HYDROSTOP.

ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΑΡΜΟΥΣ: Αν οι αρμόστοκοι είναι φθαρμένοι και παρουσιάζουν σκασίματα ή θρυμματίζονται, τότε, αφαιρούμε τους παλαιούς τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκους με την ξύστρα σε βάθος 2-3mm ή 3-5mm αν είναι κατεστραμμένοι.

Επαναπροσδιορίζουμε την τελική απόχρωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις τσιμεντοειδείς ΥΑΛΩΔΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm) ή τον DUROGROUT FLEX ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ 1-8mm ή τον εποξειδικό DUROPOXY που καθαρίζεται εύκολα και γρήγορα μόνο με νερό.



Σ

Blister



Κάντε τους καινούργιους!

Και αν οι **αρμόστοκοι** έχουν μεγάλες φθορές, έχουν αποκολληθεί ή έχουν καταστραφεί,

Υπάρχει Λύση

και τη δίνουν οι **‘επαγγελματίες’**



- 1 Αφαίρεση του σαθρού ή και κατεστραμμένου αρμόστοκου
- 2 Καθαρισμός του αρμού
- 3 Εκ νέου αρμολόγηση
- 4 Καθαρισμός πλακιδίων



Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

DUROLUX RENOVATION TILE PAINT

Χρώμα για ανακαίνιση πλακιδίων τοίχου & επίπλων κουζίνας



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



750ml, 2.5lt

Υψηλής ποιότητας και αντοχής, ακρυλικό - πολυουρεθανικό χρώμα ενός συστατικού. Νέας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο χρώμα και αστάρι (2 σε 1), για εφαρμογή απευθείας πάνω στα πλακάκια. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, τη μεγάλη καλυπτικότητα και υδρατμοπερατότητά του.

Είναι ανθεκτικό στους υδρατμούς και το συχνό πλύσιμο. Λόγω των ειδικών μυκητοκτόνων ουσιών που περιέχονται στην σύνθεσή του, δύναται να προστατεύσει την επιφάνεια του φιλμ του χρώματος, καθώς δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας και την ανάπτυξη μυκήτων.

Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε πλακίδια τοίχου, ψηφίδες, κεραμικά, αλλά και σε έπιπλα μπάνιου και ντουλάπια κουζίνας. Επίσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους και ταβάνια, σε ήδη βαμμένες και νέες ασταρωμένες επιφάνειες.

Ιδανικό για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ενοικιαζόμενα δωμάτια, φοιτητικά διαμερίσματα κλπ. Εύκολο στην εφαρμογή, με εξαιρετικό φινίρισμα, αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή για αλλαγή χρώματος και ανακαίνιση όλων των επιφανειών, σε μπάνια και κουζίνες, χωρίς 'αναστάτωση' του χώρου. Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Απόδοση: 750ml αρκούν για 5m² σε 2 στρώσεις.



DUROSTICK D-29 SPOT FREE

Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό εμποτισμού πλακιδίων & γρανιτών

Ειδικό αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό σιλοξανικής βάσης. Έτοιμο προς χρήση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η μικρομοριακή δομή του, επιτρέπει την υψηλή διεισδυτικότητά του σε **απορροφητικά μη σμαλτωμένα πλακίδια**, γρανίτες ματ και γυαλιστερούς, cotto κ.ά., χωρίς να αλλάζει η απόχρωσή τους.

Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει και δεν γλιστρά (καθιστά τις επιφάνειες **αντιολισθητικές**). 'Αποτρέπει' την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, καφέ, μελάνι, ρύπους από κατοικίδια ζώα, καθώς και ατμοσφαιρικούς ρύπους, λασποβροχή κ.ά.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: 100-150ml/m² ανά στρώση.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική υδαταπωθητικότητα.
- Υδρατμοπερατότητα - 'επιτρέπουν' τη διαπνοή των δομικών στοιχείων.
- Δεν δημιουργούν φιλμ στις επιφάνειες όπου εφαρμόζονται.
- Δεν απορροφούν νερό, λεκέδες από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, καφέ, μελάνι, ρύπους από κατοικίδια ζώα, καθώς και ατμοσφαιρικούς ρύπους, λασποβροχή κ.ά.
- Παρέχουν άμεσα αποτελεσματικότητα μετά την εφαρμογή τους.

DUROSTICK D-21

Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων

**Σ**

1lt, 5lt,

20lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)



Ισχυρότατο, όξινο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών (*).

Δρα άμεσα και αποτελεσματικά, με ελάχιστο τρίψιμο. Απομακρύνει λεκέδες που προέρχονται από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που είναι επενδυμένοι με λευκά ή χρωματιστά μάρμαρα. Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, λεκέδες από καπνιά, λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά.

Απαιτείται δοκιμαστική χρήση πριν την εφαρμογή του σε χρωματιστά μάρμαρα.

Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.

Κατανάλωση: 1lt/5-6m² επιφάνειας.

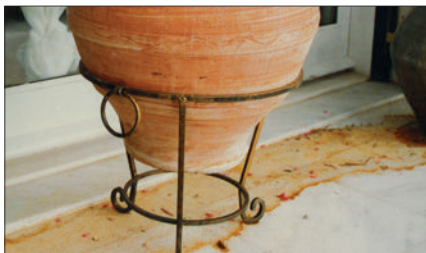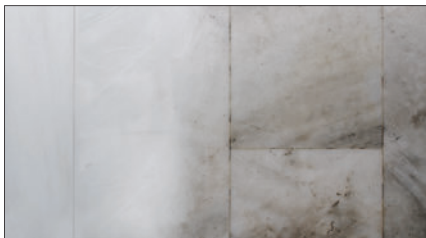

(*) Σε γυαλισμένα μάρμαρα συνιστάται η εφαρμογή του Βιοδιασπώμενου καθαριστικού γυαλισμένων μαρμάρων της σειράς **BIOCLEAN** (σελ. 281).

**NANO PROOF MARMO DS-275**

Υδαταπωθητικό & ελαιοαπωθητικό μαρμάρων και γρανιτών

σελ. 72

DUROSTICK D-22

Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό μαρμάρων & γρανιτών

Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διάφανο ματ υγρό, σιλοξανικής βάσης, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro technology). Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει και δεν γλιστρά.

‘Αποτρέπει’ την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, μελάνι, σκουριές, ρύπους κατοικιδίων, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.ά.

Εφαρμόζεται σε επενδύσεις από μάρμαρο και γρανίτες, σε κάθετες (όψεις κτιρίων) ή οριζόντιες, εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες και ‘εμποδίζει’ για τουλάχιστον 4 χρόνια την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους. Είναι απαραίτητο σε πάγκους κουζίνας και μπάνιου, σκαλοπάτια, βότσαλα κάθε μεγέθους και χρώματος. Προστατεύει τις επιφάνειες από την απορρόφηση λεκέδων σε γυαλισμένα ή αγυάλιστα



μάρμαρα, σε βεράντες ή εσωτερικούς χώρους, μετά το πότισμα φυτών σε γλάστρες. Προστατεύει μνημεία, αγάλματα κ.ά.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση:

100-150ml/m² ανά στρώση.



1lt, 2,5lt

DUROSTICK D-25

Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων, ματ γρανιτών & cotto

Αυτογυάλιστο υγρό, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή. Προσφέρει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε παλιά ή νέα μάρμαρα, ματ γρανίτες και cotto, αναδεικνύοντας την αισθητική τους. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας, είναι αντιολισθητικό, αντιστατικό και έχει ευχάριστο άρωμα. Συνιστάται ιδιαίτερα σε παλιά μάρμαρα και μωσαϊκά, διότι επαναφέρει τη χαμένη τους λάμψη. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς επίσης και για προσόψεις κτιρίων, μνημεία, αγάλματα κ.ά.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 1lt/8-12m², ανάλογα με την επιφάνεια.



1lt, 5lt



...και για το **μπάνιο**
η DUROSTICK έχει **ΛΥΣΕΙΣ!**



Διαθέτοντας περισσότερα από 350 προϊόντα, κατάλληλα για όλες τις οικοδομικές εργασίες κατά τη φάση της κατασκευής αλλά και μετά από αυτή, η DUROSTICK παρέχει ολοκληρωμένη λύση - σειρά προϊόντων και για το μπάνιο. Τα προϊόντα της DUROSTICK φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα εντάσσουν στις προδιαγραφές ανάλογων έργων, στα οποία έχουν με επιτυχία συμμετάσχει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επιλέγουμε επώνυμα. Επιλέγουμε προϊόντα και λύσεις DUROSTICK! Η εταιρεία παραμένει σε κάθε στιγμή μαζί σας, παρέχοντας ουσιαστική Τεχνική Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ενός έργου, από τη μελέτη έως και την αποπεράτωσή του, αλλά και μετά από αυτή.



2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



2.1 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ & ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



2.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2.3 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



2.4 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΤΟΙΧΙΩΝ & ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ



2.5 ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ



2.6 ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Ανθεκτική στη μούχλα



Σωληνάριο
80ml
(Διάφανη, λευκή)

Φύσιγγα
280ml
(Διάφανη, λευκή,
μαύρη, καφέ, γκρι)

Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία, ενώ είναι ανθεκτική και σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό.

Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότητας, χωρίς να 'σκάει' ή να ξεφλουδίζει.

Χρησιμοποιείται **χωρίς αστάρι** σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά, εμαγιέ, πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα, για τη σφράγιση αρμών πλάτους 3-40mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.


Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.



DUROSTICK ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό

Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης για σφραγίσεις που υπόκεινται σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Έχει υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (όμοια και ανάμοια), χωρίς αστάρι και άριστη αντοχή στη γήρανση. Είναι ιδανική για σφράγιση αρμών σε πισίνες στο εσωτερικό τους και περιμετρικά, καθώς και στα σχαράκια και τα σποτάκια που τοποθετούνται σε αυτές. Συνιστάται για στερέωση επαγγελματιών καθαριστών, καθώς και για ενυδρεία. Κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) ανάμεσα στο



προφίλ και τη μαρμαροποδιά ή τον τοίχο. Διάφανη, δεν επιδέχεται βαφή. **Κατανάλωση:** Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.



DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Σιλικονούχος βαφόμενος

Σφραγιστικό λευκού χρώματος, ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με υψηλή ελαστικότητα.

Είναι κατάλληλος για τη σφράγιση αρμών περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμίνιο, ξύλο και βαμμένο σίδηρο. Είναι απαραίτητος στους ελασματοποιημένους αρμούς, αφού καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές σε τοίχους, μετά το αστάρισμα και πριν από τη βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Συνιστάται και για την κάλυψη επιφανειακών ρωγμών 0,5-1mm με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, σε ταρατσές που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή υλικά (No39, TECHNOPROOF ή DS-220 της DUROSTICK). Διακρίνεται για την υψηλή του πρόσφυση και τη διατήρηση της ελαστικότητάς του.

Η βαφή του εξωτερικά θα πρέπει να γίνεται με ελαστομερή ακρυλικά χρώματα, π.χ. D-80 HYDROSTOP ELASTIC, THERMOELASTIC COLOUR, για αποφυγή ρηγματώσεων στην επιφάνεια του χρώματος.

Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.



DUROSTICK DS POLYMER

Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό
πολλαπλών χρήσεων



Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό νέας τεχνολογίας. Άοσμο, χωρίς διαλύτες, σε 22 επιλεγμένες αποχρώσεις.

Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη και ελαστικότητα, αντοχή στην UV ακτινοβολία, την υγρασία, το όξινο και αλκαλικό περιβάλλον. Δεν κιτρινίζει, παραμένει ελαστικό σε βάθος χρόνου και προσφύεται σε πορώδεις επιφάνειες χωρίς αστάρι. Ιδανικό για στεγανοποίηση αρμών σε έπιπλα κουζίνας και αλουμινοκατασκευές (σφράγιση περιμετρικά σε κουφώματα από σίδερο, αλουμίνιο και ξύλο), καθώς και για αρμολόγηση της συμβολής σοβατεπί με πλακάκι δαπέδου. Κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε τοίχους από γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σοβά, πολυκαρμπονικά φύλλα, αλλά και για τη δημιουργία εκθετηρίων με πάνελ από νοβοπάν. Εξαιρετική, ασφαλής συγκόλληση καθρεπτών σε μπάνια.

Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DS POLYMER 22 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



ΛΕΥΚΟ



ΜΠΕΖ



ΑΝΕΜΩΝΗ



ΜΠΑΧΑΜΑ



ΜΑΝΩΛΙΑ



IVORY

ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ



ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΣΟΚΟΛΑΤΙ



TERRACOTTA



ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ



ΩΧΡΑ



ΤΑΜΠΑΚΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



ΜΑΥΡΟ

ΓΑΛΑΖΙΟ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)ΜΠΛΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)ΑΙΓΑΙΟ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

DUROWOOD DS POLYMER

Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό
για ξύλινες επιφάνειες



340gr

Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό νέας τεχνολογίας, άοσμο, χωρίς διαλύτες. Διατίθεται σε 10 επιλεγμένες αποχρώσεις ξύλου που δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Προσφέρεται σε κάθε τύπο ξύλου χωρίς αστάρι, προσφέροντας άρρηκτη και ελαστική σφράγιση που δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Είναι κατάλληλο για στοκάρισμα ξύλινων σοβατεπών και παρκέτων στα σημεία συμβολής τους. Σφραγίζει ρωγμές μεταξύ των αρμών των ξύλινων παρκέτων, καθώς και τους αρμούς που προκύπτουν κατά την τοποθέτησή τους με ανόμοια υλικά, όπως μάρμαρα, κεραμικά πλακίδια κλπ.

Ιδανικό για την τοποθέτηση ξύλινων αρμοκάλυπτρων περιμετρικά πορτών, παραθύρων και οροφών, αποφεύγοντας το κάρφωμα.

Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROWOOD DS POLYMER 10 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ

SILVER GRAY	ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ	ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
OREGON	ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΟΞΙΑ	ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ
ΔΡΥΣ	WENGÉ

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

DUROSIL FIRE


Πυράντοχη σιλικόνη υψηλής θερμοκρασιακής αντοχής έως $+300^{\circ}\text{C}$

Σιλικόνη για ελαστικές σφραγίσεις και συγκολλήσεις που υπόκεινται σε μεγάλη θερμική καταπόνηση. Είναι ανθεκτική έναντι πολλών χημικών ουσιών, καθώς και σε λάδια, γράσο, νερό, αντιψυκτικό υγρό και βαλβολίνες. Έχει άριστη πρόσφυση σε λαμαρίνα, σίδηρο και ανοξείδωτα μέταλλα. Ιδανική για φλάντζες μηχανών (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, σκαφών κ.ά.), αντλιών, για καπάκια βαλβίδων, για σωλήνες εξάτμισης, για φθαρμένες κυψέλες ψυγείων αυτοκινήτων που παρουσιάζουν διαρροές κ.ά. Αποτρέπει το 'κάπνισμα' σε σημεία συναρμογής μπουριών με ξυλόσομπες.

Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.



80ml Blister,
310ml Φύσιγγα
Κόκκινο

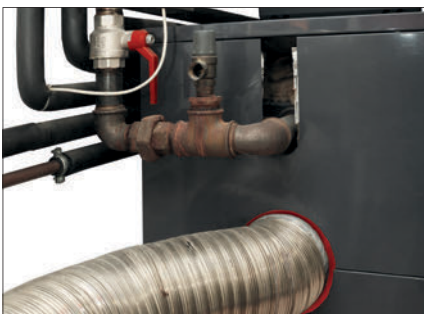

DUROSTICK FIREPROOF

Πυράντοχο σφραγιστικό έως +1.200 °C



Σ
280ml
Μαύρο

Πυράντοχο σφραγιστικό και συγκολλητικό αρμών. Δεν ρηγματώνει από τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές και προσφύεται άρρηκτα σε πορώδεις και μη επιφάνειες από πυρίμαχους πλίνθους, φυσικές πέτρες, μπετόν, μαντέμι, σίδερο, ορείχαλκο, χαλκό κ.ά. Δουλεύεται εύκολα σε οριζόντιους ή κάθετους αρμούς, χωρίς να 'κρεμάει'.

Είναι ιδανικό για τη σφράγιση, χωρίς αστάρωμα, αποκολλημένων και αποσασθρωμένων αρμών σε τζάκια, φούρνους, μπάρμπεκιου, καμινάδες, σωληνώσεις ατμού, βιομηχανικούς κλιβάνους, καθώς και σε ξυλόσομπες. Δεν περιέχει αμίαντο.

Κατανάλωση: Αρμοί:

- 5x5mm≈12m/φύσιγγα • 10x10mm≈4m/φύσιγγα.



DUROSTICK D-2

Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, υψηλής συγκολλητικής, θερμομονωτικής και ηχομονωτικής ικανότητας.

Διακρίνεται για την υψηλή του πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τα οποία στηρίζει χωρίς να συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνσή του.

Στερεώνει κουφώματα και κάσες πορτών και παραθύρων, εσωτερικούς τοίχους με οροφές και δάπεδα, πάνελ, καθώς και κουτιά διακλάδωσης. Είναι απαραίτητος σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα.

Χρώμα: μπεζ.

Κατανάλωση: Τα 750ml δίνουν 40lt ελεύθερου αφρού.



Σ

300ml, 750ml
Φιάλη



DUROSTICK PRIMER-PU

Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού

Αστάρι υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυσης κάθε τύπου πολυουρεθανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώδεις επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμίδια, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς διαστολής ταρτασών, στις κάσες πορτών και παραθύρων, καθώς και στη

συμβολή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.

Διασφαλίζει μακροχρόνια, άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση.

Χρώμα: υποκίτρινο.

Κατανάλωση: 15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.



Σ

250ml, 500ml

DUROFLEX-PU

Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης



Σ

310ml Φύσιγγα,
600ml Σαλάμι
Λευκό, Γκρι


Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Είναι ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λαδώνει, δεν επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι αποτελεσματική για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.

Απαραίτητο για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε εφαρμογές όπως είναι αρμοί διαστολής σε ταράτσες, αρμοί περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμίνιο, ξύλο, PVC και μέταλλο, σφραγίσεις στη συμβολή κάθετων με οριζόντιες επιφάνειες, αλλά και για σφραγίσεις αρμών που δημιουργούνται στα σημεία στήριξης μεταλλικών ή ξύλινων κάγκελων με μάρμαρα ή πλακίδια σε ταράτσες, μπαλκόνια, τοιχία κ.ά.

Ιδανικό για σφραγίσεις ακόμη και ανόμοιων υλικών όπως πέτρα με σοβά ή μπετόν, πολυεστέρα, ανοξείδωτα κλπ.

Σε πορώδεις επιφάνειες, διασφαλίστε άριστη πρόσφυση με τη χρήση του ασταριού PRIMER-PU.

Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.

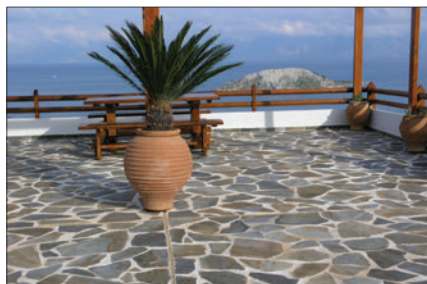


DUROSTICK ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ

Για την προώθηση σφραγιστικών
& στεγανωτικών υλικών

Κενή φύσιγγα, για την προώθηση οποιουδήποτε πυκνόρρευστου υλικού, με την παράλληλη χρήση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK.

Βοηθά στην πλήρωση αρμών με εποξειδικά συστήματα όπως ο DUROPOXY ή με τσιμεντοειδή σφραγιστικά όπως το SUPER FLEX POWDER, κα-



θώς και στην προώθηση υλικών σε μορφή πολτού. Έχει το πλεονέκτημα της ισόπαχης εκροής του υλικού και της επαναχρησιμοποίησής της, αφού καθαρίζεται έγκαιρα με νερό μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής.




Σ
310ml

DUROSTICK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ

Βαρέως τύπου

Πιστόλι προώθησης φύσιγγας, εξαιρετικής αντοχής στην εκτεταμένη χρήση, με βαρέως τύπου σκανδάλη με επαναφορά.

Είναι ιδανικό για την προώθηση πολυουρεθανικών σφραγιστικών και συγκολλητικών υλικών, καθώς και ακρυλικών στόκων και σιλικόνης. Είναι απαραίτητο, λόγω της εξαιρετικής αντοχής του, να συνδυαστεί με την ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ της DUROSTICK για την προώθηση χονδρόκοκκων αρμόστοκων DUROSTICK σε δεκάδες εφαρμογές, όπως: αρμολόγηση απορροφητικών διακοσμητικών τούβλων, ρουστίκ πλακιδίων και cotto, σκαπιτσαριστών μαρμάρων κ.ά. Διασφαλίζει καθημερινή εργασία χωρίς διακοπή και προβλήματα.



Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DUROSEAL 600

Πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης



Επαγγελματικό πιστόλι προώθησης υλικών, από ανθεκτικό αλουμίνιο. Διαθέτει σκανδάλη βαρέως τύπου με επαναφορά και μηχανική υποβοήθηση. Δέχεται σφραγιστικά σε φύσιγγα ή 'σαλάμι'. Είναι κατάλληλο για την προώθηση πολυουρεθαικών σφραγιστικών, ακρυλικών στόκων, τροποποιημένων αρμόστοκων με την προσθήκη γαλακτώματος, καθώς και της πολυχρηστικής πάστας dB BLOCK. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρμολόγηση διακοσμητικών τούβλων, πετρών, cotto, καθώς και για την προώθηση ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης D-33 της DUROSTICK σε ρηγματωμένες κολόνες σκυροδέματος.

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ακροφύσια, για διάφορες εφαρμογές.

ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm

Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό και επαναχρησιμοποιείται. Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη ($30\text{m}^2/\text{ώρα}$) και ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.

Ιδανικό για:

- Στόκους σπάτουλας (STUCOFIX, STUCOFIX ELASTIC PUTTY).
- Στόκους σπατουλαρίσματος (STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA, GRANULAR).
- Τσιμεντοειδή στεγανωτικά (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, WATERPROOF MORTAR, D-1, D-1 FLEX, D-1 AQUA, HYDROSTOP FLOOR, HYDROSTOP WATERTANK).
- Παστώδεις πατητές (DS-258 DECO MICRO FLEX).
- Πατητές τσιμεντοκονίες (DS-259 DECO MICRO RESIN, DS-256 FLEX VELVET).
- Παχύρρευστες κόλλες (D-88, DUROLIN 300).
- Πολυχρηστική πάστα (dB BLOCK).

Η εφαρμογή των υλικών με το ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm γίνεται με χαρακτηριστική ευκολία, χωρίς τη χρήση σκάλας ή σκαλωσιάς.

Η επιπέδωση των επιφανειών γίνεται με την ίδια ευκολία, χρησιμοποιώντας τις ειδικές σπάτουλες του kit DECOLISS.

NANO PROOF CERAMIC DS-270

Υδαταπωθητικό σοβά, μπετόν, πήλινων και πέτρινων επιφανειών

Προϊόν νανομοριακής τεχνολογίας, υδατικής βάσης, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Συνιστάται για εφαρμογή σε πορώδη υποστρώματα όπως είναι τα κεραμίδια, απορροφητικά πλακίδια τύπου cotto, μπετόν, σοβάς, γυψοσανίδες, φυσικά πετρώματα, καθώς και πήλινα και κεραμικά υλικά και αντικείμενα.

Άοσμο, προσφύεται βαθιά στους πόρους των επιφανειών και τους προσδίδει υδροφοβικές ιδιότητες, χωρίς να 'εμποδίζει' τη διαπνοή τους. Τις προστατεύει από την εμφάνιση τριχοειδών μικρορωγμών, δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας, καθώς και τη δημιουργία αλάτων.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 1lt/8-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



750ml, 3,5lt, 18lt



NANO PROOF MARMO DS-275

Υδαταπωθητικό & ελαιοαπωθητικό μαρμάρων
και γρανιτών




750ml, 3,5lt, 18lt

Υδαταπωθητικό και ελαιοαπωθητικό προϊόν νανο-τεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία μαρμάρων, γρανιτών και άλλων υλικών με εξαιρετικά μικρή απορροφητικότητα. Άοσμο, υδατικής βάσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους.

Το NANO PROOF MARMO DS-275, δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό, θωρακίζει τις επιφάνειες και 'αποτρέπει' τον αποχρωματισμό τους.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 1lt/12-18m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

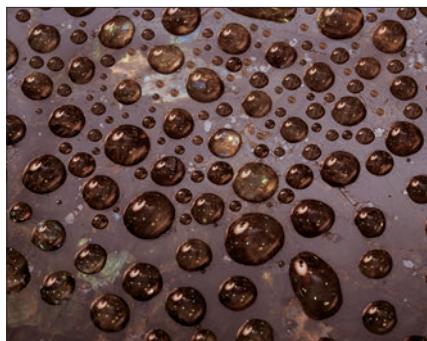

NANO PROOF FABRIC DS-300

Αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό υγρό εμποτισμού για υφάσματα

Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υγρό εμποτισμού υδατικής βάσης και υψηλής διεισδυτικής ικανότητας με βάση τη Νανοτεχνολογία. Δημιουργεί μία λεπτή, αόρατη ασπίδα προστασίας, μεγάλης αντοχής και διάρκειας. Απωθεί την υγρασία, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και την υφή του υφάσματος. Διευκολύνει τον καθαρισμό με τη χρήση μόνο νερού, 'αποτρέποντας' τη φθορά από τη χρήση καθαριστικών.

Αδιαβροχοποιεί τα περισσότερα συνθετικά και βαμβακερά πανιά πυκνής πλέξης, εμποδίζοντας παράλληλα την απορρόφηση λιπαρών και άλλων λεκέδων από λάδι, κρασί, καφέ, ποτά κλπ. Με το NANO PROOF FABRIC DS-300 προστατεύουμε εύκολα υφάσματα με πυκνή πλέξη, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, καναπέδες, καθώς και ταπετσαρίες αυτοκινήτων από ύφασμα. Επίσης, τεντόπανα, καραβόπανα, αθλητικά υποδήματα, τσάντες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο χρησιμοποιεί ύφασμα στη δομή και σύνθεσή του.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: Ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας και την απορροφητικότητα της.



500ml,


3,5lt, 18lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

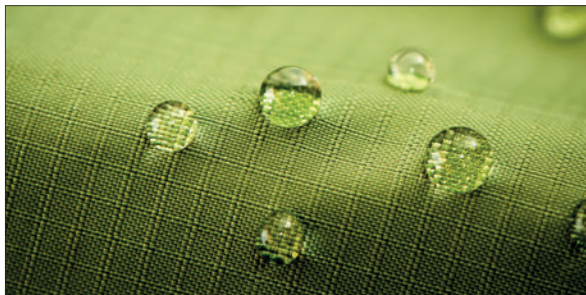

NANO PROOF WOOD DS-350

Υδαταπωθητικό-αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών




750ml, 2,5lt

Υδαταπωθητικό, αδιαβροχοποιητικό προϊόν χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την προστασία ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η νανομοριακή του δομή, επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση στα ξύλα, ανεξάρτητα από το είδος ή τη σκληρότητά τους. Δημιουργεί μία ισχυρή, αόρατη ασπίδα προστασίας που διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς προβλήματα από την UV ακτινοβολία και τη διαρκή υγρασία. Η εφαρμογή του επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανση των επιφανειών. Δεν ξεφλουδίζει και δεν γυαλίζει. Αφήνει ανεπηρέαστη την όψη του ξύλου και του επιτρέπει να 'αναπνέει'. Προστατεύει αποτελεσματικά από την απορρόφηση ρύπων γι' αυτό και δεν λεκιάζει ή κιτρινίζει. Εφαρμόζεται σε νέες άβαφες ή καλά γυαλοχαρταρισμένες ξύλινες επιφάνειες (έπιπλα κήπου, ξύλινα υπόστεγα και φράχτες, καταστρώματα σκαφών αναψυχής), αλλά και κάθε ξύλινο αντικείμενο που πρέπει να προστατευθεί από το νερό.

Άοσμο, υδατοδιαλυτό, διασφαλίζει διαχρονικά προστασία και ομορφιά σε ξύλινες επιφάνειες και αντικείμενα.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 1lt/6-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας.

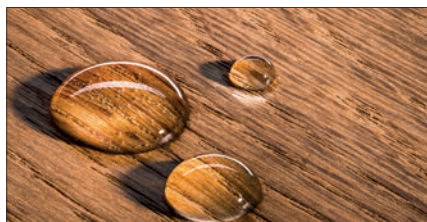

DUROSTICK GLASSHIELD

Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών

Διάφανο ελαιώρημα нанοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία γυάλινων επιφανειών. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που 'περιορίζει' την επικόλληση ατμοσφαιρικών ρύπων και σκόνης στους πόρους των επιφανειών, με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους, με τη χρήση μόνο νερού, χωρίς τρίψιμο, χωρίς χημικά προϊόντα καθαρισμού. Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.

Κατάλληλο για: • Όλα τα τζάμια αυτοκινήτων (παρμπρίζ, πίσω τζάμια, πλευρικά παράθυρα, καθρέφτες), φορτηγών, σκαφών, ελικοπτέρων. Βελτιώνει την ορατότητα και διευκολύνει τον καθαρισμό εντόμων, ρύπων και πάγου. Μειώνει τη χρήση υαλοκαθαριστήρων και του υγρού πλύσης του παρμπρίζ. • Φωτοβολταϊκά στοιχεία, συλλέκτες ηλιακού θερμοσίφωνα: Η εφαρμογή του αυξάνει την απόδοση των στοιχείων. Η γυάλινη επιφάνεια των συλλεκτών παραμένει καθαρή, χωρίς στίγματα από άλατα και σκόνες που περιορίζουν την απόδοσή τους. • Τζαμαρίες, βιτρίνες, γυάλινες προσόψεις, γυάλινα στέγαστρα, εξώστες, αίθρια, αλλά και για οικιακή χρήση, σε παράθυρα, μπαλκονόπορτες και ντουζιέρες. Η εφαρμογή του 'περιορίζει' την επικάλυψη ρύπων, αλάτων και στιγμάτων. Το αποτέλεσμα της προστασίας τους είναι η μείωση της συχνότητας και του κόστους καθαρισμού, αλλά και η βελτίωση της εξωτερικής τους εικόνας. Ιδανικό για εφαρμογή σε παραθαλάσσιες περιοχές και 'σκληρά' νερά, αλλά και για δύσκολα προσβάσιμες επιφάνειες. **Χρώμα:** διάφανο.

Κατανάλωση: 1lt είναι επαρκές για την προστασία 30-40m², ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής.



500ml,

3,5lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



HYDROSTOP WATERTANK (Professional)

Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.



14kg (A+B),
Σετ 35kg (A+B)

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών αντοχών. Με την εφαρμογή του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος κατασκευασμένες από σκυρόδεμα διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του, κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αρ. πρωτ.: 00178/015/000).

Οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.


- Το προϊόν εφαρμόζεται για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, σοβά, τιμμεντοκονία, πέτρα κ.ά.
- Κατάλληλο για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα.
- Επίσης, εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλές προδιαγραφές υδαταπωθητικότητας, όπως σε υπόγειες κατασκευές, θεμέλια, τούνελ, υγρά δάπεδα, καθώς και σε κατασκευές που δέχονται υψηλές (θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις, όπως υπόγεια (εξωτερικά, πριν τις εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά).
- Συνιστάται η χρήση του σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν από την επένδυσή τους με κεραμίδια.



Για δεξαμενές πόσιμου νερού



Για ζώνη στεγάνωσης



Για σκεπές

- Εφαρμόζεται σε γέφυρες, πισίνες, κολυμβητήρια κ.ά.
- Προτείνεται για τη στεγανοποίηση ταρατσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα θερμοστεγάνωσης και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία.
- Μία επιπλέον χρήση του υλικού, αφορά στη στεγάνωση χώρων στα οποία γίνονται φυτεύσεις, όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών κ.ά.

- Αποτελεί το ιδανικό υλικό και για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών που έχουμε επιλέξει.

- Απαραίτητο και ως στοιχείο της περιμετρικής θερμομόνωσης σε επίπεδο εδάφους (ζώνη στεγάνωσης) όταν η θερμομόνωση με το σύστημα THERMOSEAL αφορά σε τοιχοποιία που εφάπτεται στο έδαφος.

Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων έως 7 Atm κατά DIN 1048.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: γκρι.

Συσκευασίες: 14kg (10kg A + 4lt B),
35kg (25kg A + 10lt B)


Κατανάλωση: 1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.



Συμμετέχει και στα συστήματα




Για πισίνες

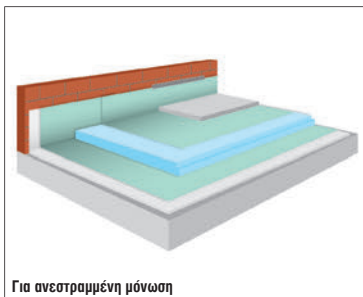

Για ανεστραμμένη μόνωση



Για ζαρντινιέρες

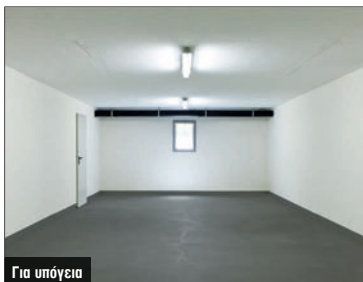

Για υπόγεια

HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό για ταρατσες και κάθετες επιφάνειες



Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα λευκού χρώματος, για μακροχρόνια στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και τοιχίων.

Εμφανίζει υψηλή πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητη η διαβροχή τους πριν την εφαρμογή. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις βροχοπτώσεις.

Παρέχει μακροχρόνια στεγανοποίηση (πλέον των 15 ετών), εάν εφαρμοστούν 3 επιστρώσεις σταυρωτά με πάχος 1mm ανά στρώση.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Συσκευασίες: 16kg (11,2kg A + 4,8kg B),
32kg (22,4kg A + 9,6kg B)

Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.



Συμμετέχει και στα συστήματα



Σ

16kg (A+B),
Σετ 32kg (A+B)

Πλήρης στεγανοποίηση σε 6 βήματα με HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ή με HYDROSTOP ROOF



1 Καθαρισμός επιφάνειας - απομάκρυνση σαθρών




2 Διαβροχή



3 1η Στρώση στεγανωτικού



4 Οπλισμός με υαλόπλεγμα



5 2η Στρώση στεγανωτικού



6 3η και τελική στρώση στεγανωτικού

HYDROSTOP ROOF

Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, λευκό κονίαμα, ιδανικό για μακροχρόνια στεγανοποίηση. Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ακρυλικές ελαστομερείς ρητίνες και παρασκευάζεται μόνο με την προσθήκη νερού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τον παγετό, τα λιμνάζοντα νερά και είναι υδρατμοδιαπερατό. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές. Είναι ιδανικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών, πισίνων και δεξαμενών.

Κατάλληλο και για τη στεγανοποίηση περιμετρικά (τοιχίων), έναντι της ανερχόμενης υγρασίας που προέρχεται από την αναπήδηση της βροχής. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 1,0kg/m²/mm πάχους στρώσης.


SRI: 102 / SR_{vis}: 82% / e: 0,83



HYDROSTOP ROOF



HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



EPD®



Συμμετέχει και στα συστήματα



TECHNOPROOF

Στεγανωτικό ταρασών



5kg, 15kg, 25kg

Ακρυλικό, υδατοδιαλυτό ελαστομερές στεγανωτικό ταρασών, χωρίς διαλύτες. Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε κάθε οικοδομική επιφάνεια και αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες από -20°C έως $+80^{\circ}\text{C}$, χωρίς να 'σκάει' ή να ξεφλουδίζει. Επαλείφεται εύκολα σε τaráτσες, γωνίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβα, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με κεραμίδια κ.ά. Προσφέρεται και για φρεσκάρισμα-συντήρηση παλαιών ακρυλικών ελαστομερών στεγανωτικών, καθώς και για τοπική στεγάνωση ρωγμών. Αποτελεί μία οικονομική και παράλληλα αξιόπιστη λύση στεγάνωσης.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. **Χρώμα:** λευκό.

Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

DUROSTICK No39

Ελαστομερές στεγανωτικό ταρασών



1kg, 5kg, 15kg

Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό ταρασών, υψηλής πρόσφυσης και ελαστικότητας, με αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις βροχοπτώσεις. Η λευκότητά του ελαττώνει αισθητά την απορρόφηση θερμότητας από την τaráτσα. Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται αντί για αστάρωμα με το ίδιο το υλικό αραιωμένο με νερό, να γίνει προετοιμασία με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK, σφραγίζοντας σε βάθος πιθανές τριχοειδείς ρωγμές, καθώς και τα πορώδη σημεία της επιφάνειας της τaráτσας. Δύο επιστρώσεις σταυρωτά με No39 είναι αρκετές για πλήρη και μακροχρόνια στεγανοποίηση. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

SRI: 102 / SR: 82% / e: 0,83

DUROSTICK DS-220

Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών (καουτσούκ)

Επαλειφόμενο, ελαστομερές ακρυλικό καουτσούκ για ταρατσες με μακροχρόνια αντοχή. Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Λόγω του υψηλού μέτρου ελαστικότητάς του, μπορεί να απορροφήσει ακόμη και πολύ έντονες συστολοδιαστολές, χωρίς πρόσθετο οπλισμό. Προστατεύει τις επιφάνειες από την υγρασία που προσβάλλει τον οπλισμό του σκυροδέματος. Διακρίνεται για την εξαιρετική αντίσταση στις ακραίες καιρικές συνθήκες, διατηρώντας τις ιδιότητές του σε θερμοκρασίες από -30°C έως $+90^{\circ}\text{C}$. Παρέχει τη δυνατότητα βατότητας χωρίς να κολλάει. Έχει μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του υποστρώματος και 'εμποδίζει' την επανεμφάνισή τους. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή ακόμη και σε λιμνάζοντα νερά. Επαλείφεται εύκολα σε ταρατσες, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με κεραμίδια, γωνίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβα, μπαλκόνια, ζαρντινιέρες. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: $1,0-1,5\text{kg}/\text{m}^2$ σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

SRI: 112 / SR: 89% / e: 0,83



EPD®



5kg, 15kg, 25kg



HYDROSTOP-PU

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών



Συμμετέχει και στο σύστημα



750ml, 3lt, 10lt, 15lt

Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με βάση πολυουρεθανικές και ακρυλικές ρητίνες νερού. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική προστασία. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής Εφαρμογών), ως 'Ψυχρό' υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα 93%. Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, στηθαιών, υδρορροών, γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, καθώς και για την επικάλυψη καλά αγκυρωμένων ασφαλτόπανων.

Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: • Ελάχιστη κατανάλωση 0,75lt έως 1,2lt/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.
• 1,2lt έως 1,5lt/m² σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία).

SRI: 109 / SR_{vis}: 93% / e: 0,79





...και πέρα βρέχει!

Υγρασία τέλος σε τaráτσα, τóιχο και υπόγειο!

**Στεγανώστε εύκολα,
απλά, οικονομικά...**

Κάντε το μόνοι σας...



DS-220

Ελαστομερές
στεγανωτικό
ταρατσών
(καουτσούκ)



No39

Ελαστομερές
στεγανωτικό
ταρατσών



HYDROSTOP-PU

Πολυουρεθανικό
στεγανωτικό
ταρατσών



TECHNOPROOF

Στεγανωτικό
ταρατσών



...ή με τη βοήθεια ενός καλού
επαγγελματία!



D-1 FLEX

Εύκαμπτο,
ινοπλισμένο,
επαλειφόμενο
στεγανωτικό
κονίαμα ενός
συστατικού



D-1

Επαλειφόμενο
κονίαμα
στεγανοποίησης
τοιχών, δαπέδων,
υπογείων &
στεγών



**HYDROSTOP
ROOF**

Εύκαμπτο, λευκό,
τοιμεντοειδές
στεγανωτικό
ταρατσών ενός
συστατικού



**WATERPROOF
500**

Στεγανωτικό
ταρατσών
2 συστατικών
με βάση την
πολυουρία



**WATERPROOF
PU 700**

100%
Πολυουρεθανικό
στεγανωτικό
ταρατσών



**HYDROSTOP
WATERTANK (Professional)**

Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα
2 συστατικών για ειδικές
εφαρμογές & απαιτητικές
στεγανώσεις. Ιδανικό και για
δεξαμενές πόσιμου νερού.



**HYDROSTOP
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Εύκαμπτο, λευκό,
τοιμεντοειδές
στεγανωτικό
για τaráτσες
και κάθετες
επιφάνειες

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA

Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών



Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με ισχυρή πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως ασφαλικές μεμβράνες, κεραμικά πλακίδια, παλαιές ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αλουμίνιο κλπ. Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και σε νωπές επιφάνειες σκυροδέματος. Συνιστάται πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών, υβριδικών, ακρυλικών ή βάσεως πολυουρίας στεγανωτικών, όπως είναι το WATERPROOF 500 και το WATERPROOF PU 700 της DUROSTICK. Είναι απαραίτητο πριν την εφαρμογή της πολυασπαρτικής βαφής 2 συστατικών με βάση την πολυουρία POLYUREA FLOOR COATING. Απαραίτητο και για την προετοιμασία των επιφανειών πριν την επίστρωσή τους με χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO.

Κατάλληλο σε εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δάπεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ.).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθεροποιητής σαθρών υποστρωμάτων, αραιωμένο με νερό σε ποσοστό έως 25% κατά βάρος.

Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 125gr-150gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.



WATERPROOF 500

Στεγανωτικό ταρατσών 2 συστατικών με βάση την πολυουρία

Επαλειφόμενο, ελαστομερές, πολυασπαρτικό στεγανωτικό αλειφατικής βάσης (ψυχρή πολυουρία), 2 συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβράνη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην UV ακτινοβολία και τα λιμνάζοντα νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, καθώς και τη μηδενική του απορρόφηση σε νερό.

Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρατσών, στηθαίων, ασφαλικών μεμβρανών, μεταλλικών στεγών και ακρυλικών και πολυουρεθανικών στεγανωτικών καλά αγκυρωμένων.

Πιστοποιημένο ως 'Ψυχρό' υλικό υψηλής ανακλαστικότητας και λευκότητας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών).

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: • 1,0kg-1,2kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

• 1,5kg-1,8kg/m² σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία).

SRI: 114 / SR: 90% / e: 0,88



Συμμετέχει και στο σύστημα



4kg, 20kg
(A+B)



WATERPROOF PU 700

100% Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών



Συμμετέχει και στο σύστημα



6kg, 25kg

Υψηλών επιδόσεων επαλειφόμενο, ελαστομερές πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού κορυφαίας ποιότητας, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντοχή στην UV ακτινοβολία και τα λιμνάζοντα νερά.

Διατηρεί τις ιδιότητες και την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες από -40°C έως και $+90^{\circ}\text{C}$. Έχει υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές - είναι αδιάπέραστο από το νερό και διαπερατό στους υδρατμούς. Είναι κατάλληλο για μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία ταρατσών, μπαλκονιών, τσιμεντοσανίδων, γυψοσανίδων. Εφαρμόζεται και πάνω από γαρμπιλομωσαϊκό, τσιμεντόπλακες, νέες ή πολυκαιρισμένες υγρές μεμβράνες, αφρό πολυουρεθάνης, παλαιές στρώσεις από ασφαλτικές μεμβράνες, μεταλλικές επιφάνειες κ.ά. Επιπλέον, είναι κατάλληλο για εφαρμογή και κάτω από θερμομονωτικές πλάκες σε τaráτσες, σε ταρατσόκηπους κ.ά. Εφαρμόζεται και ως σύστημα στεγάνωσης με το WATERPROOF PU UV TOP COAT, για αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και για ανάδειξη και διατήρηση των πλεονεκτημάτων-ιδιοτήτων του σε βάθος χρόνου. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκουροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: • Ελάχιστη κατανάλωση $1,5-1,8\text{kg/m}^2$, ανάλογα με το υπόστρωμα και τη μέθοδο εφαρμογής.

• Μέγιστη κατανάλωση 750gr/m^2 ανά στρώση, για την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων στη μάζα του.



WATERPROOF PU UV TOP COAT

Αλειφατική πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση ενός συστατικού

Αλειφατική, ελαστομερής, πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού. Η εφαρμογή της σε στεγανωτικά ταρατσών πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού, δημιουργεί μία μεμβράνη προστασίας από την κιμωλίαση, που προκαλείται από την έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία.

Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -40°C έως και $+80^{\circ}\text{C}$, έχει υψηλή αντοχή στην τριβή, την υδρόλυση, τα λιμνάζοντα νερά και τον παγετό.

Διασφαλίζει μακροχρόνια προστασία της τελικής στεγανωτικής στρώσης και αντοχή σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Επιπλέον, είναι κατάλληλο και για κυκλοφορία πεζών.

Ιδανικό ως τελική επίστρωση στο WATERPROOF PU 700 της DUROSTICK, για αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και για ανάδειξη και διατήρηση των πλεονεκτημάτων-ιδιοτήτων του σε βάθος χρόνου.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 0,12-0,25kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.



4kg, 19kg



WATERPROOF PU 700 με προστατευτική επίστρωση WATERPROOF PU UV TOP COAT

DUROSTICK D-1

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών



Συμμετέχει και στο σύστημα



5kg Γκρι,

25kg
Γκρι, Λευκό

Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές χαλαζιακό κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανοποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και 'επιτρέπει' τη διαπνοή τους. Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως 7 Atm κατά DIN 1048.

Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέρων) αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο και για στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερχόμενη υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, παρέχει διαχρονική προστασία σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονίες, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν κ.ά. Η προσθήκη ακρυλικών γαλακτωμάτων της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, αυξάνει την ευκαμψία του υλικού, καθώς και τις μηχανικές του αντοχές.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: γκρι, λευκό.

Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.



DUROSTICK D-1 FLEX

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, τροποποιημένο με ακρυλικά, υδαταπωθητικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, τσιμεντόλιθους, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. Διασφαλίζει στεγανότητα σε σιντριβάνια, πισίνες, ανεστραμμένη μόνωση δώματος, μπάνια, ντουζιέρες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια, πατητή τσιμεντοκονία ή χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO και γενικά κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία, υπόκειται σε δονήσεις ή συστολοδιαστολές και που παρουσιάζει ή αναμένεται να παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές.

Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελίων, υπογείων, για θετικές (εξωτερική εφαρμογή προληπτικά) και αρνητικές (εσωτερική εφαρμογή για επισκευή) υδροστατικές πιέσεις, ακόμη και σε πίεση έως 7 Atm.


Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: γκρι, λευκό.

Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.



Συμμετέχει και στα συστήματα

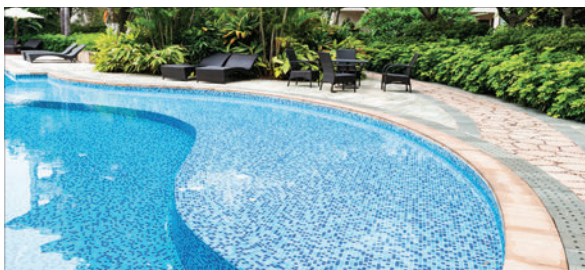

DUROSTICK D-1 AQUA

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης στοιχείων σκυροδέματος. Ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού και επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.



Επαλειφόμενο, χαλαζιακό, στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού. Εφαρμόζεται για τη στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα που έρχονται σε απευθείας επαφή με πόσιμο νερό και τρόφιμα. Είναι ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού, καθώς και για δεξαμενές ωρίμανσης και αποθήκευσης κρασιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέα κατασκευή δεξαμενής, αλλά και για επισκευή ή ανανέωση υπάρχουσας. Κατάλληλο για δεξαμενές πυρόσβεσης και ποτίσματος, υδατό-πυργους, στέρνες και πηγάδια συλλογής νερού, κανάλια παροχής πόσιμου νερού/απορροής όμβριων υδάτων και άλλες επιφάνειες σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με νερό και χρήζουν στεγανοποίησης.

Πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ΕΚ 10/2011/ΕΕ) που αφορά την ποιότητα και τον έλεγχο αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με πόσιμο νερό.

Η πιστοποιημένη σύνθεσή του (Αρ. πιστ.: 2632-GR01052758-23-08), δεν επιτρέπει τη μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών στο νερό, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την υγιεινή του.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.



WATERPROOF MORTAR

Εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχοποιίας

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, πολυμερικό πυριτικό κονίαμα, για 'υψηλών απαιτήσεων' εφαρμογές. Προστατεύει κάθε τοιχοποιία από τη διείσδυση υγρασίας προερχόμενης από βροχή. Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από σοβά που εμφανίζουν προβλήματα υγρασίας, με συνέπεια την αποσάθρωσή τους, την αποφλοίωση και τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών (συνήθη προβλήματα). Εφαρμόζεται επίσης και σε τοιχοποιίες από σκυρόδεμα, προστατεύοντάς τες από την ενανθράκωση. Δημιουργεί σταθερό και στεγανό υπόστρωμα για την τελική διακοσμητική βαφή.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 1,0kg/m²/mm πάχους στρώσης.



5kg, 20kg

HYDROSTOP WALL

Υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα, με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα. Προστατεύει έναντι της ανερχόμενης υγρασίας με την τεχνική της έγχυσης του υλικού σε τοιχοποιίες. Το HYDROSTOP WALL χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υδρόφобου οριζόντιου φράγματος έναντι της ανερχόμενης υγρασίας σε τοιχοποιίες από σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες ήτσιμεντόλιθους, με τη μέθοδο των διατρημάτων.

Εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις υγρασίας της τοιχοποιίας με τη μέθοδο του εμποτισμού.

Κατανάλωση: • Ως εμποτισμός επιφανειών: 250-350gr/m² ανά στρώση.

• Με τη μέθοδο των διατρημάτων: 18-20kg/m² εγκάρσιας τομής τοιχοποιίας.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα του τοίχου.



Μπουκάλι 1kg
με ενσωματωμένο
ρουξούνι,

5kg
Δοχείο,

25kg
Δοχείο
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

DUROFLEX POWDER

Εύκαμπτο τσιμεντοειδές σφραγιστικό - συγκολλητικό
2 συστατικών



Δοχείο
Σετ των 2,5kg
(A+B)

Εύκαμπτο σφραγιστικό, συγκολλητικό και στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών.

Μετά την ωρίμανσή του, σχηματίζεται μία εύκαμπτη μεμβράνη προστασίας με μηδαμινή συρρίκνωση, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις, χτυπήματα και τριβή. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νερού, σε ενώσεις ή απολήξεις όμοιων ή και ανόμοιων υλικών, όπως είναι σοβάς με μπετόν, μέταλλο, κεραμίδια, πέτρα, ξύλο κ.ά. Ιδανικό για στεγάνωση τσιμεντοειδών κοίλων λουκιών, για αποκατάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα, για σφράγιση οπών μετά την εγκατάσταση μπόιλερ, κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων κ.ά. (γκρι), αλλά και για τη σφράγιση, στεγάνωση και συγκόλληση ρηγματωμένων κεραμιδιών, ακροκεράμων, κορφιάδων, καθώς και της λάσπης στερέωσής τους (κεραμιδί). Σφραγίζει, συγκολλά, στεγανοποιεί και διασφαλίζει μακροχρόνια προστασία.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: γκρι, κεραμιδί.

Συσκευασία: 2,5kg (1,75kg A + 0,7lt B)

Κατανάλωση: 1,0kg/m²/mm πάχους στρώσης.



RUST FREE POWDER

Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού

σελ. 222



DUROSTICK D-9

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό για κορφιάδες & πήλινες γλάστρες

Επαλειφόμενο, στεγανωτικό, διαπνέον τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για τη διασφάλιση στεγανότητας (προληπτικά) και την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών στα σημεία που είναι εμφανής η λάσπη στερέωσης κορφιάδων και ακροκεράμων, καθώς και σε ραγισμένα κεραμίδια. Η εφαρμογή του σε επιμελώς διαβρεγμένη εσωτερική επιφάνεια πήλινων γλαστρών, πιθαριών και ζαρντινιέρων, 'αποτρέπει' την εκροή αλάτων που δημιουργείται με το πότισμα. **Χρώμα:** κεραμιδί.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Κατανάλωση: 1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.



DUROSTICK D-59

Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων & πήλινων γλαστρών

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την προστασία κεραμοσκεπών και επενδυμένων όψεων κτιρίων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα. Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει την απόχρωση των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. Προστατεύει για τουλάχιστον 10 χρόνια τις επιφάνειες από την απορρόφηση υγρασίας και την εμφάνιση ρωγμών και σπασμάτων από παρατεταμένη χιονόπτωση και παγετό. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και 'εμποδίζει' την εναπόθεση της λασποβροχής. **Χρώμα:** διάφανο.

Κατανάλωση: 200-400ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



DUROSTICK No39 (ΚΕΡΑΜΙΔΙ)

Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό κεραμιδιών



1kg, 5kg, 15kg

Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό, χωρίς διαλύτες. Καλύπτει τέλεια τριχοειδείς ρωγμές και μικρορωγμές και 'εμποδίζει' την επανεμφάνισή τους. Διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες από -20°C έως $+80^{\circ}\text{C}$, ενώ δεν επιτρέπει, σε πιθανές μελλοντικές συστολοδιαστολές, να δημιουργήσουν προβλήματα υγρασίας. Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νερού, σε ενώσεις ή απολήξεις όμοιων ή και ανόμοιων υλικών, αλλά και το σύνολο της κεραμοσκεπής.

Επαλείφεται σε παλιά και φθαρμένα κεραμίδια για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, την υγρασία, τον παγετό, αλλά και για φρεσκάρισμα του ξεθωριάσματος του χρώματός τους, επαναφέροντας την αρχική εμφάνιση της σκεπής. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για σφράγιση και στεγάνωση κορφιάδων, κεραμιδιών, ακροκεράμων, καθώς και της λάσπης στερέωσής τους. Εφαρμόζεται για επισκευή ρωγμών, γέμισμα μικρών κενών μεταξύ των κεραμιδιών, κάλυψη ντερέδων, αλλά και σε σημεία επαφής κεραμοσκεπών με παράπλευρους τοίχους.

Είναι κατάλληλο και για εφαρμογή σε ασφαλτικά κεραμίδια με ψηφίδες, σε πάνελ κυματοειδούς λαμαρίνας (σάντουιτς) που έχει ξεθωριάσει το κεραμίδι τους χρώμα.

Σφραγίζει, στεγανοποιεί και διασφαλίζει μακροχρόνια προστασία.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: κεραμίδι.

Κατανάλωση: $1,0\text{kg}/\text{m}^2$ σε δύο στρώσεις.



D-17 HYDROSTOP

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού για διακοσμητικά τούβλα

Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σιλοξανικής βάσης, με διαλύτες. Έχει υψηλή ανθεκτικότητα σε αλκαλικό περιβάλλον και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα (micro technology).

Προστατεύει αποτελεσματικά διακοσμητικά τεχνητά τούβλα τσιμεντοειδούς ή κεραμικής βάσης, εμφανή κεραμικά τούβλα, τουβλίνες και τσιμεντόπλακες. Έπιτρέπει τη διαπνοή, προστατεύει από την απορρόφηση νερού και ατμοσφαιρικών ρύπων και δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και λειχήνων. Διασφαλίζει επιπλέον την υδαταπωθητικότητα, τη σταθερότητα και την απόχρωση των αρμών των στοιχείων της επένδυσης. Διατηρεί για τουλάχιστον 10 χρόνια τις ιδιότητές του, εφόσον εφαρμοσθεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: 200-400ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



DUROSTICK DS-265

Κυσελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών

Στρογγυλό αφρώδες κορδόνι, ιδιαίτερα εύκαμπτο και συμπιέσιμο, με αντικολλητικές ιδιότητες. Διασφαλίζει την κινητικότητα κάθε μορφής σφραγιστικών ρυθμίζοντας το απαιτούμενο βάθος του αρμού, βάσει των προδιαγραφών που προτείνονται.



Κουλούρα 600m Ø 10mm,
Κουλούρα 150m Ø 20mm

DUROSTICK DS-230

Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά



Σ

Ρολό
5cmx20m,
5cmx90m

Αλκαλίμαχη αυτοκόλλητη υαλοταινία (γάζα), με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm και βάρος 55gr/m². Απαραίτητη για την ενίσχυση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων.

Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το πρώτο χέρι στοκαρίσματος με υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων D-67 και επικαλύπτεται με ένα δεύτερο και τελικό χέρι.

Η εφαρμογή της διασφαλίζει ανθεκτικές συναρμογές και προστατεύει από τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών ή σκασιμάτων.

Ιδανική για τοπική ενίσχυση ρωγμών σε σκυρόδεμα, καθώς και για την κατά μήκος τοποθέτησή της σε αρμούς και συμβολές δαπέδου και τοιχίων, πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών στεγανωτικών υλικών.



DUROSTICK DS-490

Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης, με άνοιγμα καρέ 4x4mm

Δίχτυ από Fiberglass για τον καθολικό οπλισμό τσιμεντοειδών στεγανωτικών επιστρώσεων και ρητινούχων στόκων εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρος 90gr/m². Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση και προστασία από την εμφάνιση (δημιουργία) τριχοειδών ρηγματώσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντοειδείς στεγανωτικές στρώσεις σε μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές και υδατόπυργους.



Συμμετέχει και στα συστήματα



Ρολό
1mx50m

DUROSTICK DS-50

Πολυεστερικό ύφασμα οπλισμού στεγανώσεων

Πανίσχυρος πολυεστερικός οπλισμός (λεπτό ύφασμα), βάρους 50gr/m². Εφαρμόζεται για την ενίσχυση (τοπικά ή καθολικά) επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών υλικών, όπως είναι το TECHNOPROOF, το No39, το DS-220 και το HYDROSTOP-PU της DUROSTICK, όταν αυτά εφαρμόζονται σε 'δύσκολες περιπτώσεις', όπως ταράτσες με εκτεταμένες ρηγματώσεις. Παρέχει ευκολία εφαρμογής και στρωσίματος, αυξάνει την αντοχή σε εφελκυσμό, προστατεύει από ρηγματώσεις και επιμηκώνει τον χρόνο ζωής της τελικής στεγανωτικής στρώσης.

Διατίθενται και ταινίες πλάτους 10cm και 20cm για τοπική ενίσχυση αρμών, ρωγμών και συμβολή δαπέδου με τοίχο.



Ρολό
1mx50m

10cmx10m, 10cmx20m
20cmx10m, 20cmx20m

TECHNOPROOF THERMO

Θερμοπροστατευτικό και στεγανωτικό ταρατσών



4kg, 12kg, 20kg

Κορυφαίας ποιότητας, νέας τεχνολογίας ελαστομερές θερμοπροστατευτικό και στεγανωτικό ταρατσών (2 σε 1), χωρίς διαλύτες. Με βάση τροποποιημένες πολυουρεθανικές και ακρυλικές ρητίνες, σχηματίζει μία υψηλής πρόσφυσης και ελαστικότητας, ενιαία μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, με αντοχή στη διαρκή υγρασία, τα λιμνάζοντα νερά και τον παγετό.

Επιπλέον, λόγω των υαλοσφαιριδίων που περιέχονται στη σύνθεσή του και της εξαιρετικής αντοχής του στην UV ακτινοβολία, της λευκότητας και ανακλαστικότητάς του, παρέχει και εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Σε συνδυασμό με το θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα THERMOELASTIC COLOUR, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη και τη θερμοκρασία τους θερινούς μήνες, σχηματίζοντας έναν ισχυρό, ενεργειακό μανδύα προστασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές και 'εμποδίζει' την επανεμφάνισή τους.
- Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό.
- Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό, πινέλο ή πιστόλι *airless*.
- Δεν παθαίνει κιμωλίαση από την UV ακτινοβολία.
- Διατηρεί τη λευκότητά του.
- Είναι διαπερατό στους υδρατμούς.
- Είναι βατό, χωρίς να κολλάει (μετά το πλήρες στέγνωμά του).

SRvis: 95%

ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ

ένα θερμοπροστατευτικό που ταυτόχρονα να είναι στεγανωτικό και να συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας;

- Εξαιρετικά ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
 - Απρόσβλητο από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
 - Διατηρεί την ελαστικότητα, τις ιδιότητες και τις αντοχές του σε θερμοκρασίες από -30°C έως $+80^{\circ}\text{C}$, σε βάθος χρόνου.
 - Δεν καταλαμβάνει όγκο και δεν προσθέτει βάρος στην κατασκευή.
 - Χαμηλό κόστος, σε σχέση με άλλα συστήματα μόνωσης.
 - Επισκευάζεται εύκολα - τοπικά, αν φθαρεί από κακή χρήση ή άλλη αιτία.
 - Συμβατό με παλαιότερα συστήματα στεγάνωσης και μόνωσης.
 - Εμφανίζει 50% χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα σε σχέση με τα λευκά στεγανωτικά.
 - Ανακλαστική θερμική προστασία: Θερμική άνεση - προστασία από τις εξωτερικές θερμοκρασίες - ενεργειακή απόδοση.
- ✓ 'Εμποδίζει' τη συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ παράλληλα προστατεύει το φιλμ του υλικού από την ανάπτυξη μικροοργανισμών (μαυρίλες, πρασινίλες).
- ✓ Ελαττώνει την απορρόφηση θερμότητας, λόγω των υαλοσφαιριδίων που περιέχει, τα οποία του προσδίδουν άριστες ιδιότητες ανακλαστικότητας και διασποράς στο περιβάλλον της ηλιακής (θερμικής) ακτινοβολίας που δέχονται, σε ποσοστό άνω του 90%.





• Ως υλικό επικάλυψης, αποτελεί μία έξυπνη και οικονομική λύση όσον αφορά τη στεγάνωση και θερμοπροστασία νέων ή παλαιών κτιρίων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1980.

• Συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και κατοικιών.

Το TECHNOPROOF THERMO θερμοπροστατεύει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί, νέες, μη στεγανοποιημένες επιφάνειες από σκυρόδεμα, αλλά και ήδη στεγανοποιημένες με ακρυλικά, υβριδικά, τσιμεντοειδή υλικά ή ασφαλτόπανα. Εφαρμόζεται και σε ήδη μονωμένες επιφάνειες για διατήρηση και προστασία των ιδιοτήτων τους. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλική οροφή κατοικιών, εργοστασίων και αποθηκευτικών χώρων, ελενίτ ή άλλο σκέπαστρο (φθαρμένα πάνελ οροφής κάθε είδους, αλλά και σε τροχόσπιτα, τροχοβίλες κ.α.). Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε container αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων, ευπαθών στις υψηλές ή/και χαμηλές θερμοκρασίες.

Πιστοποιημένο ως 'Ψυχρό' υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών).

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: • Ελάχιστη κατανάλωση $1,0\text{kg/m}^2$ σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα και τη μέθοδο εφαρμογής.

• $1,5\text{kg/m}^2$ σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα και τη μέθοδο εφαρμογής (μακροχρόνια προστασία-άνω των 15 ετών).

Ανακλαστικό, πιστοποιημένο 'ψυχρό' υλικό, με ανακλαστικότητα στην ορατή ηλιακή ακτινοβολία SR(%) μεγαλύτερη του 90% και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) $0,25 \pm 5\% \text{ W/mK}$.

ΔΕΙΤΕ

την εφαρμογή του
στο κανάλι μας
στο YouTube!

**Η εύκολη, γρήγορη, οικονομική
και αξιόπιστη λύση!**



**Καινοτόμο Σύστημα Θερμικής Προστασίας
& Στεγανοποίησης**

DUROSTICK dB BLOCK

Πολυχρηστική πάστα

Καινοτόμο προϊόν με 6 μοναδικές ιδιότητες: Αντιρηγματικό, Αντικραδασμικό, Θερμομονωτικό, Ηχομονωτικό, Συγκολλητικό & Στεγανωτικό επίχρισμα. Σε μορφή πάστας, με υψηλή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Η καινοτόμος σύνθεσή του, εμπεριέχει ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύπου Buna-s. Παρέχει υψηλή ηχομονωτική ικανότητα απορρόφησης αερόφερτων και κτυπογενών θορύβων που προέρχονται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον, περιορίζοντας τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 70%. Η μοναδικότητά του, εστιάζεται στην παστώδη μορφή του, που διασφαλίζει εξαιρετική εργασιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία των κτιριακών δομών, ενώ απαιτείται μικρή αναλογία βάρους και πάχους ως προς την καλυπτόμενη επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές, κάθετες ή οριζόντιες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά ή μπετόν, συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, ξύλινες επιφάνειες και ξυλοκατασκευές από κόντρα πλακέ θαλάσσης, OSB κ.ά., μεταλλικές επιφάνειες και σιδηροκατασκευές, λαμαρίνες, πάνελ αλουμινίου, πολυεστέρα, πλαστικό, σωλήνες PVC και πλήθος άλλων υλικών. Το dB BLOCK δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την ηχορύπανση, να προσφέρει θερμομόνωση, στεγανοποίηση, αντικραδασμικότητα και αντιρηγ-



3kg, 10kg, 15kg

ΑΝΑΖΗΤΕ

ένα αντιρηγματικό, ηχομονωτικό, στεγανωτικό, συγκολλητικό υλικό για τοίχους και δάπεδα που συνάμα να βελτιώνει και την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου;




ματική προστασία και να διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους κάθε κτιρίου, στον αρχικό σχεδιασμό του οποίου δεν είχαν προβλεφθεί τα ανωτέρω. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε υπό κατασκευή ή και υφιστάμενα κτίρια, αλλά και για ανακαινίσεις ξενοδοχείων, καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης κ.ά.

• Σύστημα εσωτερικής θερμικής προστασίας κτιρίων


Η εφαρμογή του dB BLOCK είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές, αλλά και νέες κατοικίες όπου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά μπορούν να αναβαθμίσουν τη θερμομονωτική και ηχομονωτική αξία τους. Λόγω του μικρού πάχους εφαρμογής του (2-3mm) είναι ιδανικό για εσωτερικούς τοίχους (υγρούς, κρύους), ταβάνια, σοφίτες, ντουλάπες εσωτερικά, χωρίς την παραμικρή 'αναστάτωση' του χώρου. Τοίχοι και ταβάνια, μετά από την επίχρισή τους με dB BLOCK, ηχομονώνονται, στεγανοποιούνται, θερμομονώνονται και προστατεύονται από ρηγματώσεις. Μετά από 2-3 ημέρες οι επιφάνειες σπατουλάρονται με τον ελαστομερή στόκο STUCOFIX ELASTIC PUTTY και την επόμενη μέρα βάφονται με το οικολογικό πλαστικό χρώμα SUPER ECO σε εκατοντάδες αποχρώσεις.

Εναλλακτικά, εφαρμόζεται απευθείας επάνω στην επιφάνεια του dB BLOCK η πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX ή το διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO RESIN, για τη δημιουργία ξεχωριστών τεχνοτροπιών.

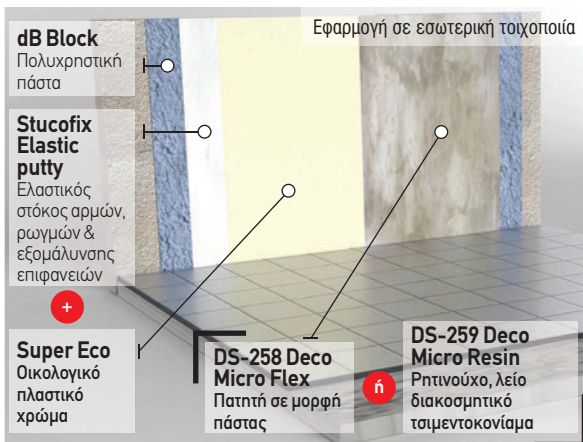

• Σύστημα προστασίας όψεων κτιρίων

Η εισαγωγή του dB BLOCK στη διαδικασία βαφής εξωτερικών όψεων, ενισχύει τις θερμομονωτικές ιδιότητές τους. Διασφαλίζει τη στεγανότητά τους, την αντιρηγματική προστασία των σοβάδων και ηχομονώνει από αερόφερτους θορύβους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Για την προστασία και διακόσμηση των εξωτερικών επιφανειών, ακολουθεί η εφαρμογή του ελαστομερούς χρώματος D-80 HYDROSTOP ELASTIC ή του θερμοκεραμικού Ενεργειακού χρώματος THERMOELASTIC COLOUR σε εκατοντάδες αποχρώσεις.

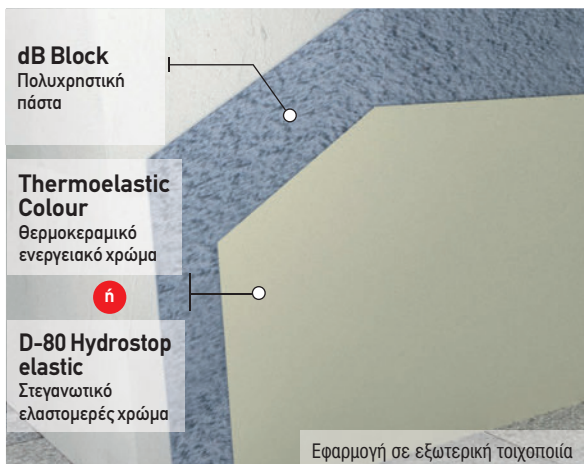


• dB BLOCK ως υπόστρωμα επένδυσης πλακιδίων και πατητών τσιμεντοκονιών

Εφαρμόζεται σε νέα, μη επενδυμένα δάπεδα, αλλά και σε έργα ανακαινίσεων, όπου οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές και ο χρόνος, αλλά και η ευκολία 'αποκατάστασης' των χώρων είναι κρίσιμης σημασίας. Το dB BLOCK εφαρμόζεται απευθείας ως έχει, χωρίς να χρειάζεται αποξήλωση των υφιστάμενων επενδύσεων.

Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης για την επένδυση που θα ακολουθήσει, εξομαλύνει ατέλειες των επιφανειών, στεγανοποιεί, ηχομονώνει, λειτουργεί θερμομονωτικά και διασφαλίζει αντιρηγματική προστασία στις νέες επενδύσεις. Αφού στεγνώσει σε βάθος, 'υποδέχεται' άριστα κόλλες πλακιδίων με χαρακτηριστικά ευκαμψίας, όπως είναι η EXTRA POWER ή η ELASTIC της DUROSTICK.

ΔΕΙΤΕ

την εφαρμογή του
στο κανάλι μας
στο **YouTube!**

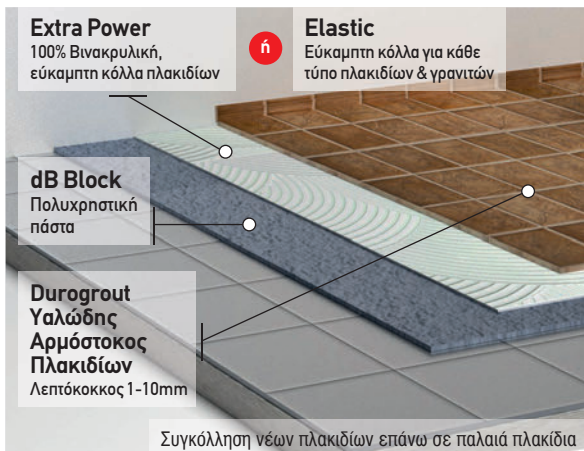

Συγκόλληση νέων πλακιδίων επάνω σε παλαιά πλακίδια

• Σύστημα στεγανοποίησης ταράτσων

Η εφαρμογή του dB BLOCK ως υπόστρωμα των στεγανωτικών στρώσεων σε ταράτσες, διασφαλίζει την απόλυτη στεγανοποίηση των επιφανειών (δεν γηράσκει), ακόμη και στην περίπτωση που η τελική στεγανωτική επίστρωση 'πληγωθεί' ή παρουνισιάσει αστοχίες στα σημεία.

Λόγω της ελαστικότητάς του, 'παρακολουθεί' τις συστολές-διαστολές των επιφανειών και δεν επηρεάζεται από τις μικροδονήσεις του υποστρώματος και τις θερμοκρασιακές μεταβολές, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ζωής της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης, τη θερμική προστασία και την αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας. Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις ως προς τις ηχομονωτικές ιδιότητές του από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Εργαστήριο Νανοεφαρμογής του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας). Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής), ως προς τις θερμομονωτικές ιδιότητές του. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

Χρώμα: γκρι ανοιχτό.

Κατανάλωση: 1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑΡΑΤΣΩΝ
dB BLOCK
& DS-220





ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΟΡΟΦΕΣ (ΒΑΦΗ ή ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ)

ΥΛΙΚΟ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/μ ²	ΣΤΡΩΣΕΙΣ
dB BLOCK	2,2kg στα 2mm	1
STUCOFIX ELASTIC PUTTY Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών & εξομάλυνσης επιφανειών	1kg (σπατουλάρισμα - εξομάλυνση)	2
SUPER ECO Οικολογικό πλαστικό χρώμα	-	2

dB BLOCK	2,2kg στα 2mm	1
DS-258 DECO MICRO FLEX Παστώδης πατητή	≈ 1,2kg στις 2 στρώσεις	2
DECOFIN AQUA ή DECOFIN AQUA PU Βερνίκια προστασίας παστώδους πατητής	250ml	2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΒΑΦΗ)

dB BLOCK	2,2kg στα 2mm	1
D-80 HYDROSTOP ELASTIC Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα ή THERMOELASTIC COLOUR Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα	-	2


ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ (20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ)

dB BLOCK	2,2kg στα 2mm	1
DS-220 Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών	≈ 1,25kg στις 2 στρώσεις	2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ)

dB BLOCK	2,2kg στα 2mm	1
ELASTIC Εύκαμπτη κόλλα για κάθε τύπο πλακιδίων & γρανιτών	≈ 3kg	-

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το είδος, την επιτεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

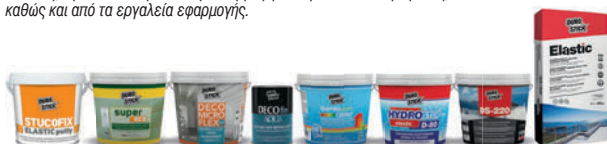

dBBlock

6 μοναδικές ιδιότητες σε **1** καινοτόμο προϊόν



...ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ
dBBlock!



- Αντιρηγματικό
- Αντικραδασμικό
- Θερμομονωτικό
- Ηχομονωτικό
- Συγκολλητικό
- Στεγανωτικό

Ένα καινοτόμο προϊόν, ικανό να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε μία σειρά εφαρμογών 'υψηλών απαιτήσεων' που αφορούν τις οικοδομικές κατασκευές.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το www.durostick.gr



3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ



3.1 ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC



3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ & PVC



3.3 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ & ΡΑΦΩΝ



3.4 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΦΡΩΔΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ



3.5 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ



3.6 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ



3.7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

DUROSTICK ΚΟΛΛΑ PVC

Διάφανη



Σ

70ml, 125ml
(σωληνάριο),
250ml, 500ml

Ισχυρή κόλλα, διάφανη, για πλαστικούς σωλήνες PVC ύδρευσης, αποχέτευσης και εξαρτημάτων από PVC. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της κόλλας επιτρέπει την πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους.

Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, βιομηχανικών σωλήνων ή sra, πισίνας, διατομής έως και Ø 300mm και αντοχής στην πίεση έως 12 atm. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει (στις συσκευασίες των 250 & 500ml).

Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.



DUROSTICK ΚΟΛΛΑ PVC

Γκρι - Λευκή



Σ

250ml, 500ml

Βαρέως τύπου κόλλα για πλαστικούς σωλήνες PVC ύδρευσης, αποχέτευσης και εξαρτημάτων από PVC. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της κόλλας επιτρέπει την πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους.

Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, βιομηχανικών σωλήνων ή sra, πισίνας, διατομής έως και Ø 400mm και αντοχής στην πίεση έως 16 atm. Είναι δυνατό να κολληθούν σωλήνες PVC ακόμη και πρόσωπο με πρόσωπο (σόκορο). Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

Κατανάλωση:

Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.



DUROSTICK PVC PRIMER

Για σωλήνες PVC

Καθαρίζει λάδια, λίπη, γράσο, διαβρώνοντας ελαφρά τη γυαλάδα των σωλήνων, παρέχοντας ισχυρότερη πρόσφυση και συγκόλληση. Κατάλληλο και για αποσύνδεση κολλημένων σωλήνων PVC με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας. Επιπλέον, κατάλληλο και για την επαναφορά της ρευστότητας στις κόλλες PVC, όταν αρχίζουν και χάνουν την εργασιμότητά τους λόγω εξάτμισης. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι



ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων και την αναγκαιότητα καθαρισμού τους.



Σ

236ml

DUROSTICK ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ

Καθαριστικό χαλκοσωλήνων

Καθαριστικό χαλκοσωλήνων, ελεγχόμενης πυκνότητας που δεν στάζει κατά την εφαρμογή.

Καθαρίζει τον χαλκό, χωρίς τρίψιμο και τον προστατεύει από την οξείδωση (πρασίνισμα). Είναι κατάλληλο για μαλακές κολλήσεις σε δίκτυα ύδρευσης,



θέρμανσης και κλιματισμού. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

Χρώμα: κίτρινο.



Σ

125gr

DUROSTICK ΒΟΡΑΚΑΣ*

Ισχυρή, αποξειδωτική, λευκή σκόνη για τον καθαρισμό και την απολίπανση μεταλλικών επιφανειών.



Είναι κατάλληλος για την ενίσχυση των συγκολλήσεων με βέργες χαλκού ή φωσφόρου σε χαλκοσωλήνες ή σωλήνες ορείχαλκου.

Χρώμα: λευκό.



Σ

120gr

Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση. 109

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

DUROSTICK MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ*

Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό



Σ


250gr

Πυκνόρρευστο ελαστομερές αντιδιαβρωτικό μεταλλικών σπειρωμάτων.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση στις ενώσεις των μεταλλικών σωλήνων, με παράλληλη χρήση κανναβιού. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

Χρώμα: πορτοκαλί.

Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.



DUROSTICK ΓΟΜΑΛΑΚΑ*



Σ

60ml, 200ml

Γνήσια γομαλάκα ενισχυμένη με ρητίνες. Στεγανοποιεί τους πόρους στις ραφές των δεξαμενών πετρελαίου και νερού, καθώς και σπειρώματα και φλάντζες. Αντέχει στα αλκάλια και δημιουργεί ισχυρό φράγμα προστασίας στα αμπάρια και σε διάφορα σημεία του πλοίου που έρχονται σε επαφή με πετρέλαιο και αλμύρα. Κατάλληλη και για την κάλυψη ρόζων στα ξύλα, αποτρέποντας το ξεφλούδισμα και το σκάσιμο σε ριπολίνες και βερνίκια. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

Χρώμα: μελί.

Κατανάλωση: 150-200ml/m²/στρώση.



DUROSTICK ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ*

Ειδική κόλλα, βάσεως νεοπρενίου, κατάλληλη για την εκ των υστέρων συγκόλληση (προστασία) με αφρώδη μονωτικά σωλήνων σε ακάλυπτα δίκτυα που είναι εκτεθειμένα σε παγετό, όπως σωληνώσεις ηλιακών θερμοσιφώνων, μεταλλικούς ή πλαστικούς σωλήνες κήπων ή σωλήνες μεταφοράς ζεστού νερού. Αντέχει στον παγετό, την υγρασία, τις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες.

Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει.

Χρώμα: μελί.



Σ
200ml



DUROSTICK ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ

Για αφρώδη μονωτικά σωλήνων

Ακρυλικό, λευκό, ελαστομερές στεγανωτικό, κατάλληλο για την προστασία αφρώδων μονωτικών σωλήνων. Διατηρεί την αρχική ελαστικότητα των μονωτικών σωλήνων όπου εφαρμόζεται και 'εμποδίζει' την ξήρανσή τους από τον ήλιο, ο οποίος συντελεί στην καταστροφή τους. Τα ισχυρά UV φίλτρα που περιέχει δεν επιτρέπουν σκασίματα και ξεφλουδίσματα του στεγανωτικού. Επιπλέον, προστατεύει τα αφρώδη μονωτικά από τη ζημιά που προκαλείται από τα τσιμπήματα των πουλιών. Μπορεί να χρωματιστεί με DUROCOLOR της DUROSTICK (σύριγγα των 20ml) σε 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² ανά στρώση.



Durocolor
ΔΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Σ
1kg



**DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ**


Ανθεκτική στη μούχλα

σελ. 60

**DUROSTICK ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ**

Σιλικόνη για μόνιμη εμφάνιση σε νερό

σελ. 61

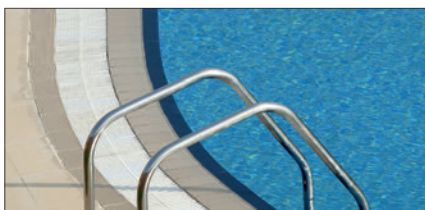**DUROSIL FIRE**

Πυράντοχη σιλικόνη υψηλής θερμοκρασιακής αντοχής έως +300°C

σελ. 65

**DUROSTICK D-2**

Αφρός πολυουρεθάνης


σελ. 67



MS-POLYMER POWER GLUE

Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό
άμεσης συγκράτησης, χωρίς διαλύτες

σελ. 126



3.4

DUROFAST

Τσιμέντο ταχείας πήξεως

σελ. 183



DUROSTICK D-11 SUPER FAST

Ταχύπηκτο επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα

σελ. 222



DUROSTICK D-32

Ταχύπηκτος επισκευαστικός
λευκός σοβάς

σελ. 202



3.5 Επισκευαστικά

**DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ
ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ**

Σε μορφή στόκου

σελ. 124

**DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ
ΚΟΛΛΑ 20΄**

Σε μορφή πλαστελίνης

σελ. 124

**BIOCLEAR SOLAR PANEL
CLEANER**Βιοδιασπώμενο καθαριστικό
για φωτοβολταϊκά πάνελ και ηλιακούς
συλλέκτες

σελ. 282

**DUROSTICK AUTOFLOW**

Αντιψυκτικό παντός καιρού

σελ. 302



DUROSTICK GLASSHIELD

Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών

σελ. 75



BIOCLEAN

Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών

σελ. 284



DUROSTICK D-15*

Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων

σελ. 297



DUROSTICK D-14*

Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια

σελ. 297





Έχουμε τη λύση!

Κολλήστε σωστά τα πάντα.

Μια για πάντα!



No69

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



**MS-POLYMER
POWER GLUE**

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



D-90

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



**ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ
ΚΟΛΛΑ
2 ΩΡΩΝ**

ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΤΟΚΟΥ



Μάθετε ό,τι είναι απαραίτητο
για να κάνετε τη **σωστή επιλογή!**

Για περισσότερες πληροφορίες www.durostick.gr

Επικοινωνήστε με την



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210 55 16 500

Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-17:00

technical@durostick.gr

4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



4.1 ΞΥΛΟΚΟΛΛΕΣ & ΠΑΡΚΕΤΟΚΟΛΛΕΣ



4.2 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



4.3 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ - ΡΗΤΙΝΕΣ



4.4 ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



4.5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

DUROSTICK DS-200

Αδιάβροχη ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα



Σ

14kg

Ισχυρή, ελαστική κόλλα σε μορφή πάστας, άοσμη, χωρίς διαλύτες, έτοιμη προς χρήση.

Είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) επάνω σε μπετόν, μωσαϊκό, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, ασταρωμένη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα και MDF. Ιδανική για συγκόλληση ξύλινων σοβατεπί, καθώς και για τη συγκόλληση μεγάλων διαστάσεων ξύλινων σανίδων κάθε σκληρότητας. Συνιστάται και για χρήση σε ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D3/D4 κατά EN 204/205.

Χρώμα: μπεζ. **Κατανάλωση:** 0,7-0,9kg/m² κατά την εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα B3 ή B6.



DUROSTICK DS-205 SUPER GLUE

Υπερκόλλα για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές



Σ

250gr, 900gr

Φιαλίδια,

5kg, 15kg

Δοχεία

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΓΛΙΑ)

Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτή κόλλα νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικά πολυμερή. Είναι άοσμη, δεν 'κρεμάει', δεν λαδώνει κατά την εφαρμογή της, έχει εξαιρετική αντοχή μετά την ωρίμασή της, ακόμη και σε έκθεση σε νερό για αρκετές ημέρες. Διατηρεί την αρχική της ελαστικότητα, διασφαλίζοντας άρρηκτη συγκόλληση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε καταπόνηση που προέρχεται από κραδασμούς και συστολοδιαστολές.

Είναι ιδανική για συγκολλήσεις βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών ή κατασκευών που εκτίθενται σε υγρασία. Κατάλληλη για κατασκευές από δρυ, οξιά, ιρόκο, teak, κερασιά, καρυδιά κ.ά. Συνιστάται για συγκόλληση ξύλινων σοβατεπί και αρμοκάλυπτρων, καθώς και για MDF, φελλό, ηχομονωτικά φύλλα, laminate, εξηλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς αστάρι, σε πορώδη οικοδομικά υλικά, όπως τούβλο, σοβά και σκυρόδεμα.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D3/D4 κατά EN 204/205.

Χρώμα: μπεζ.

Κατανάλωση: 150-200gr/m².

DUROSTICK D-100

Ακρυλική ξυλόκολλα ταχείας πήξεως, κρυσταλλίζε, με αντοχή στην υγρασία

Ελαστική, άοσμη ξυλόκολλα επιπλοποιίας, ταχείας πήξεως, κρυσταλλίζε, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Παρέχει μακροχρόνια αντοχή σε κάθε ξυλουργική εφαρμογή.

Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις εξωτερικών και βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών, όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, δρύινες πόρτες, αλλά και για ξύλινες σκάλες και ξύλινα δάπεδα, προστατεύοντας τη συγκόλληση από την υγρασία.

Επίσης, χρησιμοποιείται στη ναυπηγική για ξυλουργικές εργασίες εσωτερικά, για συγκόλληση φελού, διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης σε μπετόν, ξύλο, MDF, σοβά και τούβλο.

Προτείνεται για συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από σκληρά ή μαλακά ξύλα, όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, όρεγκον, παλίσανδρο, μαόνι, καθώς και σουηδικό.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D3 κατά EN 204/205 και D2F κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).


Κατανάλωση: 200gr/m².



500gr Φιαλίδιο,
4kg Δοχείο,

125kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

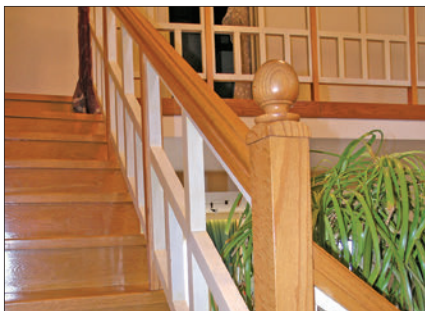

DUROSTICK No35

Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ



Σ

500gr, 1kg,
5kg, 25kg, 50kg

Ισχυρή, υψηλής ποιότητας, άοσμη κόλλα επιπλοποιίας από καθαρό PVA. Διασφαλίζει γρήγορες συγκολλήσεις, με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς λεκέδες στην επιφάνεια του ξύλου όταν στεγνώσει. Εξαιρετικά ανθεκτική στους κραδασμούς, τα χτυπήματα, τις παραμορφώσεις αλλά και τη θερμοκρασία. **Είναι κατάλληλη** για μαλακά και σκληρά ξύλα. Κολάει MDF, καπλαμά, φορμάικα, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, χάρντμπορντ, φελιζόλ, γυψοσανίδα, φελλό κ.ά. Χρησιμοποιείται και για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε επιφάνειες από νοβοπάν, MDF, κόντρα πλακέ θαλάσσης κ.ά.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D1FT κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση:
50-250gr/m².



DUROSTICK No36

Κόλλα γενικής χρήσης



Σ

180gr, 500gr,
1kg, 5kg

Οικονομική, λευκή, άοσμη κόλλα γενικής χρήσης, βινυλικής βάσης.

Προσφύεται και κολλάει μεταξύ τους μαλακά ξύλα όπως νοβοπάν, MDF, αλλά και φελλό, γυψοσανίδα, φελιζόλ, χαρτόνι κ.ά.

Είναι ιδανική για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών, όπως πρεσαριστά κουφώματα, πλάκες από φελιζόλ ή φελλό και νοβοπάν επενδυμένο με μελαμίνη. Είναι αποτελεσματική στην προετοιμασία συγκόλλησης των άνω και κάτω πλευρών χαρτοκιβωτίων για συσκευασία προϊόντων κ.ά.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 200gr/m².



DUROSTICK HOBBY

Κόλλα ξύλου & χάρτου κρυσταλλιζέ

Κόλλα βάσεως PVA, για ισχυρές συγκολλήσεις υλικών από ξύλο και χαρτί.

Πυκνόρρευστη, με ρύγχος ελεγχόμενης ροής, στο στέγνωμά της γίνεται διάφανη και χαρίζει καθαρές συγκολλήσεις, εύκολα και γρήγορα.

Κολλάει γερά ξύλο, νοβοπάν, MDF, καπλαμά, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, μακετόχαρτο, ταπετσαρία, φελιζόλ, φελλό κ.ά., μεταξύ τους ή και με άλλες επιφάνειες.

Άοσμη, ιδανική για επισκευές, χειροτεχνίες και DIY κατασκευές, στο σχολείο, το σπίτι, το γραφείο. Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: Ανάλογα με την απορροφητικότητα και τη φύση της επιφάνειας.



Σ
110gr
Φιαλίδιο

4.1 Ξυλόκολλες & παρκετόκολλες

DUROSTICK No69*

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

Ισχυρή βενζινόκολλα διπλής επάλειψης, κατάλληλη για βιομηχανίες σαλονιών, υποδηματοποιίας και εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών, βιομηχανίες πλαστικών σκαφών κ.ά.

Παρέχει ελαστική συγκόλληση σε υλικά και επιφάνειες που υπόκεινται σε σταθερές ή παραμορφωτικές τάσεις.

Κολλά δέρμα, δερματίνη, αφρώδες πλαστικό, λάστιχο, φελλό, μοκέτα, χαρτόνι κ.ά. μεταξύ τους ή επάνω σε ξύλινες, μεταλλικές και άλλες επιφάνειες. Σε μία ώρα αποκτά το 75% της δύναμής της και σε 24 ώρες τις τελικές της αντοχές.

Απαραίτητη για επισκευές στο σπίτι, το αυτοκίνητο και το σκάφος, σε πρακτική συσκευασία των 70ml και κουτί των 125gr.

Χρώμα: μπεζ ανοιχτό.

Κατανάλωση: 300gr/m².



Σ

70ml Σωληνάριο,
125gr, 250gr,
500gr, 1kg, 5kg



4.2 Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

DUROSTICK D-33

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

1kg
(A+B)

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, λεπτόρρευστη, με μηδενική συρρίκνωση. Η ρευστότητά της επιτρέπει την αποκατάσταση λεπτών ρωγμών. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα και τον χάλυβα. Έχει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη και οξεία.

Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος, πλάτους 0,1-1mm. Συνιστάται για την επισκευή ρωγμών σε γέφυρες, υπόγειες σήραγγες, φράγματα, κολόνες, δοκάρια που ρηγματώνουν από υπερφόρτωση, σεισμό κ.ά. Διασφαλίζει πλήρη αποκατάσταση, επαναφέροντας την αρχική συνοχή του δομικού στοιχείου.

Παρέχει μοναδική λύση για την εκ των υστέρων εμφύτευση μεταλλικού οπλισμού σε οριζόντια ή και κάθετη επιφάνεια σκυροδέματος.

Η εφαρμογή της γίνεται πανεύκολα με το πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600 της DUROSTICK, με τη χρήση των κατάλληλων ακροφυσίων.

Αποτελεί το καταλληλότερο υλικό συγκόλλησης νέου σε προϋπάρχον σκυρόδεμα.

Κατατάσσεται ως προϊόν έγχυσης στο σκυρόδεμα κατά EN 1504-5 και στην κατηγορία R2 κατά EN 12004.

Χρώμα: υποκίτρινο διαφανές.

Κατανάλωση: Σφράγιση ρωγμών: 1,1kg/lt κενού χώρου.



DUROSTICK D-38

Εποξειδικός οικοδομικός στόκος - κόλλα 2 συστατικών

Επαγγελματική κόλλα γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, χωρίς διαλύτες.

Έχει μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα και υψηλή πρόσφυση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στα οξέα, τα αλκάλια, τα άλατα, το θαλασσινό νερό, ενώ δεν συρρικνώνεται. Χρησιμοποιείται για την επισκευή βλαβών στο σκυρόδεμα και τη σφράγιση ρωγμών όπου πρόκειται στη συνέχεια να εφαρμοστεί ενέσιμη εποξειδική ρητίνη DUROSTICK D-33. Επίσης, χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών, όπως μέταλλα, πολυεστέρας, γυαλί, πέτρες, ινοπλισμένη τσιμεντοκονία κ.ά. Είναι κατάλληλη για τη στερέωση μπετοβεργών επέκτασης, την αγκύρωση μηχανημάτων και τη στερέωση μεταλλικών μανδυνών σε κολόνες από σκυρόδεμα. Ιδανική και για σφραγίσεις και στοκάρισμα-αποκατάσταση φθορών σε βιομηχανικά δάπεδα. Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία RG κατά EN 13888.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: 1,8kg/m²/mm πάχους στρώσης.



DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ

Σε μορφή στόκου



Σ

Σετ 400gr
(A+B)

Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος 2 συστατικών, με ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, τη θερμοκρασία και τα περισσότερα χημικά. Συγκολλά όμοια και ανόμοια οικοδομικά υλικά, όπως μέταλλο, μπετόν, fiberglass, αμιαντοτσιμέντο, κεραμικά κλπ. Κατάλληλη για αμέτρητες εφαρμογές. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, μηχανουργούς. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως $+115^{\circ}\text{C}$, λιμάρεται και βάφεται.

Κατατάσσεται στην κατηγορία R2T κατά EN 12004.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20'

Σε μορφή πλαστελίνης



Σ

56gr

Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος 2 συστατικών, σε μορφή πλαστελίνης. Ιδανική για κολλήσεις και σφραγίσεις, όμοιων και ανόμοιων υλικών. Σε εύχρηστη συσκευασία, εύκολα και γρήγορα, κόβεις, πλάθεις και κολλάς, δίνοντας άμεσα λύσεις σε διαρροές νερού σε ψυγεία αυτοκινήτων, καλοριφέρ, μεταλλικούς σωλήνες κ.ά. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, φανοποιούς αλλά και σε κάθε σπίτι, αυτοκίνητο ή σκάφος.

Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως $+115^{\circ}\text{C}$, λιμάρεται και βάφεται.

Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά EN 12004.

Χρώμα: πράσινο ανοιχτό.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



DUROSTICK D-90

Πολυουρεθανική υπερκόλλα πολλαπλών εφαρμογών

Πολυουρεθανική υπερκόλλα ενός συστατικού, με άριστη συγκολλητική ικανότητα, χωρίς διαλύτες. Έτοιμη προς χρήση, κολλάει ομοιογενή και ανομοιογενή υλικά (πλην πολυαιθυλενίου και teflon), αντέχει στην υγρασία και είναι κατάλληλη για εξωτερική ή και εσωτερική χρήση.

Είναι απαραίτητη σε ναυπηγικές, μεταλλικές, οικοδομικές και ξυλουργικές κατασκευές. Επίσης, είναι κατάλληλη για μικροεπισκευές σε εξωτερικούς χώρους που εκτίθενται ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανική για συγκολλήσεις πιθαριών και γλαστρών. Αυξάνει εντυπωσιακά τη δύναμη αγκύρωσης των υρατ, καθώς διογκώνεται ελαφρά.

Απαραίτητη για συγκόλληση γωνιών κουφωμάτων αλουμινίου, συναρμολόγηση ξύλινων κουφωμάτων, στερέωση ξύλινων σοβατεπί σε τοίχο, διακοσμητικά από πέτρα, κεραμικό, σίδερο σε σοβά, μπετόν κ.ά.


Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία (σωληνάριο 80ml) για μικροεπισκευές σε κάθε σπίτι ή σκάφος. Κατατάσσεται στην κατηγορία D4 κατά EN 204/205.

Χρώμα: μπεζ.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά μία φύσιγγα 290ml καλύπτει 12-13 τρέχοντα μέτρα όταν εφαρμοστεί σε γραμμή.



80ml Blister,
290ml Φύσιγγα

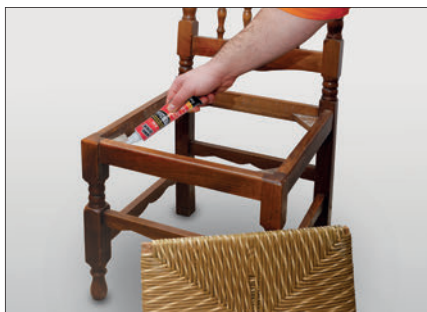

MS-POLYMER POWER GLUE

Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, χωρίς διαλύτες



Σ

80ml Blister,
290ml Φύσιγγα

Πανίσχυρο συγκολλητικό τεχνολογίας MS-POLYMER. Αντικαθιστά βίδες και καρφιά σε πολλές εφαρμογές. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και χωρίς αστάρι, σε πορώδεις και μη επιφάνειες, σε όμοια και ανόμοια υλικά. Είναι ιδανικό για άρρηκτες συγκολλήσεις με εξαιρετική αρχική συγκράτηση σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατασκευές. Απαραίτητο εργαλείο για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς και άλλες ειδικότητες τεχνιτών, αλλά και για όσους ασχολούνται με επισκευές και μερεμέτια στο σπίτι. Στερεώνει γραμματοκιβώτια, ράφια, γάντζους, αξεσουάρ μπάνιου, λεκάνη τουαλέτας κ.ά. Σφραγίζει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί ρωγμές ή αρμούς.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



MS POWERGLUE DECK

Ισχυρή, ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα

Ισχυρή κόλλα ενός συστατικού, έτοιμη προς χρήση, κατάλληλη για τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων. Ξεχωρίζει για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκολία εφαρμογής, την υψηλή συγκολλητική δύναμη και την ελαστικότητά της. Διασφαλίζει άρρηκτη συγκόλληση σε δάπεδα που υπόκεινται σε κραδασμούς και συστολοδιαστολές και είναι ανθεκτική στην υγρασία και τη γήρανση. Δεν περιέχει νερό ή διαλύτες και δεν προκαλεί φούσκωμα στα ξύλα. Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων μικρών και μεγάλων διαστάσεων επάνω σε συνήθη δομικά υποστρώματα. Είναι ιδανική για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και για συγκολλήσεις προγουλισμένων δαπέδων. Επιπλέον, κατάλληλη για τη συγκόλληση ξύλινων επενδύσεων από TEAK ή IROCO επάνω σε GEL COAT σκαφών.

Χρώμα: μαύρο. **Κατανάλωση:** 1,4-1,6kg/m², ανάλογα με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας και την αδρότητα του υποστρώματος.



Σ

12kg

πλαστικό δοχείο
(περιέχει δύο σακούλες
αλουμινίου των 6kg)

DUROSTICK X-TREME

Πανίσχυρη κόλλα μονταρίσματος, άοσμη

Πανίσχυρη, λευκή κόλλα μονταρίσματος, άοσμη, χωρίς διαλύτες. Προσφύεται ισχυρά σε ελάχιστο χρόνο, σε ποικίλα υποστρώματα. Προσφέρει δυνατές και ελαστικές συγκολλήσεις σε δομικά, μονωτικά και άλλα υλικά που πρέπει να στερεωθούν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, καταργεί καρφιά, βίδες, πριτσίνια και άλλα στερεωτικά, κάνοντας τη στήριξη ή τη συναρμολόγηση, απλή και εύκολη εργασία.

Ιδανική για ροζέτες, διακοσμητικές κορνίζες, σοβατεπί, πηγάκια, κανάλια καλωδίσεων και αρμοκάλυπτρα. **Χρώμα:** λευκό.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή (αν είναι σε κουκίδες ή γραμμές). Ενδεικτικά μία φύσιγγα 480gr αποδίδει περίπου 15 τρέχοντα μέτρα.



Σ

480gr

Φύσιγγα



DUROVIL 100

Ελαστικό συγκολλητικό υποστρώματος αγιογραφιών



Σ

25kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Πολυβινλικό γαλάκτωμα υδατικής βάσης, κατάλληλο για την προετοιμασία συνθετικών ή βαμβακερών υφασμάτων αγιογραφίας που πρόκειται να επιχριστούν.

Η ελαστικότητά του επιτρέπει να μην ρηγματώνουν ακόμη και όταν τυλίγονται σε ρολό. Η υψηλή του πρόσφυση στους καμβάδες το καθιστά ιδανικό για την τελική επικόλληση αγιογραφιών σε τοιχοποιία. Αναμειγνύεται με χρωστικές σε μορφή πούδρας ή πάστας και διατηρεί την αρχική χρωματική σταθερότητα.

Κατανάλωση: 100-200gr/m², ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

DUROLIN 100

Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης πολλαπλών εφαρμογών



Σ

125gr


Συνδετική υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης σε μορφή πούδρας.

Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία απορροφητικών επιφανειών, αλλά και ως αστάρι πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας. Βελτιώνει τη συγκολλητική δύναμη και την πλαστικότητα αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο σε στόκους σπατουλαρίσματος, ασβέστη, τσιμέντο, υδροχρώματα, καθώς και για τη δημιουργία στόκου καλλιτεχνίας για τοίχους. Απαραίτητη σε αρκετές οικοδομικές εργασίες ή διακοσμήσεις. Μπορεί να αναμειχθεί με λάδια, βερνίκια και πλαστικά χρώματα.

Κατανάλωση:

Ως αστάρι: 125gr/6lt νερού.

Ως πρόσμικτο: 125gr/3lt νερού, ανάλογα με την εφαρμογή.



DUROLIN 200

Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης για χάρτινες ταπετσαρίες

Υψηλής ποιότητας μεθυλοκυτταρίνη σε μορφή πούδρας, για συγκόλληση χάρτινων ταπετσαριών σε τοίχους. Παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης όλων των ταπετσαριών με χάρτινη πλάτη. Είναι κατάλληλη και για αφισοκόλληση. Για βινυλικές και βαριές ταπετσαρίες συνιστάται η εφαρμογή της DUROLIN 300 σε μορφή πάστας της DUROSTICK.

Αραίωση - Κατανάλωση:

Ως αστάρι: 150gr/10lt νερού/80m².

Ελαφριές ταπετσαρίες:

150gr/8lt νερού/50m²/10 ρολά*.

Κανονικές ταπετσαρίες:

150gr/7lt νερού/40m²/8 ρολά*.

Βαριές ταπετσαρίες: 150gr/6lt νερού/30m²/6 ρολά*.



Σ
150gr



*Ρολό
διαστάσεων
10x0,53m.

DUROLIN 300

Κόλλα σε μορφή πάστας για βαριές και βινυλικές ταπετσαρίες

Υψηλής ποιότητας συγκολλητικό υλικό, υδατικής βάσης, σε μορφή πάστας, για συγκόλληση βαριών και βινυλικών ταπετσαριών. Στη σύνθεσή της περιέχονται ειδικά πρόσθετα και ρητίνες που της προσδίδουν εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και αντοχή στην υγρασία και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης όλων των βαριών και βινυλικών ταπετσαριών, καθώς και ταπετσαριών με πολυεστερική πλάτη επάνω σε απορροφητικά υποστρώματα. Κατάλληλη για λείες, ανάγλυφες ή γκοφρέ, αλλά και υφασμάτινες, βελούδινες ή φωτοταπετσαρίες.

Για ταπετσαρίες με χάρτινη πλάτη συνιστάται η εφαρμογή και της DUROLIN 200 της DUROSTICK.

Κατανάλωση: 150gr/m², ανάλογα με τον τύπο της πλάτης επικάλυψης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Σ
1kg, 10kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



Πατητές Τσιμεντοκονίες & Πάστα

ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ!



Η Πατητή είναι το υλικό των ονείρων, της δημιουργίας, της πολυμορφίας, της μοναδικότητας, της στιβαρότητας και εν τέλει της ομορφιάς. Στη σύγχρονη μορφή της, εξελίχθηκε σε ένα βιομηχανοποιημένο τσιμεντοκονίαμα με υψηλή αξιοπιστία, ικανό να καλύψει μεγάλο αριθμό αισθητικών και λειτουργικών ζητούμενων.

Δημιουργεί, συνθέτει, μεταμορφώνει και επαναπροσδιορίζει τις επιφάνειες, μέσα ή έξω από τις κτιριακές δομές, ενώ το εύπλαστο του 'χαρακτήρα' της την κατατάσσει στην κορυφή των πλέον διάσημων προϊόντων ανακαίνισης.



www.durostick.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210 55 16 500
Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-17:00

technical@durostick.gr

5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ



5.1.1 ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ & ΠΑΣΤΑ - ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ



5.1.2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΟΣΟΒΑΔΩΝ



5.1.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

5.1.4 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ



5.1.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



5.1.6 ΕΠΕΝΔΥΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROSTICK DS-250

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα



EPD®

Χρωματίζεται

σε **96** αποχρώσεις
με χρωστικές
σε μορφή
πούδρας
DUROCOLOR
POWDER-C



Δημιουργήστε

ξεχωριστές
τεχνотροπίες



Σ

25kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις με *, διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Ινοπλισμένο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα. Στη σύνθεσή του περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και άψογη τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές. Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 της DUROSTICK, συνιστάται για χρήση σε νέα ή παλαιά δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται για εφαρμογή σε οριζόντιες ή και κάθετες επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλήθος άλλων υποστρωμάτων, μετά από την κατάλληλη προετοιμασία. Η προσθήκη στη μάζα του κονιάματος της πολυμερικής ρητίνης RESIN POWDER της DUROSTICK, αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα και την αντοχή στην τριβή. Η DS-250 χρωματίζεται στη μά-



12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά δείγματα των αποχρώσεων της...



ΛΕΥΚΟ

* ΠΑΓΟΣ

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

* ΑΝΘΡΑΚΙ


* ΚΑΣΤΑΝΟ

ζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 32 αποχρώσεών τους, καθώς και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR.

Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m², μπορούν να παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες.

Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*

ΥΛΙΚΟ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²	ΣΤΡΩΣΕΙΣ
DS-250 Πατητή τσιμεντοκονία	7kg	1 ή 2
VISTA** Βερνίκι ματ διαλύτου	250ml	2
DUROCOLOR POWDER - C Χρωστικές σε μορφή πούδρας	Ανάλογα με την απόχρωση	-

Πιθανά συμπληρωματικά υλικά, ανάλογα με την εφαρμογή

DUROMAX Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων - Ακρυλική 100% ή RESIN POWDER Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας	Ανάλογα με την εφαρμογή	-
DS-255 ή DS-290 Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων	325gr	1
DS-4160 Γαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων	1,1m ²	1

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το είδος, την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής. *Ενδεικτικό παράδειγμα συνδυασμού προϊόντων. **Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFIN POLYURETHANE ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFIN AQUA PU.



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROSTICK DS-252 FLEX

Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα



EPD®

Χρωματίζεται

σε **96** αποχρώσεις
με χρωστικές
σε μορφή
πούδρας
DUROCOLOR
POWDER-C



Δημιουργήστε

ξεχωριστές
τεχνотροπίες



Σ
25kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις με *, διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Στην ινοπλισμένη σύνθεσή του, περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ρητίνες κορυφαίας ποιότητας που του προσδίδουν ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνει, μένει ανεπηρέαστο από μικροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος.

Η προηγμένη του σύνθεση **δεν 'απαιτεί'** προσθήκη - ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα.

Η DS-252 FLEX χρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών επικα-



12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά δείγματα των αποχρώσεων της...



ΛΕΥΚΟ

ΠΑΓΟΣ

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

*
ΑΝΘΡΑΚΙ

*
ΚΑΣΤΑΝΟ

λυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τιμεντοειδείς ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 32 αποχρώσεών τους, καθώς και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR.

Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m², μπορούν να παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες.

Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3 και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C30-F7-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*

ΥΛΙΚΟ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²	ΣΤΡΩΣΕΙΣ
DS-252 FLEX Εύκαμπτη πατητή τιμεντοκονία	7kg	1 ή 2
DECOFIN POLYURETHANE** Πολιουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών	300gr	2
DUROCOLOR POWDER - C Χρωστικές σε μορφή πούδρας	Ανάλογα με την απόχρωση	-

Πιθανά συμπληρωματικά υλικά, ανάλογα με την εφαρμογή

DS-255 ή DS-290 Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων	325gr	1
DS-4160 Υαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τιμεντοκονιών δαπέδων	1,1m ²	1

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το είδος, την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής. *Ενδεικτικό παράδειγμα συνδυασμού προϊόντων **Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού VISTA ή του πολιουρεθανικού βερνικιού DECOFIN AQUA PU.

* ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	* ΜΟΚΑ	* ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ	* ΦΥΣΤΙΚΙ	* ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ	* AQUA MARINE
----------------	-----------	----------------	--------------	----------------	------------------

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROCOLOR POWDER-C

Χρωστικές σε μορφή πούδρας για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων



Σ
250gr

Έγχρωμες βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας, σε σακουλάκια 250gr δοσομετρικά υπολογισμένα. Προσπιθέμενες στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων, χρωματίζουν σε 96 επιλεγμένες αποχρώσεις: • Τις Πατητές Τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX, DS-256 FLEX VELVET και το διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO RESIN της DUROSTICK.

• Τους στόκους εξομάλυνσης (σπατουλαρίσματος): STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR και GRANULAR ULTRA. • Τους λευκούς τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκους (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm), καθώς και τα λευκά κονιάματα D-3, D-4, D-5 και ANTISLIP.

• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαροσβάδες, γυψοσβάδες και το λευκό τσιμέντο, ώστε να δίνουν μεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου προστίθενται.

Κατανάλωση: 1 ή 3 σακουλάκια 250gr, ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση, βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR POWDER-C 96 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

No 1	x1	ΖΑΧΑΡΙ	No 9	x1	ΚΡΙΝΟΣ
	x3	ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ		x3	ΒΑΝΙΛΙΑ
No 2	x1	ΑΪΒΟΡΙ	No 10	x1	ΚΑΛΑΜΙ
	x3	ΑΝΟΙΞΗ		x3	ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
No 3	x1	ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ	No 11	x1	ΠΑΠΥΡΟΣ
	x3	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ		x3	ΒΕΡΥΚΟΚΟ
No 4	x1	ΠΑΧΝΗ	No 12	x1	ΧΑΡΑΥΓΗ
	x3	ΟΧΘΗ		x3	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
No 5	x1	ΜΑΝΙΤΑΡΙ	No 13	x1	ΝΟΥΦΑΡΟ
	x3	ΦΥΣΤΙΚΙ		x3	ΜΕΛΙ
No 6	x1	ΦΥΡΙΚΙ	No 14	x1	ΚΡΕΜΑ
	x3	ΣΠΑΡΑΓΓΙ		x3	ΜΑΝΟΛΙΑ
No 7	x1	ΜΠΟΝΣΑΪ	No 15	x1	ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ
	x3	ΑΛΟΗ		x3	ΑΝΘΟΝΕΡΟ
No 8	x1	ΚΑΡΑΜΕΛΑ	No 16	x1	ΓΙΑΣΕΜΙ
	x3	ΚΡΙΘΑΡΙ		x3	ΚΟΧΥΛΙ

No 17	x1	ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΟ	No 35	x1	ΣΑΦΡΑΝ
	x3	ΡΟΔΑΥΓΗ		x3	ΠΗΛΟΣ
No 18	x1	ΑΝΑΤΟΛΗ	No 36	x1	ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
	x3	ΦΡΑΟΥΛΑ		x3	ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ
No 19	x1	ΙΒΙΣΚΟΣ	No 37	x1	ΠΑΠΑΓΙΑ
	x3	ΖΕΡΜΠΕΡΑ		x3	ΜΑΝΓΚΟ
No 20	x1	ΑΡΚΤΙΚΗ	No 38	x1	ΤΕΡΑΚΟΤΑ
	x3	ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ		x3	ΚΙΛΙΜΙ
No 21	x1	ΠΑΓΟΣ	No 39	x1	ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ
	x3	ΔΕΛΦΙΝΙ		x3	ΕΞΩΤΙΚΟ
No 22	x1	ΔΡΟΣΙΑ	No 40	x1	ΟΠΑΛΙΝΑ
	x3	ΣΥΝΝΕΦΟ		x3	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ
No 23	x1	ΠΗΓΗ	No 41	x1	ΚΕΡΑΜΟΣ
	x3	ΛΕΒΑΝΤΑ		x3	ΠΟΡΦΥΡΑ
No 24	x1	ΑΥΡΑ	No 42	x1	ΑΝΑΝΑΣ
	x3	AQUA MARINE		x3	ΚΙΤΡΟ
No 25	x1	ΙΒΟΥΑΡ	No 43	x1	ΟΛΥΜΠΟΣ
	x3	ΑΜΜΟΥΔΙΑ		x3	ΦΥΣΗ
No 26	x1	ΡΟΔΑΚΙΝΟ	No 44	x1	ΜΕΝΤΑ
	x3	ΜΠΙΣΚΟΤΟ		x3	ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ
No 27	x1	ΘΕΡΟΣ	No 45	x1	ΑΧΛΑΔΙ
	x3	ΣΑΒΑΝΑ		x3	ΕΛΙΑ
No 28	x1	ΜΥΘΟΣ	No 46	x1	ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ
	x3	ΓΥΡΗ		x3	ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΥΡΟ
No 29	x1	ΑΨΙΔΑ	No 47	x1	ΤΟΠΑΖΙ
	x3	ΩΧΡΑ		x3	ΓΡΑΝΙΤΗΣ
No 30	x1	ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ	No 48	x1	ΟΥΡΑΝΟΣ
	x3	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ		x3	ΘΑΛΑΣΣΑ
No 31	x1	ΑΜΜΟΣ	ΛΕΥΚΟ	x1	ΛΕΥΚΟ
	x3	ΣΑΧΑΡΑ		x3	ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ
No 32	x1	ΣΤΑΜΝΑ	Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση. Όσον αφορά τις πατητές τσιμεντοκονίες και το διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO RESIN, απόκλιση που ενδέχεται να υπάρξει, οφείλεται στη μέθοδο εφαρμογής, το 'πάτημα' και την επιθυμητή τεχνοτροπία.		
	x3	ΚΑΝΕΛΑ			
No 33	x1	ΚΟΡΑΛΙ			
	x3	ΑΜΦΟΡΕΑΣ			
No 34	x1	ΣΟΜΟΝ			
	x3	ΤΟΣΚΑΝΑ			

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROSTICK DS-254 IRON

Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα



Χρωματίζεται

σε **96** αποχρώσεις
με χρωστικές
σε μορφή
πούδρας
DUROCOLOR
POWDER-C



Δημιουργήστε

ξεχωριστές
τεχνотροπίες



Σ
25kg

Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα με όψη γρανίτη, υψηλών μηχανικών αντοχών. Η καινοτόμος σύνθεση της DUROSTICK DS-254 IRON την καθιστά ιδανική για εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη καταπόνηση, όπως αυλές, πεζόδρομους, γκαράζ, αλλά και χώρους υψηλής επισκεψιμότητας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.), σε εξωτερικούς ή και εσωτερικούς χώρους. Παρέχει μοναδική αντοχή σε τριβή, κρούση και χάραξη. Η προηγμένη της σύνθεση **δεν 'απαιτεί' προσθήκη - ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα.**


Η DS-254 IRON χρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές τεχνотροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις με *, διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά δείγματα των αποχρώσεων της...

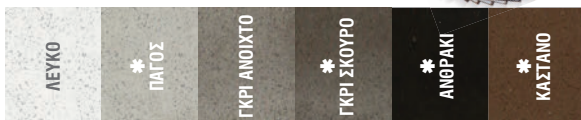

με τους τσιμεντοειδείς ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 32 αποχρώσεών τους, καθώς και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR.

Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m², μπορούν να παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες.

Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3 και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C40-F15-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.




ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*

ΥΛΙΚΟ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²	ΣΤΡΩΣΕΙΣ
DS-254 IRON Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα	7kg	1 ή 2
DECOFIN POLYURETHANE** Πολιουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών	300gr	2
DUROCOLOR POWDER - C Χρωστικές σε μορφή πούδρας	Ανάλογα με την απόχρωση	-

Πιθανά συμπληρωματικά υλικά, ανάλογα με την εφαρμογή

DS-255 ή DS-290 Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων	325gr	1
DS-4160 Υαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων	1,1m ²	1

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το είδος, την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής. *Ενδεικτικό παράδειγμα συνδυασμού προϊόντων **Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού VISTA ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFIN AQUA PU.

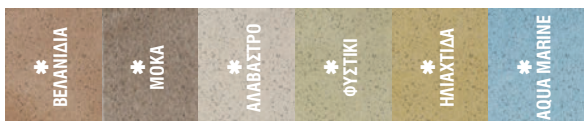

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROSTICK DS-256 FLEX VELVET

Λεπτόκοκκη, εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα



Χρωματίζεται

σε **96** αποχρώσεις
με χρωστικές
σε μορφή
πούδρας
DUROCOLOR
POWDER-C



Δημιουργήστε

ξεχωριστές
τεχνотροπίες



Σ
25kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις με *, διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο, λεπτόκοκκο, χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, με υψηλές μηχανικές αντοχές. Κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους.

Η εύκαμπτη πατητή DS-256 FLEX VELVET της DUROSTICK με ένα μόνο πέρασμα με τη σπάτουλα δημιουργεί μία μοναδικά λεία και με βελουδίνη υφή επιφάνεια, δημιουργώντας χώρους με προσωπικότητα, ιδιαίτερης αισθητικής, λιτής και κομψής γραμμής. Αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για εφαρμογές όπου απαιτείται πολύ λεία επιφάνεια ή επέμβαση σε υπάρχον υπόστρωμα πατητής. Σε μεγάλα έργα, για μείωση του κόστους, υπάρχει η δυνατότητα -εάν απαιτείται- να 'γεμίσει' αρχικά το υπόστρωμα με πατητή DS-250 και στη συνέχεια να εφαρμοστεί η DS-256 FLEX VELVET σε πάχος έως 5mm.

Η DS-256 FLEX VELVET χρωματίζεται στη μάζα



12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά δείγματα των αποχρώσεων της...



ΛΕΥΚΟ	* ΠΑΓΟΣ	ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	* ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	* ΑΝΘΡΑΚΙ	* ΚΑΣΤΑΝΟ
-------	---------	--------------	---------------	-----------	-----------

της με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 32 αποχρώσεών τους, καθώς και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR.

Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 60m², μπορούν να παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες.

Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3 και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C25-F7-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Κατανάλωση: 4-4,3kg/m² ανά 3mm πάχους στρώσης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*

ΥΛΙΚΟ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²	ΣΤΡΩΣΕΙΣ
DS-256 FLEX VELVET Λεπτόκοκκη, εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία	4,15kg	1
VISTA** Βερνίκι ματ διαλύτου	250ml	2
DUROCOLOR POWDER - C Χρωστικές σε μορφή πούδρας	Ανάλογα με την απόχρωση	-

Πιθανά συμπληρωματικά υλικά, ανάλογα με την εφαρμογή

DS-255 ή DS-290 Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων	325gr	1
---	-------	---

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το είδος, την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής. *Ενδεικτικό παράδειγμα συνδυασμού προϊόντων **Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού DECOFIN AQUA ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFIN AQUA PU.



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DS-259 DECO MICRO RESIN

Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα



EPD®

Χρωματίζεται

σε **96** αποχρώσεις με χρωστικές σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C



Σ

20kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις με *, διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Διακοσμητικό, εύκαμπτο, ρητινούχο, χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικής επιφανειακής σκληρότητας, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυσης.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Ο μοναδικός τεχνολογικά συνδυασμός τριών πολυμερικών ρητινών, διαβαθμισμένων χαλαζιακών και τσιμέντου υψηλών αντοχών, δημιουργεί μία λεία, στεγανή και ανθεκτική στις καταπονήσεις επιφάνεια, χωρίς ρηγματώσεις.

Διακρίνεται για τη μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη χάραξη, ακόμη και σε πάχη 2mm.

Δεν χρειάζεται ενίσχυση με υαλόπλεγμα οπλισμού ή προσθήκη βελτιωτικών γαλακτωμάτων.

Είναι κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους, καθώς και για χτιστά έπιπλα, νιπτήρες, ντουζιέρες, ξύλινες πόρτες, τραπέζια κ.ά.

Ιδανικό για αποκατάσταση φθορών και ανανέωση



12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά δείγματα των αποχρώσεων του...



* ΛΕΥΚΟ

ΠΑΓΟΣ

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

* ΑΝΘΡΑΚΙ

* ΚΑΣΤΑΝΟ

ση πολυκαιρισμένων επιφανειών πατητών τσιμεντοκονιών και σοβάδων, αλλά και για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους υπό μερική ή ολική ανακαίνιση.

Χρωματίζεται στη μάζα του με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων. Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 100m², μπορούν να παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες.

Κατατάσσεται: • ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2. • ως υλικό επικάλυψης δαπέδων, στην κατηγορία CT-C16-F4-AR1, κατά EN 13813. • ως επίχρισμα, στην κατηγορία GP: CSIV/Wc2, κατά EN 998-1.

Κατανάλωση: 1-1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*

ΥΛΙΚΟ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²	ΣΤΡΩΣΕΙΣ
DS-259 DECO MICRO RESIN Ρητινούχο, εύκαμπτο, λείο διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα	2,5kg	1 ή 2
DECOFIN POLYURETHANE** Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών	250gr	2
DUROCOLOR POWDER - C Χρωστικές σε μορφή πούδρας	Ανάλογα με την απόχρωση	-

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το είδος, την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής. *Ενδεικτικό παράδειγμα συνδυασμού προϊόντων **Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού DECOFIN AQUA ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFIN AQUA PU.



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DECO LIQUID GLASS

Ρητίνη υγρού γυαλιού



Durocolor
ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



375gr, 3kg, 5kg
(A+B)

Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λόγω της μορφής του (υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως υλικό επίστρωσης σε πληθώρα υποστρωμάτων. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του αφορά στον 'εγκλωβισμό - εγκιβωτισμό' υλικών, όπως βότσαλα, κοχύλια, άμμο θαλάσσης, φύλλα, λουλούδια, πεταλούδες, όσπρια, ξηροί καρποί, διακοσμητικά ξύλα, καπλαμάδες, φωτογραφίες, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ. Μία άλλη εφαρμογή αφορά διαφανείς ή και έγχρωμες επικαλύψεις σε τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονιές.





Δεκάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και εξαιρετική ευκολία εφαρμογής, βοηθούν στο να δημιουργήσουμε μοναδικές κατασκευές με τη σφραγίδα και το προσωπικό αισθητικό μας αποτύπωμα.

Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Κατανάλωση: • **Ως υλικό χύτευσης:** 1kg/m²/mm πάχους στρώσης. Ενδεικτικά, για ένα καπάκι τραπεζιού με διάμετρο 70cm και πάχος 4cm θα χρειαστούν περίπου 15kg DECO LIQUID GLASS.

• **Ως επίστρωση ή βερνίκι:** Περίπου 200gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα τους.

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ DUROCOLOR



LUSSO D'ORO

Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας

Διακοσμητικά, υπέρλεπτα, μεταλλικά πιγμέντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το υγρό γυαλί DECO LIQUID GLASS, αποδίδοντας αποχρώσεις σε χρυσό, ασημί και χαλκό.

Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα.

Μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο μίας επιφάνειας (π.χ. σε έναν τοίχο) ή σε μέρος της (π.χ. σε μία κολόνα ή ένα τζάκι) εντασσόμενο στην αισθητική του χώρου στην οποία προσθέτει μία εντυπωσιακή πινελιά πολυτέλειας.

Μπορεί να τοποθετηθεί με επίπαση σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες διακοσμημένες με πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX και DS-256 FLEX VELVET της DUROSTICK. Αφού σταθεροποιηθούν, ακολουθεί η βαφή τους με διάφανα βερνίκια.

Χρώμα: χρυσό, ασημί, χαλκός.

Κατανάλωση: Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής (με επίπαση ή ως πρόσθετο στο DECO LIQUID GLASS) και τις αισθητικές 'απαιτήσεις' της εφαρμογής.



Σ

70ml



Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DS-258 DECO MICRO FLEX

Πατητή σε μορφή πάστας



EPD®



Durocolor
ΔΟΣΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΡΩΣΕΩΝ



5kg, 15kg
Λευκό,
Γκρι ανοιχτό,
Γκρι σκούρο

Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα, λευκό ή έγχρωμο, έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες και σταθερές επιφάνειες, σε τοίχους, ταβάνια και δάπεδα*. Κατάλληλη και για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, χτιστά έπιπλα, ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, πόρτες κ.ά. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την ανακαίνιση και τη διακόσμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Χρωματίζεται και τεχνοτροπείται μέσω του συστήματος DUROCOLOR (σελ. 250) σε 120 επιλεγμένες αποχρώσεις με δυνατότητα ανάμειξης μεταξύ τους.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Κατανάλωση: 0,6-0,7kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.



DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ



156gr, 470gr
Διάφανο

* Για εφαρμογή σε δάπεδα είναι απαραίτητη η προσθήκη του DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ στο δοχείο της DS-258 DECO MICRO FLEX, προκειμένου να αυξήσουμε τις αντοχές σε τριβή και χάραξη.

Κατανάλωση:

- 156gr ανά 5kg DS-258 DECO MICRO FLEX.
- 470gr ανά 15kg DS-258 DECO MICRO FLEX.

ANTISLIP

Αντιολισθηρή επικάλυψη για σκαλοπάτια και ολισθηρές βατές επιφάνειες

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές αντιολισθηρό κονίαμα, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην τριβή. Μειώνει ή εξαλείφει την ολισθηρότητα σε κάθε βατή επιφάνεια όπως σκαλοπάτια, βεράντες, διαδρόμους, πεζοδρόμια, ράμπες κ.ά. Εφαρμόζεται με ρολό ή πατρόγκα σε δύο επιστρώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του και επάνω σε σκαλοπάτια επενδυμένα με πλακίδια ή μάρμαρα. Εφαρμόζεται (με χρήση χαρτοταινίας) σε λωρίδες πλάτους 2,5cm ή 5cm ή όποιο άλλο μέγεθος, ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλίσουμε αντιολισθηρότητα στα σκαλοπάτια μας, εσωτερικά ή εξωτερικά.

Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70-F10-AR1 κατά EN 13813.

Χρώμα: λευκό, γκρι.

Κατανάλωση: • 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

- Ενδεικτικά 1kg ANTISLIP καλύπτει 40 τρέχοντα μέτρα για λωρίδα πλάτους 2,5cm, 20 τρέχοντα μέτρα για λωρίδα πλάτους 5cm κ.ο.κ.



Χρωματίζεται

σε **96** αποχρώσεις
με χρωστικές
σε μορφή
πούδρας
DUROCOLOR
POWDER-C



5kg, 25kg

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROSTICK QUARTZ DECO

Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών



Τα QUARTZ DECO είναι φυσικά χαλαζιακά αδρανή, σε διάφορες κοκκομετρίες (0,1mm - 8mm), αποχρώσεις και σχήματα, για εφαρμογή σε πλήθος αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών προτάσεων σε δάπεδα, σκαλοπάτια, τοίχους, ντουζιέρες και πισίνες. Χρησιμοποιούνται σε νέες κατασκευές, αλλά και σε έργα ανακαινίσεων, σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

Ανάλογα με την εφαρμογή, υπάρχει η κατάλληλη συνδετική ρητίνη με την οποία αναμειγνύουμε τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO.

Σε εξωτερικά δάπεδα και σκαλοπάτια, επιλέγου-



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ-ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ		Σ
	MC1 Mediterranean Coast - Μεσογειακή Ακτή (κοκκομετρία από 2-4mm)	25kg
	AM2 Aegean Mosaic - Μωσαϊκό Αιγαίου (κοκκομετρία από 4-8mm)	25kg
	RM3 River Mouth - Εκβολή Ποταμού (κοκκομετρία από 1-2mm)	20kg
	RC8 Rocky Canyon - Βραχώδες Φαράγγι (κοκκομετρία από 1-2mm)	20kg
	IS4 Island Seaside - Νησιωτική Ακρογιαλιά (κοκκομετρία από 1-2mm)	20kg
	TB5 Total Black - Μαύρο (κοκκομετρία από 0,7-2mm)	20kg
	PW6 Pure White - Λευκό (κοκκομετρία από 0,7-2mm)	20kg
	SH7 Stone Hill - Πετρώδης Λόφος (κοκκομετρία από 0,7-1,7mm)	20kg

με την πολυουρεθανική ρητίνη QUARTZ DECO PU. Σε εσωτερικά δάπεδα, σκαλοπάτια, αλλά και σε μπάνια, ντουζιέρες και πισίνες, επιλέγουμε την εποξειδική ρητίνη QUARTZ DECO EPOXY. Σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αλλά και σε διακοσμητικούς πάγκους και έπιπλα εσωτερικά, επιλέγουμε την υβριδική ρητίνη QUARTZ DECO HYBRID.

Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας (ή ακόμη και **ο συνδυασμός των κοκκομετριών**) διαφέρει, ανάλογα με την αισθητική απαίτηση, τη χρήση και τη θέση της επιφάνειας.



Αναζητήστε τα ρεαλιστικά δείγματα των αποχρώσεών τους...



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ-ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ		Σ
	CA9 Côte d' Azur - Κυανή Ακτή (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)	20kg
	LG10 Light Gray - Γκρι Ανοιχτό (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)	20kg
	DG11 Dark Gray - Γκρι Σκούρο (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)	20kg
	DB12 Desert Beige - Μπεζ της Ερήμου (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)	20kg
	CH13 Chocolate - Σοκολατί (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)	20kg
	CY15 Cypress Green - Κυπαρισσί (κοκκομετρίας από 0,1-1mm)	20kg
	TI14 Tinos - Τηνιακό (κοκκομετρίας από 2-4mm)	20kg

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

QUARTZ DECO PU

Πολυουρεθανική συνδετική ρητίνη
για χαλαζιακά δάπεδα



Σ
2,5kg
(A+B)

Υψηλής ποιότητας διάφανη, πολυουρεθανική ρητίνη 2 συστατικών. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO. Μετά τη σκλήρυνσή του, δημιουργείται μία συμπαγής, ενιαία και εύκαμπτη επίστρωση, με αντοχή στην UV ακτινοβολία.

Το QUARTZ DECO PU με την ανάμειξή του με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO σε κοκκομετρίες από 0,1-8mm, είναι ιδανικό για τη δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων. Το μείγμα ρητίνης QUARTZ DECO PU με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO κοκκομετρίας έως 2mm, δύναται να εφαρμοστεί και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY.

Αναλογία ανάμειξης - κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος στρώσης του μείγματος, την κοκκομετρία και το σχήμα των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO. Ένας γενικός και πρακτικός για τον χρήστη κανόνας είναι ότι σε κάθε σακί χαλαζιακών αντιστοιχεί μία συσκευασία ρητίνης.

Συγκεκριμένα: Για κοκκομετρίες 0,1-2mm και πάχος στρώσης 6mm, η κατανάλωση των χαλαζιακών αδρανών είναι 9kg/m² και η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή είναι 12,5/100.



Για κοκκομετρίες 2-8mm και πάχος στρώσης 8mm-10mm, η κατανάλωση των χαλαζιακών αδρανών είναι 12-15kg/m² και η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή είναι 10/100.

Ελάχιστο προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 6mm για κοκκομετρίες 0,1-2mm, 8mm για κοκκομετρίες 2-4mm και 10mm για κοκκομετρίες 4-8mm.

QUARTZ DECO EPOXY

Εποξειδική συνδετική ρητίνη
για χαλαζιακά δάπεδα εσωτερικών χώρων & πισίνες

Υψηλής ποιότητας διάφανη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO. Μετά τη σκλήρυνσή του, δημιουργείται μία συμπαγής μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα.

Το QUARTZ DECO EPOXY με την ανάμειξή του με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO σε κοκκομετρίες από 0,1-2mm, είναι ιδανικό για τη δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή. Κατάλληλο για δάπεδα εσωτερικών χώρων, αλλά και για μπάνια και ντουζιέρες.

Το μείγμα ρητίνης QUARTZ DECO EPOXY με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO, δύναται να εφαρμοστεί και σε τοίχους, σκαλοπάτια σε εσωτερικούς χώρους και πισίνες, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY.

Για επιπρόσθετη προστασία σε πισίνες, μπάνια και ντουζιέρες, συνιστάται η εφαρμογή του εποξειδικού γυαλιστερού βερνικιού 2 συστατικών DECOFIN EPOXY SF της DUROSTICK.


Αναλογία ανάμειξης - κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος στρώσης του μείγματος, την κοκκομετρία και το σχήμα των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO. Ένας γενικός και πρακτικός για τον χρήστη κανόνας είναι ότι σε κάθε σακί χαλαζιακών αντιστοιχεί μία συσκευασία ρητίνης.

Συγκεκριμένα: Για κοκκομετρίες 0,1-2mm και πάχος στρώσης 6mm, η κατανάλωση των χαλαζιακών αδρανών είναι 9kg/m^2 και η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή είναι 12,5/100.

Ελάχιστο προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 6mm για κοκκομετρίες 0,1-2mm.



Σ
2,5kg
(A+B)

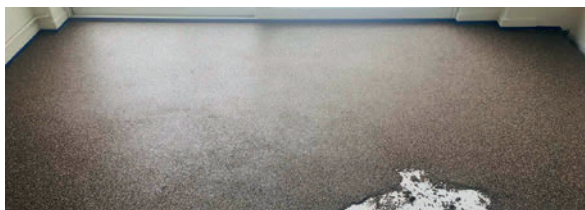

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

QUARTZ DECO HYBRID

Υβριδική συνδετική ρητίνη για τη δημιουργία γρανιτοσοβά σε τοίχους



Σ

6.6kg

Υψηλής ποιότητας, διάφανη, υδατοδιαλυτή υβριδική (πολυουρεθανική - ακρυλική) ρητίνη ενός συστατικού. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO κοκκομετρίας κάτω των 2mm.

Μετά την ανάμειξή τους δημιουργείται μία ευκολοδούλευτη, θιξοτροπική πάστα, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα.

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες, για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής στην υγρασία και την UV ακτινοβολία. Ιδανικό ως τελικό επίχρισμα σε συστήματα θερμοπρόσοψης κτιρίων, σε κάθε είδους ανακαίνιση σε μαρμαροσοβάδες, γυψοσοβάδες, κολόνες, τοιχία από σκυρόδεμα κλπ., αλλά και σε διακοσμητικούς πάγκους, έπιπλα, πρεβάζια, κορνίζες παραθύρων κλπ.

Σε επιφάνειες με αυξημένα ποσοστά υγρασίας, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής και εφόσον έχει στεγνώσει το μείγμα, εφαρμόζουμε το ματ βερνίκι 2 συστατικών DECOFIN POLYURETHANE ή το ακρυλικό ματ βερνίκι VISTA της DUROSTICK.

Αναλογία ανάμειξης - κατανάλωση: Ανάλογα με την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Ένας γενικός και πρακτικός για τον χρήστη κανόνας είναι ότι σε κάθε σακί χαλαζιακών αντιστοιχεί μία συσκευασία ρητίνης.

Η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή είναι 33/100 και η κατανάλωση του μείγματος κυμαίνεται από 5-6kg/m².

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Έως 3mm για κοκκομετρίες 0,1-2mm.



EPOXY PUTTY

Επισκευαστικός, εποξειδικός στόκος 2 συστατικών

Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπία, καλύπτει πλήθος εφαρμογών επισκευής, σφράγισης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα, μεταλλικές επιφάνειες κ.ά.

Είναι ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στοκάρισμα), αλλά και για την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυουρίας δαπέδων POLYUREA FLOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής DUROEPOXY και DUROEPOXY FLOOR SF σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες, σιντριβάνια και στέρνες.

Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη σταθεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO κοκκομετρίας έως 2mm με την εποξειδική ρητίνη QUARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοίχους, σκαλοπάτια ή πισίνες και με την πολυουρεθανική ρητίνη QUARTZ DECO PU σε τοίχους και σκαλοπάτια.

Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, χωρίς να συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να 'κρεμάει' στις κάθετες επιφάνειες.

Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία RG κατά EN 13888.

Χρώμα: μπεζ.

Κατανάλωση: • Ως προεπαλειφόμενο για QUARTZ DECO: 0,3-0,6kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

• Ως επισκευαστικός στόκος: 1,5-1,8 kg/m²/mm πάχους στρώσης.



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ για κοκκομετρίες 0,1-2mm σε εξωτερικά δάπεδα		
ΥΛΙΚΟ		ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²
D-1 ΓΚΡΙ	Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών	2kg
WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA	Εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών	100gr
QUARTZ DECO	Μαύρο, Βραχώδες Φαράγγι, Νησιωτική Ακρογιαλιά, Πετρώδης Λόφος, Τηνιακό, Εκβολή Ποταμού, Κυπαρισσί, Γκρι Ανοιχτό, Γκρι Σκούρο, Μπεζ της Ερήμου, Κυανή Ακτή, Σοκολατί, Λευκό	9kg
QUARTZ DECO PU	Πολυουρεθανική συνδετική ρητίνη 2 συστατικών	1,125kg
BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ	Βιοδιασπώμενο καθαριστικό	50ml για τον ψεκασμό της σπάτουλας
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 6mm		



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ για κοκκομετρίες 2-4mm σε εξωτερικά δάπεδα

ΥΛΙΚΟ		ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²
D-1 ΓΚΡΙ	Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών	2kg
WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA	Εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών	100gr
QUARTZ DECO	Μεσογειακή Ακτή	12kg
QUARTZ DECO PU	Πολυουρεθανική συνδετική ρητίνη 2 συστατικών	1,2kg
BIOCLEAN BIOMΗΧΑΝΙΚΟ	Βιοδιασπώμενο καθαριστικό	50ml για τον ψεκασμό της σπάτουλας
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 8mm		

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ για κοκκομετρίες 4-8mm σε εξωτερικά δάπεδα

ΥΛΙΚΟ		ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²
D-1 ΓΚΡΙ	Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών	2kg
WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA	Εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών	100gr
QUARTZ DECO	Μωσαϊκό Αιγαίου	15kg
QUARTZ DECO PU	Πολυουρεθανική συνδετική ρητίνη 2 συστατικών	1,5kg
BIOCLEAN BIOMΗΧΑΝΙΚΟ	Βιοδιασπώμενο καθαριστικό	50ml για τον ψεκασμό της σπάτουλας
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 10mm		



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ για κοκκομετρίες 0,1-2mm σε εσωτερικά δάπεδα

ΥΛΙΚΟ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²
QUARTZ DECO Μαύρο, Βραχώδες Φαράγγι, Νησιωτική Ακρογιαλιά, Πετρώδης Λόφος, Τηνιακό, Εκβολή Ποταμού, Κυπαρισσί, Γκρι Ανοιχτό, Γκρι Σκούρο, Μπεζ της Ερήμου, Κυανή Ακτή, Σοκολατί, Λευκό	9kg
QUARTZ DECO EPOXY Εποξειδική συνδετική ρητίνη 2 συστατικών	1,125kg
DECOFIN EPOXY SF Εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών	300gr*
BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Βιοδιασπώμενο καθαριστικό	50ml για τον ψεκασμό της σπάτουλας
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 6mm	

* Εφαρμόζεται προαιρετικά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ για κοκκομετρίες 0,1-2mm σε τοίχους

ΥΛΙΚΟ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²
QUARTZ DECO Μαύρο, Βραχώδες Φαράγγι, Πετρώδης Λόφος, Τηνιακό, Εκβολή Ποταμού, Κυπαρισσί, Γκρι Ανοιχτό, Γκρι Σκούρο, Μπεζ της Ερήμου, Κυανή Ακτή, Σοκολατί, Λευκό	4,5kg
QUARTZ DECO HYBRID Υβριδική συνδετική ρητίνη για τη δημιουργία γρανιτοσοβά σε τοίχους	1,485kg
Πάχος εφαρμογής έως 3mm	



Κτίζεις; Συντηρείς; Επισκευάζεις; Ανακαινίζεις;

Στείλε μας το πρόβλημά σου... έχουμε τις λύσεις!

Για κάθε ανάγκη επισκευής, ανακαίνισης ή διακόσμησης στο κτίριο ή την κατοικία, η DUROSTICK έχει τη λύση! Με πάνω από 350 προϊόντα σε κόλλες, χρώματα, επισκευαστικά, στεγνωτικά, αδιαβροχοποιητικά, καθαριστικά και πολλά άλλα ειδικά προϊόντα, δίνει λύσεις σε κάθε σας ανάγκη.

Φωτογραφίστε με το κινητό ή το tablet σας το σημείο του σπιτιού που θέλετε να επισκευάσετε, να συντηρήσετε ή να ανακαινίσετε και στείλτε τη φωτογραφία στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της DUROSTICK με την ένδειξη «Πρόβλημα Προς Λύση». Μόλις λάβουμε το πρόβλημά σας θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, δίνοντας σε εσάς την κατάλληλη λύση.

Θα σας προτείνουμε, επίσης, τα απαραίτητα υλικά που θα χρειαστείτε, καθώς και το κατάστημα/τα στην περιοχή σας από όπου θα μπορέσετε να τα προμηθευτείτε.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Στείλτε το πρόβλημά σας στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της DUROSTICK:

- Μέσω του site της DUROSTICK, www.durostick.gr
- Με e-mail στο technical@durostick.gr
- Ταχυδρομικά στη διεύθυνση

DUROSTICK ABEE, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ασπρόπυργος Αττικής, ΤΚ. 193 00, Αθήνα

Ή τηλεφωνήστε στο **210 55 16 500**.

DUROSTICK

Για κάθε χρήση... υπάρχει λύση!

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ για κοκκομετρίες 0,1-2mm σε πισίνες & μπάνια		
ΥΛΙΚΟ		ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m ²
D-1 FLEX ΓΚΡΙ	Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού	2kg
EPOXY PUTTY (ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ)	Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών	300gr
QUARTZ DECO	Μαύρο, Βραχώδες Φαράγγι, Νησιωτική Ακρογιαλιά, Πετρώδης Λόφος, Τηνιακό, Εκβολή Ποταμού, Κυπαρισσί, Γκρι Ανοιχτό, Γκρι Σκούρο, Μπεζ της Ερήμου, Κυανή Ακτή, Σοκολατί, Λευκό	6,5kg
QUARTZ DECO EPOXY	Εποξειδική συνδετική ρητίνη 2 συστατικών	850gr
DECOFIN EPOXY SF	Εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών	300gr
BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ	Βιοδιασπώμενο καθαριστικό	50ml για τον ψεκασμό της σπάτουλας
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 6mm		

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται στους πίνακες είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το σχήμα και την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών, καθώς και την επιτεδότητα του υποστρώματος.



Ολοκληρωμένο Σύστημα Επίστρωσης Χαλαζιακών Αδρανών QUARTZ DECO

Προετοιμασία Υποστρώματος (δάπεδο)



> **DUROFAST FLEX**
(σελ. 34)

> **D-6**
(σελ. 42)

> **D-20**
(σελ. 195)

> **D-1**
(σελ. 88)

> **D-1 FLEX**
(σελ. 89)

> **WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA**
(σελ. 84)

Προετοιμασία Υποστρώματος (τοίχος)



> **D-32**
(σελ. 202)

> **DS-245 POWER MORTAR RAPID**
(σελ. 215)

> **DS-247**
(σελ. 219)

> **AQUAFIX**
(σελ. 235)

Χαλαζιακά Αδρανή



> **QUARTZ DECO 20kg** (σελ. 148)

> **QUARTZ DECO 25kg** (σελ. 148)

Συνδετικές Ρητίνες – Βοηθητικά Υλικά



> **QUARTZ DECO PU**
(σελ. 150)

> **QUARTZ DECO EPOXY**
(σελ. 151)

> **QUARTZ DECO HYBRID**
(σελ. 152)

> **BIOCLEAR ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ**
(σελ. 284)

> **EPOXY PUTTY**
(σελ. 153)

Προστασία Τελικής Επιφάνειας



για
εσωτερικά
δάπεδα, μπάνια,
ντουζίρες
& πισίνες

> **DECOFIN EPOXY SF** (σελ. 168)

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROTOP

Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων



20kg

Έτοιμο, ξηρό κονίαμα επίτασης νέων βιομηχανικών δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά πρόσθετα, ρητίνες και ανοξειδωτα μεταλλικά σφαιρίδια υψηλής σκληρότητας. Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα με τη χρήση ελικοπτέρου για σκλήρυνση και ανθεκτικότητα (τριβή, κρούση) της επιφάνειας σε νέα βιομηχανικά δάπεδα.

Είναι κατάλληλο για δάπεδα που υπόκεινται σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις, όπως σε: εμπορικά κέντρα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μηχανουργεία, συνεργεία, χώρους στάθμευσης, υπόγεια, αποθήκες, ράμπες και χώρους φορτοεκφόρτωσης. Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70-F8-AR1 κατά EN 13813.

Χρώμα: γκρι, κεραμιδί.

Κατανάλωση: 3-5kg/m² επιφάνειας.

DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για ξύλα και μέταλλα, χωρίς διαλύτες



4kg, 14kg


Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή κοκκομετρίας 0,1-1mm και ειδικά πρόσθετα.

Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη από την περιοδική ή και συνεχή υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των επιφανειών και το πέρασμα του χρόνου. Παρέχει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επενδυθούν με πέτρες, πλακίδια ή μάρμαρα, παλιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως:

- Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια
- Μεταλλικά κτίρια
- Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες που πρόκειται να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία DS-252 FLEX.

Χρώμα: γαλάζιο.

Κατανάλωση: 330-400gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.



DUROSTICK DS-255

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων, χωρίς διαλύτες

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες.

Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια ενώ ταυτόχρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικοδομή από ανεπιθύμητες ζημιές. Δεν 'εμποδίζει' τη διαπνοή των κτιρίων. Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύεται δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται για μόνωση στις όψεις των κτιρίων.

Ιδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL ROOF, καθώς και πριν την τοποθέτηση των πατητών τσιμεντοκονιών DS-250, DS-254 IRON επάνω σε πλακίδια, μάρμαρα ή μωσαϊκό και DS-252 FLEX επάνω σε δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επιμελώς καθαρισμένη λαμαρίνα. Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Χρώμα: κεραμιδί.

Κατανάλωση: 300-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πάχος της στρώσης και το υπόστρωμα.



Συμμετέχει και στο σύστημα



Σ

1kg, 5kg, 15kg



5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROSTICK DS-290

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης



Συμμετέχει και στο σύστημα



5kg, 25kg

Επαλειφόμενο πολυμερικό κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, πολλαπλών χρήσεων.

Συνιστάται για την κατάλληλη προετοιμασία υποστρωμάτων λείων ή μη απορροφητικών, προκειμένου να κολληθούν πλακίδια επάνω σε πλακίδια ή να επενδυθούν πατητές τσιμεντοκονίες επάνω σε πλακίδια, μωσαϊκό, παλαιά μάρμαρα ή παλαιά ξύλινα δάπεδα.

Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Εξαιρετικό συνδετικό υπόστρωμα και για το 'γέμισμα' δαπέδων με αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων.


Ιδανικό για εφαρμογή σε εμφανές μπετόν μετά την αφαίρεση μεταλλικών ή ξύλινων καλουπιών, καλύπτοντας παράλληλα και μικρές ατέλειες.

Ιδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL ROOF.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 250-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογο με το υπόστρωμα.



DUROSTICK DS-4160

Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm

Δίχτυ από Fiberglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσόψεων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρος 160gr/m². Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει από τις ρηγμάτωσεις που προέρχονται από συστολοδιαστολές.

Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πιακών.

Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται με πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX και DS-254 IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε χώρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) ή που δέχονται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάκια κ.ά.).



Συμμετέχει και στα συστήματα



Επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας



Εγκιβωτισμός υαλοπλέγματος

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt



Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:

- Κόλλες πλακιδίων, • Πατητές τσιμεντοκονίες, • Χαλαζιακά αδρανή - ρητίνες, • Στόκους σπατουλαρίσματος, • Σοβάδες, • Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα, • Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 10lt



Σ

1 τεμ.
με ή χωρίς καπάκι

Διάφανος πλαστικός κουβάς με δοσομετρητή από 500ml έως 10lt. Δοχείο υψηλής αντοχής, ιδανικό για ανάμειξη και ανάδευση σε:

- Κόλλες πλακιδίων & Αρμόστοκους, • Πατητές τσιμεντοκονίες, • Στόκους σπατουλαρίσματος, • Σοβάδες & Επισκευαστικά, • Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

Κατάλληλος και για ανάμειξη/αραίωση χρωμάτων.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 20x8cm



Ιδιαίτερα ανθεκτική ανοξείδωτη σπάτουλα διαστάσεων 20x8cm. Διαθέτει λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι και στρογγυλεμένες άκρες και είναι ιδανική για την επίτευξη λείας -σαν γυαλισμένη- τελικής επιφάνειας. Έχει ανθεκτική καμπυλωτή λαβή για ευκολία στη χρήση και 'ξεκούραστη' εργασία. Είναι ιδανική για πατητές τσιμεντοκονίες, παστώδεις πατητές, τεχνοτροπίες, καθώς και για δημιουργία γρανιτοσοβάδων με το σύστημα QUARTZ DECO και QUARTZ DECO HYBRID της DUROSTICK.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 24x11cm



Ιδιαίτερα ανθεκτική ανοξείδωτη σπάτουλα διαστάσεων 24x11cm. Διαθέτει λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι και στρογγυλεμένες άκρες και είναι ιδανική για την επίτευξη λείας -σαν γυαλισμένη- τελικής επιφάνειας. Έχει ανθεκτική καμπυλωτή λαβή για ευκολία στη χρήση και 'ξεκούραστη' εργασία. Είναι ιδανική για πατητές τσιμεντοκονίες, παστώδεις πατητές, τεχνοτροπίες, καθώς και για δημιουργία γρανιτοσοβάδων με το σύστημα QUARTZ DECO και QUARTZ DECO HYBRID της DUROSTICK.

ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm

σελ. 70



ANTISLIP ADDITIVE POWDER

Αντιολισθητικά σφαιρίδια
για βερνίκια προστασίας δαπέδων

Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέδου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο βερνικιών όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτημα και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας (επιχειλίες), σε επενδύσεις με πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, Πηλιορείτικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού προστασίας. Προτείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ.

Χρώμα: ημιδιάφανο.

Κατανάλωση: 2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρότητα που θέλουμε να προσδώσουμε στο βερνίκι.



Σ
150gr



5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DECOFIN POLYURETHANE

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες



Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών, με διαλύτες. Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή. Μετά την εφαρμογή του, δημιουργείται μία ελαστική, διάφανη ματ μεμβράνη προστασίας που δεν κιτρινίζει. Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση και προστασία **πατητών τσιμεντοκονιών**, παστωδών πατητών και φυσικών πετρών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η προσθήκη του ANTISLIP ADDITIVE POWDER, σε ποσοστό 2% έως 4% κατά βάρος υγρού βερνικιού, προσδίδει αντιολισθηρή επιφάνεια στα δάπεδα, ακόμη και όταν βρέχονται.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: 1kg/7-8m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



DECOFIN AQUA PU

Διάφανο, υδατοδιαλυτό, πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών

Πολυουρεθανικό, υδατοδιαλυτό, άοσμο ματ βερνίκι 2 συστατικών, αλειφατικής βάσης. Παρουσιάζει εξαιρετική σκληρότητα, αυξημένη αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα έναντι της UV ακτινοβολίας. Δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών. Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς, αλλά και για χώρους όπου η χρήση διαλυτών δεν είναι επιθυμητή. Διατηρεί αναλλοίωτους τους χρωματικούς τόνους όπου εφαρμόζεται.

Είναι κατάλληλο για την προστασία διακοσμητικών **πατητών τσιμεντοκονιών**, παστωδών πατητών και φυσικών πετρών. Σε τσιμεντοειδή δάπεδα, δημιουργεί αόρατο φιλμ προστασίας από τη φθορά, την τριβή, το λέκιασμα, αλλά και τον σκονισμό. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση:



Για πατητή σε μορφή πάστας: 1kg/8-10m² για 2 στρώσεις.

Για πατητές τσιμεντοκονίες: 1kg/5-7m² ανά στρώση.

Για φυσικές πέτρες: 1kg/7-8m² ανά στρώση. Ανάλογα με την απορροφητικότητα τους, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



1kg, 3kg
(A+B)

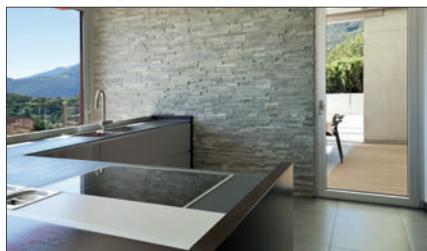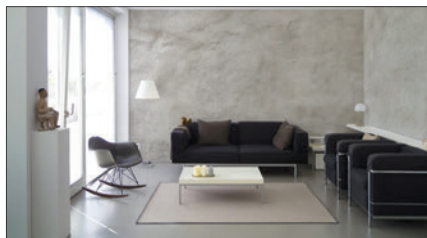

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DECOFIN EPOXY SF

Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες



Σ

750gr, 5kg
(A+B)


Υψηλής αντοχής γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.

Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. Δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και απρόσβλητη επιφάνεια. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και είναι κατάλληλο και για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής. Ιδανικό για εφαρμογές σε πισίνες, σιντριβάνια, πάγκους κουζίνας, μαγειρεία, αίθουσες εστιάσεων και φιλοξενίας, σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης κ.ά. Προστατεύει και αναδεικνύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα QUARTZ DECO σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και σε μπάνια, ντουζιέρες και πισίνες. Λόγω της επιφανειακής του σκληρότητας είναι κατάλληλο για δάπεδα εσωτερικών χώρων, με 'υψηλές απαιτήσεις' σε μηχανικές και χημικές αντοχές.

Η προσθήκη του ANTISLIP ADDITIVE POWDER, σε ποσοστό 2% έως 4% κατά βάρος υγρού βερνικιού, προσδίδει αντιολισθηρή επιφάνεια στα δάπεδα. Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

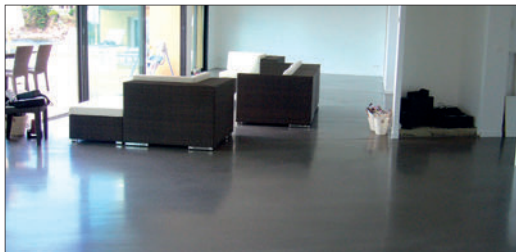

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την εφαρμογή του βερνικιού προστασίας, η τελική απόχρωση των πατητών τσιμεντοκονιών μεταβάλλεται - σκουραίνει, ακόμη και στις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Για τη διατήρηση και την προστασία της απόχρωσής τους, προηγείται αστάρωμα με AQUAFIX της DUROSTICK (σελ. 235), πριν την εφαρμογή του βερνικιού προστασίας.

DECOFIN EPOXY AQUA

Εποξειδικό, σατινέ βερνίκι 2 συστατικών, για αδιαβροχοποίηση και προστασία εσωτερικών χώρων

Υψηλών αντοχών, διάφανο εποξειδικό βερνίκι νερού 2 συστατικών, χαμηλής οσμής, με σατινέ φινίρισμα και άριστη πρόσφυση σε απορροφητικά και μη υποστρώματα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, καθαριστικά, χημικά. Είναι κατάλληλο για την προστασία πατωδών πατητών, διακοσμητικών τούβλων, φυσικών και τεχνητών πετρών.

Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, μπάνια, ντουζιέρες και όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση:

100-200gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



4kg
(A + B)



VISTA SHINE

Διακοσμητικό βερνίκι νερού

Ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι υδατικής βάσης για **εσωτερικές κάθετες επιφάνειες**. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, ιδανικό για τη μετατροπή συνηθισμένων τοίχων και ταβανιών, επιφανειών που έχει εφαρμοστεί πατητή τσιμεντοκονία, ξύλινων ή και μεταλλικών επιφανειών, σε φαντασμαγορικά σκηνικά που ακτινοβολούν φως. Η υψηλή τελική γυαλάδα του VISTA SHINE, αναδεικνύει τα ακτινοβόλα ψήγματα μετάλλου που περιέχονται στη σύνθεσή του και σαν αποτέλεσμα έχει την αντανάκλαση του φωτός από όποια πηγή κι αν προέρχεται. Δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει και τονίζει το χρώμα των τοίχων ή ταβανιών όπου εφαρμόζεται.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 1lt/9-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



750ml, 2,5lt

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DECOFIN AQUA

Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες



Σ
750ml

Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

Προστατεύει **εσωτερικές κάθετες επιφάνειες** που έχουν διακοσμηθεί με χρώματα, πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX ή DS-256 FLEX VELVET, διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO RESIN, καθώς και πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX.

Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δίνει βάθος, χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθημερινή χρήση των χώρων και διευκολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 1lt/12-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



VISTA

Βερνίκι ματ διαλύτου για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες

Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού, ματ απόδοσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου και δεν γυαλίζει. Αναδεικνύει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, τονίζοντας τη φυσική τους απόχρωση. Κατάλληλο για προστασία πατητών τσιμεντοκονιών, του διακοσμητικού τσιμεντοκονιάματος DS-259 DECO MICRO RESIN, της πατητής σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX, καθώς και κάθε φυσικής πέτρας δαπέδου ή όψεως κτιρίου.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: 1lt/5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



750ml, 2,5lt,

15lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΓΛΙΑ)



ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ

προστασίας τελικής επιφάνειας
πατητών τσιμεντοκονιών,
παστωδών πατητών & φυσικών πετρών.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το www.durostick.gr



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROSTICK D-4

Αρμόστοκος φυσικών πλακών 8-50mm




Σ

25kg

Γκρι, Λευκό

Υδαταπωθητικός, αντιπαγετικός, χονδρόκοκκος αρμόστοκος. Έχει ισχυρή πρόσφυση και χαμηλή συρρίκνωση. Μετά την πάροδο 28 ημερών δεν χαράζει, δεν απορροφά υγρασία και δεν ρηγματώνει. Σε λευκή απόχρωση δημιουργεί σε επενδυμένα με πλάκες Καρύστου ή Πηλίου δάπεδα, μία ξεχωριστή αισθητική, αιγαιοπελαγίτικης τεχνοτροπίας. Ο λευκός χρωματίζεται σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C. Με τη χρήση του αδιαβροχοποιητικού RENOLIT της DUROSTICK δεν αποχρωματίζεται και διατηρεί την απόχρωσή του για πολλά χρόνια. Κατατάσσεται ως CG2/WAr σύμφωνα με το πρότυπο EN 13888.

Κατανάλωση: Περίπου 3-4kg/m², ανάλογα με τις διαστάσεις της πέτρας, το πλάτος και το βάθος των αρμών.

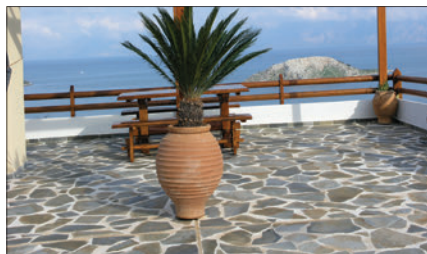

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει..

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΠΕΤΡΩΝ

Χονδρόκοκκος 5-20mm

σελ. 46



DUROSTICK D-5

Ακρυλική κόλλα για διακοσμητικά τούβλα & πέτρες

Χονδρόκοκκη, ακρυλική, τσιμεντοειδής κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση και αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές και την υγρασία. Είναι κατάλληλη για την κόλληση και αρμολόγηση σε διακοσμητικά κεραμικά ή τσιμεντοειδή τουβλάκια, ακανόνιστες πλάκες σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για τις περιπτώσεις όπου η ίδια η κόλλα αρμολογεί την κατασκευή, υπάρχει η δυνατότητα χρωματισμού της λευκής με DUROCOLOR POWDER-C, χρωστικές σε μορφή πούδρας σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις. Κατατάσσεται στην κατηγορία C2T κατά EN 12004.

Κατανάλωση:

5-10kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το πλάτος και το βάθος των αρμών.



25kg
Γκρι, Λευκή



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DUROSTICK D-7

Καθαριστικό φυσικών πετρών




Σ

1lt, 5lt, 20lt

Ισχυρό καθαριστικό που απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα από τις φυσικές πέτρες, επαναφέροντας την αρχική τους όψη. Καθαρίζει σε βάθος συσσωρευμένους ρύπους, άλατα, λασποβροχή, μαυρίλες, μούχλα, καθώς και λεκέδες από λάδι, καφέ, σκουριά και μη στερεοποιημένα πλαστικά χρώματα. Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των πετρών ή των αρμών και προετοιμάζει ιδανικά τις επιφάνειες για να αδιαβροχοποιηθούν ή να διακοσμηθούν με βερνίκι. Ο καθαρισμός ενδείκνυται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 28 ημερών από την αρμολόγηση. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.

Κατανάλωση: 1lt/4-5m² επιφάνειας.



Πριν τον καθαρισμό



Μετά τον καθαρισμό

DUROSTICK D-12

Βερνίκι πέτρας διαλύτου



Σ

1lt, 4lt,

15lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ)

Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού φυσικών και τεχνητών πετρών, διακοσμητικών τούβλων κ.ά. Με ισχυρά φίλτρα UV στη σύνθεσή του, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει τα 'νερά' τους και να δίνει την αίσθηση του 'μόνιμα βρεγμένου' στις επιφάνειες.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: 1lt/5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



RENOLIT

Αδιαβροχοποιητικό πετρών

Σιλικονούχο, ματ υδαταπωθητικό υλικό εμποτισμού που περιέχει διαλύτες.

Διατηρεί τη διαφάνειά του και δεν δημιουργεί φιλμ λόγω της υψηλής διεισδυτικής ικανότητας (micro technology), διασφαλίζοντας τη διαπνοή του υποστρώματος. Αναδεικνύει τα φυσικά χρώματα της πέτρας, δίνοντας την αίσθηση του 'βρεγμένου'. Είναι κατάλληλο για επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με φυσικές ή τεχνητές πέτρες, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Προστατεύει τη συνδετική λάσπη των πετρών από την υγρασία και τη μελλοντική αποσάθρωσή της από την επίδραση παγετού ή την απορρόφηση νερού με συνέπεια την εκροή αλάτων. Λασποβροχή, ατμοσφαιρικοί ρύποι, νικοτίνη και καπνιά από τζάκι, καθαρίζονται εύκολα από τις επιφάνειες στις οποίες έχουν εφαρμοστεί δύο στρώσεις RENOLIT.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: 150-300ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



1lt, 4lt, 15lt



5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

NANO PROOF CERAMIC DS-270

Υδαταπωθητικό σοβά, μπετόν, πηλίνων και πέτρινων επιφανειών

σελ. 71

**DUROSTICK D-72**

Άοσμο βερνίκι πέτρας νερού



Σ

750ml, 2,5lt

Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 2-3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού, υδατικής βάσης. Παραμένει διάφανο, χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει. Αναδεικνύει τα φυσικά 'νερά' της πέτρας και δίνει στην επιφάνεια την αίσθηση του 'βρεγμένου'. Προστατεύει τους αρμούς των πλακόστρωτων δαπέδων από τη ρηγμάτωση, την αποσάθρωση και τους ρύπους.

Άοσμο, υδατοδιαλυτό, κατάλληλο για επενδύσεις σε δάπεδα ή τοίχους **σε εσωτερικούς χώρους**, με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου ή Καρύστου, καθώς και τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, πορόλιθους κ.ά.

Χρώμα: υπόλευκο (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 1lt/8-10m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Κλασική πολυτέλεια - διαχρονική αξία

**DURO
STICK**

Επενδύστε σε...
πέτρα!

Γιαλιστερό,
μόνο για
εσωτερική
χρήση

Ματ

Ματ

Ματ

Ματ

Σατινέ

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Μάθετε ό,τι είναι απαραίτητο
για να κάνετε τη **σωστή επιλογή!**

Για περισσότερες πληροφορίες www.durostick.gr

Επικοινωνήστε με την



**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210 55 16 500**

Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-17:00

technical@durostick.gr

5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ



5.2.1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ



5.2.2 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ



5.3.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΟΒΑΔΩΝ



5.3.2 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTICK D-3

Κόλλα υαλότουβλων



5kg, 25kg

Ακρυλική, τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα υψηλών αντοχών, κατάλληλη για συγκόλληση και αρμολόγηση υαλότουβλων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Διακρίνεται για την άριστη εργασιμότητά της, την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή στην τριβή, την υγρασία και τον παγετό. Δεν 'κρεμάει' στις κάθετες επιφάνειες και δεν συρρικνώνεται. Οι αρμολογημένες επιφάνειες προστατεύονται από την εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών και παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες στον χρόνο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G) κατά EN 998-2.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 12-15kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο των υαλότουβλων.



DUROSTICK D-13

Πλαστικοί οδηγοί δόμησης υαλότουβλων



1 τεμάχιο

Οι πλαστικοί οδηγοί D-13 είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση υαλότουβλων με κόλλα D-3. Εύκολοι στην εφαρμογή, προσδίδουν μεγάλη σταθερότητα και ακρίβεια στην τοποθέτηση. Είναι απαραίτητοι για την τήρηση σταθερών διαστημάτων μεταξύ υαλότουβλων, οποιασδήποτε διάστασης ή σχήματος. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η καθαρότητα των πλευρών τους και η μεγάλη τους αντοχή.

Κατανάλωση: Κυμαίνεται περίπου 25 τεμ./m², ανάλογα με τις διαστάσεις των υαλότουβλων.




DUROSTICK D-10

Συγκολλητικό κονίαμα για δομικά στοιχεία πορομπετόν

Τσιμεντοειδές λευκό κονίαμα υψηλής ποιότητας, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή συγκολλητική δύναμη, την αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Είναι συμβατό με όλους τους τύπους πορομπετόν. Εφαρμόζεται για το χτίσιμο δομικών στοιχείων από πορομπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Είναι κατάλληλο για το γέμισμα αρμών, καθώς και την κάλυψη φθαρμένων σημείων και οπών στην επιφάνεια του πορομπετόν*. **Χρώμα:** λευκό.

Κατανάλωση: 15-20kg/m³ πορομπετόν.



25kg

DUROSTICK D-8

Πυρίμαχο συγκολλητικό και σφραγιστικό κονίαμα για πυρότουβλα

Συγκολλητικό κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για το χτίσιμο πυρότουβλων. Διακρίνεται για την υψηλή αντοχή του σε θερμοκρασίες έως 1.050°C και την ισχυρή συγκολλητική του δύναμη. Είναι ιδανικό για το χτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, ψησταριές, καμινάδες κ.ά. Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση φθαρμένων αρμών, το στοκάρισμα ρηγματωμένων (σύνηθες φαινόμενο), καθώς και για τη συγκόλληση αποκολλημένων πυρότουβλων*. **Χρώμα:** γκρι. **Κατανάλωση:** Ανάλογα με τις διαστάσεις των πυρότουβλων και το πλάτος του αρμού. Ενδεικτικά, για πυρότουβλα διαστάσεων 20x10x3cm, με πλάτος αρμού 1cm, η κατανάλωση κυμαίνεται στα 5kg/m².

*Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G) κατά EN 998-2.



5kg, 25kg

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTICK D-31

Ενισχυμένη λάσπη κτισίματος



Έτοιμο, βιομηχανικό κονίαμα, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Προσφέρεται για χτίσιμο τούβλων (κοινών ή θερμομονωτικών), τουβλίνων,τσιμεντόλιθων, πλακών πεζοδρομίου, καθώς και φυσικών πετρών. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή συγκολλητική δύναμη, την αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Διασφαλίζει μοναδική ανθεκτικότητα σε κρούση, δονήσεις είτε φυσικές είτε προερχόμενες από σκαπτικά μηχανήματα που λειτουργούν σε γειτονικούς χώρους*.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Ενδεικτικά 20kg κονιάματος/μ² για τούβλα διαστάσεων 9x6x19cm.



PERLAFIX

Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων



Κεραμίδι ανοιχτό

Πολυμερικό, ινοπλισμένο, αντιπαγετικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και ευκαμψία. Είναι κατάλληλο για την άρρηκτη συγκόλληση κορφιάδων, ακροκεράμων, καθώς και για τη σφράγιση φωλιών στις απολήξεις περιμετρικά των κεραμιδιών. Αποτελεί ιδανική επιλογή και σε περίπτωση αποκόλλησης κεραμιδιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συνιστάται η χρήση του επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος D-9 ή του DUROFLEX POWDER κεραμίδι χρώματος, για τη διασφάλιση πρόσθετης στεγανοποίησης του εμφανούς κονιάματος (τουλάχιστον 24 ώρες από την εφαρμογή του PERLAFIX)*.

Κατανάλωση: Περίπου 14kg/μ²/cm πάχους στρώσης.



* Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G) κατά EN 998-2.

DUROFAST

Τσιμέντο ταχείας πήξεως

Τσιμέντο υπερταχείας πήξης που αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ανάμειξής του με νερό.

Χρησιμοποιείται για άμεση σφράγιση οπών με έντονη διαρροή νερού σε δεξαμενές, φρεάτια, αγωγούς, λούκια και τσιμεντοσωλήνες.

Στερεώνει στύλους υποστήριξης για κάγκελα, κολόνες τοποθέτησης συρματοπλέγματος, ταμπέλες κ.ά. Είναι ιδανικό για γρήγορες στερεώσεις σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Στερεοποιείται ακόμη και μέσα στο νερό, χωρίς να χάνει τις αντοχές του.

Χρόνος κατεργασίας: 1-2 λεπτά στους 23 °C, σκλήρυνση: 2-4 λεπτά. Η ανάμειξή του με τσιμέντο PORTLAND, επιταχύνει τον χρόνο πήξης, δίνοντας υψηλές πρώιμες αντοχές.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Περίπου 1,5kg DUROFAST για την παρασκευή 1lt σκληρυμένου μείγματος.



1kg, 4kg
(4 σακουλάκια του 1kg),
20kg

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ & ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΧΡΗΣΕΙΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ N/mm ²	
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΣΤΑ	 3'	DUROFAST NEPO	1,0kg 0,3lt	Στεγανωτικό, σφραγιστικό, για δεξαμενές, φρεάτια κλπ.	1 ώρα: 8,0 24 ώρες: 17,0 28 ημέρες: 30,0
	 15'	DUROFAST ΑΜΜΟΣ NEPO	5kg 5kg 3-4lt	Σφραγιστικό, επισκευαστικό, για τοίχους, σοβάδες, δάπεδα, τσιμεντοκονίες κλπ.	6 ώρες: 6,0 24 ώρες: 15,0 28 ημέρες: 38,0
	 45'	DUROFAST PORTLAND ΑΜΜΟΣ NEPO	20kg 25kg 80kg 15-20lt	Επισκευαστικό, για τοίχους, σοβάδες, δάπεδα, τσιμεντοκονίες κλπ.	6 ώρες: 5,0 24 ώρες: 14,0 28 ημέρες: 40,0
ΣΚΥΡΟΣΕΜΑ	 30'	DUROFAST PORTLAND ΧΑΛΙΚΙ ΑΜΜΟΣ NEPO	40kg 25kg 150kg 120kg 35-45lt	Τσιμεντοκονίες, άοπλο σκυροδέμα, βοηθητικά τοιχία κλπ.	6 ώρες: 3,0 24 ώρες: 16,0 28 ημέρες: 45,0

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTICK PIT-FIX

Ταχύπηκτο επισκευαστικό οδοστρώματος 15'



Σ
25kg

Επισκευαστικό οδοστρώματος, γκρι χρώματος, για σφράγιση λακκουβών στους ασφαλτόδρομους, στις περιπτώσεις όπου η σφράγισή τους με άσφαλτο δεν είναι εύκολη. Είναι κατάλληλο για τοποθετήσεις προκατασκευασμένων πλαισίων, καλυμμάτων, φρεατίων, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών. Δίνει άμεσα λύση στα μερεμέτια που πραγματοποιούνται από συνεργεία ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.**Κατανάλωση:** 2kg PIT-FIX για πλήρωση όγκου 1lt.

DUROSTICK 52,5 PLUS

Υδραυλικό συνδετικό με βάση το τσιμέντο



Σ
4kg
Γκρι, Λευκό

Το DUROSTICK 52,5 PLUS προσφέρεται για παρασκευή κορυφαίας ποιότητας κονιαμάτων επισκευής, σφράγισης, διαμόρφωσης κοίλου λουκιού, αποκατάστασης σοβά κ.ά. Ιδανικό για μικροεπισκευές, μερεμέτια, δημιουργία διακοσμητικών αντικειμένων και για όποια άλλη εργασία απαιτείται χρήση λευκού ή γκρι τσιμέντου.

Αναμειγνύεται σε οποιαδήποτε αναλογία με το κοινό τσιμέντο, αυξάνοντας τις αντοχές του.

Η προσθήκη των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C (ανόργανα οξείδια σε μορφή πούδρας, επικαλυμμένα με βινυλικές ρητίνες) για τον χρωματισμό του ΛΕΥΚΟΥ 52,5 PLUS, διευρύνει εκπληκτικά τις επιλογές μας για τη δημιουργία πολλών και διαφόρων τύπων έγχρωμων κονιαμάτων.

Κατατάσσεται στην κατηγορία CC R2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

DUROSTICK D-71

Ταχύπηκτος οικοδομικός γύψος


Υψηλής αντοχής ευκολόχρηστο κονίαμα ταχείας πήξης, το οποίο αποτελείται από φυσική, ελληνική ορυκτή γύψο. Κατάλληλο για μερεμέτια, γρήγορες επισκευές και στερεώσεις. Είναι απαραίτητο σε αρκετές ειδικότητες τεχνιτών, όπως υδραυλικοί, μαρμαροτεχνίτες, ξυλουργοί κλπ., για εργασίες σε εσωτερικές επιφάνειες.

Ιδιαίτερα απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για εγκαταστάσεις, αλλά και για μικροεργασίες όπως αλλαγή πίνακα, στήριξη και στερέωση πλαστικών κουτιών και κουτιών διακλαδώσεων, μεταφορές φωτιστικών, πριζών κ.ά. Ιδανικός για στοκαρίσματα σε τοιχοποιίες από μπετόν και σοβά.

Κατατάσσεται στην κατηγορία 'γύψος τύπου Α1' (γύψος για απευθείας εσωτερική χρήση) κατά EN 13279-1.

Χρώμα: γκρι του πάγου.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

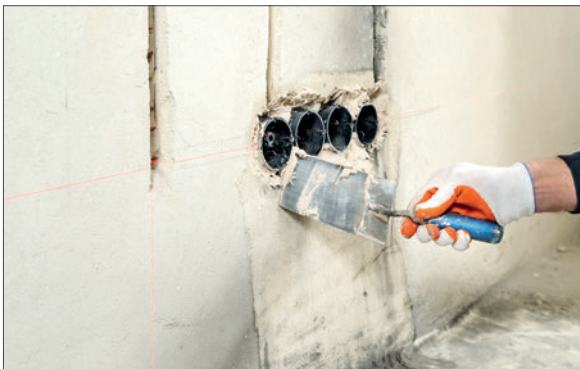

5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

ULTRACOLL THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών για τοίχους & ταράτσες



Συμμετέχει και στα συστήματα



Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες, οι οποίες της προσδίδουν ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Παρέχει υψηλή πρόσφυση και συγκολλητική δύναμη σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης (EPS) ή εξηλασμένης (XPS) πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, φελλού κ.ά. σε τοιχία από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους.

Είναι κατάλληλη τόσο για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων όσο και για την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα σπλισμού θερμοπροσώψεων DS-4160 της DÜROSTICK.

Η κόλλα αποτελεί μέρος του Πιστοποιημένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL της DÜROSTICK και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404, ETA 13/0006 και ETA 13/0007.

Συνιστάται και για τα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρτσών COOL ROOF και COOL ROOF LIGHT, δημιουργώντας έτσι ένα δοκιμασμένο θερμομονωτικό και παράλληλα στεγανοποιητικό σύστημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/Wc2 κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.

• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.





Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων

Πιστοποιημένο
κατά EAD 040083-00-0404



Αρ. Πιστοποίησης:
2884-CPR-00103

35-40%
απώλεια ενέργειας μέσω της
οροφής (επικλινούς ή οριζόντιας)

20-30%
απώλεια ενέργειας
μέσω των παραθύρων

12-14%
απώλεια ενέργειας
μέσω του δαπέδου

18-25%
απώλεια ενέργειας
μέσω των τοίχων

Δείτε σχηματικά τα σημεία απωλειών
ενέργειας σε μια τυπική διώροφη
κατοικία που στερείται θερμομόνωσης
& θερμοστεγάνωσης



Θερμομόνωση, Στεγανοποίηση, Αισθητική αναβάθμιση κτιρίων



THERMOSEAL & COOL ROOF



COOL ROOF light



COOL ROOF με επένδυση πετρών



www.durostick.gr



Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK στο **210 55 16 500** ή με e-mail
στο **technical@durostick.gr**

5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

ROMIX THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών για τοίχους & ταράτσες



Συμμετέχει και στα συστήματα



Σ

25kg

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που της προσδίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της.

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα σπλισμού θερμοπροσώψεων DS-4160 της DÜROSTICK. Συνιστάται και σε συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROOF και COOL ROOF LIGHT). Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404 για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/Wc2 κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση:

- **Ως κόλλα:** 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
- **Ως επικαλυπτική στρώση:** 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.



ULTRAFIX THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών. Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται πολυμερικές ρητίνες που της προσδίδουν υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της.

Με υψηλή συγκολλητική ικανότητα, είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσώπων DS-4160 της DUROSTICK. Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού, επιχρίουμε την επιφάνεια με τον εύκαμπτο υδαταπωθητικό σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC με λείο ή γραφιάτο φινίρισμα, τον σιλικονούχο παστώδη σοβά HYDROSTOP SILICONE PLASTER ή τους ακρυλικούς παστώδεις σοβάδες HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER και HYDROSTOP THERMO PLASTER της DUROSTICK.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/Wc2 κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό, γκρι.

Κατανάλωση:

- **Ως κόλλα:** 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
- **Ως επικαλυπτική στρώση:** 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.



5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

POWER THERMO

Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης για θερμομονωτικές πλάκες



Σ
830ml

Πολυουρεθάνη συγκόλλησης χαμηλής διόγκωσης για επαγγελματική χρήση, ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες. Ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας, έχει εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση και απορροφά τους κραδασμούς. Δεν προσδίδει επιπλέον βάρος στην κατασκευή, παρέχει μεγάλη ευκολία στη χρήση, τη μεταφορά και την αποθήκευση. Παράλληλα, η ταχύτητα στην εφαρμογή του εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Κατάλληλος για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS επάνω σε οικοδομικές επιφάνειες προσόψεων. Έχει άριστη πρόσφυση σε τούβλο, πορομπετόν, σκυρόδεμα, σοβά, τσιμεντοσανίδα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανικός τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις προσόψεων. Συμμετέχει, ως προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης, σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Κατανάλωση: Μία φιάλη POWER THERMO 830ml αρκεί για τη συγκόλληση 10-13m². Γεμίζει και τα κενά μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον υπάρχουν, για την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών.



DUROSTICK D-34 HYDROSTOP

Στεγανωτικό μάζας & ρευστοποιητής σκυροδέματος
(ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος Α, ΕΛΟΤ EN 934-2:T2 & T9)

Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα βελτιώνει τη στεγανότητά του, δημιουργεί πυκνότερη και πλαστικότερη μάζα, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές, μειώνοντας κατά 10% τον λόγο νερού / τσιμέντου. Απαραίτητο για τη δημιουργία στεγανών θεμελίων σε υγρά εδάφη.

Χρώμα: καφέ.

Κατανάλωση: 0,3 έως 0,5kg ανά 100kg τσιμέντου.

Ενδεικτικές δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ σκυροδέματος:

C16/20: (270kg τσιμέντο ανά m^3): 0,80 έως 1,35kg D-34 ανά m^3 σκυροδέματος.

C25/30: (350kg τσιμέντο ανά m^3): 1,00 έως 1,75kg D-34 ανά m^3 σκυροδέματος.



1kg, 5kg, 20kg,

180kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

DUROSTICK D-84

Ρευστοποιητής σκυροδέματος & επιβραδυντής πήξεως
(ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος Β&D, ΕΛΟΤ EN 934-2:T10)

Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα επιβραδύνει την πήξη και συγχρόνως το πλαστικοποιεί, διευκολύνοντας τη ροή του. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ιδανικής ενυδάτωσης του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της τελικής αντοχής του. Απαραίτητο για τη μεταφορά σκυροδέματος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Επίσης, η προσθήκη μικρής ποσότητας στις πρέσες σοβατίσματος, επιβραδύνει την πήξη του υλικού μέσα στα λάστιχα και βελτιώνει την αντλησιμότητά του.

Χρώμα: καφέ.

Κατανάλωση: 0,2 έως 0,3kg ανά 100kg τσιμέντου.

Ενδεικτικές δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ σκυροδέματος:

C25/30: (350kg τσιμέντο ανά m^3): 0,70 έως 1,05kg D-84 ανά m^3 σκυροδέματος.



20kg, 180kg, 1.000kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTICK D-44

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος

(Σύμφωνα με την ΕΛΟΤ EN 934-2:T11.1 & T11.2)



Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος χωρίς να απαιτείται προσθήκη νερού. Βελτιώνει την άντληση του σκυροδέματος, μειώνοντας την ανάγκη δόνησης και δημιουργεί μπετόν εξαιρετικά λείας χύτευσης. Μειώνει τον λόγο νερού / τσιμέντου κατά 10-15%, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές. **Χρώμα:** καφέ.

Κατανάλωση:

- **Ως ρευστοποιητής τύπου D:** 0,3 έως 0,6kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου.
- **Ως υπερρευστοποιητής τύπου G:** 0,6 έως 0,8kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου.
- **Ως ρευστοποιητής τύπου A:** 0,3 έως 0,4kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου.

Σ

20kg,

180kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

DUROSTICK ANTIFREEZE POWDER

Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων



Σ

500gr

Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα (κανονικού χρόνου ωρίμανσης), επιταχύνοντας την ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η προσθήκη του επιταχύνει την ενεργοποίηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη ενυδάτωσή του, μειώνει τον χρόνο πήξης και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής του, καθώς και τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. **Χρώμα:** λευκό.

Κατανάλωση: • Προτείνεται ένα σακουλάκι 500gr να προστίθεται κατευθείαν στο νερό ανάμειξης για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος, όπως: κόλλες πλακιδίων, θερμομονωτικών πλακών, σοβάδες βασικής στρώσης, επισκευαστικά κονιάματα κλπ.

• Προτείνεται η προσθήκη 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτάχυνση της πήξης μη τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

RESIN POWDER

Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας

Πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας, άοσμη. Όταν προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα, ενισχύει τις ιδιότητές τους.

Εφαρμογές ως πρόσθετο για: • Επισκευές μπετόν • Νέους σοβάδες ή παλαιούς προς επισκευή • Λάσπη κτισίματος • Συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης • Αρμόστοκους και κόλλες πλακιδίων, μαρμάρων και πετρών • Συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα • Συμπλήρωμα στον 'πεταχτό' σοβά • Τσιμεντοκονίες κ.ά.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή και την επιθυμητή βελτίωση.



Σ

Πλαστικό δοχείο
με δοσομετρητή
που περιέχει
6 σακουλάκια 1kg

Πλαστικό δοχείο
με δοσομετρητή
που περιέχει
12 σακουλάκια 1kg

DUROLIT POWDER

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων, αντικαθιστά τον ασβέστη

Φυσική κονία που προστιθέμενη στα τσιμεντοκονιάματα, προσδίδει την εργασιότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί ο ασβέστης. Προσδίδει πλαστικότητα, εξαιρετική εργασιότητα - μειώνει τις ρηγματώσεις και την υδατοαπορροφητικότητα.


Αποτελεί ιδανικό εργαλείο του σύγχρονου κατασκευαστή, για την παρασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας, χτισίματος τούβλων, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, αλλά και κονιαμάτων πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.

Αυξάνει τη συνοχή και τις τελικές αντοχές των κονιαμάτων.

Χρώμα: μπεζ.

Κατανάλωση: 2-2,5kg/25kg τσιμέντου.

Η κατανάλωση εξαρτάται από τη φύση και την κοκκομετρική διαβάθμιση της άμμου.



Σ

30kg

5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROLIT

Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη



Σ

1lt, 5lt, 20lt,

180lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ)

Διαφανές, πρόσμικτο υγρό τσιμεντοκονιαμάτων που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη, συμβάλλοντας στην αύξηση των αντοχών τους. Απαλλάσσει από τη δημιουργία 'πέταλιδων' και το 'κρέμασμα' του σοβά.

Παρέχει καθαρότητα στην οικοδομή, δεν επηρεάζει τις σωλήνες και τον οπλισμό και δεν καίει τα χέρια όπως ο ασβέστης. Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και είναι συμβατό με όλες τις μηχανές ανάδευσης και εκτόξευσης. Ελάχιστη ποσότητα διευκολύνει την προώθηση τσιμεντοειδών στόκων σπατουλαρίσματος από τις αντλίες των μηχανών.

Κατανάλωση: 100-150ml/50kg τσιμέντου.

DUROFIBRE

Ίνες πολυπροπυλενίου 6 & 12mm



Σ

6mm, 12mm
900gr

Ίνες πολυπροπυλενίου (PP) ειδικής επεξεργασίας. Κατά την προσθήκη τους διασπείρονται άμεσα και δημιουργούν ένα τρισδιάστατο πλέγμα, το οποίο απορροφά τις τάσεις συρρίκνωσης και 'εμποδίζει' τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών (cracking) κατά την ξήρανση. Αποτελούν ενισχυτικό πρόσθετο σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων. Βελτιώνουν την ευκαμψία, την αντοχή σε κρούση και επιφανειακή τριβή, καθώς και τη συνεκτικότητά τους. Συνδυάζονται άριστα με τα βελτιωτικά γαλακτώματα και τους ρευστοποιητές της DUROSTICK. Επίσης, δεν προσβάλλονται από αλκάλια και οξέα και η προσθήκη τους, κατά την ομογενοποίηση του σκυροδέματος, δεν φθείρει τα τοιχώματα των μηχανημάτων παραγωγής και άντλησης. Πιστοποιημένες κατά EN 14889-2.

Σημείωση: Η προσθήκη ινών DUROFIBRE 6mm είναι απαραίτητη σε κονιάματα των οποίων τα αδρανή είναι μικρότερα των 10mm.

Η προσθήκη ινών DUROFIBRE 12mm είναι απαραίτητη σε εκτοξευόμενο ή απλό σκυρόδεμα, με μέγεθος κόκκου αδρανών μεγαλύτερο των 10mm.

Κατανάλωση: • **6mm:** Από 600-900gr/m³ σκυροδέματος ή κονιάματος.

• **12mm:** Από 900-1.200gr/m³ σκυροδέματος ή κονιάματος. Ανάλογα με την απαίτηση του οπλισμού.

DUROSTICK D-20

Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων

Ακρυλική ρητίνη, η οποία όταν προστίθεται σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους.

- **Ως πρόσμικτο μάζας**, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, μειώνει τη συρρίκνωση και εκμηδενίζει τη δημιουργία ρωγμών.

- **Ως υλικό επάλειψης ή ψεκαζόμενο**, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες, κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά.

- Δημιουργεί **γέφυρα πρόσφυσης** μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.



1lt, 5lt, 20lt

1.000lt

Δεξαμενή

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ)



5.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTOP

Βελτιωτική ακρυλική ρητίνη κονιαμάτων




Σ

5lt, 10lt, 20lt


Ακρυλική ρητίνη υψηλής συμπίκνωσης, η οποία όταν προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα, ενισχύει τις ιδιότητές τους. Αυξάνει την πρόσφυση των κονιαμάτων, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την αντοχή τους σε τριβή.

Προστατεύει τους σοβάδες και τις συνδετικές κονιές από τις ρηγματώσεις που δημιουργούν σκαπτικά μηχανήματα που δουλεύουν σε γειτονικά οικόπεδα, καθώς και από ελαφρές σεισμικές δονήσεις.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.



ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

DUROMAX

Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων - Ακρυλική 100%

Ακρυλικό πολυμερικό γαλάκτωμα νέας γενιάς, υψηλής συμπύκνωσης, νανομοριακής τεχνολογίας. Είναι ιδανικό για τη βελτίωση τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων και την ενίσχυση των ιδιοτήτων τους.

Συγκεκριμένα:

- Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα.
- Προσδίδει ευκαμψία, βελτιώνει τη στεγανότητα και την εργασιμότητα.
- Μειώνει τη συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου, εκμηδενίζοντας τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών.
- Αυξάνει τις αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια.
- Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων και δημιουργεί επιφάνεια που δεν τρίβεται και δεν σκονίζει.
- Είναι ανθεκτικό στην αλκαλικότητα του τσιμέντου - ασβέστη.
- Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά τη σκλήρυνση της μάζας των κονιαμάτων.
- Αυξάνει τις χημικές αντοχές των κονιαμάτων σε οξέα, άλατα, λάδια, πετρελαιοειδή.
- Αυξάνει την αντοχή των σοβάδων στην υγρασία και τον παγετό που οδηγούν στη βαθμιαία αποσάθρωσή του.
- Μειώνει την απαίτηση νερού στα κονιάματα.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:8 μέρη με νερό.



750ml, 3,5lt, 18lt,

1.000lt


Δεξαμενή

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK DS-290

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

σελ. 162

**DUROSTICK DS-260
QUARTZ PRIMER**


Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για ξύλα και μέταλλα, χωρίς διαλύτες

σελ. 160

**DUROSTICK DS-255**

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων, χωρίς διαλύτες

σελ. 161

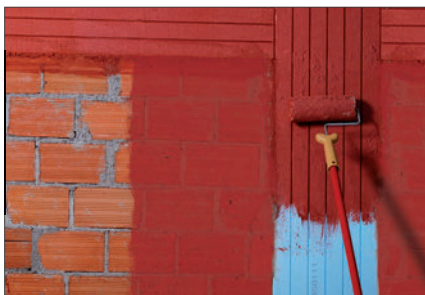

DUROSTICK D-40

Ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και 'πεταχτό', μόνο με την προσθήκη νερού. Σταθερής ποιότητας, παρέχει υψηλή αντοχή (διπλάσια σε σχέση με τους παραδοσιακούς σοβάδες). Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα. Δημιουργεί κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή τελικής στρώσης σοβά, όπως είναι ο D-41, οι έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες HYDROSTOP DS-74 και DS-75, καθώς και ο εύκαμπτος σοβάς HYDROSTOP PLASTER ELASTIC της DUROSTICK. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί και φραγκόφτυαρο.



Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/Wc1 κατά EN 998-1.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 13-14kg/m²/cm πάχους στρώσης.



DUROSTICK D-41

Σοβάς τελικής στρώσης υδαταπωθητικός

Ρητινούχος, υδαταπωθητικός, λευκός τσιμεντοειδής σοβάς. Έχει υψηλή πρόσφυση, αντοχή στην τριβή, την υγρασία και τις ακραίες κλιματικές συνθήκες. Δεν 'σκάει', δεν ρηγματώνει όπως οι κοινοί σοβάδες. Απορροφά το 1% του βάρους του σε αντίθεση με τους κοινούς σοβάδες, όπου η απορρόφηση νερού φτάνει το 15%.

Εφαρμόζεται ως τελικό επίχρισμα σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους ή μπετόν που έχουν προετοιμαστεί είτε με 'πεταχτό' και βασικό σοβά πρώτης στρώσης είτε με σοβά D-40, μετά την πάροδο 5-10 ημερών. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc2 κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: Περίπου 5kg/m²/3mm πάχους επιχρίσματος.



5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK D-42 ONE COAT

Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης

**Χρωματίζεται**

σε **24** αποχρώσεις
με χρωστικές
σε μορφή
πούδρας
DUROCOLOR
POWDER-C



25kg

(ποσότητα των 1.800kg
παραδίδεται έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωματολογίου με
προσυμφωνημένο κόστος)

Έτοιμος, ινοπλισμένος, υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης. Εφαρμόζεται άριστα πάνω σε καλό 'πεταχτό' με παραδοσιακό σοβά ή 'πεταχτό' με τον ινοπλισμένο σοβά D-40. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο σε υποστρώματα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, σκυρόδεμα, πορομπετόν κ.ά., χωρίς να 'σκάει' ή να ρηγματώνει. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλές αντοχές στον παγετό και την υγρασία και παρέχει δυνατότητα διαπνοής στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

Χρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται στην κατηγορία OC: CSIII/Wc1 κατά EN 998-1.

Χρώμα: υπόλευκο.

Κατανάλωση: Περίπου 14kg/m²/cm πάχους στρώσης.



HYDROSTOP ANTIQUE


Ποζολανικός επισκευαστικός σοβάς με υδράσβεστο, χωρίς τσιμέντο

Έτοιμος, επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς, με βάση την υδράσβεστο, την ποζολάνη, πυριτικά και ανθρακικά αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, χωρίς τσιμέντο. Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων. Είναι κατάλληλος για αναπαλαιώσεις παραδοσιακών κτιρίων, καθώς και για την αποκατάσταση αποσασθρωμένων σοβάδων. Συνιστάται ιδιαίτερα για την αποκατάσταση κτιρίων και μνημείων ιστορικού ενδιαφέροντος, όπου αυτό είναι τεχνικά απαραίτητο. Είναι κατάλληλος για την εκτέλεση εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για σοβάτισμα και αποκατάσταση παραδοσιακών κτισμάτων που έχουν κατασκευαστεί με διαχρονικά παραδοσιακά υλικά, όπως ποζολάνη, υδράσβεστο, κεραμάλευρο κτλ.

Εφαρμόζεται σε πάχος έως και 15mm ανά στρώση. Κατατάσσεται στην κατηγορία R: CSII κατά EN 998-1.

Χρώμα: σομόν.

Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.



25kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΓΛΙΑ)

ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ

Τελικής στρώσης

Εργολαβικός μαρμαροσοβάς, με βάση λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών, κρυσταλλική μαρμαρόσκονη και βελτιωτικά πρόσθετα. Δουλεύεται εύκολα, δεν 'κρεμάει' και δεν παρουσιάζει σκασίματα. Εφαρμόζεται ως τελική επίστρωση σε τοιχοποιίες που έχουν προετοιμαστεί με σοβά βασικής στρώσης, παραδοσιακό ή τυποποιημένο, μετά την πάροδο τουλάχιστον 7 ημερών από την εφαρμογή του. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική



χρήση.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/Wc1 κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση:

Περίπου 6kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος.



25kg

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK D-32

Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς



Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολοδούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή.

Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 'μερεμέτια' που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και ηλεκτρολόγων.

Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της μηδαμινής του συρρίκνωσης.



Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/Wc0 κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.



5kg, 25kg



DUROSTICK D-46

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς

Έτοιμος, λευκός, ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς. Δουλεύεται εύκολα, έχει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. Διαθέτει όμοια κοκκομετρία με τους σοβάδες τελικής στρώσης γι' αυτό και είναι κατάλληλος και για μερεμέτια σε υπάρχουσες σοβατισμένες επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές. Είναι κατάλληλος για την αποκατάσταση έντονων ρωγμών πάχους 2-10mm σε σοβάδες και την επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών. Επισκευάζει ατέλειες που προκύπτουν από τις εργασίες συνεργείων αλουμινάδων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων και πλακαδών. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/WcO κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.



HYDROSTOP PLASTER PRIMER

Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι, ιδανικό για την προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να δεχθούν έγχρωμους τσιμεντοειδείς σοβάδες. Με υψηλή διεισδυτική ικανότητα εμποτίζει τις επιφάνειες, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ. Μειώνει αποτελεσματικά την απορροφητικότητα τους, διατηρώντας τη διαπνοή τους. Διασφαλίζει την προστασία των σοβάδων τελικής στρώσης από το πρόωρο επιφανειακό στέγνωμα (αφυδάτωση), απομακρύνοντας τον κίνδυνο μείωσης των αντοχών του σοβά και εμφάνισης ρωγμών. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα ιδιαίτερα πορώδη, όπως σοβάδες πρώτης στρώσης και πορομπετόν που πρόκειται να δεχθούν λευκό ή έγχρωμο σοβά, διασφαλίζοντας ομοιογενές στέγνωμα και χρωματική ομοιομορφία σε όλη την επιφάνεια.



Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Απόδοση: Περίπου 10-12m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα (του υποστρώματος) και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

HYDROSTOP PLASTER DS-74

Λείος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Βάση δημιουργίας 24άρων αποχρώσεων.

**Χρωματίζεται**

σε **24** αποχρώσεις
με χρωστικές
σε μορφή
πούδρας
DUROCOLOR
POWDER-C



Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, υψηλής αντοχής, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες.

Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να εμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών. Κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα,τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα. Χρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. Δύναται να αδιαβροχοποιηθεί, 15 ημέρες μετά την εφαρμογή του (με την ίδια σκαλωσιά), με D-18 της DUROSTICK.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc2 κατά EN 998-1. **Χρώμα:** λευκό.

Κατανάλωση: Περίπου 5kg/m²/3mm πάχους επιχρίσματος.



(ποσότητα των 1.700kg παραδίδεται έτοιμη χρωματισμένη βάσει χρωματολογίου με προσυμφωνημένο κόστος)

DUROSTICK D-18

Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν



1lt, 4lt, 15lt

Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού όψεων, με βάση ρητίνες σιλικόνης και διαλύτες. Έχει υψηλή ανθεκτικότητα σε αλκαλικό περιβάλλον και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα (micro technology). Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν γυαλίζει και παραμένει διαυγές, χωρίς να κιτρινίζει. Προστατεύει τον άβαφο σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από την ενανθράκωση. Διασφαλίζει 100% διαπνοή και υδαταπωθητικότητα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σε τοιχοποιία λευκών ή έγχρωμων μαρμαροσοβάδων ή σκυροδεμάτων, όταν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό. **Χρώμα:** διάφανο. **Κατανάλωση:** 200-400ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



HYDROSTOP PLASTER DS-75

Χωριάτικος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Βάση δημιουργίας 24άρων αποχρώσεων.

Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, υψηλής αντοχής, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες.

Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να εμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών. Κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα. Μόνο με την προσθήκη νερού, δημιουργεί αδρή διακοσμημένη τελική επιφάνεια τύπου γραφιάτο.

Χρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. Δύναται να αδιαβροχοποιηθεί, 15 ημέρες μετά την εφαρμογή του (με την ίδια σκαλωσιά), με D-18 της DUROSTICK.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/Wc2 κατά EN 998-1. **Χρώμα:** λευκό.

Κατανάλωση: Περίπου 9kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος.



Χρωματίζεται
σε **24** αποχρώσεις
με χρωστικές
σε μορφή
πούδρας
DUROCOLOR
POWDER-C



Σ
25kg

(ποσότητα των 1.700kg
παραδίδεται έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωματολογίου με
προσυμφωνημένο κόστος)

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

x1 ΛΕΥΚΟ	x3 ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ	No 2 x1 ΑΙΒΟΡΙ	No 2 x3 ΑΝΟΙΞΗ
No 10 x1 ΚΑΛΑΜΙ	No 10 x3 ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ	No 12 x1 ΧΑΡΑΥΓΗ	No 12 x3 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
No 3 x1 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ	No 3 x3 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ	No 30 x1 ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ	No 30 x3 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
No 16 x1 ΓΙΑΣΕΜΙ	No 16 x3 ΚΟΧΥΛΙ	No 11 x1 ΠΑΠΥΡΟΣ	No 11 x3 ΒΕΡΙΚΟΚΟ
No 36 x1 ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ	No 36 x3 ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ	No 15 x1 ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ	No 15 x3 ΑΝΘΟΝΕΡΟ
No 9 x1 ΚΡΙΝΟΣ	No 9 x3 ΒΑΝΙΛΙΑ	No 24 x1 ΑΥΡΑ	No 24 x3 AQUA MARINE

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αυταπόδεικτη πιστότητα στην εκτύπωση.

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

QUARTZ PRIMER THERMO

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης για τελικά επιχρίσματα



Σ

5kg, 15kg

Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή κοκκομετρίας 0,1-0,4mm και ειδικά πρόσθετα.

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, κόλλες θερμομονωτικών πλακών και ήδη βαμμένες επιφάνειες, αρκεί να είναι σταθερές και καλά αγκυρωμένες.

Λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ υποστρώματος και τελικού επιχρίσματος, αλλά και ως σταθεροποιητής της χρωματικής απόχρωσης (εφόσον χρωματιστεί σε παραπλήσια απόχρωση με το τελικό επίχρισμα).

Είναι κατάλληλο πριν την εφαρμογή σοβάδων τελικής στρώσης και παστωδών επιχρισμάτων σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS). Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες, όπως ο HYDROSTOP SILICONE PLASTER, ο HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER και ο HYDROSTOP THERMO PLASTER της DUROSTICK.

Ευκολοδούλετο, ενισχύει την πρόσφυση και την αντοχή του σοβά τελικής στρώσης, στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

Χρώμα: λευκό.

Δυνατότητα χρωματισμού του ασταριού σε παραπλήσια απόχρωση με αυτήν του τελικού επιχρίσματος (44 αποχρώσεις χρωματολογίου, 261 επιλεγμένες αποχρώσεις βεντάλιας thermoseal Plaster και εκατοντάδες άλλες αποχρώσεις).

Κατανάλωση: Περίπου 250gr/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.



BASECOAT THERMO

Παστώδες, αντιρηγματικό, οργανικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών


Εύκαμπτο, οργανικό, ινοπλισμένο επίχρισμα ακρυλικής βάσης, έτοιμο προς χρήση.

Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής του. Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμοκρασιακές μεταβολές και την υγρασία. Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS-4160, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες, όπως ο HYDROSTOP SILICONE PLASTER, ο HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER και ο HYDROSTOP THERMO PLASTER της DUROSTICK, χωρίς την ανάγκη ασταρώματος.

Κατατάσσεται ως επίχρισμα τύπου V2, W3 με βάση οργανικά συνδετικά κατά EN 15824.

Χρώμα: γκρι ανοιχτό.

Κατανάλωση: 1,5-2,0kg/m²/mm πάχους στρώσης.



HYDROSTOP SILICONE PRIMER

Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων

Υδατοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλληλο για σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες. Σταθεροποιεί και μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών με αποτέλεσμα την άρρηκτη αγκύρωση των παστωδών σοβάδων. Είναι έτοιμο προς χρήση για κάθε πορώδη επιφάνεια από σκυρόδεμα, σοβά τελικής στρώσης, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και συνδυάζεται με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες, όπως ο HYDROSTOP SILICONE PLASTER, ο HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER και ο HYDROSTOP THERMO PLASTER της DUROSTICK.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Απόδοση: Περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.




5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE

Ακρυλικός, αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας, λείος



EPD®



Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυκήτων. Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως διακοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, ποροπετόν κλπ., σε τοίχους και οροφές.


Συμμετέχει, ως σοβάς τελικής στρώσης, σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά EN 15824.

Χρώμα: λευκό, 44 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου και 261 επιλεγμένες αποχρώσεις βεντάλιας thermoseal Plaster.

Κατανάλωση:

- **Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,0mm:** 1,8-2,0kg/m²/mm.
- **Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,5mm:** 2,0-2,3kg/m²/1,5mm.

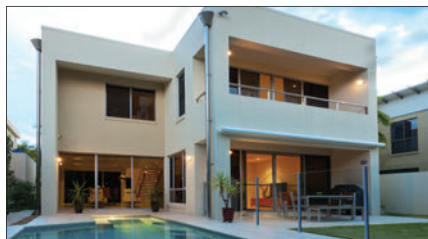

Πριν Μετά



HYDROSTOP SILICONE PLASTER

Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας

Έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, παστώδης σοβάς, αυτοκαθαριζόμενος, κατάλληλος για τη διαμόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. Είναι ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυκήτων. Παρέχει υψηλή υδροφοβία και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα (κλάση 1 κατά EN ISO 7783-2). Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και άλλων προβλημάτων από το εξωτερικό περιβάλλον. Ως σοβάς τελικής στρώσης, αποτελεί μέρος του Πιστοποιημένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404, ETA 13/0006 και ETA 13/0007. **Χρώμα:** λευκό, 44 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου και 261 επιλεγμένες αποχρώσεις βεντάλιας thermoseal Plaster.

Κατανάλωση:

- **Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,0mm:**
1,8-2,0kg/m²/mm.
- **Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,5mm:**
2,0-2,3kg/m²/1,5mm.
- **Hydrostop Silicone Plaster Grafiato 2,5mm:**
2,8-3,2kg/m²/2,5mm.



25kg
Λευκός
FINE 1,0mm
FINE 1,5mm
GRAFIATO 2,5mm



5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

HYDROSTOP THERMO PLASTER FINE

Ακρυλικός, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας, λείος



A

25kg
Λευκός
FINE 0,8mm
FINE 1,0mm
FINE 1,2mm
FINE 1,5mm



Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυκήτων. Σε ποικιλία κοκκομετριών και αποχρώσεων, καλύπτει τεχνικές ατέλειες σοβάδων τελικής στρώσης. Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως διακοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, πορομπετόν κλπ., σε τοίχους και οροφές.

Συμμετέχει, ως σοβάς τελικής στρώσης, σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά EN 15824.

Χρώμα: Λευκό, 44 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου και 261 επιλεγμένες αποχρώσεις βεντάλιας Thermoseal Plaster.

Κατανάλωση:

- **Hydrostop Thermo Plaster Fine 0,8mm:**
1,4-1,8kg/m² 20,8mm .
- **Hydrostop Thermo Plaster Fine 1,0mm:**
1,8-2,0kg/m² 24mm .
- **Hydrostop Thermo Plaster Fine 1,2mm:**
1,9-2,1kg/m² 21,2mm .
- **Hydrostop Thermo Plaster Fine 1,5mm:**
2,0-2,3kg/m² 21,5mm .



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΣΤΩΔΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ: 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ	ΤΡΙΤΩΝ	ΚΑΛΥΨΩ	ΜΕΛΙΤΟΣ	ΠΡΩΤΕΥΣ
ΑΘΗΝΑ	ΑΝΤΙΟΠΗ	ΔΑΙΔΑΛΟΣ	ΚΛΕΙΩ	ΡΕΑ
ΟΡΦΕΑΣ	ΖΕΦΥΡΟΣ	ΗΩ	ΗΦΑΙΣΤΟΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΧΑΡΙΣ	ΣΕΜΕΛΗ	ΕΡΜΗΣ	ΗΡΑ	ΦΟΙΒΗ
ΝΙΟΒΗ	ΝΗΡΕΥΣ	ΘΕΜΙΣ	ΠΕΡΣΕΥΣ	ΗΡΑΚΛΗΣ
ΦΑΕΘΩΝ	ΜΕΛΑΝΘΗ	ΥΠΕΡΙΩΝ	ΑΙΟΛΟΣ	ΟΥΡΑΝΟΣ
ΔΙΩΝΗ	ΚΡΟΝΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΑ	ΑΡΤΕΜΙΣ	ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ	ΑΡΙΑΔΝΗ	ΩΡΙΩΝ	ΙΚΑΡΟΣ	ΤΙΤΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	ΕΛΙΚΗ	ΘΕΤΙΣ	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ thermoseal Plaster!




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι 261 αποχρώσεις της βεντάλιας για τους παστώδεις σοβάδες, καθώς και οι 44 αποχρώσεις του υπάρχοντος χρωματολογίου, παραδίδονται έτοιμες χρωματισμένες από την εταιρεία. **Δυνατότητα χρωματισμού σε εκατοντάδες άλλες αποχρώσεις** (κατόπιν παραγγελίας, με προσυμφωνημένο κόστος).

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς - ΛΕΙΟΣ



Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης, με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιση διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 5mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός.

Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.

Ως σοβάς τελικής στρώσης, αποτελεί μέρος του Πιστοποιημένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404, ETA 13/0006 και ETA 13/0007. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc2 κατά EN 998-1.

Χρώμα: υπόλευκο.

Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.



HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς
- ΓΡΑΦΙΑΤΟ

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κοκκομετρίας έως 4mm, με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 8mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός.

Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.

Ως σοβάς τελικής στρώσης, αποτελεί μέρος του Πιστοποιημένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404, ETA 13/0006 και ETA 13/0007. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc2 κατά EN 998-1.

Χρώμα: υπόλευκο.

Κατανάλωση: 2,0kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.



25kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΓΙΑ)

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK DS-4160

Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσώψεων και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm

σελ. 163

**DUROSTICK DS-1090**

Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων, με άνοιγμα καρέ 10x10mm



Δίκτυ από Fiberglass, για τον οπλισμό των σοβάδων, με άνοιγμα καρέ 10x10mm και βάρος 110gr/m². Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει από τις ρηγματώσεις που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές.

Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον.

Είναι απαραίτητο για την ενίσχυση σοβάδων και λεπτών τσιμεντοκονιών δαπέδων.

Ιδανικό για εφαρμογή σε σοβάδες και τσιμεντοκονιάματα που έρχονται σε επαφή με διαφορετικά δομικά στοιχεία π.χ. δοκάρια με τούβλο ή κολόνα με τούβλο, καθώς και για την ενίσχυση σημείων που διέρχονται ηλεκτρολογικά κανάλια.

Σ

Ρολό 1m x 50m,
Ρολό 25cm x 50m
(12,5m²)



DS-244 POWER MORTAR RESIN

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό κονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Περιέχει μεταλλικά σφαιρίδια, συνθετικές ρητίνες, ειδικά πρόσμικτα και πυριτική παπαλή.

Έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, δεν συρρικνώνεται και είναι ιδιαίτερα θιξοτροπικό, με άριστη εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για 'υψηλών απαιτήσεων' επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, ακόμη και σε οροφές από σκυρόδεμα, χωρίς καλούπι (σε πάχος έως 6cm).

Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια στοιχείων σκυροδέματος.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m²/cm πάχους στρώσης.



5kg, 25kg

DS-245 POWER MORTAR RAPID

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό κονίαμα ταχείας πήξης, για πάχη έως 4cm/στρώση

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ελεγχόμενης συρρίκνωσης, ενισχυμένο με μεταλλικά σφαιρίδια και επιλεγμένα αδρανή. Ιδιαίτερα θιξοτροπικό, με εξαιρετική εργασιμότητα και φινίρισμα, είναι κατάλληλο για 'υψηλών απαιτήσεων' και γρήγορης πήξης επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Ιδανικό για γρήγορες επιδιορθώσεις σε αποσαθρωμένες όψεις μπαλκονιών, καθώς και σε επισκευές σε οροφές. Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια μετά από σκυροδετήσεις, όπως κυψέλες, τρύπες από φουρκέτες κ.ά. Αποτελεσματικό για κάθε επισκευή οριζόντιας ή κατακόρυφης επιφάνειας σκυροδέματος που έχει υποστεί καταστροφές λόγω τριβής, κρούσης ή ενανθράκωσης. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.



Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m²/cm πάχους στρώσης.



5kg, 25kg

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK D-55

Επισκευαστικό, ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για πάχη 2-20mm/στρώση



EPD®



5kg, 25kg

Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών, για λεπτές επικαλύψεις, από 2-20mm/στρώση. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει από την οξείδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Είναι ιδανικό για επισκευή ρηγματώσεων σε δάπεδα και τοιχία, καθώς και για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών που δημιουργούνται μετά τη χύτευση του μπετόν. Αποκαθιστά βλάβες του σκυροδέματος σε προσόψεις μπαλκονιών, γωνίες υποστυλωμάτων, δοκών κ.ά. Χρησιμοποιείται για δημιουργία λουκιών πριν από την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών, για την κάλυψη αποσπασμένων σημείων περιμετρικά σε κάσες ή μαρμαροποδιές.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

DUROSTICK EASYFIX

Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 7cm/στρώση



25kg

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, ελεγχόμενης συρρίκνωσης. Έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές. Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή θιξοτροπία, δεν 'κρεμάει' σε πάχη έως 7cm και συνδυάζει επισκευή και φινιρίσμα. Ιδανικό για επισκευή και εξομάλυνση στοιχείων σκυροδέματος τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για πλήρωση κατασκευαστικών ατελειών σε δάπεδα, τοιχοποιίες και οροφές από σκυρόδεμα, κατασκευή λουκιών κ.ά. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

DUROFIX

Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, υψηλών αντοχών. Λόγω των υδραυλικών συνδετικών, των ειδικών πολυμερών, των επιλεγμένων αδρανών και των συνθετικών ινών που περιέχονται στη σύνθεσή του, δεν συρρικνώνεται, δεν ρηγματώνει και δεν 'κρεμάει' στις κάθετες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση, αντοχή στον παγετό, τις κρούσεις, την τριβή και την υγρασία. Επισκευάζει όλες τις κατασκευαστικές ατέλειες σε πάχος μέχρι 6cm, με μία στρώση, χωρίς καλούπι και είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες επισκευής σκυροδέματος, αποκατάστασης σπασμένων γωνιών σε σκαλοπάτια, μπαλκόνια, κολόνες.

Κατάλληλο και για τη δημιουργία κοίλων λουκιών μεταξύ οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m²/cm πάχους στρώσης.



5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK DS-240

Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό,
μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα






Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξειδωτα μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. Ταχείας πήξης και ωρίμανσης, παρουσιάζει εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούσεις και κραδασμούς. Κατάλληλο για επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για εδράσεις, πακτώσεις και αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό ως επισκευαστικός μανδύας για κολόνες και τοιχεία, παράλληλα με τις συνδετικές ράβδους οπλισμού, με έγχυση μέσα σε ξυλότυπους.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 17kg/m²/cm πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάματος για πλήρωση χώρου όγκου 1lt.



DUROSTICK DS-247

Ταχύπηκτο, επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για πάχνη έως 4cm/στρώση

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές σφραγιστικό και συγκολλητικό κονίαμα πολλαπλών εφαρμογών. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει από την οξειδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Ιδανικό για 'υψηλών απαιτήσεων' επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε γρήγορους χρόνους (κολόνες, δοκοί, πλάκες, άκρες μπαλκονιών, πισίνες, δεξαμενές, τοιχία κ.ά.). Σφραγίζει κενά, φωλιές και ατέλειες σε γωνίες και ακμές. Αποκαθιστά φθορές και σφραγίζει ρωγμές σε βιομηχανικά δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και σε ράμπες φόρτωσης.

Αντικαθιστά στις περισσότερες εφαρμογές τις σφραγίσεις με εποξειδικούς στόκους.


Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 16kg/m²/cm πάχους στρώσης ή 1,6kg DS-247 για πλήρωση χώρου όγκου 1lt.



1kg, 5kg

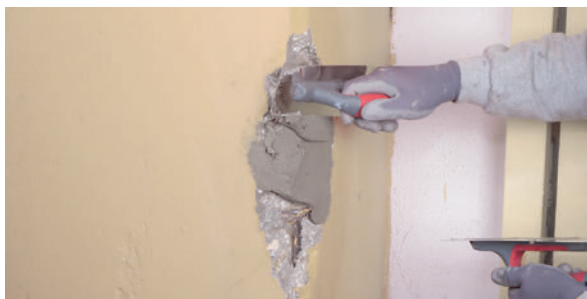

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

MEGAFIX

Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή & στεγανοποίηση τοιχοποιίας



5kg, 25kg

Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονίαμα ενός συστατικού. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την εξαιρετική εργασιμότητά του. Παρουσιάζει εξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα και μηδενική συρρίκνωση.

Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής επιφάνειας τοιχοποιίας. Θωρακίζει τις επιφάνειες από τη διείσδυση υγρασίας με έναν υδαταπωθητικό μανδύα μακροχρόνιας προστασίας, πάχους έως 5mm ανά στρώση. Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,5mm έως 30mm και βάθους έως 40mm και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους.


Η ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες από σοβά και μπετόν, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης των δομικών στοιχείων από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), του θείου ή του αζώτου.

Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/Wc2 κατά EN 998-1.

Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R1 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: υπόλευκο.

Κατανάλωση:
1,5kg/m²/mm
πάχους στρώσης.



Επίλεξε DUROSTICK!



Αναζητήστε
το έντυπο
στα καταστήματα
διάθεσης προϊόντων
DUROSTICK
ή ηλεκτρονικά
στο www.durostick.gr

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK D-11 SUPER FAST

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα



Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 λεπτά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα 'μερεμέτια' από γύψο, λόγω της υψηλής αντοχής του σε κρούσεις και υγρασία. Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά.

Στερεώνει πλέγματα σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά. Αποτελεσματικό στη σφράγιση οπών και την τοποθέτηση γωνιόκρανων.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: γκρι.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,8kg D-11 για την παρασκευή 1lt σκληρυμένου μείγματος.



RUST FREE POWDER

Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού



Επαλειφόμενος τσιμεντοειδής αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος.

Με ισχυρά αντιδιαβρωτικά στη σύνθεσή του, προστατεύει τον οπλισμό του σκυροδέματος από την προσβολή του από σκουριά που δημιουργείται από την εισχώρηση υγρασίας ή νερού (*).

Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του ικανότητας λειτουργεί και ως υπόστρωμα μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας έναντι διάβρωσης του οπλισμού κατά EN 1504-7.

Χρώμα: κεραμιδί.

Κατανάλωση:

- Ως αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: 70-120gr/m οπλισμού.
- Ως συνδετική στρώση: 2kg/m².

(*) Σε οξειδωμένο οπλισμό πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMOVER της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.





Καμία επισκευή...
δεν είναι αδύνατη!



από 1,5-8cm



από 2-20mm/στρώση



έως 4cm/στρώση



έως 6cm/στρώση



έως 6cm/στρώση



έως 7cm/στρώση



έως 4cm/στρώση

www.durostick.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210 55 16 500

Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-17.00

technical@durostick.gr

6. ΣΤΟΚΟΙ - ΑΣΤΑΡΙΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ



6.1 ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ



6.2 ΑΣΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ



6.3 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ



6.4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

6. ΣΤΟΚΟΙ - ΑΣΤΑΡΙΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ



ΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



**COLOR COLLECTION &
DUROCOLOR ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ**



6.5 ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ



6.6 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ & ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ



6.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ - ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ)

STUCOFIX-P

Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος



EPD®



5kg, 20kg

Λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με ειδικές ακρυλικές και υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού προκύπτει μία υψηλής καλυπτικότητας κρεμώδης πάστα, της οποίας η εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή με μηχανήμα εκτόξευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απόλυτα λείας και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραμμώσεις). Στεγνώνει γρήγορα, δεν 'σκάει' και δεν σβωλιάζει. Απλώνεται μαλακά, τρίβεται εύκολα και έχει μεγάλη απόδοση. Εφαρμόζεται ως φινιρίσμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα ή ταπετσαρία.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/Wc0 κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό*.

Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.



DUROFINA

Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος



20kg

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ)

Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχανήμα εκτόξευσης. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/Wc0 κατά EN 998-1.

Χρώμα: λευκό*.

Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.



EXTRA FINA

Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχανήμα εκτόξευσης. Στεγνώνει γρήγορα, τριβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/Wc0 κατά EN 998-1. **Χρώμα:** λευκό*.

Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.



Σ
20kg

POWDER COAT

Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος (για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση)

Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, λευκό ή γκρι τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης ατελειών, υψηλής καλυπτικότητας. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί μία ευκολοδούλευτη πάστα, χωρίς σβώλους που απλώνεται μαλακά και τριβεται εύκολα. Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ανθεκτική, χωρίς ατέλειες και ρηγματώσεις. Καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες, εύκολα και γρήγορα, δεν 'σκάει' σε πάχη έως 4mm ανά στρώση σε εμφανές μπετόν και σοβά, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου για τον ελαιοχρωματιστή. Για δημιουργία βελούδινης επιφάνειας, επιδέχεται ως τελική στρώση STUCOFIX-P. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:3, αυξάνει την αντοχή του στην υγρασία σε εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και την πρόσφυση του σε βαμμένες.



Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc0 κατά EN 998-1.

Κατανάλωση: Περίπου 1,4kg/m²/mm πάχους στρώσης.



EPD®

Σ
25kg
Γκρι, Λευκό*
5kg Λευκό*

***Χρωματίζεται** σε 96 αποχρώσεις με χρωστικές σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C.



DUROSTICK GRANULAR

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

(για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)



EPD®



5kg, 25kg

Πολυμερικός, λευκός τσιμεντόστοκος, με υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος ή πορομπετόν. Με μία έως δύο επιστρώσεις 1-20mm, καλύπτει επιφανειακές ατέλειες σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Ιδανική λύση για φινιρίσμα πορομπετόν. Η μεγάλη του καλυπτικότητα ανά στρώση εκμηδενίζει την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:5, αυξάνει τη στεγανότητα και την ευκαμψία του σε εξωτερικές επιφάνειες. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc0 κατά EN 998-1. **Χρώμα:** λευκό*. **Κατανάλωση:** Περίπου 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.



DUROSTICK GRANULAR ULTRA

Ρητινούχος, ινοπλισμένος τσιμεντόστοκος εξομάλυνσης (για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση)



20kg

Πολυμερικός, λευκός, λεπτόκοκκος, τσιμεντοειδής στόκος, υψηλής καλυπτικότητας, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός, ο οποίος δεν συρρικνώνεται. Ενδείκνυται για σπατουλάρισμα σοβατισμένων ή μη επιφανειών, όπως εμφανές σκυροδέμα ή πορομπετόν, καλύπτοντας κάθε επιφανειακή ατέλεια σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Εξομαλύνει τοιχοποιίες που έχουν περαστεί με RELIEF ή Μυκονιάτικη τεχνοτροπία σοβά. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/Wc0 κατά EN 998-1. **Χρώμα:** λευκό*. **Κατανάλωση:** Περίπου 1,4kg/m²/mm πάχους στρώσης.

*Χρωματίζεται σε 96 αποχρώσεις με χρωστικές σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C.



DUROSTICK D-77

Ρητινούχος στόκος εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων
1-10mm/στρώση

Ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης, υψηλής καλυπτικότητας. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός γκρι χρώματος, με μηδαμινή συρρίκνωση, χωρίς ρηγματώσεις. Καλύπτει ατέλειες της επιφάνειας ακόμα και σε μεγάλα πάχη, αντέχει στην υγρασία, τον παγετό και έχει υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές σε θλίψη και κάμψη. Η μεγάλη του καλυπτικότητα ανά στρώση είτε με το χέρι είτε με τη χρήση μηχανής ανάμειξης και προώθησης, παρέχει ολοκληρωμένη λύση για το σπατουλάρισμα των τσιμεντοσανίδων μετά την αρμολόγησή τους και καθιστά το DUROSTICK D-77, απαραίτητο υλικό, έτοιμο για αστάρωμα και βάψιμο. Είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικές, αλλά κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/Wc1 κατά EN 998-1. **Χρώμα:** γκρι.

Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.



5kg, 25kg

DUROSTICK D-67

Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολόγηση γυψοσανίδων. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή του. Δεν ρηγματώνει σε πλάτος έως 15mm. Έχει καλή εργασιμότητα, τριβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυασμό με τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας (γάζας) ενίσχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα βιδών στήριξης των γυψοσανίδων. Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων. Κατατάσσεται ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων στην κατηγορία 3B κατά EN 13963.

Χρώμα: γκρι ανοιχτό.

Κατανάλωση: 100-150gr/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.



5kg, 20kg



SUPER FLEX POWDER

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές σφραγιστικό για ρωγμές 1-15mm



250gr, 5kg



Σφραγιστικό νέας γενιάς σε μορφή κονιάς, βινυλικής βάσης, με υαλοσφαιρίδια.

Θιξοτροπικό, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυσης σε κάθε πορώδη ή μη επιφάνεια. Είναι υδαταπωθητικό, δεν επηρεάζεται από τον παγετό ή τη μόνιμη υγρασία, ακόμη και τα λιμνάζοντα νερά. Σφραγίζει, χωρίς να συρρικνώνεται ή να ξεφλουδίζει, κάθε ρωγμή σε σοβά ή σκυρόδεμα, καθώς και αρμούς σε πλακίδια, μάρμαρα, υαλότουβλα, κεραμίδια, διακοσμητικά τούβλα κλπ. Εκτός από την εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή στοκαδόρο, δύναται να προωθηθεί και με την ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ή με το πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης DUROSEAL 600 της DUROSTICK. Χρωματίζεται με χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C σε αναλογία 3% κατά βάρος, δημιουργώντας 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις ή βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, 24 ώρες μετά την εφαρμογή του.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: υπόλευκο.

Κατανάλωση: Ενδεικτικά 250gr καλύπτουν 6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm.

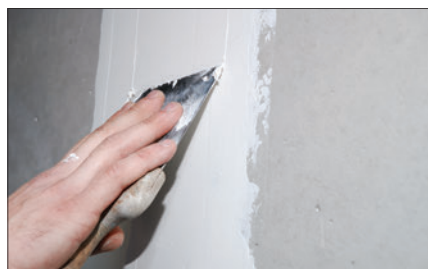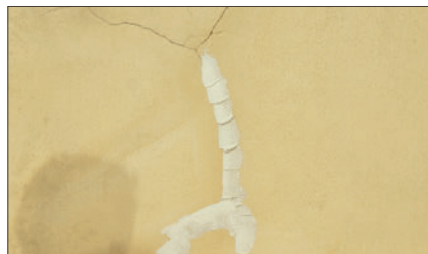

DUROSTICK D-66 Repair

Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές και οπές εξωτερικών & εσωτερικών χώρων

Επισκευαστικός, ρητινούχος στόκος, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένος, εμπλουτισμένος με κεραμικά σφαιρίδια. Ιδιαίτερα θιξοτροπικός, δεν 'κρεμάει', με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται καλούπι. Γεμίζει με μία στρώση, ρωγμές και οπές πλάτους 20mm και βάθους 30mm, χωρίς να συρρικνώνεται. Κατάλληλος για το κλείσιμο ρωγμών και οπών από καρφιά ή υρατ σε βαμμένες και άβαφες τοιχοποιίες από σοβά και μπετόν, χωρίς να αφήνει μπάλωμα. Ιδανικός και για την επισκευή σπασμένων ακμών σε κολόνες. Δεν 'σκάει', δεν ρηγματώνει και δεν κάνει τριχιάσματα όταν χρησιμοποιούμε καρφιά ή βίδες.



Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

Χρώμα: υπόλευκο.

Κατανάλωση: Ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.



STUCOFIX

Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση

Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος. Στρώνει εύκολα και μαλακά, χωρίς να κουράζει τον χρήστη, έχει ισχυρή πρόσφυση και γεμίζει τις επιφάνειες από σοβά, μπετόν και ξύλο, χωρίς σκασίματα. Είναι ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό.

Εξομαλύνει τοιχοποιίες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδες, καθώς και ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ακόμη και ξύλινα σκάφη. Σφραγίζει μικρές οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους τοίχους. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα και δημιουργεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια έτοιμη για βαφή.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: 1kg/2-3m², ανάλογα με την επιφάνεια.



200gr, 400gr, 800gr,
5kg, 20kg

STUCOFIX ELASTIC PUTTY

Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών
& εξομάλυνσης επιφανειών



Durocolor
ΔΕΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Σ

1kg, 5kg, 15kg

Ελαστομερής στεγανοποιητικός στόκος με κεραμικά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, άοσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφύεται ιδανικά σε αδρές και πορώδεις επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομάλυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι. Καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών σφράγισης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, MDF κ.ά. Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.

Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες: Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρισμα γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.

dB BLOCK: Σπατουλάρισμα της πολυχρηστικής πάστας, χωρίς αστάρι, προκειμένου να ακολουθήσει η βαφή του με SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.

Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος σπατουλάρισματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα.

Ρωγμές σε ταρατσες: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-3mm, καθώς και τριχοειδείς, με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε ταρατσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στεγανωτικά (No39, TECHNOPROOF, DS-220), πολυου-

ρεθανικά (όπως το HYDROSTOP-PU) ή τσιμεντοειδή (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση: • Ως σφραγιστικό: Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm.

• Ως υλικό εξομάλυνσης:

1kg/1,5-2,5m², ανάλογα με την επιφάνεια.



DUROSTICK ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος

Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός στόκος, με υψηλή πρόσφυση. Διακρίνεται για τη μηδενική συρρίκνωση μετά την πλήρωση ρωγμών σε κάθε πορώδη ή μη επιφάνεια. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και οπές βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και γυψοσανίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Δεν 'σκάει', δεν ρηγματώνει και βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα.

Σημείωση: Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει.

Χρώμα: λευκό.

Κατανάλωση:

Ανάλογα με την εφαρμογή.



EPD®

Σ

250ml, 1lt, 2,5lt

DUROSTICK DS-230

Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρδέ 2,5x2,5mm για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά

σελ. 96



DUROSTICK DS-490

Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης, με άνοιγμα καρδέ 4x4mm

σελ. 97



DUROSTICK Νο40 Α΄ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Αστάρι εσωτερικής χρήσης




Σ

750ml, 3lt, 25lt

Βινυλικό, υδατοδιαλυτό, ελαστικό αστάρι εσωτερικής χρήσης. Σταθεροποιεί τις πορώδεις επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν και τις προετοιμάζει κατάλληλα, αυξάνοντας την πρόσφυση πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες από σοβά, νοβοπάν και σπατουλαριστούς τοίχους.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Απόδοση: περίπου 12-15m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100%



Σ

750ml, 3lt, 10lt

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό αστάρι υψηλής απόδοσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες. Σταθεροποιεί τις νέες προς βαφή επιφάνειες και μειώνει την απορροφητικότητά τους, αυξάνοντας έτσι την απόδοση των χρωμάτων και διπλασιάζοντας τον χρόνο ζωής τους. Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από σοβά, μπετόν, καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες με τσιμεντοειδείς στόκους. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Απόδοση: περίπου 10-15m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



DUROSTICK AQUAFIX

Μικρομοριακός σταθεροποιητής για τοίχους, ταράτσες & γυψοσανίδες

Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι χωρίς διαλύτες, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων. Ιδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή των βερνικιών προστασίας των πατητών τσιμεντοκονιών. Διατηρεί και προστατεύει την απόχρωσή τους. **Χρώμα:** γαλάζιο απαλό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).



Απόδοση: περίπου 10-15m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.



EPD®



1lt, 5lt, 20lt

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Σταθεροποιητής για σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες & τσιμεντοσανίδες

Διάφανο, διαπνέον, αδιαβροχοποιητικό, ακρυλικό αστάρι σταθεροποίησης υποστρωμάτων. Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Απαραίτητο για τοιχοποιίες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σπατουλαριστούς τοίχους, τουβλίνες, ασβέστη. Αυξάνει την απόδοση και την αντοχή σε πλαστικά, ακρυλικά χρώματα και relief. Διασφαλίζει άριστη πρόσφυση σε ακρυλικά ελαστομερή στεγανωτικά όπως είναι το No39, το DS-220 και το TECHNOPROOF, αλλά και σε πολυουρεθανικά όπως είναι το HYDROSTOP-PU της DUROSTICK. Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στα χρώματα όπως το λινέλαιο. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. **Χρώμα:** διάφανο.



Απόδοση: • Για τοίχους: περίπου 13-15m²/lt ανά στρώση. • Για ταράτσες: περίπου 9-11m²/lt ανά στρώση. Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.



1lt, 4lt, 15lt

WALL PRO NANO PAINT

Αυτοκαθαριζόμενο σιλικονούχο χρώμα
για σοβά & μπετόν



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



nano
TECHNOLOGY

Σ
3lt, 10lt

Ακρυλικό σιλικονούχο χρώμα κορυφαίας ποιότητας, ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση - δεν σαπωνοποιείται. Δεν απορροφά ατμοσφαιρικούς ρύπους που προέρχονται από οξείδια του αζώτου, του θείου και του άνθρακα, τη λασποβροχή, την αιθάλη από τις καμινάδες, καθώς αναπτύσσει άμεσα μία φωτοκαταλυτική δράση αποδόμησης των ρύπων. Το αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, είναι η μακροχρόνια προστασία των εξωτερικών επιφανειών σε βιομηχανικό ή μολυσμένο αστικό περιβάλλον από τις διάφορες ρυπογόνες ουσίες.


Υδρατμοπερατό αλλά όχι υδατοπερατό, 'εμποδίζει' την είσοδο υγρασίας από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό φράγμα προστασίας της τοιχοποιίας.

Αποτελεί ιδανική επιλογή για ανακαίνιση και αναπαλαίωση όψεων κτιρίων διατηρητέων, νεοκλασικών, αρχοντικών, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική τους. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στο λέκιασμα των επιφανειών όπου εφαρμόζεται και διατηρεί τις εξωτερικές επιφάνειες καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνοντας εντυπωσιακά τον χρόνο επαναβαφής τους.

Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.


Οι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Απόδοση: περίπου 10,5-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

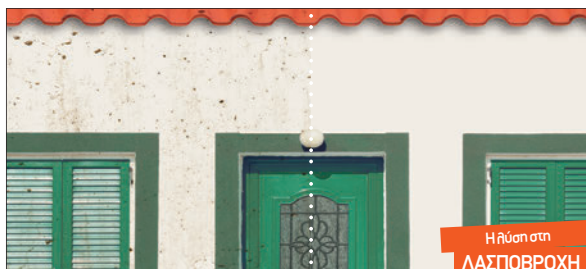

Χρώματα DÜROSTICK

www.durostick.gr

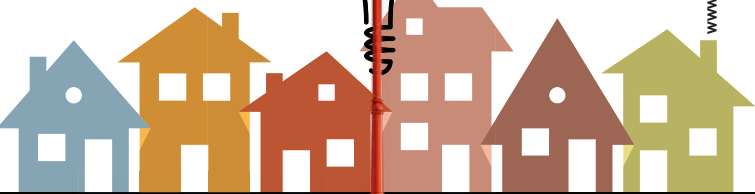

Αυτο-καθαριζόμενο σιλικονούχο χρώμα. Η λύση για τη λασποβροχή. **13 χρόνια***



Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό χρώμα. **15 χρόνια***



Εξαιρετικής ποιότητας χρώμα. Για εσωτερική αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση. **8 χρόνια***



Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. Ιδανικό και για παιδικά δωμάτια. **10 χρόνια***



Ιδανικό για επιβαρυνμένες συνθήκες περιβάλλοντος σε παραθαλάσσιες ή ορεινές περιοχές. **10 χρόνια***

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας, με αντοχές στο συχνό πλύσιμο. **10 χρόνια***



Ακρυλικό 100% για προστασία από μούχλα και υψηλές αντοχές στην αλκαλικότητα του μπετόν. **8 χρόνια***



Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα. Καλύπτει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. **10 χρόνια***

Ακρυλικό χρώμα για προστασία από μύκητες και μούχλα. **5 χρόνια***



Πλαστικό χρώμα υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής. **10 χρόνια***



Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό χρώμα, για δάπεδα και αρμούς σε πλακόστρωτα. **5 χρόνια***



Θερμοκραμικό ενεργειακό χρώμα. **12 χρόνια***



*Εκτιμώμενος χρόνος επαναβαφής

THERMOELASTIC COLOUR

Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα



EPD®


Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ


Σ

3lt, 10lt

Ελαστομερές, κορυφαίας ποιότητας, ακρυλικό 'Ψυχρό' χρώμα χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών), ως ενεργειακό θερμοκεραμικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες.

Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. Θερμοπροστατεύει, στεγανοποιεί και διακοσμεί κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη βαμμένες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδες, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά. Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. Δεν σαπωνοποιείται. Διατηρεί την ελαστικότητά του από -20°C έως +80°C. Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της υγρασίας της τοιχοποιίας.

Διακρίνεται για την υψηλή καλυπτικότητα του.

Η τελική, λευκή ή έγχρωμη, όψη του διατηρείται αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου.

Σε συνδυασμό με το θερμοπροστατευτικό και στεγανωτικό ταρατσών TECHNOPROOF THERMO της DUROSTICK, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη και τη θερμοκρασία τους θερινούς μήνες.

Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Η βάση PAL χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Απόδοση: περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 115 / SR: 91% / e: 0,82



SUPER FLOOR PU

Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - Ακρυλικό χρώμα δαπέδων

Υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτό, υβριδικό, πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, τη μεγάλη του καλυπτικότητα και την εξαιρετική αντοχή του στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη μεμβράνη προστασίας από το νερό, αλλά και από την τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων.

Είναι ιδανικό για προστασία και διακόσμηση σε τσιμεντένια δάπεδα, τσιμεντοκολόνες, τσιμεντόπλακες, σκάλες, πλακόστρωτα, πεζοδρόμια κ.ά., αλλά και κτισμάτων που εκτίθενται σε εκνεφώματα από τη θάλασσα.

Η επιλογή της λευκής απόχρωσής του για την κάλυψη αρμών σε πλακόστρωτα δάπεδα, σκαλοπάτια και άκρες πεζοδρομίων, δημιουργεί μία μοναδική αισθητικά εικόνα παραδοσιακής Κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας.

Συμμετέχει στο σύστημα προστασίας και βαφής γηπέδων (**dB BLOCK + SUPER FLOOR PU**). Εφαρμόζεται σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, σχολείων, ξενοδοχείων κλπ., διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των αθλητών και την άνεση κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων. Η ιδιαιτερότητα του συστήματος έγκειται στην εφαρμογή τριών συνολικά στρώσεων (μία dB BLOCK και δύο SUPER FLOOR PU), με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δαπέδου ελαστικού, στεγανού, ανθεκτικού στην καθημερινή χρήση και την τριβή.


Απόδοση: περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



EPD®

Σ

750ml, 3lt, 10lt



DUROSTICK DUROPAINT-PU

Υβριδικό, Ακρυλικό - Πολυουρεθανικό χρώμα



EPD®



Durocolor
ΔΙΟΣΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



750ml, 3lt, 10lt

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό - πολυουρεθανικό χρώμα νέας τεχνολογίας. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση σε νέο ή παλιό υπόστρωμα, τη μεγάλη καλυπτικότητα και υδρατμοπερατότητά του. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη που διατηρεί την ελαστικότητά της από -20°C έως και $+80^{\circ}\text{C}$. Δεν σαπωνοποιείται και λειτουργεί ως αποτελεσματικό φράγμα ενανθράκωσης. Έχει εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Είναι ιδανικό για κάθε εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, σε επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό καθαρισμό, καθώς έχει υψηλή αντοχή στο πλύσιμο (δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυλικά χρώματα), χωρίς να γαλακτωματοποιείται. Διασφαλίζει μοναδική αντοχή σε κτίσματα σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.


Πιστοποιημένο 'Ψυχρό' χρώμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ακρυλικό, πολυουρεθανικό χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες.

Χρωματίζεται σε όλες τις PAL αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Χρωματίζεται επίσης και σε 120 αποχρώσεις χρωματολογίου DUROCOLOR.

Απόδοση: περίπου $10\text{-}12\text{m}^2/\text{lt}$ ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 108 / SR: 86% / e: 0,84

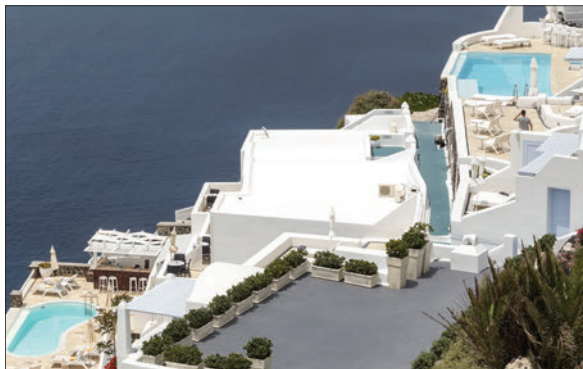

D-80 HYDROSTOP elastic

Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα

Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.

Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές και 'εμποδίζει' την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παραμένοντας ελαστικό (από -20°C έως $+80^{\circ}\text{C}$) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία (δεν σαπωνοποιείται), το χιόνι και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον.

Με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα, αλλά και σε εκατοντάδες αποχρώσεις, χαρίζει διαχρονικά, άψογα φινιρισμένες τελικές επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται επαναβαφή με άλλο ακρυλικό χρώμα. Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Οι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Απόδοση: περίπου $10\text{-}13\text{m}^2/\text{lt}$ ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.




EPD®



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



Σ
3lt, 10lt

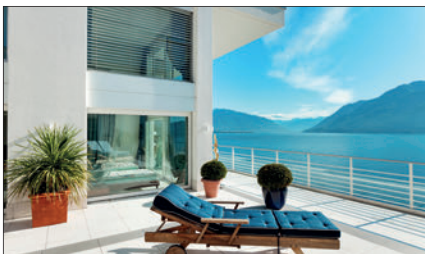

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%

Χρώμα υψηλών απαιτήσεων



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



750ml, 3lt, 10lt
Λευκό,
Κεραμιδί, Γκρι

Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα CO_2 & SO_2 .

Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και απόδοση. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και διατηρεί τη λευκότητά του και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες. 'Επιτρέπει' τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.

Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κατάλληλα προετοιμασμένα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά.

Εσωτερικά, εφαρμόζεται σε χώρους όπου απαιτείται συχνός καθαρισμός, όπως παιδικά δωμάτια, χώροι που εκτίθενται σε νικοτίνη και καπνιά, δημόσια και ιδιωτικά γραφεία, νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά.

Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Οι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Απόδοση: περίπου $10\text{-}12\text{m}^2/\text{lt}$ ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

(*) **SRI: 109 / SR: 87% / e: 0,83**



(*) Οι μετρήσεις αφορούν τη λευκή απόχρωση

DUROSTICK ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ

Ακρυλικό 100% για προστασία από μούχλα

Ακρυλικό χρώμα υψηλής αντοχής. Λόγω των ειδικών μυκητοκτόνων ουσιών που περιέχονται στην σύνθεσή του, δύναται να προστατεύσει την επιφάνεια του φιλμ του χρώματος, καθώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών, μούχλας και άλγης, σε εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα κλπ.

Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση, την υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα του. Έπιτρέπει τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Διαθέτει υψηλές αντοχές στην αλκαλικότητα των επιφανειών και δεν σαπωνοποιείται. Είναι ιδανικό για τη μακροχρόνια προστασία κτιρίων που εκτίθενται σε υγρασία, χιονοπτώσεις και αλμύρα της θάλασσας.

Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Απόδοση: περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Σ

750ml, 3lt, 10lt
Λευκό, Γκρι



DUROSTICK 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

100% Ακρυλικό χρώμα



EPD®


Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ


Σ

750ml, 3lt, 10lt

Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για 'υψηλών απαιτήσεων' εφαρμογές, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και δεν σαπωνοποιείται. Είναι ιδανικό για κάθε νέα ή ήδη βαμμένη εξωτερική επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα κ.ά., ακόμη και σε κτίσματα δίπλα στη θάλασσα. Επίσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα και γενικά χώρους όπου απαιτείται συχνός καθαρισμός των επιφανειών, όπως παιδικά δωμάτια, χώροι που εκτίθενται σε νικοτίνη και καπνιά, δημόσια και ιδιωτικά γραφεία, καθώς και νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά.

Διακρίνεται για την εξαιρετική του λευκότητα, αλλά και τη σταθερότητα των αποχρώσεών του.

Δίνει την αίσθηση φρεσκοβαμμένου, πολλά χρόνια μετά την εφαρμογή του.

Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Οι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Απόδοση: περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 114 / SR: 90% / e: 0,84



DUROSTICK ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ

Ακρυλικό χρώμα για προστασία από μύκητες & μούχλα

Ακρυλικό χρώμα το οποίο δρα αποτελεσματικά σε χώρους με υγρασία, ανεπαρκή αερισμό, οροφές με ανεπαρκή μόνωση κ.ά.

Έχει ισχυρή πρόσφυση σε ήδη βαμμένες και νέες ασταρωμένες επιφάνειες, κορυφαία καλυπτικότητα λεκέδων και στιγμάτων και εξαιρετική αντοχή στους υδρατμούς και το συχνό πλύσιμο.

Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστούς τοίχους και ταβάνια.

Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Απόδοση: περίπου 11-13m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



750ml, 3lt, 10lt

ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%

Για μπετόν & σοβά

Επαγγελματικό, οικονομικό, ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, μεγάλης καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Είναι κατάλληλο για νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες από σοβά και μπετόν ή για πρώτες επιστρώσεις κάλυψης όταν θέλουμε αλλαγή απόχρωσης. Επίσης, προσφέρεται για φρεσκάρισμα σε χώρους που χρειάζονται συχνή συντήρηση, όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, αλλά και για μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικά έργα. Ιδανική λύση για επιφάνειες που λερώνονται συχνά από συνθήματα, graffiti κλπ.

Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Οι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Απόδοση: περίπου 9-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



EPD®

Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

COLOR
COLLECTION SYSTEM



750ml, 3lt, 9lt

DUROSTICK SUPER

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας


Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ


750ml, 3lt, 10lt

Πλαστικό χρώμα χαμηλής οσμής, υψηλής λευκότητας, καλυπτικότητα και πρόσφυσης. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, απλώνεται εύκολα χωρίς ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστές επιφάνειες, νοβοπάν κ.ά., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν ξεθωριάζει και δεν σαπωνοποιείται από το καθημερινό πλύσιμο σε χώρους όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια, παιδικά δωμάτια κ.ά.

* Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Απόδοση: περίπου 11-13m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

DUROSTICK EXTRA

Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ


750ml, 3lt, 10lt

Πλαστικό χρώμα χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με ισχυρή πρόσφυση. Δεν σαπωνοποιείται με το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου οι αποχρώσεις του. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, σπατουλαριστές επιφάνειες κ.ά., σε χώρους που εκτίθενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά.

* Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Απόδοση: περίπου 11-13m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



* Οι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

SUPER ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, άοσμο, ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διασφαλίζει μεγάλη καλυπτικότητα, απλώνει ομοιόμορφα δίνοντας βελούδινη επιφάνεια. Έχει ισχυρή πρόσφυση και δεν πιτσιλάει κατά την εφαρμογή του. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και τον Οργανισμό Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνθεσή του, η οποία δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Είναι κατάλληλο για τη βαφή παιδικών δωματίων, παιδικών σταθμών, σχολείων, νοσοκομείων κλπ. Συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων.

Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

Οι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Απόδοση: περίπου 9,5-10,5m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



EPD®



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



750ml, 3lt, 10lt



6.4 Πλαστικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

ROMIX PROFESSIONAL

Πλαστικό χρώμα



Durocolor
ΔΙΣΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



750ml, 3lt, 9lt

Πλαστικό χρώμα χαμηλής οσμής, εργολαβικό, οικονομικό, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, MDF, σπατουλαριστές επιφάνειες, σε εσωτερικούς χώρους που χρειάζονται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια έργα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια, σχολεία κ.ά.

Είναι κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κ.ά.* Η βάση PAL χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.

Απόδοση: περίπου 9-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



ROMIX ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Γενικής χρήσης



Durocolor
ΔΙΣΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



750ml, 3lt, 9lt

Πλαστικό χρώμα χαμηλής οσμής, πολύ οικονομικό, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή επαναβαφόμενες εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, MDF σε τοίχους, ταβάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια και άλλους χώρους που χρειάζονται συχνά βάψιμο. Αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή για φρεσκάρισμα εσωτερικών χώρων*.

Απόδοση: περίπου 9-11m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



DUROSTICK RELIEF

Ανάγλυφο επίχρισμα

Υψηλής αντοχής, λευκό, προστατευτικό, διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα.

Είναι κατάλληλο για όλες τις νέες και παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο, νοβοπάν και άλλες επιφάνειες, μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Χάρη στις στεγανοποιητικές του ιδιότητες είναι ιδανικό για παραθαλάσσιες κατασκευές. Με τη χρήση ειδικών αφρωδών και λαστιχένιων ρολών, δημιουργείται ποικιλία διακοσμητικών σχεδίων, ενώ ταυτόχρονα καλύπτονται μικροατέλειες



στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπου εφαρμόζεται*.

Απόδοση: περίπου 1-1,5m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ


Σ

5kg, 15kg

DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Για ταβάνια

Υδρόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας, λευκότητας, καλυπτικότητα και απόδοσης. Εφαρμόζεται εύκολα, χωρίς ρολιές ή ματίσεις, στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. Αφήνει ανοιχτούς τους πόρους των οροφών και 'επιτρέπει' τη διαπνοή τους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της έντονης συμπύκνωσης υδρατμών και της συσσώρευσή τους στο ταβάνι. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε μη μονωμένα ταβάνια σε κουζίνες, λουτρά, υπνοδωμάτια κ.ά. Οικονομική επιλογή και για εφαρμογή σε αποθήκες ή κλιμακοστάσια*.



Απόδοση: περίπου 9-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Σ

3lt, 9lt

*Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

DUROSTICK DUROCOLOR

Χρωμοσυνθέσεις σε σύριγγες 20ml



Έτοιμες χρωστικές άριστης ποιότητας σε εύχρηστη συσκευασία δοσομετρικής σύριγγας 20ml. Δημιουργήστε την απόχρωση που σας ταιριάζει, μέσα από το χρωματολόγιο DUROCOLOR 120 αποχρώσεων ή ακολουθήστε την έμπνευσή σας και φτιάξτε τη δική σας μοναδική απόχρωση. Με το σύστημα χρωματισμού DUROCOLOR μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε την επιλογή σας και να εξελίξετε την απόχρωση, διορθώνοντάς την σταδιακά. Χρωματίστε ακρυλικά και πλαστικά, ελαστομερή χρώματα και στεγανωτικά, ριπολίνες νερού, εποξειδικά χρώματα, αλλά και την πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX. Συνδυάστε τη λευκή με εποξειδικές και ακρυλικές ρητίνες χωρίς διαλύτες για τη δημιουργία ξεχωριστών κατασκευών.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR (20 βασικές χρωστικές)

No 1	ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ	No 11	ΜΩΒ
No 2	ΚΕΡΑΜΙΔΙ	No 12	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
No 3	ΚΙΤΡΙΝΟ	No 13	ΜΑΥΡΟ
No 4	ΚΑΦΕ	No 14	ΚΟΚΚΙΝΟ
No 5	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	No 15	ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
No 6	ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ	No 16	ΟΧΡΑ
No 7	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	No 17	ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
No 8	ΜΠΛΕ	No 18	ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΝΟ
No 9	ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ	No 19	ΛΑΧΑΝΙ
No 10	ΠΡΑΣΙΝΟ	No 20	ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΜΠΕΡΟ
		No 21	ΛΕΥΚΟ

Το offset χρωματολόγιο δεν αποδίδει πιστά τις αποχρώσεις. Αναζητήστε τη ρεαλιστική τους απεικόνιση στη βεντάλια DUROCOLOR 120 αποχρώσεων ή στη βεντάλια COLORS 855 αποχρώσεων.



DUROXYL**Wood Protection/Conditioner (100ml)**

Παρασιτοκτόνο - εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου

Αποτελεσματικό παρασιτοκτόνο χαμηλής οσμής και άμεσης δράσης. Απαλλάσσει κάθε ξύλινη επιφάνεια από τα ξυλοφάγα έντομα και προσφέρει άμεσα, μακροχρόνια προστασία. Εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου και σταματά την καταστροφή των ξύλινων επιφανειών. Μετά από 24 ώρες, σφραγίστε την οπή με ακρυλικό ξυλόστοκο νερού DUROWOOD. **Χρώμα:** διάφανο.

Κατανάλωση: Κάθε φιαλίδιο των 100ml μπορεί να θεραπεύσει 1-2m² ξύλινης επιφάνειας, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.



Σ

100ml Φιαλίδιο

DUROSTICK DUROWOOD

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού

Επισκευαστικός στόκος με υψηλή πρόσφυση και μηδενική συρρίκνωση που δεν λεκιάζει την ξύλινη επιφάνεια. Στεγνώνει γρήγορα, αντέχει στην υγρασία και δημιουργεί μία σκληρή, ανθεκτική και λεία επιφάνεια που μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο, να τρυπηθεί, να πλαναριστεί και να τορναριστεί. Είναι κατάλληλος για στοκάρισμα και κάλυψη ατελειών σε καπλαμάδες, για σφράγιση κενών και ενώσεων σε μελαμίνες, ξύλινα πατώματα, λακαριστά, νοβοπάν, φορμάικα, MDF κ.ά. Ιδανικός για αποκατάσταση ζημιών από σαράκι και επιδιορθώσεις σε έπιπλα, ξύλινες πόρτες και οροφές.



ση ζημιών από σαράκι και επιδιορθώσεις σε έπιπλα, ξύλινες πόρτες και οροφές.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



Σ

200gr

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROWOOD 15 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ	ΣΟΥΗΔΙΚΟ	ΠΕΥΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΡΕΓΚΟΝ	ΔΡΥΣ
ΟΞΙΑ	ΤΕΑΚ	ΚΕΡΑΣΙΑ	ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ	ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ
ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ	ΚΑΣΤΑΝΙΑ	ΜΑΥΡΟ	ΛΕΥΚΟ

Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DUROXYL Wood Protection/Conditioner

Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου διαλύτου



750ml, 2,5lt, 15lt

Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, υδαταπωθητικό. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου και το προστατεύει από τους τερμίτες και άλλα ξυλοφάγα έντομα, μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη.

Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ.

Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προκειμένου να υποδεχθεί βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση που θα ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και ομοιογένεια της απορροφητικότητας του ξύλου και κατ' επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό. Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν 'σκάει'.

Χρώμα: διάφανο.

Απόδοση: περίπου 5-8m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώσουμε.

DUROXYL

Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου διαλύτου







750ml, 2,5lt

Υδαταπωθητικό, έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού, για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Με φίλτρα UV αντιστέκεται στην έντονη ηλιοφάνεια, αλλά και την υγρασία, τον παγετό και την αλμύρα. Διακοσμεί με 11 επιλεγμένες αποχρώσεις, καλύπτοντας κάθε αισθητικό ζητούμενο, καθώς μετατρέπει ανοιχτόχρωμα ξύλα με αποχρώσεις της επιλογής μας, χωρίς να αλλάζει τα φυσικά 'νερά' του ξύλου. Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν 'σκάει'. Για διαχρονική προστασία σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται η εφαρμογή του βερνικιού DUROLAC ή MARINER.

Απόδοση: περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROXYL 11 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

			
			
			Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

DUROLAC

Διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου διαλύτου




Σ

750ml, 2,5lt
Γυαλιστερό
ή Σατινέ

Διάφανο βερνίκι αλκυδικής ρητίνης, πολυουρεθανικά τροποποιημένης βάσης, για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται εύκολα και έχει εξαιρετικό άπλωμα. Κατάλληλο για εφαρμογή σε μαλακά και σκληρά ξύλα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό*.

Χρώμα: διάφανο.

Απόδοση: περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

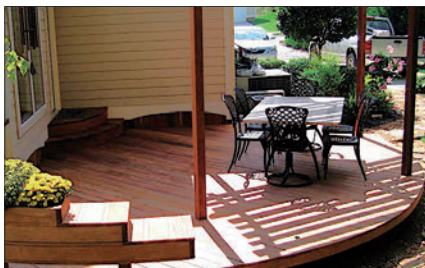

MARINER

Γυαλιστερό βερνίκι θαλάσσης διαλύτου




Σ

750ml, 2,5lt
Γυαλιστερό

Διάφανο βερνίκι, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία ξύλινων επιφανειών που εκτίθενται άμεσα στο νερό και την αλμύρα της θάλασσας. Δημιουργεί ταυτόχρονα μία γυαλιστερή, διαυγή, ελαστική και εξαιρετικά ανθεκτική υδαταπωθητική επιφάνεια. Είναι ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής αλλά και για πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, κουπαστές και κάθε ξύλινη επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη σε ήλιο, χιόνι και γενικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες*.

Χρώμα: διάφανο.

Απόδοση: περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



* Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Wood Protection/Conditioner ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL, αποτελεί κορυφαίο σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή.

DUROXYL Aqua TOTAL WOOD PROTECTION

Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού

Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου και το προστατεύει από τερμίτες και άλλα ξυλοφάγα έντομα, μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη.

Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ.


Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προκειμένου να υποδεχθεί βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση που θα ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και ομοιογένεια της απορροφητικότητας του ξύλου και κατ' επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό. Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν 'σκάει'.

Χρώμα: διάφανο.

Απόδοση: περίπου 5-8m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώσουμε.



750ml, 2,5lt

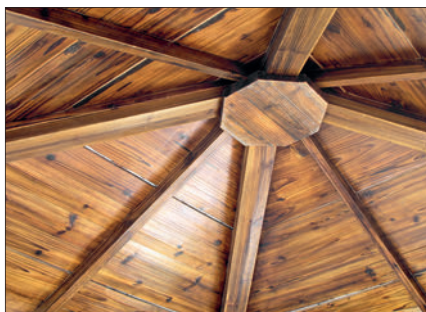

DUROXYL AQUA

Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού




750ml, 2,5lt

Άοσμο, υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού, για ξύλινες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα κλπ. Ελαστικό, με φίλτρα UV νέας γενιάς στη σύνθεσή του, προστατεύει τις επιφάνειες από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει ή να 'σκάει'. Διατίθεται σε διάφανο και σε 11 επιλεγμένες αποχρώσεις. Το διάφανο χρωματίζεται σε 88 ακόμη αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. Για δια-

χρονική προστασία σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται η εφαρμογή του βερνικιού DUROLAC AQUA ή MARINER AQUA.

Απόδοση: περίπου 14-18m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROXYL AQUA 11 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

DUROLAC AQUA

Διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού

Διάφανο, άοσμο βερνίκι ακρυλικής βάσης, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία, ενώ τα νέας γενιάς UV φίλτρα που περιέχει προστατεύουν αποτελεσματικά το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει, έχει μεγάλη αντοχή στη χάραξη και επιτρέπει στο ξύλο να 'αναπνέει'. Τονίζει και προστατεύει τη φυσική ομορφιά όλων των τύπων ξύλου, αναδεικνύοντας τα 'νέρα' τους. Εφαρμόζεται σε κάθε ξυλοκατασκευή, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπιπλα κλπ. Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς, καθώς είναι απολύτως άοσμο*.

Χρώμα: διάφανο.

Απόδοση: περίπου 7-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



750ml, 2,5lt
Γιαλιστερό
ή Σατινέ

MARINER AQUA

Γιαλιστερό υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού

Διάφανο βερνίκι ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία χάρη στα ισχυρά φίλτρα UV που περιέχει. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην αλμύρα της θάλασσας και τον παγετό.

Είναι υδαταπωθητικό και ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και επιτρέπει στο ξύλο να 'αναπνέει'. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση, εφαρμόζεται σε κάθε ξυλοκατασκευή, όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την υγρασία, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπιπλα κλπ. Ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής*.



Χρώμα: διάφανο.

Απόδοση: περίπου 7-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



750ml, 2,5lt
Γιαλιστερό

* Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Aqua TOTAL WOOD PROTECTION ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL AQUA, αποτελεί κορυφαίο σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή.

DUROSTICK WOOD CLEANER

Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου




Σ

500ml, 1,2lt

Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στους πόρους σκληρών ή μαλακών ξύλων. Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά. Έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα, χωρίς να τα καταστρέφει. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία και έπιπλα κήπου και βεράντας (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα κήπου και πισίνας, καταστρώματα σκαφών αναψυχής και άλλες ξύλινες επιφάνειες (παλαιές πόρτες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν πριν την προστασία τους με TEAK OIL ή βερνίκια ξυλοπροστασίας της DUROSTICK.

Κατανάλωση: 1lt/6-10m², ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του ξύλου.

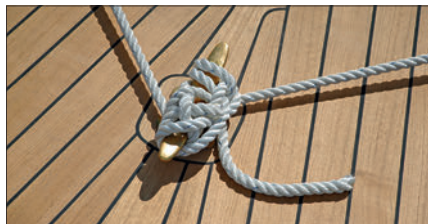

NANO PROOF WOOD DS-350

Υδαταπωθητικό - αδιαβροχοποιητικό
ξύλινων επιφανειών

σελ. 74

TEAK OIL

Φυσικό λάδι συντήρησης & προστασίας ξύλου με κερί

Φυσικό λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συνθετικές ρητίνες και UV φίλτρα.

Η περιοδική του χρήση συντηρεί, φρεσκάρει και προσφέρει μοναδική ζωντάνια, αναδεικνύοντας τη φυσική όψη του ξύλου, προστατεύοντάς το παράλληλα από τον ήλιο, την υγρασία και την αλμύρα. Προστατεύει ξύλινα έπιπλα κήπου και βεράντας, καθώς και ξύλινα καταστρώματα σκαφών.

Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με WOOD CLEANER της DUROSTICK.

Χρώμα: ημιδιάφανο.

Απόδοση: περίπου 10-13m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.



750ml, 2,5lt



ANTISLIP ADDITIVE POWDER

Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων

σελ. 165



DUROSTICK D-12

Βερνίκι πέτρας διαλύτου

σελ. 174

**VISTA**Βερνίκι ματ διαλύτου για πατητή
τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες

σελ. 171

**DUROSTICK D-72**

Άοσμο βερνίκι πέτρας νερού

σελ. 176



DUROSTICK MINIO ΦΥΣΙΚΟ*

Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα

Το παραδοσιακό, αυθεντικό, φυσικό μίνιο, με υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα (*). Έχει υψηλή καλυπτικότητα, ελαστικότητα, πρόσφυση και ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία. Στεγνώνει γρήγορα και παρέχει πλήρη προστασία στα μέταλλα από την οξείδωση. Είναι απαραίτητο για την προστασία σιδηρέων κατασκευών που είναι εκτεθειμένες σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως εξωτερικά κάγκελα, μεταλλικές πόρτες, κάσες κουφωμάτων και λαμαρίνες πλοίων. Ως υπόστρωμα, προστατεύει αποτελεσματικά από τη σήψη τόσο τον σκελετό, όσο και τα βρεχόμενα ξύλινα μέρη των σκαφών, καθώς και τις ξύλινες βάρκες. **Χρώμα:** πορτοκαλί.

Απόδοση: περίπου 5-8m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



Σ

1kg, 5kg



(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMOVER της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ακρυλικό, αντιδιαβρωτικό αστάρι γκρι χρώματος, με ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα και καλυπτικότητα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και παρέχει άριστη αντισκωριακή προστασία.

Προστατεύει και συντηρεί κουφώματα αλουμινίου, γαλβανισμένους σωλήνες, αεραγωγούς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, μεταλλικά κτίρια και γέφυρες, καθώς και γαλβανισμένες δεξαμενές νερού. Προετοιμάζει άριστα τις επιφάνειες για να δε-



χθούν βαφή με βερνικοχρώματα.

Χρώμα: γκρι.

Απόδοση: περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



Σ

750ml, 2,5lt



Σ
400ml

Εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής spray ψυχρού γαλβανισμού.

Με υψηλή περιεκτικότητα σε σωματίδια ψευδαργύρου (99%), παρέχει μακροχρόνια αντισκωρική και αντιδιαβρωτική προστασία. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτικότητα, στεγνώνει γρήγορα και είναι ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία. Σχηματίζει μία μεταλλική επικάλυψη, ανθεκτική στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, το νερό, τα άλατα και την αλμύρα.

Εφαρμόζεται σε δεξαμενές, σωληνώσεις, μεταλλικά σιλό, κάγκελα, κουπαστές, στόρια, γκαράζ, τρέιλερ, εξαρτήματα κλπ. Απαραίτητο μετά από κάθε εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης, προστατεύοντας τα σημεία από τη σκουριά. Χρησιμοποιείται και για επιδιορθώσεις και φρεσκάρισμα, ακόμη και σημειακά, σε πολυκαιρισμένες γαλβανισμένες επιφάνειες-τις επαναφέρει στην αρχική τους όψη.

Απόδοση: 2-3m²/400ml φιάλη, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ισχυρό, λευκό ή γκρι, αντιδιαβρωτικό αστάρι. Δουλεύεται μαλακά, έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, απλώνει τέλεια, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα.

Ως αντισκωριακό υπόστρωμα, προστατεύει τις κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες και άλλες μεταλλικές κατασκευές (*).

Σε τοίχους και ταβάνια που έχουν εμποτιστεί από νικοτίνη και καπνιά ή εμφανίζουν μαυρίλες από υγρασία, καθώς και σε ταβάνια με κόλλα ή ασβέστη, μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK απομονώνει λεκέδες, μπαλώματα και κιτρινίσματα από τις επιφάνειες και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για τελική βαφή.

Απόδοση: περίπου 8-14m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



Σ

1kg, 5kg
Λευκό, Γκρι

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMOVER της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων αλκυδικής βάσης, πυκνόρρευστο, κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών και τοίχων. Προσφύεται δυναμικά, έχει υψηλή καλυπτικότητα (γέμισμα), δουλεύεται, απλώνει και τρίβεται με ευκολία.

Δημιουργεί ιδανική, λεία επιφάνεια και προσδίδει ιδιαίτερη αντοχή στην τελική βαφή.

Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα.

Χρώμα: λευκό.

Απόδοση: περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



Σ

750ml, 2,5lt

DUROLUX

ΡΙΠΟΛΙΝΗ διαλύτου για ξύλα & μέταλλα




375ml, 750ml, 2,5lt

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMOVER της DUROSTICK, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Αλκυδική ριπολίνη εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα χωρίς βενιές, έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα σε ασταρωμένες παλαιές ή νέες, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες (*).

Διατηρεί τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις αμετάβλητες και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Διατίθεται σε 12 γυαλιστερές αποχρώσεις χρωματολογίου. Οι αποχρώσεις ΜΑΥΡΟ & ΛΕΥΚΟ



διατίθενται και σε σατινέ φινίρισμα.

Απόδοση: περίπου 12-14m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

DUROLUX 12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΛΕΥΚΟ 50 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΛΕΥΚΟ 50 ΣΑΤΙΝΕ	ΖΑΧΑΡΙ 51 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΚΑΛΑΜΙ 52 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 53 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΩΧΡΑ 54 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ 55 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 56 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 57 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 58 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙ- ΤΙΚΟ 59 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΙΑΣ 60 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΜΑΥΡΟ 61 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΜΑΥΡΟ 61 ΣΑΤΙΝΕ	

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

Ιδανικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσης, για κάθε υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Απλώνει ομοιόμορφα, παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε νέες επιφάνειες, καθώς και σε αυτές που είναι ήδη βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται και τρίβεται εύκολα, έχει υψηλή καλυπτικότητα και στεγνώνει γρήγορα. Προετοιμάζει εξαιρετικά κάθε επιφάνεια ώστε να δεχθεί την τελική βαφή. Άοσμο, ιδανικό για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.

Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδες. Συνιστάται για παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, σχολεία κλπ.

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρώμα: λευκό.

Απόδοση: περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



Σ

750ml, 2,5lt



DUROLUX AQUA

Ακρυλική ριπολίνη νερού για ξύλα & μέταλλα



Durocolor
ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Σ

750ml, 2,5lt
Γυαλιστερό
ή Σατινέ

Υδατοδιαλυτή ακρυλική ριπολίνη εξαιρετικής λευκότητας που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα χωρίς βενιές και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Δημιουργεί μία ελαστική επιφάνεια με υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το συχνό πλύσιμο και την κιμωλίαση. Άοσμη, ιδανική για παιδικά δωμάτια, σχολεία και νοσοκομεία. Είναι κατάλληλη για τη βαφή κάθε μεταλλικής (*) και ξύλινης επιφάνειας. Με το σύστημα DUROCOLOR (χρωστικές σε σύριγγες των 20ml) δημιουργούνται 120 PAL αποχρώσεις.

Οι βάσεις της χρωματίζονται σε εκατοντάδες αποχρώσεις με το σύστημα COLOR COLLECTION.

Χρώμα: λευκό.

Απόδοση: περίπου 10-13m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.



(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMOVER της DUROSTICK, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

DUROLUX RENOVATION
TILE PAINT

Χρώμα για ανακαίνιση πλακιδίων τοίχου & επίπλων κουζίνας

σελ. 54





Η εφαρμογή που πρέπει
να **βρίσκεται** σε κάθε **κινητό!**



Χρωματίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά!

Αποκτήστε τη δική σας εμπειρία χρωματίζοντας επιφάνειες.

Συνδυάστε χρώματα και αποχρώσεις.

Περάστε τον χρόνο σας ευχάριστα και δημιουργικά.

Πειραματιστείτε με χρώματα και συνδυασμούς
στον δικό σας χώρο!

Ταιριάξτε τα με την επίπλωση,
τα χαλιά και τις κουρτίνες.

Κατεβάστε την εφαρμογή
COLORS by DUROSTICK, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!

Η εφαρμογή διατίθεται σε
λογισμικό **ANDROID & IOS**
στο **PLAY STORE** και
APP STORE αντίστοιχα.



www.durostick.gr



DUROSTICK THINNER 101

Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων



Σ

400ml, 750ml,
4lt, 15lt

Αραιωτικό βερνικοχρωμάτων ειδικής σύνθεσης, ώστε να αποφεύγεται ο αφρισμός, που παρατηρείται συνήθως όταν αραιώνουμε με ένα κοινό διαλυτικό πινέλου. Ιδανικό για την αραιώση ελαιοχρωμάτων, αλκυδικών βερνικιών και ασταριών διαλύτου όταν αυτά εφαρμοστούν με τη χρήση πινέλου ή ρολού. Χρησιμοποιείται και για τον καθαρισμό ρολών, πινέλων κ.ά. Κατάλληλο για τον επιμελή καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών στις οποίες πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή.

Κατανάλωση: 50 -100ml THINNER 101 ανά 1lt βερνικοχρώματος.



DUROSTICK D-26

Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών




Σ

250ml, 500ml, 1lt

Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK είναι πλούσιο μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο), ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά, ακρυλικά κ.ά., από ξύλινες, μεταλλικές και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (gel).

Κατανάλωση: 1lt/2-4m², ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμάτων που πρόκειται να αφαιρεθούν.



DUROSTICK RUST REMOVER

Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων

Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε μεταλλική επιφάνεια, εύκολα και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα.

Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφούν.

Αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων και πλοίων, καρότσες φορτηγών και αγροτικών αυτοκινήτων. Καθαρίζει αποτελεσματικά βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές πέτρες, καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



Σ

500ml, 1lt,

5lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



DUROSTICK THINNER 201

Διαλυτικό εποξειδικών συστημάτων



Σ

1lt

Αραιωτικό, για αποκλειστική χρήση σε εποξειδικά συστήματα 2 συστατικών και για τον καθαρισμό των εργαλείων εφαρμογής τους. Η χρήση του επεκτείνεται και στον καθαρισμό μεταλλικών κατασκευών από λάδια και σκουριές (μετά το τρίψιμό τους). Δεν συνιστάται η χρήση του σε βερνίκια και ριπολίνες.

Κατανάλωση:

- 1-5% στο DUROEPOXY PRIMER.
- 5-10% στο DUROEPOXY.

**DUROSTICK ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ**

Κοκκομετρίας 0,01-0,5mm



Σ

25kg

Βιομηχανοποιημένη χαλαζιακή άμμος, η οποία έχει υποστεί επεξεργασία, καθαρισμό και ξήρανση. Έχει διαβαθμισμένη κοκκομετρία και υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας Mohs. Είναι χημικά αδρανής, με μηδαμινή απορρόφηση νερού, δεν επηρεάζεται από τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Κατάλληλη για προσμίξεις με τσιμέντο, ασβέστη, καθώς και εποξειδικές ρητίνες και χρώματα. Είναι ιδανική για τη δημιουργία αντιολισθηρών επιφανειών σε εποξειδικές βαφές δαπέδων με τη μέθοδο της επίτασης. Κατάλληλη για λεπτού πάχους τσιμεντοκονίες, αποστραγγιστικές κατασκευές, φίλτρα πισίνων, γήπεδα golf, σκάμματα κ.ά.

Χρώμα: μπεζ.**Κατανάλωση:** Ανάλογα με την εφαρμογή.

DUROEPOXY PRIMER*

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με διαλύτες

Υψηλής ποιότητας και αντοχής, διάφανο, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών. Έχει υψηλή διεισδυτική ικανότητα, αντοχή στην τριβή και επιφανειακή σκληρότητα. Σταθεροποιεί το υπόστρωμα, με αποτέλεσμα την άρρηκτη πρόσφυση με το εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών DUROEPOXY σε μπετόν, σοβά, σίδηρο, ξύλο, MDF κ.ά.

Χρησιμοποιείται και για την επιφανειακή σταθεροποίηση και στεγανοποίηση δαπέδων τσιμεντοειδούς βάσης, δημιουργώντας αντιτριβική επιφάνεια που δεν σκονίζει. **Χρώμα:** διάφανο.



Κατανάλωση: 1kg/5-6m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.



Σ

2kg
(A + B)

DUROEPOXY

Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, με διαλύτες

Εποξειδικό χρώμα υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές, τα χημικά και καυστικά υγρά, τα πετρελαιοειδή, το θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό, αλλά και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Προστατεύει αποτελεσματικά και διακοσμεί βιομηχανικά δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης σε οινοποιεία, γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, μαγειρεία, σφαγεία, γκαράζ, βενζινάδικα, πλυντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων. Παρέχει απόλυτη προστασία σε δεξαμενές νερού, σιντριβάνια και πισίνες.

Με το λευκό είναι δυνατή και η δημιουργία 120 επιπλέον αποχρώσεων με το Δοσομετρικό Σύστημα Αποχρώσεων DUROCOLOR της DUROSTICK (σύριγγες των 20ml). Η επίτασή του με ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ AMMO της DUROSTICK κοκκομετρίας 0,01-0,5mm



δημιουργεί αντιολισθηρή επιφάνεια.

Κατανάλωση:

1kg/4-5m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



Durocolor
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Σ

4kg
(A + B)

Λευκό, Γκρι, Γαλάζιο

DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες



Σ
5kg
(A+B)

Υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Απαραίτητο υπόστρωμα για την εποξειδική βαφή 2 συστατικών DUROEPOXY FLOOR SF. Δημιουργεί αντιτριβική επιφάνεια και είναι ιδανικό για την επιφανειακή σταθεροποίηση και στεγανοποίηση των δαπέδων από τσιμέντο που τρίβονται και σκονίζουν. Λειτουργεί και ως σύστημα με το κονίαμα δημιουργίας αντιολισθηρών δαπέδων ANTISLIP (σελ. 147), συνδυάζοντας αντιολισθηρότητα και υγιεινή. Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Χρώμα: διάφανο.

Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα τους.



DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF
με ANTISLIP



DUROEPOXY FLOOR SF

Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική βαφή, χωρίς διαλύτες. Είναι ανθεκτική σε τριβές, χημικά και καυστικά υγρά, πετρελαιοειδή, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό, καθώς και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν, σοβά, ξύλο, MDF. Κατάλληλη για νοσοκομεία, εργαστήρια, γαλακτοβιομηχανίες, οινοποιεία, μαγειρεία, σφαγεία, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων, γκαράζ, βενζινάδικα, πισίνες, σιντριβάνια κ.ά.

Η επίπασή της με ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ AMMO της DUROSTICK, κοκκομετρίας 0,01-0,5mm δημιουργεί αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Κατανάλωση: • **Λεία επιφάνεια:** 250-300gr/m² ανά στρώση. • **Αντιολισθηρή επιφάνεια:** 400-600gr/m² ανά στρώση.

Σημειώσεις: • Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με DUROEPOXY FLOOR SF μπορούν να έρθουν σε απευθείας επαφή με τρόφιμα. Πιστοποιημένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους με Αριθμό Πρωτοκόλλου 04019/015/000.

• Η κιμωλίαση (επιφανειακή αποσταθεροποίηση) χαρακτηριστικό πρόβλημα των εποξειδικών συστημάτων σε εξωτερικές επιφάνειες (κυρίως πισίνες), αποκαθίσταται αν η επιφάνεια 'επαναβάφεται' με DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF μία φορά τον χρόνο.



Επιλεγμένες αποχρώσεις:
Άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας.
Ελάχιστη ποσότητα 125kg.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

ΛΕΥΚΟ	RAL 7032 (γκρι άμμου)	RAL 7035 (ανοιχτό γκρι)	RAL 7040 (γκρι)
RAL 3009 (καφεκόκκινο)	RAL 1015 (μπεζ)	RAL 1013 (ανοιχτό μπεζ)	RAL 6021 (απαλό πράσινο)
			RAL 5024 (μπλε παστέλ)

EPOXY PUTTY

Επισκευαστικός, εποξειδικός στόκος 2 συστατικών



Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Είναι ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στοκάρισμα), αλλά και για την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυουρίας δαπέδων POLYUREA FLOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής DUROEPOXY και DUROEPOXY FLOOR SF σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες, σιντριβάνια και στέρνες.

Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, χωρίς να συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να 'κρεμάει' στις κάθετες επιφάνειες.

Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία RG κατά EN 13888. **Χρώμα:** μπεζ.

Κατανάλωση: Ως επισκευαστικός στόκος: 1,5-1,8kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Ως προεπαλειφόμενο για QUARTZ DECO (σελ. 153).

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA

Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών



Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με ισχυρή πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως ασφαλτικές μεμβράνες, κεραμικά πλακίδια, παλαιές ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αλουμίνιο κλπ. Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και σε νωπές επιφάνειες σκυροδέματος. Είναι απαραίτητο πριν την εφαρμογή της πολυασπαρτικής βαφής 2 συστατικών με βάση την πολυουρία POLYUREA FLOOR COATING. Κατάλληλο σε εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δάπεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ.).

Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).

Κατανάλωση: 125-150gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.

Ως αστάρι για στεγανωτικά ή QUARTZ DECO (σελ. 84).

POLYUREA FLOOR COATING

Πολυασπαρτική βαφή 2 συστατικών με βάση την πολυουρία

Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη, πολυασπαρτική βαφή δαπέδων αλειφατικής βάσης (ψυχρή πολυουρία) δύο συστατικών, νέας γενιάς, χαμηλής οσμής. Με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές επιφάνειες, δημιουργεί μία ενιαία (χωρίς αρμούς και ενώσεις), εύκαμπτη μεμβράνη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με μακροχρόνια αντοχή στην UV ακτινοβολία και εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή, τα οξέα και τα αλκάλια.






Πλεονεκτεί έναντι των άλλων λύσεων επικάλυψης δαπέδων, καθώς εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, απαιτεί μικρούς χρόνους για την τελική του χρήση και διατηρεί την απόχρωσή του αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου. Είναι ιδανικό για την προστασία, βαφή και διακόσμηση νέων επιφανειών από σκυρόδεμα ή ήδη βαμμένων με εποξειδικά ή άλλα συστήματα βαφής, αρκεί να είναι καλά αγκυρωμένα. Εφαρμόζεται και σε κάθετες, άβαφες επιφάνειες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους συχνής χρήσης, γκαράζ αυτοκινήτων, συνεργεία, αποθήκες logistic και γενικά χώρους βαριάς κυκλοφορίας, όπου οι ισχυρές μηχανικές αντοχές είναι ζητούμενο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών



σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Κατανάλωση: 170gr/m²/στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

 ΛΕΥΚΟ	 RAL 7032 (γκρι άμμου)	 RAL 7035 (ανοιχτό γκρι)	 RAL 7040 (γκρι)	τολογίου RAL, επικοι νωνήστε με την εταιρεία
 RAL 3009 (καφεκόκκινο)	 RAL 1015 (μπεζ)	 RAL 1013 (ανοιχτό μπεζ)	 RAL 6021 (απαλό πράσινο)	 RAL 5024 (μπλε παστέλ)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.



Σ
5kg
(A+B)




Για άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL, επικοινωνήστε με την εταιρεία.

DECOFIN EPOXY SF


Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι
2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία
& φυσικές πέτρες

σελ. 168

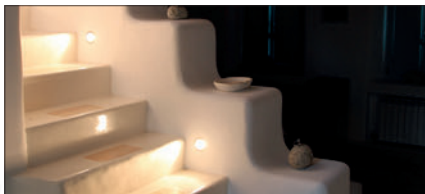**DECOFIN EPOXY AQUA**

Εποξειδικό, σατινέ βερνίκι
2 συστατικών, για αδιαβροχοποίηση
και προστασία εσωτερικών χώρων

σελ. 169

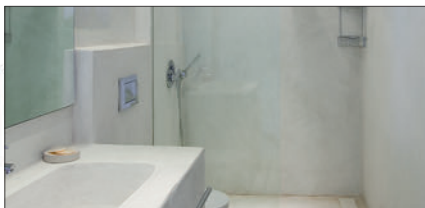**DECOFIN POLYURETHANE**

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι
2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία
& φυσικές πέτρες

σελ. 166

**DECOFIN AQUA PU**

Διάφανο, υδατοδιαλυτό, πολυουρεθανικό
ματ βερνίκι 2 συστατικών

σελ. 167



QUARTZ DECO PU

Πολυουρεθανική συνδετική ρητίνη
για χαλαζιακά δάπεδα

σελ. 150



QUARTZ DECO EPOXY

Εποξειδική συνδετική ρητίνη
για χαλαζιακά δάπεδα εσωτερικών
χώρων & πισίνες

σελ. 151



DECO LIQUID GLASS

Ρητίνη υγρού γυαλιού

σελ. 144



Χρώματα DUROSTICK...
...γνωρίστε τα,
προτιμήστε τα,
αγαπήστε τα!



Μια ξεχωριστή, πλήρης σειρά προϊόντων της DUROSTICK, αφορά τα οικοδομικά χρώματα. Γεννήθηκαν για να σας κάνουν να χαίρεστε όμορφα βαμμένους χώρους, με αποχρώσεις αναλλοίωτες στον χρόνο και εξαιρετικές αντοχές στις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον συχνό καθαρισμό τους.



7. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ



7.1 ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ



7.2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



7.3 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



7.4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ **BIOCLEAN**

Βιοδιασπώμενα καθαριστικά, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους.

Έχουν υψηλή καθαριστική δράση, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν τις ευαίσθητες επιφάνειες.

Πιστοποιημένα προϊόντα από τα Γερμανικά Ινστιτούτα FRESINIUS & BREGAU (για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία).



BIOCLEAN

Βιοδιασπώμενο πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης



750ml, 5lt, 20lt

1.000lt
Δεξαμενή
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ)

Αφαιρεί αποτελεσματικά λίπη, πουρί, άλατα, κρασί, καφέ, λάδι και άλλους συσσωρευμένους ρύπους. Είναι κατάλληλο για γενικό καθαρισμό του σπιτιού ή του επαγγελματικού χώρου. Ιδανικό για πλακίδια, γρανίτες, νιπτήρες, πλαστικές μπανιέρες, πάγκους και σκεύη κουζίνας, ψυγεία, βαμμένους τοίχους, έπιπλα, χαλιά κλπ.

Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml BIOCLEAN ανά 1lt νερού καθαρισμού ή σφουγγαρίσματος.

Κατανάλωση: 1lt/12-14m² επιφάνειας.



BIOCLEAR

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για μπάνιο και κουζίνα

Αφαιρεί αποτελεσματικά λάδια, λίπη, σάλτσα, πουρί, μελάνι, αίμα, ρύπους από εστίες κουζίνας και μαγειρικά σκεύη, βραστήρες, φούρνους, ψηστιέρες, ψυγεία, ασημικά κλπ. Επίσης, αφαιρεί ρύπους από είδη υγιεινής και πλακάκια, καθώς και από γυαλισμένα και μη μάρμαρα.

Απαραίτητο σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, σκάφη αναψυχής, αρτοποιεία.

Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml BIOCLEAR ανά 1lt νερού καθαρισμού ή σφουγγαρίσματος.

Κατανάλωση: 1lt/12-14m² επιφάνειας.



Σ

750ml, 5lt, 20lt

1.000lt

Δεξαμενή

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

BIOCLEAR

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό γυαλισμένων μαρμάρων

Η καθαριστική του δράση δεν επηρεάζει επιφάνειες πλακιδίων, γρανιτών, μωσαϊκών, γυαλισμένων μαρμάρων και των αρμών τους, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Δεν καταστρέφει ευαίσθητες επιφάνειες, όπως listelo, φυσικό cotto, ασβεστολιθικές πέτρες κλπ. Αφαιρεί με ένα ψέκασμα, δρώντας εντός λίγων λεπτών, κρασί, αναψυκτικά τύπου cola, αίμα, μαρκαδόρο και ρύπους κατοικιδίων. Αφαιρεί το 'κιτρίνισμα' σε παλαιά μάρμαρα και γρανίτες. Απομακρύνει συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους από όψεις κτιρίων επενδυμένων με μάρμαρα και διακοσμητικά φυσικά ή τεχνητά τούβλα.

Απαραίτητο σε κατοικίες, κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.ά.



Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml BIOCLEAR ανά 1lt νερού καθαρισμού ή σφουγγαρίσματος.

Κατανάλωση: 1lt/12-14m² επιφάνειας.



Σ

750ml, 5lt, 20lt

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

BIOCLEAR SOLAR PANEL CLEANER

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για φωτοβολταϊκά πάνελ και ηλιακούς συλλέκτες



750ml, 5lt

Ειδικής σύνθεσης καθαριστικό, για την απομάκρυνση ρύπων από τους ηλιακούς συλλέκτες. Η καθαριστική του δράση δεν επηρεάζει γαλβανισμένες ή αλουμινένιες επιφάνειες, ηλεκτρολογικά καλώδια ή άλλα εξαρτήματα.

Αφαιρεί εύκολα σκόνη, καυσαέρια, αιθάλη, γύρη, λασποβροχή, επικαθίσεις από άλατα νερού, καθώς και περιττώματα πουλιών και μελισσών από φωτοβολταϊκά πάνελ και συλλέκτες ηλιακού θερμοσίφωνα.

Καθαροί συλλέκτες για βέλτιστη δυνατή απόδοση και διάρκεια ζωής των συστημάτων.

Κατανάλωση: 1lt/12-14m² επιφάνειας.



BIOCLEAR

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για τζάμια και έπιπλα



750ml, 5lt

Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς ωστόσο να καταστρέφει τις ευαίσθητες επιφάνειες, προσφέροντας γυαλάδα χωρίς θαμπάδες. Είναι ιδανικό για τζάμια, καθρέφτες, λουστραρισμένα έπιπλα ή έπιπλα κήπου, πόρτες και παράθυρα βαμμένα με βερνίκι ή λαδομπογιά, ντουλάπια κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές, οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρμπρίζ αυτοκινήτων, ανοξείδωτα σκεύη κ.ά.

Κατανάλωση: 1lt/12-14m² επιφάνειας.




BIOCLEAN

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό τοίχων
από νικοτίνη και καπνιά

Αφαιρεί με ένα ψέκασμα, άμεσα και οικονομικά, ρύπους από καπνιά, νικοτίνη, καυσαέρια και άλλες ρυπογόνες ουσίες από βαμμένες επιφάνειες, χωρίς να τις καταστρέφει, προσδίδοντας την όψη φρεσκοβαμμένου.

Μειώνει την ανάγκη της συχνής επαναβαφής χώρων σε ξενοδοχεία, σχολεία, γραφεία, χώρους εστίασης, παιδικά δωμάτια κ.ά.

Κατανάλωση: 1lt/20m² επιφάνειας.



Σ

750ml, 5lt

7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

DURO STICK

Καθαριστικά & Περιβάλλον
σε πλήρη αρμονία!

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ

Βιοδιασπώμενων καθαριστικών.

Ιδανικά για καθημερινή χρήση!



www.durostick.gr

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια



Σ

750ml, 5lt, 20lt

1.000lt

Δεξαμενή

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Αφαιρεί γράσο, πετρέλαιο, λάδια από τοίχους, δάπεδα, μηχανές. Είναι απαραίτητο σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανίες αλουμινίου, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα, καταστρώματα πλοίων, μέσα συγκοινωνίας κ.ά.

Ιδανικό για την αφαίρεση λαδιών ξυλοτύπων, τα οποία αποτελούν και τη βασική αιτία για τη μη αποτελεσματική πρόσφυση σοβάδων και χρωμάτων. Απαραίτητο και μετά τη χρήση μεταλλικών καλουπιών. Διασπά καμένα λίπη σε φούρνους και ψηστιέρες, χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες ή να αφήνει κατάλοιπα. Για ήπιους καθαρισμούς, αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:5. Για λεκέδες από γράσο και βιομηχανικό λάδι, εφαρμόζεται χωρίς αραιώση.

Κατανάλωση: 1lt/12-14m² επιφάνειας.



BIOCLEAN

Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών



Σ

500ml,

5lt

(Με αντλία)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Λόγω της γλυκερίνης και των κόκκων απολέπισης που περιέχονται στη σύνθεσή της, είναι απαλή με τα χέρια και έχει υψηλή καθαριστική δράση. Επιπλέον, απομακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές, αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας. Προσαρμοσμένη στη φυσική τιμή pH του δέρματος, είναι κατάλληλη για συχνή ή και καθημερινή χρήση. Διαλύει γράσο, λίπη, μελάνι, μουντζούρες, χρώματα και πίσσα. Είναι απαραίτητη σε συνεργεία αυτοκινήτων, τυπογράφους, υδραυλικούς, μηχανικούς, σιδεράδες και ελαιοχρωματιστές.



BIOCLEAN



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό Air Condition

Πρωτοποριακό υγρό καθαρισμού φίλτρων και στοιχείων (κυψελών) του air condition, με ισχυρή καθαριστική δράση. Απαραίτητο για τον καθαρισμό, την προστασία και υγιεινή των χώρων που επιβαρύνονται καθημερινά από την ανακύκλωση του αέρα μέσα από τα φίλτρα του air condition. Απαλλάσσει τα φίλτρα από συσσωρευμένους ρύπους σκόνης και καπνιάς από τσιγάρα. Εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές, απελευθερώνοντας άρωμα φρεσκάδας. Η ευκολία στη χρήση και το χαμηλό κόστος εφαρμογής, μας 'επιτρέπει' να διατηρούμε την ατμόσφαιρα του χώρου, ευχάριστη και καθαρή.



Σ

500ml, 5lt, 20lt



BIOCLEAN

Βιοδιασπώμενο υγρό πιάτων

Διαλύει εύκολα και γρήγορα λίπη, σάλτσες και όλα τα υπολείμματα φαγητού, χαρίζοντας αστραφτερή καθαριότητα σε όλα τα σκεύη της κουζίνας. Είναι απαλό με τα χέρια και έχει υψηλή καθαριστική δράση.



Σ

500ml, 5lt

Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BIOCLEAN BOAT CLEANER

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη



Σ

750ml,

5lt, 10lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ)

Ιδανικό για καθαρισμό κάθε σκάφους πλαστικού, φουσκωτού, ξύλινου ή μεταλλικού. Διαλύει και καθαρίζει λάδια, γράσα, πετρέλαιο, βενζίνη, αλμύρα, ακόμη και περιττώματα από γλάρους. Καθαρίζει τα κατάλοιπα από τις μηχανές, αλλά και την ίδια τη μηχανή. Απομακρύνει όλα τα είδη ρύπων από το gel coat, τα φουσκωτά, τις τέντες, τις ταπετσαρίες, τα μπαλόνια, τις μοκέτες και τα καλύμματα σαλονιών. Αφαιρεί ακόμη και 'επίμονους' λεκέδες, ανανεώνοντας όλες τις επιφάνειες.

Ιδανικό και για καταστρώματα από teak (περασμένα με λάδι ή όχι), τονίζοντας την υφή του ξύλου και αποκαθιστώντας το αρχικό φυσικό τους χρώμα. Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται πλήρως (πιστοποίηση από δύο γερμανικούς οίκους).

Κατανάλωση:

1lt/12-14m²
επιφάνειας.



DUROSTICK YACHT CLEANER

Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών



Σ

750ml,

5lt, 10lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ)

Δραστικό καθαριστικό υγρό που αφαιρεί 'επίμονους' λεκέδες από λάδια, γράσα, μαυρίλες, καπνιά. Καθαρίζει το μελάνι από σουπιές και καλαμάρια, ακόμη και αν έχει εισχωρήσει στους πόρους της επιφάνειας. Αφαιρεί ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα των σκαφών, καθώς και περιττώματα από γλάρους.

Είναι απαραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων των πλαστικών σκαφών, αποκαθιστώντας το αρχικό λευκό χρώμα του gel coat. Καθαρίζει σε βάθος μαυρίλες και κιτρινίλες από τις ταπετσαρίες των εξωτερικών μαξιλαριών, καθώς και τα μπαλόνια. Ιδανικό για νιπτήρες, ντουζιέρες, βρύσες, νεροχύτες, πλαστικά τραπέζια, καρέκλες και μουσαμάδες.

Κατανάλωση:

1lt/12-14m²
επιφάνειας.



GEL COAT CLEANER

Όξινο καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών

Δραστικό επαγγελματικό όξινο υγρό, χαμηλού αφρισμού, για την αφαίρεση της επιφανειακής σκουριάς από το gel coat γύρω από εξαρτήματα. Αφαιρεί σε ελάχιστο χρόνο κίτρινους, καφέ και μαύρους λεκέδες από την ίσαλο γραμμή και τα ύφαλα, επαναφέροντάς τα στην αρχική τους απόχρωση.

Εφαρμόζεται και σε κάθε επιφάνεια (πολυεστερική, μεταλλική, ακόμη και Fiberglass) που χρήζει αποτελεσματικού καθαρισμού. Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα, σημάδια από άλατα, θαμπάδα, βρωμιά από εξατμίσεις και άλλους 'επίμονους' λεκέδες. Αφαιρεί αποτελεσματικά σκουριά από ζάντες σε τρέιλερ σκαφών.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



Σ
1lt, 5lt



DUROSTICK MARINE METAL CLEANER & POLISH

Για ανοξείδωτα, ορειχάλκινα και επινικελωμένα μέταλλα

Δραστικό καθαριστικό σε μορφή αλοιφής, ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση της επιφανειακής σκουριάς, την οξειδωση, τη διάβρωση και το γάβιασμα των μετάλλων.

Επαναφέρει τις επιφάνειες στην αρχική τους στιλπνότητα και τις προστατεύει από νέα διάβρωση. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, την αναζωογό-

νηση, το γυάλισμα και την αποκατάσταση μετάλλων, όπως: ανοξείδωτο χάλυβα, ορείχαλκο, χαλκό, επινικελωμένα μέταλλα και μη ανοδιωμένο αλουμίνιο. Ιδανικό για τα ανοξείδωτα κάγκελα σκαφών.



Σ
150gr



DUROSTICK SALT FREE

Αφαιρετικό αλάτων




Σ

750ml, 5lt

Δραστικό υγρό που αφαιρεί άλατα νερού, υπολείμματα σαπουνιού και θαλασσινού νερού, σκουριά και πουρί. Είναι κατάλληλο για χρήση στο σπίτι, στον χώρο του μπάνιου (βρύσες, ντουζιέρες, πλακάκια και αξεσουάρ μπάνιου), καθώς και στον χώρο της κουζίνας (ανοξειδωτους νεροχύτες, βραστήρες, σκεύη), ατμοσίδερρα κ.ά.

Επίσης, με το SALT FREE τα ανοξειδωτα μέρη σκαφών απαλλάσσονται από άλατα και σκουριά, διατηρώντας την αστραφτερή τους λάμψη. Είναι απαραίτητο και σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία και γενικά σε χώρους μαζικής εστίασης. Ξεπλένεται με άφθονο νερό, αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί.



DUROSTICK QUICK CLEANER

Καθαριστικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση



Σ

750ml, 5lt, 10lt, 20lt

Δραστικό καθαριστικό χαμηλού αφρισμού. Αφαιρεί με ένα πέρασμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο χρόνο, σκληρή βρωμιά, ξεραμένα ή καμένα λίπη. Παρουσιάζει υψηλή καθαριστική δράση χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση σε νιπτήρες, μπανιέρες από πορσελάνη ή πλαστικό, ντουζιέρες από γυαλί ή ακρυλικό πλαστικό, βρύσες, νεροχύτες, κεραμικές εστίες, φίλτρα απορροφητήρων και φούρνους (αφού προθερμανθούν στους 50°C).

Συνιστάται και για τον καθαρισμό τεντών, μουςαμάδων φορητών και καταστρωμάτων σκαφών. Ξεπλένεται με άφθονο νερό, αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί.




DUROSTICK D-19 GRAFFITI REMOVER*

Πανίσχυρο καθαριστικό συνθημάτων

Καθαριστικό με πανίσχυρη δράση, κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα graffiti, μαρκαδόρο ή στυλό από σοβατισμένους τοίχους, μπετόν, πέτρα, μάρμαρα, μεταλλικές επιφάνειες, τζάμια και πλακίδια.

Απαραίτητο για τον καθαρισμό αγαλμάτων, μνημείων, σχολείων, πανεπιστημίων, όψεων κτιρίων και παιδικών δωματίων. Δεν επηρεάζει τη βαμμένη επιφάνεια και αποτελεί οικονομική λύση σε σχέση με την επαναβαφή των τοίχων.

Κατανάλωση: Περίπου 500ml/3m² επιφάνειας.

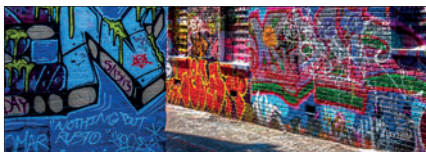

Σ


500ml, 5lt

DUROFRESH

Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων

Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, με ευχάριστο άρωμα και υψηλή περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας χλωριούχο βενζαλκόνιο (Benzalkonium Chloride). Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση, είναι ιδανικό για όλους τους χώρους που πλένονται, ιδιαίτερα το μπάνιο και την κουζίνα, αλλά και υπόγεια, ντουλάπες, σοφίτες, αποθήκες, χώρους κατοικιδίων κ.ά. Απομακρύνει ακόμη και τους πιο 'επίμονους' ρύπους, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ενώ παράλληλα καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές. Απαραίτητο σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γυμναστήρια και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, παρέχοντας φρεσκάδα και υγιεινή καθαριότητα στους χώρους όπου εφαρμόζεται.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών σε τουαλέτες και κάδους απορριμμάτων (οικιακών και



κοινόχρηστων), απορριμματοφόρα οχήματα, καθώς και για τον καθαρισμό του οδοστρώματος στις λαϊκές αγορές και τις ψαραγορές.



Σ

750ml, 5lt, 20lt

Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

289

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

DUROSTICK D-95 CLEANER


Καθαριστικό υγρό για μούχλα




Σ
500ml, 5lt

Ισχυρό καθαριστικό, ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χώρους όπου η συσσωρευμένη υγρασία δημιουργεί μούχλα, άλγη και βρύα. Χρησιμοποιείται στους αρμούς του μπάνιου, της κουζίνας, σε ντουλάπες, εξοχικά σπίτια που παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθήκες, κελάρια, πισίνες, ντουζιέρες, ταβάνια μαγειρειών, ταβάνια με ελλιπή θερμομόνωση κ.ά. Χρησιμοποιείται και σε ταρατσες και κεραμοσκεπές πριν από τη στεγανοποίηση, ή αδιαβροχοποίησή τους. Καλύπτεται με οποιοδήποτε χρώμα ή στεγανωτικό, αφού ξεπλυθεί καλά.


Κατανάλωση: 1lt/5-6m² επιφάνειας.



1



2



3



DUROSTICK ALUMINIUM CLEANER

Καθαριστικό υγρό για αλουμινοκατασκευές



Σ
500ml

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί εύκολα, με ένα πέρασμα, ρύπους από καυσαέρια, άλατα, χρώματα, λασποβροχή, καθώς και νωπά (δύο-τριών ημερών το πολύ) πιτσιλίσματα πλαστικών χρωμάτων. Είναι ιδανικό για χρήση σε κουφώματα αλουμινίου (άβαφα ή περασμένα με ηλεκτροστατική βαφή), χωρίς να αλλοιώνει ή να επηρεάζει το αρχικό τους χρώμα.



DUROSTICK GLASS CLEANER

Καθαριστικό υγρό για τζάμια απλών και ενεργειακών τζακιών

Ειδικό καθαριστικό υγρό που αφαιρεί άμεσα, χωρίς τρίψιμο, επικολημένη καπνιά από γυάλινες επιφάνειες επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους όψη και κατάσταση.

Είναι κατάλληλο για χρήση σε προστατευτικά τζάμια τζακιών, ενεργειακών τζακιών, τζάμια ξυλόσομπων και θερμοστρών.



Σ

500ml

DUROSTICK ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Για οικοδομικά κατάλοιπα

σελ. 52



DUROSTICK D-7

Καθαριστικό φυσικών πετρών

σελ. 174



DUROSTICK D-21

Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων

σελ. 56



DUROSTICK WOOD CLEANER

Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου

σελ. 258





DUROSTICK RUST REMOVER

Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων

σελ. 269

WC CLEANER

Δραστικό καθαριστικό υγρό



Ισχυρό καθαριστικό σε μορφή gel, ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τακτικό καθαρισμό λεκάνης τουαλέτας, κάθε απόχρωσης. Απομακρύνει άμεσα πουρί, άλατα ασβεστίου και σκουριά. Διαλύει οργανικούς ρύπους και επικαθίσεις, ακόμη και από τα πιο δύσκολα σημεία της λεκάνης. Προλαμβάνει τον σχηματισμό αλάτων, την ανάπτυξη μικροβίων και εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές. Χαρίζει λάμψη, διασφαλίζει καθαριότητα και υγιεινή, απελευθερώνοντας άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί.

Σ
750ml



D-301 MULTI CLEANER

Καθαριστικό γενικής χρήσης

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα στις επιφάνειες. Αφαιρεί άμεσα τους περισσότερους ρύπους με ένα απλό πέρασμα, σε σχέση με τα υδατοδιαλυτά καθαριστικά. Βοηθά στην απομάκρυνση βρωμιάς και ελαίων από ευαίσθητα αντικείμενα και δύσκολα σημεία σε ηλεκτρονικές πλακέτες, μαγνητικές κεφαλές, οπτικά μέσα, εξαρτήματα υπολογιστών, πληκτρολόγια και κάθε τύπου ηλεκτρονικές συσκευές.


Καθαρίζει σε βάθος μουτζούρες, γράσα, λάδια και απολιπαίνει μεταλλικές επιφάνειες προκειμένου να βαφτούν. Ανοξείδωτες, γαλβανισμένες επιφάνειες αστράφτουν χωρίς ξέβγαλμα ή ξέπλυμα με νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολίπανση μηχανών αυτοκινήτων εφόσον έχουν κρυώσει, αλυσίδων και γραναζιών πριν τη λίπανσή τους, καθώς και σε κάθε είδους αγροτικά μηχανήματα.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



Σ

1lit



DUROSTICK D-28

Αυτογυάλιστη παρκετίνη ξύλινων δαπέδων




Σ

1lt, 3lt

Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή, ιδανική για ξύλινα δάπεδα. Είναι υδατοδιαλυτή, χαρίζει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε ξύλινα δάπεδα και παρκέ διαρκείας, χωρίς να επηρεάζει την απόχρωση του ξύλου. Προστατεύει από σημάδια, τριβές, γδαρσίματα, βρωμιά, από τη φθορά του χρόνου, καθώς και από τη συχνή χρήση απορρυπαντικών. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας, είναι αντιστατική, αντιολισθητική και έχει ευχάριστο άρωμα.

Κατανάλωση: 1lt/8-12m², ανάλογα με την επιφάνεια.

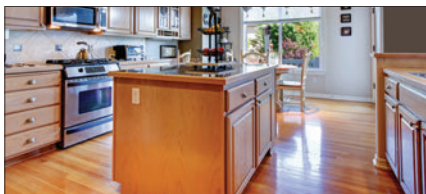

DUROSTICK D-61



Καθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά



Σ

250ml

Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας που επαναφέρει τη γυαλάδα σε κάθε μεταλλική επιφάνεια, με ελάχιστο τρίψιμο, χωρίς να χαράζει. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό και το γυάλισμα κάθε ανοξείδωτου σκεύους, αφαιρώντας άλατα, σκουριές, καθώς και τη μαυρίλα από ασημικά σκεύη και εικόνες. Αφαιρεί την οξειδωση από ορειχάλκινα και χάλκινα διακοσμητικά, φωτιστικά, ασημικά κλπ.

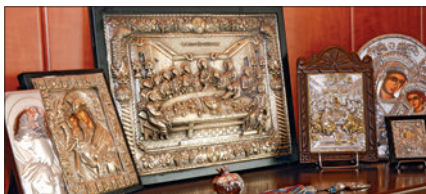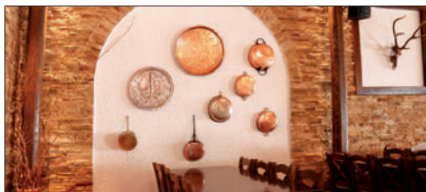

DUROSTICK DUROCLEAN

Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας

Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καπνιάς που συσσωρεύονται στα τοιχώματα καμινάδων και μπουριών. Η μέγιστη θερμική απόδοση και η καλή λειτουργία του τζακιού και της ξυλόσομπας επιτυγχάνεται με τον επιμελή καθαρισμό της καμινάδας. Αυτό διασφαλίζεται με τη χρήση του DUROCLEAN, χωρίς τη δική μας επίπονη προσπάθεια ή τη βοήθεια ειδικού τεχνίτη, σε ελάχιστο χρόνο, εύκολα και οικονομικά.

Κατανάλωση: 2-3 φορές ή και περισσότερες ανά χρόνο, ανάλογα με τη χρήση.

Αν γίνεται συχνή χρήση του τζακιού ή της ξυλόσομπας, επαναλάβετε τον καθαρισμό κάθε 30 μέρες.



Σ
90gr



DUROSTICK FAST CLEAN*

Καθαριστικό για τζάκια και μπάρμπεκιου

Ισχυρό δραστικό υγρό που αφαιρεί με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, 'επίμονους' λεκέδες από καπνιά, κάρβουνο, ξεραμένα ή καμένα λίπη και στάμπες από λιωμένο κερί.

Είναι καθαριστικό οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, κατάλληλο για σχάρες, ψηστήρες, μπάρμπεκιου, φουρνάκια, γκριλ και τζάκια με επένδυση από πυρότουβλα ή μαντέμι. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.



Σ
750ml, 5lt



*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

DUROSTICK WATERTRAP

Συλλέκτης υγρασίας




Σ

1 τεμάχιο
συσκευή
+ σακουλάκι
κρυστάλλων
600gr

1 τεμάχιο
ανταλλακτικό
σακουλάκι
κρυστάλλων
600gr

Ο συλλέκτης υγρασίας DUROSTICK WATERTRAP απορροφά την υγρασία της ατμόσφαιρας, με τη βοήθεια ειδικών κρυστάλλων. Η μείωση της πλεονάζουσας υγρασίας έως και 40% απαλλάσσει κάθε κλειστό χώρο από δυσάρεστες οσμές, ενώ ταυτόχρονα δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και μικροοργανισμών.

Η τοποθέτησή του σε κατοικήσιμους χώρους, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, προλαμβάνοντας αλλεργίες, κεφαλαλγίες και ρευματικούς πόνους. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε κλειστούς ή όχι τακτικά αεριζόμενους χώρους, όπως αποθήκες, υπόγεια, γκαράζ, πατάρια, σοφίτες, θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες, εξοχικά σπίτια, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, ντουλάπια κουζίνας και ντουλάπες. 'Αποτρέπει' βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, Η/Υ, Hi-Fi κλπ. Διατηρεί ανέπαφα, ευαίσθητα στην υγρασία χάλκινα και ορειχάλκινα αντικείμενα, καθώς και βιβλία, έγγραφα κλπ.



DUROSTICK D-26

Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών

σελ. 268

DUROSTICK D-15*

Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων

Ισχυρό καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων που δρα επάνω στα συσσωρευμένα και στερεοποιημένα λίπη και στο πουρί στα τοιχώματα.

Απαραίτητο για τον καθαρισμό των εξόδων διαφυγής των λυμάτων, ελευθερώνοντας τους πόρους των τοιχωμάτων των βόθρων. Αποφεύγεται έτσι η υπερχειλίση, οι δυσάρεστες οσμές και οι συχνές εκκενώσεις, κάνοντας οικονομία.

Εφαρμόζεται στην αρχή του δικτύου αποχέτευσης είτε απευθείας ανοίγοντας το φρεάτιο.

Κατανάλωση: 600-800gr/m³, ανάλογα με τη χρήση.



Σ

5kg

**DUROSTICK D-14***

Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια

Αποτελεσματικό αποφρακτικό, άμεσης δράσης που μας απαλλάσσει από τη χρήση ατσαλίνας ή άλλων περιττών δαπανών απόφραξης.

Ξεβουλώνει μέσα σε λίγα λεπτά νιπτήρες, μπανιέρες, νεροχύτες και λεκάνες, διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, πουρί, τρίχες, χαρτιά και πανιά. Απαραίτητο για τα αποχετευτικά δίκτυα εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργοστασίων, δημόσιων κτιρίων, κατοικιών κ.ά.

Κατά την εφαρμογή του είναι απαραίτητο να λαμβάνονται όλα τα προστατευτικά μέτρα, όπως αυτά αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Κατανάλωση:

500-1.800gr, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό συσώρευσης ρύπων.



Σ

900gr, 1.800gr

Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

297

DRAIN CLEANER

Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια



Σ

500ml, 1.000ml


Αποφρακτικό υγρό αποτελεσματικής δράσης, σε συμπυκνωμένη μορφή.

Διαλύει μέσα σε λίγα λεπτά υπολείμματα σαπουνιού, τρίχες και οργανικά λίπη από τις σωληνώσεις αποχετευτικών δικτύων, διατηρώντας τα καθαρά. Απαραίτητο σε αποχετευτικά δίκτυα κατοικιών, εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργοστασίων κλπ. Δεν καταστρέφει τους ανοξείδωτους νεροχύτες και τα μεταλλικά σιφόνια από χαλκό, μόλυβδο, πολυαιθυλένιο και PVC.

Η περιοδική χρήση του περιορίζει τις δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από υπολείμματα στα τοιχώματα των σωληνώσεων.

Πρέπει να τηρούνται επιμελώς οι οδηγίες χρήσης και προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του.

Κατανάλωση: 500-1.000ml, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό συσσώρευσης ρύπων.

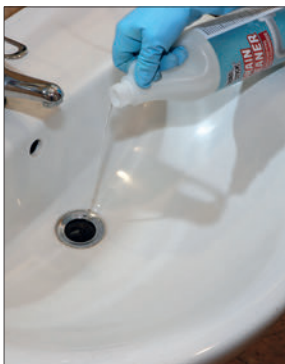

DUROSTICK ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ

Οι ποντικοπαγίδες περιέχουν 2 πλαστικά δισκία. Έτοιμες προς χρήση, αποτελούνται από ισχυρή κόλλα, άοσμη και ειδικό δόλωμα (δεν περιέχουν δηλητήριο). Διασφαλίζουν απαλλαγή από μικρά ή μεγάλα ποντίκια, με τη μέθοδο της άμεσης ακινητοποίησης.

Διατηρούν την κολλητική τους ιδιότητα για αρκετό διάστημα χωρίς να ξεραίνονται, ενώ δεν επηρεάζονται από την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα.



Σ

No1 (μικρή),
No2 (μεγάλη)

DUROSTICK DS-210

Καθαριστικό υπολειμμάτων κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί νωπά ή παλαιά υπολείμματα κόλλας από αποκολλημένες αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου. Απομακρύνει εύκολα υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων ταινιών από PVC, χαρτοταινιών ή ταινιών από πολυεστέρα, οι οποίες προστατεύουν άκρες ή ακμές σε πλαστικές μπανιέρες, ανοξείδωτους νεροχύτες, νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, κάσες και πόρτες από αλουμίνιο, PVC ή ξύλο. Συνιστάται για τον καθαρισμό κάθε αντικειμένου που φέρει αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης ή προστασίας. Ιδανικό και για την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας από χαρτοταινίες που τοποθετούνται πριν από το βάψιμο.



Σ

180ml



DUROSTICK RUST FREE

Αντισκωριακό και λιπαντικό



Ραφιναρισμένο λιπαντικό spray, υψηλής διεισδυτικότητας και αφυγραντικής ικανότητας, μεγάλης διάρκειας. Διαλύει τη σκουριά και λιπαίνει, επαναφέροντας σε πλήρη λειτουργία εργαλεία και μηχανισμούς, διασφαλίζοντας την προστασία τους από μελλοντική οξείδωση. Απομακρύνει την υγρασία από τα ηλεκτρολογικά μέρη μηχανών. Απαραίτητο για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος.

Σ

200ml, 400ml



DUROSTICK ΓΡΑΣΟ

Μακράς διάρκειας



Γράσο βάσεως λιθίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Προστατεύει από τη σκουριά και τις τριβές, κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος, σε μηχανήματα και εξαρτήματα. Διατηρεί διαχρονικά τη ρευστότητά του και παρέχει άριστη λίπανση που διαρκεί. Κατάλληλο για γρανάζια, πόλους μπαταρίας, ντίζες, ρουλεμάν, αντλίες, έμβολα, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων.

‘Αποτρέπει’ τη διαρροή οσμών από μεταλλικά ή πλαστικά φρεάτια και σιφόνια.

Σ

125ml φιαλίδιο,
1lt

DUROSTICK WAX AUTO SHAMPOO

Καθαριστικό και γυαλιστικό

Σαμπουάν με κερί και σιλικόνη, κατάλληλο για πλύσιμο με το χέρι.

Καθαρίζει το αυτοκίνητο, χωρίς να καταστρέφει το χρώμα, δίνοντας ξεχωριστή γυαλάδα.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό και για φορτηγά, καθώς και για τις πλαστικές τέντες τους.

Ξεπλένεται εύκολα, χωρίς να αφήνει στάμπες από άλατα νερού.

Κατανάλωση: 1-2 καπάκια WAX AUTO SHAMPOO σε 4lt νερό για κάθε επιβατηγό αυτοκίνητο.



Σ

750ml,

20lt

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

DUROSTICK ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

Εξειδικευμένο καθαριστικό για τις μεταλλικές ζάντες του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα για τις ζάντες αλουμινίου και μαγνησίου.

Διαλύει και απομακρύνει εύκολα και γρήγορα όλη τη βρωμιά και τη μουντζούρα του δρόμου και των φρένων, επαναφέροντας τη χαμένη τους γυαλάδα. Εκτός από τις ζάντες, είναι κατάλληλο για όλα τα μέρη του τροχού, όπως πλαστικά και μεταλλικά τάσια ή ακόμα και για τα λάστιχα.

Ξεπλένεται με νερό μετά την εφαρμογή του.

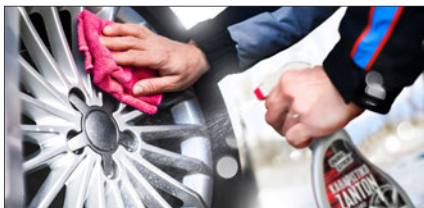

Σ

750ml

Σ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DUROSTICK AUTOFLOW

Αντιψυκτικό παντός καιρού



Σ
1lt, 4lt

Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα έως -18°C και αντίστοιχη αντιθερμική έως $+105^{\circ}\text{C}$.

Διασφαλίζει αντιπαγετική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία σε ψυγεία μηχανών αυτοκινήτων, σκαφών χωρίς να καταστρέφει τα λάστιχα και τα κολάρα.

Είναι ιδανικό και για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες.



BIOCLEAN D-63

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για περιπτώματα πουλιών & έντομα




Σ
500ml

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπαισιμότητά τους.


Διαλύει με ένα ψέκασμα, επικολλημένα περιττώματα πτηνών, χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα των αυτοκινήτων. Αφαιρεί άμεσα και τα κολλημένα έντομα από το παρμπρίζ, τα φώτα, τη μάσκα και τον προφυλακτήρα των αυτοκινήτων.

Κατάλληλο και για μεταλλικά και ξύλινα κάγκελα, καθώς και τα μάρμαρα στερέωσής τους. Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται άμεσα για να προστατεύονται από τις αλλοιώσεις που δημιουργούνται από τα περιττώματα των πουλιών.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



1



2



3

DUROSTICK ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας-αλοιφής για το γυάλισμα (με το χέρι) θολών πλαστικών προβολέων. Ανανεώνει την όψη των φαναριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.



Πριν τον καθαρισμό



Μετά τον καθαρισμό



Σ

200ml

DUROSTICK SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ*

Καθαριστικό που εξαφανίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες από πίσσα και κολλημένα έντομα, με έναν απλό ψεκασμό. Ιδανικό για τη διάλυση και την αφαίρεση ρετςινιού από πεύκο και άλλα είδη κωνοφόρων από κάθε σημείο του αμαξώματος, χωρίς να δημιουργεί αποχρωματισμούς ή θαμπάδες στις επιφάνειες. Επιπλέον, αφαιρεί πίσσα από μπαλόνια προστασίας σκαφών αναψυχής, καθώς και από την ίσαλο γραμμή, όταν παραμένει ακίνητο το σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Σ

180ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

DUROFLASH

Καθαριστικό-γυαλιστικό για ταμπλό & καθίσματα αυτοκινήτου από δέρμα ή δερματίνη



Σ
300ml

Συνδυασμός καθαριστικού ήπιας δράσης και σιλικονούχου υδατικού γαλακτώματος, εμπλουτισμένου με κερί λανολίνης, σατινέ στιλπνότητας, χωρίς διαλύτες. Διεισδύει στους πόρους δέρματος, δερματίνης, λάστιχου και βινυλίου, αφαιρώντας επιφανειακή αλλά και 'επίμονη' βρωμιά. Παρέχει αντιστατική προστασία που διαρκεί, ενώ μειώνει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. Έτσι, προφυλάσσει τις επιφάνειες από το ξεθώριασμα, τον αποχρωματισμό, τα σκασίματα και τα ξεφλουδίσματα, επιβραδύνοντας τη γήρανσή τους. Είναι ιδανικό για την περιποίηση του αυτοκινήτου εσωτερικά σε ταμπλό, καντράν, καθίσματα από δέρμα ή δερματίνη, σε οροφές και πόρτες από βινύλιο.



DUROSTICK AUTO WIPE

Καθαριστικό παρμπρίζ



Σ
250ml

Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα τους ρύπους και τα έντομα από το παρμπρίζ των αυτοκινήτων, αφήνοντας ένα χαρακτηριστικό άρωμα φρεσκάδας. Αντιπαγετικό, προστατεύει τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων, χωρίς να προκαλεί φθορές στο χρώμα του αυτοκινήτου.

Κατανάλωση: Απόλυτα επαρκές για τα 3-4lt νερού του πλυστικού δοχείου του αυτοκινήτου.



DUROSTICK GLASSHIELD

Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών



SILICONE SPRAY

Σιλικονούχο λιπαντικό

Λιπαντικό σπρέι με αδιαβροχοποιητικές και αντι-κολλητικές ιδιότητες.

Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξειδωση και τη διάβρωση. Δεν μαγνητίζει τη σκόνη και δεν λεκιάζει. Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα τριξίματα που προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή. Προστατεύει κάθε ηλεκτρολογική επαφή από την υγρασία. Απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία συρόμενων ηλιοροφών αυτοκινήτου, ραγών καθισμάτων, ράουλων συρταριών. Χρησιμοποιείται



ως αποκολλητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων. Προστατεύει από την αλμύρα φουσκωτά σκάφη και αδιαβροχοποιεί σκηνές και караβόπανα.



Σ

400ml

DUROFOAM CLEANER

Αφρός καθαρισμού

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων που αφαιρεί λεκέδες εύκολα και γρήγορα. Απομακρύνει λίπη, λάδια, βρωμιές και δυσάρεστες οσμές, μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας ευχάριστο άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες αυτοκινήτων από ύφασμα, καθίσματα από ύφασμα, πατάκια, μοκέτες κλπ. Στο σπίτι ή το σκάφος παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού σε μοκέτες, χαλιά, σαλόνια από ύφασμα, ενώ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά διαφόρων ειδών 'επίμονους' λεκέδες. Όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες (πυκνής πλέξης), μετά τον καθαρισμό τους με DUROFOAM CLEANER, μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν με NANO PROOF FABRIC DS-300 και να προστατευθούν από την απορρόφηση λεκέδων και ρύπων.



Σ

400ml



DUROSTICK®

Πρώτης κλάσης πιστοποιημένη επιλογή...

για την ενεργειακή
αναβάθμιση
των κατασκευών!

Πιστοποιημένο Σύστημα
Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων.

**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 55%!**



Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη
της Durostick στο 210 55 16 500
ή με e-mail στο technical@durostick.gr



www.durostick.gr



DURO STICK®



Ολοκληρωμένα Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων



ΕΟΤΑ ΕΤΑ 13/0006 & ΕΟΤΑ ΕΤΑ 13/0007




8. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

8.1 Θερμομονωτικά Υλικά

EPS 80 Standard White

EPS 100 Standard White



Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πολυστερίνη για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές κτιριακές εφαρμογές του συστήματος Thermoseal (καλύπτονται οι απαιτήσεις για εφαρμογή σε Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης ETICS).




ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm) : 100 x 50 (*)

EPS 80: Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_D=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$

EPS 100: Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_D=0,034 \text{ W/m}^2\text{K}$

EPS 150 Standard White

EPS 200 Standard White



Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται σε κτιριακές εφαρμογές, σε περιπτώσεις με απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και χαμηλές τιμές θερμικής αγωγιμότητας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνωσης συστήματος Thermoseal).




ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm) : 100 x 50 (*)

EPS 150: Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_D=0,034 \text{ W/m}^2\text{K}$

EPS 200: Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_D=0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$

EPS 80 Graphite Gray



Θερμομονωτικό υλικό υψηλής θερμικής αντίστασης που παράγεται από διογκωμένη πολυστερίνη με προσθήκη γραφίτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες για κτιριακές εφαρμογές του συστήματος Thermoseal. Πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών EPS, καθώς είναι υδροαπωθητικό με χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, διαστασιακά σταθερό αλλά κυρίως γιατί είναι ενεργειακά αποδοτικό προσφέροντας μέχρι και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm) : 100 x 50 (*)

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_D=0,030 \text{ W/m}^2\text{K}$

THERMOSEAL


EPS 100 Graphite Gray

EPS 150 Graphite Gray

EPS 200 Graphite Gray

Θερμομονωτικό υλικό υψηλής θερμικής αντίστασης και υψηλών μηχανικών αντοχών που παράγεται από διογκωμένη πολυστερίνη με προσθήκη γραφίτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες για κτιριακές εφαρμογές του συστήματος Thermoseal που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνωσης συστήματος Thermoseal).

Πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών EPS, καθώς είναι υδροαπωθητικό με χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, διαστασιακά σταθερό αλλά κυρίως γιατί είναι ενεργειακά αποδοτικό προσφέροντας μέχρι και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm) : 100 x 50 (*)

Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_D = 0,030 \text{ W/m}^2\text{K}$

(*)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m ² /ΔΕΜΑ)	25	16	12	10	8	7	6	5
ΠΑΧΟΣ mm	20	30	40	50	60	70	80	100

EPS Standard White και EPS Graphite Gray διατίθενται και σε ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ 100 x 60cm

XPS ETICS EMB

Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης του συστήματος Thermoseal (ETICS), όπως επίσης και για μόνωση κεκλιμένων οροφών και στοιχείων σκυροδέματος. Διατίθεται χωρίς επιδερμίδα, αλλά με ανάγλυφη (embossed) ρομβοειδώς διαμορφωμένη τελική επιφάνεια, υψηλότερης πρόσφυσης και χαμηλότερης αντίστασης στη διάχυση υδρατμών.

Διατίθεται και χωρίς πατούρα, κατόπιν παραγγελίας



ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125 x 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m ² /ΔΕΜΑ)	15	10,5	7,5	6	5,25	4,5	3,75	3
ΠΑΧΟΣ mm	20	30	40	50	60	70	80	100

Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_D = 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$ (20-60mm)
/ $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}^2\text{K}$ (70-100mm)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

8. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

8.2 Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών



ULTRACOLL THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών για τοίχους & ταράτσες

σελ. 186



ROMIX THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών για τοίχους & ταράτσες

σελ. 188



ULTRAFIX THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών

σελ. 189



POWER THERMO

Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης για θερμομονωτικές πλάκες

σελ. 190

8.3 Αστάρια πρόσφυσης - Σταθεροποίησης υποστρωμάτων



DUROSTICK AQUAFIX

Μικρομοριακός σταθεροποιητής για τοίχους, ταράτσες & γυψοσανίδες

σελ. 235



HYDROSTOP PLASTER PRIMER

Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων

σελ. 203

THERMOSEAL

HYDROSTOP SILICONE PRIMER

Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων

σελ. 207



QUARTZ PRIMER THERMO

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης για τελικά επιχρίσματα

σελ. 206



8

8.3

8.4 Στεγανωτικά υλικά περιμετρικής Θερμομόνωσης

HYDROSTOP WATERTANK (Professional)

Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.

σελ. 76



8.4

8.5 Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς - ΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΦΙΑΤΟ

σελ. 212, 213



BASECOAT THERMO

Παστώδης, αντιρηγματικό, οργανικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

σελ. 207



HYDROSTOP SILICONE PLASTER

Σιλικονούχος, αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας

σελ. 209



8.5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

8. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

8.5 Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες



HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE

Ακρυλικός, αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας, λείος

σελ. 208



HYDROSTOP THERMO PLASTER FINE

Ακρυλικός, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας, λείος

σελ. 210

8.6 Χρώματα



D-80 HYDROSTOP elastic

Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα

σελ. 241



THERMOELASTIC COLOUR

Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα

σελ. 238

8.7 Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος



DUROFLEX-PU

Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης

σελ. 68



POWER THERMO

Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης για θερμομονωτικές πλάκες

σελ. 190

THERMOSEAL

DUROSTICK DS-4160

Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσώψεων και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm

σελ. 163



ΦΡΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ειδικό πλαστικό εξάρτημα για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες, με σκοπό τον σωστό εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό τρυπάνι και έχει μεγάλη αντοχή στη χρήση σε κάθε είδους διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.

Διάσταση: Ø 70



ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Ειδικό μεταλλικό εξάρτημα για τη διαμόρφωση πατούρας και ταυτόχρονα οπής στις θερμομονωτικές πλάκες, με σκοπό τον σωστό εγκιβωτισμό και τοποθέτηση των βυσμάτων στήριξης της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό τρυπάνι και έχει χρήση μακράς διάρκειας σε κάθε είδους διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.

Διάσταση: Ø 70



DUROSTICK DS-265

Κυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών

σελ. 95



ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ)

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου, με μονωτική ταινία και πλέγμα υαλονήματος για τη δημιουργία σύνδεσης με στεγανοποιητικό χείλος. Κάνει το σύστημα ασφαλές από τη βροχή σε πόρτες και παράθυρα. Ενσωματωμένη ακμή για τοποθέτηση με ακρίβεια της επίστρωσης. Συναρμολόγηση ακόμα και μετά τις μονωτικές εργασίες.

Διάσταση: 10mm x 120mm

Μήκος: 2,5m



Σ

Δέμα
20τεμ.
50m

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

8. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

8.7 Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΤΗΡΙΞΗΣ)



Σ
Βέργα
2,5m

Μεταλλικός οδηγός στήριξης για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής.

ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
50mm	2,5m
60mm	2,5m
70mm	2,5m
80mm	2,5m
100mm	2,5m

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ



Σ
Δέμα
50τεμ.
125m

Σταθερό ισοσκελές γωνιοκράνο PVC με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.

Διαστάσεις

- 100mm x 100mm x 2,5m
- 100mm x 150mm x 2,5m

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ



Σ
Δέμα
20τεμ.
50m

Σταθερό ισοσκελές γωνιοκράνο PVC με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο νεροσταλάκτη.

Διαστάσεις

100mm x 100mm x 2,5m

ΒΥΣΜΑΤΑ Thermoseal

Σ

10/60 x 9cm,
10/60 x 12cm,
10/60 x 14cm,
10/60 x 16cm

Χαρτοκιβώτιο
200τεμ.



Βύσματα Thermoseal για τη μηχανική στήριξη των θερμομονωτικών πλακών, σε μπετόν και τοιχοποιίες.

Ενισχυμένη
πλαστική καρφίδα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑ
EAD 040083-00-0404
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
THERMOSEAL

THERMOSEAL

ΒΥΣΜΑΤΑ Thermoseal Premium

Βύσματα Thermoseal Premium για τη μηχανική στήριξη των θερμομονωτικών πλακών σε τοιχοποιίες. Πιστοποιημένα κατά ETICS, με ενισχυμένη καρφίδα υαλονημάτων GRP.



**Ενσωματωμένη
πλαστική καρφίδα.**



Σ
8/60 x 11cm,
8/60 x 13cm,
8/60 x 15cm,
8/60 x 17cm

Χαρτοκιβώτιο
100τεμ.

ΒΥΣΜΑΤΑ Thermoseal Premium MTK

Βύσματα Thermoseal Premium MTK για τη μηχανική στήριξη των θερμομονωτικών πλακών σε τοιχοποιίες. Πλαστικά βύσματα υψηλής αντοχής, με μεταλλική καρφίδα.



**Ενσωματωμένη
μεταλλική καρφίδα.**



Σ
8/60 x 11cm,
8/60 x 15cm,
8/60 x 17cm

Χαρτοκιβώτιο
100τεμ.

ΒΥΣΜΑΤΑ DS-Thermo

Βύσματα DS-Thermo για τη μηχανική στήριξη των θερμομονωτικών πλακών σε υποστρώματα, όπως: τσιμεντοσανίδα, ινοσανίδα, OSB, ξύλο, πάνελ πολυουρεθάνης, λαμαρίνες ή μεταλλικές επιφάνειες. Συνδυάζονται με όλα τα μήκη και τύπους βίδας, ανάλογα με την επιφάνεια τοποθέτησης των θερμομονωτικών πλακών.



Διάμετρος: 60mm

ΤΑΠΑ EPS WHITE Ø68mm

Τάπα κυκλικής διατομής από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS). Τοποθετείται μετά τα βύσματα στήριξης (αγκύρια) θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, εξαλείφοντας παράλληλα τις θερμογέφυρες.

Ενδεικτική κατανάλωση: 4-6τεμ./m²



Διάμετρος: 68mm
Πάχος: 14mm

ΤΑΠΑ EPS GRAPHITE GRAY Ø65mm

Τάπα κυκλικής διατομής από διογκωμένη, γραφίτουχα πολυστερίνη. Τοποθετείται μετά τα βύσματα στήριξης (αγκύρια) θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, εξαλείφοντας παράλληλα τις θερμογέφυρες.

Ενδεικτική κατανάλωση: 4-6τεμ./m²



Διάμετρος: 65mm
Πάχος: 14mm

8. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

8.7 Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος



Σ

Αποστάτες

3mm, 5mm, 10mm:
Σακούλα 50τεμ.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πλαστικά τεμάχια πλήρωσης κενών μεταξύ τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του.

DUROSTICK ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

Μήκος κοπής: 1.350mm
Βάθος κοπής: 220mm
Βάρος: 4,4kg
Βάση: Συγκόλληση,
επικάλυψη σκόνης
αλουμινίου
Διαστάσεις βάσης:
1.730 x 300 x 90mm
Μετασχηματιστής
θερμικής ασφάλειας:
30V / 160 Watts /
230V- 50 / 60Hz / IP54

Μια εύχρηστη μηχανή κοπής διογκωμένης (EPS) και εξηλασμένης (XPS) πολυστερίνης, σύγχρονα σχεδιασμένη με χρήση συστήματος θερμαινόμενου σύρματος. Αποτελείται από δυο βραχίονες από έναν σε κάθε πλευρά. Ο αριστερός βραχίονας επιτρέπει τη ρύθμιση γωνιών με εύρος 0-45°, ενώ ο βραχίονας-χάρακας δεξιά, φέρει ενδείξεις μέτρησης μήκους με ειδικό μεταλλικό stop. Η λαβή πάνω στην οποία είναι προσαρτημένο το σύρμα μπορεί επίσης να στραφεί εγκάρσια ως προς την προηγούμενη διεύθυνση στρέψης με εύρος γωνίας 0-55°. Με αυτό το σύστημα είναι δυνατή η διαμόρφωση των πλακών για όλες τις λοξές, πλάγιες και διαγώνιες κοπές ενώ η διαμόρφωση πατούρας ή φαλτσγωνίας στις πλάκες γίνεται εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια. Σημειώνεται ότι οι πλάκες πολυστερίνης που πρόκειται να κοπούν θα πρέπει να είναι καθαρές από κόλλα και υπολείμματα συγκολλητικών υλικών.

Τα δομικά υλικά του συστήματος έχουν λάβει πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (Αρ. Πιστοποιητικού 2884-CPR-00103) και είναι σε συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404 και των Τεχνικών Ευρωπαϊκών Εγκρίσεων ETA 13/0006 και ETA 13/0007.

Πρώτης κλάσης πιστοποιημένη επιλογή!

Εξασφαλίστε κορυφαία θερμομόνωση για το κτίσμα σας!

To Thermoseal της Durostick

✓ Συμπεριφέρεται 'άψογα
και παρουσιάζει ασύγκριτη αντοχή στον χρόνο.

✓ Αντιστέκεται σε σύγκρουση
με αντικείμενα και άσκηση δύναμης έως 10 joules.



Κλάση 1: Προτείνεται για χρήση σε ζώνη εύκολα προσβάσιμη σε επίπεδο εδάφους που εκτίθεται σε συγκρούσεις με βαριά αντικείμενα - εξαιρείται η ασυνήθιστα σκληρή χρήση. **ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ.**

Κλάση 2: Αφορά ζώνη που μπορεί να πληγεί από ριπτόμενα αντικείμενα ή από χτυπήματα, αλλά ευρισκόμενη σε δημόσιους χώρους, όπου το ύψος του συστήματος θα περιορίσει το μέγεθος των επιπτώσεων. Επίσης, αφορά ζώνη σε χαμηλότερα επίπεδα, στα οποία όμως η πρόσβαση στο κτίριο είναι επιτρεπτή, κατά κύριο λόγο, σε εκείνους που έχουν λόγο να φροντίζουν ώστε να μη γίνει κάποια ζημιά στην επιφάνεια. **ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ.**

Κλάση 3: Αφορά ζώνη που δεν είναι πιθανό να υποστεί ζημιά από τις συνήθεις επιπτώσεις που προκαλούνται από παρουσία ανθρώπων ή από ριπτόμενα αντικείμενα. **ΗΠΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.**



ΜΟΝΩΣΤΕ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΤΕ

την ταράτσα σας με μία κίνηση!



Η **DUROSTICK** έχει

μελετήσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει,
ολοκληρωμένα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταράτσων.

Με τον διακριτικό τίτλο '**COOL ROOF**', '**COOL ROOF LIGHT**'
και '**COOL ROOF INVERTED**', η **DUROSTICK** αντιμετωπίζει
ουσιαστικά τα προβλήματα θερμοστεγάνωσης των κτιρίων, με
συστήματα που αποτελούνται από βιομηχανικά τυποποιημένα
προϊόντα που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών
προτύπων πιστοποίησης.

Το **COOL ROOF** είναι...

- **Άριστο σύστημα θερμοστεγάνωσης ταράτσων**
Με τη συμμετοχή πιστοποιημένης ποιότητας προϊόντων,
σε κάθε στάδιο της εφαρμογής του.
- **Ασπίδα προστασίας**
Θωρακίζει την κατασκευή από τις υψηλές θερμοκρασίες
του καλοκαιριού, τις βροχές και παγωνιές του χειμώνα.
- **Στεγανό & Ανεπηρέαστο**
'Εμποδίζει' τη διείσδυση του νερού και την εμφάνιση υγρασίας.

www.durostick.gr

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

9. ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

9.1 Προετοιμασία υποστρώματος

DUROSTICK AQUAFIX

Μικρομοριακός σταθεροποιητής για τοίχους, ταρατσές & γυψοσανίδες

σελ. 235



9.1

9.2 Στεγανοποίηση υποστρώματος

DUROSTICK D-1

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών

σελ. 88



DUROSTICK D-1 FLEX

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

σελ. 89



DUROSTICK D-20

Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων

σελ. 195



HYDROSTOP WATERTANK (Professional)

Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.

σελ. 76



9.2

9. ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

9.3 Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών



ULTRACOLL THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών για τοίχους & ταρατσες

σελ. 186



ROMIX THERMO

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών για τοίχους & ταρατσες

σελ. 188



9.4 Θερμομονωτικά υλικά

XPS R&F (ROOF & FLOOR)*



Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια (επιδερμίδα εξέλασης). Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μόνωσης οροφών, δωματίων και δαπέδων.



Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_0=0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$ (20-60mm)
/ $\lambda_0=0,034 \text{ W/m}^2\text{K}$ (70-100mm)

XPS ETICS EMB*



Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης του συστήματος Thermoseal (ETICS), όπως επίσης και για μόνωση κεκλιμένων οροφών και στοιχείων σκυροδέματος. Διατίθεται χωρίς επιδερμίδα, αλλά με ανάγλυφη (embossed) ρομβοειδώς διαμορφωμένη τελική επιφάνεια, υψηλότερης πρόσφυσης και χαμηλότερης αντίστασης στη διάχυση υδρατμών.

Διατίθεται και χωρίς πατούρα, κατόπιν παραγγελίας

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_0=0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$ (20-60mm)
/ $\lambda_0=0,034 \text{ W/m}^2\text{K}$ (70-100mm)

(*)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125 x 60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m ² /ΔΕΜΑ)	15	10,5	7,5	6	5,25	4,5	3,75	3
ΠΑΧΟΣ mm	20	30	40	50	60	70	80	100

9.5 Παρελκόμενα υλικά Συστήματος

DUROSTICK DS-255

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης
κονιαμάτων, χωρίς διαλύτες

σελ. 161



DUROSTICK DS-290

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

σελ. 162



DUROSTICK D-6

Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία
για πάχνη 2-5cm ανά στρώση

σελ. 42



DUROSTICK DS-265

Κυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη
σφράγισης αρμών

σελ. 95



DUROFLEX-PU

Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό
(μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης

σελ. 68



DUROSTICK PRIMER-PU

Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού

σελ. 67



9. ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

9.5 Παρελκόμενα υλικά Συστήματος

**DUROFIX**

Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση

σελ. 217



9.6 Εναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

**HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό για ταρατσές και κάθετες επιφάνειες

σελ. 78

**DUROSTICK DS-490**

Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης, με άνοιγμα καρέ 4x4mm

σελ. 97

**HYDROSTOP ROOF**

Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

σελ. 79



9.6 Εναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

DUROSTICK No39

Ελαστομερές στεγανωτικό ταρασών

σελ. 80



DUROSTICK DS-220

Ελαστομερές στεγανωτικό ταρασών (καουτσούκ)

σελ. 81



HYDROSTOP-PU

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρασών

σελ. 82



WATERPROOF 500

Στεγανωτικό ταρασών 2 συστατικών με βάση την πολυουρία

σελ. 85



WATERPROOF PU 700

100% Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρασών

σελ. 86





Οι υπερσύγχρονοι τρόποι παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας των 68.000m² από τις οποίες τα 25.000m² είναι στεγασμένοι χώροι, το εξειδικευμένο προσωπικό μας και ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων DUROSTICK.



Εγκαταστάσεις Αθήνας



Επέκταση των εγκαταστάσεων - Φωτοβολταϊκό Έργο
Ενεργειακού Συμφηφισμού



Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης



DURO[®] STICK Τα 'εργαλεία'

Διαφημιστικά έντυπα και δείγματα εφαρμοσμένων προϊόντων
σχεδιασμένα για να σας παρέχουν λύσεις.



DUROGROUT FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

Δείγμα ευκαμψίας αρμόστοκου

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

Βεντάλια αρμόστοκων
32 αποχρώσεων



ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ & ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

Γεμίστε τα με νερό και...
θα διαπιστώσετε μόνοι σας του 'λόγου το αληθές'!



HYDROSTOP
WATERTANK



HYDROSTOP ROOF



DUROFLEX POWDER
(ΚΕΡΑΜΙΔΙ)

της δουλειάς σας!

Ρωτήστε μας

Μόνο για
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ THERMOSEAL & COOL ROOF LIGHT



THERMOSEAL

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕ HYDROSTOP
SILICONE PLASTER, HYDROSTOP ACRYLIC
PLASTER & HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

COOL ROOF LIGHT

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



THERMOSEAL ΔΙΚΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ



HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Δείγμα ευκαμψίας
& υδαταπωθητικότητας σοβά



BENTONIA COLORS 855 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΣΕΠΗΣ



**BENTALIA COLORS XTERIOR
261 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ**



**BENTALIA thermoseal Plaster
261 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ**



**BENTALIA120 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ DUROCOLOR**



**BENTALIA ΠΑΤΗΤΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ
12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ**



**BENTALIA ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ
ΑΔΡΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΩΝ**



**BENTALIA DUROEPOXY
FLOOR SF**



**BENTALIA POLYUREA
FLOOR COATING**



ΕΝΤΥΠΟ dB BLOCK



dB BLOCK & DS-220

Δείγμα σε 'πέτσα'



dB BLOCK

Σύστημα αντιηχηματικής
προστασίας ξηράς δόμησης

dB BLOCK

Δείγμα
συγκολλητικής
δύναμης



dB BLOCK

Δείγμα πολλαπλών
εφαρμογών



Τοποθετήστε τις πέτρες, ανακινήστε τα δοχεία
και διαπιστώστε μόνοι σας τη διαφορά στην ένταση του ήχου



dB BLOCK

Μεταλλικό
κουτί άδειο



dB BLOCK

Δείγμα σε μεταλλικό
κουτί (Εξωτερικά)



dB BLOCK

Δείγμα σε μεταλλικό
κουτί (Εσωτερικά)



dB BLOCK & DS-220

Δείγμα σε πορομεπτόν

D-22 / DS-275 NANO PROOF MARMO

Δείγμα αδιαβροχοποίησης μαρμάρου



DUROFLEX POWDER

Δείγμα σε 'πέτσα'



WATERPROOF MORTAR

Δείγμα ευκαμψίας και στεγανοποίησης





ANTISLIP

Δείγμα εφαρμογής

ANTISLIP ADDITIVE POWDER

Δείγμα εφαρμογής ως πρόσθετο Βερνικιών Πετρών και Πατπών τσιμεντοκονιών δαπέδων



DS-259 DECO MICRO RESIN

Δείγμα εφαρμογής με AQUAFIX / DECOFIN POLYURETHANE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ & ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ

Δείγμα εφαρμογής



DECO LIQUID GLASS

Δείγμα εφαρμογής

ANTISLIP ADDITIVE POWDER

Δείγμα εφαρμογής σε βερνίκια
δαπέδων (ζελατίνα)



BASECOAT THERMO

Δείγμα εφαρμογής (σε ζελατίνα)

QUARTZ DECO

Δειγματολόγιο χαλαζιακών
αδρανών διαφόρων
κοκκομετριών



ΕΝΤΥΠΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ



ΕΝΤΥΠΟ

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ



ΕΝΤΥΠΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



ΕΝΤΥΠΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΕΝΤΥΠΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΑΣ



ΕΝΤΥΠΟ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



ΕΝΤΥΠΟ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



ΕΝΤΥΠΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



ΕΝΤΥΠΟ

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΕΝΤΥΠΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
& ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ
ΛΙΘΩΝ



ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΤΗ...

Στην προσπάθειά μας να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στον τεχνίτη της οικοδομής και το έργο του, έχουμε δημιουργήσει μια λέσχη (CLUB) τεχνιτών, η συμμετοχή σας στην οποία θα σας αποφέρει σημαντικά οφέλη, με πιο σημαντικό το σύστημα ανταμοιβών! Πιο συγκεκριμένα, έχουμε σχεδιάσει και λανσάρει ένα σύστημα επιβράβευσης με τη συγκέντρωση κουπονιών (πόντων) που θα βρείτε σε πλειάδα προϊόντων DUROSTICK που αγοράζετε. Αναζητήστε λεπτομέρειες στο σχετικό έντυπο ή στη σελίδα μας στο Web: www.durostick.gr



Αναζητήστε το Έντυπο ΠΟΝΤΩΝ και γίνετε μέλη στο CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ της DUROSTICK!



www.durostick.gr

Όλοι **ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ...**
Νέα, χρήσιμα
ΔΩΡΑ!



ΔΩΡΟ
διαμονή σε
πολυτελές
ξενοδοχείο
στην Ελλάδα



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΤΕ μας τους **ΠΟΝΤΟΥΣ** σας
για να σας στείλουμε τα **ΔΩΡΑ** σας

Με **200 ΠΟΝΤΟΥΣ** κερδίζετε το **ΔΩΡΟ Δ** ή το **ΔΩΡΟ Ε**
Με **500 ΠΟΝΤΟΥΣ** κερδίζετε το **ΔΩΡΟ Α** ή το **ΔΩΡΟ Β** ή το **ΔΩΡΟ Γ**
Με **1000 ΠΟΝΤΟΥΣ** κερδίζετε το **ΔΩΡΟ ΣΤ**
Με **2000 ΠΟΝΤΟΥΣ** κερδίζετε το **ΔΩΡΟ Ζ**

ΔΩΡΟ Α

- 4 Φόρμες εργασίας
- 2 Μπουφάν αμάνικα
- 2 Νάilon αδιάβροχα με παντελόνι
- 1 Μπουφάν χειμωνιάτικο
- 4 Καπέλα jokey
- 2 Φούτερ

ΔΩΡΟ Β

- 1 Θερμός νερού ανοξείδωτο
- 1 Θερμός καφέ ανοξείδωτο
- 2 Φόρμες εργασίας
- 1 Νάilon αδιάβροχο με παντελόνι
- 4 Μπλουζάκια μακό
- 1 Σακ βουαγιάζ
- 4 Καπελάκια jokey
- 1 Μπουφάν αμάνικο

ΔΩΡΟ Γ

- 1 Ζευγάρι walkie talkie (εμβέλειας 5km)

ΔΩΡΟ Δ

- Αναπητήρα ζιρπο Αμερικής

ΔΩΡΟ Ε

- Στυλό πολυτελείας

ΔΩΡΟ ΣΤ

- Kit εργαλείων τεχντροπιών, DECOLISS
- ή • 1 TABLET 10", χωρητικότητας 16GB

ΔΩΡΟ Ζ

- 2ήμερη διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ελλάδα



Όλοι κερδίζουν ΔΩΡΑ... με προϊόντα DUROSTICK!

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ



ZX ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ



PROFESSIONAL ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ACRYLIC (ΑΚΡΥΛΙΚΗ)
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



RAPID (ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ)
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



GOLD ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ



ACRYLIC GEL
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΘΕΙΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ



EXPERT ΘΕΙΟΤΡΟΠΙΚΗ
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



SUPER ACRYLIC
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



EXTRA POWER GEL ΕΥΚΑΜΠΤΗ,
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΘΕΙΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ



EXTRA POWER 100%
ΒΙΝΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ELASTIC ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

2
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



D-23 ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
& ΓΡΑΝΙΤΩΝ

3
ΠΟΝΤΟΙ

3,5lt



DUROMAX (100% ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

4
ΠΟΝΤΟΙ

15kg



3
ΠΟΝΤΟΙ

5kg

DS-255
(ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)

ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

1
ΠΟΝΤΟΣ

20kg



STUCOFIX - P ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



DS-290 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

8
ΠΟΝΤΟΙ

20lt



D-20 (ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

1,5
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



POWDER COAT ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

8
ΠΟΝΤΟΙ

20lt



DUROSTOP (ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

15
ΠΟΝΤΟΙ

18lt



DUROMAX (100% ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

1,5
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



GRANULAR ΡΗΤΙΝΟΧΩΣ
ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΟΚΟΣ



10
ΠΟΝΤΟΙ

12kg

5
ΠΟΝΤΟΙ

6kg

RESIN POWDER
(ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ)

ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ & ΠΑΣΤΑ

2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



DS-250 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜ/ΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ

3
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



DS-252 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ
ΤΣΙΜ/ΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ

3
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



DS-254 IRON ΠΑΤΗΤΗ
ΤΣΙΜ/ΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

3
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



DS-256 FLEX VELVET
ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜ/ΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ

3
ΠΟΝΤΟΙ

20kg



DS-259 DECO MICRO RESIN
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

10
ΠΟΝΤΟΙ

15kg



DS-258 DECO MICRO FLEX
ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

2
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



DS-75 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ
ΥΔΑΤΑΠΩΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

2
ΠΟΝΤΟΙ


25kg



DS-74 ΛΕΙΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ
ΥΔΑΤΑΠΩΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

2,5
ΠΟΝΤΟΙ


25kg



HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
ΛΕΙΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΟΒΑΣ

2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
ΓΡΑΦΙΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΟΒΑΣ

1
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



D-40 ΙΝΟΓΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

1
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



D-42 ONE COAT
ΥΔΑΤΑΠΩΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

8 ΠΟΝΤΟΙ
25kg



HYDROSTOP SILICONE
PLASTER ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
ΣΟΒΑΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

4 ΠΟΝΤΟΙ
25kg



HYDROSTOP ACRYLIC
PLASTER ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

4 ΠΟΝΤΟΙ
25kg



HYDROSTOP THERMO
PLASTER ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ,
ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
ΣΟΒΑΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

4 ΠΟΝΤΟΙ
25kg



BASECOAT
THERMO ΠΑΣΤΩΔΕΣ,
ΑΝΤΙΡΗΓΜΑΤΙΚΟ,
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2,5 ΠΟΝΤΟΙ
25kg



D-1 ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

4 ΠΟΝΤΟΙ
18kg



D-1 FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΟ,
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

4 ΠΟΝΤΟΙ
25kg



D-1 AQUA
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

4 ΠΟΝΤΟΙ
16kg



HYDROSTOP 2
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

8 ΠΟΝΤΟΙ
15kg



No39 ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

6 ΠΟΝΤΟΙ
14kg



HYDROSTOP WATERTANK
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

2,5 ΠΟΝΤΟΙ
11kg



HYDROSTOP ROOF
ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜ. ΣΤΕΓ.
ΤΑΡΑΤΣΩΝ

15 ΠΟΝΤΟΙ
15lt



HYDROSTOP-PU ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

10 ΠΟΝΤΟΙ
25kg



TECHNOPROOF
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

15 ΠΟΝΤΟΙ
20kg



TECHNOPROOF THERMO
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
& ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



15kg 10 ΠΟΝΤΟΙ

25kg 15 ΠΟΝΤΟΙ

DS-220
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



10kg 5 ΠΟΝΤΟΙ

15kg 10 ΠΟΝΤΟΙ

dB BLOCK
ΠΟΛΥΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΑΣΤΑ



5 ΠΟΝΤΟΙ

20kg

WATERPROOF MORTAR ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



3 ΠΟΝΤΟΙ

4kg

WATERPROOF EPOXY PRIMER
AQUA - ΕΠΙΞΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



8 ΠΟΝΤΟΙ

20kg

WATERPROOF 500
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



8 ΠΟΝΤΟΙ

10lt

D-80 HYDROSTOP ELASTIC
ΣΤΕΓΑΝ. ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑ



10 ΠΟΝΤΟΙ

10lt

WALL PRO NANO PAINT
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ



6 ΠΟΝΤΟΙ

10lt

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛ. 100%
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΥΧΛΑ



5 ΠΟΝΤΟΙ

10lt

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%
ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ



6 ΠΟΝΤΟΙ

10lt

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



10 ΠΟΝΤΟΙ

10lt

SUPER FLOOR PU,
ΥΒΡΙΔΙΚΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ -
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

5
ΠΟΝΤΟΙ

10lt



ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ & ΜΟΥΧΛΑ

10
ΠΟΝΤΟΙ

10lt



DUROPAINT-PU
ΥΒΡΙΔΙΚΟ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ-
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

10
ΠΟΝΤΟΙ

10lt



THERMOELASTIC COLOUR
ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ

4
ΠΟΝΤΟΙ

10lt



SUPER ECO
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

4
ΠΟΝΤΟΙ

10lt



SUPER - ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

3
ΠΟΝΤΟΙ

10lt



EXTRA - ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

6
ΠΟΝΤΟΙ

15kg



STUCOFIX ELASTIC PUTTY
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ,
ΡΩΓΜΩΝ & ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

3
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



QUARTZ DECO - ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ
ΔΙΑΦ. ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΩΝ

3
ΠΟΝΤΟΙ

2,5kg



QUARTZ DECO EPOXY
ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

3
ΠΟΝΤΟΙ

6,6kg



QUARTZ DECO HYBRID
ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

3
ΠΟΝΤΟΙ

2,5kg



QUARTZ DECO PU
ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

www.durostick.gr

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

**3
ΠΟΝΤΟΙ**

4lt



RENOLIT
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΩΝ

**3
ΠΟΝΤΟΙ**

2,5lt



VISTA ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΓΙΑ
ΠΑΤΗΤΗ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

**3
ΠΟΝΤΟΙ**

4lt



D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

**5
ΠΟΝΤΟΙ**

3kg



DECOFIN AQUA PU
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ
ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

**10
ΠΟΝΤΟΙ**

5kg



DECOFIN POLYURETHANE ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ
ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

**5
ΠΟΝΤΟΙ**

4kg



DECOFIN EPOXY AQUA
ΕΠΙΞΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

**15
ΠΟΝΤΟΙ**

5kg



DECOFIN EPOXY SF ΕΠΙΞΕΙΔΙΚΟ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ.

**10
ΠΟΝΤΟΙ**

5kg



DECO LIQUID GLASS, ΡΗΤΙΝΗ ΥΠΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

Για όλους εμάς που συμβάλλουμε στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή κάθε προϊόντος DUROSTICK, η στιγμή που ένα προϊόν μας φτάνει στα χέρια του καταναλωτή, είναι η πιο σημαντική. Σας επιβραβεύουμε για την επιλογή σας!

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



ULTRACOLL THERMO
ΙΝΟΠΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

1
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



ROMIX THERMO
ΙΝΟΠΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

1
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



ULTRAFIX THERMO
ΙΝΟΠΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

1
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



D-10 ΣΥΓΚΟΛ. ΚΟΝΙΑΜΑ
ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

1
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



D-6 ΙΝΟΠΛΑΣΜΕΝΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

2
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



D-4 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
& ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



D-55 ΙΝΟΠΛΑΣΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



DS-244 POWER MORTAR RESIN
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

3
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



DS-245 POWER MORTAR RAPID
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤ/ΝΙΑΜΑ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

3,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



MEGAFIX
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg



ANTISLIP ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
& ΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΒΑΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

1
ΠΟΝΤΟΣ

25kg



EASYFIX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ,
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΑΣΜΕΝΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

A

ACRYLIC (ΑΚΡΥΛΙΚΗ) ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	26
ACRYLIC GEL ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΘΕΙΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ	27
ALUMINIUM CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	290
ANTIFREEZE POWDER ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	192
ANTISLIP ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΒΑΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ	147
ANTISLIP ADDITIVE POWDER ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	165
AQUAFIX ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ, ΤΑΡΑΤΣΕΣ & ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ	235
AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ	302
AUTO WIPE ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ	304

B

BASECOAT THERMO ΠΑΣΤΩΔΕΣ, ΑΝΤΙΡΗΓΜΑΤΙΚΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	207
BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΙ ΛΑΔΙΑ, ΓΡΑΣΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	284
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ	281
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ	282
BIOCLEAN D-63 ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ & ΕΝΤΟΜΑ	302
BIOCLEAN BOAT CLEANER ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ GEL COAT ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ	286
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	281
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΑ	283
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ	284
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	280
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ	285
BIOCLEAN AIR CONDITION ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ AIR CONDITION	285
BIOCLEAN SOLAR PANEL CLEANER ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	282

D

D-1 ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΙΧΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ	88
---	----

D-1 AQUA ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ	90
D-1 FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ	89
D-2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	67
D-3 ΚΟΛΛΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ	180
D-4 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 8-50mm	172
D-5 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ & ΠΕΤΡΕΣ	173
D-6 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΧΗ 2-5cm/ΣΤΡΩΣΗ	42
D-7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΝ	174
D-8 ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ	181
D-9 ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΡΦΙΑΔΕΣ & ΠΗΛΙΝΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ	93
D-10 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ	181
D-11 SUPER FAST ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ	222
D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ	174
D-13 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ	180
D-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΦΟΝΙΑ	297
D-15 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ	297
D-16 HYDROSTOP ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	52
D-17 HYDROSTOP ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΔΙΑΒΡ/ΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ	95
D-18 ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑ & ΜΠΕΤΟΝ	204
D-19 GRAFFITI REMOVER ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ	289
D-20 ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	195
D-21 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΓΥΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	56
D-22 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ	57
D-23 ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ	35
D-25 ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΜΑΤ ΓΡΑΝΙΤΩΝ & COTTO	57
D-26 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ	268
D-28 ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ	294

D-29 SPOT FREE ΑΔΙΑΒΡ/ΚΟ, ΕΛΛΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ	55
D-31 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΣΠΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ	182
D-32 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ	202
D-33 ΕΝΕΣΙΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	122
D-34 HYDROSTOP ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ & ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	191
D-38 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ - ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	123
D-40 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ	199
D-41 ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ	199
D-42 ONE COAT ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ	200
D-44 ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	192
D-46 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ	203
D-55 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ 2-20mm/ΣΤΡΩΣΗ	216
D-59 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤ. ΚΕΡΑΜ. ΤΟΥΒΛΩΝ & ΠΗΛΙΝΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ	93
D-61 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΚΑ	294
D-64 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 3-30mm	41
D-65 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 1-10mm	40
D-66 REPAIR ΕΠΙΣΚ/ΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΟΠΕΣ ΕΞΟΤ. & ΕΣΟΤ. ΧΩΡΩΝ	231
D-67 ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΩΝ ...	229
D-71 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΥΦΟΣ	185
D-72 ΑΟΣΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ	176
D-77 ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ 1-10mm/ΣΤΡΩΣΗ	229
D-80 HYDROSTOP ELASTIC ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑ	241
D-84 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ ΠΗΞΕΩΣ	191
D-88 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ	37
D-90 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	125
D-95 CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΟΥΧΛΑ	290
D-100 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ	119

D-301 MULTI CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	293
dB BLOCK ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ	101
DS-50 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ	97
DS-200 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ	118
DS-205 SURE GLUE ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΒΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	118
DS-210 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΛΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	299
DS-220 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)	81
DS-230 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 2,5x2,5mm ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ & ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΣΟΒΑ	96
DS-240 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΕΠΙΣΚ/ΚΟ, ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ	218
DS-244 POWER MORTAR RESIN ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 6cm/ΣΤΡΩΣΗ	215
DS-245 POWER MORTAR RAPID ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 4cm/ΣΤΡΩΣΗ	215
DS-247 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 4cm/ΣΤΡΩΣΗ	219
DS-250 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ	132
DS-252 FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ	134
DS-254 IRON ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΟΠΕΤΡΑ	138
DS-255 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΞΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	161
DS-256 FLEX VELVET ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ	140
DS-258 DECO MICRO FLEX ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ	146
DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ	146
DS-259 DECO MICRO RESIN ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ	142
DS-260 QUARTZ PRIMER ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΞΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	160
DS-265 ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΡΔΩΝΙ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ	95
DS-290 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΞΗΣ	162
DS-490 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤ. ΕΠΑΛΕΙΦΟΜ. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ & ΣΤΟΚΩΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 4x4mm	97

DS-1090 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 10x10mm.....	214
DS-4160 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 4x4mm	163
DS POLYMER ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	62
DECO LIQUID GLASS ΡΗΤΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ	144
DECOFIN AQUA ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	170
DECOFIN AQUA PU ΔΙΑΦΑΝΟ, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.....	167
DECOFIN EPOXY AQUA ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ, ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	169
DECOFIN EPOXY SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ	168
DECOFIN POLYURETHANE ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ	166
DRAIN CLEANER ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΦΟΝΙΑ	298
DUROCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑΣ	295
DUROCOLOR ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml	250
DUROCOLOR POWDER-C ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	136
DUROEROXY ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	271
DUROEROXY FLOOR PRIMER SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ.....	272
DUROEROXY FLOOR SF ΕΠΑΛΕΙΦ. ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ.....	273
DUROEROXY PRIMER ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	271
DUROFAST ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ.....	183
DUROFAST FLEX ΕΥΚΑΜΠΗ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΗ, ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.....	34
DUROFIBRE ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 6 & 12mm	194
DUROFINA ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	226
DUROFIX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 6cm/ΣΤΡΩΣΗ.....	217
DUROFLASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΟ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	304

DUROFLEX-PU ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ (ΜΑΣΤΙΧΗ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ.....	68
DUROFLEX POWDER ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	92
DUROFOAM CLEANER ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.....	305
DUROFRESH ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	289
DUROGROUT ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 1-10mm ΥΑΛΩΔΗΣ	44
DUROGROUT FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1-8mm.....	47
DUROLAC ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ...254	
DUROLAC AQUA ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ.....	257
DUROLIN 100 ΚΟΛΛΑ ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.....	128
DUROLIN 200 ΚΟΛΛΑ ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ.....	129
DUROLIN 300 ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΥΛΙΚΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ.....	129
DUROLIT ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ.....	194
DUROLIT POWDER ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ	193
DUROLUX ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ.....	264
DUROLUX AQUA ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ	266
DUROLUX RENOVATION TILE PAINT ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.....	54
DUROMAX ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ - ΑΚΡΥΛΙΚΗ 100%	197
DUROPAINT-PU ΥΒΡΙΔΙΚΟ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	240
DUROPOXY ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ & ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	48
DUROSEAL 600 ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ	70
DUROSIL FIRE ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΩΣ +300° C	65
DUROSTOP ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	196
DUROTOP ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ.....	160
DUROVIL 100 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΩΝ	128
DUROWOOD ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ.....	251

DUROWOOD DS POLYMER ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.....	64
DUROXYL ΕΓΧΡΩΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ	252
DUROXYL AQUA ΕΓΧΡΩΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ	256
DUROXYL AQUA TOTAL WOOD PROTECTION ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ	255
DUROXYL WOOD PROTECTION/ CONDITIONER ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ	252
DUROXYL WOOD PROTECTION/ CONDITIONER (100ml) ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ - ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ	251

E.....	
EASYFIX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 7cm/ΣΤΡΩΣΗ.....	216
ELASTIC ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ	33
EPOXY PUTTY ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.....	153, 274
EXPERT ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	25
EXTRA ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	246
EXTRA FINA ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	227
EXTRA POWER 100% ΒΙΝΑΚΡΥΛΙΚΗ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	32
EXTRA POWER GEL ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ	31

F.....	
FAST CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ	295
FIREPROOF ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΩΣ +1.200 °C	66

G.....	
GEL COAT CLEANER ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ	287
GLASS CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ.....	291
GLASSHIELD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.....	75
GOLD ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ	30
GRANULAR ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ (ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΕΩΣ 20mm/ΣΤΡΩΣΗ) ..	228
GRANULAR ULTRA ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΕΩΣ 15mm/ΣΤΡΩΣΗ).....	228

H.....	
HOBBY ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ	121
HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΛΕΥΚΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΕΣ & ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.....	78
HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ, ΛΕΙΟΣ	208
HYDROSTOP ANTIQUE ΠΟΖΟΛΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚ/ΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	201
HYDROSTOP FLOOR ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ	43
HYDROSTOP PLASTER DS-74 ΛΕΙΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ. ΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 24ΑΡΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	204
HYDROSTOP PLASTER DS-75 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ. ΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 24ΑΡΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	205
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΟΒΑΣ - ΛΕΙΟΣ	212
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΟΒΑΣ - ΓΡΑΦΙΑΤΟ	213
HYDROSTOP PLASTER PRIMER ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ.....	203
HYDROSTOP-PU ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ	82
HYDROSTOP ROOF ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΛΕΥΚΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ	79
HYDROSTOP SILICONE PLASTER ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ.....	209
HYDROSTOP SILICONE PRIMER ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΠΑΣΤΩΔΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ.....	207
HYDROSTOP THERMO PLASTER FINE ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ, ΛΕΙΟΣ.....	210
HYDROSTOP WALL ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	91
HYDROSTOP WATERTANK (PROFESSIONAL) ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΓΚΡΙ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	76
L.....	
LUSSO D'ORO ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΟΥΔΡΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ	145

M.....	
MARINE METAL CLEANER & POLISH ΓΙΑ ΑΝΘΕΙΔΩΤΑ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	287

Ονομαστικό Ευρετήριο Προϊόντων

MARINER ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ	254
MARINER AQUA ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ	257
MEGAFIX ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	220
MS-POLYMER POWER GLUE ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ.....	126
MS POWERGLUE DECK ΙΣΧΥΡΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ	127

N	
NANO PROOF CERAMIC DS-270 ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΟΒΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΠΗΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.....	71
NANO PROOF MARMO DS-275 ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ	72
NANO PROOF FABRIC DS-300 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ.....	73
NANO PROOF WOOD DS-350 ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.....	74

P	
PERLAFIX ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΡΦΙΑΔΩΝ	182
PIT-FIX ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 15'	184
POLYUREA FLOOR COATING ΠΟΛΥΑΣΠΑΡΙΚΗ ΒΑΦΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ	275
POWER THERMO ΚΟΛΛΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	190
POWDER COAT ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΕΩΣ 4mm/ ΣΤΡΩΣΗ)	227
PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.....	28
PLUS 52,5 (ΛΕΥΚΟ, ΓΚΡΙ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	184
PRIMER-PU ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ	67
PROFESSIONAL ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.....	26
PVC PRIMER ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC.....	109
PVC ΚΟΛΛΑ ΓΚΡΙ / ΛΕΥΚΗ.....	108
PVC ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ	108

Q	
QUARTZ DECO ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΩΝ	148
QUARTZ DECO EPOXY ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΙΣΙΝΕΣ.....	151

QUARTZ DECO HYBRID ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΟΣΟΒΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ.....	152
QUARTZ DECO PU ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ... ..	150
QUARTZ PRIMER THERMO ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	206
QUICK CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.....	288

R	
RAPID (ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ) ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.....	34
RELIEF ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ	249
RENOLIT ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΩΝ	175
RESIN POWDER ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ	193
ROMIX ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	24
ROMIX PROFESSIONAL ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	248
ROMIX THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜ/ΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΤΑΡΑΤΣΕΣ	188
ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ & ΣΟΒΑ	245
ROMIX ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	248
ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ.....	201
RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	300
RUST FREE POWDER ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	222
RUST REMOVER ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	269

S	
SALT FREE ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ	288
SILICONE SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	305
SPECIAL MONOCOTTURA ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	24
SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ	303
SPRAY ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ	262
STUCOFIX ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ	231
STUCOFIX ELASTIC PUTTY ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ, ΡΩΓΜΩΝ & ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	232
STUCOFIX-P ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	226
SUPER ECO ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	247
SUPER FLEX POWDER ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΙΝΟΠΛ. ΤΣΙΜΕΝΤ. ΣΦΡΑΓ/ΚΟ ΓΙΑ ΡΩΓΜΕΣ 1-15mm	230
SUPER FLOOR PU ΥΒΡΙΔΙΚΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ	239
SUPER ACRYLIC ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	28
SUPER ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ	246

T	
TEAK OIL ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ	259
TECHNOPROOF ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ	80
TECHNOPROOF THERMO ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ	98
THERMOELASTIC COLOUR ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ	238
THINNER 101 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ	268
THINNER 201 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	270
U	
ULTRACOLL THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΤΑΡΑΤΣΕΣ	186
ULTRAFIX THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	189
V	
VISTA ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ	171
VISTA SHINE ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ	169
W	
WALL PRO NANO PAINT ΑΥΤΟΚΑΘ/ΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑ & ΜΠΕΤΟΝ	236
WATERPROOF 500 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ	85
WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	84, 274
WATERPROOF MORTAR ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	91
WATERPROOF PU 700 100% ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ	86
WATERPROOF PU UV TOP COAT ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ	87
WATERTRAP ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	296
WAX AUTO SHAMPOO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ	301
WC CLEANER ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	292
WOOD CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ	258
X	
X-TREME ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΟΣΜΗ	127
Y	
YACHT CLEANER ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ	286
Z	
ZX ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ	25

A	
ΑΚΡΥΛΙΚΗ (ACRYLIC) ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	26
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	242
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100%	234
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ	35
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΒΑΦΟΜΕΝΟΣ	61
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ	109
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 20x8cm	164
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 24x11cm	164
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	39
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (DUROGROUT) ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 1-10mm, ΥΑΛΩΔΗΣ	44
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΣ 0-3mm, ΥΑΛΩΔΗΣ	46
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΠΕΤΡΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ 5-20mm, ΥΑΛΩΔΗΣ	46
ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	261
ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΓΥΦΩΣΑΝ. & ΤΣΙΜΕΝΤ.	235
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	263
ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ	233
B	
ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ	263
ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ	265
ΒΟΡΑΚΑΣ	109
Γ	
ΓΟΜΑΛΑΚΑ	110
ΓΡΑΣΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	300
Δ	
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 10lt	164
ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt	164
Ε	
ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤ. & ΣΤΕΓΑΝ. ΥΛΙΚΩΝ	69
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	69
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΚΟΥ	124
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ	124
Κ	
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ	301
ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ	111
ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ	303
Μ	
MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ	110

Ονομαστικό Ευρετήριο Προϊόντων

MINIO ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ...	261
ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ & ΜΟΥΧΛΑ	245

N	
No35 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ	
ΠΗΞΕΩΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ	120
No36 ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	120
No37 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	36
No39 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ	80
No39 (ΚΕΡΑΜΙΔΙ) ΑΚΥΛΙΚΟ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ	
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ	94
No40 Α' ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	
ΑΣΤΑΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	234
No69 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	121

Ξ	
ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	53

O	
ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ	
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	38
ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	
ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ	52
ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΜΒΛΠΤΙΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ	61

Π	
ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ	299

P	
ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm	70

Σ	
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ	60
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ	
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΜΒΛΠΤΙΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ	61
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 20x8cm	164
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 24x11cm	164
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ	
ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ	111
ΣΦΗΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ	
ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	39

T	
ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ (RAPID)	
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	34
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%	
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΥΧΛΑ	243

Υ	
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑΒΑΝΙΑ	249

X	
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ	
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,01 - 0,5mm	270
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ	
32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	45
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR	250

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ	
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	244
52,5 PLUS (ΛΕΥΚΟ, ΓΚΡΙ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	184

Ευρετήριο Προϊόντων για Ολοκληρωμένα Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

EPS 80 GRAPHITE GRAY	308
EPS 100 GRAPHITE GRAY	309
EPS 150 GRAPHITE GRAY	309
EPS 200 GRAPHITE GRAY	309
EPS 80 STANDARD WHITE	308
EPS 100 STANDARD WHITE	308
EPS 150 STANDARD WHITE	308
EPS 200 STANDARD WHITE	308
XPS ETICS EMB	309, 320
XPS R&F (ROOF & FLOOR)	320
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	316
ΒΥΣΜΑΤΑ DS-Thermo	315
ΒΥΣΜΑΤΑ THERMOSEAL	314
ΒΥΣΜΑΤΑ	
THERMOSEAL PREMIUM	315
ΒΥΣΜΑΤΑ	
THERMOSEAL PREMIUM MTK	315
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC	
ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ	314
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ	314
ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ	316
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	
(ΣΤΗΡΙΞΗΣ)	314
ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	
(ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ)	313
ΤΑΠΑ EPS WHITE Ø68mm	315
ΤΑΠΑ EPS GRAPHITE GRAY Ø65mm	315
ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	313
ΦΡΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	313

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ & ΣΗΜΑΤΩΝ

	Αφορά σε προϊόντα που είναι εναρμονισμένα-πιστοποιημένα κατά CE, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο (EN).		Αφορά σε προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
	Αφορά σε προϊόντα χαμηλού ποσοστού εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.		Αφορά σε προϊόντα που έχουν λάβει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος, έπειτα από υπολογισμό και επαλήθευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής τους.
	Αφορά σε προϊόντα που συμμετέχουν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Θερμομόνωσης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, Thermoseal.		Αφορά σε προϊόντα που είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EAD.
	Αφορά σε προϊόντα που συμμετέχουν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Θερμοστεγάνωσης Ταρτασών Cool Roof, στο ελαφροβαρές Cool Roof Light και στο Cool Roof Inverted.		Αφορά σε Ψυχρά προϊόντα, πιστοποιημένα από την ομάδα μελετών κτιριακού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
	Αφορά σε προϊόντα που χρωματίζονται με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Durocolor.		Αφορά σε προϊόντα που χρωματίζονται με το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Color Collection system.
	Αφορά σε χρώματα που είναι πιστοποιημένα ως οικολογικά.		Αφορά σε προϊόντα με υψηλή διεισδυτική ικανότητα λόγω της νανομοριακής σύνθεσής τους.
	Αφορά σε βιοδιασπώμενα προϊόντα καθαρισμού που είναι πιστοποιημένα από 2 γερμανικά ινστιτούτα (FRESENIUS και BREGAU (για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία)).		
	Αφορά σε προϊόντα με υψηλή υδαταπωθητική ικανότητα λόγω της υδρόφοβης δομής των μορίων τους.		Αφορά σε προϊόντα που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία λόγω των ισχυρών φίλτρων UV που περιέχουν.
	Αφορά σε χρώματα που εμφανίζουν υψηλή αντοχή στο πλύσιμο.		Αφορά σε προϊόντα που είναι πιστοποιημένα (κατάλληλα) για πόσιμο νερό.
	Αφορά σε προϊόντα που είναι πιστοποιημένα (κατάλληλα) για επαφή με τρόφιμα.		Αφορά σε προϊόντα με υψηλή διεισδυτική ικανότητα λόγω της μικρομοριακής τους σύνθεσης.

κτίζεις; συντηρείς;
επισκευάζεις; ανακαινίζεις;

Εδώ, υπάρχει **ΛΥΣΗ!**





κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις;



www.durostick.gr

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Fax: 210 55 99 612

E-mail: info@durostick.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367