ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ GSE FLUSSO

INOX κάθετα και οριζόντια δοχεία αδρανείας, για την αποθήκευση ενέργειας, κατάλληλα για εφαρμογές ψύξης – θέρμανσης. Δύναται να τροφοδοτηθούν από πολλές πηγές θερμότητας όπως αντλία θερμότητας, λέβητα και ηλεκτρική αντίσταση.

Είναι κατάλληλα για εξωτερική και εσωτερική τοποθέτηση.



15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Στα δοχεία και τους εναλλάκτες

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Σε όλα τα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά μέρη

INOX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΔΟΧΕΙΑ	Ωφέλιμος Όγκος	Ύψος	Διάμετρος	Βάρος
	L	mm	mm	kg
GSE FLUSSO BF VER **60 LS INOX**	57	850	420	16
GSE FLUSSO BF VER **80 INOX**	87	840	485	23
GSE FLUSSO BF VER **100 LS INOX**	96	1080	470	24
GSE FLUSSO BF VER **150 INOX**	150	1480	470	31
GSE FLUSSO BF VER **300 INOX**	285	1680	600	71
GSE FLUSSO BF VER **600 INOX**	550	2020	730	99
GSE FLUSSO BF VER **1000/8 INOX/LR**	914	2030	1000	125
GSE FLUSSO BF VER **1500H INOX/LR***	1420	2800	1000	145
GSE FLUSSO BF VER **1500 INOX/LR***	1500	2150	1250	165
GSE FLUSSO BF VER **2000 INOX/LR***	2050	2150	1400	233
GSE FLUSSO BF VER **3000 INOX/LR***	3060	2150	1650	360
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	**Ωφέλιμος Όγκος**	**Μήκος**	**Διάμετρος**	**Βάρος**
	L	mm	mm	kg
GSE FLUSSO BF HOR **400 INOX/SS**	392	1520	800	121
GSE FLUSSO BF HOR **600 INOX/SS**	550	2035	800	145
GSE FLUSSO BF HOR **900 INOX/SS**	859	2050	960	215

· Όλες οι διαστάσεις περιλαμβάνουν τη μόνωση του δοχείου.

*** Κατόπιν παραγγελίας / On demand**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Μόνωση	Πολυουρεθάνη
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ
Ονομαστική πίεση	3 bar
Μέγιστη πίεση	4 bar
Πίεση δοκιμής	8 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95°C

Global Sol Energy SA
31A Chariton Str., Palaio Faliro, GR 175 64, Athens Greece
Tel. +30 210 9023587 - Fax. +30 210 9023589 –
www.globalsolenergy.gr- info@globalsolenergy.gr

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

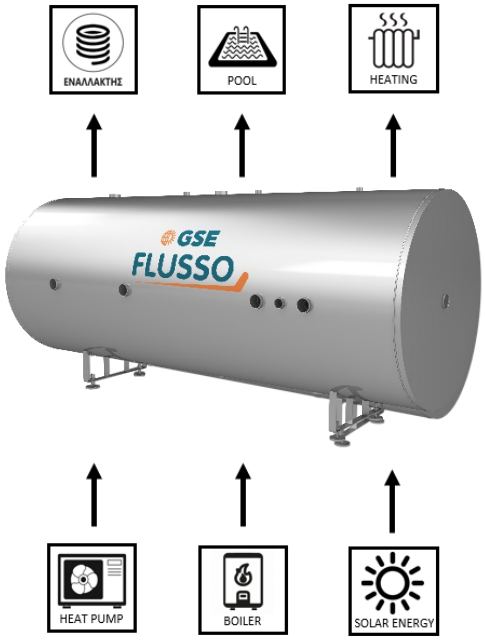

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΟΦΕΛΟΣ
Ανοξείδωτο σώμα δοχείου **INOX 304**.	• ***Το υλικό του σώματος του δοχείου αδρανείας κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 304.*** • ***Εξασφαλίζει την μακρά διάρκεια ζωής του προϊόντος.***
Πληθώρα υποδοχών για πηγές ενέργειας.	• ***Δυνατότητα ταυτόχρονης διασύνδεσης διαφορετικών πηγών ενέργειας.***
Μόνωση δοχείου **πολυουρεθάνη**.	• ***Μείωση θερμικών απωλειών.*** • ***Εξοικονόμηση ενέργειας.***
Εργονομικός **σχεδιασμός**.	• ***Εύκολη τοποθέτηση και συνδεσμολογία.***
Συνδέσεις στο πλαϊνό μέρος του δοχείου.	• ***Εξοικονόμηση χώρου σε μηχανοστάσια, όπου αξιοποιείται όλο το διαθέσιμο ύψος.***

Global Sol Energy SA
31A Chariton Str., Palaio Faliro, GR 175 64, Athens Greece
Tel. +30 210 9023587 - Fax. +30 210 9023589 –
www.globalsolenergy.gr- info@globalsolenergy.gr