



ΚΟΠΗ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΡΟΜΠΟΤ



ΜΗΧΑΝΕΣ
ΓΚΑΖΟΝ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΤΡΑΚΤΕΡ



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ
ΓΚΑΖΟΝ



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ



ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Βοηθός επιλογής χλοοκοπτικού μηχανήματος	164	Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά	184
Χλοοκοπτικά ρομπότ	168	Αξεσουάρ για χειροκίνητα χλοοκοπτικά μηχανήματα	186
Αξεσουάρ για χλοοκοπτικά ρομπότ	170	Χλοοκοπτικά τρακτέρ	195
Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά	175	Αξεσουάρ για χλοοκοπτικά τρακτέρ	198
Χλοοκοπτικά με μπαταρία	182	Εξαερωτήρες και αξεσουάρ γκαζόν	203



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Η επιλογή του κατάλληλου χλοοκοπτικού μηχανήματος είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο για έναν περιποιημένο χλοοτάπητα. Όλα τα μοντέλα μας διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, τα έξυπνα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και την ελκυστική σχεδίαση. Στην ουσία, παραμένει μόνο ένα καθοριστικό ζήτημα ανοιχτό: Πώς θα προτιμούσατε να κουρεύετε τον χλοοτάπητα σας; Αυτόματα, δυναμικά ή άνετα; Σας ενδιαφέρει περισσότερο η άνεση, η ελευθερία κινήσεων, η απόδοση ή η χαμηλή στάθμη θορύβου;

Κάθε μοντέλο χλοοκοπτικού μηχανήματος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Αυτός ο οδηγός επιλογής θα σας βοηθήσει να βρείτε το χλοοκοπτικό μηχανήμα που ικανοποιεί καλύτερα τις προσωπικές σας απαιτήσεις.



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

Ο πιο ξεκούραστος τρόπος για να αποκτήσετε ένα τέλειο γκαζόν: τα χλοοκοπτικά ρομπότ iMOW®. Δεν έχει σημασία αν το γκαζόν σας είναι μικρό ή μεγάλο - το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® κουρεύει και περιποιείται τον χλοοτάπητα γρήγορα, αθόρυβα και σε διαρκή βάση.

- Εντελώς αυτόματη περιποίηση του γκαζόν
- Απλός και διαισθητικός χειρισμός - στα μοντέλα iMOW® C και PC και μέσω της εφαρμογής iMOW®
- Πρακτική ενσωμάτωση στο έξυπνο σπίτι: Όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC μπορούν να ενταχθούν σε συστήματα έξυπνου σπιτιού όπου και δέχονται φωνητικές εντολές π.χ. μέσω της Amazon Alexa, ή να ενσωματωθούν σε συστήματα Smart Home με τεχνολογία έξυπνου σπιτιού



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι μηχανές γκαζόν είναι κατασκευασμένες για την ενεργό κοπή μικρών, μεσαίων και μεγάλων γκαζόν. Ανάλογα με το εμβαδόν και τον τρόπο λειτουργίας που προτιμάτε, διαθέτουμε βενζινοκίνητα, ηλεκτροκίνητα και επαναφορτιζόμενα μοντέλα.

Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά

Όταν το ζητούμενο είναι η ισχύς και η γρήγορη κάλυψη επιφανειών, τα βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά φανερώνουν τα δυνατά τους σημεία.

- Ισχυροί βενζινοκινητήρες για κοπή χόρτου με μεγάλη διάρκεια εργασίας - κατάλληλοι για μεγαλύτερες επιφάνειες
- Ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος
- Διατίθενται και ως επαγγελματικά μοντέλα: Σειρά 7

Χλοοκοπτικά με μπαταρία

Για όλους εκείνους που προτιμούν να κόβουν το χόρτο χωρίς καλώδια, φιλικά προς το περιβάλλον και με ευελιξία και θέλουν να προστατεύουν την ακοή τους κατά την κοπή του χόρτου.

- Κοπή χόρτου χωρίς καλώδια και με ευελιξία
- Αθόρυβα και δυνατά χάρη στις μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL
- Ευέλικτα και εύκολα στον χειρισμό

Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά

Τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά είναι ιδανικά για την αθόρυβη και χωρίς εκπομπές αερίων κοπή χόρτου, χωρίς να ενοχλούνται οι γείτονες.

- Εξαιρετικά αθόρυβα
- Χαμηλό κόστος συντήρησης και περιποίησης
- Ελαφριά στο βάρος



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

Με τα χλοοκοπτικά τρακτέρ μπορείτε να κουρέψετε ακόμη και μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα γρήγορα, ξεκούραστα και με μεγάλη άνεση.

- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής
- Εξοικονομούν χρόνο και δύναμη
- Εύχρηστο ταμπλό



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



07 ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

06 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΚΤΥΟ

05 ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

08 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

09 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΟΠΗ ΓΚΑΖΟΝ

01 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ



04 ΙΔΑΝΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

03 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ

02 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Το στιβαρό κέλυφος προστατεύει το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, οι αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στο κέλυφος αναγνωρίζουν την επαφή με αντικείμενα πάνω στο γκαζόν, αλλάζοντας αμέσως την κατεύθυνση πορείας.

02 ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΥ

Το σταθερό αλεστικό μαχαίρι του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW® φροντίζει για μια ενιαία όψη του γκαζόν, ακόμα και όταν το γρασίδι έχει φιλώσει αρκετά. Η φορά περιστροφής αλλάζει αυτόματα σε κάθε διακοπή. Έτσι, οι κόψεις του χλοοκοπτικού ρομπότ φθερίζονται ομοιόμορφες. Η αλλαγή του μαχαιριού γίνεται χωρίς εργαλεία. Οι αλλαγές μαχαιριών μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς εργαλεία.

03 ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Τα μοντέλα της σειράς RMI 6 μπορούν να κινηθούν σε έδαφος με κλίση έως και 45%.

04 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΛΙΣΕΙΣ

Η τεχνολογία Adaptive Slope Speed προσαρμόζει την ταχύτητα κοπής ανάλογα με την κλίση του εδάφους, ώστε να επιτυγχάνεται πάντα ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.


05 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Με βάση τον εικονικό χάρτη της επιφάνειας κοπής που δημιουργεί στη μνήμη του και την εκάστοτε θέση του στη διάρκεια του κουρέματος, το iMOW® υπολογίζει την πιο αποτελεσματική και γρήγορη διαδρομή πίσω στη βάση φόρτισης. Ο εικονικός χάρτης και η διαδρομή πίσω στη βάση φόρτισης προσαρμόζονται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, π.χ. εμπόδια.



ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ iMOW®, ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ!

Η εφαρμογή iMOW® μετατρέπει το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW σε αυτόνομο σύστημα Smart Home. Μέσα από το τάμπλετ ή το κινητό σας τηλέφωνο, έχετε πρόσβαση στα μοντέλα iMOW® C από οπουδήποτε. Χάρη στον διαισθητικό σχεδιασμό της εφαρμογής μπορείτε να ελέγξετε σε πραγματικό χρόνο όλες τις σημαντικές λειτουργίες και τα δεδομένα απόδοσης των χλοοκοπτικών ρομπότ και να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

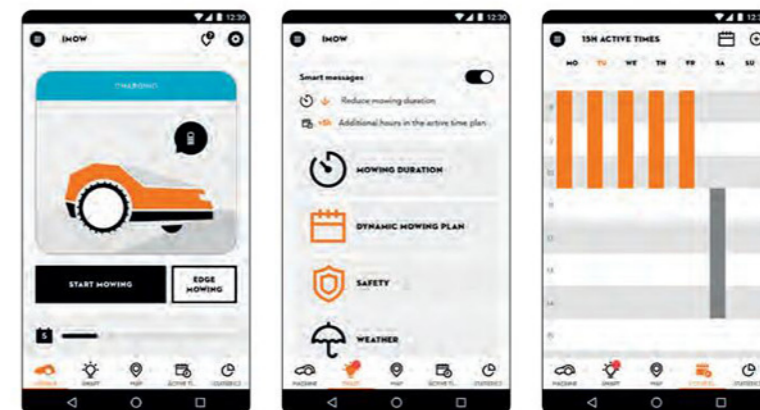

ΑΝΕΣΗ

06 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC. Με την εφαρμογή iMOW® App στο κινητό ή στο τάμπλετ σας, έχετε πρόσβαση στο χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® όπου κι αν βρίσκεστε, για να ορίσετε τους χρόνους κοπής, να δείτε τα δεδομένα της συσκευής ή να δημιουργήσετε προγράμματα κοπής με βάση την πρόγνωση του καιρού.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ SMART HOME

Όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC είναι συμβατά με τα συστήματα Amazon Alexa, LiviSmartHome, Google Home και iOS Home και μπορούν να ελέγχονται με τεχνολογία έξυπνου σπιτιού.

07 ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η κονσόλα ελέγχου είναι ενσωματωμένη στο περίβλημα του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW® και διαθέτει μια φωτεινή οθόνη LCD. Στα μοντέλα της σειράς RMI 6, μπορείτε να αποσπάσετε την κονσόλα ελέγχου για μεγαλύτερη άνεση χειρισμού.

08 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας αναγνωρίζει τη βροχή και διακόπτει τη λειτουργία όταν βρέχει, για προστασία του γκαζόν. Η διαδικασία κοπής αναβάλλεται για αργότερα. Αν θέλετε το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® να συνεχίσει την κοπή παρά τη βροχή, μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία του αισθητήρα βροχής ή να τον απενεργοποιήσετε εντελώς. Επιπρόσθετα, όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC λαμβάνουν προγνώσεις του καιρού σε ηλεκτρονική μορφή και προσαρμόζουν ανάλογα το πρόγραμμα κοπής.

09 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΠΗΣ

Μέσα στο οριζόμενο χρονικό πλαίσιο και με βάση την έκταση του γκαζόν, το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® καθορίζει μόνο του τους χρόνους κοπής που θα δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η λειτουργία δυναμικού προγραμματισμού είναι προαιρετική και μπορεί να απενεργοποιηθεί αν χρειάζεται.



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

- Πλήρως αυτόματη κοπή χόρτου
- Διαισθητική ανατροφοδότηση
- Στα μοντέλα C και PC υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω της εφαρμογής iMOW®
- Χρονικά ευέλικτη και ανεξάρτητη από τον καιρό εργασία



RMI 422

Έως 800 m²

Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 800 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Πλάτος κοπής 20 cm, βάρος 9,0 kg[Ⓞ]. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6301 012 1403



RMI 422 P

Έως 1.500 m²

Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 1.500 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Πλάτος κοπής 20 cm, βάρος 10,0 kg[Ⓞ]. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6301 012 1407



RMI 422 PC

Έως 1.700 m² • Πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®

Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 1.700 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Απλή και άνετη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®. Πλάτος κοπής 20 cm, βάρος 10,0 kg[Ⓞ]. Προαιρετική λειτουργία επιστροφής στη βάση φόρτισης. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6301 012 1413



RMI 522 C

Έως 2.100 m² • Πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®

Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ μικρών διαστάσεων για μεσαίους χλοοτάπητες έως 2.100 m². Με αλεστικό σύστημα κοπής που κόβει, ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα, για εξαιρετικές επιδόσεις και όμορφα αποτελέσματα. Προαιρετική λειτουργία επιστροφής στη βάση φόρτισης. Απλή και άνετη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®. Πλάτος κοπής 20 cm, βάρος 10,0 kg[Ⓞ]. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6305 011 1403



RMI 632 PC

Έως 5.000 m² • Πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®

Πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ για χλοοτάπητες μέχρι 5.000 m². Χάρη στο αλεστικό σύστημα κοπής, κόβει, ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Απλή και άνετη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®. Πλάτος κοπής 28 cm, βάρος 15,0 kg[Ⓞ]. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός 6309 012 1405

Άλλες εκδόσεις: RMI 632 P βλέπε πίνακα στη σελίδα 172



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 170

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Επικοινωνία
P = Performance

Ⓞ Βάρος με μπαταρία
Ⓞ Τυχόν έξοδα για την εγκατάσταση (σύρμα οριοθέτησης, καλωδίωση κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW®
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

- Για την εγκατάσταση
- Για την προστασία του χλοοκοπτικού ρομπότ
- Για το καθαρίσµα
- Τροχοί και βαρίδια τροχών



ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σετ εγκατάστασης S

Περιεχόμενα: Σύρµα οριοθέτησης \varnothing 3,4 mm, 150 m (µποµπίνα), 150 καρφιά σταθεροποίησης, 3 συνδετήρες συρµάτων
Κωδικός **6909 007 1053**




Σετ εγκατάστασης L

Περιεχόμενα: Σύρµα οριοθέτησης \varnothing 3,4 mm, 2 x 200 m (µποµπίνα), 375 καρφιά σταθεροποίησης, 7 συνδετήρες συρµάτων
Κωδικός **6909 007 1054**

ΣΥΡΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σύρµα οριοθέτησης για την εγκατάσταση.



ARB 151 150 m (ρολό), \varnothing 3,4 mm
Κωδικός **0000 400 8631**

ARB 501 500 m (ρολό), \varnothing 3,4 mm
Κωδικός **0000 400 8626**

AFN 075

Ράβδοι στερέωσης του σύρµατος οριοθέτησης, συσκευασία 75 τεµαχίων.



Κωδικός **6301 007 1011**

ADV 010

Συνδετήρες σύρµατος για τη σύνδεση του σύρµατος οριοθέτησης, συσκευασία 10 τεµαχίων.



Κωδικός **6909 007 1091**

ALM 030

Μακρύτερο μαχαίρι (30 cm), κατάλληλο για τη σειρά RMI 6.



Κωδικός **6909 007 1022**

Συνιστώµενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓢ Κατάλληλα για RMI 4 από τη γενιά .1 και άνω (αριθμός εξέλιξης). Κατάλληλο για RMI 5 από τη γενιά .0 και άνω (αριθμός ανάπτυξης). Για να βρείτε τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευθείτε τον κωδικό τύπου και τον αριθμό ανάπτυξης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Πρόσθετη βάση φόρτισης, μπορεί να τοποθετηθεί εντός ή εκτός γκαζόν.



ADO 401Ⓢ για τις σειρές RMI 4 και RMI 5
Κωδικός **6909 430 9602**

ADO 601Ⓢ για τη σειρά RMI 6
Κωδικός **6909 430 9609**

AIP 602

Σκέπαστρο για βάση φόρτισης, προαιρετικό για την προστασία του χλοοκοπτικού ρομπότ από τον ήλιο. Με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίµατος.



Κωδικός **6909 780 5401**

AVS 100

Βαριές μπροστινές ρόδες για χρήση σε ιδιαίτερα ανώµαλο έδαφος. Για τις σειρές RMI 4 και RMI 6.



Κωδικός **6909 007 1052**

ABO 600

Κουτί φύλαξης για χλοοκοπτικά ρομπότ iMOW®.



Κωδικός **6909 900 3901**

ΤΡΟΧΟΙ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Κινητήριοι τροχοί για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, 2 τεµαχία.



ART 220 για τις σειρές RMI 4 και RMI 5
Κωδικός **6909 700 0425**

ART 240 για τη σειρά RMI 6
Κωδικός **6909 700 0412**

ΣΕΤ ΒΑΡΙΔΙΩΝ AVS 101

Πρόσθετα βαρίδια για στερέωση στους μπροστινούς τροχούς του χλοοκοπτικού σας ρομπότ. Για κίνηση σε εδάφη με έντονες ανωμαλίες. Κατάλληλα για τις σειρές RMI 4 και RMI 5.



Κωδικός **6909 710 0800**



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αξιοποιήστε την προσφορά εγκατάστασης του πιστοποιημένου αντιπροσώπου της STIHL! Εκείνος μπορεί να αναλάβει την τοποθέτηση του σύρµατος οριοθέτησης, να εγκαταστήσει τον σταθμό φόρτισης, να δημιουργήσει το χρονοδιάγραµµα κοπής και να προγραμματίσει το iMOW® σας. Χρειάζεται το iMOW® σας επισκευή ή συντήρηση; Και σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο αντιπρόσωπος της STIHL είναι δίπλα σας! Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο στην ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

Ⓢ Κατάλληλα για RMI 6 από τη γενιά .1 και άνω (αριθμός εξέλιξης). Για να βρείτε τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευθείτε τον κωδικό τύπου και τον αριθμό ανάπτυξης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.
Ⓢ Κατάλληλο µόνο για RMI της γενιάς .0 (αριθμός εξέλιξης). Για να βρείτε τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευθείτε τον κωδικό τύπου και τον αριθμό εξέλιξης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.

Ⓢ Κατάλληλο µόνο για RMI 422 / 422 P / 422 PC της γενιάς .1 και .2 (αριθμός ανάπτυξης) και RMI 522 C της γενιάς .0 (αριθμός ανάπτυξης).





Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ ^①	Μέγιστη επιφάνεια χλοοτάπητα ^② (m ²)	Μέγιστη κλίση (%)	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Διάρκεια κοπής ^③ (Ø ανά βδομάδα/h)	Ονομαστική ισχύς (W)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Τύπος μπαταρίας	Βάρος ^④ (kg)	Στάθμη θορύβου, μετρημένη L _{wA} (dB(A))	Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη L _{pA} (dB(A))	Συντελεστής αβεβαιότητας Στάθμη ηχοπίεσης K _{pA} ^⑤ (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος εγγυημένη L _{wA} * K _{wA} ^⑥ (dB(A))	Λειτουργία επιστροφής στη βάση φόρτισης	Κινητό κάλυμμα με αισθητήρες	Συγκρότημα κοπής και αλέσματος	Αποσπώμενη κονσόλα ελέγχου	Πρόσβαση μέσω εφαρμογής	Adaptive Slope Speed	Δυναμικό πρόγραμμα κοπής	
																						ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ
RMI 422^②	6301 012 1403	1.079,00	800	35	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	16	60	4.450	Ιόντων λιθίου	9,0	60	49	2	62	-	•	•	-	-	•	•
RMI 422 P^②	6301 012 1407	1.299,00	1.500	40	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	25	60	4.450	Ιόντων λιθίου	10,0	60	49	2	62	-	•	•	-	-	•	•
RMI 422 PC^②	6301 012 1413	1.545,00	1.700	40	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	28	60	4.450	Ιόντων λιθίου	10,0	60	49	2	62	•	•	•	-	•	•	•
RMI 522 C^②	6305 011 1403	1.955,00	2.100	40	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	35	60	4.450	Ιόντων λιθίου	10,0	60	52	2	62	•	•	•	-	•	•	•
RMI 632 P^②	6309 011 1478	2.865,00	4.000	45	28	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	40	185	3.150	Ιόντων λιθίου	15,0	59 / 65 ^⑦	48 / 53 ^⑧	3	62	-	•	•	•	-	•	•
RMI 632 PC^②	6309 012 1405	3.189,00	5.000	45	28	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	50	185	3.150	Ιόντων λιθίου	15,0	59 / 65 ^⑦	48 / 53 ^⑧	3	62	-	•	•	•	•	•	•

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

• Βασικός εξοπλισμός
C = Επικοινωνία
P = Performance
① Η τιμή πώλησης του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW® δεν περιλαμβάνει το τυχόν κόστος εγκατάστασης (περιμετρικό σύρμα, τοποθέτηση καλωδίων κ.λπ.)

② Υπό ιδανικές συνθήκες (κήπος χωρίς εμπόδια, με απλό σχήμα και περιορισμένες εδαφικές κλίσεις, **μέτρια ανάπτυξη του γκαζόν**)
③ Υπό ιδανικές συνθήκες (κήπος χωρίς εμπόδια, με απλό σχήμα και περιορισμένες εδαφικές κλίσεις, **μέτρια ανάπτυξη του γκαζόν**), σε σχέση με τη δηλούμενη μέγιστη επιφάνεια

④ Βάρος με μπαταρία
⑤ Συντελεστής αβεβαιότητας K_{wA}/K_{pA} κατά Οδηγία 2006/42/ECRS
⑥ Δεν επιπτεται στην Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου 2000/14/EE, συντελεστής αβεβαιότητας K_{wA} 2 dB(A) κατά Οδηγία 2006/42/EE (αναδ.)

⑦ Δεν επιπτεται στην Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου 2000/14/EE, συντελεστής αβεβαιότητας K_{wA} 3 dB(A) κατά Οδηγία 2006/42/EE (αναδ.)
⑧ Αυτές οι τιμές εκπομπών θορύβου ισχύουν για όλα τα μοντέλα RMI 6, δηλαδή για τα μοντέλα RMI 632 P και RMI 632 PC, όταν εγκαθίσταται αντί του βασικού εξοπλισμού ο προαιρετικός εξοπλισμός ALM 030 (Κωδικός 6909 007 1022) ή το μαχαίρι 30 cm (Κωδικός 6909 007 1004) στο εκάστοτε μοντέλο

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ**
Το σύστημα άμεσης οδήγησης του κινητήρα εξασφαλίζει αποδοτική χρήση της ενέργειας και συνεπώς κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας.
- 02 ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ**
Το μαχαίρι με βελτιστοποίηση ροής στροβιλίζει μόνο τόσο αέρα όσο είναι απαραίτητος. Η πολύ μικρή αντίσταση επιτρέπει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Ένα ενσωματωμένο σημείο ελεγχόμενης κάμψης, προστατεύει τον στροφαλοφόρο άξονα από ζημιές.
- 03 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO**
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco οι στροφές του κινητήρα του χλοοκοπτικού μηχανήματος προσαρμόζονται αυτόματα στην πραγματικά απαιτούμενη ισχύ. Έτσι, το χλοοκοπτικό με μπαταρία STIHL καταναλώνει ιδιαίτερα λίγη ενέργεια και κουρεύει μεγαλύτερη επιφάνεια πριν να χρειαστεί επαναφόρτιση.
- 04 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΎΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ**
Η κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής ρυθμίζεται εύκολα στο επιθυμητό ύψος κοπής χάρη στην υποστήριξη ελατηρίου πολλαπλών επιπέδων. Μια κλίμακα εμφανίζει το τρέχον ύψος.

ΑΝΕΣΗ

- 05 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΙΜΟΝΙ**
Το αναδιπλούμενο μονοκόμματο άνετο τιμόνι εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό κατά την κοπή του χόρτου και την αφαίρεση του χορτοσυλλέκτη. Επιπλέον, το χλοοκοπτικό μηχανήμα καταλαμβάνει έτσι μικρό χώρο κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του. Το τιμόνι μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς εργαλεία στο ύψος του χειριστή.
- 06 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ**
Ο χορτοσυλλέκτης από συνθετικό υλικό μπορεί να ανοιχτεί και να εκκενωθεί εύκολα χάρη στον μηχανισμό αναδίπλωσής του. Η ροή του αέρα οδηγεί κατά την κοπή του χόρτου το υλικό κοπής στον χορτοσυλλέκτη φροντίζοντας για πυκνή πλήρωσή του. Μέσω των ελασμάτων του συλλέκτη, ο αέρας διοχετεύεται πλευρικά προς το έδαφος. Έτσι προστατεύεται ο χρήστης και το χλοοκοπτικό μηχανήμα από στροβιλιζόμενες ακαθαρσίες. Η ένδειξη στάθμης πλήρωσης ειδοποιεί για το κατάλληλο χρονικό σημείο εκκένωσης.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 424 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 2

- Για ερασιτέχνες κηπουρούς και ιδιώτες χρήστες
- Πρακτικά χλοοκοπτικά μηχανήματα για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες
- Καλή απόδοση κοπής και συλλογής
- Αποδοτικοί βενζινοκινητήρες
- Απλή, στιβαρή κατασκευή



RM 248
139 cm² • 2,1 kW / 2,8 HP • 26,0 kg[Ⓞ]

Ευέλικτο βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 46 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων.

Κωδικός 6350 011 3456

Άλλες εκδόσεις: RM 248 T βλέπε πίνακα στη σελίδα 188



RM 253
139 cm² • 2,1 kW / 2,8 HP • 27,0 kg[Ⓞ]

Ευέλικτο βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 51 cm πλάτος κοπής για μεσαίου και μεγάλο μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων.

Κωδικός 6371 011 3436

Άλλες εκδόσεις: RM 253 T βλέπε πίνακα στη σελίδα 188



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 186

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχυτήτας Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 4

- Για ερασιτέχνες κηπουρούς και ιδιώτες με υψηλές απαιτήσεις
- Μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα
- Με πλάτος κοπής 41 έως 46 cm
- Ισχυροί κινητήρες
- Περιβλήμα από ανθεκτικό πολυμερές



RM 448 TX

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 HP • 26,0 kg[Ⓞ]

Στιβαρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 46 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις μονοκόμματο τιμόνι Comfort, τροχοί εύκολης κύλισης καθώς και σύστημα μετάδοσης στους τροχούς 1 ταχύτητας για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6358 011 3431



RM 448 TC

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 HP • 27,0 kg[Ⓞ]

Στιβαρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm για γκαζόν μεσαίου μεγέθους. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμματο τιμόνι Comfort με εξαιρετικά μαλακή λαβή, ταχεία αποσύνδεση Quick-Fix και ταχύτητα κίνησης 1 τροχού για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6358 011 3421

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Επικοινωνία
T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 5

- Για φιλόδοξους ιδιώτες χρήστες
- Για την κοπή χόρτου σε μεγαλύτερες επιφάνειες
- Συμπαγή και ισχυρά
- Με 1 ταχύτητα ή σύστημα Vario
- Διατίθεται επίσης με ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης
- Περιβλήμα από πολυμερές εξαιρετικά υψηλής αντοχής



RM 545

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 HP • 27,0 kg[Ⓞ]

Συμπαγές, στιβαρό και ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 43 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 3 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 60 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6340 011 3402



RM 545 V

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 HP • 29,0 kg[Ⓞ]

Συμπαγές, στιβαρό και ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 43 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 3 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού καθώς και μετάδοση κίνησης Vario για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 60 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6340 011 3417

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι

V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
X = Μοντέλο Economy Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 6

- Για απαιτητικούς ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς
- Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα
- Με λειτουργία 3 σε 1 για κοπή, άλεσμα και συλλογή
- Ισχυροί κινητήρες
- Περιβλήμα από ανθεκτικό αλουμίνιο



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 45,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 48 cm πλάτος κοπής για μεγαλύτερου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων για κοπή, συλλογή και άλεσμα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμματο άνετο τιμόνι με σούπερ μαλακή χειρολαβή καθώς και σύστημα μετάδοσης στους τροχούς 1 ταχύτητας για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6364 011 3441



RM 655 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 46,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 53 cm πλάτος κοπής για μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων για κοπή, συλλογή και άλεσμα. Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη, κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμματο άνετο τιμόνι με σούπερ μαλακή χειρολαβή καθώς και σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6374 011 3401



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 HP • 46,0 kg[Ⓞ]


Δυνατή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 48 cm για μεγάλες εκτάσεις. Μαχαίρι Multi για κοπή, συλλογή και αλεστική κοπή. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, τιμόνι υψηλής άνεσης με λαβή Super-Soft και σύστημα κίνησης Vario για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Κινητήρας με λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός 6364 011 3401

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι

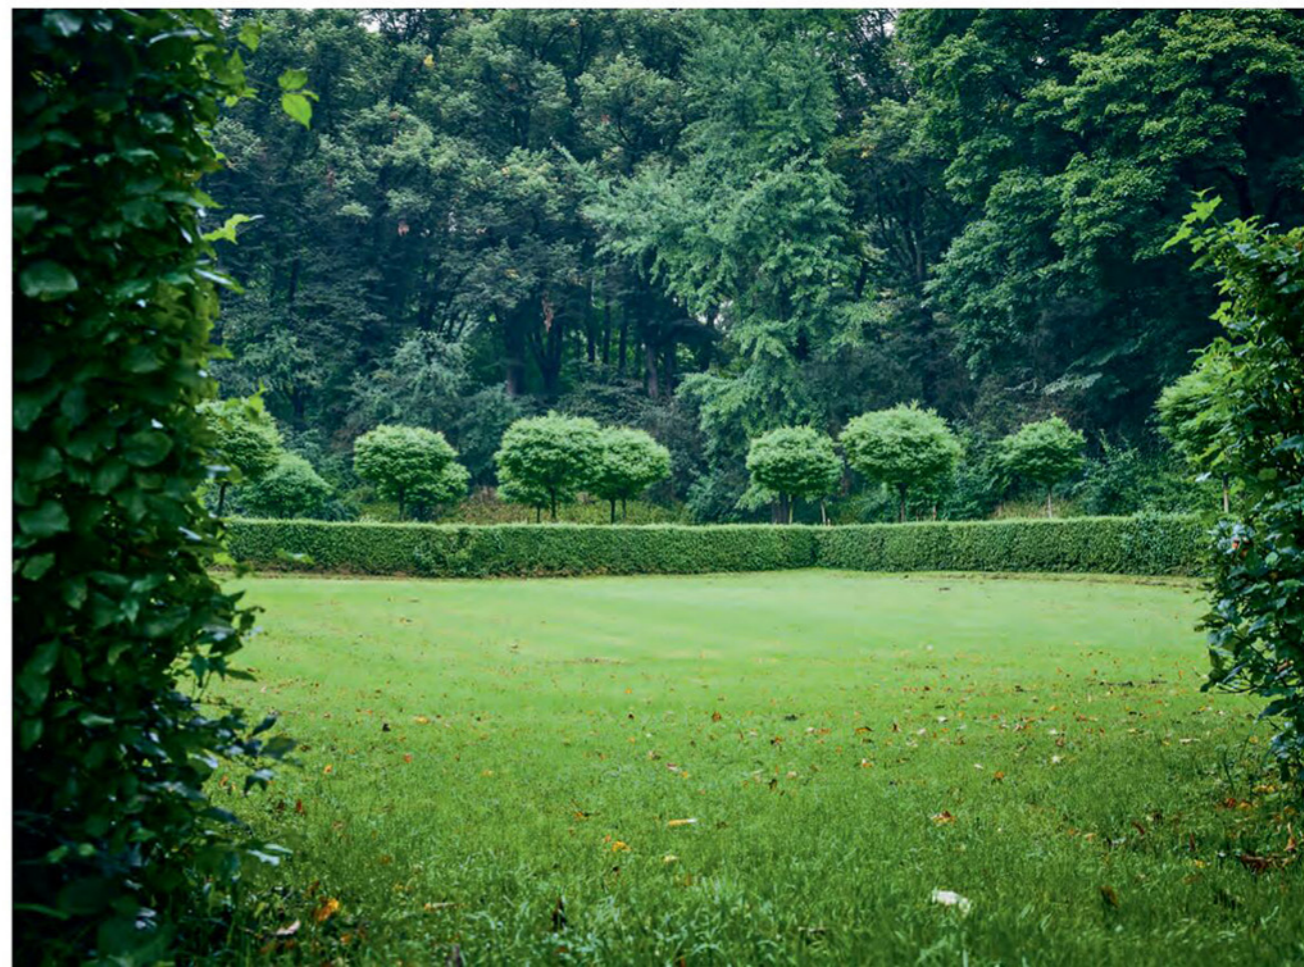

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 7

- Για επαγγελματίες χρήστες που απασχολούνται στη φροντίδα εγκαταστάσεων πρασίνου.
- Για την κοπή χόρτου σε εκτεταμένες εκτάσεις χλοοτάπητα
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής για μεγάλες καταπονήσεις
- Ιδιαίτερα ισχυροί κινητήρες
- Εξαιρετικά σταθερό περίβλημα από μαγνήσιο με ανταλλάξιμα ένθετα από πολυμερές



RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 60,0 kg[Ⓞ]

Επαγγελματική και εξαιρετικά ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 54 cm για μεγάλα γκαζόν. Συμπλέκτης-φρένο μαχαιριού και προφυλακτήρας στροφαλοφόρου άξονα, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, ρυθμιζόμενο τιμόνι με λαβή Super-Soft και σύστημα κίνησης τροχών 3 ταχυτήτων για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Με χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων.

Κωδικός 6378 011 3411



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 61,0 kg[Ⓞ]

Επαγγελματική, εξαιρετικά ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 54 cm για μεγάλα γκαζόν. Συμπλέκτης-φρένο μαχαιριού και προφυλακτήρας στροφαλοφόρου άξονα, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, τιμόνι υψηλής άνεσης με λαβή Super-Soft και υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός 6378 011 3421

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης
G = Σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων
R = Αλεσμο
T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας

S = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη
X = Μοντέλο Economy Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
Y = Υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ R

- Για απαιτητικούς οικιακούς χρήστες και κηπουρούς
- Ειδικό χλοοκοπτικό για ειδικές εφαρμογές
- Ιδανικό για κοπή με πλευρική εκτόξευση



RM 3 RTX

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 HP • 30,0 kg[Ⓞ]

Εξαιρετικά ευέλικτη μηχανή κοπής γκαζόν Multi TM με πλευρική εξαγωγή και πλάτος κοπής 48 cm για μεγάλες εκτάσεις γκαζόν. Κατασκευή τριών τροχών με στρεφόμενο μπροστινό τροχό. Ρυθμιστής ύψους κοπής στον μπροστινό τροχό και στον πίσω άξονα. Η λαβή Super-Soft και το σύστημα κίνησης τροχών μίας ταχύτητας εξασφαλίζουν άνετη εργασία.

Κωδικός 6361 011 3420



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 336

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Για ερασιτέχνες κηπουρούς και ιδιοκτήτες κήπων
- Εργασία αθόρυβη και χωρίς εκπομπές αερίων χάρη στις μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL
- Ιδιαίτερα ευέλικτο και απλό στην καθοδήγηση
- Ελευθερία κινήσεων και ευελιξία



RMA 235

36 V · 14,0 kg[ⓐ]



Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής. Αναδιπλούμενη λαβή με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 235 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6311 011 1411

Σετ RMA 235 με AK 20 και AL 101

NEO

RMA 248

36 V · 21,0 kg[ⓐ]



Εύχρηστη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μικρές εκτάσεις σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με κινητήρα EC και μονίμως ενεργοποιημένη λειτουργία EcoModus για βελτιωμένη διάρκεια χρήσης της μπαταρίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή, εύχρηστος μοχλός διακοπής λειτουργίας, στιβαρό περίβλημα από ατσάλινο έλασμα και υποδοχή για τη μεταφορά μιας δεύτερης μπαταρίας. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 248 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6350 011 1403

Σετ RMA 248 με AK 20 και AL 101
Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης

V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario

RMA 339 C

36 V · 16,0 kg[ⓐ]



Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 37 cm για μικρές έως μεσαίες εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή μονού σωλήνα ρυθμιζόμενη σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 339 C χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6320 011 1420

Σετ RMA 339 C με AK 20 και AL 101

NEO

RMA 253

36 V · 23,0 kg[ⓐ]



Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 51 cm για μικρές εκτάσεις σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με κινητήρα EC και μονίμως ενεργοποιημένη λειτουργία EcoModus για βελτιωμένη διάρκεια χρήσης της μπαταρίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή, εύχρηστος μοχλός διακοπής λειτουργίας, στιβαρό περίβλημα από ατσάλινο έλασμα και πρόσθετη υποδοχή για μεταφορά μπαταρίας. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 253 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6371 011 1403

ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία

ⓑ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424

ⓒ Για πιο οικονομική αγορά, προτιμήστε το σετ από τα χωριστά προϊόντα

RMA 443 C

36 V · 21,0 kg[ⓐ]



Ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με 41 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Με αυτόματη ρύθμιση στροφών και με μαχαίρια με βελτιστοποίηση ροής για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και αναδιπλούμενο μονοκόμματο τιμόνι COMFORT για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

RMA 443 C χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6338 011 1405

Άλλες εκδόσεις: NEO RMA 443 VC βλέπε πίνακα στη σελίδα 190

NEO

RMA 448 VC

36 V · 24,0 kg[ⓐ]



Δυνατή επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μεσαίες εκτάσεις. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος. Με αεροδυναμικό μαχαίρι για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Vario για άνετη εργασία. Η μέγιστη ταχύτητα εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί με μοχλό στο τιμόνι υψηλής άνεσης, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 6 σκάλες. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 448 VC χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6358 011 1430

Άλλες εκδόσεις: RMA 448 PV βλέπε πίνακα στη σελίδα 190

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

- Για ιδιώτες χρήστες
- Για την περιποίηση μικρών και μεσαίου μεγέθους εκτάσεων χλοοτάπητα
- Αποδοτικοί ηλεκτρικοί κινητήρες
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μικρό βάρος για εύκολη μεταφορά



RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Ελαφρύ, συμπαγές ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 33 cm πλάτος κοπής για μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 2 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6311 011 2413



RME 339 C

1,2 kW · 15,0 kg

Ελαφρύ, συμπαγές ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 37 cm πλάτος κοπής για μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις μονοκόμματο άνετο τιμόνι για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6320 011 2415

Άλλες εκδόσεις: RME 339 βλέπε πίνακα στη σελίδα 192

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης



RME 443 C

1,5 kW · 21,0 kg

Αποδοτικό ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 41 cm πλάτος κοπής για μικρές και μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις και αναδιπλούμενο μονοκόμματο τιμόνι Comfort για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6338 011 2415

Άλλες εκδόσεις: RME 443 βλέπε πίνακα στη σελίδα 192



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Συμπληρωματικά σετ για άλεσμα και συλλογή
- Εξοπλισμός για διευκόλυνση της εργασίας
- Αξεσουάρ προστασίας



ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κιτ αλέσματος με πολυμάχαιρο και αλεστικό εξάρτημα. Για την επιλογή του κατάλληλου κιτ αλέσματος για τη δική σας μηχανή κοπής γκαζόν, διαβάστε τις οδηγίες στις υποσημειώσεις.



AMK 039 για μοντέλα της σειράς 3 με πλάτος κοπής 37 cm
Κωδικός **6909 007 1081**

AMK 043 AMK 043 για μοντέλα της σειράς 4 με πλάτος κοπής 41 cm[Ⓢ]
Κωδικός **6909 007 1083**

NEO AMK 443 για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν STIHL της σειράς 4 με πλάτος κοπής 41 cm[Ⓢ]
Κωδικός **6909 007 1038**

AMK 048 για μοντέλα της σειράς 4 με πλάτος κοπής 46 cm[Ⓢ]
Κωδικός **6909 007 1034**

NEO AMK 448 για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν STIHL της σειράς 4 με πλάτος κοπής 46 cm[Ⓢ]
Κωδικός **6909 007 1039**

AMK 056 για βενζινοκίνητα μοντέλα της σειράς
Κωδικός **6909 007 1024**

ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βελτιωμένες ιδιότητες συλλογής σε χλοοτάπητες με δύσκολες συνθήκες.



ACK 050 πλάτος κοπής 48 cm για μοντέλα της σειράς 6
Κωδικός **6909 007 1036**

ACK 055 πλάτος κοπής 53 cm για μοντέλα της σειράς 6
Κωδικός **6909 007 1037**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ



AGS 700

Προστασία του περιβλήματος του φίλτρου αέρα, για όλα τα μοντέλα Σειρά 7 με πλάτος κοπής 54 cm.



Κωδικός **6909 700 8101**

ADC 048

Δίσκος κοπής με 4 μαχαίρια ταλάντευσης (Ø 48 cm), για το μοντέλο RM 3 RT.



Κωδικός **6909 700 5107**

Ⓢ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430

Ⓢ Μόνο για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430

Ⓢ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μοντέλα της σειράς 2 ή για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435

Ⓢ Μόνο για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435



Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m ²)	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Λειτουργία αλέοματος	Χορτοαλλέκτης (l)	Μετάδοση κίνησης (km/h)	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm ³)	Ονομαστική ισχύς (kW / HP)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Βάρος [Ⓞ] (kg)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Δονήσεις (m/s ²)	Αβεβαιότητα δονήσεων Κ [Ⓞ] (m/s ²)	Μονοκόμιατο τιμόνι Comfort	Αναδιπλούμενος χορτοαλλέκτης	Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	Super-Soft λαβή	Μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 2																							
RM 248	6350 011 3456	339,00	1.200	46	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	-	-	•	-	-
RM 248 T	6350 011 3461	455,00	1.200	46	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	-	-	•	-	-
RM 253	6371 011 3436	455,00	1.800	51	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	•	-	-
RM 253 T	6371 011 3441	559,00	1.800	51	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	•	-	-
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 4																							
RM 448 TX	6358 011 3431	589,00	1.200	46	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	o	55	T / 3,5	B&S Σειρά 550 EX OHV RS	140	2,1 / 2,8	2.800	26,0	96	83	2	4,1	2,05	-	•	•	•	-
RM 448 TC	6358 011 3421	639,00	1.200	46	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	o	55	T / 3,5	B&S Σειρά 575 EX OHV RS	140	2,1 / 2,8	2.800	27,0	96	83	2	3,5	1,75	•	•	•	-	-
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 5																							
RM 545	6340 011 3402	685,00	1.200	43	25 - 80 (7-πλο, κεντρικό)	o	60	-	B&S Σειρά 650 EXi OHV RS	163	2,4 / 3,3	2.800	27,0	95	82	2	4,1	2,05	-	•	•	-	-
RM 545 V	6340 011 3417	795,00	1.200	43	25 - 80 (7-πλο, κεντρικό)	o	60	V / 2,2 - 3,8	B&S Σειρά 650 EXi OHV RS	163	2,4 / 3,3	2.800	29,0	95	82	2	4,1	2,05	-	•	•	-	-
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 6																							
RM 650 T	6364 011 3441	865,00	2.000	48	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	•	70	T / 3,5	Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	•	•	•	•	•
RM 650 V	6364 011 3401	959,00	2.000	48	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	•	•	•	•	•
RM 655 V	6374 011 3401	1.189,00	2.500	53	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	•	•	•	•	•

- Βασικός εξοπλισμός
- o Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

Τύποι κινητήρων
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

Ονομασίες μοντέλων
C = Εξοπλισμός άνεσης
E = Elektrostart

T = Σύστημα κίνησης ταχυτήτας
V = Σύστημα κίνησης τροχών Vario
X = Μοντέλο Economy Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
Ⓞ Συντελεστές αβεβαιότητας K_{PA}/K σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m ²)	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Λειτουργία αλέσματος	Χορτοσυλλέκτης (l)	Μετάδοση κίνησης (km/h)	Τύπος κινητήρα/Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL	Κυβισμός (cm ³)	Ονομαστική ισχύς (kW / HP)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Βάρος [ⓐ] (kg)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα σταθμής ηχοπίεσης [ⓑ] (dB(A))	Δονήσεις (m/s ²)	Αβεβαιότητα δονήσεων K [ⓐ] (m/s ²)	Λειτουργία Eco	Μονοκόμματο τιμόνι Comfort	Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης	Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	Μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων	Super-Soft λαβή	Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 7																									
RM 756 GS	6378 011 3411	2.139,00	3.000	54	25 - 90 (6-πλο, μονός τροχός)	o	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V ΚΑΙ OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 [ⓐ]	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	-	-	•	•
RM 756 YC	6378 011 3421	2.679,00	3.000	54	25 - 90 (6-πλο, μονός τροχός)	o	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V ΚΑΙ OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	61,0 [ⓐ]	98	86	2	2,40	1,20	-	•	-	-	-	•	•
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ R																									
RM 3 RTX	6361 011 3420	739,00	2.000	48	25 - 80 (5-πλο, μονός τροχός)	•	-	T / 3,5	Kohler Σειρά HD 675 OHV SC	163	2,4 / 3,3	2.800	30,0	96	82	2	4,80	2,40	-	-	-	-	-	•	-
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ																									
RMA 235	6311 011 1411	199,00 [ⓐ]	-	33	25 - 65 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	-	Μπαταρία AK	-	-	3.400	14,0 [ⓐ]	89	76	2	1,80	0,90	• [ⓐ]	-	•	•	•	-	-
Σετ RMA 235 με AK 20 + AL 101	-	329,00	300 [ⓐ]	33	25 - 65 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	-	Μπαταρία AK	-	-	3.400	15,0 [ⓐ]	89	76	2	1,80	0,90	• [ⓐ]	-	•	•	•	-	-
RMA 248	NEO 6350 011 1403	399,00 [ⓐ]	-	46	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-	Μπαταρία AK	-	-	3.200	21,0 [ⓐ]	96	83	2	1,80	0,90	• [ⓐ]	-	•	•	•	-	-
Σετ RMA 248 με AK 20 + AL 101	NEO -	549,00	200 [ⓐ]	46	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-	Μπαταρία AK	-	-	3.200	22,0 [ⓐ]	96	83	2	1,80	0,90	• [ⓐ]	-	•	•	•	-	-
RMA 339 C	6320 011 1420	349,00 [ⓐ]	-	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	o	40	-	Μπαταρία AK	-	-	3.350	16,0 [ⓐ]	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-
Σετ RMA 339 C με AK 20 + AL 101	-	479,00	250 [ⓐ]	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	o	40	-	Μπαταρία AK	-	-	3.350	17,0 [ⓐ]	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-
RMA 253	NEO 6371 011 1403	499,00 [ⓐ]	-	51	25 - 75 (7-πλο, κεντρικό)	-	55	-	Μπαταρία AP	-	-	3.200	23,0 [ⓐ]	96	81	2	1,80	0,90	• [ⓐ]	-	•	•	•	-	-
RMA 443 C	6338 011 1405	519,00 [ⓐ]	-	41	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	o	55	-	Μπαταρία AP	-	-	3.150	21,0 [ⓐ]	91	78	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
RMA 443 VC	NEO 6338 011 1430	615,00 [ⓐ]	-	41	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	-	55	V / 2,0 - 4,5	Μπαταρία AP	-	-	3.150	23,0 [ⓐ]	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
RMA 448 VC	NEO 6358 011 1430	669,00 [ⓐ]	-	46	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	-	55	V / 2,0 - 4,5	Μπαταρία AP	-	-	3.150	24,0 [ⓐ]	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
RMA 448 PV	6358 011 1435	719,00 [ⓐ]	-	46	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	o	55	V / 2,0 - 4,5	Μπαταρία AP	-	-	3.150	24,0 [ⓐ]	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-

• Βασικός εξοπλισμός
o Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

Τύποι κινητήρων
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

Ονομασίες μοντέλων
C = Εξοπλισμός άνεσης
G = Σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων
R = Άλεσμα
S = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας
X = Μοντέλο Economy Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
V = Σύστημα κίνησης τροχών Vario
Y = Υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών

ⓐ Κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας υπό ιδανικές συνθήκες Εκτός από τον τύπο της χρησιμοποιούμενης μπαταρίας υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματικά επιτυγχάνόμενη κάλυψη επιφάνειας, όπως τα χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα (εμπόδια, γεωμετρία), το ύψος και η υγρασία του χόρτου, ο ρυθμός εργασίας, το άλεσμα κτλ. Η καλυπτόμενη επιφάνεια μπορεί να αυξηθεί μέσω επαναφόρτισης ή χρήσης πολλών μπαταριών.
ⓑ Συντελεστής αβεβαιότητας K_{pA}/K nach RL 2006/42/ECRS

ⓐ Καθαρό βάρος χωρίς προμήθειες
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία
ⓐ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
ⓑ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
ⓐ Η λειτουργία Eco-Mode δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα



	Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m ²)	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Λειτουργία αλέσματος	Χορτοσυλλέκτης (l)	Ονομαστική ισχύς (W)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Βάρος (kg)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Δονήσεις (m/s ²)	Αβεβαιότητα δονήσεων K [Ⓞ] (m/s ²)	Μονοκόμματο τιμόνι Comfort	Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης	Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ																		
RME 235	6311 011 2413	145,00	300	33	25 - 60 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	•	•
RME 339	6320 011 2405	209,00	500	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	-	•	•
RME 339 C	6320 011 2415	265,00	500	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	1.200	3.200	15,0	93	79	1	0,5	0,25	•	•	•
RME 443	6338 011 2405	319,00	600	41	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	ο	55	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	-	•	•
RME 443 C	6338 011 2415	389,00	600	41	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	ο	55	1.500	2.900	21,0	96	82	2	1,3	0,65	•	•	•



• Βασικός εξοπλισμός
ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

C = Εξοπλισμός άνεσης

Ⓞ Συντελεστής αβεβαιότητας K_{RD}/K σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ

Τα δύο μαχαίρια του συγχρονισμένου συστήματος κοπής έχουν τοποθετηθεί υπό γωνία 90 μοιρών. Ο συγχρονισμός τους οδηγεί σε ανέπαφη εμπλοκή των μαχαιριών κοπής. Το αποτέλεσμα αυτού είναι μια σταθερή ποιότητα κοπής και μια βέλτιστη μεταφορά του χόρτου στη θυρίδα εξαγωγής.

02 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ

Τα μαχαίρια του συστήματος κοπής μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται εύκολα από το ταμπλό.

03 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ

Φτάνει έως τις άκρες του γκαζόν και το τροφοδοτεί στα μαχαίρια. Έτσι, οι άκρες του γκαζόν κόβονται με μεγάλη ακρίβεια.

ΑΝΕΣΗ

04 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΣΟΥΣΤΕΣ

Η θέση του οδηγού προσαρμόζεται σε κάθε σωματότυπο, χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η επιφάνεια του καθίσματος είναι αντιολισθητική.

05 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 1 ΠΕΝΤΑΛ

Η κατεύθυνση κίνησης (προς τα εμπρός ή προς τα πίσω) μπορεί να επιλεγεί με τον μοχλό επιλογής στο τιμόνι, ενώ η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί με το πεντάλ γκαζιού, αδιαβάθμητα από στάση μέχρι την ανώτατη ταχύτητα. Τα πεντάλ γκαζιού και φρένου βρίσκονται στις ίδιες θέσεις όπως σε ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο.

06 ΑΠΛΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ

Ο χορτοσυλλέκτης από συνθετικό υλικό σε σχήμα κάδου εκσκαφών μπορεί να εκκενωθεί άνετα από το κάθισμα του οδηγού και καθαρίζεται πολύ εύκολα χάρη στην έξυπνη σχεδίασή του.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T4



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 HP • 203,0 kg[Ⓞ]

Ευέλικτο και compact χλοοκοπτικό τρακτέρ με μεγάλη άνεση στην οδήγηση και στον χειρισμό. Για την περιποίηση μεγάλων χλοοταπών με πολλές γωνίες. Με σύστημα κίνησης 1 πεντάλ της STIHL.

Κωδικός 6140 200 0005

- Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς
- Μεγάλη ευελιξία
- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T5

- Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς
- Πολύ υψηλή απόδοση κοπής χάρη στα μεγάλα πλάτη κοπής
- Με 1-κύλινδρο ή 2-κύλινδρο κινητήρα



RT 5097

452 cm³ · 8,2 kW / 11,1 HP · 228,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει μεγάλη άνεση οδήγησης και χειρισμού. Για την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL και χορτοσυλλέκτη 250 λίτρων..

Κωδικός **6160 200 0023**

Άλλες εκδόσεις: **NEO** RT 5097 Z βλέπε πίνακα στη σελίδα 200



NEO

RT 5112 Z

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS · 258,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ με υψηλή άνεση οδήγησης και λειτουργίας. Για τη συντήρηση πολύ μεγάλων εκτάσεων. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL και χορτοσυλλέκτη 350 λίτρων.

Κωδικός **6160 200 0025**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

L = Πολυτελής εξοπλισμός (π. χ. Tempomat)
Z = Δικύλινδρος κινητήρας EVC της STIHL

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T6

- Για φιλόδοξους ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς
- Μέγιστη απόδοση κοπής χάρη στο πολύ μεγάλο πλάτος κοπής
- Cruise control - εκτός από το μοντέλο RT 6112 C
- Συγχρονισμένο σύστημα κοπής



RT 6127 ZL

764 cm³ · 15,6 kW / 21,2 HP · 281,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρότατο χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη άνεση οδήγησης και χειρισμού. Για την περιποίηση ιδιαίτερα μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL και χορτοσυλλέκτη 350 λίτρων.

Κωδικός **6170 200 0030**

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

- Για την αναβάθμιση εξοπλισμού κατά την κοπή χόρτου
- Για χρήση στη διάρκεια του χειμώνα
- Για την προστασία από καιρικές συνθήκες



ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος.



AMK 082 Πλάτος κοπής 80 cm για το μοντέλο RT 4082
Κωδικός **6907 007 1024**

AMK 097 Πλάτος κοπής 95 cm για επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T5
Κωδικός **6907 007 1029**

AMK 097 S Πλάτος κοπής 95 cm για επιλεγμένα μοντέλα Σειρά T4
Κωδικός **6907 007 1012**

AMK 112 S Πλάτος κοπής 110 cm για επιλεγμένα μοντέλα Σειρά T4
Κωδικός **6907 007 1014**

AMK 127 Πλάτος κοπής 110 cm + 125 cm για επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T5 και όλα τα μοντέλα της σειράς T6
Κωδικός **6907 007 1032**

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Για ασφαλή κίνηση στο χιόνι.



ASK 016 για RT 4082
Κωδικός **6907 730 3445**

ASK 018 για RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z και RT 5112 Z
Κωδικός **6907 730 3432**

ASK 020 για RT 4112 SZ, RT 6112 ZL και RT 6127 ZL
Κωδικός **6907 730 3437**

ADL 012

Συσκευή διάγνωσης φορτιστή για όλα τα χλοοκοπτικά τρακτέρ για βέλτιστη φόρτιση και επανενεργοποίηση μπαταριών 12 V.



Κωδικός **6907 430 2507**

AAW 012

Χειμερινή μπαταρία για όλα τα χλοοκοπτικά τρακτέρ.



Κωδικός **6907 400 1101**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ



ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ

Για την εξαγωγή του υλικού κοπής στο πίσω μέρος.



ADF 400 για RT 4082
Κωδικός **6907 760 6926**

ADF 500 για τις σειρές T5 και T6
Κωδικός **6907 760 6931**

APU 300

Συρόμενο με δυνατότητα ανατροπής για πολύπλευρες κηπουρικές μεταφορές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χειράμαξο. Χωρητικότητα 150 l.



Κωδικός **6907 730 5003**

AGW 098

Κύλινδρος, πλάτους 98 cm, για όλα τα μοντέλα χλοοκοπτικών τρακτέρ.



Κωδικός **6907 760 3601**

ΚΑΛΥΜΜΑ

Για την αποθήκευση και προστασία από τη σκόνη και τις καιρικές συνθήκες.



AAH 200 για τη σειρά T4
Κωδικός **6907 900 3506**

AAH 300 για τις σειρές T5 και T6
Κωδικός **6907 700 2101**

ACB 010

Φορτιστής σταθερής τάσης για τις μπαταρίες όλων των χλοοκοπτικών τρακτέρ.



Κωδικός **6907 430 2520**



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ														ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ														
Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m ²)	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Λειτουργία αλέσματος	Χορτοσυλλέκτης (l)	Κιβώτιο μεταδόσης	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm ³)	Όνομαστική ισχύς (kW / HP)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Εργαλείο Μ x Π x Υ (cm)	Βάρος [Ⓞ] (kg)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης ^{ⓄⓄ} (dB(A))	Δονήσεις (m/s ²)	Αβεβαιότητα δονήσεων K ^{ⓄⓄ} (m/s ²)	Μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ	Συγχρονισμένο σύστημα κοπής	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης μαχαίριού	Σύστημα οδήγησης-αλλαγής	Ρυθμιζόμενο κάθισμα με ανάρτηση	Πλευρική εκφόρτιση	Απλή εκκένωση του κάδου	Σύστημα Tempomat
RT 4082	6140 200 0005	3.369,00	4.000	80	35 - 90	ο	250	υδροστατική	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 5097	6160 200 0023	3.889,00	6.000	95	30 - 100	ο	250	υδροστατική	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 5097 Z	NEO 6160 200 0024	4.635,00	6.000	95	30 - 100	ο	250	υδροστατική	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 5112 Z	NEO 6160 200 0025	4.800,00	8.000	110	30 - 100	ο	350	υδροστατική	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	•	•	•	•	•	-	•	-
RT 6127 ZL	6170 200 0030	6.029,00	10.000	125	30 - 110	ο	350	υδροστατική	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	-	•	•



- Βασικός εξοπλισμός
- Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

Όνομασίες μοντέλων

L = Πολυτελής εξοπλισμός (π. χ. Tempomat)
Z = Δικύκλινδρος κινητήρας EVC της STIHL

- Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
- Ⓞ Συντελεστές αβεβαιότητας K_{PA}/K σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS
- Ⓞ Αυτές οι τιμές αναφέρονται αντίστοιχα σε κάθισμα/τιμόνι



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ**
Το περίβλημα από πολυμερές υψηλής τεχνολογίας, συνδυάζει μικρό βάρος με υψηλή αντοχή και στιβαρότητα.
- 02 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ**
Χάρη στην τεχνολογία SmartChoke, ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία σε κάθε θερμοκρασία και με ελάχιστη απαίτηση σε δύναμη.
- 03 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ STIHL ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ**
Η χρήση των μπαταριών STIHL AK επιτρέπει άνετη και αθόρυβο εργασία.
- 04 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**
Τα σταθερά μαχαιρία της μονάδας εξαέρωσης φροντίζουν για αποτελεσματική εξαέρωση του γκαζόν. Οι κοφτερές, στιβαρές λεπίδες εξασφαλίζουν αποτελεσματική εργασία. Τα χτένια του κυλίνδρου καθαρισμού απομακρύνουν νεκρό υλικό και βρύα από τη βάση του γκαζόν, χωρίς να προκαλέσει τομές.

ΑΝΕΣΗ

- 05 ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ**
Εύκολη αλλαγή από θέση μεταφοράς σε θέση εργασίας.
- 06 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**
Τα μοντέλα RL 540 και RLE 540 διαθέτουν μια εργονομική περιστροφική λαβή στο τιμόνι, με την οποία το βάθος εργασίας των μαχαιριών μπορεί να προσαρμοστεί σε έξι σκάλες, ανάλογα με το έδαφος. Τα μοντέλα RL 240 και RLE 240 διαθέτουν έναν εργονομικό περιστροφικό επιλογέα στο περίβλημα, με τον οποίο το βάθος εργασίας των μαχαιριών μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα εξαέρωσης και ο κύλινδρος καθαρισμού μπορούν να προσαρμοστούν στο έδαφος που θα επεξεργαστείτε.
- 07 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ**
Στα μοντέλα RLA 240 και RLE 240, το τιμόνι ρυθμίζεται σε ύψος σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις, για απόλυτη άνεση χειρισμού. Επιπλέον, διπλώνεται στα τρία για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη.
- 08 ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ**
Ο χορτοσυλλέκτης 50 λίτρων είναι κατασκευασμένος από ύφασμα με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο. Το χαλύβδινο πλαίσιο με τη λαβή μεταφοράς δίνει σταθερότητα και διευκολύνει την άνετη μεταφορά.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 424 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Για ιδιώτες
- Για την απομάκρυνση τριχοειδούς χόρτου και βρύων
- Για τη βελτίωση της ποιότητας του χλοοτάπητα
- Εύκολο μανουβράρισμα



RL 540
149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 33,0 kg[Ⓞ]

Ισχυρός βενζινοκίνητος εξαερωτήρας χλοοτάπητα για την εξαέρωση μεγαλύτερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 7 διπλά μαχαιρία.

Κωδικός 6290 011 3105



RLA 240
36 V • 15,0 kg[Ⓞ]

Compact επαναφορτιζόμενος εξαερωτήρας για την εξαέρωση και το χτένισμα γκαζόν μικρής έκτασης. Κεντρική ρύθμιση του βάθους εργασίας με περιστροφικό επιλογέα στο περίβλημα, τιμόνι με 4 διαφορετικές θέσεις ύψους, πλάτος εργασίας 34 cm, 16 μαχαιρία. Με κύλινδρο εξαέρωσης και χορτοσυλλέκτη 50 λίτρων.

RLA 240 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6291 011 6605

Σε RLA 240 με AK 30 και AL 101

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424

Ⓞ Για πιο οικονομική αγορά, προτιμήστε το σετ από τα χωριστά προϊόντα





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Συμπαγής ηλεκτρικός εξαερωτήρας χλοοτάπητα για εξαέρωση και σβάρνισμα μικρότερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 34 cm, 20 μαχαίρια. Συμπεριλαμβανομένου κυλίνδρου εξαερωτήρα και χορτοσυλλέκτη.

Κωδικός 6291 011 5615

AFK 050

Χορτοσυλλέκτης με χωρητικότητα 50 l, για τα RL 540 und RLE 540.



Κωδικός 6910 700 9601



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Αποδοτικός ηλεκτρικός εξαερωτήρας χλοοτάπητα για εξαέρωση μεσαίου μεγέθους εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 7 διπλά μαχαίρια.

Κωδικός 6290 011 5610



Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Χλοοτάπητες με εμβαδό έως ... (m²)

Πλάτος εργασίας (cm)

Περιοχή βάθους εργασίας (mm)

Χορτοσυλλέκτης

Τύπος Κινητήρα / Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL

Κυβισμός (cm³)

Ονομαστική ισχύς / Ονομαστικός αριθμός στροφών (kW / HP)

Ονομαστική ισχύς (W) / Ονομαστικός αριθμός στροφών (στροφές / λεπτό)

Βάρος (kg)

Στάθμη θορύβου εγγυημένη L_{wA} (dB(A))

Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη L_{pA} (dB(A))

Συντελεστής ασφαλείας στάθμης ηχοπίεσης K_{psA} (dB(A))

Τιμή κραδασμών ahw (m/s²)

Συντελεστής ασφαλείας K[Ⓞ] (m/s²)

Ρύθμιση βάθους εργασίας από τη μπάρα τιμονιού Περιβλήμα

Κύλινδρος εξαερωτήρα

ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

RL 540	6290 011 3105	639,00	2.000	38	25, ρυθμιζόμενο σε 6 επίπεδα	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 [Ⓞ]	94	81	2	4,12	2,06	● / -	-
---------------	---------------	--------	-------	----	------------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-------	---

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

RLA 240	6291 011 6605	249,00 [Ⓞ]	-	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	●	Μπαταρία AK	-	-	900 / 3.650	15,0 [Ⓞ]	92	75	3	4,8	2,4	- / ●	●
Σετ RLA 240 με AK 30 + AL 101	-	439,00	500 [Ⓞ]	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	●	Μπαταρία AK	-	-	900 / 3.650	16,0 [Ⓞ]	92	75	3	4,8	2,4	- / ●	●

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ

RLE 240	6291 011 5615	209,00	500	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	●	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	- / ●	●
RLE 540	6290 011 5610	495,00	800	38	25, ρυθμιζόμενο σε 6 επίπεδα	○	-	-	-	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	● / -	-

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Βασικός εξοπλισμός

Ονομασίες μοντέλων
SC = SmartChoke
OHV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

Ⓞ Συντελεστής ασφαλείας K_{psA}/K σύμφωνα με το RL 2006/42/ECRS
Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία
Ⓞ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή

Ⓞ Για χρήση μπαταρίας AK 30 με μία επαναφόρτιση και επεξεργασία της επιφάνειας προς μία μόνο κατεύθυνση (χωρίς διασταύρωση)
Ⓞ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΔΑΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ. ΜΕ ΑΝΕΣΗ.

Βενζινοκίνητα Χορτοκοπτικά
και κοπτικά μηχανήματα **209**

Επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά **216**

Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά **218**

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πλάτης **220**

Παρελκόμενα για χορτοκοπτικά και
κοπτικά μηχανήματα **222**

Κοπτικά εξαρτήματα και μεσινέζες **230**

Παρελκόμενα για κοπτικά εξαρτήματα **238**



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και νωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

02 STIHL M-TRONIC

Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I.

ΑΝΕΣΗ

03 STIHL ERGOSTART

Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη εκκίνηση, χωρίς δυνατό τράβηγμα του κορδονιού. Ένα ελατήριο ανάμεσα στον στροφαλοφόρο άξονα και την τροχαλία της μίζας διευκολύνει την εκκίνηση του μηχανήματος.

04 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Επιτρέπει εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία. Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα. Σύστημα I σημείου σε όλα τα μοντέλα, από το μοντέλο FS 410 C-EM και άνω επίσης διαθέσιμο ως σύστημα 4 σημείων.

05 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο. Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα - μεταξύ των οποίων και η λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED - βρίσκονται στο ένα σας χέρι.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 424 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ

- Ισχυρά οικονομικά μηχανήματα για ιδιώτες
- Για κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις πρασίνου
- Για την κοπή των άκρων σε γκαζόν
- Εύκολη εκκίνηση
- Με καμπύλο ή ίσιο σωλήνα



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 HP • 4,2 kg[Ⓞ]

Το πιο ελαφρύ χορτοκοπτικό στο πρόγραμμα της STIHL, ιδανικό για την κοπή των άκρων του γκαζόν. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, τζωτή λαβή, κινητήρας STIHL 2-MIX, δυνατότητα εφοδιασμού με σύστημα STIHL ElastoStart.

Κωδικός
4140 012 2353



FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 HP • 4,4 kg[Ⓞ]

Για άνετη εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, αορτήρας.

Κωδικός
4140 200 0529

Άλλες εκδόσεις: FS 55 βλέπε πίνακα στη σελίδα 226



ΣΕΛΙΔΑ **347**

CARE & CLEAN KIT FS / FS PLUS

Για την περιποίηση και το καθαρίσμα των χορτοκοπτικών και κοπτικών μηχανημάτων STIHL. Διατίθεται σε δοκιμαστική και οικονομική συσκευασία.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

R = Κυκλική λαβή

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΩΝ

- Για μεγάλους κήπους και κτήματα
- Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις
- Ισχυρά μηχανήματα με διάφορα κοπτικά εξαρτήματα



FS 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 HP • 5,2 kg[Ⓞ]

Για κοπή εκτάσεων με σκληρό χορτάρι. Λαβή ποδηλάτου, κινητήρας 2-MIX, βελτιστοποιημένη γωνία κεφαλής, ίσιος σωλήνας, απλός αορτήρας.



Κωδικός
4144 200 0196



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **383**

ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ DYNAMIC GB 29

Προστατευτικά ακοής με προσωπίδα και λειτουργία Bluetooth® για περισσότερη ευχαρίστηση στη δουλειά.



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

- Στιβαρά και δυνατά
- Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις όπως λιβάδια
- Για την απομάκρυνση ζιζανίων
- Για το καθάρισμα δενδροφυτειών
- Επίσης κατάλληλο για πυκνή βλάστηση και θάμνους



FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 HP • 4,9 kg[Ⓞ]

Το πιο ελαφρύ χορτοκοπτικό στην κατηγορία του. Αντιδονητικό σύστημα 1 σημείου της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED, κινητήρας STIHL 2-MIX, ίσιος σωλήνας, διπλός αορτήρας ώμου.



Κωδικός
4149 200 0041

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 HP • 6,3 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές και με σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ElastoStart, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, ιμάντας ώμου.



Κωδικός
4134 200 0428

NEO

FS 120 R

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 HP • 6,0 kg[Ⓞ]

Κατάλληλο για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές και με σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ElastoStart, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, ιμάντας ώμου.



Κωδικός
4134 200 0447

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
R = Κυκλική λαβή

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα



FS 131**36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 5,8 kg[Ⓞ]**

Εξαιρετικά ισχυρό χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με διακόπτη λειτουργίας, κινητήρας STIHL 4-MIX[®] με μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου για μεγάλους χρόνους λειτουργίας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, διπλός αορτήρας ώμου.

Κωδικός
4180 200 0568**FS 240 C-E****37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 HP • 7,1 kg[Ⓞ]**

Ιδανικό για τη γεωργία και την κηποτεχνική. Αντιδονητικό σύστημα 1 σημείου της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή ποδηλάτων λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, ίσιος σωλήνας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, αορτήρας ADVANCE.

Κωδικός
4147 200 0373**FS 235****36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 HP • 6,8 kg[Ⓞ]**

Ισχυρό χορτοκοπτικό για κούρεμα με κεφαλή μεσινέζας ή μεταλλικό εξάρτημα, λαβή ποδηλάτων λειτουργιών, οικονομικός κινητήρας STIHL 2-MIX και λαβή ποδηλάτου. Αορτήρας.

Κωδικός
4151 200 0025**FS 260 C-E****41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 7,7 kg[Ⓞ]**

Ισχυρό χορτοκοπτικό για κούρεμα με κεφαλή μεσινέζας ή μεταλλικό εξάρτημα, λαβή ποδηλάτων λειτουργιών, οικονομικός κινητήρας STIHL 2-MIX και λαβή ποδηλάτου. Αορτήρας.

Κωδικός
4147 200 0259**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ C ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Πολλά μηχανήματα της STIHL διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Τα αναγνωρίζετε από το γράμμα «C» στον κωδικό του προϊόντος, π.χ. FS 260 C-E. Το γράμμα E σημαίνει σύστημα STIHL ErgoStart.



ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Εύχρηστα και ισχυρά επαγγελματικά μηχανήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Για την περιποίηση δασών και χώρων πρασίνου και για εργασίες συντήρησης των οδών
- Για την απομάκρυνση αγριόχορτων και χαμόκλαδων.
- Για κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις
- Για εργασίες τεμαχισμού και κοπή δενδρυλλίων στο δάσος



NEO FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 8,7 kg[Ⓞ] 

Κατάλληλο για κόψιμο σκληρού χόρτου. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, με ιμάντα γενικής χρήσης ADVANCE.



Κωδικός 4147 200 0368

NEO FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 8,7 kg[Ⓞ] 

Κατάλληλο για εκτεταμένες επιφανειακές εργασίες σε σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE.



Κωδικός 4147 200 0352



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 336

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

NEO FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 HP • 9,3 kg[Ⓞ] 

Ισχυρό κοπτικό μηχανήμα STIHL. Αντιδονητικό σύστημα 4 σημείων της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, σύστημα STIHL M-Tronic, απλή διαδικασία εκκίνησης, διακόπτης λειτουργίας, με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE PLUS.



Κωδικός 4148 200 0149

NEO FS 561 C-EM


57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 HP • 10,2 kg[Ⓞ] 

Το πιο ισχυρό θαμνοκοπτικό STIHL. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, απλό κουμπί έναρξης / διακοπής λειτουργίας, με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE PLUS.



Κωδικός 4148 200 0177

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
Ⓞ Επεξήγηση των σημμάτων πιστοποίησης στη σελίδα 435

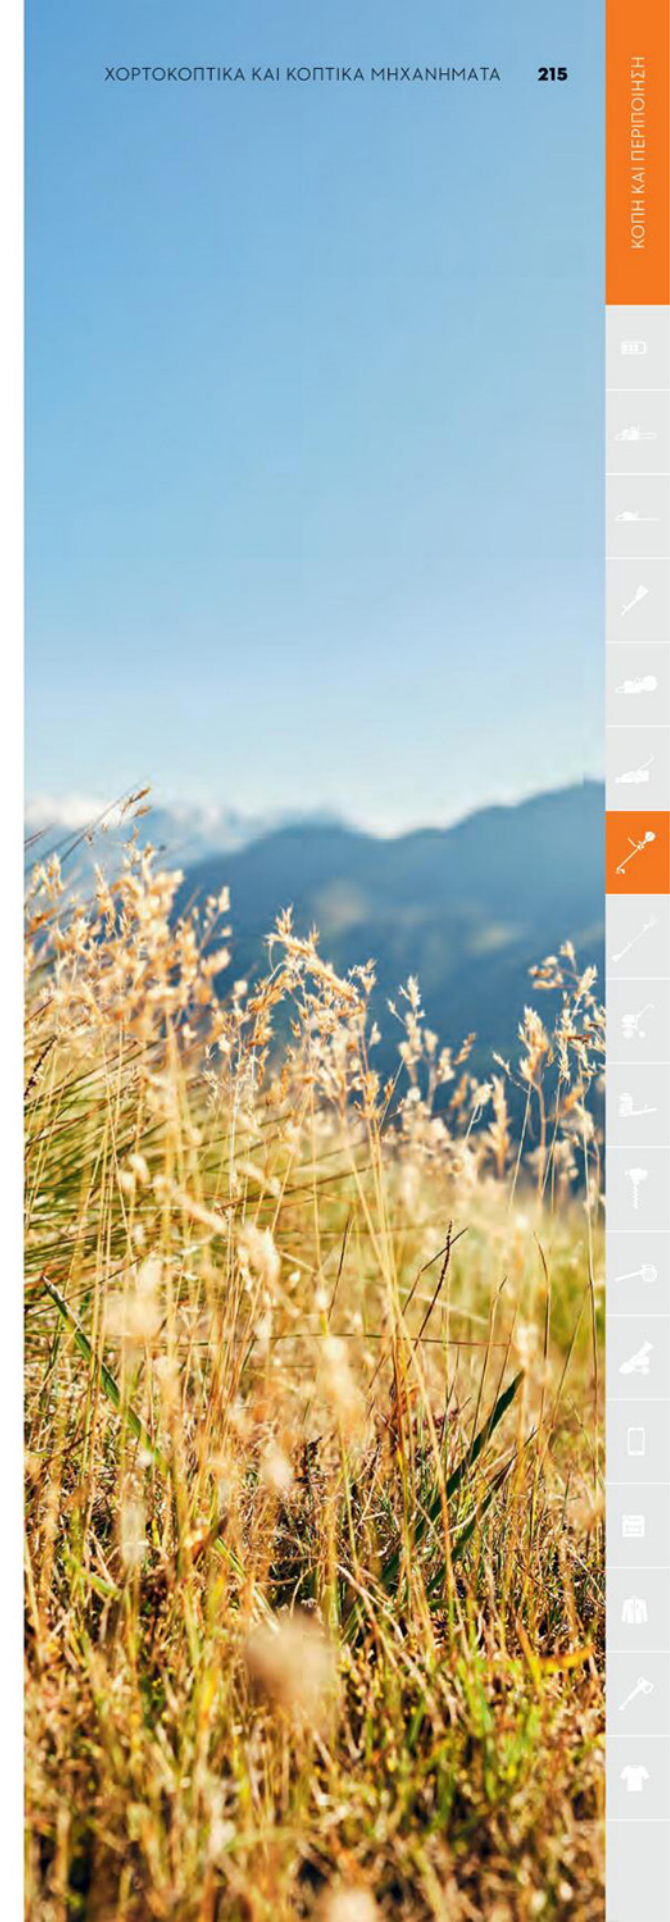

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙ- ΖΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

- Για ερασιτέχνες κηπουρούς και συντηρητές χώρων πρασίνου
- Ελαφριά και έτοιμα για χρήση σε ελάχιστο χρόνο
- Εύκολος χειρισμός χάρη στη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία

FSA 45

18 V • 2,3 kg[Ⓢ]

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές εργασίες καθαρίσματος και αραιώσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, σωλήνας και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ άλλων για κατακόρυφη κοπή άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε μαχαίρια PolyCut και μεσινέζα χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστατήρας. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/ 210 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα).

Κωδικός **4512 011 5701**



FSA 57

36 V • 2,7 kg[Ⓢ]

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για εύκολη περιποίηση γκαζόν και άκρων κοντά στο σπίτι. Διάμετρος κύκλου κοπής 280 mm, σωλήνας μεταβλητού μήκους που ρυθμίζεται με ένα πάτημα του κουμπιού, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Αποστατήρας για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Μαλακή λαβή με βελτιστοποιημένη εργονομία. Κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 3-2 που εφοδιάζεται χωρίς άνοιγμα και χωρίς εργαλεία. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 3-2 με πλαστικά μαχαίρια.

FSA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4522 011 5734**

Σετ FSA 57 με AK 10 και AL 101



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg[Ⓢ]

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με μοντέρνο σχεδιασμό για την περιποίηση γκαζόν και άκρων. Διάμετρος κύκλου κοπής 350 mm. Εργονομική λαβή χειρισμού. Έλεγχος ταχύτητας, κυκλική λαβή, στιβαρός άξονας αλουμινίου. Τόξο απόστασης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Με κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 6-2. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 6-2 με πλαστικά μαχαίρια.

FSA 60 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **FA04 011 5704**

Σετ FSA 60 R με AK 20 και AL 101
Κωδικός



FSA 90

36 V • 3,2 kg[Ⓢ]

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED, διπλός αορτήρας ώμου.

FSA 90 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **4863 200 0083**



R = Κυκλική λαβή

- Ⓢ Βάρος με μπαταρία
- Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
- Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

FSA 135

36 V • 4,9 kg[Ⓢ]

Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με υποδοχή μπαταρίας AP. Για κοπή χόρτου και χαμόκλαδων σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, μέγιστη διάμετρος κύκλου 420 mm με κεφαλή μεσινέζας. Εργονομική λαβή χειρισμού με τριβάθμια προεπιλογή αριθμού στροφών και ενδεικτική λυχνία. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, λαβή ποδηλάτου, διπλός αορτήρας ώμου, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξάρτηματα STIHL.

FSA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός **FA01 200 0001**



- Ⓢ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424
- Ⓢ Πλεονέκτημα τιμής κατά την αγορά ενός σετ σε σύγκριση με την αγορά των επιμέρους υλικών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

- Εύκολος και άνετος χειρισμός
- Για χρήση γύρω από το σπίτι και στον κήπο
- Για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία
- Κατάλληλο ειδικά για κοπή χόρτου γύρω από πέτρες, φυτά, γλάστρες και άκρες γκαζόν



FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg[Ⓞ]

Για κοπή χόρτου και καθάρισμα άκρων. Τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, στρεφόμενη κεφαλή κοπής.



Κωδικός 4815 011 4103

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg[Ⓞ]

Για κοπή χόρτου και καθάρισμα άκρων στον κήπο του σπιτιού. Με τηλεσκοπικό σωλήνα, τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, αποστατήρας, ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής.



Κωδικός 4816 011 4104

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg[Ⓞ]

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Τοξωτή λαβή, η μεσινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.



Κωδικός 4809 011 4111

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg[Ⓞ]

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Μαλακή λαβή, τοξωτή λαβή, ασφάλεια υπερφόρτωσης. Η μεσινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.



Κωδικός 4809 011 4115

FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg[Ⓞ]

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Μαλακή λαβή, τοξωτή λαβή, ασφάλεια υπερφόρτωσης. Η μεσινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.



Κωδικός 4809 011 4119

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΛΑΤΗΣ

- Για αποτελεσματική και άνετη κοπή χόρτου σε απότομα πρανή εδάφη
- Κατάλληλα ειδικά για αμπέλια, σπωρώνες και αλπικά λιβάδια
- Άνετο σύστημα μεταφοράς
- Εύκαμπτος σωλήνας



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 HP • 10,3 kg[Ⓞ]

Εντυπωσιακή απόδοση κοπής σε απαιτητικές εργασίες ακόμα και σε δύσβατες περιοχές. Διαθέτει STIHL σύστημα αντιδόνησης 1 σημείου, αυτόματη αποσυμπίεση, κινητήρα 2-MIX, λαβή πολλαπλών λειτουργιών και κυκλική λαβή.

Κωδικός 4151 200 0016



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 HP • 10,8 kg[Ⓞ]

Για εργασίες κοπής χόρτου σε δύσβατα εδάφη. Σύστημα STIHL ErgoStart, αντιδονητικό σύστημα STIHL, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, κυκλική λαβή, κινητήρας 2-MIX, διακόπτης λειτουργίας, θήκη εργαλείων.

Κωδικός 4147 200 0363

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης M = STIHL M-Tronic
E = STIHL ErgoStart T = Διαιρούμενος άξονας



NEO

FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • 10,9 kg[Ⓞ]



Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλες αποστάσεις σε εκτεταμένο, δυσπρόσιτο έδαφος. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, περιμετρική λαβή, κινητήρας 2-MIX, STIHL M-Tronic, κουμπί στάσης, τσάντα εργαλείων, διαιρούμενος άξονας.

Κωδικός 4147 200 0364



Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο, χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Παρελκόμενα για πιο εύκολη εργασία και καλύτερη προστασία
- Αορτήρες, προφυλακτήρας χεριών, προσαρμοζόμενα εργαλεία, προστατευτικό κάλυμμα



NEO SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα μηχανήματα STIHL μπορείτε μόνος σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε kit περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (χάρτινο ή fleece). Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 24 για FS 38, FS 55

Κωδικός **4140 007 4100**

Service Kit 26 για FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56

Κωδικός **4144 007 4100**

Service Kit 31 για FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131

Κωδικός **4180 007 4103**

Service Kit 41 για FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461

Κωδικός **4147 007 4102**

Service Kit 44 για FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561

Κωδικός **4148 007 4100**

Service Kit 47 για FS 38 (με STIHL 2-MIX-Motor), FS 55

(με STIHL 2-MIX-Motor)

Κωδικός **4140 007 4103**



ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Για την πρακτική μεταφορά εργαλείων. Με δύο θήκες. Στερεώνεται απλά στους αορτήρες γενικής χρήσης και δασοκομίας.



Κωδικός **4147 881 5700**

ΜΠΑΡΑ

Πρακτική μπάρα για ασφαλή εργασία σε κούρεμα γύρω από δέντρα και εμπόδια.



Για FSA 56, FSE 52

Κωδικός **4816 713 3400**

Για FSA 65

Κωδικός **4852 713 3400**

Για FSA 85

Κωδικός **4852 713 3401**

Για FSA 90 R, FSA 90

Κωδικός **4863 713 3400**

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

Πρακτικός προφυλακτήρας χεριών για FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 και FS 561. Όχι κατάλληλος για μοντέλα K.




Κωδικός **4147 790 9102**

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ FH 145°

Για κοπή θάμνων κοντά στο έδαφος και ασφαλή κοπή χόρτου σε πολύ στενούς χώρους. Ρυθμίζεται σε πολλαπλές θέσεις, με ειδική θέση για εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά. Βάρος 1,5 kg. Κατάλληλο για FS 91, FS 111, και FS 131.



Κωδικός **4243 740 5102**

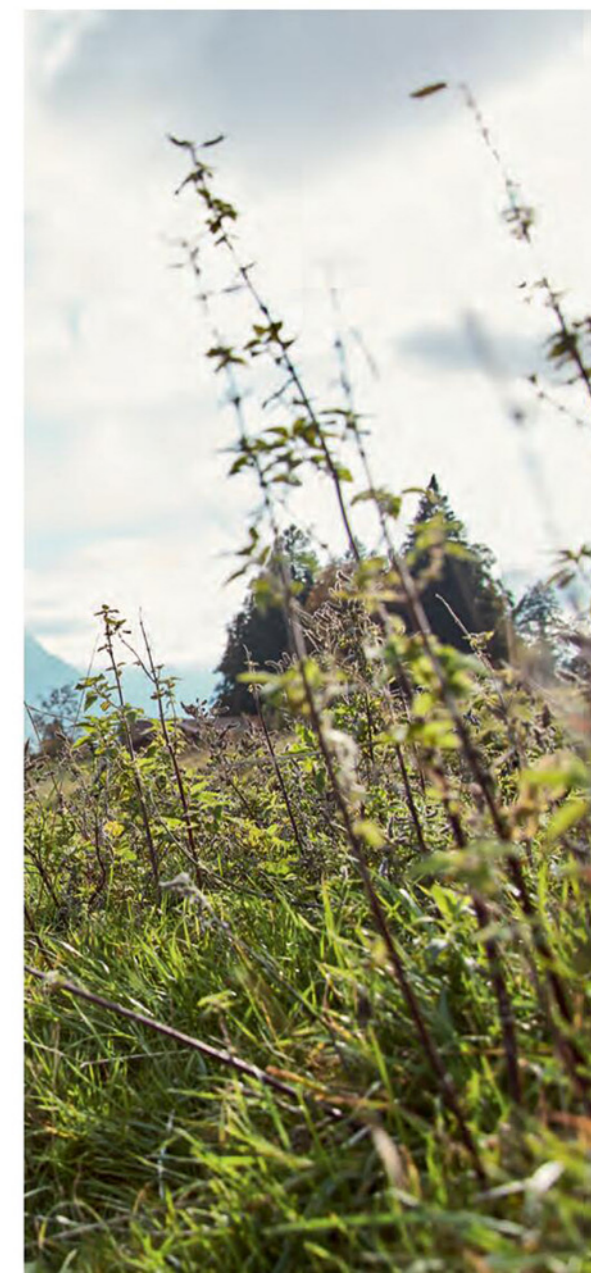

ΑΠΛΟΣ ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των περισσότερων χορτοκοπτικών STIHL. Για ξεκούραστη και ασφαλή εργασία. Για FS 38, FS 40, FS 50, HL και HT.



Κωδικός **4130 710 9000**

ΑΟΡΤΗΡΑΣ

Ιδανικός για άνετη εργασία. Με προσαρμοζόμενο κρίκο στερέωσης, για FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 και HLA 66.



Κωδικός **4852 007 1000**

ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΑ

Για όλους τους αορτήρες γενικής χρήσης της σειράς ADVANCE. Για σταθερή εφαρμογή της ζώνης των ώμων.



Κωδικός **0000 790 7700**

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

Με μαλακά μαξιλαράκια που ελαφρύνουν την πολύωρη εργασία. Για FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, και FSA 135.



Κωδικός **4119 710 9001**

ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για ξεκούραστη κοπή χόρτου και ζιζανίων. Εργονομικοί, άνετοι, και με χαμηλό βάρος μπορούν να συμπληρωθούν με ζώνη θώρακα και σακίδιο εργαλείων.

ADVANCE
Κανονικό μέγεθος, για FS 50 - FS 561, FSA 90 και FSA 135
Κωδικός **4147 710 9002**



Μεγεθ XXL για ανάστημα > 1,80 cm για FS 50 - FS 561, FSA 90 και FSA 135
Κωδικός **4147 710 9004**



ADVANCE PLUS
Με γάντζο για απλό και γρήγορο δέσιμο και λύσιμο του χορτοκοπτικού μηχανήματος, για FS 50 - FS 561, FSA 90 και FSA 135
Κωδικός **4147 710 9014**



ADVANCE PLUS προειδοποιητικό χρώμα
Έντονο προειδοποιητικό χρώμα. Ιδανικό συμπλήρωμα των προειδοποιητικών ενδυμάτων για εργασίες σε επικίνδυνες περιοχές, με γάντζο για απλό και γρήγορο δέσιμο και λύσιμο του χορτοκοπτικού μηχανήματος, για FS 50 - FS 561, FSA 90 και FSA 135.
Κωδικός **0000 710 9000**

ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ

Οι ελεύθερες πλάκες ποδιού εξασφαλίζουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Για τη χρήση πριονόδισκων στη δασοκομία, εργονομικοί και πολύ ελαφροί, μπορούν να συμπληρωθούν με σακίδιο εργαλείων.

ADVANCE
Κανονικά Μέγεθος, για FS 91 - FS 561
Κωδικός **4147 710 9003**



Μεγεθ XXL για ανάστημα > 1,90 m, για FS 91 - FS 561
Κωδικός **4147 710 9009**



ADVANCE PLUS
Η ελεύθερη πλάκα ποδιού εξασφαλίζει μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Για τη χρήση πριονόδισκων στη δασοκομία, εργονομικοί και πολύ ελαφροί, μπορούν να συμπληρωθούν με σακίδιο εργαλείων. Με γάντζο για απλό και γρήγορο δέσιμο και λύσιμο του χορτοκοπτικού μηχανήματος, για FS 91 - FS 561.
Κωδικός **4147 710 9015**



ADVANCE X-TREEm
Με εξαιρετική εργονομία, ειδικά σχεδιασμένος για την πολύωρη εργασία με πριονόδισκο στο δάσος αλλά και για την κοπή χόρτου. Εξαιρετική άνεση χάρη στο ρυθμιζόμενο σε μήκος πίσω μέρος και την αδιαβήμητη κατανομή του βάρους ανάμεσα σε γοφούς και ώμους, για FS 89 - FS 561, FSA 90 και FSA 135.
Κωδικός **0000 710 9001**

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ

Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR L. Για BGA 100, KMA 135 R και FSA 135.



Κωδικός **0000 007 1045**

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Για όλους τους αορτήρες ADVANCE για μηχανήματα FS χωρίς γάντζο υψηλής άνεσης.



Κωδικός **4147 740 2502**



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 336



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **367**

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRIPROTECT FS

Πολύ άνετο προστατευτικό παντελόνι από βαμβάκι με τέντωμα 18% και τριπλή προστατευτική λειτουργία: προστασία από κρούσεις, αγκάθια και υγρασία.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Περιφέρεια θώρακα (cm)	Περιφέρεια μέσης (cm)	Μήκος πλάτης (cm)
------------------------	-----------------------	-------------------


ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΓΕΘΗ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ

ΑΟΡΤΗΡΑΣ	99 - 145	-	-
ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS προειδοποιητικό	99 - 140	95 - 144	56
ADVANCE XXL	99 - 150	95 - 155	63
ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 - 144	90 - 135	56
ADVANCE XXL	99 - 155	100 - 150	61
ADVANCE X-TREEm	99 - 155	95 - 160	52 - 64



Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος [ⓐ] (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [ⓑ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [ⓑ] (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [ⓑ] (m/s ²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX*)	Συνολικό μήκος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (cm)	Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	Βασικό κοπτικό εξάρτημα	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Ντιζα κίνησης μέσα στον σωλήνα	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Αυτόματη αποσυμπίεση	Λαβή πολλαπλών λειτουργιών	Κυκλική λαβή/Λαβή ποδηλάτου / τοξοειδή λαβή	Ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία	Κοπή χόρτου / τεμαχισμός / κοπή ξύλου	Απλός αορτήρας μεταφοράς	Αορτήρας	Διπλός αορτήρας	Αορτήρας γενικής χρήσης ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS ανοιχτό πορτοκάλι	Αορτήρας δασοκόμου ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE XTREEM	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ																											
FS 38	4140 012 2353	165,00	27,2	0,65 / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	AutoCut C 6-2	0,33	Εύκαμπος	-	o	-	-	•	- / - / •	-	• / - / -	•	-	-	- / - / -	- / - / -
FS 55 R	4140 200 0529	205,00	27,2	0,75 / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	AutoCut C 26-2	0,33	Εύκαμπος	-	o	-	-	•	• / - / -	-	• / - / -	•	-	o	o / o / o	- / - / -
FS 55	4140 200 0524	265,00	27,2	0,75 / 1,0	4,9	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	420	AutoCut C 26-2	0,33	Εύκαμπος	-	o	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	•	-	o	o / o / o	- / - / -
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ																											
FS 56 C-E	4144 200 0196	319,00	27,2	0,8 / 1,1	5,2	94	107	5,5 / 5,5	2-MIX	170	420	AutoCut C 26-2	0,34	Εύκαμπος	-	•	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	•	•	o	o / o / o	- / - / -
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																											
FS 94 C-E	4149 200 0041	425,00	24,1	0,9 / 1,2	4,9	93	107	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230	AutoCut C 25-2	0,54	Άκαμπος	1 Σημείων	•	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o
FS 120	4134 200 0438	425,00	30,8	1,3 / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	230	AutoCut C 25-2	0,64	Άκαμπος	1 Σημείων	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o
FS 120 R	4134 200 0447	425,00	30,8	1,3 / 1,8	6,0	98	110	8,0 / 9,0	2-MIX	177	420	AutoCut 25-2	0,64	Άκαμπος	1 Σημείων	-	-	-	•	• / - / -	-	• / - / -	-	o	o	o / o / o	o / o / o
FS 131	4180 200 0568	535,00	36,3	1,4 / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX*	180	230	AutoCut 25-2	0,71	Άκαμπος	1 Σημείων	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o
FS 235	4151 200 0025	535,00	36,3	1,55 / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	AutoCut C 26-2	0,81	Άκαμπος	1 Σημείων	-	-	-	•	- / • / -	-	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o
FS 240 C-E	4147 200 0373	655,00	37,7	1,7 / 2,3	7,1	99	111	5,2 / 4,9	2-MIX	180	250	AutoCut 36-2	0,75	Άκαμπος	1 Σημείων	•	-	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	-	• / o / o	o / o / o
FS 260 C-E	4147 200 0259	739,00	41,6	2,0 / 2,7	7,7	100	112	4,2 / 4,6	2-MIX	180	300	Auto Cut 46-2	0,75	Άκαμπος	1 Σημείων	•	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ																											
FS 411 C-EM	NEO 4147 200 0368	909,00	41,6	2,0 / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,75	Άκαμπος	4 Σημείων	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
FS 461 C-EM	NEO 4147 200 0352	1.019,00	45,6	2,2 / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,75	Άκαμπος	4 Σημείων	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
FS 491 C-EM	NEO 4148 200 0149	1.125,00	51,6	2,4 / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300	Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,99	Άκαμπος	4 Σημείων	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o / • / o	o / o / o
FS 561 C-EM	NEO 4148 200 0177	1.389,00	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	Μαχαίρι δενδρυλλίων 350-3	0,99	Άκαμπος	4 Σημείων	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o / • / o	o / o / o

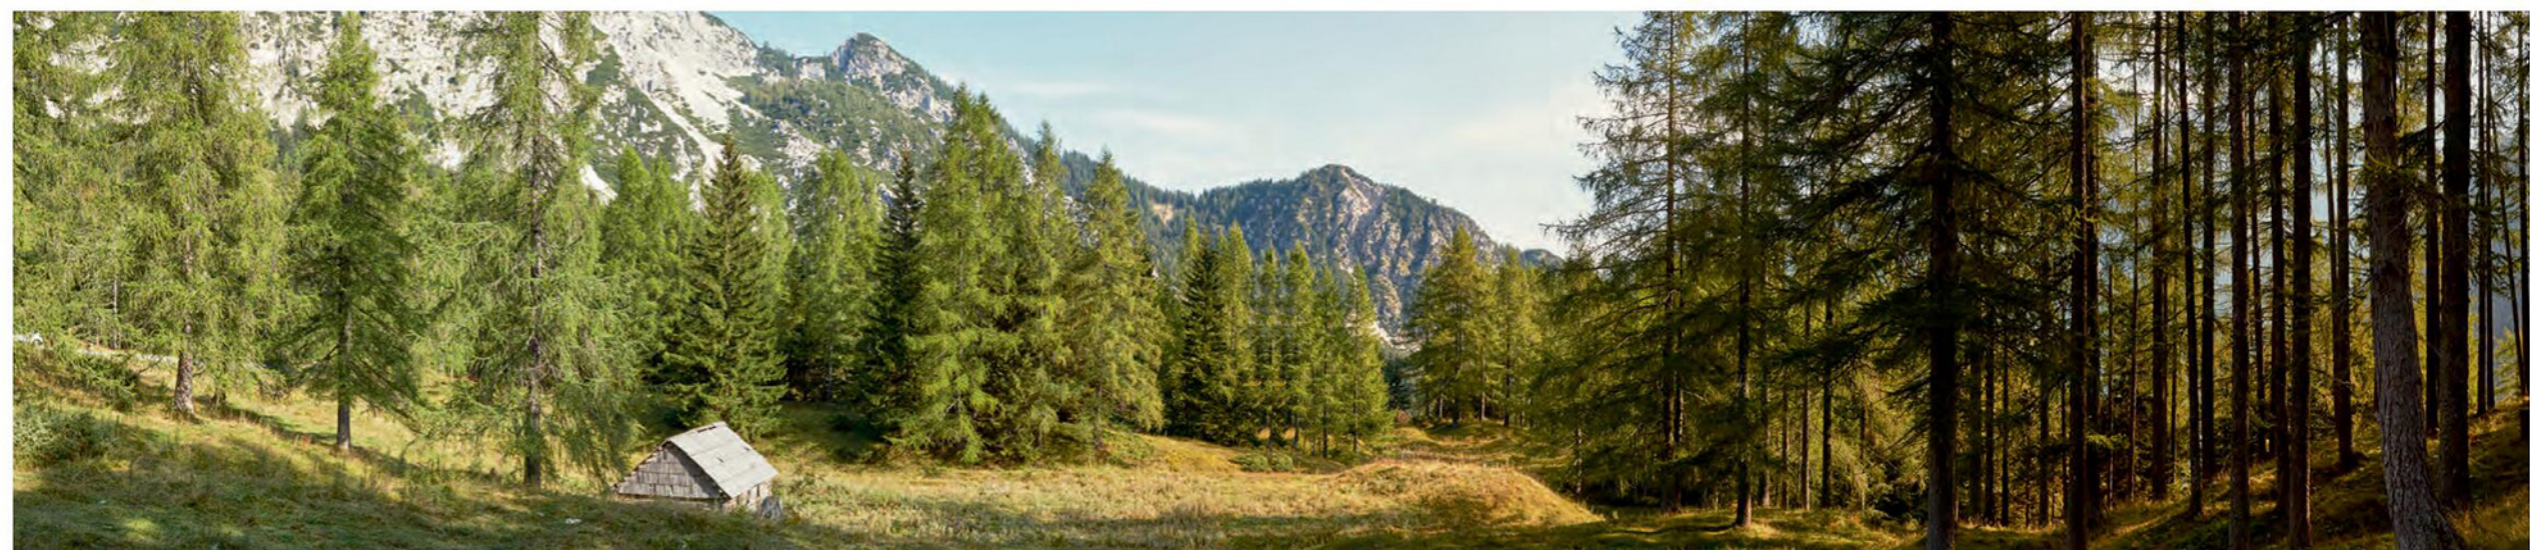


• Βασικός εξοπλισμός
o Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Κυκλική λαβή

ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προστατευτική
ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) με βασικό κοπτικό εξάρτημα
ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² με βασικό κοπτικό εξάρτημα

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιπαντικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Ονομαστική τάση (V)	Κατανάλωση ενέργειας (W)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [ⓐ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [ⓐ] (dB(A))	Δονήσεις οριζοτινά/δεξιά [ⓐ] (m/s²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX [ⓑ]) / STIHL Akku-System	Συνολικό μήκος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (cm)	Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	Βασικό κοπτικό εξάρτημα	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Ντιζα κίνησης μέσα στον σωλήνα	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Αυτόματη αποσυμπίεση	Λαβή πολλαπλών λειτουργιών	Κυκλική λαβή/λαβή ποδηλάτου/τοξωτή λαβή	Ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία	Κοπή χόρτου/τεμαχισμός/κοπή ξύλου	Διπλός αορτήρας	Αορτήρας γενικής χρήσης ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS ανοιχτό πορτοκαλί	Αορτήρας δασοκόμου ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE XTREEM	Σύστημα μεταφοράς	
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ																												
FSA 45[ⓐ]	4512 011 5701	139,00	-	-	18	-	2,3 [ⓐ]	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 57[ⓐ]	4522 011 5734	159,00 [ⓐ]	-	-	36	-	2,7 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	Σύστημα AK	149	280	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣΕΤ FSA 57[ⓐ] και AK 10 + AL 101	-	269,00	-	-	36	-	3,5 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	Σύστημα AK	149	280	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 60 R[ⓐ]	FA04 011 5704	199,00 [ⓐ]	-	-	36	-	3,1 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	Σύστημα AK	168	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣΕΤ FSA 60 R[ⓐ] και AK 20 + AL 101	-	339,00	-	-	36	-	4,3 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	Σύστημα AK	168	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 90[ⓐ]	4863 200 0083	465,00 [ⓐ]	-	-	36	-	3,2 [ⓐ]	73	84	3,5 / 3,5	Σύστημα AK	177	260	Χλοκόπτης 260-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 135[ⓐ]	FA01 200 0001	575,00 [ⓐ]	-	-	36	-	4,9 [ⓐ]	81	94	2,1 / 1,8	Σύστημα AK	183	260	Χλοκόπτης 260-2	-	Άκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ																												
FSE 31	4815 011 4103	64,00	-	-	230	245	2,2 [ⓐ]	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Κεφαλή κοπής με μοιρίνα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 52	4816 011 4104	95,00	-	-	220-240	500	2,2 [ⓐ]	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 60	4809 011 4111	115,00	-	-	230	540	3,9 [ⓐ]	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 71	4809 011 4115	135,00	-	-	230	540	4,0 [ⓐ]	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 81	4809 011 4119	179,00	-	-	230	1.000	4,7 [ⓐ]	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΛΑΤΗΣ																												
FR 235	4151 200 0016	525,00	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 [ⓐ]	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 36-2	0,81	Άκαμπος	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FR 410 C-E	4147 200 0363	879,00	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,8 [ⓐ]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 25-2	0,75	Άκαμπος	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
FR 460 TC-EM	NEO 4147 200 0364	1.039,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 [ⓐ]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 36-2	0,75	Άκαμπος	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•

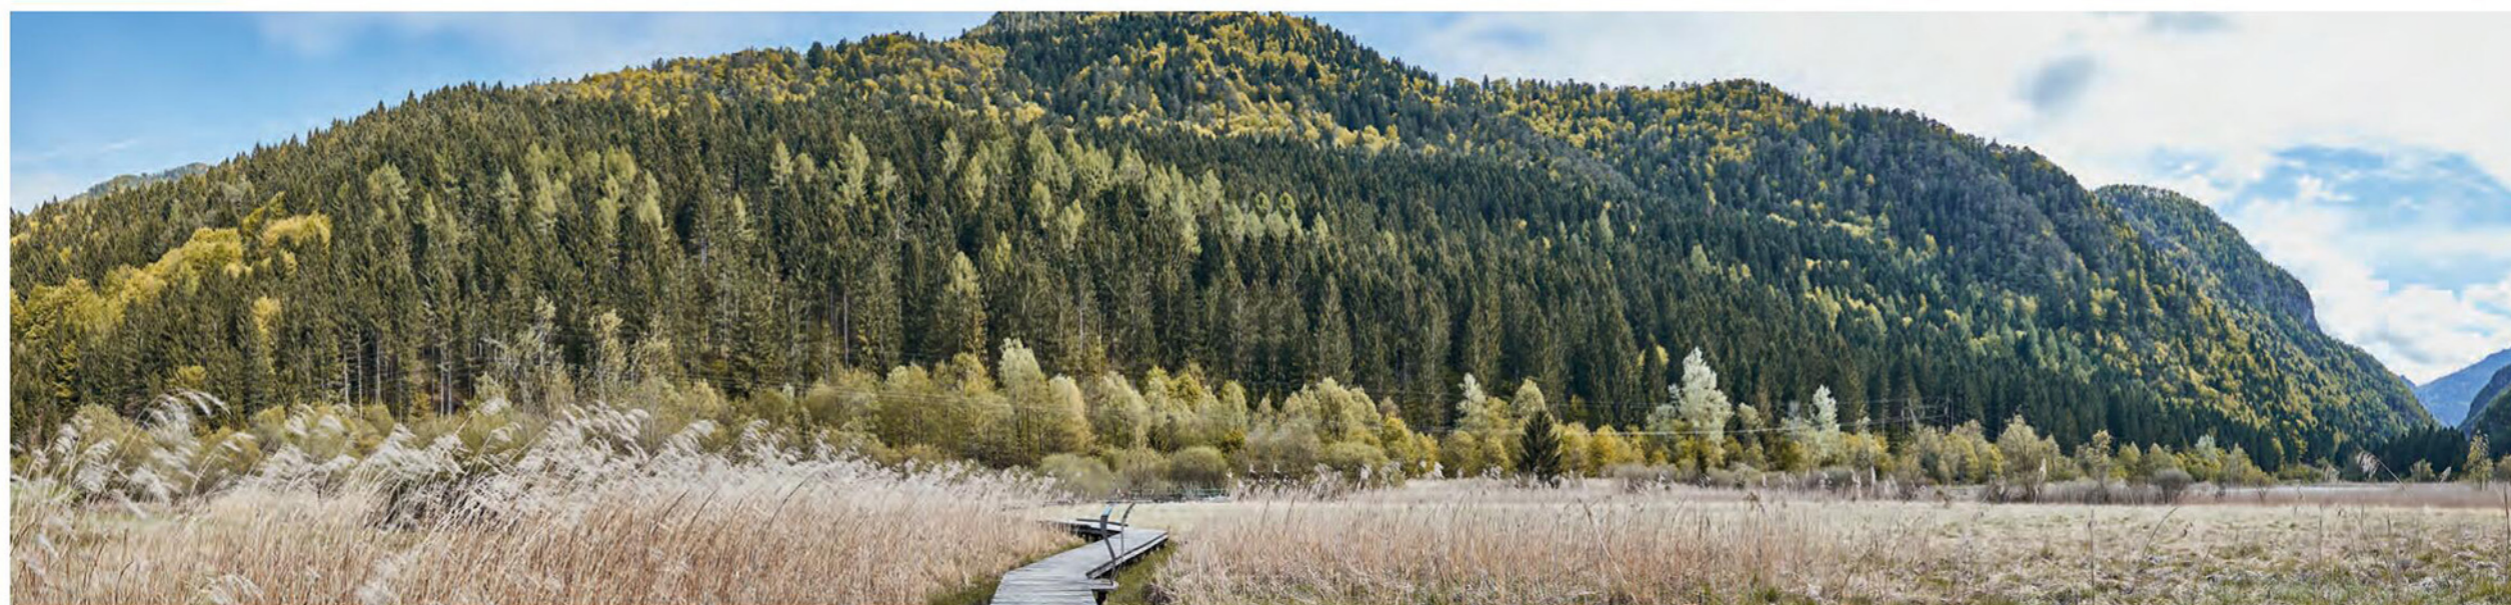

• Βασικός εξοπλισμός
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

C = Εξοπλισμός άνεσης
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Κυκλική λαβή
T = Διαιρούμενος άξονας

ⓐ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) με βασικό εξάρτημα κοπής
ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² με βασικό εξάρτημα κοπής
ⓐ Σταθερός αριθμός στροφών
ⓑ Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών

ⓐ Βάρος με μπαταρία
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
ⓐ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

ⓐ Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
ⓐ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή



ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

- Μεγάλη ποικιλία σε κοπτικά εξαρτήματα και μεσινέζες για διάφορες χρήσεις
- Για απλές εργασίες κοπής χόρτου και νεαρών δέντρων
- Μεσινέζες από ανθεκτικό υλικό που διατηρεί την ελαστικότητά του για πολύ χρόνο
- Μεσινέζες σε διάφορα σχήματα, διατομές και διαμέτρους



ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ



Κεφαλή κοπής TrimCut

Με διπλό νήμα για κοπή και κούρεμα χόρτου γύρω από εμπόδια όπως τοίχοι, σκάλες ή παρτέρια. Το μήκος των νημάτων κοπής ρυθμίζεται με το χέρι.



Κεφαλή κοπής AutoCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή χόρτου και αραιώμα φυτών. Τα άκρα της μεσινέζας κόβονται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής.



Κεφαλή κοπής SuperCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή χόρτου και αραιώμα φυτών. Η μεσινέζα διατηρείται αυτόματα στο ιδανικό μήκος.



Κεφαλή κοπής DuroCut

Με δύο ή τέσσερα νήματα, για αραιώμα φυτών. Απλή τοποθέτηση νημάτων. Συμβατό με πολλά μεγέθη και σχήματα μεσινέζας.



Κεφαλή κοπής PolyCut®

Εξάρτημα γενικής χρήσης για κοπή χόρτου και άκρων του γκαζόν. Με δύο ή τρία κινητά πλαστικά μαχαίρια.



ΣΚΛΗΡΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ

ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



Μαχαίρι χόρτου ShredCut

Με 2 πτερύγια, από χάλυβα, για αραιώμα και τεμαχισμό σκληρών χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.



Μαχαίρι χόρτου ShredCut

Με 2 πτερύγια, από χάλυβα, για αραιώμα και τεμαχισμό σκληρών χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.



Πριονόδισκος WoodCut, με δόντια κοπίδια

Ειδικό εξάρτημα από χάλυβα για χορτοκοπτικά μεσαίας ισχύος και άνω. Για ξυλώδεις θάμνους και λεπτούς κορμούς δέντρων, για πριόνισμα και απομάκρυνση βλάστησης.



Πριονόδισκος WoodCut, από σκληρό μέταλλο

Πολύ στιβαρό εξάρτημα κοπής, ειδικά σχεδιασμένο για ξηρές αμώδεις περιοχές και για κοπή κοντά στο έδαφος.

Χλοκόπτης GrassCut

Από χάλυβα. Μοντέλα με διάφορους αριθμούς λεπίδων και δοντιών για κοπή σκληρών ξηρών χόρτων και βούρλων.



Μαχαίρι δενδρυλλίων BrushCut

Με δύο ή τρία πτερύγια, από χάλυβα, αναστρεφόμενος. Για το αραιώμα και την απομάκρυνση σκληρών μπλεγμένων χόρτων, χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΥ[Ⓢ]

Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Διάμετρος μεαινέζας[Ⓢ] (mm)

Συνιστώμενη ποσότητα συμπλήρωσης (m)

Σχήμα μεαινέζας

FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM

FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E

FS 55

FS 89, FS 91, FS-KM

FS 94 C-E

FS 120, FS 120 R, FS 131, FS 235

FS 240 C-E

FS 260 C-E, FS 261 C-E

FS 410 C-EM, FS 411 C-EM

FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM

FS 560 C-EM, FS 561 C-EM

FSA 45

FSA 57, FSE 52

FSA 60 R

FSA 90 R

FSA 135

FSE 31

FSE 60, FSE 71, FSE 81

FR 235

FR 480

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ FICXCUT													
FICXCUT C 31-2	4001 710 2105	28,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0	○□□□○	-	•	•	•	•	•	-	-	-
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ TRIMCUT													
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	15,00	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□□□○	-	•	•	•	•	•	•	-
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	24,30	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□□□○	-	-	-	-	-	-	•	-
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	27,80	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□□□○	-	-	-	-	-	-	-	-
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ AUTOCUT													
ΜΠΟΜΠΙΝΑ	6421 710 4300	10,00	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΠΟΜΠΙΝΑ για Autocut 2-2	4008 710 4300	14,00	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΠΟΜΠΙΝΑ για Autocut 2-2	4008 710 4301	15,00	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΠΟΜΠΙΝΑ για Autocut C 3-2	4009 710 4304	10,00	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	18,00	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	21,00	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	21,00	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	21,00	2,0	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	14,00	2,0	2 × 2,5	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	20,00	2,0 / 2,4	1 × 4	○□□□○	•	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	19,00	2,4 / 2,7	2 × 3,5	○□□□○	-	•	•	•	•	•	•	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	23,00	2,4 / 2,7	1 × 7	○□□□○	-	•	•	•	•	•	•	-
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	31,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□□□○	-	-	-	•	•	•	•	-
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	34,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□□□○	-	-	-	-	-	-	-	•
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	37,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□□□○	-	-	-	-	-	-	-	-
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ SUPERCUT													
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	28,00	2,4	2 × 3	○□□	-	•	•	•	•	•	•	-
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	43,00	2,4	1 × 7,5	○□□	-	-	-	-	-	-	-	•
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLYCUT													
POLYCUT 2-2 [Ⓢ]	4008 710 2102	17,00	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2 [Ⓢ]	4009 710 2104	18,00	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2 [Ⓢ]	4006 710 2134	18,00	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□□□○	•	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 28-2 [Ⓢ] NEO	4002 820 2300	40,00	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□□□○	-	•	-	•	•	•	•	-
POLYCUT 48-2 [Ⓢ] NEO	4003 710 2126	40,70	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□□□○	-	-	-	-	-	-	-	-
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ DUROCUT													
DUROCUT 5-2 [Ⓢ]	4006 710 2131	21,00	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 × 0,2	○□□□○	•	-	-	-	-	-	-	-
DUROCUT 20-2 [Ⓢ]	4002 710 2182	33,00	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 × 0,2	○□□□○	-	•	•	•	•	•	•	-
DUROCUT 40-4 [Ⓢ]	4005 710 2114	45,00	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 × 0,25	○□□□○	-	-	-	-	-	-	-	•

• Συνιστάται
○ Δυνατότητα συνδυασμού
- Δεν επιτρέπεται
Ⓢ Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα
Ⓢ Τα παχιά νούμερα δείχνουν τη μεαινέζα που περιλαμβάνεται στην αρχική έκδοση της κεφαλής
Ⓢ Μπορεί εναλλακτικά να φοδιάζεται με μεαινέζα από μπομπίνα
Ⓢ Με 6 νήματα L


Ⓢ Με 12 νήματα XL
Ⓢ Με 12 νήματα XXL
○ Στρογγυλή μεαινέζα
□ Μεαινέζα υψηλής τεχνολογίας CF3 Pro με σταυροειδές σχήμα
⊗ Στρογγυλή και αθόρυβη μεαινέζα
□ Τετράγωνη μεαινέζα
○ Πεντάγωνη μεαινέζα



NEO ΜΠΟΜΠΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ AUTOCUT

Μπομπίνα μεαινέζας με μεταλλικό προφυλακτήρα στην περιοχή της μεγαλύτερης φθοράς, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τη κανονική μπομπίνα μεαινέζας που περιλαμβάνεται στον αρχικό εξοπλισμό.

Για AutoCut 36-2, 46-2 και 56-2
Κωδικός
4003 710 4310

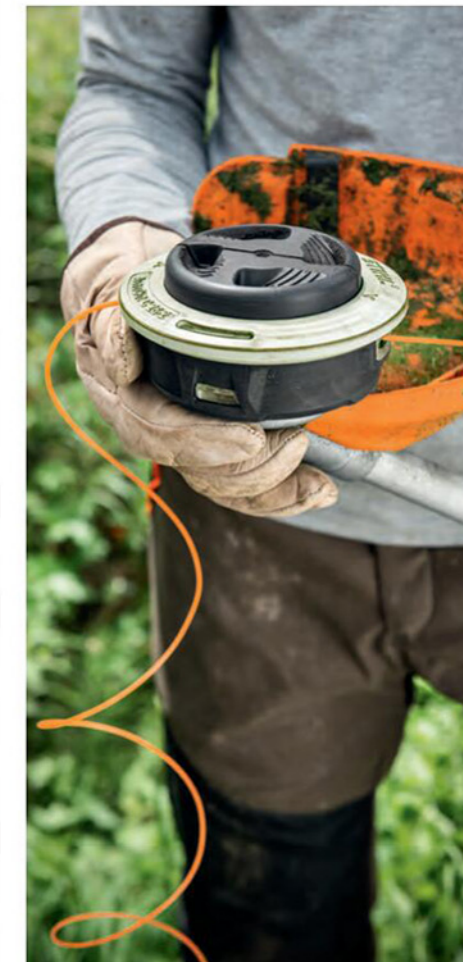

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

1,4 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,4 mm 2,7 mm 3,0 mm 3,3 mm 4,0 mm

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΑΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ								
	ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Για κάθε είδους εργασίες αραίωσης και κοπής	●	●	●	●	●	●	●
	ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΒΗ Χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά χορτοκοπτικά και στα χορτοκοπτικά μπαταρίας για μειωμένη ένταση θορύβου	-	◐	◐	◐	◐	-	◐
	ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Για αποτελεσματική κοπή χοντρού σκληρού χόρτου και ζιζανίων	-	-	-	■	■	■	■
	ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ Χρησιμοποιείται για κάθε είδους εργασίες, με μεγάλη απόδοση κοπής	-	-	-	⬠	⬠	⬠	-
	ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CF3 PRO Κατασκευασμένο από τρία διαφορετικά είδη πλαστικού για ελαστικότητα, στιβαρότητα και υψηλή απόδοση κοπής	-	-	-	■	■	■	-

Κωδικός	Βασική τιμή ανά μέτρο σε ευρώ	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓞ]				
● 0000 930 2284	0,23	3,90	1,4	16,0
● 0000 930 2334	0,24	4,80	1,6	19,0
● 0000 930 3638 [Ⓞ]	0,19	18,30	1,6	100,0
● 0000 930 2335	0,26	3,90	2,0	14,0
● 0000 930 2336	0,17	11,00	2,0	60,0
● 0000 930 2337	0,13	16,00	2,0	119,0
● 0000 930 2338	0,30	4,50	2,4	14,0
● 0000 930 2339	0,22	10,00	2,4	41,0
● 0000 930 2340	0,18	16,00	2,4	83,0
● 0000 930 2246	0,13	35,00	2,4	253,0
● 0000 930 2341	0,43	4,20	2,7	9,0
● 0000 930 2343	0,22	15,00	2,7	65,0
● 0000 930 2227	0,16	35,00	2,7	208,0
● 0000 930 2289	0,14	53,00	2,7	347,0
● 0000 930 2344	0,26	15,00	3,0	53,0
● 0000 930 2542	0,20	35,00	3,0	162,0
● 0000 930 2543	0,18	53,00	3,0	271,0
● 0000 930 2345	0,67	4,30	3,3	6,0
● 0000 930 2347	0,34	14,00	3,3	38,0
● 0000 930 2287	0,24	35,00	3,3	137,0
● 0000 930 2290	0,22	53,00	3,3	228,0
● 0000 930 2569	0,22	135,00	3,3	573,0
● 0000 930 3607	0,56	16,00	4,0	27,0 [Ⓞ]
● 0000 930 3603	0,38	35,00	4,0	87,0 [Ⓞ]

Κωδικός	Βασική τιμή ανά μέτρο σε ευρώ	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΒΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓞ]				
◐ 0000 930 2415	0,26	5,00	1,6	19,0
◐ 0000 930 2416	0,30	4,50	2,0	14,0
◐ 0000 930 2418	0,18	12,00	2,0	60,0
◐ 0000 930 2419	0,34	5,00	2,4	14,0
◐ 0000 930 2421	0,22	19,00	2,4	83,0
◐ 0000 930 2535	0,14	37,00	2,4	253,0
◐ 0000 930 2422	0,53	5,00	2,7	9,0
◐ 0000 930 2423	0,25	17,00	2,7	65,0
◐ 0000 930 2414	0,17	37,00	2,7	208,0
◐ 0000 930 3708	0,59	17,00	4,0	27,0 [Ⓞ]
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓞ]				
■ 0000 930 2640	0,22	10,00	2,4	41,0
■ 0000 930 2641	0,20	18,00	2,4	83,0
■ 0000 930 2612	0,13	35,00	2,4	253,0
■ 0000 930 2613	0,12	53,00	2,4	420,0
■ 0000 930 2642	0,28	10,00	2,7	32,0
■ 0000 930 2643	0,23	16,00	2,7	65,0
■ 0000 930 2616	0,16	35,00	2,7	208,0
■ 0000 930 2617	0,14	53,00	2,7	347,0

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Για PolyCut 2-2 και 3-2, οκτώ πλαστικά μαχαίρια.



Κωδικός **4008 007 1000**

Για PolyCut 6-2, 28-2 και 48-2, δώδεκα πλαστικά μαχαίρια.



Κωδικός **4002 007 1000**

Για PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, δώδεκα πλαστικά μαχαίρια.



Κωδικός **4111 007 1001**

Κωδικός	Βασική τιμή ανά μέτρο σε ευρώ	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓞ]				
■ 0000 930 2644	0,28	16,00	3,0	53,0
■ 0000 930 2619	0,20	35,00	3,0	162,0
■ 0000 930 2620	0,18	53,00	3,0	271,0
■ 0000 930 2645	0,34	14,00	3,3	38,0
■ 0000 930 2622	0,24	35,00	3,3	137,0
■ 0000 930 2623	0,22	53,00	3,3	228,0
ΠΕΝΤΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ[Ⓞ]				
⬠ 0000 930 3340	0,21	11,00	2,4	48,0
⬠ 0000 930 3341	0,18	18,00	2,4	97,0
⬠ 0000 930 3339	0,11	35,00	2,4	291,0
⬠ 0000 930 3343	0,19	16,00	2,7	77,0
⬠ 0000 930 3303	0,15	35,00	2,7	215,0
⬠ 0000 930 3344	0,29	18,00	3,0	58,0
⬠ 0000 930 3305	0,16	35,00	3,0	203,0
⬠ 0000 930 3306	0,15	53,00	3,0	339,0

ΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

48 νήματα μεσινέζας ανά συσκευασία.



Για κεφαλή DuroCut 5-2 και 20-2, μέγεθος L, 2 mm, οδοντωτή
Κωδικός **0000 930 3503**

Για κεφαλή DuroCut 20-2 και 40-4, μέγεθος XL, 3 mm, οδοντωτή
Κωδικός **0000 930 3504**

Για κεφαλή DuroCut 40-4, μέγεθος XXL, 4 mm, οδοντωτή
Κωδικός **0000 930 3505**

Για κεφαλή DuroCut 40-4, μέγεθος XXL, 4 mm, μεσινέζες
Κωδικός **0000 930 3605**

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Για την κοπή μεσινέζας από ρολό. Για όλες τις μεσινέζες με διάμετρο από 2,0 έως 4,0 mm.



Κωδικός **0000 881 8204**

Κωδικός	Βασική τιμή ανά μέτρο σε ευρώ	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CF3 PRO ΜΕ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΣ ΣΧΗΜΑ[Ⓞ]				
■ 0000 930 4318	0,31	15,00	2,0	45,0
■ 0000 930 4319	0,27	27,00	2,0	91,0
■ 0000 930 4300	0,37	14,00	2,4	35,0
■ 0000 930 4303	0,34	25,00	2,4	70,0
■ 0000 930 4313	0,30	67,00	2,4	212,0
■ 0000 930 4301	0,50	14,00	2,7	26,0
■ 0000 930 4304	0,45	25,00	2,7	53,0
■ 0000 930 4314	0,37	67,00	2,7	172,0
■ 0000 930 4302	0,62	14,00	3,0	21,0
■ 0000 930 4305	0,56	25,00	3,0	43,0
■ 0000 930 4322	0,41	95,00	3,0	215,0
■ 0000 930 4311	0,71	25,00	3,3	34,0
■ 0000 930 4316	0,56	67,00	3,3	113,0

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Ρολό
Ⓞ Για DuroCut
Ⓞ NEO



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΟΠΗΣ**

Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Διάμετρος σύνδεσης (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E

FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 135

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R

FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E, FS 261 C-E

FS 410 C-EM, FS 261 C-E

FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM

FS 560 C-EM

FS 561 C-EM

FR 131 T

FR 480

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΣ GRASSCUT®

230 mm (2 F)	4001 713 3805	12,00	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	17,00	25,4	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	14,00	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	14,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	14,00	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	16,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (32 Z)Ⓞ	4001 713 3813	30,00	25,4	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
250 mm (32 Z)Ⓞ	4000 713 3812	29,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (40 Z)Ⓞ	4001 713 3806	47,00	25,4	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	•	•
250 mm (40 Z)Ⓞ	4000 713 3806	47,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ BRUSHCUT®

250 mm (3 F)	4112 713 4100	29,00	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	34,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
305 mm „Spezial“ (2 F)Ⓞ	4000 713 4103	55,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	41,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F)Ⓞ	4000 713 4100	52,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-

ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΟΡΤΟΥ SHREDCUT®

270 mm (2 F)	4000 713 3903	34,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	42,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΜΕ ΜΥΤΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ®

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	28,00	25,4	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	31,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	36,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ®

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	31,00	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	31,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	37,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓄ	4001 713 4203	31,00	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓄ	4000 713 4203	31,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
225 mm (22 Z) HPⓄ	4000 713 4202	35,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (26 Z)	NEO 4000 713 4204	36,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-

ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ®

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	52,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
---------------	---------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Προτεινόμενο
- Δεν επιτρέπεται

F = Πτερύγιο
Z = Δόντια

Ⓞ Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα
Ⓞ Με χαμηλές ταλαντώσεις
Ⓞ Μεγάλα φορτία, μεγάλη διάρκεια ζωής
Ⓞ Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα μαχαιριού

Ⓞ Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου
Ⓞ Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με οδηγό, βλέπε σελίδα 239
Ⓞ HP = High-Performance (απόδοση αυξημένη κατά 20%)

Ⓞ Επεξήγηση των σημμάτων πιστοποίησης στη σελίδα 435
Ⓞ Χρησιμοποιείται για FS 491 C-EM


**ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΗ
GRASSCUT 250-32**


Για τον εφοδιασμό κοπτικών μηχανημάτων για κεφαλή μεινέζας με χλοοκόπτη GrassCut 250-32, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης και προφυλακτήρα μεταφοράς.

Αποτελείται από:

1 x GrassCut 250-32

1 x προστατευτική θήκη μεταφοράς για μεταλλικό εξάρτημα

1 x ροδέλα-ποτήρι

1 x ροδέλα πίεσης

1 x παξιμάδι

Για FSA 130, FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 και FS-KM.

Κωδικός **4001 007 1003**


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL**

Κατά την εργασία με κοπτικά μηχανήματα σε νησίδες δρόμων ή δημόσια πάρκα και χώρους πρασίνου, υπάρχει κίνδυνος από πέτρες και χαλίκια που εκσφενδονίζονται. Η STIHL έχει τη λύση: Ο χλοοκόπτης 250-32 με πιστοποιητικό KWF μειώνει την απόσταση ασφαλείας από αντικείμενα και αυτοκίνητα στα τρία μέτρα. Χάρη στο ειδικό σχήμα των δοντιών, ο κίνδυνος από σωματίδια που εκσφενδονίζονται μειώνεται στο ελάχιστο. Το αποτέλεσμα: περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη άνεση στη χρήση και ταχύτερη πρόοδος της εργασίας.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Λίμες και προφυλακτήρες
- Για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και εργασιών



ΦΑΡΔΙΕΣ ΛΙΜΕΣ

Επίπεδες λίμες για μαχαίρια δενδρυλλίων και πριονόδισκους με μυτερά δόντια. 200 mm.

Κωδικός 0814 212 3310



Με θήκη για καθαρή φύλαξη.

Κωδικός 0814 212 3000



ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ



Ξύλινη λαβή για όλες τις τριγωνικές, επίπεδες και στρογγυλές λίμες από 4,0 έως 5,5 mm.



Κωδικός 0811 490 7860

ΦΗ 3

Μαλακή λαβή. Για επίπεδες λίμες έως 150 mm.



Κωδικός 0000 881 4503

ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ

Για πριονόδισκους με δόντια κοπίδια.



Κωδικός 5605 750 4343

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για Μαχαίρι δενδρυλλίων.



Μαχαίρι δενδρυλλίων με δύο πτερύγια
Κωδικός 4020 890 5501

Μαχαίρι δενδρυλλίων με τρία πτερύγια
Κωδικός 4020 890 5500

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΛΙΜΑΣ

Για πριονόδισκους με δόντια κοπίδια.



Κωδικός 4020 893 5000

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΑΣ

Βιδώνεται στην περιοχή της μεγαλύτερης φθοράς, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κεφαλής.



Για DuroCut 20-2

Κωδικός 4005 007 1002

NEO Για PolyCut 28-2 και 48-2

Κωδικός 4003 007 1001

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Μέγιστη διάμετρος κύκλου κοπής (μεταλλικό εξάρτημα) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM

FS 94

FS 260, FS 311, FS 410, FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FS 261 C-E, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM

FS 560 C-EM

FS 561 C-EM







FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

	4180 007 1028	30,00	420 / 260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4119 007 1027	30,00	420 / 305	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

	4863 710 8100	28,00	- / 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4144 710 8116	6,00	- / 230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	23,00	- / 305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8115	20,70	- / 305	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
	4147 007 1021	25,70	- / 305	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4148 710 8105	23,10	- / 350	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΑΙ POLYCUT

	4144 710 8117	11,00	420 / -	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	22,00	480 / -	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
	4863 710 8120	21,00	380 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4180 007 1030	17,00	350 / -	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4522 710 8102	13,00	280 / -	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4148 710 8104	25,10	560 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΣΙΕΤ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ (ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΟΡΤΟΥ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ)

	4147 007 1011	79,00	- / 270	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-
	4147 007 1023	72,10	- / 270	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	4148 007 1012	109,00	- / 320	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΥΣ) ①

	4180 710 8201	20,00	- / 200	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1008 ②	32,00	- / 200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1009 ②	34,00	- / 225	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8210	21,00	- / 200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8211	24,00	- / 225	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8201	25,00	- / 225	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	4000 713 3300	28,00	- / 225	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	NEO 4148 710 8203	23,10	- / 250	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

① Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου

② Μετατροπή είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με τον προστατευτικό δακτύλιο 4147 717 2701

③ Επεξήγηση των σημείων πιστοποίησης στη σελίδα 435



ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ.

Ραβδιστικά μηχανήματα

243

Παρελκόμενα για ραβδιστικά

246



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΧΤΕΝΙ

Με ραβδάκια από ανθεκτικό και εξαιρετικά ελαφρύ Carbon σε μετατοπισμένη διάταξη.

02 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Παρατείνει τα διαστήματα καθαρισμού του φίλτρου και εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.

03 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ενεργοποιώντας μερικές φορές τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των προσπαθειών εκκίνησης περίπου κατά 40%. Η αντλία φροντίζει για ταχύτερη παροχή της ποσότητας καυσίμου που απαιτείται για την εκκίνηση.

ΑΝΕΣΗ

04 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα σας χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.

05 ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Για λειτουργία χωρίς συντήρηση.


06 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Ελαφρύς, ανθεκτικός, διαιρούμενος και εφοδιασμένος με επένδυση από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Για την άνετη συγκομιδή μικρών καρπών όπως ελιές, ξηροί καρποί και φιστίκια
- Άριστη μετάδοση της παλινδρομικής κίνησης στο δέντρο
- Ξεκούραση εργασία χάρη στις χαμηλές δονήσεις

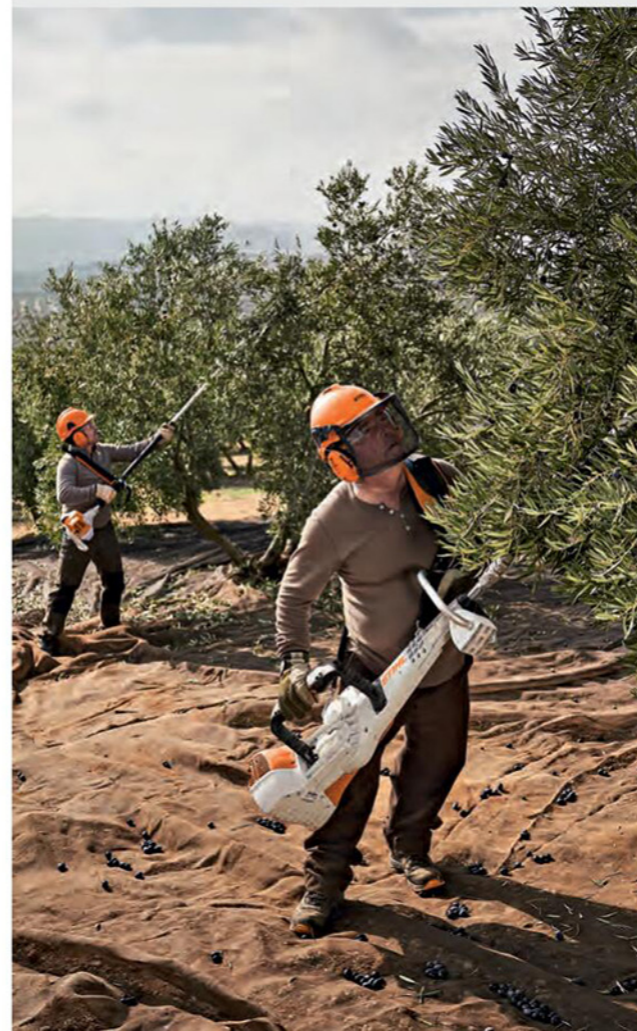

SPA 65

36 V · 3,3 kg[Ⓞ]



Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη και σταθερή ταχύτητα των χτενιών. Στιβαρή, αδιαπέραστη σε σκόνη μονάδα κινητήρα, ηλεκτροκινητήρας EC, κρίκος ανάρτησης για απλό αορτήρα ώμου, καουτσουκένια λαβή στον σωλήνα, ιδανικός συνδυασμός με τη μπαταρία AR 2000 L ή AR 3000 L για ολόημερη εργασία. Συνολικό μήκος 225 cm.



SPA 65 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4855 011 0700

NEO

SP 452

41,6 cm³ · 2,0 kW / 2,7 HP · από 14,1 kg[Ⓞ]

Επαγγελματικό ελαιοραβδιστικό με κινητήρα STIHL 2-MIX που πληροί τις προδιαγραφές EURO 5 και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερη εκπομπή καυσαερίων. Διαθέτει μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 0,76 lt. για μεγάλη αυτονομία και ειδικό αορτήρα για ξεκούραση εργασία και απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ραβδίσμα. Κατάλληλο για συγκομιδή ελιών και μικρών καρπών, χωρίς τραυματισμούς στο δέντρο, στον καρπό και στον ανθοφόρο βλαστό. Με αντικραδασμικό σύστημα STIHL που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά.



ΣΥΜΠΕΡΙΑ-
ΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΙΜΑΝΤΑΣ
ΩΜΟΥ

SP 452 με αξονα 1,86 m

Κωδικός VB01 200 0010

SP 452 με αξονα 2,26 m

Κωδικός VB01 200 0011

SP 452 με αξονα 2,60 m






Κωδικός VB01 200 0012

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424



NEO SP 482

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 HP • από 14,1 kg[Ⓞ]

Επαγγελματικό ελαιοραβδιστικό με κινητήρα STIHL 2-MIX που πληροί τις προδιαγραφές EURO 5 και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερη εκπομπή καυσαερίων. Διαθέτει μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 0,76 lt. για μεγάλη αυτονομία και ειδικό αορτήρα για ξεκούραστη εργασία και απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράβδισμα. Κατάλληλο για συγκομιδή ελιών και μικρών καρπών, χωρίς τραυματισμούς στο δέντρο, στον καρπό και στον ανθοφόρο βλαστό. Με αντικραδασμικό σύστημα STIHL που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά.



ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΩΜΟΥ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 336

SP 482 με αξονα 1,86 m
Κωδικός VB01 200 0008

SP 482 με αξονα 2,26 m
Κωδικός VB01 200 0009

SP 482 με αξονα 2,60 m
Κωδικός VB01 200 0013

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓞ] (dB(A))	Δομήσεις αριστερά/δεξιά [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / Επαναφορτιζόμενο σύστημα STIHL	Συνολικό μήκος (cm)	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	Αορτήρας
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ											
SP 452 (1,86 m αξονα)	NEO VB01 200 0010	1.595,00	41,6	2,0 / 2,7	14,1 [Ⓞ]	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	• •
SP 452 (2,26 m αξονα)	NEO VB01 200 0011	1.595,00	41,6	2,0 / 2,7	14,3 [Ⓞ]	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	• •
SP 452 (2,60 m αξονα)	NEO VB01 200 0012	1.595,00	41,6	2,0 / 2,7	14,4 [Ⓞ]	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	• •
SP 482 (1,86 m αξονα)	NEO VB01 200 0008	1.805,00	45,6	2,2 / 3,0	14,1 [Ⓞ]	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	• •
SP 482 (2,26 m αξονα)	NEO VB01 200 0009	1.805,00	45,6	2,2 / 3,0	14,3 [Ⓞ]	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	• •
SP 482 (2,60 m αξονα)	NEO VB01 200 0013	1.805,00	45,6	2,2 / 3,0	14,4 [Ⓞ]	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	• •
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ											
SPA 65	4855 011 0700	809,00 [Ⓞ]	-	-	3,3 [Ⓞ]	84	95	2,5 / 2,5	Σύστημα AP	225	• •

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

[Ⓞ] Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο


[Ⓞ] Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

[Ⓞ] Βάρος χωρίς μπαταρία

[Ⓞ] Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

[Ⓞ] Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)

• Βασικός εξοπλισμός C = Εξοπλισμός άνεσης

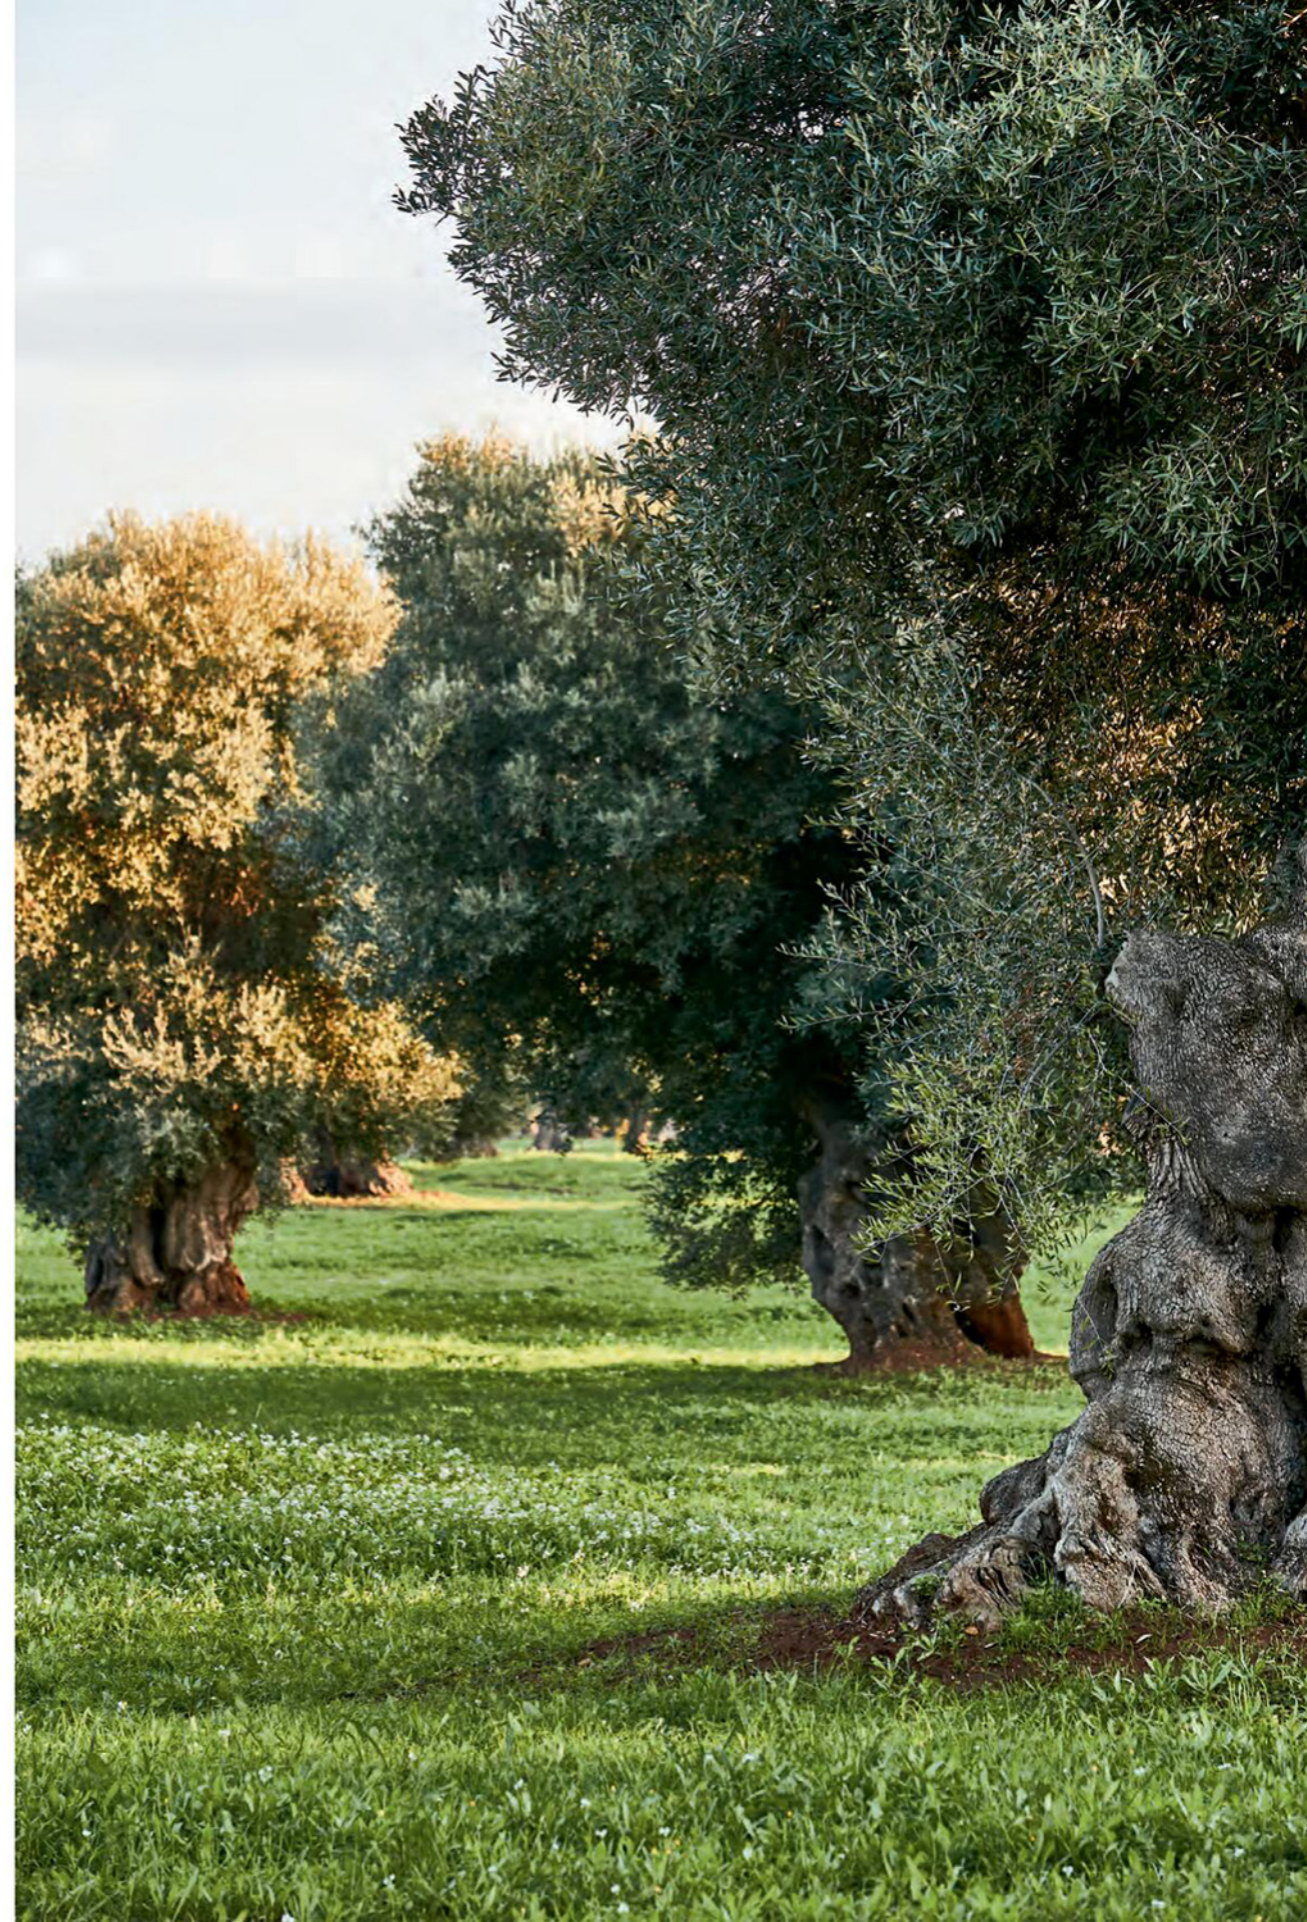

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

- Προσαρμοζόμενα εργαλεία με διάφορες δυνατότητες χρήσης
- Προεκτάσεις σωλήνα για ευκολότερη εργασία
- Άνετο σύστημα μεταφοράς στην πλάτη



NEO SERVICE KITS

Με τα Service Kits για μηχανήματα συγκομιδής STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε kit περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 21 για SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
Κωδικός **4134 007 4101**

Service Kit 27 για SP 452, SP 482
Κωδικός **4147 007 4101**

Service Kit 28 για SP 92, KM 94
Κωδικός **4149 007 4103**



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΝΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RTS

Για πολύωρη χρήση. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για τα κονταροπρίονα: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145°, KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R, φραχτοκόπτες: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Δεν είναι κατάλληλο για: KMA 130 R, HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός **0000 790 4400**



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

Από αλουμίνιο. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM, HL-KM & SP-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm, βάρος 0,6 kg.

Κωδικός **0000 710 7100**



Από χάλυβα. Για χρήση του εργαλείου Kombi HT-KM, HL-KM & SP-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, βάρος 1,4 kg.

Κωδικός **4140 710 7131**



Από Carbon. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT KM, HL KM & SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, κοίλος άξονας από αλουμίνιο, εξαιρετικά ελαφρύς, βάρος 0,9 kg.

Κωδικός **0000 710 7102**



ΚΟΜΒΙ SP-KM

Προσαρμόστε στον κινητήρα ΚΟΜΒΙ της επιλογής σας το ραβδιστικό SP-KM και απολαύστε άνετη συγκομιδή ξηρών καρπών, φιστικιών και ελιών. Με δύο χτένια από ανθρακονήματα μετατοπισμένα μεταξύ τους, εξαιρετικά ελαφρύ και με χαμηλές δονήσεις είναι ιδανικό για τη συγκομιδή. Κατάλληλο για KM 56 RC-E, KM 90 R, KM 94 RC-E και KM 130 R.

Κωδικός **4249 740 5000**



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ

Τέσσερα προστατευτικά σωληνάκια για τα χτένια, για τη μείωση των βλαβών στα κλαδιά και στις ελιές. Για SPA 65 και SP-KM.

Κωδικός **4249 007 1005**





ΑΦΡΑΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ. —

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΡΕΖΑΣ

Χάρη στο ειδικά μελετημένο σχήμα τους, τα μαχαιρία φρέζας αναποδογυρίζουν το χώμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

02 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Επιτρέπει προσαρμογή και αναδίπλωση του τιμονιού, με ένα πλευρικό μοχλό, για τη μεταφορά και φύλαξη του σκαπτικού μηχανήματος.

03 ΣΠΙΡΟΥΝΙ ΦΡΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 180°

Επιτρέπει τη ρύθμιση του βάθους των σκαπτικών μαχαιριών και της ταχύτητας προώθησης, διευκολύνοντας την εργασία σε στενά σημεία και καμπές. Επιπλέον είναι εύκολα προσιτό, ρυθμίζεται εύκολα σε ύψος και είναι ασφαλισμένο έναντι απώλειας.

ΑΝΕΣΗ

04 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ενσωματωμένο στη στερέωση του τιμονιού, περιορίζει τις δονήσεις που μεταδίδονται στα χέρια, με συνέπεια να μειώνεται και η δύναμη που απαιτείται για την πολύωρη καθοδήγηση του μηχανήματος.

05 ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

Φροντίζει για αποτελεσματική εργασία: Όλα τα σκαπτικά μηχανήματα οδηγούνται και από τις δύο χειρολαβές. Η σκανδάλη γκαζιού βρίσκεται σε προσιτό σημείο, ώστε ο χειριστής να μπορεί να ελέγχει τον ρυθμιστή στροφών με τον αντίχειρα κατά τη διάρκεια των κινήσεων. Έτσι, η ισχύς του σκαπτικού μηχανήματος ελέγχεται με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της εργασίας.

06 ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Επιτρέπει εξαιρετικά εύκολο καθάρισμα, αφαίρεση και τοποθέτηση του μαχαιριού φρέζας.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 424 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Για ερασιτέχνες κηπουρούς, φροντιστές εκτάσεων πρασίνου και κηπουρούς λαχανικών
- Σκάψιμο με ελάχιστες απαιτήσεις σε δύναμη
- Μεγάλη άνεση χειρισμού
- Μεγάλη απόδοση με ελάχιστους κραδασμούς



MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 HP • 37,0 kg[Ⓞ]

Δυνατό σκαπτικό μηχανήμα με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα προς τα πίσω για εργασία ακόμα και στους πιο στενούς χώρους. Υψηλή άνεση χειρισμού για σκάψιμο με ελάχιστη δύναμη. Χαμηλές δονήσεις χάρη στο ενσωματωμένο αντιδονητικό σύστημα. Με τροχούς για απλή μεταφορά.

Κωδικός 6241 011 3914



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 HP • 68,0 kg[Ⓞ]

Στιβαρό σκαπτικό μηχανήμα με ισχυρό κινητήρα για χρήση σε σκληρά εδάφη. Κατάλληλο για αγρούς μεσαίας έκτασης. Δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας με δύο σχέσεις προς τα εμπρός και μία όπισθεν. Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και πλάτος για προσαρμογή στο ανάστημα του χρήστη και στην επιθυμητή χρήση, ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας, πτυσσόμενος μπροστινός τροχός μεταφοράς, φίλτρο με ελαιόλουτρο για χρήση σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.

Κωδικός 6250 011 3918

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

R = Όπισθεν
Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι



**MH 700**252 cm² • 5,2 kW / 7,1 HP • 124,0 kg[Ⓞ]

Πολύ ισχυρό σκαπτικό μηχάνημα με μεγάλο πλάτος εργασίας για αγρούς μεγάλης έκτασης. Δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας με δύο σχέσεις προς τα εμπρός και μία όπισθεν. Ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας, τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και πλάτος για προσαρμογή στο ανάστημα του χρήστη και στην επιθυμητή χρήση, πτυσσόμενος μπροστινός τροχός μεταφοράς, φίλτρο με ελαιόλουτρο για χρήση σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Ελαστικά 16" για μεταφορά του σκαπτικού μηχανήματος περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός **6251 011 3913****ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 336

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΡΕΣ

Συσσωρευτήρες για τη δημιουργία αυλακιών για την καλλιέργεια λαχανικών.

AHK 701

ρυθμιζόμενοι, για τα μοντέλα MH 560, MH 585 και MH 685
Κωδικός **6906 710 1130**

AHK 702

σταθερά, για τα μοντέλα MH 560, MH 585 και MH 685
Κωδικός **6906 710 1135**

AHK 800

ρυθμιζόμενοι, για τα μοντέλα MH 600 και MH 700
Κωδικός **6906 710 1142**

AHV 600

Σετ επέκτασης μαχαιριών και προστατευτικές ράγες για το μοντέλο MH 445 R.

Κωδικός **6906 710 0310****AZG 030**

Πρόσθετο βάρος 2 x 9 kg, για τα μοντέλα MH 585 και MH 685.

Κωδικός **6906 820 0111****ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ****AMR 031**

Σετ σιδηροτροχών για τα μοντέλα MH 585 και MH 685
Κωδικός **6906 710 0916**

AMR 060

για MH 600
Κωδικός **6906 710 0922**

AMR 070

για MH 700
Κωδικός **6906 710 0924**

**AGS 100**

Προστατευτικός κλωβός για την ασφαλή τοποθέτηση του περιβλήματος κιβωτίου μετάδοσης, για όλες τις σκαπτικές φρέζες.

Κωδικός **6906 820 1305****ART 012**

Ελαστικά 12" για μεταφορά του μοντέλου MH 600.

Κωδικός **6906 740 1401**

Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Πλάτος εργασίας (cm)

Σύστημα κοπής (Ø σε cm)

Μετάδοση κίνησης

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)

Τύπος κινητήρα

Κυβισμός (cm³)

Ονομαστική ισχύς (kW / HP)

Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)

Βάρος[Ⓞ] (kg)Στάθμη θορύβου εγγυημένη L_{WA} (dB(A))Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη L_{PA} (dB(A))Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης K_{PA}[Ⓞ] (dB(A))Τιμή κραδασμών a_{hw} (m/s²)Συντελεστής αβεβαιότητας K[Ⓞ] (m/s²)

Αντικραδασμικό σύστημα

Κεντρική ρύθμιση τιμονιού

Θέση καθαρισμού

Κιβώτιο με ατέρμονα κοχλία

ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή	Πλάτος	Σύστημα	Μετάδοση	Χωρητικότητα	Κινητήρας	Κυβισμός	Ισχύς	Στροφές	Βάρος
MH 445 R	6241 011 3914	599,00	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	37,0
MH 600	6250 011 3918	635,00	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0
MH 700	6251 011 3913	889,00	120	36	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	124,0

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ
• Βασικός εξοπλισμός

R = Όπισθεν
V = Σχέση κίνησης προς τα εμπρός

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
Ⓞ Συντελεστής αβεβαιότητας K_{PA}/K σύμφωνα με το RL 2006 / 42 / ECRS



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ.

Ψεκαστήρες, παρελκόμενα και Service Kit

257

Ραντιστήρια και παρελκόμενα

260

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



01 ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

02 ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΜΙΣΜΑ

04 ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

03 ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 2-ΣΕ-1

Το ευέλικτο μηχάνημα SR 450 μπορεί με λίγες απλές κινήσεις να μετατραπεί από ψεκαστήρα υγρών σε ψεκαστήρα σκόνης. Χωρίς χωριστό κιτ μετατροπής και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες.

ΑΝΕΣΗ

02 ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Το δοχείο γεμίζει γρήγορα και καθαρά, χάρη στο μεγάλο στόμιο πλήρωσης. Το εσωτερικό του δοχείου είναι ευπρόσιτο και καθαρίζεται με ευκολία.

03 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΜΟΧΛΟ

Στο SR 450, ο μεγάλος δοσομετρικός μοχλός για τη διασπορά σκόνης ή κόκκων βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λαβή χειρισμού. Με μία κίνηση του χεριού μπορείτε όχι μόνο να ανοίξετε και να διακόψετε τη ροή της σκόνης, αλλά επίσης να ρυθμίσετε την παροχή με μεγάλη ακρίβεια.

04 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ

Τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα και της βαλβίδας για την παροχή του ψεκαζόμενου μέσου βρίσκονται στη λαβή χειρισμού. Εκτός από έλεγχο της λειτουργίας του κινητήρα, μπορείτε να ανοίξετε και να διακόψετε την παροχή του ψεκαζόμενου μέσου με το ένα χέρι, γρήγορα και άνετα.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 424 και την ιστοσελίδα μας www.stihl.gr.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT

- Για τη γεωργία, την οπωροκαλλιέργεια και την αμπελοργία
- Για το ψέκασμα υγρών, κόκκων και σπόρων
- Εργονομικά και ξεκούραστα
- Ιδανικός για χρήση σε κατακόρυφες καλλιέργειες



SR 450

63,3 cm³ · 14,0 L · 12,8 kg[Ⓞ]

Ισχυρός ψεκαστήρας πλάτης, κατάλληλος για διασπορά φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Με πλάτος ψεκασμού έως 14,5 m και εξοπλισμό υψηλής άνεσης, επιτρέπει αποδοτική και ξεκούραστη εργασία. Διαθέτει επίσης μηχανισμό μετατροπής 2-σε-1 που επιτρέπει επίσης χρήση για διασπορά σκόνης και κόκκων σε καλλιέργειες μεγάλης έκτασης.

Κωδικός 4244 011 2641



NEO SERVICE KIT 38

Με το Service Kit 38 για βενζινοκίνητους φυσητήρες και ψεκαστήρες STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα χάρτινο φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του φυσητήρα ή ψεκαστήρα σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχάνημα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση. Για BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450.

Κωδικός 4244 007 4100

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο



ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Αυξάνει την παροχή κατά το ψέκασμα προς τα πάνω. Ιδανική για αποτελεσματικό ψέκασμα δέντρων μεσαίου έως μεγάλου ύψους. Επιπλέον εξασφαλίζει ανάμειξη του υγρού μέσα στο δοχείο.



Για SR 430, SR 450
Κωδικός **4244 007 1004**

ΣΕΤ ΑΠΟ ΜΠΕΚ ΥΛΥ

Για τη διασπορά πολύ μικρών ποσοτήτων υγρού.



Για SR 430, SR 450
Κωδικός **4244 007 1022**

ΖΩΝΗ ΓΟΦΩΝ

Κατανέμει το φορτίο ανάμεσα στους γοφούς και τους ώμους, φροντίζοντας για βελτιστοποιημένη άνεση στη μεταφορά. Για SR 200, SR 420, SR 430 και SR 450.



Κωδικός **4203 710 9102**

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

Για επιμήκυνση του σωλήνα ψεκασμού κατά 33 cm. Συνιστάται η χρήση αντλίας πίεσης, για SR 430 και SR 450.



Κωδικός **4244 770 0300**

Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κυβισμός (cm³)

Χωρητικότητα δοχείου (L)

Βάρος[Ⓛ] (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης[Ⓛ] (dB(A))

Στάθμη ηχητικής ισχύος[Ⓛ] (dB(A))

Τιμή κραδασμών[Ⓛ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX[Ⓛ])

Μέγιστη παροχή αέρα[Ⓛ] (m³/h)

Μέγ. πλάτος δέσμης οριζόντια (m)

STIHL Αντικραδασμικό σύστημα

STIHL ElastoStart


Σύστημα φίλτρανης αέρα μακράς διάρκειας

Διασπορά σκόνης

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών για χρήση με το ένα χέρι

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ[Ⓛ]

SR 450	4244 011 2641	769,00	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•
--------	---------------	--------	------	------	------	-----	-----	-----	-------	-------	------	---	---	---	---	---

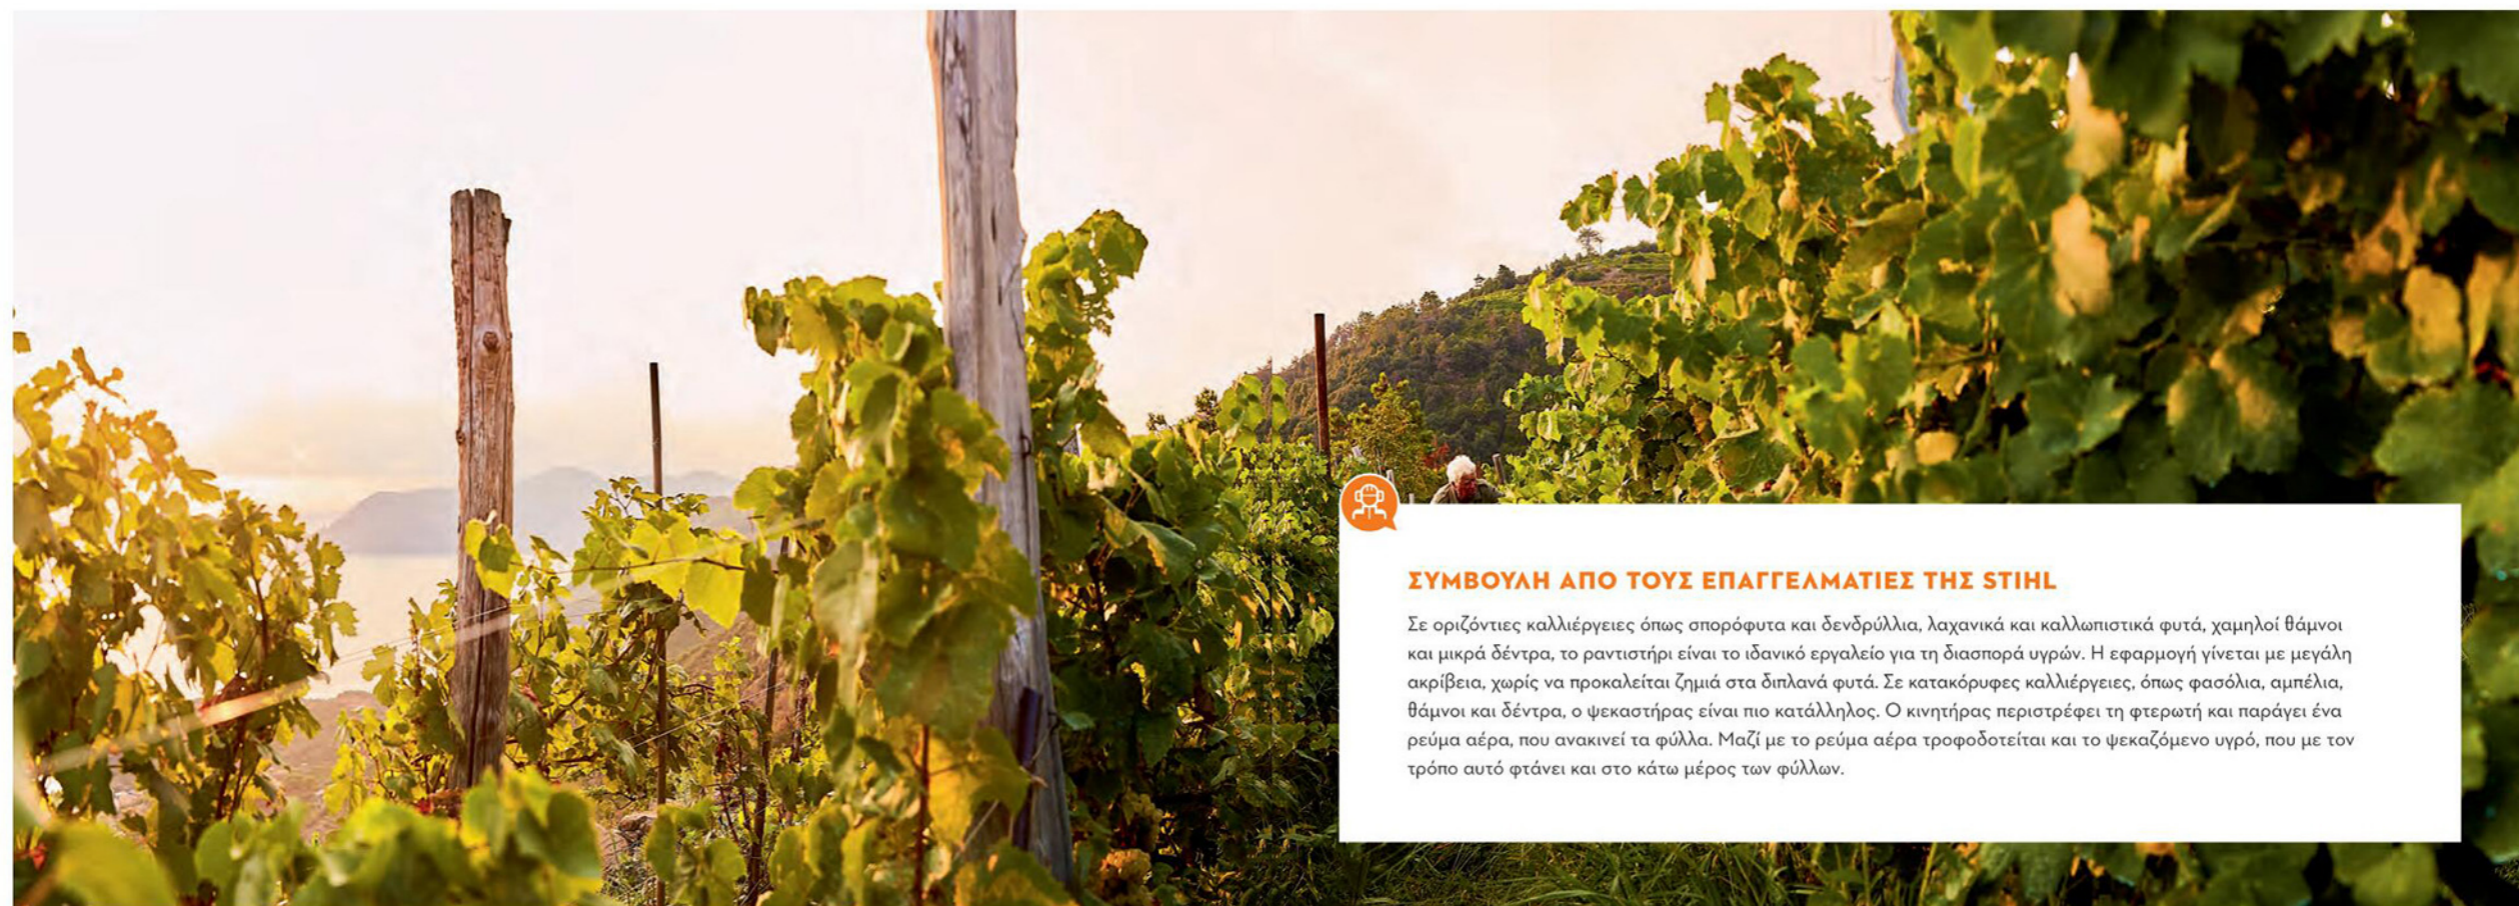

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Σε οριζόντιες καλλιέργειες όπως σπορόφυτα και δενδρύλλια, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά, χαμηλοί θάμνοι και μικρά δέντρα, το ραντιστήρι είναι το ιδανικό εργαλείο για τη διασπορά υγρών. Η εφαρμογή γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να προκαλείται ζημιά στα δίπλα φυτά. Σε κατακόρυφες καλλιέργειες, όπως φασόλια, αμπέλια, θάμνοι και δέντρα, ο ψεκαστήρας είναι πιο κατάλληλος. Ο κινητήρας περιστρέφει τη φτερωτή και παράγει ένα ρεύμα αέρα, που ανακινεί τα φύλλα. Μαζί με το ρεύμα αέρα τροφοδοτείται και το ψεκαζόμενο υγρό, που με τον τρόπο αυτό φτάνει και στο κάτω μέρος των φύλλων.

ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Χειροκίνητοι ραντιστήρες για χρήση γύρω από το σπίτι και στον κήπο, αλλά και σε μικρομεσαίες καλλιέργειες
- Νέος επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για χρήση στην κηποτεχνία και την αρχιτεκτονική τοπίων, στην οπωροκαλλιέργεια, στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων και στην αμπελουργία.
- Για ατομική περιποίηση φυτών και ακριβή εφαρμογή υγρών μέσων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων
- Ίδανικό για χρήση σε οριζόντιες καλλιέργειες



SG 11

1,5 L · 0,46 kg[Ⓢ]

Εργονομικό ραντιστήρι χειρός για τη διασπορά υγρών φαρμάκων φυτοπροστασίας. Αποτελεσματική αντλία για ευχάριστη εργασία. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.



Κωδικός 4255 019 4910

SG 21

3,0 L · 1,2 kg[Ⓢ]

Ραντιστήρι χειρός, εξαιρετικά εύχρηστο, για χρήση στο μπαλκόνι και στον κήπο του σπιτιού. Εύκολη μεταφορά με αορτήρα ώμου. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.



Κωδικός 4255 019 4921

SG 31

5,0 L · 1,8 kg[Ⓢ]

Χειροκίνητο ραντιστήρι για ιδιώτες. Εύκολο στη χρήση χάρη στο μεγάλο στόμιο συμπλήρωσης και την εργονομική βαλβίδα ρύθμισης με τηλεσκοπικό σωλήνα. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου και επίπεδες δέσμες.



Κωδικός 4255 019 4930

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓢ Βάρος χωρίς περιεχόμενο
Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία και περιεχόμενο

Ⓢ Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 424

SG 51

12,0 L · 4,5 kg[Ⓢ]

Ραντιστήρι πλάτης για περιστασιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη άνεση εργασίας χάρη στην επιλογή τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του μοχλού αντλίας καθώς και ρύθμιση πλάτους και μήκους. Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και στην επαγγελματική χρήση. Ύψος: περίπου 50 cm, πλάτος: περίπου 50 cm, βάθος: περίπου 22 cm.



Κωδικός 4255 019 4950

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

NEO ΖΩΝΗ
ΓΟΦΟΥ
ΜΕ ΘΗΚΗ



APIII
SYSTEM
AP 200



NEO
SGA 85

36 V · 17,0 L · 6,2 kg[Ⓢ]

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για την εφαρμογή υγρών προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων στην κηποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίων, στην οπωροκαλλιέργεια, στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων και στην αμπελουργία. Εξαιρετικά ισχυρός χάρη στη δυνατή αντλία μεμβράνης με πίεση λειτουργίας 6 bar. Ρυθμιζόμενο μπεκ κοίλου κώνου, αδιαβήμητη ρύθμιση της πίεσης με περιστροφικό ρυθμιστή κατά τη διάρκεια της εργασίας, μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης για απλό γέμισμα του δοχείου, βάση για ασφαλή φύλαξη του κονταριού σε διαλείμματα εργασίας. Εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ρυθμιζόμενη ζώνη θώρακα για υψηλή άνεση στην εργασία. Ως παρελκόμενα διατίθεται πρόσθετη ζώνη γοφού και διάφορα μπεκ για ποικίλες εφαρμογές και δυνατότητες χρήσης.

SGA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4854 011 7004

SG 71

18,0 L · 4,8 kg[Ⓢ]

Ραντιστήρι πλάτης για επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη άνεση εργασίας χάρη στην επιλογή τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του μοχλού αντλίας καθώς και ρύθμιση πλάτους και μήκους. Ιμάντες υψηλής ποιότητας και χυτή πλάκα πλάτης για βέλτιστη άνεση και αντοχή στη φθορά. Εργονομική βαλβίδα διακοπής με μανόμετρο. Ύψος: περίπου 55 cm, πλάτος: περίπου 50 cm, βάθος: περίπου 22 cm.



Κωδικός 4255 019 4970



NEO
ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ

Διευκολύνει τη μεταφορά του γεμάτου επαναφορτιζόμενου ραντιστήρα SGA 85. Σε διαλείμματα εργασίας, το κοντάρι του SGA 85 μπορεί να στερεωθεί στη θήκη της ζώνης γοφού.

Κωδικός 4854 710 9100



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12
















Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Ονομαστική τάση (V)	Χωρητικότητα δοχείου (L)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Στάθμη ηχηρικής ισχύος [Ⓞ] (dB(A))	Τιμή κραδασμών δεξιά [Ⓞ] (m/s ²)	Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων ΣΤΗΛ	Μανόμετρο
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΕΣ[Ⓞ]									
SG 11	4255 019 4910	18,00	-	1,5	0,46 [Ⓞ]	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	32,00	-	3,0	1,2 [Ⓞ]	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	43,00	-	5,0	1,8 [Ⓞ]	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	105,00	-	12,0	4,5 [Ⓞ]	-	-	-	•
SG 71	4255 019 4970	125,00	-	18,0	4,8 [Ⓞ]	-	-	-	•
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΑΣ[Ⓞ]									
SGA 85	NEO 4854 011 7004	469,00 [Ⓞ]	36	17,0	6,2 [Ⓞ]	66,0	77,0	0,9	Σύστημα AP •



Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κατάλληλο για ραντιστήρι	Γωνία / σχήμα ψεκασμού [Ⓞ]	Υλικό	Πίεση ψεκασμού, κατά μέγιστο (bar)	Χρήση
ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ						
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ						
	4255 500 0301	7,00	SG 11 (Μήκος 20 cm)	110°	Πλαστικό	Για την περιποίηση φυτών με δύσκολη πρόσβαση όπως αγκαθωτοί φράχτες και τριαντάφυλλα, εφοδιασμένο με μπεκ επίπεδης δέσμης.
	4255 500 0303	16,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 50 cm)	-	Ορείχαλκος	Για ακριβή εφαρμογή από μεγάλη απόσταση, π.χ. σε δέντρα και θάμνους.
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ						
	4255 500 0900	20,00	SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 52 - 90 cm)	-	Πλαστικό	Τηλεσκοπικός, επεκτείνει την εμβέλεια εργασίας αδιαβήματα έως 90 cm.
	4255 500 2101	51,00	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 159 - 300 cm)	-	Ορείχαλκος	Επεκτείνει το εύρος λειτουργίας έως 300 cm.
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΟΣ						
	4255 500 5800	32,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Πλαστικό	Ελαχιστοποιεί την επίδραση του ανέμου και μειώνει τις απώλειες του ψεκαζόμενου υγρού. Αποτρέπει την επαφή του ψεκαζόμενου υγρού με τα δίπλα φυτά.

• Βασικός εξοπλισμός
 Ⓞ Βάρος χωρίς περιεχόμενο
 Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία και περιεχόμενο
 Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²
 Ⓞ Κατά τη χρήση ραντιστηριών, να τηρείτε την εθνική νομοθεσία της χώρας
 Ⓞ Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 428
 Ⓞ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κατάλληλο για ραντιστήρι	Γωνία / σχήμα ψεκασμού [Ⓞ]	Υλικό	Πίεση ψεκασμού, κατά μέγιστο (bar)	Χρήση
ΔΙΧΑΛΩΤΟ ΜΠΕΚ						
	4255 500 8500	27,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Πλαστικό	Ιδανικό για ψέκασμα μεγάλων εκτάσεων ή σε δύο παρτέρια ταυτόχρονα. Η κατεύθυνση του κάθε μπεκ ρυθμίζεται χωριστά.
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ						
	4255 500 7403	33,00	SG 31, SG 51, SG 71 Κίτρινο χρώμα	-	Πλαστικό	Διατηρούν σταθερή την επιθυμητή πίεση (ανάλογα με τον σχεδιασμό) με απόκλιση ±10 %. Η σταθερή πίεση μειώνει τις διακυμάνσεις στην παροχή του ψεκαζόμενου υγρού και επιτρέπει τα καλύτερα αποτελέσματα.
	4255 500 7404	33,00	SG 31, SG 51, SG 71 Κόκκινο χρώμα	-	Πλαστικό	
	4255 500 7405	33,00	SG 31, SG 51, SG 71 Μπλε χρώμα	-	Πλαστικό	
ΣΙΤ ΜΠΕΚ						
	4255 007 1000	19,00	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Πλαστικό	Αποτελείται από δύο μπεκ επίπεδης δέσμης για το ψέκασμα εκτάσεων και δύο μπεκ κοίλου κώνου για το ψέκασμα μεμονωμένων φυτών. (Για την προσαρμογή στα SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ						
	4255 500 9702	109,00	SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 100 cm)	80°	Ορείχαλκος	Βραχίονας ψεκασμού με τρία μπεκ επίπεδης δέσμης για το ψέκασμα μέσων φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Το μεγάλο πλάτος εξασφαλίζει ταχύτερη πρόοδο της εργασίας.
ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 80-04						
	4255 502 1700	11,00	Ειδικό μπεκ με μεγάλο διάμετρο για SG 21, SG 31, SG 51, χρήση με υψηλές παροχές, SG 71, SGA 85	80°	Ορείχαλκος	Μπεκ επίπεδης δέσμης με μεγάλο διάμετρο για χρήση σε μεγάλες εκτάσεις. Κατάλληλο ειδικά για την καταπολέμηση ζιζανίων με μεγάλες σταγόνες υγρού. (Για την προσαρμογή στα SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
ΛΕΠΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 100 Μ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ						
	4255 502 0701	4,50	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Πλαστικό	Λεπτό φίλτρο για τη βαλβίδα ρύθμισης. Αποτρέπει την απόφραξη των μπεκ με μικρή παροχή.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ						
	4255 700 6302	7,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0-90°	Ορείχαλκος	Με το ρυθμιζόμενο ορειχάλκινο μπεκ, το σχήμα της δέσμης μπορεί να μετατρέπεται από κοίλο κώνο σε συμπαγή δέσμη. Για άριστα αποτελέσματα ψεκασμού κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες ή σε διαφορετικές εφαρμογές.
ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 65-0025						
	4255 502 1701	18,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Ορείχαλκος	Μπεκ επίπεδης δέσμης με μικρό διάμετρο και μικρή παροχή για πολύ λεπτή και στοχευμένη κατανομή του ψεκαζόμενου υγρού. (Για την προσαρμογή στα SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
ΜΠΕΚ ΚΟΙΛΟΥ ΚΩΝΟΥ 2,5 mm						
	4255 700 6303	4,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Ορείχαλκος	Ειδικό μπεκ με μεγάλο διάμετρο για χρήση με υψηλές παροχές.
ΜΠΕΚ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΚΩΝΟΥ						
	4255 700 6304	33,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Ορείχαλκος	Μπεκ συμπαγούς κοίλου με μικρή παροχή. Ιδανικό για λεπτεπίλεπτη δοσολογία όπως π.χ. για μέσα προστασίας από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα. (Για την προσαρμογή στα SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΕΚ						
	4255 500 2800	4,50	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Πλαστικό	Απαραίτητο για τη στερέωση των μπεκ επίπεδης δέσμης στο μηχανήμα.



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ.

Γεωτρύπανα, Παρελκόμενα και Service Kit

267

Γεωτρύπανο χειρός και παρελκόμενα

270



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

01 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 4-MIX®

Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δίχρονου και του τετράχρονου κινητήρα. Χαμηλή κατανάλωση, λίγα καυσαέρια, δεν απαιτείται αλλαγή λαδιού. Ευχάριστο ηχητικό «χρώμα». Εξαιρετική δύναμη και υψηλή ροπή στρέψης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

02 ΦΡΕΝΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ QUICKSTOP

Το φρένο αρίδας QuickStop της STIHL με μοχλό ενεργοποίησης διακόπτει τη μετάδοση ισχύος όταν η αρίδα σφηνώνει στο έδαφος. Με το φρένο μπορείτε επίσης και να ξεκολλήσετε τη σφηνωμένη αρίδα.

ΑΝΕΣΗ

03 ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Φροντίζει για σημαντική μείωση των δονήσεων, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία.

04 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εφαρμόζει στο σώμα ή στο πόδι κατά τη διαδικασία διάτρησης, για υψηλή άνεση και ήρεμη, ακριβή καθοδήγηση του γεωτρύπανου.

05 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα είναι ενσωματωμένα στην αριστερή χειρολαβή. Ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται με τα δάχτυλα.

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT

- Κινητά και στιβαρά πακέτα ισχύος για τους επαγγελματίες
- Για το άνοιγμα οπών στο έδαφος, για εργασίες φύτευσης, για κατασκευές ή για τη λήψη εδαφολογικών δειγμάτων
- Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε δύσβατο έδαφος
- Αρίδες, σωλήνες προέκτασης, μαξιλάρια και τσοκ



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 10,0 kg[Ⓞ]

Γεωτρύπανο μονού χειριστή με φρένο αρίδας QuickStop. Κινητήρας STIHL 4-MIX® με μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου, αντιδονητικό πλαίσιο λαβής, λαβή χειρισμού με διακόπτη λειτουργίας, σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας, μεγάλο μαξιλάρια. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.

Κωδικός 4313 011 2120



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

BT 360

60,3 cm³ • 2,9 kW / 3,9 HP • 28,8 kg[Ⓞ]

Δοκιμασμένος ισχυρός κινητήρας με υψηλή ροπή στρέψης για βαριές εργασίες διάτρησης από δύο χειριστές. Παραδίδεται με σύστημα STIHL ElastoStart, ασφάλεια εκκίνησης και αναστροφής, σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας, πρόσθετο διακόπτη για τον δεύτερο χειριστή, πτυσσόμενο πλαίσιο. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.

Κωδικός 4308 200 0004



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 336

Συστοιώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα
Ⓞ Τιμή χωρίς αρίδα



NEO
SERVICE KIT 31

Με το Service Kit 31 για βενζινοκίνητα μηχανήματα STIHL μπορείτε μόνος σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα χάρτινο φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση. Για BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 και KM 131.



Κωδικός **4180 007 4103**

Κωδικός
Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ
Διάμετρος (mm)
Μήκος (mm)
Κατάλληλο για γεωτρήσιμα
Χρήση

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

ΑΡΙΔΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ	Κωδικός	Τιμή	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήσιμα	Χρήση
	4404 680 2004	175,00	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Για όλες τις συνθήκες εδάφους.
	4404 680 2006	189,00	60			
	4404 680 2009	219,00	90			
	4404 680 2012	229,00	120			
	4404 680 2015	255,00	150			
	4404 680 2020	269,00	200			
	4404 680 2030	279,00	300	750		

ΑΡΙΔΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ	Κωδικός	Τιμή	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήσιμα	Χρήση
	4400 000 4209	335,00	90	700	BT 360	Για όλες τις συνθήκες εδάφους.
	4400 000 4215	345,00	150			
	4400 000 4220	375,00	200			
	4400 000 4225	389,00	250			
	4400 000 4228	405,00	280			
	4400 000 4235	439,00	350			

ΑΡΙΔΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ	Κωδικός	Τιμή	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήσιμα	Χρήση
	4311 680 2515	189,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Ειδική αρίδα για τη διάνοιξη οπών φύτευσης. Κυλινδρικό σχήμα.
	4445 000 4235	615,00	350	420	BT 360	

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

🔥 Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

ΑΡΙΔΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	Κωδικός	Τιμή	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήσιμα	Χρήση
	4404 680 1900	219,00	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Ειδική αρίδα για χαλάρωμα του εδάφους και για φύτευση.
	4440 000 4200	325,00	400	870	BT 360	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	Κωδικός	Τιμή	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήσιμα	Χρήση
	4313 680 2300	99,00	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Για επιμήκυνση του γεωτρήσιμου στη διάνοιξη βαθιών οπών.
	4311 680 2350	79,00	-	450	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	
	4470 000 4205	169,00	-	500	BT 360	
	4470 000 4210	219,00	-	1.000	BT 360	

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ	Κωδικός	Τιμή	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήσιμα	Χρήση
	4313 748 2501	29,00	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	Ανταλλακτικό για το υπάρχον μαξιλαράκι.

ΤΣΙΟΚ	Κωδικός	Τιμή	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήσιμα	Χρήση
	4311 680 4010	485,00	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Για ελικοειδή τρυπάνια έως Ø 13 mm. Για τη χρήση τρυπανιών με κυλινδρικό μέρος στερέωσης.

Κωδικός
Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ
Κυβισμός (cm³)
Ισχύς (kW / HP)
Βάρος (kg)
Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))
Δονήσεις αριστερά/δεξιά (m/s²)
Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX®)
Αριθμός στρωφών ατράκτου (σ.α.λ.)
Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης
STIHL ElastoStart
Σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας
Φρένο γεωτρήσιμου QuickStop
Ασφάλεια εκκίνησης / αναστροφής

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ®	Κωδικός	Τιμή	Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά (m/s²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Αριθμός στρωφών ατράκτου (σ.α.λ.)	Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης	STIHL ElastoStart	Σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας	Φρένο γεωτρήσιμου QuickStop	Ασφάλεια εκκίνησης / αναστροφής
BT 131®	4313 011 2120	945,00	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	-	•	•	•
BT 360	4308 200 0004	2.079,00	60,3	2,9 / 3,9	28,8	99	111	6,8 / 8,7	-	50	-	•	•	-	•

• Βασικός εξοπλισμός

Ⓢ Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα
Ⓢ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓢ Παραδίδεται χωρίς αρίδα
Ⓢ Με μαξιλαράκι



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Για ξυλουργούς και βιοτέχνες, εργαζόμενους στις δημοτικές υπηρεσίες και αρχιτέκτονες κήπων και τοπίων
- Για τη διάνοιξη οπών σε ξύλο, για την κατασκευή φραχτών και καθισμάτων και για την επισκευή ξύλινων κατασκευών
- Για τη διάνοιξη οπών φύτευσης στη διαμόρφωση κήπων, για λουλούδια μέχρι δέντρα
- Πλούσια ποικιλία σε πρακτικά παρελκόμενα



BT 45 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 HP • 4,8 kg[Ⓞ]

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα και ξυλοτρυπάνο. Εφοδιασμένο με τσοκ ταχείας σύσφιξης με άνοιγμα 13 mm. Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός, μία ταχύτητα προς τα πίσω και ουδέτερη θέση. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.



Κωδικός 4314 200 0000

BT 45 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΟΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 HP • 4,8 kg[Ⓞ]

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα για τη διάνοιξη οπών φύτευσης. Εφοδιασμένο με προσαρμογέα τρυπανιών, πρόσθετη λαβή για διάνοιξη οπών φύτευσης. Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός, μία ταχύτητα προς τα πίσω και ουδέτερη θέση. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.



Κωδικός 4314 200 0001



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **392**

DYNAMIC DURO

Τα προστατευτικά γάντια από γνήσιο δέρμα βοδιού δεν είναι μόνο άνετα, αλλά επίσης εξαιρετικά ανθεκτικά και προσφέρουν προστασία κατά τα πρότυπα EN 388 και EN 420.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο



ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΑ

Από σκληρυμένο μέταλλο, πλευρικά τροχισμένα, με κοίλη ελίκωση και σπείρωμα έναρξης. Με εξάγωνη ουρά.

Μήκος 320 mm
Ø 13 mm
Κωδικός
4314 682 5013

Μήκος 460 mm
Ø 19 mm
Κωδικός
4314 682 5019

Ø 22 mm
Κωδικός
4314 682 5022

Ø 25 mm
Κωδικός
4314 682 5025



ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Για οπές φύτευσης.

Κωδικός
4314 007 1001 **48,00 €**

ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

Πλάτος ανοίγματος 13 mm
Κωδικός 4314 680 4001

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Για οπές φύτευσης.

Κωδικός
4314 682 3900



ΑΡΙΔΑ ΟΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Εναλλασσόμενη κεφαλή και σπείρωμα σύνδεσης M14.

Μήκος 590 mm
Ø 3" (76 mm)
Κωδικός
4314 680 1903

Ø 4" (102 mm)
Κωδικός
4314 680 1904

Ø 5" (127 mm)
Κωδικός
4314 680 1905



ΛΟΡΤΗΡΑΣ

Επιτρέπει εύκολη μεταφορά του μηχανήματος. Για BT 45.

Κωδικός 4314 710 9000



ΛΟΥΡΙ

Ιδανικό για ανάρτηση του μηχανήματος, ώστε να έχετε τα χέρια ελεύθερα. Για BT 45.

Κωδικός 4314 710 6500



Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κυβισμός (cm³)

Ισχύς (kW / HP)

Βάρος (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης[Ⓞ] (dB(A))

Στάθμη ηχητικής ισχύος[Ⓞ] dB(A)

Δονήσεις αριστερά/δεξιά[Ⓞ] (m/s²)

Αριθμός στροφών 1η ταχύτητα (σ.α.λ.)

Αριθμός στροφών 2α ταχύτητα (σ.α.λ.)

Αριθμός στροφών όπισθεν (σ.α.λ.)

ΔΡΑΠΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ[Ⓞ]

Μοντέλο	Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm ³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης [Ⓞ] (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος [Ⓞ] dB(A)	Δονήσεις αριστερά/δεξιά [Ⓞ] (m/s ²)	Αριθμός στροφών 1η ταχύτητα (σ.α.λ.)	Αριθμός στροφών 2α ταχύτητα (σ.α.λ.)	Αριθμός στροφών όπισθεν (σ.α.λ.)
BT 45 ΓΙΑ ΞΥΛΟ	4314 200 0000	605,00	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810
BT 45 ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ	4314 200 0001	605,00	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Παραδίδεται χωρίς αρίδα

