


MicroCat – GEL-XP

Υγρό καθαριστικό αποχετεύσεων, λιποπαγίδων και σηπτικών δεξαμενών

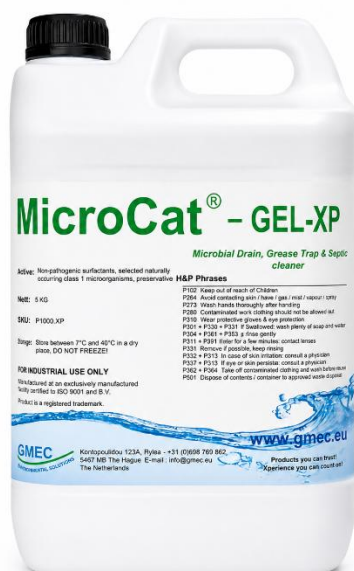

Περιγραφή MicroCat-GEL-XP

Το MICROCAT-GEL είναι ένα υγρό μείγμα φυσικών βακτηρίων, ενζύμων και τασιενεργών στοιχείων για χρήση στη συντήρηση, τον καθαρισμό και την απόσμηση. Είναι σχεδιασμένο για τον εύκολο καθαρισμό και την αφαίρεση λιπών, ελαίων, αμύλων, πρωτεϊνών κ.λπ. που συσσωρεύονται μέσα στις τουαλέτες, αποχετεύσεις, παγίδες, υδραυλικά συστήματα και σηπτικές δεξαμενές. Συγχρόνως καταστέλλουν τις οσμές που προκύπτουν από τέτοιες συσσωρεύσεις.

Εφαρμογές

Μπορεί να εφαρμοστεί σε τουαλέτες, αποχετεύσεις, λιποπαγίδες και συναφείς υδραυλικές εγκαταστάσεις και συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων σε εστιατόρια, εμπορικά κτίρια και ιδρύματα που απαιτούν τακτική συντήρηση για να αποφευχθούν μπλοκαρίσματα, οσμές και δαπανηροί φυσικοί καθαρισμοί. Το GEL, όταν χρησιμοποιείται σε τακτική βάση, μπορεί να διατηρήσει τα υδραυλικά συστήματα καθώς και τα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων καθαρά, χωρίς οσμές και με πλήρη ροή. Το GEL διατίθεται σε εύχρηστο μπιτόνι 10 λίτρων ή πλαστικό δοχείο 18,9 λίτρων. Μπορεί να χορηγηθεί με το χέρι ή με τη βοήθεια προγραμματιζόμενης δοσομετρικής αντλίας χαμηλού κόστους. Ο μοναδικός συνδυασμός συστατικών του GEL καθαρίζει και αποσμεύει φυσικά χωρίς σκληρές χημικές επιδράσεις και είναι πάντα ασφαλές στη χρήση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περιβαλλοντικά προϊόντα και Υπηρεσίες – Πειραιώς 10431- Αθήνα
Τηλέφωνο: 2130250255 – Κινητό: 6946100163 -Ιντερνέτ: www.envisol.gr

Εμφάνιση	Πρασινωπό αδιαφανές αιώρημα
Περιεχόμενο	Φυσικά βακτήρια, επιφανειοδραστικά και συντηρητικά στοιχεία
Χρόνος ζωής	Ένα έτος μίνιμουμ
Συσκευασία	Μπιτόνι 20 λίτρων

Πρόγραμμα εφαρμογής

Το MICROCAT-GEL-XP προστίθεται ή δοσομετράται όπως απαιτείται μέσα στην αποχέτευση, την λιποπαγίδα ή την οποιαδήποτε αποχετευτική σωλήνα.

Το MICROCAT-GEL-XP πρέπει να προστίθεται τη νύχτα ή όταν η χρήση του νερού είναι ελάχιστη. Για τα εστιατόρια ή τις εγκαταστάσεις τροφίμων που δέχονται μεγάλες ποσότητες λίπους προσθέστε 300ml κάθε νύχτα. Αυτό ισοδυναμεί με 10 λίτρα το μήνα. Για οικιακές ή πιο ελαφριές επαγγελματικές εφαρμογές προσθέστε 200 ml την εβδομάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για δοσομετρικά συστήματα.

Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής

Συνθήκες	Εύρος εφαρμογής	Βέλτιστη τιμή
pH του νερού	6 - 9	7
Θερμοκρασία, °C	10-40	35

Σε περίπτωση λειτουργίας έξω από την περιοχή αυτή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Αποθήκευση και χειρισμός

Αποθήκευση	13°C - 49°C : Αποθηκεύστε σε εσωτερικό χώρο σε θερμοκρασία δωματίου : ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΑΙ
Χειρισμός	ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε σχολαστικά την προσβαλλόμενη περιοχή με σαπούνι και νερό. Μην καταπίνετε. Μη-τοξικό, μη παθογόνο, αβλαβές για την υδρόβια ζωή.